



# MEJORA TU HERRAMIENTA

**Accesorios Profesionales Bosch.**








**Robert Bosch España S.L.U.**
Departamento de ventas de
Herramientas Eléctricas
Avenida de la Institución Libre
de Enseñanza, 19
28037 Madrid, España
www.bosch-professional.com/
es/es/


Test_16.04


Test_16.04 - ES - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne -
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Excluida cualquier responsabilidad por errores de imprenta. Válido a partir de: 17.04.2020
Catálogo del programa (7X)
Impreso en Elanders GmbH, Anton-Schmidt-Str. 15, 71332 Waiblingen, Alemania.


ACCESORIOS 2020

BOSCH

www.bosch-professional.com







# ACCESORIOS 2020

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





BOSCH



# SOLO UN CLIC

El nuevo sistema de cambio para amoladora con más de 130 accesorios.
¡Dominarás cualquier desafío! Más información en el catálogo.

**www.bosch-professional.com/x-lock**

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# ASESORAMIENTO AL CLIENTE BOSCH

901 11 66 97 / 91 1759064
De Lunes a Viernes de 08:00 a20:00 horas
herramientasbosch@es.bosch.com

En este número podrá usted comunicar con el asesor al cliente de Bosch.Él le ayudará en las cuestiones técnicas y referentes al servicio de asistencia técnica.Fuera de las horas de oficina un contestador automático registrará su llamada.

# ÍNDICE


## 1 TALADRAR

| | |
|---|---|
| 6 | Brocas para metal |
| 49 | Brocas para madera |
| 72 | Brocas para hormigón |
| 108 | Brocas para piedra |
| 110 | MultiConstruction, brocas para azulejo y piedra |
| 118 | Accesorios para martillos perforadores y taladradoras |

## 2 ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

| | |
|---|---|
| 130 | Impact Control |
| 145 | Max Grip |
| 151 | Extra Hard |
| 170 | Portapuntas universal |
| 172 | Adaptadores y accesorios |
| 173 | Topes de profundidad |

## 3 CINCELAR

| | |
|---|---|
| 176 | Herramientas de percusión SDS plus |
| 181 | Herramientas de percusión SDS max |
| 188 | Herramientas de percusión con inserción hexagonal |

## 4 CORTAR, LIJAR Y PERFORAR CON DIAMANTE

| | |
|---|---|
| 196 | Discos de corte de diamante para amoladoras angulares |
| 218 | Discos de corte de diamante para cortadoras de azulejos |
| 225 | Discos de corte de diamante para sierras de mesa y de gasolina |
| 234 | Discos de corte de diamante para cortadoras de juntas |
| 237 | Muelas de vaso de diamante |
| 248 | Brocas para taladros |
| 251 | Brocas para perforación en húmedo |
| 254 | Brocas para amoladoras angulares |
| 260 | Coronas perforadoras en húmedo |
| 264 | Coronas perforadoras para seco |
| 267 | Accesorios para sistemas de perforación de diamante Bosch |

## 5 CORTAR, DESBASTAR Y CEPILLAR

| | |
|---|---|
| 274 | Discos de corte de carburo |
| 279 | Discos de diamante para metal |
| 280 | Discos 3 en 1 |
| 281 | Muelas de corte |
| 296 | Muelas de desbastar |
| 301 | Amoladoras angulares a batería de Bosch |
| 302 | Vasos de amolar de metal duro |
| 303 | Vasos de amolar y de lija |
| 304 | Discos lijadores |
| 306 | Cepillos de alambre |
| 319 | Cepillo lijador Bosch |
| 320 | Puntas de amolar |

# ÍNDICE


## 6 DISCOS DE SIERRA CIRCULAR

| | |
|---|---|
| 322 | Top Precision Best for Wood |
| 327 | Expert for Wood |
| 337 | Standard for Wood |
| 340 | Optiline Wood |
| 344 | Speedline Wood |
| 346 | Expert for Construct Wood |
| 348 | Construct Wood |
| 351 | Top Precision Best for Laminated Panel |
| 353 | Tablero laminado Top Precision |
| 355 | Expert for Laminated Panel |
| 360 | Best for Laminate |
| 361 | Expert for Aluminium |
| 368 | Standard for Aluminium |
| 371 | Expert for Steel |
| 373 | Standard for Steel |
| 374 | Expert for Stainless Steel |
| 377 | Top Precision Best for Multi Material |
| 380 | Expert for Multi Material |
| 381 | Standard for Multi Material |
| 382 | Multi Material |
| 384 | Expert for High Pressure Laminate |
| 387 | Expert for Sandwich Panel |
| 388 | Expert for Fibre Cement |
| 392 | Accesorios |

## 7 FRESADO Y CEPILLADO

| | |
|---|---|
| 394 | Puntas rectas y de machihembrado |
| 414 | Perfilado de bordes |
| 425 | Formación de superficies |
| 431 | Sets de brocas fresadoras |
| 437 | Accesorios |
| 440 | Cuchillas universales para cepillos portátiles |

## 8 SIERRAS DE CALAR

| | |
|---|---|
| 444 | Vástago de una sola leva |
| 471 | Vástago universal |
| 475 | Juegos de hojas de sierra de calar |
| 483 | Accesorios |
| 484 | Otras sierras |

## 9 SIERRAS SABLE

| | |
|---|---|
| 486 | Hojas de sierra sable |
| 517 | Otras sierras |
| 522 | Sierras de cadena |

## 10 SIERRAS DE CORONA

| | |
|---|---|
| 524 | Sierras de corona para el sistema Power-Change Plus |
| 543 | Accesorios para sierras de corona Power-Change |
| 550 | Sierras de corona con rosca |
| 554 | Sierras de corona sueltas |

## 11 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

| | |
|---|---|
| 560 | Serrar |
| 583 | Quitar y escofinar |
| 589 | Corte y rascado |
| 593 | Lijar y pulir |
| 600 | Conjuntos |
| 603 | Topes de profundidad |
| 604 | Corte superior fino |

# ÍNDICE


## 12 LIJAR Y PULIR

| | |
|---|---|
| 610 | Discos |
| 631 | Lijadoras delta/multilijadoras |
| 640 | Hojas |
| 652 | Bandas |
| 662 | Lijado a mano |
| 679 | Amoladoras |
| 701 | Pulidoras |
| 704 | Amoladoras rectas |

## 13 ACCESORIOS PARA MÁQUINAS

| | |
|---|---|
| 708 | Accesorios para martillos perforadores |
| 714 | Accesorios para taladradoras |
| 719 | Accesorios para amoladoras angulares |
| 742 | Accesorios para lijadoras de hormigón |
| 744 | Accesorios para sierras circulares |
| 747 | Accesorios para fresadoras |
| 754 | Accesorios para cepillos portátiles |
| 756 | Accesorios para sierras de calar |
| 758 | Accesorios para rascadoras eléctricas |
| 760 | Accesorios para lijadoras minibanda |
| 761 | Accesorios para amoladoras rectas |
| 763 | Punzonar y cortar |
| 769 | Unir |
| 782 | Aire caliente, barnizar y eliminar |
| 785 | Aspirar |
| 828 | Maletines de transporte |

## 14 TRABAJAR SIN CABLE

| | |
|---|---|
| 834 | Herramientas a batería |
| 838 | Cargadores |
| 844 | Accesorios para GDS, PLI, GLI |

## 15 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| 846 | Índice de números de pedido |
| 872 | Resumen |
| 877 | Pictograma |

Perforar en metal:

# GAMA COMPLETA PARA APLICACIONES PORTÁTILES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**






# BROCAS PARA METAL

## Gama completa para aplicaciones portátiles.






| | HSS PointTeQ | HSS rectificada | HSS Impact | HSS cobalto |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **8** | **19** | **27** | **30** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Diámetro** mm | 1.0 – 20.0 | 1.0 – 16.0 | 2.0 – 12.0 | 1.0 – 13.0 |
| **Estándar DIN** | 338 | 338 / 340 | 338 | 338 |
| **Tipo de vástago** | Cilíndrica | Cilíndrica | ¼" hex | Cilíndrica |
| **MATERIALES METAL Y PLÁSTICO** | | | | |
| **Acero estructurado no aleado** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Lámina de acero** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Acero para herramientas no aleado** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Aleación de acero para herramientas** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero inoxidable** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero a prueba de fuego, acero para resortes** | – | – | – | ✓ |
| **Hierro fundido, acero fundido** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hierro fundido maleable** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Aleación de aluminio** | – | ✓ | ✓ | – |
| **Aleación de cobre** | – | ✓ | ✓ | – |
| **Bronce** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Latón** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **PVC, poliamida** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Perspex, baquelita** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Pertinax, fórmica, goma dura** | ✓ | ✓ | ✓ | – |



| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **HSS titanio** | **HSS rectificada con punta doble** | **Brocas escalonadas con acanaladura en espiral** | **Brocas avellanadoras** | **Brocas cónicas para láminas metálicas** |
| | **35** | **38** | **39** | **43** | **45** |
| | | | | | |
| | 1.0 – 13.0 | 2.0 – 6.5 | 4.0 – 39.0 | M3 – M12 | 3.0 – 31.0 |
| | 338 | 1897 | – | 335 | 335 |
| | Cilíndrica | Cilíndrica | 3 planos o ¼" hex | Cilíndrico o ¼" hex | Cilíndrico o ¼" hex |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | – | – |
| | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | – | ✓ | ✓ | – | – |

# HSS POINTTEQ
## Perforación rápida en metal.




### Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 2 | | | | | | | |
| **1.00** | 12 | - | **2 608 577 153** | PC1d | 2 | 5 | 906623 |
| **1.50** | 18 | - | **2 608 577 154** | PC1d | 2 | 5 | 906630 |
| **2.00** | 24 | - | **2 608 577 155** | PC1d | 2 | 5 | 906647 |
| **2.50** | 30 | - | **2 608 577 156** | PC1d | 2 | 5 | 906654 |
| **2.60** | 30 | - | **2 608 577 157** | PC1d | 2 | 5 | 906661 |
| **3.00** | 33 | - | **2 608 577 158** | PC1d | 2 | 5 | 906678 |
| **3.20** | 36 | - | **2 608 577 159** | PC1d | 2 | 5 | 906685 |
| **3.50** | 39 | - | **2 608 577 160** | PC1d | 2 | 5 | 906692 |
| **4.00** | 43 | - | **2 608 577 161** | PC1d | 2 | 5 | 906708 |
| Paquete de 1 | | | | | | | |
| **4.20** | 43 | - | **2 608 577 162** | PC1d | 1 | 5 | 906715 |
| **4.50** | 47 | - | **2 608 577 163** | PC1d | 1 | 5 | 906722 |
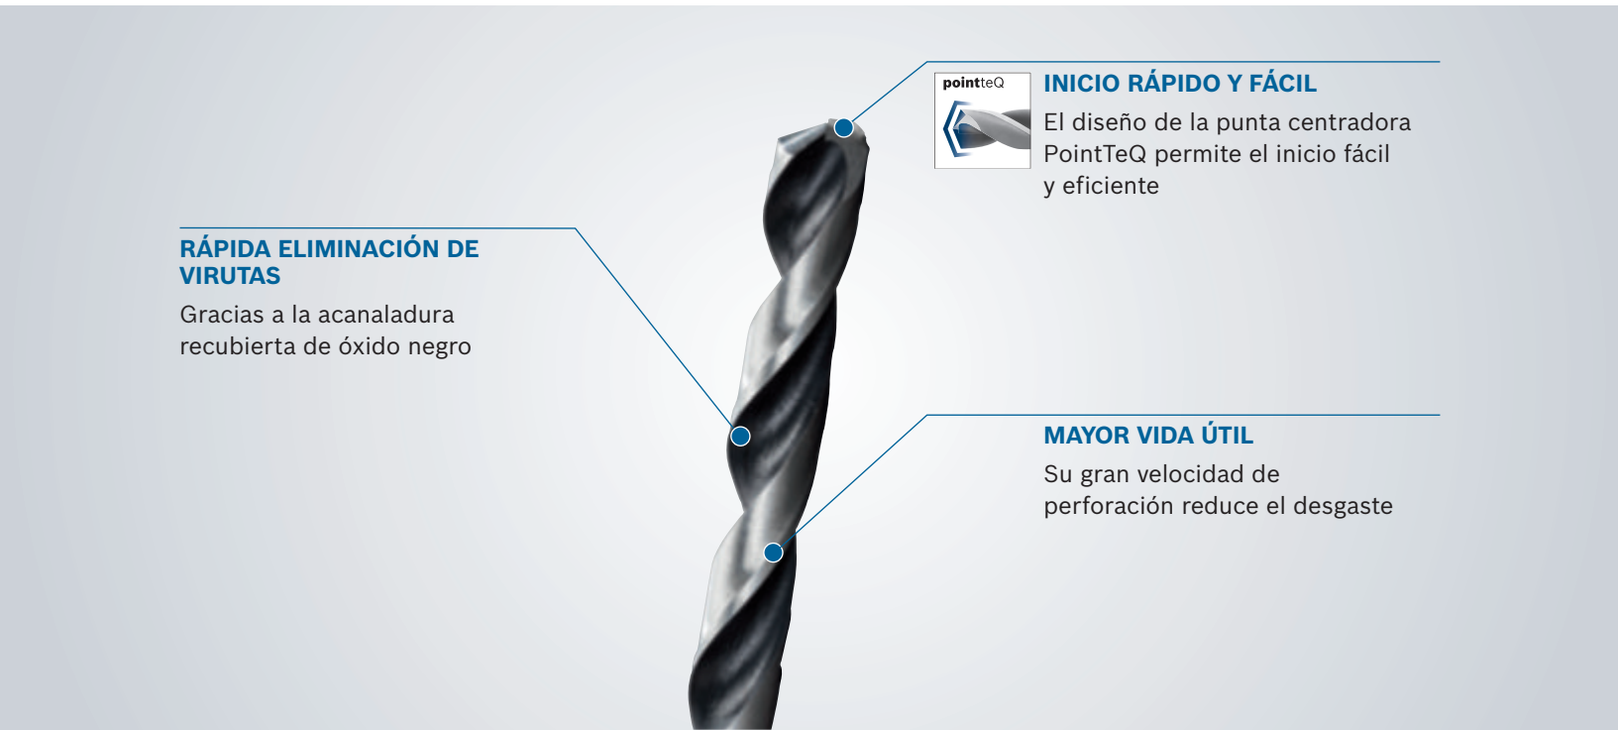
## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **4.80** | 52 | - | **2 608 577 164** | PC1d | 1 | 5 | 906739 |
| **5.00** | 52 | - | **2 608 577 165** | PC1d | 1 | 5 | 906746 |
| **5.50** | 57 | - | **2 608 577 166** | PC1d | 1 | 5 | 906753 |
| **6.00** | 57 | - | **2 608 577 167** | PC1d | 1 | 5 | 906760 |
| **6.50** | 63 | - | **2 608 577 168** | PC1d | 1 | 5 | 906777 |
| **7.00** | 69 | - | **2 608 577 169** | PC1d | 1 | 5 | 906784 |
| **7.50** | 69 | - | **2 608 577 170** | PC1d | 1 | 5 | 906791 |
| **8.00** | 75 | - | **2 608 577 171** | PC1d | 1 | 5 | 906807 |
| **8.50** | 75 | - | **2 608 577 172** | PC1d | 1 | 5 | 906814 |
| **9.00** | 81 | - | **2 608 577 173** | PC1d | 1 | 5 | 906821 |
| **10.00** | 87 | - | **2 608 577 174** | PC1d | 1 | 5 | 906838 |
| **11.00** | 94 | - | **2 608 577 175** | PC1d | 1 | 5 | 906845 |
| **12.00** | 101 | - | **2 608 577 176** | PC1d | 1 | 5 | 906852 |
| **13.00** | 101 | - | **2 608 577 177** | PC1d | 1 | 5 | 906869 |

Paquete de 10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | 12 | - | **2 608 577 178** | P0a | 10 | 1 | 906876 |
| **1.10** | 14 | - | **2 608 577 179** | P0a | 10 | 1 | 906883 |
| **1.20** | 80 | - | **2 608 577 180** | P0a | 10 | 1 | 906890 |
| **1.30** | 16 | - | **2 608 577 181** | P0a | 10 | 1 | 906906 |
| **1.40** | 18 | - | **2 608 577 182** | P0a | 10 | 1 | 906913 |
| **1.50** | 18 | - | **2 608 577 183** | P0a | 10 | 1 | 906920 |
| **1.60** | 20 | - | **2 608 577 184** | P0a | 10 | 1 | 906937 |
| **1.70** | 20 | - | **2 608 577 185** | P0a | 10 | 1 | 906944 |
| **1.80** | 22 | - | **2 608 577 186** | P0a | 10 | 1 | 906951 |
| **1.90** | 22 | - | **2 608 577 187** | P0a | 10 | 1 | 906968 |
| **2.00** | 24 | - | **2 608 577 188** | P0a | 10 | 1 | 906975 |
| **2.10** | 24 | - | **2 608 577 189** | P0a | 10 | 1 | 906982 |
| **2.20** | 27 | - | **2 608 577 190** | P0a | 10 | 1 | 906999 |
| **2.30** | 27 | - | **2 608 577 191** | P0a | 10 | 1 | 907002 |
| **2.40** | 30 | - | **2 608 577 192** | P0a | 10 | 1 | 907019 |
| **2.50** | 30 | - | **2 608 577 193** | P0a | 10 | 1 | 907026 |
| **2.60** | 30 | - | **2 608 577 194** | P0a | 10 | 1 | 907033 |
| **2.70** | 33 | - | **2 608 577 195** | P0a | 10 | 1 | 907040 |
| **2.80** | 33 | - | **2 608 577 196** | P0a | 10 | 1 | 907057 |
| **2.90** | 33 | - | **2 608 577 197** | P0a | 10 | 1 | 907064 |
| **3.00** | 33 | - | **2 608 577 198** | P0a | 10 | 1 | 907071 |
| **3.10** | 36 | - | **2 608 577 199** | P0a | 10 | 1 | 907088 |
| **3.20** | 36 | - | **2 608 577 200** | P0a | 10 | 1 | 907095 |
| **3.30** | 36 | - | **2 608 577 201** | P0a | 10 | 1 | 907101 |
| **3.40** | 39 | - | **2 608 577 202** | P0a | 10 | 1 | 907118 |
| **3.50** | 39 | - | **2 608 577 203** | P0a | 10 | 1 | 907125 |
| **3.60** | 39 | - | **2 608 577 204** | P0a | 10 | 1 | 907132 |
| **3.70** | 39 | - | **2 608 577 205** | P0a | 10 | 1 | 907149 |
| **3.80** | 43 | - | **2 608 577 206** | P0a | 10 | 1 | 907156 |
| **3.90** | 43 | - | **2 608 577 207** | P0a | 10 | 1 | 907163 |
| **4.00** | 43 | - | **2 608 577 208** | P1a | 10 | 1 | 907170 |
| **4.10** | 43 | - | **2 608 577 209** | P1a | 10 | 1 | 907187 |
| **4.20** | 43 | - | **2 608 577 210** | P1a | 10 | 1 | 907194 |
| **4.30** | 47 | - | **2 608 577 211** | P1a | 10 | 1 | 907200 |
| **4.40** | 47 | - | **2 608 577 212** | P1a | 10 | 1 | 907217 |
| **4.50** | 47 | - | **2 608 577 213** | P1a | 10 | 1 | 907224 |
| **4.60** | 47 | - | **2 608 577 214** | P1a | 10 | 1 | 907231 |
| **4.70** | 47 | - | **2 608 577 215** | P1a | 10 | 1 | 907248 |
| **4.80** | 52 | - | **2 608 577 216** | P1a | 10 | 1 | 907255 |
| **4.90** | 52 | - | **2 608 577 217** | P0a | 10 | 1 | 907262 |
| **5.00** | 52 | - | **2 608 577 218** | P0a | 10 | 1 | 907279 |
| **5.10** | 52 | - | **2 608 577 219** | P0a | 10 | 1 | 907286 |
| **5.20** | 52 | - | **2 608 577 220** | P0a | 10 | 1 | 907293 |
| **5.30** | 52 | - | **2 608 577 221** | P0a | 10 | 1 | 907309 |

## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **5.40** | 57 | - | **2 608 577 222** | P0a | 10 | 1 | 907316 |
| **5.50** | 57 | - | **2 608 577 223** | P0a | 10 | 1 | 907323 |
| **5.70** | 57 | - | **2 608 577 225** | P0a | 10 | 1 | 907347 |
| **5.80** | 57 | - | **2 608 577 226** | P0a | 10 | 1 | 907354 |
| **5.90** | 57 | - | **2 608 577 227** | P0a | 10 | 1 | 907361 |
| **6.00** | 57 | - | **2 608 577 228** | P0a | 10 | 1 | 907378 |
| **6.10** | 63 | - | **2 608 577 229** | P0a | 10 | 1 | 907385 |
| **6.20** | 63 | - | **2 608 577 230** | P0a | 10 | 1 | 907392 |
| **6.30** | 63 | - | **2 608 577 231** | P0a | 10 | 1 | 907408 |
| **6.40** | 63 | - | **2 608 577 232** | P0a | 10 | 1 | 907415 |
| **6.50** | 63 | - | **2 608 577 233** | P0a | 10 | 1 | 907422 |
| **6.60** | 63 | - | **2 608 577 234** | P0a | 10 | 1 | 907439 |
| **6.70** | 63 | - | **2 608 577 235** | P0a | 10 | 1 | 907446 |
| **6.80** | 69 | - | **2 608 577 236** | P0a | 10 | 1 | 907453 |
| **6.90** | 69 | - | **2 608 577 237** | P0a | 10 | 1 | 907460 |
| **7.00** | 69 | - | **2 608 577 238** | P0a | 10 | 1 | 907477 |
| **7.10** | 69 | - | **2 608 577 239** | P0a | 10 | 1 | 907484 |
| **7.20** | 69 | - | **2 608 577 240** | P0a | 10 | 1 | 907491 |
| **7.30** | 69 | - | **2 608 577 241** | P0a | 10 | 1 | 907507 |
| **7.40** | 69 | - | **2 608 577 242** | P0a | 10 | 1 | 907514 |
| **7.50** | 69 | - | **2 608 577 243** | P0a | 10 | 1 | 907521 |
| **7.60** | 75 | - | **2 608 577 244** | P1a | 10 | 1 | 907538 |
| **7.70** | 75 | - | **2 608 577 245** | P1a | 10 | 1 | 907545 |
| **7.80** | 75 | - | **2 608 577 246** | P1a | 10 | 1 | 907552 |
| **7.90** | 75 | - | **2 608 577 247** | P1a | 10 | 1 | 907569 |
| **8.00** | 75 | - | **2 608 577 248** | P1a | 10 | 1 | 907576 |
| **8.10** | 75 | - | **2 608 577 249** | P1a | 10 | 1 | 907583 |
| **8.20** | 75 | - | **2 608 577 250** | P1a | 10 | 1 | 907590 |
| **8.40** | 75 | - | **2 608 577 252** | P1a | 10 | 1 | 907613 |
| **8.50** | 75 | - | **2 608 577 253** | P1a | 10 | 1 | 907620 |
| **8.60** | 81 | - | **2 608 577 254** | P1a | 10 | 1 | 907637 |
| **8.70** | 81 | - | **2 608 577 255** | P1a | 10 | 1 | 907644 |
| **8.80** | 81 | - | **2 608 577 256** | P1a | 10 | 1 | 907651 |
| **8.90** | 81 | - | **2 608 577 257** | P1a | 10 | 1 | 907668 |
| **9.00** | 81 | - | **2 608 577 258** | P1a | 10 | 1 | 907675 |
| **9.10** | 81 | - | **2 608 577 259** | P1a | 10 | 1 | 907682 |
| **9.20** | 81 | - | **2 608 577 260** | P1a | 10 | 1 | 907699 |
| **9.30** | 81 | - | **2 608 577 261** | P1a | 10 | 1 | 907705 |
| **9.40** | 81 | - | **2 608 577 262** | P1a | 10 | 1 | 907712 |
| **9.50** | 81 | - | **2 608 577 263** | P1a | 10 | 1 | 907729 |
| **9.60** | 87 | - | **2 608 577 264** | P1a | 10 | 1 | 907736 |
| **9.70** | 87 | - | **2 608 577 265** | P1a | 10 | 1 | 907743 |
| **9.80** | 87 | - | **2 608 577 266** | P1a | 10 | 1 | 907750 |
| **9.90** | 87 | - | **2 608 577 267** | P1a | 10 | 1 | 907767 |
| **10.00** | 87 | - | **2 608 577 268** | P1a | 10 | 1 | 907774 |

Paquete de 5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.10** | 87 | - | **2 608 577 269** | P1a | 5 | 1 | 907781 |
| **10.20** | 87 | - | **2 608 577 270** | P1a | 5 | 1 | 907798 |
| **10.30** | 87 | - | **2 608 577 271** | P1a | 5 | 1 | 907804 |
| **10.40** | 87 | - | **2 608 577 272** | P1a | 5 | 1 | 907811 |
| **10.50** | 87 | - | **2 608 577 273** | P1a | 5 | 1 | 907828 |
| **10.60** | 87 | - | **2 608 577 274** | P1a | 5 | 1 | 907835 |
| **10.70** | 94 | - | **2 608 577 275** | P1a | 5 | 1 | 907842 |
| **10.80** | 94 | - | **2 608 577 276** | P1a | 5 | 1 | 907859 |
| **10.90** | 94 | - | **2 608 577 277** | P1a | 5 | 1 | 907866 |
| **11.00** | 94 | - | **2 608 577 278** | P1a | 5 | 1 | 907873 |
| **11.10** | 94 | - | **2 608 577 279** | P1a | 5 | 1 | 907880 |
| **11.20** | 94 | - | **2 608 577 280** | P1a | 5 | 1 | 907897 |
| **11.30** | 94 | - | **2 608 577 281** | P1a | 5 | 1 | 907903 |
| **11.40** | 94 | - | **2 608 577 282** | P1a | 5 | 1 | 907910 |
| **11.50** | 94 | - | **2 608 577 283** | P1a | 5 | 1 | 907927 |

## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **11.60** | 94 | - | **2 608 577 284** | P1a | 5 | 1 | 907934 |
| **11.70** | 94 | - | **2 608 577 285** | P1a | 5 | 1 | 907941 |
| **11.80** | 94 | - | **2 608 577 286** | P1a | 5 | 1 | 907958 |
| **11.90** | 101 | - | **2 608 577 287** | P1a | 5 | 1 | 907965 |
| **12.00** | 101 | - | **2 608 577 288** | P1a | 5 | 1 | 907972 |
| **12.10** | 101 | - | **2 608 577 289** | P1a | 5 | 1 | 907989 |
| **12.20** | 101 | - | **2 608 577 290** | P1a | 5 | 1 | 907996 |
| **12.30** | 101 | - | **2 608 577 291** | P1a | 5 | 1 | 908009 |
| **12.40** | 101 | - | **2 608 577 292** | P1a | 5 | 1 | 908016 |
| **12.50** | 101 | - | **2 608 577 293** | P1a | 5 | 1 | 908023 |
| **12.60** | 101 | - | **2 608 577 294** | P1a | 5 | 1 | 908030 |
| **12.70** | 101 | - | **2 608 577 295** | P1a | 5 | 1 | 908047 |
| **12.80** | 101 | - | **2 608 577 296** | P1a | 5 | 1 | 908054 |
| **12.90** | 101 | - | **2 608 577 297** | P1a | 5 | 1 | 908061 |
| **13.00** | 101 | - | **2 608 577 298** | P1a | 5 | 1 | 908078 |

## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago reducido

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 | | | | | | |
| **10.50** | 87 | **2 608 577 299** | PC1d | 1 | 5 | 908085 |
| **11.00** | 94 | **2 608 577 300** | PC1d | 1 | 5 | 908092 |
| **11.50** | 94 | **2 608 577 301** | PC1d | 1 | 5 | 908108 |
| **12.00** | 101 | **2 608 577 302** | PC1d | 1 | 1 | 908115 |
| **12.50** | 101 | **2 608 577 303** | PC1d | 1 | 1 | 908122 |
| **13.00** | 101 | **2 608 577 304** | PC1d | 1 | 1 | 908139 |
| **13.50** | 108 | **2 608 577 305** | PC1d | 1 | 1 | 908146 |
| **14.00** | 108 | **2 608 577 306** | PC1d | 1 | 1 | 908153 |
| **14.50** | 114 | **2 608 577 307** | P1b | 1 | 1 | 908160 |
| **15.00** | 114 | **2 608 577 308** | P1b | 1 | 1 | 908177 |
| **15.50** | 120 | **2 608 577 309** | P1b | 1 | 1 | 908184 |
| **16.00** | 120 | **2 608 577 310** | P1b | 1 | 1 | 908191 |
| **16.50** | 125 | **2 608 577 311** | P1b | 1 | 1 | 908207 |
| **17.00** | 125 | **2 608 577 312** | P1b | 1 | 1 | 908214 |
| **18.00** | 130 | **2 608 577 313** | P1b | 1 | 1 | 908221 |
| **19.00** | 135 | **2 608 577 314** | P1b | 1 | 1 | 908238 |
| **20.00** | 140 | **2 608 577 315** | P1b | 1 | 1 | 908245 |

## Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



Set de 5 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **2.0** | 24 | **2 608 577 345** | P1b | 5 | 1 | 917636 | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |




Set de 6 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | 24 | **2 608 577 346** | P1k | 6 | 1 | 917643 | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |




Set de 7 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | 24 | **2 608 577 347** | P1k | 7 | 1 | 917650 | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

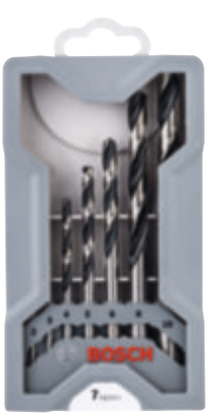


Set de 10 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **1.0** | 12 | **2 608 577 348** | P1k | 10 | 1 | 917667 | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |




Set de 13 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | 18 | **2 608 577 349** | P1k | 13 | 1 | 917674 | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.2** | 36 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **4.8** | 52 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |




Set de brocas para metal ToughBox de 18 unidades, HSS PointTeQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | 34 | **2 608 577 350** | P1k | 18 | 1 | 917681 | |
| **1.5** | 40 | | | | | | |
| **2.0** | 49 | | | | | | |
| **2.0** | 49 | | | | | | |
| **2.5** | 57 | | | | | | |
| **3.0** | 61 | | | | | | |
| **3.0** | 61 | | | | | | |
| **3.5** | 70 | | | | | | |
| **4.0** | 75 | | | | | | |
| **4.0** | 75 | | | | | | |
| **4.5** | 80 | | | | | | |
| **5.0** | 86 | | | | | | |
| **5.5** | 93 | | | | | | |
| **6.0** | 93 | | | | | | |
| **7.0** | 109 | | | | | | |
| **8.0** | 117 | | | | | | |
| **9.0** | 125 | | | | | | |
| **10.0** | 133 | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338



Set ProBox de 19 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **1.0** | 12 | **2 608 577 351** | P1k | 19 | 1 | 917698 | |
| **1.5** | 18 | | | | | | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **7.5** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **8.5** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **9.5** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |



Set ProBox de 25 brocas metálicas, HSS PointTeQ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | 12 | **2 608 577 352** | P1k | 25 | 1 | 917704 | |
| **1.5** | 18 | | | | | | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **7.5** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **8.5** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **9.5** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |
| **10.5** | 87 | | | | | | |
| **11.0** | 94 | | | | | | |
| **11.5** | 94 | | | | | | |
| **12.0** | 101 | | | | | | |
| **12.5** | 101 | | | | | | |
| **13.0** | 101 | | | | | | |

## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal

- Broca de acero rápido fabricada conforme a DIN 338
- Broca de corte para diestros, tipo N, punta de broca 135
- Dos cortadores, dos acanaladuras



Set de 1

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... | |
| **2.00** | 24 | 60 | **2 608 577 517** | PC1a | 1 | 5 | 231321 | |

## Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... |
| **2.50** | 30 | 69 | **2 608 577 518** | PC1a | 1 | 5 | 231338 |
| **3.00** | 33 | 72 | **2 608 577 519** | PC1a | 1 | 5 | 231345 |
| **3.20** | 36 | 75 | **2 608 577 520** | PC1a | 1 | 5 | 231352 |
| **3.30** | 36 | 75 | **2 608 577 521** | PC1a | 1 | 5 | 231369 |
| **3.50** | 39 | 79 | **2 608 577 522** | PC1a | 1 | 5 | 231376 |
| **4.00** | 43 | 83 | **2 608 577 523** | PC1a | 1 | 5 | 231383 |
| **4.20** | 43 | 83 | **2 608 577 524** | PC1a | 1 | 5 | 231390 |
| **4.50** | 47 | 87 | **2 608 577 525** | PC1a | 1 | 5 | 231406 |
| **5.00** | 52 | 91 | **2 608 577 526** | PC1a | 1 | 5 | 231413 |
| **5.50** | 57 | 98 | **2 608 577 527** | PC1a | 1 | 5 | 231420 |
| **6.00** | 57 | 98 | **2 608 577 528** | PC1a | 1 | 5 | 231437 |
| **6.50** | 63 | 107 | **2 608 577 529** | PC1a | 1 | 5 | 231444 |
| **6.80** | 69 | 109 | **2 608 577 530** | PC1a | 1 | 5 | 231451 |
| **7.00** | 69 | 109 | **2 608 577 531** | PC1a | 1 | 5 | 231468 |
| **7.50** | 69 | 109 | **2 608 577 532** | PC1a | 1 | 5 | 231475 |
| **8.00** | 75 | 117 | **2 608 577 533** | PC1a | 1 | 5 | 231482 |
| **8.50** | 75 | 117 | **2 608 577 534** | PC1a | 1 | 5 | 231499 |
| **9.00** | 81 | 125 | **2 608 577 535** | PC1a | 1 | 5 | 231505 |
| **9.50** | 81 | 125 | **2 608 577 536** | PC1a | 1 | 5 | 231512 |
| **10.00** | 87 | 133 | **2 608 577 537** | PC1a | 1 | 5 | 231529 |
| **11.00** | 94 | 142 | **2 608 577 538** | PC1a | 1 | 5 | 231536 |
| **12.00** | 101 | 151 | **2 608 577 539** | PC1a | 1 | 5 | 231543 |

Set de 5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.00** | 75 | 117 | **2 608 577 547** | P1a | 5 | 1 | 231628 |
| **10.00** | 87 | 133 | **2 608 577 548** | P1a | 5 | 1 | 231635 |
| **12.00** | 101 | 151 | **2 608 577 549** | P1a | 5 | 1 | 231642 |

Set de 10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.00** | 24 | 60 | **2 608 577 540** | P1a | 10 | 1 | 231550 |
| **3.00** | 33 | 72 | **2 608 577 541** | P1a | 10 | 1 | 231567 |
| **3.50** | 39 | 79 | **2 608 577 542** | P1a | 10 | 1 | 231574 |
| **4.00** | 43 | 83 | **2 608 577 543** | P1a | 10 | 1 | 231581 |
| **4.20** | 43 | 83 | **2 608 577 544** | P1a | 10 | 1 | 231598 |
| **5.00** | 52 | 91 | **2 608 577 545** | P1a | 10 | 1 | 231604 |
| **6.00** | 57 | 98 | **2 608 577 546** | P1a | 10 | 1 | 231611 |

## Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... |
| **2.0** | 24 | 60 | **2 607 002 824** | P1k | 5 | 1 | 231659 |
| **3.0** | 33 | 72 | | | | | |
| **4.0** | 43 | 83 | | | | | |
| **5.0** | 52 | 91 | | | | | |
| **6.0** | 57 | 98 | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... | |
| **2.0** | 24 | 60 | **2 607 002 826** | P1k | 9 | 1 | 231673 | |
| **2.5** | 30 | 69 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | 72 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | 79 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | 83 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | 91 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | 98 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | 109 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | 117 | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.0** | 24 | 60 | **2 607 002 825** | P1k | 5 | 5 | 231666 | |
| **3.0** | 33 | 72 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | 82 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | 91 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | 98 | | | | | | |

# HSS GROUND

## Agujeros de máxima precisión.

Precise

### CORTE EXCELENTE

La punta de 135° acelera la perforación hasta un 40%, con hasta 50% menos presión que con brocas HSS estándar con arista biselada



### INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin agujero previo hasta 10 mm de diámetro

### TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS

Gracias al cuerpo de broca fresado con precisión

## Brocas para metal HSS-G

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: brillante
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-G



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 2 uds. | | | | | | | | |
| **1.00** | 12 | 34 | - | **2 608 585 906** | P1c | 2 | 5 | 521413 |
| **1.50** | 18 | 40 | - | **2 608 585 907** | P1c | 2 | 5 | 521420 |
| **2.00** | 24 | 49 | - | **2 608 585 908** | P1c | 2 | 5 | 521437 |
| **2.50** | 30 | 57 | - | **2 608 585 909** | P1c | 2 | 5 | 521444 |
| **2.60** | 30 | 57 | - | **2 608 585 910** | P1c | 2 | 5 | 521451 |
| **3.00** | 33 | 61 | - | **2 608 585 911** | P1c | 2 | 5 | 521468 |
| **3.20** | 36 | 65 | - | **2 608 585 912** | P1c | 2 | 5 | 521475 |
| **3.30** | 36 | 65 | - | **2 608 585 913** | P1c | 2 | 5 | 521482 |
| **3.50** | 39 | 70 | - | **2 608 585 914** | P1c | 2 | 5 | 521499 |

## Brocas para metal HSS-G



Paquete de 1 ud.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.80** | 43 | 75 | - | **2 608 585 915** | P1c | 2 | 5 | 521505 |
| **4.00** | 43 | 75 | - | **2 608 585 916** | P1c | 2 | 5 | 521512 |
| **4.10** | 43 | 75 | - | **2 608 585 917** | PC1d | 1 | 5 | 521529 |
| **4.20** | 43 | 75 | - | **2 608 585 918** | PC1d | 1 | 5 | 521536 |
| **4.30** | 47 | 80 | - | **2 608 585 919** | PC1d | 1 | 5 | 521543 |
| **4.50** | 47 | 80 | - | **2 608 585 920** | PC1d | 1 | 5 | 521550 |
| **4.80** | 52 | 86 | - | **2 608 585 921** | PC1d | 1 | 5 | 521567 |
| **5.00** | 52 | 86 | - | **2 608 585 922** | PC1d | 1 | 5 | 521574 |
| **5.10** | 52 | 86 | - | **2 608 585 923** | PC1d | 1 | 5 | 521581 |
| **5.20** | 52 | 86 | - | **2 608 585 924** | PC1d | 1 | 5 | 521598 |
| **5.50** | 57 | 93 | - | **2 608 585 925** | PC1d | 1 | 5 | 521604 |
| **6.00** | 57 | 93 | - | **2 608 585 926** | PC1d | 1 | 5 | 521611 |
| **6.50** | 63 | 101 | - | **2 608 585 927** | PC1d | 1 | 5 | 521628 |
| **6.80** | 69 | 109 | - | **2 608 585 928** | PC1d | 1 | 5 | 521635 |
| **7.00** | 69 | 109 | - | **2 608 585 929** | PC1d | 1 | 5 | 521642 |
| **7.50** | 69 | 109 | - | **2 608 585 930** | PC1d | 1 | 5 | 521659 |
| **7.80** | 75 | 117 | - | **2 608 585 931** | PC1d | 1 | 5 | 521666 |
| **8.00** | 75 | 117 | - | **2 608 585 932** | PC1d | 1 | 5 | 521673 |
| **8.50** | 75 | 117 | - | **2 608 585 933** | PC1d | 1 | 5 | 521680 |
| **9.00** | 81 | 125 | - | **2 608 585 934** | PC1d | 1 | 5 | 521697 |
| **9.50** | 81 | 125 | - | **2 608 585 935** | PC1d | 1 | 5 | 521703 |
| **10.00** | 87 | 133 | - | **2 608 585 936** | PC1d | 1 | 5 | 521710 |
| **10.50** | 87 | 133 | - | **2 608 585 937** | PC1d | 1 | 5 | 521727 |
| **11.00** | 94 | 142 | - | **2 608 585 938** | PC1d | 1 | 5 | 521734 |
| **11.50** | 94 | 142 | - | **2 608 585 939** | PC1d | 1 | 5 | 521741 |
| **12.00** | 101 | 151 | - | **2 608 585 940** | PC1d | 1 | 5 | 521758 |
| **12.50** | 101 | 151 | - | **2 608 585 941** | PC1d | 1 | 5 | 521765 |
| **13.00** | 101 | 151 | - | **2 608 585 942** | PC1d | 1 | 5 | 521772 |




Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | 12 | 34 | - | **2 608 595 049** | P1a | 10 | 1 | 290494 |
| **1.10** | 14 | 36 | - | **2 608 585 467** | P1a | 10 | 1 | 474726 |
| **1.20** | 16 | 38 | - | **2 608 585 468** | P1a | 10 | 1 | 474733 |
| **1.40** | 18 | 40 | - | **2 608 585 470** | P1a | 10 | 1 | 474757 |
| **1.50** | 18 | 40 | - | **2 608 595 050** | P1a | 10 | 1 | 290500 |
| **1.60** | 20 | 43 | - | **2 608 585 471** | P1a | 10 | 1 | 474764 |
| **1.70** | 20 | 43 | - | **2 608 585 472** | P1a | 10 | 1 | 474771 |
| **1.80** | 22 | 46 | - | **2 608 585 473** | P1a | 10 | 1 | 474788 |
| **1.90** | 22 | 46 | - | **2 608 585 474** | P1a | 10 | 1 | 474795 |
| **2.00** | 24 | 49 | - | **2 608 595 051** | P1a | 10 | 1 | 290517 |
| **2.10** | 24 | 49 | - | **2 608 585 475** | P1a | 10 | 1 | 474801 |
| **2.20** | 27 | 53 | - | **2 608 595 052** | P1a | 10 | 1 | 290524 |
| **2.30** | 27 | 53 | - | **2 608 585 476** | P1a | 10 | 1 | 474818 |
| **2.40** | 30 | 57 | - | **2 608 585 477** | P1a | 10 | 1 | 474825 |
| **2.50** | 30 | 57 | - | **2 608 595 053** | P1a | 10 | 1 | 290531 |
| **2.60** | 30 | 57 | - | **2 608 585 478** | P1a | 10 | 1 | 474832 |
| **2.80** | 33 | 61 | - | **2 608 595 054** | P1a | 10 | 1 | 290548 |
| **3.00** | 33 | 61 | - | **2 608 595 055** | P1a | 10 | 1 | 290555 |
| **3.10** | 36 | 65 | - | **2 608 585 481** | P1a | 10 | 1 | 474863 |
| **3.20** | 36 | 65 | - | **2 608 595 056** | P1a | 10 | 1 | 290562 |
| **3.30** | 36 | 65 | - | **2 608 595 057** | P1a | 10 | 1 | 290579 |
| **3.40** | 39 | 70 | - | **2 608 585 482** | P1a | 10 | 1 | 474870 |
| **3.50** | 39 | 70 | - | **2 608 595 058** | P1a | 10 | 1 | 290586 |
| **3.70** | 39 | 70 | - | **2 608 585 483** | P1a | 10 | 1 | 474887 |
| **3.80** | 43 | 75 | - | **2 608 585 484** | P1a | 10 | 1 | 474894 |
| **3.90** | 43 | 75 | - | **2 608 585 485** | P1a | 10 | 1 | 474900 |
| **4.00** | 43 | 75 | - | **2 608 595 059** | P1a | 10 | 1 | 290593 |

## Brocas para metal HSS-G

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **4.10** | 43 | 75 | - | **2 608 585 486** | P1a | 10 | 1 | 474917 |
| **4.20** | 43 | 75 | - | **2 608 595 060** | P1a | 10 | 1 | 290609 |
| **4.50** | 47 | 80 | - | **2 608 595 061** | P1a | 10 | 1 | 290616 |
| **4.60** | 47 | 80 | - | **2 608 585 488** | P1a | 10 | 1 | 474931 |
| **4.70** | 47 | 80 | - | **2 608 585 489** | P1a | 10 | 1 | 474948 |
| **4.80** | 52 | 86 | - | **2 608 595 334** | P1a | 10 | 1 | 323512 |
| **4.90** | 52 | 86 | - | **2 608 585 490** | P1a | 10 | 1 | 474955 |
| **5.00** | 52 | 86 | - | **2 608 595 062** | P1a | 10 | 1 | 290623 |
| **5.10** | 52 | 86 | - | **2 608 585 491** | P1a | 10 | 1 | 474962 |
| **5.20** | 52 | 86 | - | **2 608 595 063** | P1a | 10 | 1 | 290630 |
| **5.40** | 57 | 93 | - | **2 608 585 493** | P1a | 10 | 1 | 474986 |
| **5.50** | 57 | 93 | - | **2 608 595 064** | P1a | 10 | 1 | 290647 |
| **5.60** | 57 | 93 | - | **2 608 585 494** | P1a | 10 | 1 | 474993 |
| **5.70** | 57 | 93 | - | **2 608 585 495** | P1a | 10 | 1 | 475006 |
| **5.80** | 57 | 93 | - | **2 608 595 065** | P1a | 10 | 1 | 290654 |
| **6.00** | 57 | 93 | - | **2 608 595 066** | P1a | 10 | 1 | 290661 |
| **6.10** | 63 | 101 | - | **2 608 585 497** | P1a | 10 | 1 | 475020 |
| **6.20** | 63 | 101 | - | **2 608 595 067** | P1a | 10 | 1 | 290678 |
| **6.30** | 63 | 101 | - | **2 608 585 498** | P1a | 10 | 1 | 475037 |
| **6.50** | 63 | 101 | - | **2 608 595 068** | P1a | 10 | 1 | 290685 |
| **6.80** | 69 | 109 | - | **2 608 595 069** | P1a | 10 | 1 | 290692 |
| **6.90** | 69 | 109 | - | **2 608 585 500** | P1a | 10 | 1 | 475051 |
| **7.00** | 69 | 109 | - | **2 608 595 070** | P1a | 10 | 1 | 290708 |
| **7.10** | 69 | 109 | - | **2 608 585 501** | P1a | 10 | 1 | 475068 |
| **7.20** | 69 | 109 | - | **2 608 595 337** | P1a | 10 | 1 | 323543 |
| **7.30** | 69 | 109 | - | **2 608 585 502** | P1a | 10 | 1 | 475075 |
| **7.40** | 69 | 109 | - | **2 608 585 503** | P1a | 10 | 1 | 475082 |
| **7.50** | 69 | 109 | - | **2 608 595 071** | P1a | 10 | 1 | 290715 |
| **7.60** | 75 | 117 | - | **2 608 585 504** | P1a | 10 | 1 | 475099 |
| **7.70** | 75 | 117 | - | **2 608 585 505** | P1a | 10 | 1 | 475105 |
| **7.80** | 75 | 117 | - | **2 608 585 506** | P1a | 10 | 1 | 475112 |
| **7.90** | 75 | 117 | - | **2 608 585 507** | P1a | 10 | 1 | 475129 |




Paquete de 5 uds.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.00** | 75 | 117 | - | **2 608 595 072** | P1a | 5 | 1 | 290722 |
| **8.10** | 75 | 117 | - | **2 608 585 508** | P1a | 5 | 1 | 475136 |
| **8.20** | 75 | 117 | - | **2 608 585 509** | P1a | 5 | 1 | 475143 |
| **8.30** | 75 | 117 | - | **2 608 585 510** | P1a | 5 | 1 | 475150 |
| **8.40** | 75 | 117 | - | **2 608 585 511** | P1a | 5 | 1 | 475167 |
| **8.50** | 75 | 117 | - | **2 608 595 073** | P1a | 5 | 1 | 290739 |
| **8.60** | 81 | 125 | - | **2 608 585 512** | P1a | 5 | 1 | 475174 |
| **8.70** | 81 | 125 | - | **2 608 585 513** | P1a | 5 | 1 | 475181 |
| **8.80** | 81 | 125 | - | **2 608 595 074** | P1a | 5 | 1 | 290746 |
| **8.90** | 81 | 125 | - | **2 608 585 514** | P1a | 5 | 1 | 475198 |
| **9.00** | 81 | 125 | - | **2 608 595 075** | P1a | 5 | 1 | 290753 |
| **9.10** | 81 | 125 | - | **2 608 585 515** | P1a | 5 | 1 | 475204 |
| **9.20** | 81 | 125 | - | **2 608 585 516** | P1a | 5 | 1 | 475211 |
| **9.40** | 81 | 125 | - | **2 608 585 518** | P1a | 5 | 1 | 475235 |
| **9.50** | 81 | 125 | - | **2 608 595 076** | P1a | 5 | 1 | 290760 |
| **9.60** | 87 | 133 | - | **2 608 585 519** | P1a | 5 | 1 | 475242 |
| **9.80** | 87 | 133 | - | **2 608 595 338** | P1a | 5 | 1 | 323550 |
| **9.90** | 87 | 133 | - | **2 608 585 521** | P1a | 5 | 1 | 475266 |
| **10.00** | 87 | 133 | - | **2 608 595 077** | P1a | 5 | 1 | 290777 |
| **10.20** | 87 | 133 | - | **2 608 585 523** | P1a | 5 | 1 | 475280 |
| **10.30** | 87 | 133 | - | **2 608 585 524** | P1a | 5 | 1 | 475297 |
| **10.40** | 87 | 133 | - | **2 608 585 525** | P1a | 5 | 1 | 475303 |
| **10.50** | 87 | 133 | - | **2 608 595 078** | P1a | 5 | 1 | 290784 |
| **10.60** | 87 | 133 | - | **2 608 585 526** | P1a | 5 | 1 | 475310 |
| **10.70** | 94 | 142 | - | **2 608 585 527** | P1a | 5 | 1 | 475327 |
| **10.80** | 94 | 142 | - | **2 608 585 528** | P1a | 5 | 1 | 475334 |
| **10.90** | 94 | 142 | - | **2 608 585 529** | P1a | 5 | 1 | 475341 |
| **11.00** | 94 | 142 | - | **2 608 595 079** | P1a | 5 | 1 | 290791 |

## Brocas para metal HSS-G

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **11.10** | 94 | 142 | - | **2 608 585 530** | P1a | 5 | 1 | 475358 |
| **11.20** | 94 | 142 | - | **2 608 585 531** | P1a | 5 | 1 | 475365 |
| **11.30** | 94 | 142 | - | **2 608 585 532** | P1a | 5 | 1 | 475372 |
| **11.40** | 94 | 142 | - | **2 608 585 533** | P1a | 5 | 1 | 475389 |
| **11.50** | 94 | 142 | - | **2 608 595 080** | P1a | 5 | 1 | 290807 |
| **11.60** | 94 | 142 | - | **2 608 585 534** | P1a | 5 | 1 | 475396 |
| **11.80** | 94 | 142 | - | **2 608 585 536** | P1a | 5 | 1 | 475419 |
| **11.90** | 101 | 151 | - | **2 608 585 537** | P1a | 5 | 1 | 475426 |
| **12.00** | 101 | 151 | - | **2 608 595 081** | P1a | 5 | 1 | 290814 |
| **12.10** | 101 | 151 | - | **2 608 585 538** | P1a | 5 | 1 | 475433 |
| **12.20** | 101 | 151 | - | **2 608 585 539** | P1a | 5 | 1 | 475440 |
| **12.30** | 101 | 151 | - | **2 608 585 540** | P1a | 5 | 1 | 475457 |
| **12.40** | 101 | 151 | - | **2 608 585 541** | P1a | 5 | 1 | 475464 |
| **12.50** | 101 | 151 | - | **2 608 595 082** | P1a | 5 | 1 | 290821 |
| **12.60** | 101 | 151 | - | **2 608 585 542** | P1a | 5 | 1 | 475471 |
| **12.70** | 101 | 151 | - | **2 608 585 543** | P1a | 5 | 1 | 475488 |
| **12.80** | 101 | 151 | - | **2 608 585 544** | P1a | 5 | 1 | 475495 |
| **12.90** | 101 | 151 | - | **2 608 585 545** | P1a | 5 | 1 | 475501 |
| **13.00** | 101 | 151 | - | **2 608 595 083** | P1a | 5 | 1 | 290838 |



Paquete de 4 vástagos reducidos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.00** | 108 | 160 | - | **2 608 585 593** | P1a | 4 | 1 | 478786 |
| **15.00** | 114 | 169 | - | **2 608 585 594** | P1a | 4 | 1 | 478793 |
| **16.00** | 120 | 178 | - | **2 608 585 595** | P1a | 4 | 1 | 478809 |

## Sets de brocas para metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de la broca 135°




Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135° | | | | | | | | |
| **2.0**<br>**3.0**<br>**4.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**8.0** | 24<br>33<br>43<br>52<br>57<br>75 | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 529** | P1k | 6 | 1 | 446136 |

## Sets de brocas para metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de la broca 135°



Tamaño del set B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | 12 | B | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 535** | P1k | 10 | 1 | 446198 |
| **2.0** | 24 | | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | | |



Tamaño del set C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.5** | 18 | C | 124,0 x 106,5 x 23 | **2 607 010 538** | P1k | 13 | 1 | 446228 |
| **2.0** | 24 | | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | | |
| **3.2** | 36 | | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | | |
| **4.8** | 52 | | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338



Set de 7 brocas para metal HSS-G, DIN 338, 135°

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro, metal mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **2.0** | - | - | 24 | 49 | - | 141, 0 x 80,0 x 20 | **2 608 589 295** | P1k | 7 | 1 | 784863 |
| **3.0** | | | 33 | 61 | | | | | | | |
| **4.0** | | | 43 | 75 | | | | | | | |
| **5.0** | | | 52 | 86 | | | | | | | |
| **6.0** | | | 57 | 93 | | | | | | | |
| **8.0** | | | 75 | 117 | | | | | | | |
| **10.0** | | | 87 | 133 | | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338

| Diámetro mm | Diámetro, metal mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |




Set de 19 brocas para metal en estuche redondo de plástico HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | - | - | - | - | - | - | **2 607 018 361** | P1k | 19 | 1 | 061179 |
| **1.5** | | | | | | | | | | | |
| **2.0** | | | | | | | | | | | |
| **2.5** | | | | | | | | | | | |
| **3.0** | | | | | | | | | | | |
| **3.5** | | | | | | | | | | | |
| **4.0** | | | | | | | | | | | |
| **4.5** | | | | | | | | | | | |
| **5.0** | | | | | | | | | | | |
| **5.5** | | | | | | | | | | | |
| **6.0** | | | | | | | | | | | |
| **6.5** | | | | | | | | | | | |
| **7.0** | | | | | | | | | | | |
| **7.5** | | | | | | | | | | | |
| **8.0** | | | | | | | | | | | |
| **8.5** | | | | | | | | | | | |
| **9.0** | | | | | | | | | | | |
| **9.5** | | | | | | | | | | | |
| **10.0** | | | | | | | | | | | |



Set de 19 brocas de metal en caja de metal HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | - | - | 12 | - | - | - | **2 607 018 726** | M1a | 19 | 1 | 145893 |
| **1.5** | | | 18 | | | | | | | | |
| **2.0** | | | 24 | | | | | | | | |
| **2.5** | | | 30 | | | | | | | | |
| **3.0** | | | 33 | | | | | | | | |
| **3.5** | | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | | 47 | | | | | | | | |
| **5.0** | | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | | 63 | | | | | | | | |
| **7.0** | | | 69 | | | | | | | | |
| **7.5** | | | 69 | | | | | | | | |
| **8.0** | | | 75 | | | | | | | | |
| **8.5** | | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | | 81 | | | | | | | | |
| **9.5** | | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | | 87 | | | | | | | | |



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | - | - | 12 | - | - | 172, | **2 608 587 013** | P1k | 19 | 1 | 689779 |
| **1.5** | | | 18 | | | 0 x | | | | | |
| **2.0** | | | 24 | | | 115, | | | | | |
| **2.5** | | | 30 | | | 0 x | | | | | |
| **3.0** | | | 33 | | | 42 | | | | | |
| **3.5** | | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | | 47 | | | | | | | | |
| **5.0** | | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | | 63 | | | | | | | | |
| **7.0** | | | 69 | | | | | | | | |
| **7.5** | | | 69 | | | | | | | | |
| **8.0** | | | 75 | | | | | | | | |
| **8.5** | | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | | 81 | | | | | | | | |
| **9.5** | | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | | 87 | | | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338



Set de 25 cajas de metal HSS-G, DIN 338, 135°

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro, metal mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | - | - | 12 | - | - | - | **2 607 018 727** | M1a | 25 | 1 | 145909 |
| **1.5** | | | 18 | | | | | | | | |
| **2.0** | | | 24 | | | | | | | | |
| **2.5** | | | 30 | | | | | | | | |
| **3.0** | | | 33 | | | | | | | | |
| **3.5** | | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | | 47 | | | | | | | | |
| **5.0** | | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | | 63 | | | | | | | | |
| **7.0** | | | 69 | | | | | | | | |
| **7.5** | | | 69 | | | | | | | | |
| **8.0** | | | 75 | | | | | | | | |
| **8.5** | | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | | 81 | | | | | | | | |
| **9.5** | | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | | 87 | | | | | | | | |
| **10.5** | | | 87 | | | | | | | | |
| **11.0** | | | 94 | | | | | | | | |
| **11.5** | | | 94 | | | | | | | | |
| **12.0** | | | 101 | | | | | | | | |
| **12.5** | | | 101 | | | | | | | | |
| **13.0** | | | 101 | | | | | | | | |



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-G, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | - | - | 12 | - | - | 200, 0 x 115, 0 x 58 | **2 608 587 017** | P1k | 25 | 1 | 689816 |
| **1.5** | | | 18 | | | | | | | | |
| **2.0** | | | 24 | | | | | | | | |
| **2.5** | | | 30 | | | | | | | | |
| **3.0** | | | 33 | | | | | | | | |
| **3.5** | | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | | 47 | | | | | | | | |
| **5.0** | | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | | 63 | | | | | | | | |
| **7.0** | | | 69 | | | | | | | | |
| **7.5** | | | 69 | | | | | | | | |
| **8.0** | | | 75 | | | | | | | | |
| **8.5** | | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | | 81 | | | | | | | | |
| **9.5** | | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | | 87 | | | | | | | | |
| **10.5** | | | 87 | | | | | | | | |
| **11.0** | | | 94 | | | | | | | | |
| **11.5** | | | 94 | | | | | | | | |
| **12.0** | | | 101 | | | | | | | | |
| **12.5** | | | 101 | | | | | | | | |
| **13.0** | | | 101 | | | | | | | | |

## Brocas para metal HSS-G, DIN 340

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 340
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- A partir de la broca helicoidal rectificada completa
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: brillante
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales



Punta A




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **3.00** | 66 | 100 | - | **2 608 595 676** | PC1d | 1 | 5 | 417952 |
| **3.20** | 69 | 106 | - | **2 608 595 677** | PC1d | 1 | 5 | 417969 |
| **3.50** | 73 | 112 | - | **2 608 595 678** | PC1d | 1 | 5 | 417976 |
| **4.00** | 78 | 119 | - | **2 608 595 679** | PC1d | 1 | 5 | 417983 |
| **4.20** | 78 | 119 | - | **2 608 595 680** | PC1d | 1 | 5 | 417990 |
| **4.50** | 82 | 126 | - | **2 608 595 681** | PC1d | 1 | 5 | 418003 |
| **4.80** | 87 | 132 | - | **2 608 595 682** | PC1d | 1 | 5 | 418010 |
| **5.00** | 87 | 132 | - | **2 608 595 683** | PC1d | 1 | 5 | 418027 |
| **5.50** | 91 | 139 | - | **2 608 595 684** | PC1d | 1 | 5 | 418034 |
| **6.00** | 91 | 139 | - | **2 608 595 685** | PC1d | 1 | 5 | 418041 |
| **6.50** | 97 | 148 | - | **2 608 595 686** | PC1d | 1 | 5 | 418058 |
| **7.00** | 102 | 156 | - | **2 608 595 687** | PC1d | 1 | 5 | 418065 |
| **8.00** | 109 | 165 | - | **2 608 595 688** | PC1d | 1 | 5 | 418072 |
| **10.00** | 121 | 184 | - | **2 608 595 690** | PC1d | 1 | 5 | 418096 |
| **12.00** | 134 | 205 | - | **2 608 595 692** | PC1d | 1 | 5 | 418119 |
| **13.00** | 134 | 205 | - | **2 608 595 693** | PC1d | 1 | 5 | 418126 |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | | |
| **2.50** | 62 | 95 | - | **2 608 596 810** | P0a | 5 | 1 | 067003 |
| **3.00** | 66 | 100 | - | **2 608 596 812** | P0a | 5 | 1 | 067027 |
| **3.20** | 69 | 106 | - | **2 608 596 813** | P0a | 5 | 1 | 067034 |
| **3.50** | 73 | 112 | - | **2 608 596 814** | P0a | 5 | 1 | 067041 |
| **4.00** | 78 | 119 | - | **2 608 596 816** | P0a | 5 | 1 | 067065 |
| **4.20** | 78 | 119 | - | **2 608 596 817** | P0a | 5 | 1 | 067072 |
| **4.50** | 82 | 126 | - | **2 608 596 818** | P0a | 5 | 1 | 067089 |
| **4.80** | 87 | 132 | - | **2 608 596 819** | P0a | 5 | 1 | 067096 |
| **5.00** | 87 | 132 | - | **2 608 596 820** | P0a | 5 | 1 | 067102 |
| **6.00** | 91 | 139 | - | **2 608 596 822** | P0a | 5 | 1 | 067126 |
| **6.50** | 97 | 148 | - | **2 608 596 824** | P0a | 5 | 1 | 067140 |
| **7.00** | 102 | 156 | - | **2 608 596 825** | P0a | 5 | 1 | 067157 |
| **7.50** | 102 | 156 | - | **2 608 596 826** | P0a | 5 | 1 | 067164 |
| **8.00** | 109 | 165 | - | **2 608 596 827** | P0a | 5 | 1 | 067171 |
| **9.00** | 115 | 175 | - | **2 608 596 829** | P0a | 5 | 1 | 067195 |
| **10.00** | 121 | 184 | - | **2 608 596 832** | P0a | 5 | 1 | 067225 |
| **11.00** | 128 | 195 | - | **2 608 596 833** | P0a | 5 | 1 | 067232 |
| **12.00** | 134 | 205 | - | **2 608 596 834** | P0a | 5 | 1 | 067249 |

# HSS IMPACT

## Muy robusta con taladros de impacto.



### INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin perforación previa hasta 10 mm de diámetro



### USO UNIVERSAL Y FIJACIÓN EXCELENTE

Vástago hexagonal de ¼" para cualquier herramienta eléctrica. La broca no patina

### ROBUSTEZ EXTREMA

Gracias a su resistente cuerpo. Broca para rendir con taladros de impacto

## Brocas helicoidales HSS Impact Control

Impact Control

PICK 5 CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Muy robustas para taladrar en metal, sobre todo con atornilladores de impacto
- Su cuerpo sólido proporciona una robustez extrema
- Rectificado de precisión total con una ranura recubierta de óxido para cortar materiales con un nivel de desgaste reducido
- Fabricación según DIN 338, tipo de broca N (ángulo de ranura) con punta de 135 grados
- Corte activo y perfectamente centrado gracias a la punta de afilado en cruz. Vástago hexagonal de 1/4" para uso universal






| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | | |
| **2.00** | 24 | 60 | 6.35 | **2 608 577 045** | PC1d | 1 | 5 | 858731 |
| **2.50** | 30 | 69 | 6.35 | **2 608 577 047** | PC1d | 1 | 5 | 858755 |
| **3.00** | 33 | 72 | 6.35 | **2 608 577 048** | PC1d | 1 | 5 | 858786 |
| **3.20** | 36 | 75 | 6.35 | **2 608 577 049** | PC1d | 1 | 5 | 858762 |
| **3.30** | 36 | 75 | 6.35 | **2 608 577 050** | PC1d | 1 | 5 | 858779 |
| **3.50** | 39 | 79 | 6.35 | **2 608 577 051** | PC1d | 1 | 5 | 858793 |
| **4.00** | 43 | 83 | 6.35 | **2 608 577 052** | PC1d | 1 | 5 | 858809 |
| **4.20** | 43 | 83 | 6.35 | **2 608 577 054** | PC1d | 1 | 5 | 858823 |
| **4.50** | 47 | 87 | 6.35 | **2 608 577 055** | PC1d | 1 | 5 | 858830 |

## Brocas helicoidales HSS Impact Control

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **5.00** | 52 | 91 | 6.35 | **2 608 577 056** | PC1d | 1 | 5 | 858847 |
| **5.50** | 57 | 98 | 6.35 | **2 608 577 057** | PC1d | 1 | 5 | 858854 |
| **6.00** | 57 | 98 | 6.35 | **2 608 577 058** | PC1d | 1 | 5 | 858861 |
| **6.50** | 63 | 107 | 6.35 | **2 608 577 059** | PC1d | 1 | 5 | 858878 |
| **6.80** | 69 | 109 | 6.35 | **2 608 577 149** | PC1d | 1 | 5 | 883603 |
| **7.00** | 69 | 109 | 6.35 | **2 608 577 060** | PC1d | 1 | 5 | 858885 |
| **7.50** | 69 | 109 | 6.35 | **2 608 577 128** | PC1d | 1 | 5 | 872157 |
| **8.00** | 75 | 117 | 6.35 | **2 608 577 061** | PC1d | 1 | 5 | 858892 |
| **8.50** | 75 | 117 | 6.35 | **2 608 577 129** | PC1d | 1 | 5 | 872164 |
| **9.00** | 81 | 125 | 6.35 | **2 608 577 062** | PC1d | 1 | 5 | 858908 |
| **9.50** | 81 | 125 | 6.35 | **2 608 577 130** | PC1d | 1 | 5 | 872171 |
| **10.00** | 87 | 133 | 6.35 | **2 608 577 063** | PC1d | 1 | 5 | 858915 |
| **11.00** | 94 | 142 | 6.35 | **2 608 577 064** | PC1d | 1 | 5 | 858922 |
| **12.00** | 101 | 151 | 6.35 | **2 608 577 065** | PC1d | 1 | 5 | 858939 |

## Sets de brocas HSS Impact Control

Impact Control






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 8 uds. (índice) | | | | | | | |
| **2.0** | 60 | 22,0 x 115,0 x 235 | **2 608 577 139** | PC1a | 8 | 5 | 881692 |
| **3.0** | 72 | | | | | | |
| **4.0** | 83 | | | | | | |
| **5.0** | 91 | | | | | | |
| **6.0** | 98 | | | | | | |
| **7.0** | 109 | | | | | | |
| **8.0** | 117 | | | | | | |
| **10.0** | 133 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 8 (índice) - diámetros de M 3-M 10 | | | | | | | |
| **2.5** | 69 | 22,0 x 115,0 x 210 | **2 608 577 140** | PC1a | 8 | 5 | 881708 |
| **3.3** | 75 | | | | | | |
| **4.2** | 83 | | | | | | |
| **4.2** | 83 | | | | | | |
| **5.0** | 91 | | | | | | |
| **5.0** | 91 | | | | | | |
| **6.8** | 109 | | | | | | |
| **8.5** | 117 | | | | | | |

## Sets de brocas HSS Impact Control



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de 8 piezas | | | | | | | | |
| **2.0** | 60 | 41,0 x 110,0 x 200 | **2 608 577 146** | P1k | 8 | 6 | 881760 | |
| **3.0** | 72 | | | | | | | |
| **4.0** | 83 | | | | | | | |
| **5.0** | 91 | | | | | | | |
| **6.0** | 98 | | | | | | | |
| **7.0** | 109 | | | | | | | |
| **8.0** | 117 | | | | | | | |
| **10.0** | 133 | | | | | | | |

# HSS COBALT

## Larga vida útil para perforar acero inoxidable.

**LARGA VIDA ÚTIL EN ACERO INOXIDABLE**

Broca resistente al calor y desgaste, con cobalto aleado al 5%



**INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO**

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin perforación previa hasta 10 mm de diámetro

**TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS**

Gracias al cuerpo de broca fresado con precisión

### Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

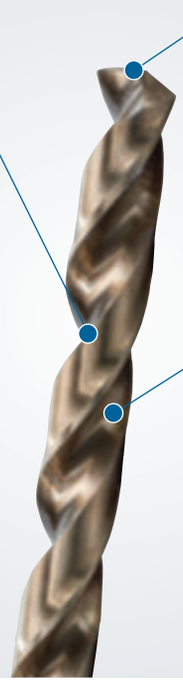- Broca helicoidal de acero ultrarrápido aleado según DIN 338, contenido de cobalto 5 %
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- Brocas helicoidales totalmente rectificadas con excepcional acabado de superficie según norma especial de fabricación
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: bronce
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-Co






| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | | |
| **1.00** | 12 | 34 | - | - | **2 608 585 838** | C0f | 1 | 5 | 520737 |
| **1.50** | 18 | 40 | - | - | **2 608 585 839** | C0f | 1 | 5 | 520744 |
| **2.00** | 29 | 49 | - | - | **2 608 585 840** | C0f | 1 | 5 | 520751 |
| **2.50** | 30 | 57 | - | - | **2 608 585 841** | C0f | 1 | 5 | 520768 |
| **3.00** | 33 | 61 | - | - | **2 608 585 842** | C0f | 1 | 5 | 520775 |
| **3.20** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 843** | C0f | 1 | 5 | 520782 |

## Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.30** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 844** | C0f | 1 | 5 | 520799 |
| **3.50** | 39 | 70 | - | - | **2 608 585 845** | C0f | 1 | 5 | 520805 |
| **4.00** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 846** | C0f | 1 | 5 | 520812 |
| **4.10** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 847** | PC1d | 1 | 5 | 520829 |
| **4.20** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 848** | PC1d | 1 | 5 | 520836 |
| **4.50** | 47 | 80 | - | - | **2 608 585 849** | PC1d | 1 | 5 | 520843 |
| **4.80** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 850** | PC1d | 1 | 5 | 520850 |
| **5.00** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 851** | PC1d | 1 | 5 | 520867 |
| **5.10** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 852** | PC1d | 1 | 1 | 520874 |
| **5.20** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 853** | PC1d | 1 | 1 | 520881 |
| **5.50** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 854** | PC1d | 1 | 1 | 520898 |
| **6.00** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 855** | PC1d | 1 | 1 | 520904 |
| **6.50** | 63 | 101 | - | - | **2 608 585 856** | PC1d | 1 | 1 | 520911 |
| **6.80** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 857** | PC1d | 1 | 1 | 520928 |
| **7.00** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 858** | PC1d | 1 | 1 | 520935 |
| **7.50** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 859** | PC1d | 1 | 1 | 520942 |
| **8.00** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 860** | PC1d | 1 | 1 | 520959 |
| **8.50** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 861** | PC1d | 1 | 1 | 520966 |
| **9.00** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 862** | PC1d | 1 | 1 | 520973 |
| **9.50** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 863** | PC1d | 1 | 1 | 520980 |
| **10.00** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 864** | PC1d | 1 | 1 | 520997 |
| **10.20** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 865** | PC1d | 1 | 1 | 521000 |
| **10.50** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 866** | PC1d | 1 | 1 | 521017 |
| **11.00** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 867** | PC1d | 1 | 1 | 521024 |
| **11.50** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 868** | PC1d | 1 | 1 | 521031 |
| **12.00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 869** | PC1d | 1 | 1 | 521048 |
| **12.50** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 870** | PC1d | 1 | 1 | 521055 |
| **13.00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 871** | PC1d | 1 | 1 | 521062 |



Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | 12 | 34 | - | - | **2 608 585 872** | P1a | 10 | 1 | 521079 |
| **1.50** | 18 | 40 | - | - | **2 608 585 873** | P1a | 10 | 1 | 521086 |
| **2.00** | 24 | 49 | - | - | **2 608 585 874** | P1a | 10 | 1 | 521093 |
| **2.50** | 30 | 57 | - | - | **2 608 585 875** | P1a | 10 | 1 | 521109 |
| **3.00** | 33 | 61 | - | - | **2 608 585 876** | P1a | 10 | 1 | 521116 |
| **3.20** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 877** | P1a | 10 | 1 | 521123 |
| **3.30** | 36 | 65 | - | - | **2 608 585 878** | P1a | 10 | 1 | 521130 |
| **3.50** | 39 | 70 | - | - | **2 608 585 879** | P1a | 10 | 1 | 521147 |
| **3.60** | 39 | 70 | - | - | **2 608 588 090** | P1a | 10 | 1 | 208743 |
| **3.70** | 39 | 70 | - | - | **2 608 588 091** | P1a | 10 | 1 | 208750 |
| **3.80** | 43 | 75 | - | - | **2 608 588 092** | P1a | 10 | 1 | 208767 |
| **4.00** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 880** | P1a | 10 | 1 | 521154 |
| **4.10** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 881** | P1a | 10 | 1 | 521161 |
| **4.20** | 43 | 75 | - | - | **2 608 585 882** | P1a | 10 | 1 | 521178 |
| **4.50** | 47 | 80 | - | - | **2 608 585 883** | P1a | 10 | 1 | 521185 |
| **4.80** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 884** | P1a | 10 | 1 | 521192 |
| **4.30** | 47 | 80 | - | - | **2 608 588 093** | P1a | 10 | 1 | 208774 |
| **4.40** | 47 | 80 | - | - | **2 608 588 094** | P1a | 10 | 1 | 208781 |
| **5.00** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 885** | P1a | 10 | 1 | 521208 |
| **5.10** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 886** | P1a | 10 | 1 | 521215 |
| **5.20** | 52 | 86 | - | - | **2 608 585 887** | P1a | 10 | 1 | 521222 |
| **5.50** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 888** | P1a | 10 | 1 | 521239 |
| **6.00** | 57 | 93 | - | - | **2 608 585 889** | P1a | 10 | 1 | 521246 |
| **6.50** | 63 | 101 | - | - | **2 608 585 890** | P1a | 10 | 1 | 521253 |
| **6.80** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 891** | P1a | 10 | 1 | 521260 |
| **6.20** | 63 | 101 | - | - | **2 608 588 096** | P1a | 10 | 1 | 208804 |
| **7.00** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 892** | P1a | 10 | 1 | 521277 |
| **7.50** | 69 | 109 | - | - | **2 608 585 893** | P1a | 10 | 1 | 521284 |

## Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | | | |
| **8.00** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 894** | P1a | 5 | 1 | 521291 |
| **8.50** | 75 | 117 | - | - | **2 608 585 895** | P1a | 5 | 1 | 521307 |
| **9.00** | 81 | 125 | - | - | **2 608 585 896** | P1a | 5 | 1 | 521314 |
| **10.00** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 898** | P1a | 5 | 1 | 521338 |
| **10.20** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 899** | P1a | 5 | 1 | 521345 |
| **10.50** | 87 | 133 | - | - | **2 608 585 900** | P1a | 5 | 1 | 521352 |
| **11.00** | 94 | 142 | - | - | **2 608 585 901** | P1a | 5 | 1 | 521369 |
| **12.00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 903** | P1a | 5 | 1 | 521383 |
| **12.50** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 904** | P1a | 5 | 1 | 521390 |
| **13.00** | 101 | 151 | - | - | **2 608 585 905** | P1a | 5 | 1 | 521406 |

## Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338




Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro, metal mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135° | | | | | | | | | | |
| **2.0** | - | 29 | - | - | 156,5 | **2 607 019 924** | P1k | 6 | 1 | 517041 |
| **3.0** | | 33 | | | x 69,5 | | | | | |
| **4.0** | | 43 | | | x 23 | | | | | |
| **5.0** | | 52 | | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | | | | | | | | |
| **8.0** | | 75 | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 7 brocas para metal HSS-Co, DIN 338, 135° | | | | | | | | | | |
| **2.0** | - | 24 | 49 | - | 141,0 | **2 608 589 296** | P1k | 7 | 1 | 784870 |
| **3.0** | | 33 | 61 | | x 80,0 | | | | | |
| **4.0** | | 43 | 75 | | x 20 | | | | | |
| **5.0** | | 52 | 86 | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | 93 | | | | | | | |
| **8.0** | | 75 | 117 | | | | | | | |
| **10.0** | | 87 | 133 | | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338




Tamaño del set B:
156,5 x 107 x 23 mm

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro, metal mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | - | 12 | - | - | 156,5 x 107,0 x 23 | **2 607 019 925** | P1k | 10 | 1 | 517058 |
| **2.0** | | 24 | | | | | | | | |
| **3.0** | | 33 | | | | | | | | |
| **4.0** | | 43 | | | | | | | | |
| **5.0** | | 52 | | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | | | | | | | | |
| **7.0** | | 59 | | | | | | | | |
| **8.0** | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | 87 | | | | | | | | |




Tamaño del set C:
124,0 x 107 x 23 mm

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | - | 18 | - | - | 124,0 x 107,0 x 23 | **2 607 019 926** | P1k | 13 | 1 | 517065 |
| **2.0** | | 30 | | | | | | | | |
| **2.5** | | 30 | | | | | | | | |
| **3.0** | | 33 | | | | | | | | |
| **3.2** | | 36 | | | | | | | | |
| **3.5** | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | 47 | | | | | | | | |
| **4.8** | | 52 | | | | | | | | |
| **5.0** | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | 63 | | | | | | | | |



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | - | 12 | - | - | 172,0 x 115,0 x 42 | **2 608 587 014** | P1k | 19 | 1 | 689786 |
| **1.5** | | 18 | | | | | | | | |
| **2.0** | | 24 | | | | | | | | |
| **2.5** | | 30 | | | | | | | | |
| **3.0** | | 33 | | | | | | | | |
| **3.5** | | 39 | | | | | | | | |
| **4.0** | | 43 | | | | | | | | |
| **4.5** | | 47 | | | | | | | | |
| **5.0** | | 52 | | | | | | | | |
| **5.5** | | 57 | | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | | | | | | | | |
| **6.5** | | 63 | | | | | | | | |
| **7.0** | | 69 | | | | | | | | |
| **7.5** | | 69 | | | | | | | | |
| **8.0** | | 75 | | | | | | | | |
| **8.5** | | 75 | | | | | | | | |
| **9.0** | | 81 | | | | | | | | |
| **9.5** | | 81 | | | | | | | | |
| **10.0** | | 87 | | | | | | | | |

## Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto)

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | | Diámetro, metal mm | | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | - | 12 | - | - | 200,0 | | **2 608 587 018** | P1k | 25 | 1 | 689823 | |
| **1.5** | | 18 | | | x | | | | | | | |
| **2.0** | | 24 | | | 115,0 | | | | | | | |
| **2.5** | | 30 | | | x 58 | | | | | | | |
| **3.0** | | 33 | | | | | | | | | | |
| **3.5** | | 39 | | | | | | | | | | |
| **4.0** | | 43 | | | | | | | | | | |
| **4.5** | | 47 | | | | | | | | | | |
| **5.0** | | 52 | | | | | | | | | | |
| **5.5** | | 57 | | | | | | | | | | |
| **6.0** | | 57 | | | | | | | | | | |
| **6.5** | | 63 | | | | | | | | | | |
| **7.0** | | 69 | | | | | | | | | | |
| **7.5** | | 69 | | | | | | | | | | |
| **8.0** | | 75 | | | | | | | | | | |
| **8.5** | | 75 | | | | | | | | | | |
| **9.0** | | 81 | | | | | | | | | | |
| **9.5** | | 81 | | | | | | | | | | |
| **10.0** | | 87 | | | | | | | | | | |
| **10.5** | | 87 | | | | | | | | | | |
| **11.0** | | 94 | | | | | | | | | | |
| **11.5** | | 94 | | | | | | | | | | |
| **12.0** | | 101 | | | | | | | | | | |
| **12.5** | | 101 | | | | | | | | | | |
| **13.0** | | 101 | | | | | | | | | | |

# Brocas para metal HSS-TiN

## Brocas para metal HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- Brocas helicoidales totalmente rectificadas con bonificado de superficie especial mediante recubrimiento de nitruro de titanio
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: dorado
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-TiN





| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **1.50** | 18 | 40 | **2 608 596 666** | P1c | 1 | 5 | 060776 |
| **2.00** | 24 | 49 | **2 608 596 671** | P1c | 1 | 5 | 060783 |
| **2.50** | 30 | 57 | **2 608 596 676** | P1c | 1 | 5 | 060790 |
| **3.00** | 33 | 61 | **2 608 596 681** | PC1d | 1 | 5 | 060806 |
| **3.20** | 36 | 65 | **2 608 596 683** | PC1d | 1 | 5 | 060813 |
| **3.50** | 39 | 70 | **2 608 596 686** | PC1d | 1 | 5 | 060820 |
| **4.00** | 43 | 75 | **2 608 596 691** | PC1d | 1 | 5 | 060837 |
| **4.50** | 47 | 80 | **2 608 596 696** | PC1d | 1 | 5 | 060844 |
| **5.00** | 52 | 86 | **2 608 596 701** | PC1d | 1 | 5 | 060851 |
| **5.50** | 57 | 93 | **2 608 596 706** | PC1d | 1 | 1 | 060868 |
| **6.00** | 57 | 93 | **2 608 596 711** | PC1d | 1 | 1 | 060875 |
| **6.50** | 63 | 101 | **2 608 596 716** | PC1d | 1 | 1 | 060882 |
| **7.00** | 69 | 109 | **2 608 596 721** | PC1d | 1 | 1 | 060899 |
| **7.50** | 69 | 109 | **2 608 596 726** | PC1d | 1 | 1 | 060905 |
| **8.00** | 75 | 117 | **2 608 596 731** | PC1d | 1 | 1 | 060912 |
| **8.50** | 75 | 117 | **2 608 596 736** | PC1d | 1 | 1 | 060929 |
| **9.00** | 81 | 125 | **2 608 596 741** | PC1d | 1 | 1 | 060936 |
| **9.50** | 81 | 125 | **2 608 596 746** | PC1d | 1 | 1 | 060943 |
| **10.00** | 87 | 133 | **2 608 596 751** | PC1d | 1 | 1 | 060950 |
| **11.00** | 94 | 142 | **2 608 596 761** | PC1d | 1 | 1 | 060967 |
| **12.00** | 101 | 151 | **2 608 596 771** | PC1d | 1 | 1 | 060974 |
| **13.00** | 101 | 151 | **2 608 596 781** | PC1d | 1 | 1 | 060981 |

## Sets de brocas para metal HSS-TiN

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **2.0** | 24 | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 530** | P1k | 6 | 1 | 446143 |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |

Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°




Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | 12 | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 536** | P1k | 10 | 1 | 446204 |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°




Tamaño del set B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.5** | 18 | 124,0 x 106,5 x 23 | **2 607 010 539** | P1k | 13 | 1 | 446235 |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.2** | 36 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **4.8** | 52 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°




Tamaño del set C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

## Sets de brocas para metal HSS-TiN



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-TiN (recubrimiento de titanio)

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1.0** | 12 | 172,0 x 115,0 x 42 | **2 608 587 015** | P1k | 19 | 1 | 689793 |
| **1.5** | 18 | | | | | | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **7.5** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **8.5** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **9.5** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-TiN (recubrimiento de titanio)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | 12 | 200,0 x 115,0 x 58 | **2 608 587 019** | P1k | 25 | 1 | 689830 |
| **1.5** | 18 | | | | | | |
| **2.0** | 24 | | | | | | |
| **2.5** | 30 | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | |
| **3.5** | 39 | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | |
| **4.5** | 47 | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | |
| **5.5** | 57 | | | | | | |
| **6.0** | 57 | | | | | | |
| **6.5** | 63 | | | | | | |
| **7.0** | 69 | | | | | | |
| **7.5** | 69 | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | |
| **8.5** | 75 | | | | | | |
| **9.0** | 81 | | | | | | |
| **9.5** | 81 | | | | | | |
| **10.0** | 87 | | | | | | |
| **10.5** | 87 | | | | | | |
| **11.0** | 94 | | | | | | |
| **11.5** | 94 | | | | | | |
| **12.0** | 101 | | | | | | |
| **12.5** | 101 | | | | | | |
| **13.0** | 101 | | | | | | |

# Brocas de doble punta Bosch HSS-G

## Brocas de doble punta Bosch HSS-G

- Broca HSS rectificada, similar a DIN 1897
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 118°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- De dos espirales



Punta A

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **2.50** | 10 | 43 | **2 608 597 581** | P1a | 10 | 1 | 148016 |
| **3.00** | 11 | 46 | **2 608 597 582** | P1a | 10 | 1 | 148023 |
| **3.10** | 11 | 49 | **2 608 597 583** | P1a | 10 | 1 | 148030 |
| **3.20** | 11 | 49 | **2 608 597 584** | P1a | 10 | 1 | 148047 |
| **3.30** | 11 | 49 | **2 608 597 585** | P1a | 10 | 1 | 148054 |
| **4.10** | 14 | 55 | **2 608 597 589** | P1a | 10 | 1 | 148092 |
| **4.20** | 14 | 55 | **2 608 597 590** | P1a | 10 | 1 | 148108 |
| **6.00** | 19 | 66 | **2 608 597 599** | P1a | 10 | 1 | 182324 |
| **6.50** | 22 | 70 | **2 608 597 600** | P1a | 10 | 1 | 148160 |

# BROCA ESCALONADA CON ACANALADURA EN ESPIRAL

## Una sola broca perfora varios diámetros.




**PUNTA DIVIDIDA**

Permite un inicio fácil, sin necesidad de marcado previo

**ACANALADURA EN ESPIRAL**

Elimina virutas de forma óptima y con menos vibraciones para perforar uniformemente

**VÁSTAGO DE 3 CARAS**

Para evitar que resbale en el portabrocas.

### Broca escalonada, vástago de inserción hexagonal






| Versión | Diámetro escalonado (margen) mm | Altura de nivel en mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| 9 niveles de Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-20 | 4 | 70.5 | 1/4 | **2 608 597 524** | P1a | 1 | 1 | 107396 |
| 9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | |
| **HSS-TiN** | 4-20 | 4 | 70.5 | 1/4 | **2 608 587 433** | P1a | 1 | 1 | 630276 |
| **HSS-AlTiN** | 4-20 | 4 | 70.5 | 1/4 | **2 608 588 070** | P1a | 1 | 1 | 666503 |

## Broca escalonada, vástago con triple superficie

| | Versión | Diámetro escalonado (margen) mm | Altura de nivel en mm | Diámetro del vástago mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| 9 escalones Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | | | | | | | | | | |
|  | **HSS** | 4-12 | 4 | 6.0 | 66.5 | **2 608 587 425** | P1a | 1 | 1 | 630191 |
| | **HSS-AlTiN** | 4-12 | 4 | 6.0 | 66.5 | **2 608 588 065** | P1a | 1 | 1 | 666459 |
| 9 niveles de Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm | | | | | | | | | | |
| | **HSS-TiN** | 4-12 | 4 | 6.0 | 66.5 | **2 608 597 525** | P1a | 1 | 1 | 107402 |
| 5 escalones Ø 4-6-8-10-12 mm | | | | | | | | | | |
|  | **HSS-AlTiN** | 4-12 | 4 | 6.0 | 50.0 | **2 608 588 064** | P1a | 1 | 1 | 666442 |
| 13 niveles de Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm | | | | | | | | | | |
|  | **HSS** | 6-30 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 597 520** | P1a | 1 | 1 | 107358 |
| | **HSS-TiN** | 6-30 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 587 430** | P1a | 1 | 1 | 630245 |
| | **HSS-AlTiN** | 6-30 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 588 067** | P1a | 1 | 1 | 666473 |
| 12 niveles de Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm | | | | | | | | | | |
|  | **HSS** | 6-39 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 597 521** | P1a | 1 | 1 | 107365 |
| | **HSS-TiN** | 6-39 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 587 431** | P1a | 1 | 1 | 630252 |
| | **HSS-AlTiN** | 6-39 | 4 | 10.0 | 93.5 | **2 608 588 068** | P1a | 1 | 1 | 666480 |
| 9 niveles de Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | | |
|  | **HSS** | 4-20 | 4 | 8.0 | 70.5 | **2 608 597 519** | P1a | 1 | 1 | 107341 |
| | **HSS-TiN** | 4-20 | 4 | 8.0 | 70.5 | **2 608 597 526** | P1a | 1 | 1 | 107419 |
| 9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm | | | | | | | | | | |
| | **HSS-AlTiN** | 4-20 | 4 | 8.0 | 70.5 | **2 608 588 066** | P1a | 1 | 1 | 666466 |

## Broca escalonada, vástago con triple superficie, para prensaestopas






| Versión | Diámetro escalonado (margen) mm | Altura de nivel en mm | Diámetro del vástago mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Rosca de los agujeros interiores para prensaestopas:<br>Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm;<br>M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5<br>Agujeros pasantes para prensaestopas:<br>Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm;<br>M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5 | | | | | | | | | |
| **HSS** | M10-M40 | 6/4 | 10.0 | 125.5 | **2 608 587 427** | P1a | 1 | 1 | 630214 |
| **HSS-TiN** | M10-M40 | 6/4 | 10.0 | 125.5 | **2 608 587 434** | P1a | 1 | 1 | 630283 |
| **HSS-AlTiN** | M10-M40 | 6/4 | 10.0 | 125.5 | **2 608 588 071** | P1a | 1 | 1 | 666510 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 niveles con Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37;<br>PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29 | | | | | | | | | |
| **HSS** | 6-37 | 4 | 10.0 | 93.0 | **2 608 587 428** | P1a | 1 | 1 | 630221 |
| **HSS-TiN** | 6-37 | 4 | 10.0 | 93.0 | **2 608 587 435** | P1a | 1 | 1 | 630290 |
| **HSS-AlTiN** | 6-37 | 4 | 10.0 | 93.0 | **2 608 588 072** | P1a | 1 | 1 | 666527 |

## Sets de brocas escalonadas, vástago con triple superficie



| Versión | Diámetro escalonado (margen) mm | Diámetro del vástago mm | Altura de nivel en mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de 3 brocas escalonadas<br>Ø 4 – 12 mm (9 niveles), 4 – 20 mm (9 niveles), 6 – 30 mm (13 niveles) | | | | | | | | | |
| **HSS** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6.0<br>8.0<br>10.0 | 4<br>4<br>4 | 66.5<br>70.5<br>93.5 | **2 608 587 426** | P1k | 1 | 1 | 630207 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de brocas escalonadas de 3 piezas<br>Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos) | | | | | | | | | |
| **HSS-TiN** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6.0<br>8.0<br>10.0 | 4<br>4<br>4 | 66.5<br>70.5<br>93.5 | **2 608 587 432** | P1k | 1 | 1 | 630269 |

## Sets de brocas escalonadas, vástago con triple superficie



| Versión | Diámetro escalonado (margen) mm | Diámetro del vástago mm | Altura de nivel en mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de brocas escalonadas de 3 piezas<br>Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos) | | | | | | | | | |
| **HSS-AlTiN** | 4-12<br>4-20<br>6-30 | 6.0<br>8.0<br>10.0 | 4<br>4<br>4 | 66.5<br>70.5<br>93.5 | **2 608 588 069** | P1k | 1 | 1 | 666497 |

# Avellanadores, brocas para chapa

## Avellanadores cónicos, acero para herramientas, vástago hexagonal




- **Para** metales no férreos, madera, plásticos
- Avellanadores rectificados fabricados en acero para herramientas según norma de fabricación
- Con siete filos de 90°



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Avellanado | Longitud total mm | Diámetro del vástago en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **13.0** | 90° | 50 | 1/4 | **1 609 200 315** | P1c | 1 | 1 | 004626 |

## Avellanadores cónicos HSS, vástago hexagonal




- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris
- Avellanadores rectificados según DIN 335 con vástago hexagonal con portaherramientas para brocas o puntas de atornillar según ISO 1173 C6.3
- Con tres filos de 90°



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.3** | M 4 | 31 | 1/4 | **2 608 596 405** | P1c | 1 | 1 | 060110 |
| **10.4** | M 5 | 34 | 1/4 | **2 608 597 502** | P1c | 1 | 1 | 107174 |
| **12.4** | M 6 | 35 | 1/4 | **2 608 596 407** | P1c | 1 | 1 | 060127 |
| **16.5** | M 8 | 40 | 1/4 | **2 608 596 408** | P1c | 1 | 1 | 067409 |
| **20.5** | M 10 | 41 | 1/4 | **2 608 597 503** | P1c | 1 | 1 | 107181 |

## Avellanador cónico HSS, vástago cilíndrico, con cinco cortes de 90°




- **Para** metales no férreos, acero, madera, plástico
- Avellanadores rectificados según DIN 335
- Con cinco filos de 90°



| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Avellanado | Longitud total mm | Diámetro del vástago en pulgadas | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6.0** | M 3 | 48 | 1/4 | 6 | **2 608 597 500** | P1c | 1 | 1 | 107150 |
| **8.0** | M 4 | 48 | 1/4 | 8 | **2 608 596 664** | P1c | 1 | 1 | 085687 |
| **10.0** | M 5 | 40 | 1/4 | 8 | **2 608 596 665** | P1c | 1 | 1 | 085694 |
| **12.0** | M 6 | 40 | 1/4 | 8 | **2 608 596 371** | P1c | 1 | 1 | 059770 |
| **16.0** | M 8 | 43 | 1/4 | 8 | **2 608 596 372** | P1c | 1 | 1 | 059787 |
| **20.0** | M 10 | 45 | 1/4 | 8 | **2 608 596 373** | P1c | 1 | 1 | 059794 |

## Set de avellanadores cónicos, vástago cilíndrico




| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 3 avellanadores cónicos<br>1 filo de 90°, Ø 8-10-12 mm<br>**Indicados para** madera, plástico, metales no férreos | | | | | | | |
| **50** | 6<br>8 | | **2 608 596 667** | P1c | 3 | 1 | 085700 |

## Avellanador cónico HSS, vástago cilíndrico, con tres cortes de 90°




- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris
- Avellanadores rectificados según DIN 335
- Con tres filos de 90°



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Avellanado | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6.3** | M 3 | 45 | 5 | **2 608 597 504** | P1c | 1 | 1 | 107198 |
| **8.3** | M 4 | 50 | 6 | **2 608 597 505** | P1c | 1 | 1 | 107204 |
| **10.4** | M 5 | 50 | 6 | **2 608 597 506** | P1c | 1 | 1 | 107211 |
| **12.4** | M 6 | 56 | 8 | **2 608 597 507** | P1c | 1 | 1 | 107228 |
| **16.5** | M 8 | 60 | 10 | **2 608 597 508** | P1c | 1 | 1 | 107235 |
| **20.5** | M 10 | 63 | 10 | **2 608 597 509** | P1c | 1 | 1 | 107242 |
| **25.0** | M 12 | 67 | 10 | **2 608 597 510** | P1c | 1 | 1 | 107259 |

## Set de avellanadores cónicos, vástago cilíndrico



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 6 avellanadores cónicos<br>para avellanado M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 filos de 90°, HSS según DIN 335<br>**Indicados para** metales no férreos, acero, fundición gris | | | | | | | |
| **45**<br>**63** | 5<br>10 | | **2 608 597 527** | M1a | 6 | 1 | 107426 |

## Avellanadores con taladro transversal HSS-E, vástago cilíndrico




- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris, acero inoxidable
- Avellanadores rectificados de acero rápido de gran rendimiento (HSS-E) con 5 % de cobalto
- Perforación transversal según norma de fabricación



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellanado | Longitud total mm | Diámetro del vástago en pulgadas | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **2-5** | 45 | 1/4 | 6 | **2 608 597 511** | P1c | 1 | 1 | 107266 |
| **5-10** | 48 | 1/4 | 8 | **2 608 597 512** | P1c | 1 | 1 | 107273 |
| **10-15** | 65 | 1/4 | 10 | **2 608 597 513** | P1c | 1 | 1 | 107280 |
| **15-20** | 85 | 1/4 | 12 | **2 608 597 514** | P1c | 1 | 1 | 107297 |

## Brocas para chapa HSS, vástago hexagonal




- **Para** metales no férreos, chapa de acero, plástico
- Sin perforación previa en las chapas más delgadas, sin rebabas y sin soldadura en frío
- Brocas rectificadas con vástago hexagonal con portaherramientas para brocas o puntas de atornillar según ISO 1173 C6.3



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3-14** | 60 | 1/4 | **2 608 597 522** | P1c | 1 | 1 | 107372 |
| **4-20** | 65 | 1/4 | **2 608 597 523** | P1c | 1 | 1 | 107389 |

## Brocas de cromovanadio para chapa, vástago cilíndrico




- **Para** metales no férreos, plástico
- Brocas rectificadas



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3-14** | 58 | 6 | **2 608 596 668** | P1c | 1 | 1 | 085717 |
| **5-20** | 71 | 8 | **2 608 596 669** | P1c | 1 | 1 | 085724 |

## Brocas para chapa HSS, vástago cilíndrico




- **Para** metales no férreos, chapa de acero, plástico
- Sin perforación previa en las chapas más delgadas, sin rebabas y sin soldadura en frío
- Brocas rectificadas



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **16-30,5** | 76 | 9 | **2 608 596 401** | P1h | 1 | 1 | 060073 |
| **24-40** | 89 | 10 | **2 608 597 516** | P1h | 1 | 1 | 107310 |
| **3-14** | 58 | 6 | **2 608 596 399** | P1c | 1 | 1 | 060059 |
| **5-20** | 71 | 8 | **2 608 596 400** | P1c | 1 | 1 | 060066 |
| **5-31** | 103 | 9 | **2 608 597 517** | P1h | 1 | 1 | 107327 |

# Accesorios para brocas para metal

## Brocas fresadoras HSS, vástago cilíndrico




- Brocas rectificadas, punta de broca con afilado en cruz 118°, dientes cortantes embutidos

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Broca fresadora HSS rectificada, punta de broca con afilado en cruz de 118°, dientes cortantes embutidos<br>**Indicada para** metales no férreos, madera<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm. | | **6.00** | 90 | 6 | **2 608 597 528** | P1c | 1 | 1 | 107433 |
|  Broca fresadora HSS de acero rápido con corte fino<br>**Indicada para** metales no férreos, acero, plástico, madera<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm. | | **6.00** | 85 | 6 | **2 609 200 199** | P1c | 1 | 1 | 085151 |

## Dispositivo afilador de brocas S 41

- **Para** taladros con cuello de husillo de 43 mm de diámetro, número de revoluciones óptimo de 2000 a 3000 rpm
- Para brocas con diámetro de 2,5 mm a 10 mm y ángulo de punta de 118°

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivo afilador de brocas S 41 | | | | | | |
|  | | **2 607 990 050** | C1a | 1 | 1 | 070249 |
|  Muela lijadora de repuesto para dispositivo afilador de brocas | | **2 608 600 029** | C0a | 1 | 1 | 070256 |

## Aceite para corte universal




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite para corte universal<br>El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal | | **2 607 001 409** | M0b | 1 | 1 | 271240 |

Perforación de madera:

# PRODUCTOS VERSÁTILES PARA TODAS LAS APLICACIONES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# BROCAS PARA MADERA

## Productos versátiles para todas las aplicaciones.







| | Brocas en espiral para madera | Brocas para mecanizar madera con punta M | Brocas en espiral para madera con avellanador de 90° | Brocas en espiral para madera de HSS | Brocas salomónicas |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **52** | **52** | **54** | **55** | **57** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Diámetro** mm | 3.0 – 30.0 | 6.0 – 20.0 | 3.0 – 12.0 | 2.0 – 10.0 | 6.0 – 32.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 33 – 145 | 190 / 340 | 33 – 56 | 24 – 87 | 95 – 470 |
| **Tipo de vástago** | Cilíndrica | Cilíndrica | Cilíndrica | ¼" hex | Varios hexagonales |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera tropical** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Aglomerado laminado** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Aglomerado laminado y tablero de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Formica** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Aglomerado con cemento** | – | – | – | – | – |
| **Cartón yeso** | – | – | – | – | – |
| **Planchas de lana de roca** | – | – | – | – | – |
| **Hormigón poroso** | – | – | – | – | – |
| **Termoplásticos** | – | – | – | – | – |
| **Duroplásticos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Materiales de espuma dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |



| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Brocas para cajas de bisagras** | **Brocas fresadoras** | **Brocas para cajas de bisagras** | **Cortador de disco/ vástago** | **Brocas fresadoras planas** | **Brocas para encofrado e instalación** |
| | **60** | **61** | **62** | **63** | **64** | **68** |
| | | | | | | |
| | 15.0 – 50.0 | 10.0 – 50.0 | 26.0 – 35.0 | 10.0 – 40.0 | 6.0 – 40.0 | 6.0 – 30.0 |
| | – | – | – | – | 115 / 370 | 400 / 600 |
| | Cilíndrica⌀ 8/10 mm | Cilíndrica⌀ 8/10 mm | Cilíndrica ⌀ 8 mm | Cilíndrica ⌀ 13 mm | ¼" hex | Cilíndrico o SDS plus |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | | – | – | | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |

# Brocas en espiral para madera

## Brocas en espiral para madera estándar




- **Indicadas para** maderas duras y blandas
- Brocas con punta centradora y cortador escalonado
- Color de broca: negro, bisel afilado
- De dos espirales




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **3.00** | 33 | 61 | 3 | **2 608 596 300** | PC1d | 1 | 5 | 059060 |
| **4.00** | 43 | 75 | 4 | **2 608 596 301** | PC1d | 1 | 5 | 059077 |
| **5.00** | 52 | 86 | 5 | **2 608 596 302** | PC1d | 1 | 5 | 059084 |
| **6.00** | 57 | 93 | 6 | **2 608 596 303** | PC1d | 1 | 5 | 059091 |
| **7.00** | 69 | 109 | 7 | **2 608 596 304** | PC1d | 1 | 5 | 059107 |
| **8.00** | 75 | 117 | 8 | **2 608 596 305** | PC1d | 1 | 5 | 059114 |
| **9.00** | 80 | 120 | 9 | **2 608 596 306** | PC1d | 1 | 5 | 059121 |
| **10.00** | 80 | 120 | 10 | **2 608 596 307** | PC1d | 1 | 5 | 059138 |
| **11.00** | 89 | 142 | 10 | **2 608 596 308** | PC1d | 1 | 5 | 059145 |
| **12.00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 309** | PC1d | 1 | 5 | 059152 |
| **13.00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 310** | PC1d | 1 | 1 | 059169 |
| **14.00** | 96 | 151 | 10 | **2 608 596 311** | PC1d | 1 | 1 | 059176 |
| **15.00** | 100 | 160 | 10 | **2 608 596 312** | P1c | 1 | 1 | 059183 |
| **16.00** | 100 | 160 | 10 | **2 608 596 313** | P1c | 1 | 1 | 059190 |
| **18.00** | 130 | 180 | 10 | **2 608 597 202** | P1c | 1 | 1 | 099684 |
| **20.00** | 140 | 200 | 10 | **2 608 597 203** | P1c | 1 | 1 | 099691 |
| **22.00** | 140 | 210 | 13 | **2 608 597 204** | P1c | 1 | 1 | 099707 |
| **24.00** | 140 | 215 | 13 | **2 608 597 205** | P1c | 1 | 1 | 099714 |
| **26.00** | 140 | 215 | 13 | **2 608 597 206** | P1c | 1 | 1 | 099721 |
| **28.00** | 140 | 220 | 13 | **2 608 597 207** | P1c | 1 | 1 | 099738 |
| **30.00** | 145 | 220 | 13 | **2 608 597 208** | P1c | 1 | 1 | 099745 |

## Broca para madera con punta en M (2 filos para cortes previos)




- Brocas con punta en M afilada con CBN
- La especial forma en espiral evita atascos y proporciona una rápida evacuación de las virutas
- Color de la broca: brillante, negro
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales

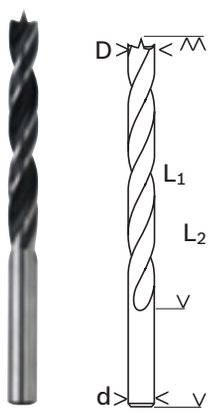


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total 250 mm | | | | | | | | |
| **6.00** | 190 | 250 | 6 | **2 608 597 187** | P1c | 1 | 1 | 099530 |
| **8.00** | 190 | 250 | 8 | **2 608 597 188** | P1c | 1 | 1 | 099547 |
| **10.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 189** | P1c | 1 | 1 | 099554 |
| **12.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 190** | P1c | 1 | 1 | 099561 |
| **14.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 191** | P1c | 1 | 1 | 099578 |
| **16.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 192** | P1c | 1 | 1 | 099585 |
| **18.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 193** | P1c | 1 | 1 | 099592 |

## Broca para madera con punta en M (2 filos para cortes previos)

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **20.00** | 190 | 250 | 10 | **2 608 597 194** | P1c | 1 | 1 | 099608 |

Longitud total 400 mm
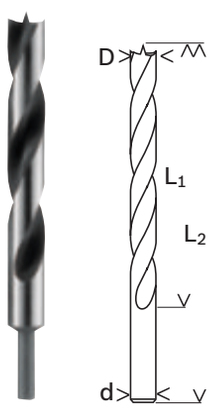
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.00** | 340 | 400 | 8 | **2 608 597 195** | P1c | 1 | 1 | 099615 |
| **10.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 196** | P1c | 1 | 1 | 099622 |
| **12.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 197** | P1c | 1 | 1 | 099639 |
| **14.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 198** | P1c | 1 | 1 | 099646 |
| **16.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 199** | P1c | 1 | 1 | 099653 |
| **18.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 200** | P1c | 1 | 1 | 099660 |
| **20.00** | 340 | 400 | 10 | **2 608 597 201** | P1c | 1 | 1 | 099677 |

## Sets de brocas en espiral para madera




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

Set de 5 brocas helicoidales para madera Robust Line

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**8.0**<br>**10.0** | 40<br>45<br>50<br>65<br>75 | - | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 527** | P1k | 5 | 1 | 446112 |




Set de 7 brocas para madera

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0**<br>**4.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**7.0**<br>**8.0**<br>**10.0** | 30<br>40<br>45<br>50<br>60<br>65<br>75 | 60<br>70<br>85<br>90<br>105<br>110<br>120 | - | - | **2 607 017 034** | P1k | 7 | 1 | 557351 |

## Sets de brocas en espiral para madera




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 8 brocas helicoidales para madera Robust Line | | | | | | | | | |
| **3.0** | 30 | - | B | 156,5 x 106,5 x 23 | **2 607 010 533** | P1k | 8 | 1 | 446174 |
| **4.0** | 40 | | | | | | | | |
| **5.0** | 45 | | | | | | | | |
| **6.0** | 50 | | | | | | | | |
| **7.0** | 60 | | | | | | | | |
| **8.0** | 65 | | | | | | | | |
| **9.0** | 70 | | | | | | | | |
| **10.0** | 75 | | | | | | | | |

## Brocas en espiral para madera con avellanador de 90°



- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- Taladrar y avellanar en una sola operación.
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad
- Cilíndricas, de 2 espirales




| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Diámetro exterior mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.00** | 16 | **2 608 595 345** | P1c | 1 | 1 | 323666 |
| **4.00** | 16 | **2 608 596 391** | P1c | 1 | 1 | 059978 |
| **5.00** | 16 | **2 608 596 392** | P1c | 1 | 1 | 059985 |
| **6.00** | 16 | **2 608 596 393** | P1c | 1 | 1 | 059992 |
| **7.00** | 16 | **2 608 596 394** | P1c | 1 | 1 | 060004 |
| **8.00** | 20 | **2 608 596 395** | P1c | 1 | 1 | 060011 |
| **10.00** | 20 | **2 608 596 396** | P1c | 1 | 1 | 060028 |
| **12.00** | 20 | **2 608 596 397** | P1c | 1 | 1 | 060035 |

## Avellanadores insertables para brocas helicoidales para madera

- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad



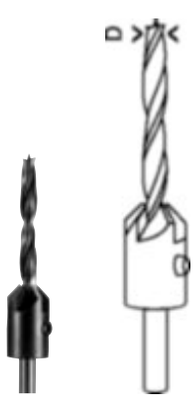
| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro exterior mm | Avellanado | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.0** | 16 | M 5 | **2 608 585 737** | P1c | 1 | 1 | 510998 |
| **4.0** | 16 | M 5 | **2 608 585 738** | P1c | 1 | 1 | 511001 |
| **5.0** | 16 | M 5 | **2 608 585 739** | P1c | 1 | 1 | 511018 |
| **6.0** | 16 | M 5 | **2 608 585 740** | P1c | 1 | 1 | 511025 |
| **8.0** | 19 | M 6 | **2 608 585 741** | P1c | 1 | 1 | 511032 |
| **10.0** | 19 | M 6 | **2 608 585 742** | P1c | 1 | 1 | 511049 |

## Brocas en espiral para madera HSS con vástago de inserción hexagonal de 1/4"



- **Indicadas para** madera blanda y dura
- Brocas helicoidales de precisión para madera de acero rápido (HSS) rectificado totalmente con punta centradora y cortadores escalonados
- Con vástago hexagonal según ISO 1173 E6.3
- Cambio de broca más rápido y sin herramientas
- Color de broca: brillante
- De dos espirales




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **2.00** | 24 | 62 | **2 608 595 518** | PC1d | 1 | 5 | 395434 |
| **3.00** | 33 | 74 | **2 608 595 519** | PC1d | 1 | 5 | 395441 |
| **4.00** | 43 | 88 | **2 608 595 520** | PC1d | 1 | 5 | 395458 |
| **5.00** | 52 | 99 | **2 608 595 521** | PC1d | 1 | 5 | 395465 |
| **6.00** | 63 | 106 | **2 608 595 522** | PC1d | 1 | 5 | 395472 |
| **8.00** | 75 | 117 | **2 608 595 523** | PC1d | 1 | 5 | 395489 |
| **10.00** | 87 | 133 | **2 608 595 524** | PC1d | 1 | 5 | 395496 |

## Sets de brocas para madera con vástago hexagonal




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 7 brocas para madera Robust Line, vástago hexagonal de 1/4" | | | | | | | | | | |
| **2.0** | 24 | - | A | 156,5 x 107,0 x 23 | **2 607 019 923** | P1k | 7 | 1 | 517034 | |
| **3.0** | 33 | | | | | | | | | |
| **3.0** | 33 | | | | | | | | | |
| **4.0** | 43 | | | | | | | | | |
| **5.0** | 52 | | | | | | | | | |
| **6.0** | 63 | | | | | | | | | |
| **8.0** | 75 | | | | | | | | | |
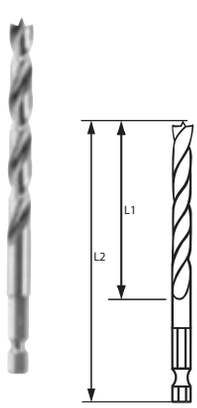
# BROCAS SALOMÓNICAS

## Agujeros precisos y limpios.

**PUNTA AUTOPERFORANTE DE ALTAS PRESTACIONES**

Tira de la broca por su recorrido



**NUEVO FILO DE CORTE PREVIO**

Agujeros limpios y rápidos

**ACANALADURA MACIZA Y CENTRADA DE BAJA FRICCIÓN**

Agujeros rectos, alta eliminación de virutas

### Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal



- **Indicadas para** todo tipo de madera blanda y dura, incluso para madera húmeda
- Perfectas para su uso en los sectores vinculados a la construcción, como carpinteros y tejadores
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 13 mm
- Para agujeros pasantes, perforación previa de clavos de cabrio y taladros para tacos de madera largos
- Rectificado con precisión para taladrados de dimensiones exactas
- Avance de perforación rápido gracias a una geometría de hélice optimizada
- Alta resistencia a la rotura, afilado fino de superficies




| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Ancho de llave (d) mm | Diámetro (D) pulgadas | Ancho de llave (d) en pulgadas | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Longitud total 160 mm | | | | | | | | | | |
| **6.00** | 95 | 4.80 | - | 3/16 | | **2 608 585 694** | P1h | 1 | 1 | 488648 |
| **7.00** | 95 | 5.60 | - | 7/32 | | **2 608 585 695** | P1h | 1 | 1 | 488655 |
| **8.00** | 95 | 6.35 | - | 1/4 | | **2 608 585 696** | P1h | 1 | 1 | 488662 |
| **10.00** | 95 | 6.35 | - | 1/4 | | **2 608 585 697** | P1h | 1 | 1 | 488679 |
| **11.00** | 95 | 6.35 | - | 1/4 | | **2 608 585 698** | P1h | 1 | 1 | 488686 |
| **12.00** | 95 | 6.35 | - | 1/4 | | **2 608 585 699** | P1h | 1 | 1 | 488693 |
| **14.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | | **2 608 585 701** | P1h | 1 | 1 | 488716 |

## Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Ancho de llave (d) mm | Diámetro (D) pulgadas | Ancho de llave (d) en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **15.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 702** | P1h | 1 | 1 | 488723 |
| **16.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 703** | P1h | 1 | 1 | 488730 |
| **18.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 704** | P1h | 1 | 1 | 488747 |
| **20.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 705** | P1h | 1 | 1 | 488754 |
| **24.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 707** | P1h | 1 | 1 | 488778 |
| **25.00** | 100 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 708** | P1h | 1 | 1 | 488785 |
| **26.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 709** | P1h | 1 | 1 | 488792 |
| **28.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 710** | P1h | 1 | 1 | 488808 |
| **32.00** | 95 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 712** | P1h | 1 | 1 | 488822 |

Longitud total 235 mm
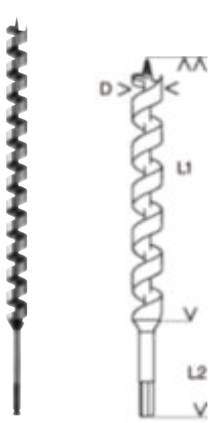
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.00** | 170 | 4.80 | 3/16 | 3/16 | **2 608 597 622** | P1h | 1 | 1 | 183314 |
| **7.00** | 170 | 5.60 | - | 7/32 | **2 608 585 713** | P1h | 1 | 1 | 488839 |
| **8.00** | 170 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 623** | P1h | 1 | 1 | 183321 |
| **10.00** | 170 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 624** | P1h | 1 | 1 | 183338 |
| **11.00** | 170 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 625** | P1h | 1 | 1 | 183345 |
| **12.00** | 170 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 626** | P1h | 1 | 1 | 183352 |
| **13.00** | 170 | 7.90 | 5/16 | 5/16 | **2 608 597 627** | P1h | 1 | 1 | 183369 |
| **14.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 628** | P1h | 1 | 1 | 183376 |
| **15.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 629** | P1h | 1 | 1 | 183383 |
| **16.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 630** | P1h | 1 | 1 | 183390 |
| **18.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 631** | P1h | 1 | 1 | 183406 |
| **20.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 632** | P1h | 1 | 1 | 183413 |
| **22.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 633** | P1h | 1 | 1 | 183420 |
| **24.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 634** | P1h | 1 | 1 | 183437 |
| **25.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 635** | P1h | 1 | 1 | 183444 |
| **26.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 636** | P1h | 1 | 1 | 183451 |
| **28.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 637** | P1h | 1 | 1 | 183468 |
| **30.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 638** | P1h | 1 | 1 | 183475 |
| **32.00** | 170 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 639** | P1h | 1 | 1 | 183482 |

Longitud total 450 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.00** | 385 | 5.60 | - | 7/32 | **2 608 585 714** | P1h | 1 | 1 | 488846 |
| **8.00** | 385 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 640** | P1h | 1 | 1 | 183499 |
| **10.00** | 385 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 641** | P1h | 1 | 1 | 183505 |
| **12.00** | 385 | 6.35 | 1/4 | 1/4 | **2 608 597 642** | P1h | 1 | 1 | 183512 |
| **14.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 643** | P1h | 1 | 1 | 183529 |
| **16.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 644** | P1h | 1 | 1 | 183536 |
| **18.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 645** | P1h | 1 | 1 | 183543 |
| **20.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 646** | P1h | 1 | 1 | 183550 |
| **22.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 647** | P1h | 1 | 1 | 183567 |
| **24.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 648** | P1h | 1 | 1 | 183574 |
| **25.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 585 730** | P1h | 1 | 1 | 505925 |
| **26.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 649** | P1h | 1 | 1 | 183581 |
| **28.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 650** | P1h | 1 | 1 | 183598 |
| **30.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 651** | P1h | 1 | 1 | 183604 |
| **32.00** | 385 | 11.10 | 7/16 | 7/16 | **2 608 597 652** | P1h | 1 | 1 | 183611 |

Longitud total 600 mm

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.00** | 470 | 7.90 | - | 5/16 | **2 608 585 716** | P1h | 1 | 1 | 488860 |

## Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Ancho de llave (d) mm | Diámetro (D) pulgadas | Ancho de llave (d) en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **12.00** | 470 | 7.90 | - | 5/16 | **2 608 585 717** | P1h | 1 | 1 | 488877 |
| **14.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 718** | P1h | 1 | 1 | 488884 |
| **20.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 721** | P1h | 1 | 1 | 488914 |
| **22.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 722** | P1h | 1 | 1 | 488921 |
| **26.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 724** | P1h | 1 | 1 | 488945 |
| **28.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 725** | P1h | 1 | 1 | 488952 |
| **30.00** | 470 | 11.10 | - | 7/16 | **2 608 585 726** | P1h | 1 | 1 | 488969 |

## Sets de brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal



Set de 6 brocas salomónicas

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **10.0**<br>**12.0**<br>**14.0**<br>**16.0**<br>**18.0**<br>**20.0** | 170 | 235 | **2 607 019 322** | W0a | 6 | 1 | 379090 |



Set de 6 brocas salomónicas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.0**<br>**12.0**<br>**14.0**<br>**16.0**<br>**18.0**<br>**20.0** | 385 | 450 | **2 607 019 323** | W0a | 6 | 1 | 379106 |

# Brocas de corte Hinge y Forstner

## Brocas artesanales de metal duro




- **Indicadas para** materiales abrasivos como madera encolada y madera dura, tableros de virutas prensadas, tableros de fibra de madera, madera plastificada
- Ideales para su aplicación en ebanistería y carpintería, especialmente en la construcción de ventanas, puertas y cocinas




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **15.00** | 90 | 8 | **2 608 597 601** | C1a | 1 | 1 | 148177 |
| **16.00** | 90 | 8 | **2 608 597 602** | C1a | 1 | 1 | 148184 |
| **18.00** | 90 | 8 | **2 608 597 603** | C1a | 1 | 1 | 148191 |
| **20.00** | 90 | 8 | **2 608 597 604** | C1a | 1 | 1 | 148207 |
| **22.00** | 90 | 8 | **2 608 597 605** | C1a | 1 | 1 | 148214 |
| **24.00** | 90 | 8 | **2 608 597 606** | C1a | 1 | 1 | 148221 |
| **25.00** | 90 | 8 | **2 608 597 607** | C1a | 1 | 1 | 148238 |
| **26.00** | 90 | 8 | **2 608 597 608** | C1a | 1 | 1 | 148245 |
| **28.00** | 90 | 8 | **2 608 597 609** | C1a | 1 | 1 | 148252 |
| **30.00** | 90 | 8 | **2 608 597 610** | C1a | 1 | 1 | 148269 |
| **32.00** | 90 | 10 | **2 608 597 611** | C1a | 1 | 1 | 148276 |
| **34.00** | 90 | 10 | **2 608 597 612** | C1a | 1 | 1 | 148283 |
| **35.00** | 90 | 10 | **2 608 597 613** | C1a | 1 | 1 | 148290 |
| **36.00** | 90 | 10 | **2 608 597 614** | C1a | 1 | 1 | 148306 |
| **38.00** | 90 | 10 | **2 608 597 615** | C1a | 1 | 1 | 148313 |
| **40.00** | 90 | 10 | **2 608 597 616** | C1a | 1 | 1 | 148320 |
| **45.00** | 90 | 10 | **2 608 597 617** | C1a | 1 | 1 | 148337 |
| **50.00** | 90 | 10 | **2 608 597 618** | C1a | 1 | 1 | 148344 |

## Sets de brocas artesanales de metal duro



| Características del producto | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 5 brocas artesanales para metal duro | | | | | |
| **15.0**<br>**20.0**<br>**25.0**<br>**30.0**<br>**35.0** | **2 607 018 750** | W0a | 5 | 1 | 148375 |

## Brocas fresadoras para madera, DIN 7483 G




- **Indicadas para** madera dura y blanda, madera contrachapada
- Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta
- De acero especial templado según norma de fabricación, dureza de los filos mín. 50 HRC
- Cabeza perforante forjada y rectificada, brillante con ranuras negras
- Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 10 mm



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **10.00** | 90 | 8 | **2 608 577 000** | P1p | 1 | 1 | 857901 |
| **12.00** | 90 | 8 | **2 608 577 001** | P1p | 1 | 1 | 857918 |
| **14.00** | 90 | 8 | **2 608 577 002** | P1p | 1 | 1 | 857925 |
| **15.00** | 90 | 8 | **2 608 577 003** | P1p | 1 | 1 | 857932 |
| **16.00** | 90 | 8 | **2 608 577 004** | P1p | 1 | 1 | 857949 |
| **18.00** | 90 | 8 | **2 608 577 005** | P1p | 1 | 1 | 857956 |
| **20.00** | 90 | 8 | **2 608 577 006** | P1p | 1 | 1 | 857963 |
| **22.00** | 90 | 8 | **2 608 577 007** | P1p | 1 | 1 | 857970 |
| **24.00** | 90 | 8 | **2 608 577 008** | P1p | 1 | 1 | 857987 |
| **25.00** | 90 | 8 | **2 608 577 009** | P1p | 1 | 1 | 857994 |
| **26.00** | 90 | 8 | **2 608 577 010** | P1p | 1 | 1 | 858007 |
| **27.00** | 90 | 8 | **2 608 577 011** | P1p | 1 | 1 | 858014 |
| **28.00** | 90 | 8 | **2 608 577 012** | P1p | 1 | 1 | 858021 |
| **30.00** | 90 | 8 | **2 608 577 013** | P1p | 1 | 1 | 858038 |
| **32.00** | 90 | 10 | **2 608 577 014** | P1p | 1 | 1 | 858045 |
| **34.00** | 90 | 10 | **2 608 577 015** | P1p | 1 | 1 | 858052 |
| **35.00** | 90 | 10 | **2 608 577 016** | P1p | 1 | 1 | 858069 |
| **36.00** | 90 | 10 | **2 608 577 017** | P1p | 1 | 1 | 858076 |
| **38.00** | 90 | 10 | **2 608 577 018** | P1p | 1 | 1 | 858083 |
| **40.00** | 90 | 10 | **2 608 577 019** | P1p | 1 | 1 | 858090 |
| **45.00** | 90 | 10 | **2 608 577 020** | P1p | 1 | 1 | 858106 |
| **50.00** | 90 | 10 | **2 608 577 021** | P1p | 1 | 1 | 858113 |

## Set de brocas fresadoras para madera






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 5 brocas fresadoras para madera | | | | | | | |
| **15.0**<br>**20.0**<br>**25.0**<br>**30.0**<br>**35.0** | 90 | 8<br>10 | **2 608 577 022** | W0a | 5 | 1 | 858120 |

## Brocas para cajas de bisagras




- **Para** madera blanda y dura, maderas impregnadas y prensadas como la madera prensada estratificada, tableros de virutas prensadas recubiertos de plástico, materiales abrasivos con contenido mineral, así como para azulejos de dureza media
- Ideales para la perforación previa para herrajes
- Ejecución con o sin metal duro
- para utilización solo en taladros de columna





| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Brocas para cajas de bisagras, reforzadas con metal duro | | | | | | | |
| **26.00** | 56 | 8 | **2 608 596 979** | C1a | 1 | 1 | 076128 |
| **30.00** | 56 | 8 | **2 608 596 980** | C1a | 1 | 1 | 076142 |
| **35.00** | 56 | 8 | **2 608 596 981** | C1a | 1 | 1 | 076159 |
| Brocas para cajas de bisagras WS sin aristas de corte de metal duro | | | | | | | |
| **26.00** | 56 | 8 | **2 608 597 261** | C1a | 1 | 1 | 100281 |
| **30.00** | 56 | 8 | **2 608 597 262** | C1a | 1 | 1 | 100298 |
| **35.00** | 56 | 8 | **2 608 597 263** | C1a | 1 | 1 | 100304 |

## Cortaarandelas/fresa de vástago



- **Apropiada para** madera blanda y dura como pino, haya, roble
- Especial para carpinteros, ebanistas, montadores de ferias
- Fresas huecas de gran potencia y longevidad gracias al acero para herramientas de alta calidad y a su estructura maciza
- Cabeza perforante con rectificado de precisión para espigas precisas, cilíndricas y de ajuste perfecto
- Menos fricción gracias a su elevada concentricidad y a la geometría óptima con desahogo múltiple
- El cuerpo extralargo con lados abiertos facilita el corte de espigas extralargas y su fácil extracción
- El vástago de inserción cilíndrico de 13 mm es compatible con todas las taladradoras estándar



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **10.0** | 140 | 13 | **2 608 585 743** | P1a | 1 | 1 | 511056 |
| **15.0** | 140 | 13 | **2 608 585 744** | P1a | 1 | 1 | 511063 |
| **20.0** | 140 | 13 | **2 608 585 745** | P1a | 1 | 1 | 511070 |
| **25.0** | 140 | 13 | **2 608 585 746** | P1a | 1 | 1 | 511087 |
| **35.0** | 160 | 13 | **2 608 585 748** | P1a | 1 | 1 | 511100 |
| **40.0** | 160 | 13 | **2 608 585 749** | P1a | 1 | 1 | 511117 |

# BROCAS FRESADORAS PLANAS SELF CUT SPEED

## Agujeros limpios y extrarrápidos.

**PUNTA ROSCADA AUTORROSCANTE INNOVADORA**

Para taladrar de forma rápida y precisa con poco esfuerzo




**FILO Y AVELLANADOR**

Ofrece agujeros más limpios

**PALA CON FORMA**

Para eliminar virutas rápidamente

### Brocas fresadoras planas Self Cut Speed, con vástago hexagonal de 1/4"

**SelfCut** *Speed*



- **Para** madera blanda y dura y materiales de construcción ligeros como pladur
- Perfora diez veces más rápido que una broca fresadora plana de tipo estándar
- La broca se inserta en la madera sin esfuerzo y con extrema rapidez gracias a la punta autoperforante
- Broca fresadora plana patentada de Bosch
- Fabricada según norma de fabricación propia con acero especialmente endurecido
- Extremo de inserción con vástago hexagonal de 1/4" según ISO 1173 E6.3
- Color de las brocas: azul y acero pulido




| Características del producto | Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total 152 mm | | | | | | | | |
| | **6.00** | 152 | **2 608 595 481** | PC1a | 1 | 5 | 352963 | |
| | **8.00** | 152 | **2 608 595 482** | PC1a | 1 | 5 | 352970 | |
| | **10.00** | 152 | **2 608 595 483** | PC1a | 1 | 5 | 352987 | |
| | **12.00** | 152 | **2 608 595 484** | PC1a | 1 | 5 | 352994 | |
| | **13.00** | 152 | **2 608 595 485** | PC1a | 1 | 5 | 353007 | |
| | **14.00** | 152 | **2 608 595 486** | PC1a | 1 | 5 | 353014 | |
| | **16.00** | 152 | **2 608 595 487** | PC1a | 1 | 5 | 353021 | |
| | **17.00** | 152 | **2 608 595 488** | PC1a | 1 | 5 | 353038 | |

## Brocas fresadoras planas Self Cut Speed, con vástago hexagonal de 1/4"

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **18.00** | 152 | **2 608 595 489** | PC1a | 1 | 5 | 353045 | |
| **19.00** | 152 | **2 608 595 490** | PC1a | 1 | 5 | 353052 | |
| **20.00** | 152 | **2 608 595 491** | PC1a | 1 | 5 | 353069 | |
| **22.00** | 152 | **2 608 595 492** | PC1a | 1 | 5 | 353076 | |
| **24.00** | 152 | **2 608 595 493** | PC1a | 1 | 5 | 353083 | |
| **25.00** | 152 | **2 608 595 494** | PC1a | 1 | 5 | 353090 | |
| **26.00** | 152 | **2 608 595 495** | PC1a | 1 | 5 | 353106 | |
| **28.00** | 152 | **2 608 595 496** | PC1a | 1 | 5 | 353113 | |
| **30.00** | 152 | **2 608 595 497** | PC1a | 1 | 5 | 353120 | |
| **32.00** | 152 | **2 608 595 498** | PC1a | 1 | 5 | 353137 | |
| **35.00** | 152 | **2 608 595 499** | PC1a | 1 | 5 | 353144 | |
| **36.00** | 152 | **2 608 595 500** | PC1a | 1 | 5 | 353151 | |
| **38.00** | 152 | **2 608 595 501** | PC1a | 1 | 5 | 353168 | |
| **40.00** | 152 | **2 608 595 502** | PC1a | 1 | 5 | 353175 | |

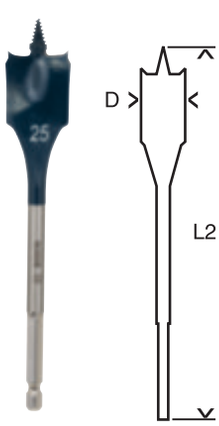


Longitud total 400 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.00** | 400 | **2 608 595 400** | PC1a | 1 | 5 | 346238 | |
| **8.00** | 400 | **2 608 595 401** | PC1a | 1 | 5 | 346245 | |
| **10.00** | 400 | **2 608 595 402** | PC1a | 1 | 5 | 346252 | |
| **12.00** | 400 | **2 608 595 403** | PC1a | 1 | 5 | 346269 | |
| **13.00** | 400 | **2 608 595 404** | PC1a | 1 | 5 | 346276 | |
| **14.00** | 400 | **2 608 595 405** | PC1a | 1 | 5 | 346283 | |
| **16.00** | 400 | **2 608 595 406** | PC1a | 1 | 5 | 346290 | |
| **17.00** | 400 | **2 608 595 407** | PC1a | 1 | 5 | 346306 | |
| **18.00** | 400 | **2 608 595 408** | PC1a | 1 | 5 | 346313 | |
| **19.00** | 400 | **2 608 595 409** | PC1a | 1 | 5 | 346320 | |
| **20.00** | 400 | **2 608 595 410** | PC1a | 1 | 5 | 346337 | |
| **22.00** | 400 | **2 608 595 411** | PC1a | 1 | 5 | 346344 | |
| **24.00** | 400 | **2 608 595 412** | PC1a | 1 | 5 | 346351 | |
| **25.00** | 400 | **2 608 595 413** | PC1a | 1 | 5 | 346368 | |
| **26.00** | 400 | **2 608 595 414** | PC1a | 1 | 5 | 346375 | |
| **28.00** | 400 | **2 608 595 415** | PC1a | 1 | 5 | 346382 | |
| **30.00** | 400 | **2 608 595 416** | PC1a | 1 | 5 | 346399 | |
| **32.00** | 400 | **2 608 595 417** | PC1a | 1 | 5 | 346405 | |
| **35.00** | 400 | **2 608 595 418** | PC1a | 1 | 5 | 346412 | |
| **36.00** | 400 | **2 608 595 419** | PC1a | 1 | 5 | 346429 | |
| **38.00** | 400 | **2 608 595 420** | PC1a | 1 | 5 | 346436 | |
| **40.00** | 400 | **2 608 595 421** | PC1a | 1 | 5 | 346443 | |

## Sets de brocas fresadoras planas Self Cut Speed

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Dimensiones del juego en mm | Contenido del juego | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

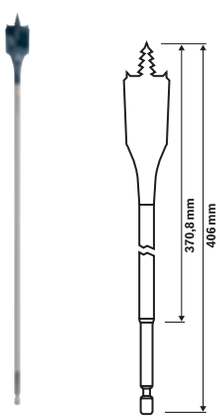

Juego de 13 brocas fresadoras planas Self Cut Speed en bolsa enrollable

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.0**<br>**12.0**<br>**13.0**<br>**14.0**<br>**16.0**<br>**18.0**<br>**20.0**<br>**22.0**<br>**24.0**<br>**25.0**<br>**28.0**<br>**30.0**<br>**32.0** | 300,0 x 345,0 x 20 | 3 | **2 608 587 010** | PC1b | 13 | 5 | 644402 |



Juego de 6 brocas fresadoras planas Self Cut Speed en bolsa enrollable

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.0**<br>**16.0**<br>**19.0**<br>**20.0**<br>**22.0**<br>**25.0** | - | - | **2 608 595 425** | PC1b | 6 | 1 | 346627 |
| **14.0**<br>**16.0**<br>**18.0**<br>**20.0**<br>**22.0**<br>**24.0** | - | - | **2 608 595 424** | PC1b | 6 | 1 | 346474 |



Set de 7 brocas fresadoras planas Self Cut Speed, prolongación incluida (152 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.0**<br>**18.0**<br>**20.0**<br>**22.0**<br>**25.0**<br>**32.0** | 215,0 x 235,0 x 20 | 7 | **2 608 587 009** | PC1b | 7 | 5 | 644396 |



Set de 3 brocas fresadoras planas Self Cut Speed

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.0**<br>**22.0**<br>**25.0** | 232,0 x 115,0 x 20 | 13 | **2 608 587 011** | PC1b | 3 | 5 | 644419 |

## Prolongación para brocas fresadoras planas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Prolongación de cambio rápido, vástago de inserción hexagonal de 1/4" para brocas fresadoras planas Self Cut Speed | | | | | | |
| **152** | **2 608 587 520** | PC1b | 1 | 1 | 638821 | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolongación para vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm) para brocas fresadoras planas Self Cut Speed | | | | | | |
| **152** | **2 608 595 422** | PC1a | 1 | 1 | 346450 | |
| **305** | **2 608 595 423** | PC1a | 1 | 1 | 346467 | |

## Broca fresadora plana ajustable



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Broca fresadora plana ajustable, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm | | | | | | |
| **120** | **2 608 596 333** | P1c | 1 | 1 | 059398 | |

# Broca para encofrados e instalaciones

## Brocas para encofrados e instalaciones




- **Indicadas para** construcción de encofrados, diseño de interiores, sector sanitario, montaje de calefacciones, instalaciones eléctricas; así como para metales, p. ej., material tipo sándwich con chapa de acero, aluminio o perfilada, madera, placas de yeso, materiales de construcción ligeros, aislamientos
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 13 mm
- Brocas helicoidales HSS con extremo de vástago largo, punta de broca con afilado de superficie cónica de 118°, según DIN 7490
- La broca responde a las normas de seguridad de la mutua de la madera
- Color de la broca: negro, brillante
- **Nota:** taladrar solo girando, desconectar la percusión




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Longitud total 400 mm | | | | | | | |
| **6.00** | 400 | 5 | **2 608 597 165** | P1c | 1 | 1 | 099318 |
| **8.00** | 400 | 6 | **2 608 596 335** | P1c | 1 | 1 | 059411 |
| **10.00** | 400 | 8 | **2 608 596 336** | P1c | 1 | 1 | 059428 |
| **12.00** | 400 | 8 | **2 608 596 337** | P1c | 1 | 1 | 059435 |
| **14.00** | 400 | 8 | **2 608 596 338** | P1c | 1 | 1 | 059442 |
| **16.00** | 400 | 10 | **2 608 596 339** | P1c | 1 | 1 | 059459 |
| **18.00** | 400 | 10 | **2 608 596 340** | P1c | 1 | 1 | 059466 |
| **20.00** | 400 | 10 | **2 608 596 341** | P1c | 1 | 1 | 059473 |
| **22.00** | 400 | 10 | **2 608 597 167** | P1c | 1 | 1 | 099332 |
| **25.00** | 400 | 11 | **2 608 597 169** | P1c | 1 | 1 | 099356 |
| **26.00** | 400 | 11 | **2 608 597 170** | P1c | 1 | 1 | 099363 |
| **30.00** | 400 | 11 | **2 608 597 172** | P1c | 1 | 1 | 099387 |
| Longitud total 600 mm | | | | | | | |
| **6.00** | 600 | 5 | **2 608 597 173** | P1c | 1 | 1 | 099394 |
| **8.00** | 600 | 6 | **2 608 596 342** | P1c | 1 | 1 | 059480 |
| **10.00** | 600 | 8 | **2 608 596 343** | P1c | 1 | 1 | 059497 |
| **12.00** | 600 | 8 | **2 608 596 344** | P1c | 1 | 1 | 059503 |
| **14.00** | 600 | 8 | **2 608 596 345** | P1c | 1 | 1 | 059510 |
| **16.00** | 600 | 10 | **2 608 596 346** | P1c | 1 | 1 | 059527 |
| **18.00** | 600 | 10 | **2 608 596 347** | P1c | 1 | 1 | 059534 |
| **20.00** | 600 | 10 | **2 608 596 348** | P1c | 1 | 1 | 059541 |
| **22.00** | 600 | 10 | **2 608 597 174** | P1c | 1 | 1 | 099400 |
| **26.00** | 600 | 11 | **2 608 597 176** | P1c | 1 | 1 | 099424 |
| **28.00** | 600 | 11 | **2 608 597 177** | P1c | 1 | 1 | 099431 |
| **30.00** | 600 | 11 | **2 608 597 178** | P1c | 1 | 1 | 099448 |

## Brocas SDS plus para encofrados e instalaciones




▶ **Indicada para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Longitud total 400 mm | | | | | | |
| **10.00** | 400 | **2 608 597 400** | P1c | 1 | 1 | 103947 |
| **12.00** | 400 | **2 608 597 402** | P1c | 1 | 1 | 103961 |
| **14.00** | 400 | **2 608 597 404** | P1c | 1 | 1 | 103985 |
| **16.00** | 400 | **2 608 597 406** | P1c | 1 | 1 | 104005 |
| **18.00** | 400 | **2 608 597 408** | P1c | 1 | 1 | 104029 |
| **20.00** | 400 | **2 608 597 410** | P1c | 1 | 1 | 104043 |
| **22.00** | 400 | **2 608 597 412** | P1c | 1 | 1 | 104067 |
| **24.00** | 400 | **2 608 597 414** | P1c | 1 | 1 | 104081 |
| **26.00** | 400 | **2 608 597 416** | P1c | 1 | 1 | 104104 |
| Longitud total 600 mm | | | | | | |
| **10.00** | 600 | **2 608 597 401** | P1c | 1 | 1 | 103954 |
| **12.00** | 600 | **2 608 597 403** | P1c | 1 | 1 | 103978 |
| **14.00** | 600 | **2 608 597 405** | P1c | 1 | 1 | 103992 |
| **16.00** | 600 | **2 608 597 407** | P1c | 1 | 1 | 104012 |
| **18.00** | 600 | **2 608 597 409** | P1c | 1 | 1 | 104036 |
| **20.00** | 600 | **2 608 597 411** | P1c | 1 | 1 | 104050 |
| **22.00** | 600 | **2 608 597 413** | P1c | 1 | 1 | 104074 |

# Accesorios para **uniones de madera**

## Plantilla para taladro de espiga

- **Indicada para** diámetros de broca de 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Para trabajar de forma fácil y profesional con brocas para madera, brocas para acero y brocas multiuso



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantilla para taladro de espiga | | | | | | |
| | | **2 607 000 549** | C1a | 1 | 1 | 085397 |

## Tacos de madera acanalados

- Tacos de madera acanalados con Ø de 6; 8; 10 mm



| Características del producto | Diámetro mm | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6** | 30 | | **2 607 000 443** | P1d | 200 | 1 | 085786 |
| | | | | **2 607 000 444** | P1d | 50 | 1 | 085793 |
| | **8** | 40 | | **2 607 000 445** | P1d | 150 | 1 | 085274 |
| | | | | **2 607 000 446** | P1d | 40 | 1 | 085281 |
| | **10** | 40 | | **2 607 000 447** | P1d | 120 | 1 | 085298 |
| | | | | **2 607 000 448** | P1d | 30 | 1 | 085304 |

## Sets de tacos de madera

- Sets compuestos por broca para madera, tope de profundidad, posicionador de tacos, tacos de madera, cola
- Número de tacos: para Ø de 6 y 8 mm: 25 tacos, para Ø de 10 mm: 20 tacos



Set de 32 tacos de madera

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 30 | **2 607 000 449** | PC1a | 32 | 1 | 085311 | |
| **8** | 40 | **2 607 000 542** | PC1a | 32 | 1 | 085328 | |

Set de 27 tacos de madera

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 40 | **2 607 000 543** | PC1a | 27 | 1 | 085335 | |

## Sets de posicionadores de tacos

- Para marcar fácilmente los orificios para tacos



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de 4 posicionadores de tacos | | | | | | |
| **6** | **2 607 000 544** | P1c | 4 | 1 | 085342 | |
| **8** | **2 607 000 545** | P1c | 4 | 1 | 085359 | |
| **10** | **2 607 000 546** | P1c | 4 | 1 | 085366 | |

## Set de topes de profundidad



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de topes de profundidad con llave incluida | | | | | | |
| **6** | **2 607 000 548** | P1c | 1 | 1 | 085380 | |
| **8** | | | 1 | | | |
| **10** | | | 1 | | | |

Del inventor del sistema SDS:

# GRAN ROBUSTEZ EN HORMIGÓN

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





# GAMA DE BROCAS SDS PLUS

## Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





| | SDS plus-7X | SDS plus-5X |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **78** | **82** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 3.5 – 30.0 | 4.0 – 26.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 50 – 950 | 50 – 550 |
| **Diseño de cabeza** |  |  |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA** | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado** | ✓ | ✓ |
| **Piedra natural** | ✓ | – |

## DISEÑOS DE CABEZA



**Cabeza maciza de carburo con 4 puntas**



**4 puntas**



**Dientes de carburo de tungsteno**



**Cabeza maciza de carburo**



**2 puntas**



**Dientes de carburo asimétricos**







| | SDS plus-9 Speed Clean | SDS plus-9 RebarCutter | Corona perforadora SDS plus-9 |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **86** | **88** | **89** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Diámetro** mm | 6.0 – 24.0 | 16.0 – 32.0 | 25.0 – 112.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 100 – 320 | 50 – 120 | 50 – 54 |
| **Diseño de cabeza** |  |  |  |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ | ■■■ |
| **Precisión** | ■■■ | ■□□ | ■■■ |
| **Eliminación de polvo** | ■■■ | ■□□ | ■□□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA** | | | |
| **Mampostería** | ✓ | – | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | – | ✓ |
| **Hormigón armado** | ✓ | ✓ | – |
| **Piedra natural** | – | – | – |



# GAMA DE BROCAS SDS MAX

## Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





| | SDS max-8X | SDS max-7 |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **91** | **93** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 12.0 – 28.0 | 16.0 – 52.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 200 – 800 | 400 – 1200 |
| **Diseño de cabeza** |  |  |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■■ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA** | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado** | ✓ | ✓ |
| **Piedra natural** | ✓ | ✓ |

## DISEÑOS DE CABEZA


**Cabeza maciza de carburo con 4 puntas**


**2 puntas**


**Dientes de carburo asimétricos**


**4 puntas**


**Multicortador**

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **SDS max-9 NaturalStone** | **SDS max-9 BreakThrough** | **Corona SDS max-9** | **SDS max-9 Speed Clean** |
| **N.º de página** | **96** | **97** | **98** | **94** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Diámetro** mm | 28.0 – 32.0 | 45.0 – 80.0 | 45.0 – 150.0 | 14.0 – 30.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 400 – 800 | 450 – 850 | 80 – 87 | 400 – 650 |
| **Diseño de cabeza** |  |  |  |  |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Vida útil** | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Eliminación de polvo** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA** | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado** | – | ✓ | – | ✓ |
| **Piedra natural** | ✓ | – | – | – |



# SDS PLUS-7X

## Vida útil excepcional en hormigón armado.

FULL CARBIDE HEAD

### DURACIÓN EXCEPCIONAL

Cabeza maciza de carburo con 4 puntas para rendimiento y resistencia excepcional en armado



### CENTRADO ESTABLE Y PROFUNDO

Punta piramidal y extremadamente afilada a 90°

### RESISTENCIA EXTREMA A LA TENSIÓN Y AL CALOR

Unión soldada fuerte y duradera entre el cuerpo de acero y la cabeza de carburo macizo de la broca

## Brocas para martillos SDS plus-7X
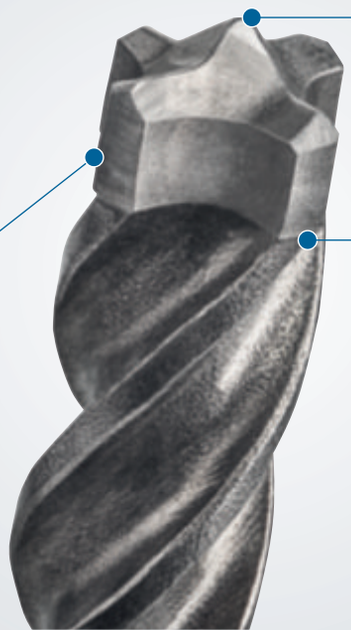
### SDS plus-7X

- **Para** mampostería, hormigón y hormigón armado
- **Para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus
- www.pgm.eu









| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **3.50** | 50 | 115 | **2 608 576 100** | P1e | 1 | 1 | 844109 |
| **3.50** | 100 | 165 | **2 608 576 101** | P1e | 1 | 1 | 844116 |
| **4.00** | 50 | 115 | **2 608 576 102** | P1e | 1 | 1 | 844123 |
| **4.00** | 100 | 165 | **2 608 576 103** | P1e | 1 | 1 | 844130 |
| **5.00** | 50 | 115 | **2 608 576 104** | P1e | 1 | 5 | 844147 |
| **5.00** | 100 | 165 | **2 608 576 105** | P1e | 1 | 5 | 844154 |
| **5.00** | 150 | 215 | **2 608 576 106** | P1e | 1 | 5 | 844161 |
| **5.00** | 200 | 265 | **2 608 576 107** | P1e | 1 | 5 | 844178 |
| **5.00** | 250 | 315 | **2 608 576 108** | P1e | 1 | 5 | 844185 |
| **5.00** | 400 | 465 | **2 608 576 109** | P1e | 1 | 1 | 844192 |
| **5.50** | 50 | 115 | **2 608 576 110** | P1e | 1 | 5 | 844208 |
| **5.50** | 100 | 165 | **2 608 576 111** | P1e | 1 | 5 | 844215 |
| **5.50** | 150 | 215 | **2 608 576 112** | P1e | 1 | 5 | 844222 |
| **5.50** | 200 | 265 | **2 608 576 113** | P1e | 1 | 5 | 844239 |
| **5.50** | 250 | 315 | **2 608 576 114** | P1e | 1 | 1 | 844246 |
| **5.50** | 400 | 465 | **2 608 576 115** | P1e | 1 | 1 | 844253 |

## Brocas para martillos SDS plus-7X

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6.00** | 50 | 115 | **2 608 576 116** | P1e | 1 | 5 | 844260 |
| **6.00** | 100 | 165 | **2 608 576 117** | P1e | 1 | 5 | 844277 |
| **6.00** | 150 | 215 | **2 608 576 118** | P1e | 1 | 5 | 844284 |
| **6.00** | 200 | 265 | **2 608 576 119** | P1e | 1 | 5 | 844291 |
| **6.00** | 250 | 315 | **2 608 576 120** | P1e | 1 | 5 | 844307 |
| **6.00** | 400 | 465 | **2 608 576 121** | P1e | 1 | 1 | 844314 |
| **6.50** | 50 | 115 | **2 608 576 122** | P1e | 1 | 1 | 844321 |
| **6.50** | 100 | 165 | **2 608 576 123** | P1e | 1 | 5 | 844338 |
| **6.50** | 150 | 215 | **2 608 576 124** | P1e | 1 | 5 | 844345 |
| **6.50** | 200 | 265 | **2 608 576 125** | P1e | 1 | 5 | 844352 |
| **6.50** | 250 | 315 | **2 608 576 126** | P1e | 1 | 1 | 844369 |
| **7.00** | 50 | 115 | **2 608 576 127** | P1e | 1 | 1 | 844376 |
| **7.00** | 100 | 165 | **2 608 576 128** | P1e | 1 | 1 | 844383 |
| **7.00** | 150 | 215 | **2 608 576 129** | P1e | 1 | 1 | 844390 |
| **8.00** | 50 | 115 | **2 608 576 130** | P1e | 1 | 5 | 844406 |
| **8.00** | 100 | 165 | **2 608 576 131** | P1e | 1 | 5 | 844413 |
| **8.00** | 150 | 215 | **2 608 576 132** | P1e | 1 | 5 | 844420 |
| **8.00** | 200 | 265 | **2 608 576 133** | P1e | 1 | 5 | 844437 |
| **8.00** | 250 | 315 | **2 608 576 134** | P1e | 1 | 1 | 844444 |
| **8.00** | 300 | 365 | **2 608 576 135** | P1e | 1 | 5 | 844451 |
| **8.00** | 400 | 465 | **2 608 576 136** | P1e | 1 | 1 | 844468 |
| **9.00** | 100 | 165 | **2 608 576 137** | P1e | 1 | 1 | 844475 |
| **9.00** | 150 | 215 | **2 608 576 138** | P1e | 1 | 1 | 844482 |
| **10.00** | 50 | 115 | **2 608 576 139** | P1e | 1 | 1 | 844499 |
| **10.00** | 100 | 165 | **2 608 576 140** | P1e | 1 | 5 | 844505 |
| **10.00** | 150 | 215 | **2 608 576 141** | P1e | 1 | 5 | 844512 |
| **10.00** | 200 | 265 | **2 608 576 142** | P1e | 1 | 5 | 844529 |
| **10.00** | 250 | 315 | **2 608 576 143** | P1e | 1 | 1 | 844536 |
| **10.00** | 300 | 365 | **2 608 576 144** | P1e | 1 | 5 | 844543 |
| **10.00** | 400 | 465 | **2 608 576 145** | P1e | 1 | 1 | 844550 |
| **11.00** | 100 | 165 | **2 608 576 146** | P1e | 1 | 1 | 844567 |
| **11.00** | 150 | 215 | **2 608 576 147** | P1e | 1 | 1 | 844574 |
| **11.00** | 200 | 265 | **2 608 576 148** | P1e | 1 | 1 | 844581 |
| **12.00** | 100 | 165 | **2 608 576 149** | P1e | 1 | 5 | 844598 |
| **12.00** | 150 | 215 | **2 608 576 150** | P1e | 1 | 5 | 844604 |
| **12.00** | 200 | 265 | **2 608 576 151** | P1e | 1 | 5 | 844611 |
| **12.00** | 250 | 315 | **2 608 576 152** | P1e | 1 | 5 | 844628 |
| **12.00** | 300 | 365 | **2 608 576 153** | P1e | 1 | 5 | 844635 |
| **12.00** | 400 | 465 | **2 608 576 154** | P1e | 1 | 1 | 844642 |
| **13.00** | 100 | 165 | **2 608 576 155** | P1e | 1 | 1 | 844659 |
| **13.00** | 150 | 215 | **2 608 576 156** | P1e | 1 | 1 | 844666 |
| **13.00** | 200 | 265 | **2 608 576 157** | P1e | 1 | 1 | 844673 |
| **14.00** | 100 | 165 | **2 608 576 158** | P1e | 1 | 5 | 844680 |
| **14.00** | 150 | 215 | **2 608 576 159** | P1e | 1 | 5 | 844697 |
| **14.00** | 200 | 265 | **2 608 576 160** | P1e | 1 | 5 | 844703 |
| **14.00** | 250 | 315 | **2 608 576 161** | P1e | 1 | 5 | 844710 |
| **14.00** | 300 | 365 | **2 608 576 162** | P1e | 1 | 1 | 844727 |
| **14.00** | 400 | 465 | **2 608 576 163** | P1e | 1 | 1 | 844734 |
| **15.00** | 100 | 165 | **2 608 576 164** | P1e | 1 | 1 | 844741 |
| **15.00** | 200 | 265 | **2 608 576 165** | P1e | 1 | 1 | 844758 |
| **15.00** | 400 | 465 | **2 608 576 166** | P1e | 1 | 1 | 844765 |
| **16.00** | 150 | 215 | **2 608 576 167** | P1e | 1 | 5 | 844772 |
| **16.00** | 200 | 265 | **2 608 576 168** | P1e | 1 | 5 | 844789 |
| **16.00** | 250 | 315 | **2 608 576 169** | P1e | 1 | 1 | 844796 |
| **16.00** | 400 | 465 | **2 608 576 170** | P1e | 1 | 1 | 844802 |

## Brocas para martillos SDS plus-7X



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **4.00** | 50 | 115 | **2 608 576 171** | P1a | 10 | 1 | 844819 |
| **5.00** | 50 | 115 | **2 608 576 172** | P1a | 10 | 1 | 844826 |
| **5.00** | 100 | 165 | **2 608 576 173** | P1a | 10 | 1 | 844833 |
| **6.00** | 50 | 115 | **2 608 576 174** | P1a | 10 | 1 | 844840 |
| **6.00** | 100 | 165 | **2 608 576 175** | P1a | 10 | 1 | 844857 |
| **6.00** | 150 | 215 | **2 608 576 176** | P1a | 10 | 1 | 844864 |
| **6.50** | 100 | 165 | **2 608 576 177** | P1a | 10 | 1 | 844871 |
| **6.50** | 200 | 265 | **2 608 576 179** | P1a | 10 | 1 | 844895 |
| **7.00** | 100 | 165 | **2 608 576 180** | P1a | 10 | 1 | 844901 |
| **8.00** | 100 | 165 | **2 608 576 181** | P1a | 10 | 1 | 844918 |
| **8.00** | 150 | 215 | **2 608 576 182** | P1a | 10 | 1 | 844925 |
| **8.00** | 200 | 265 | **2 608 576 183** | P1a | 10 | 1 | 844932 |
| **10.00** | 100 | 165 | **2 608 576 184** | P1a | 10 | 1 | 844949 |
| **10.00** | 150 | 215 | **2 608 576 185** | P1a | 10 | 1 | 844956 |
| **10.00** | 200 | 265 | **2 608 576 186** | P1a | 10 | 1 | 844963 |
| **12.00** | 100 | 165 | **2 608 576 187** | P1a | 10 | 1 | 844970 |
| **12.00** | 150 | 215 | **2 608 576 188** | P1a | 10 | 1 | 844987 |
| **12.00** | 200 | 265 | **2 608 576 189** | P1a | 10 | 1 | 844994 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 30 uds. | | | | | | | |
| **5.00** | 50 | 115 | **2 608 576 190** | P0a | 30 | 1 | 845007 |
| **5.00** | 100 | 165 | **2 608 576 191** | P0a | 30 | 1 | 845014 |
| **6.00** | 50 | 115 | **2 608 576 192** | P0a | 30 | 1 | 845021 |
| **6.00** | 100 | 165 | **2 608 576 193** | P0a | 30 | 1 | 845038 |
| **8.00** | 100 | 165 | **2 608 576 194** | P0a | 30 | 1 | 845045 |
| **8.00** | 150 | 215 | **2 608 576 195** | P0a | 30 | 1 | 845052 |
| **10.00** | 100 | 165 | **2 608 576 196** | P0a | 30 | 1 | 845069 |
| **10.00** | 150 | 215 | **2 608 576 197** | P0a | 30 | 1 | 845076 |
| **10.00** | 200 | 265 | **2 608 576 198** | P0a | 30 | 1 | 845083 |

## Sets de brocas para martillos perforadores SDS plus-7X






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de 3 brocas de martillo perforador SDS plus-7X | | | | | | | | |
| **6.0** | 100 | 165 | **2 608 576 201** | P1c | 3 | 1 | 845113 | |
| **8.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 165 | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 brocas para martillos perforadores Robust Line SDS plus-7X | | | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 115 | **2 608 576 199** | P1k | 5 | 1 | 845090 | |
| **6.0** | 50 | 115 | | | | | | |
| **6.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **6.0** | 100 | 165 | **2 608 576 200** | P1k | 5 | 1 | 845106 | |
| **6.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 165 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 165 | | | | | | |

# SDS PLUS-5X

## Perforación eficaz y resistente al armado.



**PUNTA DE CENTRADO**

Centrado activo y preciso en hormigón gracias a la punta centradora

**NO SE ATASCA EN EL ARMADO**

Gracias a sus 4 puntas de corte la punta no se rompe

**ALTA VELOCIDAD DE PERFORACIÓN**

El cuerpo de 4 espirales elimina rápido el polvo y reduce el desgaste

## Brocas para martillos SDS plus-5X

### SDS plus-5X

- **Para** mampostería, hormigón y hormigón armado
- **Para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus
- www.pgm.eu









| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas en pulgadas | Longitud de trabajo (L1) pulgadas | Longitud total (L2) en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | | | |
| **5.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 771** | P1e | 1 | 10 | 223241 |
| **5.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 772** | P1e | 1 | 10 | 223258 |
| **5.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 773** | P1e | 1 | 5 | 223265 |
| **5.50** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 774** | P1e | 1 | 10 | 223272 |
| **5.50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 775** | P1e | 1 | 5 | 223289 |
| **5.50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 776** | P1e | 1 | 1 | 223296 |
| **5.50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 836 609** | P2e | 1 | 5 | 227515 |
| **6.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 777** | P1e | 1 | 10 | 223302 |
| **6.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 778** | P1e | 1 | 10 | 223319 |
| **6.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 779** | P1e | 1 | 10 | 223326 |
| **6.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 780** | P1e | 1 | 10 | 223333 |
| **6.50** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 781** | P1e | 1 | 10 | 223340 |
| **6.50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 782** | P1e | 1 | 10 | 223357 |
| **6.50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 783** | P1e | 1 | 5 | 223364 |
| **6.50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 784** | P1e | 1 | 5 | 223371 |
| **6.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 612** | P2e | 1 | 5 | 227546 |

## Brocas para martillos SDS plus-5X

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L1) en pulgadas | Longitud total (L2) en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... |
| **6.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 836 613** | P2e | 1 | 5 | 227553 |
| **6.50** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 614** | P2e | 1 | 5 | 227560 |
| **7.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 785** | P1e | 1 | 10 | 223388 |
| **7.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 786** | P1e | 1 | 10 | 223395 |
| **7.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 787** | P1e | 1 | 5 | 223401 |
| **7.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 836 615** | P2e | 1 | 5 | 227577 |
| **8.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 788** | P1e | 1 | 10 | 223418 |
| **8.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 789** | P1e | 1 | 10 | 223425 |
| **8.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 790** | P1e | 1 | 10 | 223432 |
| **8.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 791** | P1e | 1 | 10 | 223449 |
| **8.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 792** | P1e | 1 | 5 | 223456 |
| **8.00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 793** | P1e | 1 | 5 | 223463 |
| **8.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 794** | P1e | 1 | 5 | 223470 |
| **8.00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 616** | P2e | 1 | 1 | 227584 |
| **9.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 795** | P1e | 1 | 5 | 223487 |
| **9.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 796** | P1e | 1 | 5 | 223494 |
| **10.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 797** | P1e | 1 | 10 | 223500 |
| **10.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 798** | P1e | 1 | 10 | 223517 |
| **10.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 799** | P1e | 1 | 10 | 223524 |
| **10.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 800** | P1e | 1 | 10 | 223531 |
| **10.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 801** | P1e | 1 | 5 | 223548 |
| **10.00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 802** | P1e | 1 | 5 | 223555 |
| **10.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 803** | P1e | 1 | 5 | 223562 |
| **10.00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 618** | P2e | 1 | 1 | 227607 |
| **11.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 804** | P1e | 1 | 5 | 223579 |
| **11.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 805** | P1e | 1 | 1 | 223586 |
| **11.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 806** | P1e | 1 | 5 | 223593 |
| **12.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 807** | P1e | 1 | 10 | 223609 |
| **12.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 808** | P1e | 1 | 10 | 223616 |
| **12.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 809** | P1e | 1 | 10 | 223623 |
| **12.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 810** | P1e | 1 | 5 | 223630 |
| **12.00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 811** | P1e | 1 | 5 | 223647 |
| **12.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 812** | P1e | 1 | 5 | 223654 |
| **12.00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 620** | P2e | 1 | 1 | 227614 |
| **13.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 813** | P1e | 1 | 5 | 223661 |
| **13.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 814** | P1e | 1 | 1 | 223678 |
| **13.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 815** | P1e | 1 | 5 | 223685 |
| **14.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 816** | P1e | 1 | 10 | 223692 |
| **14.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 817** | P1e | 1 | 10 | 223708 |
| **14.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 818** | P1e | 1 | 10 | 223715 |
| **14.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 819** | P1e | 1 | 5 | 223722 |
| **14.00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 820** | P1e | 1 | 5 | 223739 |
| **14.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 821** | P1e | 1 | 5 | 223746 |
| **14.00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 623** | P2e | 1 | 1 | 227638 |
| **15.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 822** | P1e | 1 | 5 | 223753 |
| **15.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 823** | P1e | 1 | 5 | 223760 |
| **15.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 824** | P1e | 1 | 1 | 223777 |
| **16.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 825** | P1e | 1 | 10 | 223784 |
| **16.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 826** | P1e | 1 | 5 | 223791 |
| **16.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 833 827** | P1e | 1 | 5 | 223807 |
| **16.00** | 300 | 360 | - | - | - | **2 608 833 828** | P1e | 1 | 5 | 223814 |
| **16.00** | 400 | 460 | - | - | - | **2 608 833 829** | P1e | 1 | 5 | 223821 |
| **16.00** | 550 | 610 | - | - | - | **2 608 836 626** | P2e | 1 | 1 | 227652 |
| **4.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 836 604** | P2e | 1 | 5 | 227461 |
| **4.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 836 605** | P2e | 1 | 5 | 227478 |
| **17.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 836 628** | P2e | 1 | 5 | 227669 |
| **17.00** | 250 | 310 | - | - | - | **2 608 836 629** | P2e | 1 | 5 | 227676 |
| **18.00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 631** | P1e | 1 | 5 | 227690 |
| **18.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 633** | P1e | 1 | 1 | 227713 |
| **18.00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 634** | P1e | 1 | 1 | 227720 |
| **19.00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 636** | P1e | 1 | 5 | 227737 |

## Brocas para martillos SDS plus-5X

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L1) en pulgadas | Longitud total (L2) en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... |
| **19.00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 637** | P1e | 1 | 1 | 227744 |
| **19.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 638** | P1e | 1 | 1 | 227751 |
| **20.00** | 150 | 200 | - | - | - | **2 608 836 639** | P1e | 1 | 5 | 227768 |
| **20.00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 640** | P1e | 1 | 1 | 227775 |
| **20.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 641** | P1e | 1 | 1 | 227782 |
| **20.00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 642** | P1e | 1 | 1 | 227799 |
| **22.00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 644** | P1e | 1 | 5 | 227805 |
| **22.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 645** | P1e | 1 | 1 | 227812 |
| **22.00** | 550 | 600 | - | - | - | **2 608 836 646** | P1e | 1 | 1 | 227829 |
| **24.00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 647** | P1e | 1 | 1 | 227836 |
| **24.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 648** | P1e | 1 | 1 | 227843 |
| **25.00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 649** | P1e | 1 | 1 | 227850 |
| **25.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 650** | P1e | 1 | 1 | 227867 |
| **26.00** | 200 | 250 | - | - | - | **2 608 836 651** | P1e | 1 | 1 | 227874 |
| **26.00** | 400 | 450 | - | - | - | **2 608 836 652** | P1e | 1 | 1 | 227881 |



Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 889** | P1a | 10 | 1 | 223838 |
| **5.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 890** | P1a | 10 | 1 | 223845 |
| **6.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 891** | P1a | 10 | 5 | 223852 |
| **6.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 892** | P1a | 10 | 5 | 223869 |
| **6.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 893** | P1a | 10 | 1 | 223876 |
| **6.50** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 894** | P1a | 10 | 1 | 223883 |
| **6.50** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 895** | P1a | 10 | 1 | 223890 |
| **6.50** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 896** | P1a | 10 | 1 | 223906 |
| **7.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 897** | P1a | 10 | 1 | 223913 |
| **8.00** | 50 | 110 | - | - | - | **2 608 833 898** | P1a | 10 | 1 | 223920 |
| **8.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 899** | P1a | 10 | 1 | 223937 |
| **8.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 900** | P1a | 10 | 1 | 223944 |
| **8.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 901** | P1a | 10 | 1 | 223951 |
| **10.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 902** | P1a | 10 | 1 | 223968 |
| **10.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 903** | P1a | 10 | 1 | 223975 |
| **10.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 904** | P1a | 10 | 1 | 223982 |
| **12.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 905** | P1a | 10 | 1 | 223999 |
| **12.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 906** | P1a | 10 | 1 | 224002 |
| **12.00** | 200 | 260 | - | - | - | **2 608 833 907** | P1a | 10 | 1 | 224019 |
| **14.00** | 100 | 160 | - | - | - | **2 608 833 908** | P1a | 10 | 1 | 224026 |
| **16.00** | 150 | 210 | - | - | - | **2 608 833 909** | P1a | 10 | 1 | 224033 |




Paquete de 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.00** | 250 | 300 | - | - | - | **2 608 836 632** | P1e | 1 | 1 | 227706 |

## Sets de brocas para martillos perforadores SDS plus-5X

# SDS plus-5X

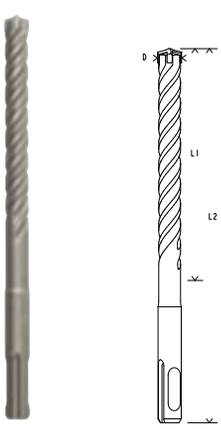

Set de 5 brocas de martillo perforador SDS plus-5X

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 6949509... | |
| **5.0** | 50 | 110 | **2 608 833 910** | P1a | 5 | 5 | 224040 | |
| **6.0** | 50 | 110 | | | | | | |
| **6.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **6.0** | 100 | 160 | **2 608 833 911** | P1a | 5 | 5 | 224057 | |
| **6.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **8.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 160 | | | | | | |



Set de 3 brocas de martillo perforador SDS plus-5X

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0** | 100 | 160 | **2 608 833 912** | P1c | 3 | 5 | 224064 | |
| **8.0** | 100 | 160 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 160 | | | | | | |

# SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

## Perforación y limpieza en un solo paso.

**CENTRADO PRECISO**

Punta de centrado para corte activo en hormigón





**ELIMINACIÓN EFICIENTE DE POLVO**

2 agujeros de extracción

**ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE**

4 aristas de carburo muy robustas y agresivas
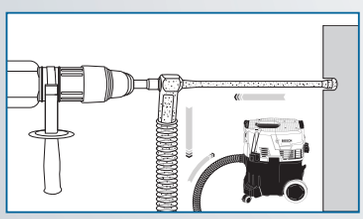
## SDS plus-9 Speed Clean

**SDS plus-9** Speed**Clean**






- **Indicado para** perforar hormigón
- Sistema: el mejor resultado se consigue en combinación con un martillo perforador SDS plus (p. ej., GBH 2-28 DV Professional de Bosch [0 611 267 201]) y un aspirador de la clase de polvo M (p. ej., GAS 35 M AFC Professional de Bosch [0 601 9C3 100])
- **Nota:** Siga siempre las indicaciones del fabricante de tacos para su posicionamiento



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 | | | | | | | |
| **6.00** | 100 | 230 | **2 608 579 291** | PC1b | 1 | 1 | 976534 |
| **8.00** | 100 | 230 | **2 608 579 292** | PC1b | 1 | 1 | 976541 |
| **10.00** | 100 | 230 | **2 608 579 293** | PC1b | 1 | 1 | 976558 |
| **12.00** | 200 | 330 | **2 608 578 962** | PC1b | 1 | 1 | 954006 |
| **14.00** | 250 | 380 | **2 608 578 963** | PC1b | 1 | 1 | 954013 |
| **15.00** | 250 | 380 | **2 608 578 964** | PC1b | 1 | 1 | 954020 |
| **18.00** | 150 | 280 | **2 608 579 294** | PC1b | 1 | 1 | 976565 |
| **20.00** | 150 | 280 | **2 608 579 295** | PC1b | 1 | 1 | 976572 |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **16.00** | 250 | 380 | **2 608 576 286** | P1e | 1 | 1 | 857352 |

## SDS plus-9 Speed Clean

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **18.00** | 320 | 450 | **2 608 576 287** | P1e | 1 | 1 | 857369 |
| **20.00** | 320 | 450 | **2 608 576 288** | P1e | 1 | 1 | 857376 |
| **22.00** | 320 | 450 | **2 608 576 289** | P1e | 1 | 1 | 857383 |
| **24.00** | 320 | 450 | **2 608 576 290** | P1e | 1 | 1 | 857390 |




Recambio de conector SDS plus

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 608 576 291** | P1b | 1 | 1 | 857406 |

## Brocas cortadoras de corrugado para martillos perforadores SDS plus-9

# SDS plus-9 RebarCutter




- **Indicado para** perforar hierros de armadura en hormigón
- Para utilizar con la función giratoria de los martillos perforadores con inserción SDS plus
- Cortar el material armado solo si se ha obtenido el permiso del técnico analista de esfuerzos
- Utilizar siempre la Rebar Cutter sin función de percusión




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | | |
| **16.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 994** | P1h | 1 | 1 | 576673 |
| **18.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 995** | P1h | 1 | 1 | 576680 |
| **20.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 996** | P1h | 1 | 1 | 576697 |
| **22.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 997** | P1h | 1 | 1 | 576703 |
| **25.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 998** | P1h | 1 | 1 | 576710 |
| **28.00** | 120 | 300 | 10 | **2 608 586 999** | P1h | 1 | 1 | 576727 |

## Coronas perforadoras huecas SDS plus-9 Core Cutter

# SDS plus-9 CoreCutter



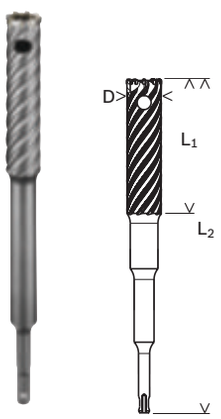


- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca
- Para utilizar con vástago de inserción SDS plus o hexagonal



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Profundidad de la corona perforadora (L1) mm | Longitud de trabajo mm | Cuchillas, número | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | | |
| **25** | 50 | 72 | 4 | **2 608 550 612** | P1e | 1 | 1 | 605328 |
| **30** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 613** | P1e | 1 | 1 | 605335 |
| **35** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 614** | P1e | 1 | 1 | 605342 |
| **40** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 074** | P1e | 1 | 1 | 084642 |
| **50** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 075** | P1e | 1 | 1 | 084659 |
| **68** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 076** | P1e | 1 | 1 | 084666 |
| **82** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 077** | P1e | 1 | 1 | 084673 |
| **90** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 615** | P1e | 1 | 1 | 605359 |
| **100** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 616** | P1e | 1 | 1 | 605366 |
| **112** | 50 | 72 | 6 | **2 608 550 617** | P1e | 1 | 1 | 605373 |

## Sets de coronas perforadoras huecas

# SDS plus-9 CoreCutter








Juego de coronas perforadoras huecas, 3 pzas., SDS plus vástago de inserción SDS plus y broca centradora

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 54 | 72 | 6 | **2 608 550 064** | PC1b | 1 | 1 | 046206 |
| **82** | 54 | 72 | 6 | **2 608 550 065** | PC1b | 1 | 1 | 046213 |

## Accesorios para coronas perforadoras huecas



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro/ancho de llave mm | Longitud total mm | Extremo de inserción | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Vástago de inserción hexagonal para coronas perforadoras huecas con M 16 | | | | | | | |
| **11** | 80 | Hexagonal | **2 608 550 078** | P1e | 1 | 1 | 084680 |
| **11** | 220 | - | **2 608 598 109** | P1e | 1 | 1 | 096744 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16 | | | | | | | |
| **-** | 105 | SDS plus | **2 608 550 057** | P1e | 1 | 1 | 046138 |
| **-** | 220 | SDS plus | **2 608 598 110** | P1e | 1 | 1 | 096751 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broca centradora para vástago de inserción para adaptador hexagonal y SDS plus | | | | | | | |
| **8** | 120 | Cilíndrico | **2 608 596 157** | PC1d | 1 | 5 | 046114 |

## Accesorios para coronas perforadoras huecas



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro/ancho de llave mm | Longitud total mm | Extremo de inserción | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16 de una pieza | | | | | | | |
| - | 175 | - | **2 608 598 046** | P1e | 1 | 1 | 332224 |
| - | 340 | - | **2 608 598 047** | P1e | 1 | 1 | 332231 |
| - | 440 | - | **2 608 598 048** | P1e | 1 | 1 | 332248 |

# SDS MAX-8X

## Durabilidad excepcional con altas prestaciones.

FULL CARBIDE HEAD



### DURACIÓN EXCEPCIONAL

Cabeza maciza de carburo con 4 puntas con rendimiento y resistencia excepcional en armado

### CENTRADO ESTABLE Y PROFUNDO

Punta piramidal y extremadamente afilada a 90°

### RESISTENCIA EXTREMA A LA TENSIÓN Y AL CALOR

Soldadura fuerte y duradera entre el cuerpo de acero y la cabeza de carburo macizo de la broca

## Brocas de martillo SDS max-8X

SDS max-8X




- **Apta para** hormigón y hormigón armado, piedra caliza, mampostería
- Para usar en martillos perforadores con soporte SDS max
- Longitudes de trabajo de 200, 400, 600, 800 y 1200 mm
- Cabeza maciza de carburo 100 % con 4 aristas para cualquier diámetro
- Envase cerrable para profesionales
- www.pgm.eu



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 | | | | | | | |
| **12.00** | 200 | 340 | **2 608 578 602** | P1h | 1 | 1 | 961097 |
| **12.00** | 400 | 540 | **2 608 578 603** | P1h | 1 | 1 | 961103 |
| **12.00** | 600 | 740 | **2 608 578 604** | P1h | 1 | 1 | 961110 |
| **12.00** | 800 | 940 | **2 608 578 605** | P1h | 1 | 1 | 961127 |
| **14.00** | 200 | 340 | **2 608 578 606** | P1h | 1 | 1 | 961134 |
| **14.00** | 400 | 540 | **2 608 578 607** | P1h | 1 | 1 | 961141 |
| **14.00** | 600 | 740 | **2 608 578 608** | P1h | 1 | 1 | 961158 |
| **14.00** | 800 | 940 | **2 608 578 609** | P1h | 1 | 1 | 961165 |
| **16.00** | 200 | 340 | **2 608 578 612** | P1h | 1 | 1 | 961264 |
| **16.00** | 400 | 540 | **2 608 578 613** | P1h | 1 | 1 | 961202 |
| **16.00** | 600 | 740 | **2 608 578 614** | P1h | 1 | 1 | 961219 |
| **16.00** | 800 | 940 | **2 608 578 615** | P1h | 1 | 1 | 961226 |

## Brocas de martillo SDS max-8X

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **16.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 988** | P1h | 1 | 1 | 526027 |
| **18.00** | 200 | 340 | **2 608 578 619** | P1h | 1 | 1 | 961264 |
| **18.00** | 400 | 540 | **2 608 578 620** | P1h | 1 | 1 | 961271 |
| **18.00** | 600 | 740 | **2 608 578 621** | P1h | 1 | 1 | 961288 |
| **18.00** | 800 | 940 | **2 608 578 622** | P1h | 1 | 1 | 961295 |
| **18.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 989** | P1h | 1 | 1 | 526034 |
| **20.00** | 200 | 320 | **2 608 578 626** | P1h | 1 | 1 | 961332 |
| **20.00** | 400 | 520 | **2 608 578 627** | P1h | 1 | 1 | 961349 |
| **20.00** | 600 | 720 | **2 608 578 628** | P1h | 1 | 1 | 961356 |
| **20.00** | 800 | 920 | **2 608 578 629** | P1h | 1 | 1 | 961363 |
| **20.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 990** | P1h | 1 | 1 | 526041 |
| **22.00** | 200 | 320 | **2 608 578 631** | P1h | 1 | 1 | 961387 |
| **22.00** | 400 | 520 | **2 608 578 632** | P1h | 1 | 1 | 961394 |
| **22.00** | 600 | 720 | **2 608 578 633** | P1h | 1 | 1 | 961400 |
| **22.00** | 800 | 920 | **2 608 578 634** | P1h | 1 | 1 | 961417 |
| **22.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 991** | P1h | 1 | 1 | 526058 |
| **24.00** | 200 | 320 | **2 608 578 636** | P1h | 1 | 1 | 961431 |
| **24.00** | 400 | 520 | **2 608 578 637** | P1h | 1 | 1 | 961448 |
| **25.00** | 200 | 320 | **2 608 578 638** | P1h | 1 | 1 | 961455 |
| **25.00** | 400 | 520 | **2 608 578 639** | P1h | 1 | 1 | 961462 |
| **25.00** | 600 | 720 | **2 608 578 640** | P1h | 1 | 1 | 961479 |
| **25.00** | 800 | 920 | **2 608 578 641** | P1h | 1 | 1 | 961486 |
| **25.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 992** | P1h | 1 | 1 | 526065 |
| **26.00** | 200 | 320 | **2 608 578 643** | P1h | 1 | 1 | 961509 |
| **26.00** | 400 | 520 | **2 608 578 644** | P1h | 1 | 1 | 961516 |
| **28.00** | 200 | 320 | **2 608 578 645** | P1h | 1 | 1 | 961523 |
| **28.00** | 400 | 520 | **2 608 578 646** | P1h | 1 | 1 | 961530 |
| **28.00** | 600 | 720 | **2 608 578 647** | P1h | 1 | 1 | 961547 |
| **28.00** | 800 | 920 | **2 608 578 648** | P1h | 1 | 1 | 961554 |
| **28.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 993** | P1h | 1 | 1 | 526072 |
| **30.00** | 200 | 320 | **2 608 578 650** | P1h | 1 | 1 | 961578 |
| **30.00** | 400 | 520 | **2 608 578 651** | P1h | 1 | 1 | 961585 |
| **32.00** | 200 | 320 | **2 608 578 652** | P1h | 1 | 1 | 961592 |
| **32.00** | 400 | 520 | **2 608 578 653** | P1h | 1 | 1 | 961608 |
| **32.00** | 600 | 720 | **2 608 578 654** | P1h | 1 | 1 | 961615 |
| **32.00** | 800 | 920 | **2 608 578 655** | P1h | 1 | 1 | 961622 |
| **32.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 579 994** | P1h | 1 | 1 | 526089 |

Paquete de 5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.00** | 200 | 340 | **2 608 578 669** | P0h | 5 | 1 | 966559 |
| **16.00** | 200 | 340 | **2 608 578 679** | P1h | 5 | 1 | 966658 |
| **16.00** | 400 | 540 | **2 608 578 680** | P1h | 5 | 1 | 966665 |
| **18.00** | 200 | 340 | **2 608 578 686** | P1h | 5 | 1 | 966726 |
| **18.00** | 400 | 540 | **2 608 578 687** | P1h | 5 | 1 | 966733 |
| **20.00** | 200 | 320 | **2 608 578 693** | P1h | 5 | 1 | 966795 |
| **20.00** | 400 | 520 | **2 608 578 694** | P1h | 5 | 1 | 966801 |
| **22.00** | 400 | 520 | **2 608 578 699** | P1h | 5 | 1 | 966856 |
| **24.00** | 400 | 520 | **2 608 578 704** | P1h | 5 | 1 | 966900 |
| **25.00** | 400 | 520 | **2 608 578 706** | P1h | 5 | 1 | 966924 |
| **32.00** | 400 | 520 | **2 608 578 720** | P1h | 5 | 1 | 967068 |

## Brocas para martillos perforadores SDS max-7

# SDS max-7




- **Para** hormigón y hormigón armado, piedra arenisca calcárea y mampostería
- Para la aplicación en martillos perforadores con inserción SDS max
- Longitudes de trabajo 200, 400, 600, 800 y 1.200 mm
- * Ø 12 hasta 15 mm como cuchilla doble
- Embalaje reutilizable para profesionales
- www.pgm.eu




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **15.00** | 200 | 340 | **2 608 586 749** | P1h | 1 | 1 | 564731 |
| **15.00** | 400 | 540 | **2 608 586 750** | P1h | 1 | 1 | 564748 |
| **17.00** | 200 | 340 | **2 608 586 756** | P1h | 1 | 1 | 564809 |
| **17.00** | 400 | 540 | **2 608 586 757** | P1h | 1 | 1 | 564816 |
| **19.00** | 200 | 320 | **2 608 586 763** | P1h | 1 | 1 | 564878 |
| **19.00** | 400 | 520 | **2 608 586 764** | P1h | 1 | 1 | 565486 |
| **35.00** | 400 | 520 | **2 608 586 796** | P1h | 1 | 1 | 565790 |
| **35.00** | 600 | 720 | **2 608 586 797** | P1h | 1 | 1 | 565806 |
| **35.00** | 800 | 920 | **2 608 586 798** | P1h | 1 | 1 | 565813 |
| **35.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 799** | P1h | 1 | 1 | 565820 |
| **38.00** | 400 | 520 | **2 608 586 800** | P1h | 1 | 1 | 565462 |
| **38.00** | 600 | 720 | **2 608 586 801** | P1h | 1 | 1 | 565837 |
| **40.00** | 400 | 520 | **2 608 586 802** | P1h | 1 | 1 | 565844 |
| **40.00** | 600 | 720 | **2 608 586 803** | P1h | 1 | 1 | 565851 |
| **40.00** | 800 | 920 | **2 608 586 804** | P1h | 1 | 1 | 565868 |
| **40.00** | 1,200 | 1,320 | **2 608 586 805** | P1h | 1 | 1 | 565875 |
| **45.00** | 400 | 520 | **2 608 586 806** | P1h | 1 | 1 | 565882 |
| **52.00** | 400 | 520 | **2 608 586 807** | P1h | 1 | 1 | 565899 |

# SDS MAX-9 SPEED CLEAN

## Perforación y limpieza en un solo paso.

**CENTRADO PRECISO**

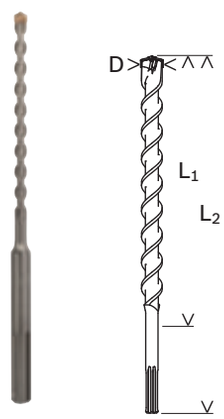Punta de centrado para corte activo en hormigón





**ELIMINACIÓN EFICIENTE DE POLVO**

2 agujeros de extracción

**ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE**

4 puntas de carburo muy robustas y agresivas
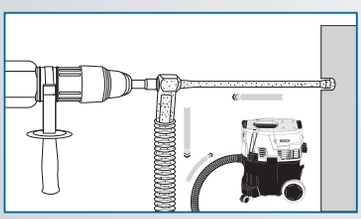
## SDS max-9 Speed Clean

**SDS max-9** Speed**Clean**



- **Indicado para** perforar hormigón
- Sistema: el mejor resultado se consigue en combinación con un martillo perforador SDS max (p. ej., GBH 8-45 DV Professional de Bosch [0 611 265 000]) y un aspirador de la clase de polvo M (p. ej., GAS 55 M AFC Professional de Bosch [0 601 9C3 300])
- **Nota:** Siga siempre las indicaciones del fabricante de tacos para su posicionamiento



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **14.00** | 400 | 620 | **2 608 576 292** | P1e | 1 | 1 | 857413 |
| **16.00** | 400 | 620 | **2 608 576 293** | P1e | 1 | 1 | 857420 |
| **18.00** | 400 | 620 | **2 608 576 294** | P1e | 1 | 1 | 857437 |
| **20.00** | 400 | 620 | **2 608 576 295** | P1e | 1 | 1 | 857444 |
| **22.00** | 400 | 620 | **2 608 576 296** | P1e | 1 | 1 | 857451 |
| **24.00** | 400 | 620 | **2 608 576 779** | P1e | 1 | 1 | 893893 |
| **25.00** | 500 | 720 | **2 608 576 297** | P1e | 1 | 1 | 857468 |
| **28.00** | 600 | 820 | **2 608 576 298** | P1e | 1 | 1 | 857475 |
| **30.00** | 600 | 820 | **2 608 576 299** | P1e | 1 | 1 | 857482 |
| **32.00** | 600 | 820 | **2 608 576 300** | P1e | 1 | 1 | 857499 |
| **35.00** | 650 | 870 | **2 608 576 301** | P1e | 1 | 1 | 857819 |

## SDS max-9 Speed Clean

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 1 | | | | | | | | |
| **14.00** | 400 | 620 | **2 608 578 965** | PC1b | 1 | 1 | 954037 | |
| **25.00** | 400 | 590 | **2 608 579 296** | PC1b | 1 | 1 | 976589 | |
| **28.00** | 400 | 590 | **2 608 579 297** | PC1b | 1 | 1 | 976596 | |
| **32.00** | 400 | 590 | **2 608 579 298** | PC1b | 1 | 1 | 976602 | |
| **35.00** | 400 | 590 | **2 608 579 299** | PC1b | 1 | 1 | 976619 | |




| Recambio de conector SDS max | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 608 576 302** | P1b | 1 | 1 | 857826 | |

## Brocas para martillos perforadores SDS max-9 Natural Stone

# SDS max-9 NaturalStone

- **Para** piedra natural
- Embalaje reutilizable para profesionales
- www.pgm.eu










| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **28.00** | 400 | 520 | **1 618 596 502** | P1h | 1 | 1 | 560115 |
| **28.00** | 600 | 720 | **1 618 596 503** | P1h | 1 | 1 | 560122 |
| **28.00** | 800 | 920 | **1 618 596 504** | P1h | 1 | 1 | 560139 |
| **32.00** | 400 | 520 | **1 618 596 505** | P1h | 1 | 1 | 560146 |
| **32.00** | 600 | 720 | **1 618 596 506** | P1h | 1 | 1 | 560153 |
| **32.00** | 800 | 920 | **1 618 596 507** | P1h | 1 | 1 | 560160 |

## Brocas para martillos SDS max-9 Break Through

# SDS max-9
## BreakThrough

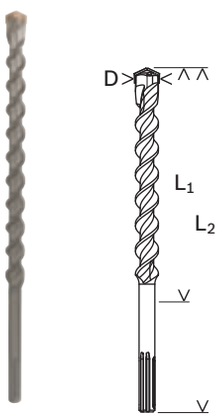


- **Indicadas para** perforaciones con diámetros de 45 mm a 80 mm en hormigón, mampostería y piedra arenisca calcárea; p. ej., para conexiones en exteriores de cables o tubos
- Herramienta de una pieza, cabeza de perforación en forma de campana con púas de metal duro ordenadas asimétricamente y corte central de metal duro
- Hélice de evacuación de gran volumen, vástago cónico
- **Nota:** utilizar las brocas para taladros pasantes siempre con la clase de martillo apropiada, pues existe riesgo de sobrecarga. Observar las instrucciones de manejo del martillo perforador



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **45.00** | 450 | 600 | **1 618 596 455** | P1h | 1 | 1 | 021951 |
| **45.00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 456** | P1h | 1 | 1 | 021968 |
| **55.00** | 450 | 600 | **1 618 596 457** | P1h | 1 | 1 | 021975 |
| **55.00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 458** | P1h | 1 | 1 | 021982 |
| **65.00** | 450 | 600 | **1 618 596 459** | P1h | 1 | 1 | 021999 |
| **65.00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 460** | P1h | 1 | 1 | 022002 |
| **80.00** | 450 | 600 | **1 618 596 461** | P1h | 1 | 1 | 022019 |
| **80.00** | 850 | 1,000 | **1 618 596 462** | P1h | 1 | 1 | 022026 |

## Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de una pieza

# SDS max-9 CoreCutter







- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca calcárea
- Diseño de una pieza que garantiza una transmisión óptima de la fuerza de la máquina
- Agresivo avance en el trabajo a la vez que elevada estabilidad de marcha gracias a la disposición asimétrica de los dientes y la broca centradora activa




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Profundidad de la corona perforadora (L1) mm | Longitud de trabajo mm | Cuchillas, número | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | | |
| **45** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 188** | P1h | 1 | 1 | 145510 |
| **45** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 189** | P1h | 1 | 1 | 145527 |
| **50** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 190** | P1h | 1 | 1 | 145534 |
| **50** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 191** | P1h | 1 | 1 | 145541 |
| **55** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 192** | P1h | 1 | 1 | 145558 |
| **55** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 193** | P1h | 1 | 1 | 145565 |
| **68** | 80 | 160 | 6 | **F 00Y 145 194** | P1h | 1 | 1 | 145572 |
| **68** | 80 | 420 | 6 | **F 00Y 145 195** | P1h | 1 | 1 | 145589 |
| **82** | 80 | 160 | 8 | **F 00Y 145 196** | P1h | 1 | 1 | 145596 |
| **82** | 80 | 420 | 8 | **F 00Y 145 197** | P1h | 1 | 1 | 145602 |
| **90** | 80 | 160 | 8 | **F 00Y 145 198** | P1h | 1 | 1 | 145619 |
| **90** | 80 | 420 | 8 | **F 00Y 145 199** | P1h | 1 | 1 | 145626 |
| **100** | 80 | 300 | 11 | **F 00Y 145 200** | P1h | 1 | 1 | 145633 |
| **125** | 80 | 300 | 11 | **F 00Y 145 201** | P1h | 1 | 1 | 145640 |
| **150** | 80 | 300 | 13 | **F 00Y 145 202** | P1h | 1 | 1 | 145657 |

## Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de dos piezas, con rosca

# SDS max-9 CoreCutter




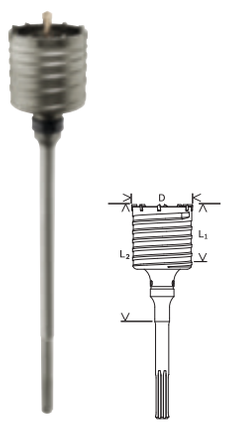


- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca




Pack de 1 unidad

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | 80 | 112 | 6 | **2 608 580 518** | P1h | 1 | 1 | 557733 |
| **50** | 80 | 111 | 6 | **2 608 580 519** | P1h | 1 | 1 | 557740 |
| **55** | 80 | 109 | 6 | **2 608 580 520** | P1h | 1 | 1 | 557757 |
| **68** | 80 | 108 | 6 | **2 608 580 521** | P1h | 1 | 1 | 557764 |
| **82** | 80 | 102 | 8 | **2 608 580 522** | P1h | 1 | 1 | 557771 |
| **90** | 80 | 100 | 8 | **2 608 580 523** | P1h | 1 | 1 | 557788 |
| **100** | 80 | 96 | 11 | **2 608 580 524** | P1h | 1 | 1 | 557795 |
| **125** | 80 | 97 | - | **2 608 580 525** | P1h | 1 | 1 | 557801 |
| **150** | 80 | 92 | 13 | **2 608 580 526** | P1h | 1 | 1 | 557818 |

## Accesorios para coronas perforadoras huecas SDS max



Adaptador para coronas perforadoras huecas de dos piezas max-9 Core Cutter

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Adaptador de lado de la máquina | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **200** | SDS max | **2 608 580 527** | P1e | 1 | 1 | 560030 | |
| **460** | SDS max | **2 608 580 528** | P1e | 1 | 1 | 560047 | |



Broca centradora

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **F 00Y 145 203** | P1c | 1 | 5 | 145664 | |



Set para fijación: espiga de fijación y anillo de goma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **F 00Y 145 204** | P0b | 2 | 1 | 145671 | |



Perforación en cualquier material:

# TOTAL PRECISIÓN

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# TALADROS DE IMPACTO Y ROTATIVOS

## Perforación de todo tipo de materiales.









| | CYL-5 para hormigón | CYL-3 para hormigón | CYL-1 para hormigón | HEX-9 Multi-Construction | CYL-9 Multi-Construction | HEX-9 Ceramic | CYL-9 Ceramic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **103** | **105** | **108** | **110** | **113** | **115** | **117** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Tipo de vástago** | ○ | ○ | ○ | ⬡ | ○ | ⬡ | ○ |
| **Diámetro** mm | 3.0 – 20.0 | 3.0 – 25.0 | 3.0 – 20.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 16.0 | 3.0 – 10.0 | 3.0 – 16.0 |
| **Longitud de trabajo** mm | 50 – 200 | 40 – 550 | 30 – 350 | 45 – 200 | 40 – 350 | 45 | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Precisión** | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **MATERIALES** | | | | | | | |
| **Hormigón duro** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Hormigón blando** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Mármol** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Ladrillo macizo** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Ladrillo hueco** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Madera** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Baldosa blanda o media** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Baldosa dura/teja** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Baldosas de piedra** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Acero** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Láminas metálicas** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |

## Brocas para hormigón CYL-5

# CYL-5




- **Aptos para** taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra caliza, piedra natural y artificial
- Broca para altas prestaciones, apta para taladros de impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **3.00** | 50 | 90 | **2 608 588 136** | PC1d | 1 | 5 | 690270 |
| **3.50** | 50 | 90 | **2 608 588 137** | PC1d | 1 | 5 | 690287 |
| **4.00** | 50 | 90 | **2 608 588 138** | PC1d | 1 | 5 | 690294 |
| **4.00** | 100 | 140 | **2 608 588 139** | PC1d | 1 | 1 | 690300 |
| **5.00** | 50 | 100 | **2 608 588 140** | PC1d | 1 | 5 | 690317 |
| **5.00** | 100 | 150 | **2 608 588 141** | PC1d | 1 | 5 | 690324 |
| **5.50** | 50 | 100 | **2 608 588 142** | PC1d | 1 | 5 | 690331 |
| **5.50** | 100 | 150 | **2 608 588 143** | PC1d | 1 | 1 | 690348 |
| **6.00** | 50 | 100 | **2 608 588 144** | PC1d | 1 | 5 | 690355 |
| **6.00** | 100 | 150 | **2 608 588 145** | PC1d | 1 | 5 | 690362 |
| **6.00** | 200 | 250 | **2 608 588 146** | PC1d | 1 | 1 | 690379 |
| **6.50** | 50 | 100 | **2 608 588 147** | PC1d | 1 | 5 | 690386 |
| **6.50** | 100 | 150 | **2 608 588 148** | PC1d | 1 | 1 | 690393 |
| **7.00** | 50 | 100 | **2 608 588 149** | PC1d | 1 | 5 | 690409 |
| **7.00** | 100 | 150 | **2 608 588 150** | PC1d | 1 | 1 | 690416 |
| **8.00** | 50 | 100 | **2 608 588 151** | PC1d | 1 | 5 | 690423 |
| **8.00** | 100 | 150 | **2 608 588 152** | PC1d | 1 | 5 | 690430 |
| **8.00** | 200 | 250 | **2 608 588 153** | PC1d | 1 | 5 | 690447 |
| **9.00** | 50 | 100 | **2 608 588 154** | PC1d | 1 | 5 | 691239 |
| **10.00** | 100 | 150 | **2 608 588 155** | PC1d | 1 | 5 | 690454 |
| **10.00** | 200 | 250 | **2 608 588 156** | PC1d | 1 | 5 | 690461 |
| **12.00** | 90 | 150 | **2 608 588 157** | PC1d | 1 | 5 | 690478 |
| **12.00** | 190 | 250 | **2 608 588 158** | PC1d | 1 | 5 | 690485 |
| **14.00** | 90 | 150 | **2 608 588 159** | PC1d | 1 | 5 | 690492 |
| **14.00** | 190 | 250 | **2 608 588 160** | PC1d | 1 | 1 | 690508 |
| **16.00** | 140 | 200 | **2 608 588 161** | PC1d | 1 | 1 | 690515 |
| **18.00** | 140 | 200 | **2 608 588 162** | PC1d | 1 | 1 | 690522 |
| **20.00** | 140 | 200 | **2 608 588 163** | PC1d | 1 | 1 | 690539 |

## Sets de brocas para hormigón CYL-5

# CYL-5



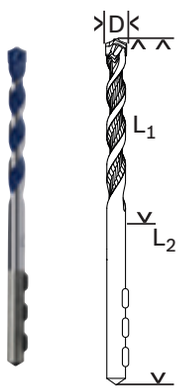


| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 3 brocas para hormigón CYL-5 | | | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 100 | - | **2 608 588 164** | P1k | 3 | 1 | 690546 |
| **6.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 50 | 100 | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 brocas para hormigón Robust Line CYL-5 | | | | | | | | |
| **4.0** | 50 | 90 | 156,5 x | **2 608 588 165** | P1k | 5 | 1 | 690553 |
| **5.0** | 50 | 100 | 69,5 x 23 | | | | | |
| **6.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 50 | 100 | | | | | | |




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 7 brocas para hormigón Robust Line CYL-5 | | | | | | | | |
| **4.0** | 50 | 90 | 197,0 x | **2 608 588 167** | P1k | 7 | 1 | 690577 |
| **5.0** | 50 | 100 | 87,5 x 23 | | | | | |
| **5.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 50 | 100 | | | | | | |
| **10.0** | 100 | 150 | | | | | | |

## Brocas para hormigón CYL-3

# CYL-3




- **Apta para** taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra caliza, ladrillo
- Broca para altas prestaciones, apta para taladros de impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: gris plata, arenado






| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **3.00** | 40 | 70 | - | **2 608 597 655** | PC1d | 1 | 5 | 186674 |
| **3.50** | 40 | 70 | - | **2 608 585 225** | PC1d | 1 | 1 | 462266 |
| **4.00** | 40 | 75 | - | **2 608 597 656** | PC1d | 1 | 5 | 186681 |
| **4.50** | 40 | 75 | - | **2 608 597 657** | PC1d | 1 | 5 | 186698 |
| **5.00** | 50 | 85 | - | **2 608 597 658** | PC1d | 1 | 5 | 186704 |
| **5.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 677** | PC1d | 1 | 5 | 186896 |
| **5.50** | 50 | 85 | - | **2 608 597 659** | PC1d | 1 | 5 | 186711 |
| **5.50** | 90 | 150 | - | **2 608 597 678** | PC1d | 1 | 5 | 186902 |
| **6.00** | 350 | 400 | - | **2 608 585 634** | P1c | 1 | 1 | 484428 |
| **6.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 660** | PC1d | 1 | 5 | 186728 |
| **6.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 679** | PC1d | 1 | 5 | 186919 |
| **6.50** | 60 | 100 | - | **2 608 597 661** | PC1d | 1 | 5 | 186735 |
| **6.50** | 90 | 150 | - | **2 608 597 680** | PC1d | 1 | 5 | 186926 |
| **6.50** | 350 | 400 | - | **2 608 597 689** | P1c | 1 | 1 | 187015 |
| **7.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 662** | PC1d | 1 | 5 | 186742 |
| **7.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 681** | PC1d | 1 | 5 | 186933 |
| **8.00** | 80 | 120 | - | **2 608 597 663** | PC1d | 1 | 5 | 186759 |
| **8.00** | 150 | 200 | - | **2 608 597 682** | PC1d | 1 | 5 | 186940 |
| **8.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 690** | P1c | 1 | 1 | 187022 |
| **8.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 898** | PC1d | 1 | 5 | 212878 |
| **9.00** | 80 | 120 | - | **2 608 597 664** | PC1d | 1 | 5 | 186766 |
| **10.00** | 80 | 120 | - | **2 608 597 665** | PC1d | 1 | 5 | 186773 |
| **10.00** | 150 | 200 | - | **2 608 597 683** | PC1d | 1 | 5 | 186957 |
| **10.00** | 250 | 300 | - | **2 608 597 685** | P1c | 1 | 5 | 186971 |
| **10.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 691** | P1c | 1 | 1 | 187039 |
| **10.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 698** | P1c | 1 | 1 | 187107 |
| **10.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 899** | PC1d | 1 | 5 | 212885 |
| **11.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 666** | PC1d | 1 | 5 | 186780 |
| **12.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 667** | PC1d | 1 | 5 | 186797 |
| **12.00** | 150 | 200 | - | **2 608 597 684** | PC1d | 1 | 5 | 186964 |
| **12.00** | 250 | 300 | - | **2 608 597 686** | P1c | 1 | 5 | 186988 |
| **12.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 692** | P1c | 1 | 1 | 187046 |
| **12.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 699** | P1c | 1 | 1 | 187114 |
| **13.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 668** | PC1d | 1 | 5 | 186803 |
| **14.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 669** | PC1d | 1 | 5 | 186810 |
| **14.00** | 250 | 300 | - | **2 608 597 688** | P1c | 1 | 1 | 187008 |
| **14.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 693** | P1c | 1 | 1 | 187053 |
| **14.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 700** | P1c | 1 | 1 | 187121 |
| **15.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 670** | P1c | 1 | 1 | 186827 |
| **16.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 671** | P1c | 1 | 5 | 186834 |
| **16.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 694** | P1c | 1 | 1 | 187060 |
| **16.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 701** | P1c | 1 | 1 | 187138 |
| **18.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 672** | P1c | 1 | 1 | 186841 |
| **18.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 695** | P1c | 1 | 1 | 187077 |
| **18.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 702** | P1c | 1 | 1 | 187145 |
| **20.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 673** | P1c | 1 | 1 | 186858 |
| **20.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 696** | P1c | 1 | 1 | 187084 |
| **20.00** | 550 | 600 | - | **2 608 597 703** | P1c | 1 | 1 | 187152 |
| **22.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 674** | P1c | 1 | 1 | 186865 |
| **22.00** | 350 | 400 | - | **2 608 597 697** | P1c | 1 | 1 | 187091 |

## Brocas para hormigón CYL-3



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **25.00** | 100 | 160 | - | **2 608 597 675** | P1c | 1 | 1 | 186872 |

Paquete de 3 uds.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.00** | 40 | 75 | - | **2 608 597 704** | P1c | 3 | 1 | 187169 |
| **5.00** | 50 | 85 | - | **2 608 597 705** | P1c | 3 | 1 | 187176 |
| **6.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 706** | P1c | 3 | 1 | 187183 |
| **7.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 708** | P1c | 3 | 1 | 187206 |

Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.00** | 40 | 75 | - | **2 608 597 713** | C0f | 10 | 1 | 187251 |
| **4.50** | 40 | 75 | - | **2 608 597 714** | C0f | 10 | 1 | 187268 |
| **5.00** | 50 | 85 | - | **2 608 597 715** | C0f | 10 | 1 | 187275 |
| **6.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 716** | C0f | 10 | 1 | 187282 |
| **7.00** | 60 | 100 | - | **2 608 597 718** | C0f | 10 | 1 | 187305 |
| **8.00** | 80 | 120 | - | **2 608 597 719** | C0f | 10 | 1 | 187312 |
| **10.00** | 80 | 120 | - | **2 608 597 720** | C0f | 10 | 1 | 187329 |
| **12.00** | 90 | 150 | - | **2 608 597 721** | C0f | 10 | 1 | 187336 |

## Sets de brocas para hormigón CYL-3



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

Set de 3 brocas para hormigón CYL-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.0** | 50 | 85 | **2 608 597 709** | C0f | 3 | 1 | 187213 |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | |



Set de 7 brocas para hormigón CYL-3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | 40 | 75 | **2 607 017 083** | P1k | 7 | 1 | 601375 |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | |
| **5.5** | 50 | 85 | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | |
| **10.0** | 80 | 120 | | | | | |

## Sets de brocas para hormigón CYL-3

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **4.0** | 40 | 75 | **2 607 017 082** | P1k | 7 | 1 | 601368 | |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **10.0** | 80 | 120 | | | | | | |




Set de 5 brocas para hormigón CYL-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | 40 | 75 | **2 607 017 080** | P1k | 5 | 1 | 601344 | |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 85 | **2 607 017 081** | P1k | 5 | 1 | 601351 | |
| **5.5** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |

## Brocas para piedra CYL-1

# CYL-1

- **Apta para** taladrar orificios en mampostería, piedra caliza, ladrillo
- Se puede utilizar con todos los taladros de impacto
- Color de broca: gris plata










| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **3.00** | 30 | 60 | **2 608 596 125** | PC1d | 1 | 5 | 045599 |
| **3.50** | 40 | 75 | **2 608 596 126** | PC1d | 1 | 1 | 045605 |
| **4.00** | 40 | 75 | **1 609 200 205** | PC1d | 1 | 5 | 004268 |
| **4.50** | 50 | 85 | **2 608 596 127** | PC1d | 1 | 1 | 045612 |
| **5.00** | 50 | 85 | **1 609 200 206** | PC1d | 1 | 5 | 004275 |
| **5.00** | 90 | 150 | **2 608 596 128** | PC1d | 1 | 5 | 045629 |
| **5.50** | 50 | 85 | **2 608 596 129** | PC1d | 1 | 5 | 045636 |
| **5.50** | 90 | 150 | **2 608 596 130** | PC1d | 1 | 5 | 045643 |
| **6.00** | 60 | 100 | **1 609 200 207** | PC1d | 1 | 5 | 004282 |
| **6.00** | 350 | 400 | **2 608 586 276** | P1c | 1 | 1 | 529112 |
| **6.00** | 150 | 200 | **2 608 596 143** | PC1d | 1 | 5 | 045773 |
| **6.00** | 90 | 150 | **2 608 596 357** | PC1d | 1 | 5 | 059633 |
| **6.00** | 250 | 300 | **2 608 596 358** | P1c | 1 | 1 | 059640 |
| **6.50** | 60 | 100 | **2 608 596 131** | PC1d | 1 | 5 | 045650 |
| **6.50** | 90 | 150 | **2 608 596 359** | PC1d | 1 | 5 | 059657 |
| **6.50** | 350 | 400 | **2 608 596 361** | P1c | 1 | 1 | 059671 |
| **7.00** | 60 | 100 | **2 608 596 132** | PC1d | 1 | 5 | 045667 |
| **7.00** | 90 | 150 | **2 608 596 362** | PC1d | 1 | 5 | 059688 |
| **8.00** | 80 | 120 | **1 609 200 209** | PC1d | 1 | 5 | 004299 |
| **8.00** | 150 | 200 | **2 608 596 145** | PC1d | 1 | 5 | 045797 |
| **8.00** | 350 | 400 | **2 608 596 151** | P1c | 1 | 1 | 046053 |
| **8.00** | 90 | 150 | **2 608 596 365** | PC1d | 1 | 5 | 059718 |
| **8.00** | 250 | 300 | **2 608 596 366** | P1c | 1 | 1 | 059725 |
| **9.00** | 80 | 120 | **2 608 596 134** | PC1d | 1 | 5 | 045681 |
| **10.00** | 80 | 120 | **1 609 200 210** | PC1d | 1 | 5 | 004305 |
| **10.00** | 350 | 400 | **1 609 200 212** | P1c | 1 | 1 | 004312 |
| **10.00** | 150 | 200 | **2 608 596 148** | PC1d | 1 | 5 | 046022 |
| **10.00** | 90 | 150 | **2 608 596 368** | PC1d | 1 | 5 | 059749 |
| **10.00** | 250 | 300 | **2 608 596 369** | P1c | 1 | 1 | 059756 |
| **11.00** | 90 | 150 | **2 608 596 135** | PC1d | 1 | 1 | 045698 |
| **12.00** | 350 | 400 | **1 609 200 213** | P1c | 1 | 1 | 004329 |
| **12.00** | 90 | 150 | **2 608 596 136** | PC1d | 1 | 5 | 045704 |
| **12.00** | 150 | 200 | **2 608 596 149** | PC1d | 1 | 1 | 046039 |
| **12.00** | 250 | 300 | **2 608 597 041** | P1c | 1 | 1 | 078825 |
| **13.00** | 90 | 150 | **2 608 596 137** | PC1d | 1 | 1 | 045711 |
| **14.00** | 90 | 150 | **2 608 596 138** | PC1d | 1 | 5 | 045728 |
| **14.00** | 150 | 200 | **2 608 596 150** | PC1d | 1 | 5 | 046046 |
| **14.00** | 350 | 400 | **2 608 596 152** | P1c | 1 | 1 | 046060 |
| **14.00** | 250 | 300 | **2 608 597 044** | P1c | 1 | 1 | 078856 |
| **16.00** | 90 | 150 | **2 608 596 140** | P1c | 1 | 5 | 045742 |
| **16.00** | 250 | 300 | **2 608 597 048** | P1c | 1 | 1 | 078894 |
| **16.00** | 350 | 400 | **2 608 597 049** | P1c | 1 | 1 | 078900 |
| **18.00** | 100 | 160 | **2 608 596 141** | P1c | 1 | 1 | 045759 |
| **18.00** | 250 | 300 | **2 608 597 051** | P1c | 1 | 1 | 078924 |
| **18.00** | 350 | 400 | **2 608 597 052** | P1c | 1 | 1 | 078931 |
| **20.00** | 100 | 160 | **2 608 596 142** | P1c | 1 | 1 | 045766 |
| **20.00** | 250 | 300 | **2 608 597 054** | P1c | 1 | 1 | 078955 |
| **20.00** | 350 | 400 | **2 608 597 055** | P1c | 1 | 1 | 078962 |

## Sets de brocas para piedra CYL-1



Set de 3 brocas para piedra CYL-1

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **5.0** | 50 | 85 | **1 609 200 204** | P1h | 3 | 1 | 004251 | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |



Set de 7 brocas para piedra CYL-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | 30 | 60 | **2 607 017 035** | P1k | 7 | 1 | 557368 | |
| **4.0** | 40 | 75 | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **5.5** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **3.0** | 30 | 60 | **2 607 017 079** | P1k | 7 | 1 | 601337 | |
| **4.0** | 40 | 75 | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |

# HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

## Perfora casi cualquier material.




### Broca multiuso HEX-9 Multi Construction




- **Apta para** taladros de impacto
- Resultados de perforación perfectos, con o sin impacto, en casi todos los materiales de acabados en interiores, p. ej., hormigón blando, mampostería, ladrillo, materiales de construcción ligeros, materiales multicapa, baldosas cerámicas y madera, plástico, láminas metálicas delgadas y aluminio.
- **Apta para** atornilladores a batería y llaves de impacto a batería
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **3.00** | 45 | 90 | **2 607 002 773** | PC1d | 1 | 1 | 790567 |
| **4.00** | 45 | 90 | **2 607 002 774** | PC1d | 1 | 1 | 790574 |
| **5.00** | 50 | 100 | **2 607 002 775** | PC1d | 1 | 1 | 790581 |
| **5.50** | 60 | 100 | **2 607 002 776** | PC1d | 1 | 1 | 790598 |
| **6.00** | 60 | 100 | **2 607 002 777** | PC1d | 1 | 5 | 790604 |
| **7.00** | 50 | 100 | **2 607 002 778** | PC1d | 1 | 5 | 790611 |
| **8.00** | 50 | 100 | **2 607 002 779** | PC1d | 1 | 5 | 790628 |

## Broca multiuso HEX-9 Multi Construction

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **10.00** | 90 | 150 | **2 607 002 780** | PC1d | 1 | 5 | 790635 |

Paquete de 1
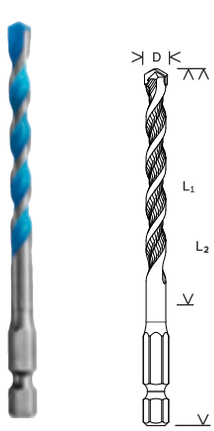
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.50** | 90 | 150 | **2 608 579 836** | PC1d | 1 | 5 | 511320 |
| **6.00** | 90 | 150 | **2 608 579 837** | PC1d | 1 | 5 | 511337 |
| **6.50** | 50 | 100 | **2 608 579 838** | PC1d | 1 | 5 | 511344 |
| **7.00** | 90 | 150 | **2 608 579 839** | PC1d | 1 | 5 | 511351 |
| **12.00** | 90 | 150 | **2 608 579 840** [i] | PC1d | 1 | 5 | 511368 |

i = SOL Date 12.2020

## Set de brocas multiuso HEX-9 Multi Construction



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

Set de 3 brocas multiuso HEX-9 Multi Construction

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.0**<br>**6.0**<br>**8.0** | 50<br>60<br>60 | 100<br>100<br>100 | 156,5 x<br>69,5 x 23 | **2 608 589 529** | PC1d | 3 | 1 | 800259 |



Set de 5 brocas multiuso HEX-9 Multi Construction

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**6.0**<br>**8.0** | 45<br>50<br>50<br>60<br>60 | 90<br>100<br>100<br>100<br>100 | - | **2 608 589 530** | PC1d | 5 | 1 | 800266 |

## Set de brocas multiuso HEX-9 Multi Construction






| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de brocas multiusos HEX-9 Multi Construction de 8 piezas | | | | | | | | |
| **3.0** | - | 90 | 22,0 x | **2 608 577 141** | PC1a | 1 | 881715 | |
| **4.0** | | 90 | 105,0 x | | | | | |
| **5.0** | | 100 | 200 | | | | | |
| **5.0** | | 100 | | | | | | |
| **6.0** | | 100 | | | | | | |
| **6.0** | | 100 | | | | | | |
| **8.0** | | 100 | | | | | | |
| **8.0** | | 100 | | | | | | |

## Brocas multiuso CYL-9 Multi Construction

# CYL-9

**MultiConstruction**




- **Apta para** casi todos los materiales de fijación en interiores, p. ej. hormigón blando, mampostería, ladrillo, materiales de construcción ligeros, materiales multicapa, cerámica y azulejos, madera, plástico, láminas metálicas, aluminio
- Buenos resultados en la perforación de azulejos, metal y madera con o sin impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **3.00** | 40 | 70 | **2 608 595 359** | PC1d | 1 | 5 | 328753 | |
| **3.00** | 80 | 130 | **2 608 588 196** | PC1d | 1 | 1 | 693158 | |
| **4.00** | 40 | 75 | **2 608 596 050** | PC1d | 1 | 5 | 044790 | |
| **4.00** | 80 | 130 | **2 608 588 199** | PC1d | 1 | 5 | 693189 | |
| **5.00** | 50 | 85 | **2 608 596 051** | PC1d | 1 | 5 | 044806 | |
| **5.00** | 90 | 150 | **2 608 588 200** | PC1d | 1 | 5 | 693196 | |
| **5.50** | 50 | 85 | **2 608 596 052** | PC1d | 1 | 5 | 044813 | |
| **5.50** | 100 | 150 | **2 608 588 201** | PC1d | 1 | 5 | 693202 | |
| **6.00** | 60 | 100 | **2 608 596 053** | PC1d | 1 | 5 | 044820 | |
| **6.00** | 90 | 150 | **2 608 596 060** | PC1d | 1 | 5 | 044899 | |
| **6.00** | 200 | 250 | **2 608 595 506** | PC1d | 1 | 5 | 366465 | |
| **6.00** | 350 | 400 | **2 608 588 202** | P1c | 1 | 1 | 693219 | |
| **6.50** | 60 | 100 | **2 608 596 059** | PC1d | 1 | 5 | 044837 | |
| **6.50** | 90 | 150 | **2 608 596 061** | PC1d | 1 | 5 | 044905 | |
| **6.50** | 200 | 250 | **2 608 595 507** | PC1d | 1 | 5 | 366472 | |
| **7.00** | 60 | 100 | **2 608 596 054** | PC1d | 1 | 5 | 044844 | |
| **7.00** | 90 | 150 | **2 608 596 076** | PC1d | 1 | 5 | 046978 | |
| **7.00** | 200 | 250 | **2 608 595 508** | PC1d | 1 | 1 | 366489 | |
| **8.00** | 80 | 120 | **2 608 596 055** | PC1d | 1 | 5 | 044851 | |
| **8.00** | 90 | 150 | **2 608 585 223** | PC1d | 1 | 5 | 462242 | |
| **8.00** | 200 | 250 | **2 608 596 062** | PC1d | 1 | 5 | 044912 | |
| **8.00** | 350 | 400 | **2 608 595 361** | P1c | 1 | 1 | 328777 | |
| **9.00** | 80 | 120 | **2 608 596 056** | PC1d | 1 | 5 | 044868 | |
| **10.00** | 80 | 120 | **2 608 596 057** | PC1d | 1 | 5 | 044875 | |
| **10.00** | 90 | 150 | **2 608 585 224** | PC1d | 1 | 5 | 462259 | |
| **10.00** | 200 | 250 | **2 608 596 063** | PC1d | 1 | 5 | 044929 | |
| **10.00** | 350 | 400 | **2 608 588 203** | P1c | 1 | 1 | 693226 | |
| **11.00** | 90 | 150 | **2 608 595 360** | PC1d | 1 | 5 | 328760 | |
| **12.00** | 90 | 150 | **2 608 596 058** | PC1d | 1 | 5 | 044882 | |
| **12.00** | 200 | 250 | **2 608 596 064** | PC1d | 1 | 5 | 044936 | |
| **12.00** | 350 | 400 | **2 608 588 204** | P1c | 1 | 1 | 693233 | |
| **14.00** | 150 | 200 | **2 608 588 205** | PC1d | 1 | 1 | 693240 | |
| **14.00** | 200 | 250 | **2 608 596 065** | PC1d | 1 | 5 | 044943 | |
| **16.00** | 150 | 200 | **2 608 588 207** | P1c | 1 | 1 | 693264 | |
| Paquete de 8 uds. | | | | | | | | |
| **10.00** | 80 | 120 | **2 608 587 153** | P1a | 8 | 1 | 587662 | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | | |
| **4.00** | 40 | 75 | **2 608 587 146** | P1a | 10 | 1 | 587594 | |
| **5.00** | 50 | 85 | **2 608 587 147** | P1a | 10 | 1 | 587600 | |
| **6.00** | 60 | 100 | **2 608 587 149** | P1a | 10 | 1 | 587624 | |
| **7.00** | 60 | 100 | **2 608 587 151** | P1a | 10 | 1 | 587648 | |
| **8.00** | 80 | 120 | **2 608 587 152** | P1a | 10 | 1 | 587655 | |



## Sets de brocas multiuso CYL-9 Multi Construction

# CYL-9
**MultiConstruction**

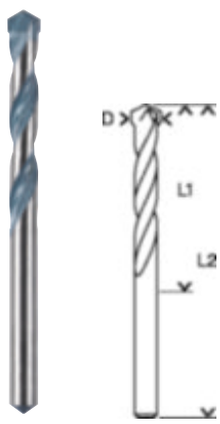


Set de 4 brocas multiuso Robust Line CYL-9 Multi Construction

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **4.0** | 40 | 75 | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 521** | P1k | 4 | 1 | 446051 |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **5.5** | 50 | 85 | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 607 010 522** | P1k | 4 | 1 | 446068 |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **7.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |




Set de 7 brocas multiuso Robust Line CYL-9 Multi Construction

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | 40 | 75 | 197,0 x 87,5 x 23 | **2 607 010 543** | P1k | 7 | 1 | 446273 |
| **5.0** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **10.0** | 80 | 120 | | | | | | |
| **12.0** | 90 | 150 | | | | | | |
| **5.0** | 50 | 85 | 197,0 x 87,5 x 23 | **2 607 010 546** | P1k | 7 | 1 | 446303 |
| **5.5** | 50 | 85 | | | | | | |
| **6.0** | 60 | 100 | | | | | | |
| **6.0** | 90 | 150 | | | | | | |
| **7.0** | 90 | 150 | | | | | | |
| **8.0** | 90 | 150 | | | | | | |
| **10.0** | 90 | 150 | | | | | | |

# HEX-9 CERAMIC

## Agujeros precisos en baldosas blandas/medias.



**AGUJEROS PRECISOS DURANTE MUCHO TIEMPO**

Geometría de corte rectificada y afilada con diamante

**TRANSMISIÓN ÓPTIMA DE FUERZA EN TALADROS DE IMPACTO/ ATORNILLADORES SIN CABLE**

Vástago hex. 1/4"

### Brocas para azulejos HEX-9 Ceramic

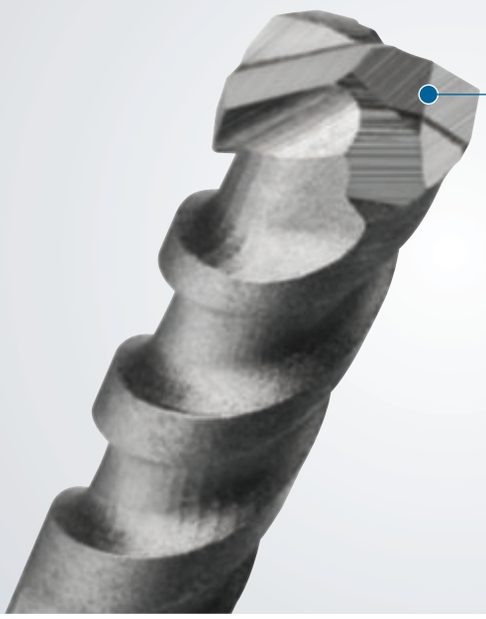- Fácil inicio de perforación gracias a las afiladas aristas de corte y la punta de centrado
- El diseño en forma de U con 2 entalladuras proporciona una eliminación de polvo eficaz para atravesar el material rápidamente




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | |
| **3.00** | 45 | 90 | **2 608 589 519** | PC1d | 1 | 1 | 800150 |
| **4.00** | 45 | 90 | **2 608 589 520** | PC1d | 1 | 1 | 800167 |
| **5.00** | 45 | 90 | **2 608 589 521** | PC1d | 1 | 1 | 800174 |
| **5.50** | 45 | 90 | **2 608 589 522** | PC1d | 1 | 1 | 800181 |
| **6.00** | 45 | 90 | **2 608 589 523** | PC1d | 1 | 1 | 800198 |
| **7.00** | 45 | 90 | **2 608 589 524** | PC1d | 1 | 1 | 800204 |
| **8.00** | 45 | 90 | **2 608 589 525** | PC1d | 1 | 1 | 800211 |
| **10.00** | 45 | 90 | **2 608 589 526** | PC1d | 1 | 1 | 800228 |

## Sets de brocas para azulejos HEX-9 Ceramic




| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de brocas para azulejos HEX-9 Ceramic de 8 piezas | | | | | | | | |
| **3.0**<br>**4.0**<br>**5.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**6.0**<br>**8.0**<br>**10.0** | -<br><br><br><br><br><br><br> | 70<br>70<br>70<br>70<br>80<br>80<br>80<br>90 | 22,0 x<br>105,0 x<br>200 | **2 608 577 142** | PC1a | 1 | 881722 | |

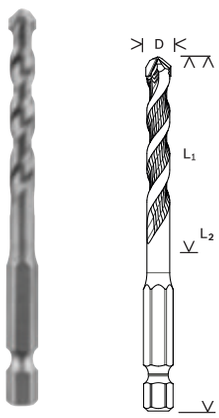

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 brocas para azulejos HEX-9 Ceramic | | | | | | | | |
| **5.0**<br>**6.0**<br>**8.0** | 45 | 90 | - | **2 608 589 527** | PC1d | 3 | 1 | 800235 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 brocas para azulejos HEX-9 Ceramic | | | | | | | | |
| **4.0**<br>**5.0**<br>**6.0**<br>**8.0**<br>**10.0** | 45 | 90 | - | **2 608 589 528** | PC1d | 5 | 1 | 800242 |



## Brocas para azulejos CYL-9 Ceramic

# CYL-9 Ceramic

- **Apta para** todos los azulejos de densidad blanda a media y vidrio no templado
- Color de broca: blanco
- **Nota:** utilícela a baja velocidad y sin impacto. No requiere refrigeración.






| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | |
| **3.00** | 70 | **2 608 587 157** | PC1a | 1 | 5 | 599184 | |
| **4.00** | 70 | **2 608 587 158** | PC1a | 1 | 5 | 599191 | |
| **5.00** | 70 | **2 608 587 159** | PC1a | 1 | 5 | 599207 | |
| **5.50** | 70 | **2 608 587 160** | PC1a | 1 | 5 | 599214 | |
| **6.00** | 80 | **2 608 587 161** | PC1a | 1 | 5 | 599221 | |
| **6.50** | 80 | **2 608 587 162** | PC1a | 1 | 5 | 599238 | |
| **7.00** | 80 | **2 608 587 163** | PC1a | 1 | 5 | 599245 | |
| **8.00** | 80 | **2 608 587 164** | PC1a | 1 | 5 | 599252 | |
| **10.00** | 90 | **2 608 587 165** | PC1a | 1 | 5 | 599269 | |
| **12.00** | 90 | **2 608 587 166** | PC1a | 1 | 5 | 599276 | |
| **14.00** | 90 | **2 608 587 167** | PC1a | 1 | 5 | 599283 | |
| **16.00** | 90 | **2 608 587 168** | PC1a | 1 | 5 | 599290 | |

## Sets de brocas para azulejos CYL-9 Ceramic

# CYL-9 Ceramic




| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de 5 brocas para azulejos CYL-9 Ceramic | | | | | | | |
| **4.0** | 70 | **2 608 587 169** | P1k | 5 | 1 | 599306 | |
| **5.0** | 70 | | | | | | |
| **6.0** | 80 | | | | | | |
| **8.0** | 80 | | | | | | |
| **10.0** | 90 | | | | | | |

# Cestas mezcladoras

## Cestas mezcladoras para mecanismos agitadores manuales, de abajo hacia arriba

- **Indicadas para** revoque final, hormigón, mortero, solado
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Rosca exterior M 14



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro, cesta mm | Longitud total mm | Cantidad de mezcla, desde kg | Cantidad de mezcla, hasta kg | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **Adecuado para** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 016** | C1d | 1 | 1 | 078788 | |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **3 609 201 038** | C1d | 1 | 1 | 061339 | |
| **160** | 590 | 30 | 60 | **2 607 990 017** | C1d | 1 | 1 | 078795 | |
| Cesta agitadora de acero inoxidable (Inox)<br>**Adecuado para** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | | |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **2 607 990 023** | C1d | 1 | 1 | 085045 | |

## Cestas mezcladoras para taladradoras, de arriba hacia abajo



- **Indicadas para** colorantes de látex, barnices, pastas de cemento, materiales delgados combinados de yeso y cemento.
- Efecto mezclador de arriba hacia abajo, sin salpicaduras
- Rosca exterior M 14

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adecuado para** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional | | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 014** | C1d | 1 | 1 | 078771 | |

## Cestas mezcladoras para taladradoras, de abajo hacia arriba

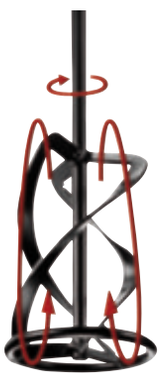- **Indicadas para** revoque final, hormigón, mortero, solado
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Con vástago hexagonal exterior

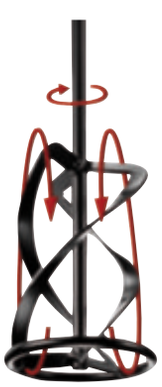

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro, cesta mm | Longitud total mm | Cantidad de mezcla, desde kg | Cantidad de mezcla, hasta kg | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Cesta mezcladora<br>SW 13 mm, portabrocas 16 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **120** | 590 | 15 | 25 | **2 607 990 015** | C1d | 1 | 1 | 080521 |
| **135** | 590 | 25 | 40 | **2 607 990 022** | C1d | 1 | 1 | 085038 |

## Cestas mezcladoras ligeras para taladradoras, de abajo hacia arriba



- **Indicadas para** colorantes de látex, barnices, pinturas murales, cola para papeles pintados
- Efecto mezclador de arriba hacia abajo, sin salpicaduras
- Con vástago hexagonal exterior

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesta agitadora ligera<br>SW 8 mm, portabrocas 10 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **65** | 400 | 1 | 5 | **2 607 990 024** | C1d | 1 | 1 | 085052 |
| **85** | 400 | 5 | 10 | **2 607 990 025** | C1d | 1 | 1 | 085069 |
| Cesta mezcladora ligera<br>Entrecaras 10 mm, portabrocas 13 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **105** | 590 | 15 | 20 | **2 607 990 026** | C1d | 1 | 1 | 085076 |
| Cesta agitadora ligera<br>SW 10 mm, portabrocas 13 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **120** | 600 | 20 | 30 | **2 607 990 029** | C1d | 1 | 1 | 085106 |

## Cestas mezcladoras ligeras para taladradoras, de arriba hacia abajo

- **Indicadas para** mortero, masilla, revoque, cola de azulejos
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Con vástago hexagonal exterior



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro, cesta mm | Longitud total mm | Cantidad de mezcla, desde kg | Cantidad de mezcla, hasta kg | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Cesta agitadora ligera<br>SW 8 mm, portabrocas 10 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **80** | 400 | 5 | 10 | **2 607 990 027** | C1d | 1 | 1 | 085083 |
| Cesta agitadora ligera<br>SW 10 mm, portabrocas 13 mm<br>**Adecuado para** GRW 9 Professional | | | | | | | | |
| **90** | 600 | 10 | 20 | **2 607 990 028** | C1d | 1 | 1 | 085090 |

## Mezclador de pintura para taladradoras



- **Indicado para** la fluidización de barnices, barnices incoloros

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro, cesta mm | Longitud total mm | Cantidad de mezcla, desde kg | Cantidad de mezcla, hasta kg | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Dispositivo removedor de pintura, con vástago redondo de 6 mm | | | | | | | | |
| **60** | 350 | 1 | 5 | **1 609 200 291** | C1d | 1 | 1 | 004596 |

## Adaptador para cestas mezcladoras



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior de 5/8"-16 UN-2a | | | | | |
| **60** | **3 609 201 039** | C1d | 1 | 1 | 050500 |

## Adaptador para cestas mezcladoras

| Características del producto | Información de pedido | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior de 1/2"-20 UNF | | | | | | | |
| | | **60** | **2 607 990 019** | C1d | 1 | 1 | 080538 |
| Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior M 14 | | | | | | | |
| | | **60** | **2 607 990 018** | C1d | 1 | 1 | 078801 |
| Adaptador para cestas agitadoras con cono interior B 16 | | | | | | | |
| | | **60** | **2 607 990 006** | C1d | 1 | 1 | 046244 |

## Pantalla protectora universal y empuñadura



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla protectora universal | | | | | | |
| | | **2 607 990 020** | P0b | 1 | 1 | 078757 |
| Empuñadura para pantalla protectora universal<br>**Adecuada para** todas las máquinas con cuello de husillo de 43 mm de diámetro | | | | | | |
| | | **2 607 990 021** | P0b | 1 | 1 | 078764 |

# Tornillos portapiezas, soporte de sujeción para taladradoras

## Tornillos de banco para el aficionado al bricolaje

- Con dispositivo de sujeción rápida, carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas de acero en forma de prisma



| Distancia entre orificios alargados mm | Envergadura mm | Anchura de mordazas mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| Tornillo de banco MS 65 | | | | | | | |
| **80** | 65 | 65 | **2 608 030 053** | C1d | 1 | 1 | 092401 |
| Tornillo de banco MS 80 | | | | | | | |
| **95** | 80 | 80 | **2 608 030 055** | C1d | 1 | 1 | 092425 |

## Tornillos de banco para uso industrial

- De fundición gris estable, con puños huecos perfilados, mordazas de acero en forma de prisma con guiado especial, dispositivo de sujeción rápida





| Distancia entre orificios alargados mm | Envergadura mm | Anchura de mordazas mm | Peso kg | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Tornillo de banco MS 80 G | | | | | | | | |
| **100** | 80 | 80 | 1.886 | **2 608 030 056** | C1d | 1 | 1 | 092432 |
| Tornillo de banco MS 100 G | | | | | | | | |
| **135** | 100 | 100 | 3.56 | **2 608 030 057** | C1d | 1 | 1 | 092449 |

## Soporte de sujeción para taladradoras

- Para el trabajo estacionario con la taladradora
- Ejecución ligera
- Puede girarse 360° en sentido horizontal y vertical y fijarlo en cualquier posición



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Soporte de sujeción para taladros | | | | | | |
| | **2 608 120 004** | C1d | 1 | 1 | 087865 | |

# Bombas de agua

## Bombas de agua

- **Aviso de seguridad:** no apropiadas para líquidos inflamables; utilizar exclusivamente con interruptores de protección de corriente de defecto







| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empalme de manguera pulgadas | Racor de empalme pulgadas | Altura de aspirado máx. m | Altura de presión m | Funcionamiento en seco máx. s | Potencia de flujo l/h | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1/2** | - | 3 | 18 | 10 | 1,500 | **2 609 200 250** | C1d | 1 | 1 | 085205 |
| **1/2** | - | 4 | 40 | 30 | 2,000 | **2 609 200 251** | C1d | 1 | 1 | 085212 |
| **1/2 3/4** | R 3/4 | 4 | 40 | 30 | 2,500 | **2 609 200 252** | C1d | 1 | 1 | 085229 |

## Soporte para bomba de agua, impulsor y filtro de aspiración



| Características del producto | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Soporte para bomba de agua<br>**Adecuado para** bombas de agua 2 609 200 251; 2 609 200 252 | **2 609 200 253** | C1d | 1 | 1 | 085236 |

## Soporte para bomba de agua, impulsor y filtro de aspiración

| | Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Impulsor de recambio para todas las bombas | | | | | | |
| | | | **2 609 200 254** | C1d | 1 | 1 | 085243 |
|  | Filtro de aspiración<br>para mangueras de 1/2" y 3/4" | | | | | | |
| | | | **2 609 200 255** | C1d | 1 | 1 | 085250 |

# **Accesorios para fresar** para taladradoras

## Árboles flexibles





| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | N.º de revoluciones recom. r.p.m. | Portabrocas mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Eje flexible adicional<br>Cojinete de deslizamiento especial | | | | | | | | | |
| **1,250** | 3,500 | 1-6 | | **2 609 200 195** | C1d | 1 | 1 | 085113 | |
| Portabrocas de repuesto | | | | | | | | | |
| **-** | - | - | | **2 608 572 097** | C0a | 1 | 1 | 106153 | |

## Escofina




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro del vástago (D) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Escofina<br>**Indicada para** madera y metales no férreos<br>Forma: cilíndrica/redonda<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm. | | | | | | | | | |
| **14** | 65 | 6 | - | **2 609 200 197** | PC1a | 1 | 1 | 085137 | |
| Escofina<br>**Indicada para** madera y metales no férreos<br>Forma: periforme<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm. | | | | | | | | | |
| **16** | 65 | 6 | - | **2 609 200 198** | PC1a | 1 | 1 | 085144 | |
| Set de 3 escofinas<br>**Indicada para** madera y metales no férreos<br>Set de 3 piezas con moldes: redondo, cilíndrico y cónico<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm. | | | | | | | | | |
| **16**<br>**16**<br>**16-7** | 60<br>65<br>48 | 6 | - | **1 609 200 307** | PC1a | 1<br>1<br>1 | 1 | 004602 | |

## Escofina

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud total (L2) mm | Diámetro del vástago (D) mm | Diámetro de vástago (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  | Set de 4 escofinas<br>**Indicadas para** hierro, madera y metales no férreos<br>Set de 4 piezas con moldes: cóncavo, cónico, cilíndrico y redondo<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm. | | | | | | | | |
| **13** | 56 | 6 | - | **1 609 200 314** | PC1a | 1 | 1 | 004619 | |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | | |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | | |
| **13** | 56 | | | | | 1 | | | |
|  | Broca fresadora HSS de acero rápido con corte fino<br>**Indicada para** metales no férreos, acero, plástico, madera<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm. | | | | | | | | |
| **6.00** | 85 | - | 6 | **2 609 200 199** | P1c | 1 | 1 | 085151 | |
|  | Broca fresadora HSS rectificada, punta de broca con afilado en cruz de 118°, dientes cortantes embutidos<br>**Indicada para** metales no férreos, madera<br>Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm. | | | | | | | | |
| **6.00** | 90 | - | 6 | **2 608 597 528** | P1c | 1 | 1 | 107433 | |

Sistema de sets personalizables:

# PICK AND CLIC. CONSTRUYE TU PROPIO SET.

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# PUNTAS DE ATORNILLAR BOSCH

## Preparadas para cualquier aplicación.








| | Impact Control | Max Grip | Extra Hard |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **135** | **145** | **151** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Tipos de puntas disponibles** | | | |
| **Longitud** mm | 25 – 150 | 25 – 49 | 25 – 152 |
| **Sets personalizables** | ✓ | – | – |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **CONTENIDO DEL SET** | | | |
| **Puntas de inserción** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puntas de potencia** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puntas dobles** | ✓ | – | ✓ |
| **Brocas helicoidales con vástago de inserción hexagonal** | ✓ | – | ✓ |
| **Brocas Multi Construction con vástago de inserción hexagonal** | ✓ | – | ✓ |
| **Brocas para hormigón con vástago de inserción hexagonal** | ✓ | – | ✓ |
| **Brocas en espiral para madera con vástago de inserción hexagonal** | – | – | ✓ |
| **Llaves de vaso** | ✓ | – | ✓ |
| **Soporte universal** | ✓ | – | ✓ |

## TIPOS DE PUNTAS

- **Phillips®**
- **Pozidriv**
- **Torx® interna**
- **Sec Torx®**
- **Hexagonal interna**
- **Interna cuadrada**
- **Ranurada**

# CONSTRUYE TU PROPIO SET

## Sistema de sets personalizados individuales.



**CAJA ROBUSTA**

Paragolpes de goma para entornos adversos

**PAQUETES PERSONALIZABLES**

Compra solo las brocas para trabajar

**EASY CLICK**

Permite instalar o quitar contenidos fácilmente

PICK CLIC

## Sets personalizables

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja vacía M Pick and Click<br>Personalizable con paquetes de puntas | | **2 608 522 362** | P1k | 5 | 851527 | |



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja vacía L Pick and Click<br>Personalizable con paquetes de puntas | | **2 608 522 363** | P1k | 5 | 851534 | |



## Sets personalizables



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de almacenamiento Pick and Click<br>Personalizable con puntas, tornillos o tacos | | **2 608 522 364** | PC1a | 5 | 851541 | |

## Sets de puntas de destornillador

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de brocas y llaves de vaso de 36 piezas con puntas dobles, Universal Holder Quick Release e imán estándar | | | | | | | | |
| **PH2 (2 unidades)** | 60 | | **2 608 522 365** | PC1b | | 6 | 851558 | |
| **PZ2 (2 unidades)** | 60 | | | | | | | |
| **T20, T25, T30** | 50 | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (3x), PH3** | 50 | | | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 50 | | | | | | | |
| **T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40** | 50 | | | | | | | |
| **PH1-PH2** | 25 | | | | | | | |
| **PH2-PH3** | 25 | | | | | | | |
| **PH2-PZ2 (2x)** | 25 | | | | | | | |
| **SL1x5,5** | | | | | | | | |
| **T15-T20 (2x)** | | | | | | | | |
| **T25-T30** | | | | | | | | |
| **Aprietatuercas 8,0/10,0/13,0 mm** | | | | | | | | |



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de brocas de 31 piezas con puntas dobles y Universal Holder Quick Release | | | | | | | | |
| **PH2** | 60 | | **2 608 522 366** | PC1b | | 6 | 851565 | |
| **PZ2** | 50 | | | | | | | |
| **T15, T20, T25, T30** | 50 | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3** | 50 | | | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 25 | | | | | | | |
| **T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40** | 25 | | | | | | | |
| **PH1-PH2** | 25 | | | | | | | |
| **PH2-PH3** | 60 | | | | | | | |
| **PH2-PZ2 (2x)** | 60 | | | | | | | |
| **SL1x5,5** | 60 | | | | | | | |
| **T15-T20 (2x)** | 60 | | | | | | | |
| **T25-T30** | 60 | | | | | | | |
| **Soporte universal Liberación rápida** | | | | | | | | |
| **Caja de almacenaje** | | | | | | | | |



## Sets mixtos

Impact Control






| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de brocas y puntas de atornillar de 35 piezas con brocas helicoidales HSS y Universal Holder Quick Release | | | | | | | | |
| **HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm** | 25 | | **2 608 577 148** | PC1b | 35 | 6 | 881784 | |
| **PH1, PH2 (4x), PH3** | 25 | | | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 25 | | | | | | | |
| **T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40** | 60 | | | | | | | |
| **PH2** | 50 | | | | | | | |
| **PZ2** | 50 | | | | | | | |
| **T15, T20, T25, T30** | 50 | | | | | | | |
| **Soporte universal Liberación rápida** | | | | | | | | |



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de brocas y puntas de atornillar de 35 piezas con brocas HEX-9 MultiConstruction y Universal Holder Quick Release | | | | | | | | |
| **HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm** | 25 | | **2 608 577 147** | PC1b | 35 | 6 | 881777 | |
| **PH1, PH2 (4x), PH3** | 25 | | | | | | | |
| **PZ2 (2x), PZ3** | 25 | | | | | | | |
| **T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40** | 60 | | | | | | | |
| **PH2** | 50 | | | | | | | |
| **PZ2** | 50 | | | | | | | |
| **T15, T20, T25, T30** | 50 | | | | | | | |
| **Soporte universal Liberación rápida** | | | | | | | | |

# BROCAS IMPACT CONTROL

## Muy robustas, incluso para taladros de impacto.




### Sets de atornillar

Impact Control

PICK 5 CLICK | highly ROBUST | torsion zone

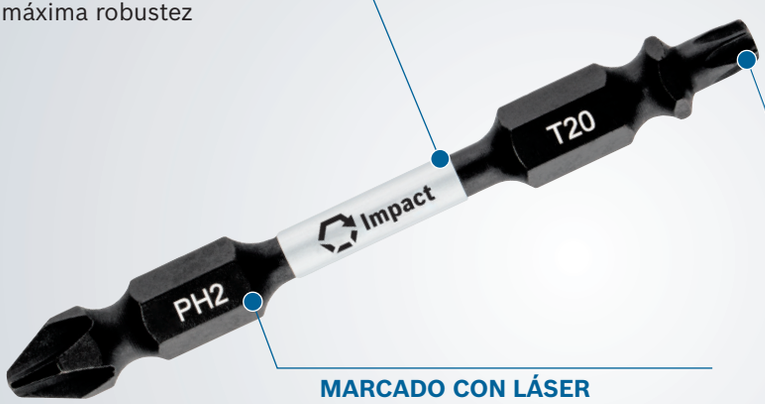

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 8 uds. (índice) | | | | | | | | |
| T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40 | 25 | | **2 608 522 322** | PC1a | 8 | 5 | 851121 | |
| PH1, PH2 (3x), PH3<br>PZ2 (2x), PZ3 | 25<br>25 | | **2 608 522 323** | PC1a | 8 | 5 | 851138 | |
| PH2 (8x) | 25 | | **2 608 522 324** | PC1a | 8 | 5 | 851145 | |
| PZ2 (8x) | 25 | | **2 608 522 325** | PC1a | 8 | 5 | 851152 | |
| PH1, PH2 (3x), PH3<br>PZ2 (2x), PZ3 | 50<br>50 | | **2 608 522 328** | PC1a | 8 | 5 | 851183 | |

## Sets de atornillar

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | | | | |
| Set de 8 uds. (índice) | | | | | | | | |
| **Soporte universal Magnetic**<br>**PH2 (2 unidades)**<br>**PZ2 (2 unidades)**<br>**T20, T25, T30** | 60<br>50<br>50<br>50 | | **2 608 522 326** | PC1a | 8 | 5 | 851169 | |
|  | | | | | | | | |
| Set de 7 uds. (índice) | | | | | | | | |
| **Soporte universal Liberación rápida**<br>**PH2**<br>**PZ2**<br>**T15, T20, T25, T30** | 60<br>50<br>50<br>50 | | **2 608 522 327** | PC1a | 7 | 5 | 851176 | |
|  | | | | | | | | |
| Set de 8 uds. (índice) | | | | | | | | |
| **T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40** | 50 | | **2 608 522 329** | PC1a | 8 | 5 | 851190 | |
| **PH2 (8x)** | 50 | | **2 608 522 330** | PC1a | 8 | 5 | 851206 | |
| **PZ2 (8x)** | 50 | | **2 608 522 331** | PC1a | 8 | 5 | 851213 | |
| **H5 (4x), H6 (4x)** | 50 | | **2 608 522 332** | PC1a | | 5 | 851220 | |
|  | | | | | | | | |
| Set de 5 uds. (índice) | | | | | | | | |
| **Aprietatuercas 8/10/13 mm**<br>**PH2**<br>**PZ2** | 50<br>50<br>50 | | **2 608 522 350** | PC1a | 5 | 5 | 851404 | |

## Paquete de puntas dobles para atornillar

Impact Control






PICK CLICK



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 8 (índice)<br>8 puntas de atornillar dobles | | | | | | | | |
| PH2-PZ2 (8x) | | 65 | **2 608 522 333** | PC1a | 8 | 5 | 851237 | |
| PH2-T20 (8x) | | 65 | **2 608 522 335** | PC1a | 8 | 5 | 851251 | |
| PH2-PH2 (8x) | | 65 | **2 608 522 337** | PC1a | 8 | 5 | 851275 | |
| PZ2-PZ2 (8x) | | 65 | **2 608 522 338** | PC1a | 8 | 5 | 851282 | |
| T20-T20 (8x) | | 65 | **2 608 522 339** | PC1a | 8 | 5 | 851299 | |
| T25-T25 (8x) | | 65 | **2 608 522 340** | PC1a | 8 | 5 | 851305 | |
| T30-T30 (8x) | | 65 | **2 608 522 341** | PC1a | 8 | 5 | 851312 | |
| T15-T15 (8x) | | 65 | **2 608 522 342** | PC1a | 8 | 5 | 851329 | |
| T15-T20 (8x) | | 65 | **2 608 522 343** | PC1a | 8 | 5 | 851336 | |
| PH1-PH2<br>PH2-PH3<br>PH2-PZ2 (2x)<br>SL1x5,5<br>T15-T20 (2x)<br>T25-T30 | | 65 | **2 608 522 344** | PC1a | 8 | 5 | 851343 | |
| PH2 (2 unidades)<br>PZ2 (2 unidades)<br>T15, T20, T25, T30 | | 110 | **2 608 522 346** | PC1a | 8 | 5 | 851367 | |
| PH2 (4x)<br>PZ2 (4x) | | 110 | **2 608 522 348** | PC1a | 8 | 5 | 851381 | |
| T20 (4x)<br>T25 (4x) | | 110 | **2 608 522 349** | PC1a | 8 | 5 | 851398 | |

PICK CLICK



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 9 (índice)<br>8 puntas de atornillar dobles y casquillo magnético | | | | | | | | |
| PH2-PZ2 (8x) | | 65 | **2 608 522 334** | PC1a | 9 | 5 | 851244 | |
| PH2-T20 (8x) | | 65 | **2 608 522 336** | PC1a | 9 | 5 | 851268 | |
| PH1-PH2<br>PH2-PH3<br>PH2-PZ2 (2x)<br>SL1x5,5<br>T15-T20 (2x)<br>T25-T30 | | 65 | **2 608 522 345** | PC1a | 9 | 5 | 851350 | |

## Paquete de puntas dobles para atornillar

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2 (2 unidades)**<br>**PZ2 (2 unidades)**<br>**T15, T20, T25, T30** | | 110 | | **2 608 522 347** | PC1a | 9 | 5 | 851374 |

1/4"



Set de 3 (índice)
3 puntas de atornillar dobles

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2-PH2** | 150 | **2 608 522 358** | PC1a | 3 | 5 | 851480 | |
| **PZ2-PZ2** | 150 | **2 608 522 359** | PC1a | 3 | 5 | 851497 | |
| **T20-T20** | 150 | **2 608 522 360** | PC1a | 3 | 5 | 851503 | |
| **T25-T25** | 150 | **2 608 522 361** | PC1a | 3 | 5 | 851510 | |

## Sets mixtos








| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contenido del set | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Set de brocas cerámicas y puntas de atornillar Pick and Click** | | | | | | | |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**T20, T25, T30**<br>**HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm** | 50<br>50<br>50 | **2 608 577 145** | PC1a | | 5 | 881753 | |
| **Set de puntas de atornillar y brocas Pick and Click MultiConstruction** | | | | | | | |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**T20, T25, T30**<br>**HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm** | 50<br>50<br>50 | **2 608 577 144** | PC1a | | 5 | 881746 | |

## Llave de vaso Impact Control







| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Ancho de llave mm | Vástago de inserción, pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Llave de vaso con imán permanente | | | | | | | | |
| **50** | 8 | 1/4 | **2 608 522 351** | PC1a | 1 | 5 | 851411 | |
| **50** | 10 | 1/4 | **2 608 522 352** | PC1a | 1 | 5 | 851428 | |
| **50** | 13 | 1/4 | **2 608 522 353** | PC1a | 1 | 5 | 851435 | |

## Suplementos para llaves de vaso para tornillos hexagonales

Impact Control

highly ROBUST




Accionamiento interior cuadrado de 1/4", ISO 1174-1

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de llave mm | Diámetro exterior (D1) mm | Diámetro exterior (D2) mm | Para rosca | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6** | 13 | 10.20 | M3,5 | 25 | **1 608 551 002** | P1e | 1 | 1 | 025638 |
| **7** | 13 | 11.40 | M 4 | 25 | **1 608 551 003** | P1e | 1 | 1 | 025645 |




Accionamiento interior cuadrado de 3/8", ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | 19 | 12.50 | M 4 | 34 | **1 608 552 000** | P1e | 1 | 1 | 025683 |
| **8** | 19 | 13.80 | M 5 | 34 | **1 608 552 001** | P1e | 1 | 1 | 025690 |
| **12** | 19 | 19.00 | - | 34 | **1 608 552 005** | P1e | 1 | 1 | 025720 |
| **13** | 22 | 20.20 | M 8 | 34 | **1 608 552 006** | P1e | 1 | 1 | 088046 |
| **15** | 22 | 22.90 | - | 34 | **1 608 552 008** | P1e | 1 | 1 | 025744 |
| **16** | 22 | 24.30 | - | 34 | **1 608 552 009** | P1e | 1 | 1 | 025751 |
| **17** | 22 | 25.40 | M 10 | 34 | **1 608 552 010** | P1e | 1 | 1 | 088053 |
| **19** | 14.5 | 25.85 | M 12 | 30 | **2 608 522 301** | P1e | 1 | 1 | 813884 |




Accionamiento interior cuadrado de 1/4", ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 13 | 12.70 | M 5 | 25 | **1 608 551 004** | P1e | 1 | 1 | 025652 |
| **9** | 13 | 13.50 | (M 5) | 25 | **1 608 551 005** | P1e | 1 | 1 | 025676 |
| **10** | 13 | 15.30 | M 6 | 25 | **1 608 551 006** | P1e | 1 | 1 | 025669 |
| **11** | 13 | 16.50 | M7 | 25 | **1 608 551 007** | P1e | 1 | 1 | 088015 |
| **12** | 13 | 17.90 | - | 25 | **1 608 551 008** | P1e | 1 | 1 | 088022 |
| **13** | 13 | 19.10 | M 8 | 25 | **1 608 551 009** | P1e | 1 | 1 | 088039 |
| **14** | 9.5 | 19.85 | (M 8) | 25 | **2 608 622 300** | P1e | 1 | 1 | 813877 |




Accionamiento interior cuadrado de 1/2", ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 15 | 22.00 | M 6 | 77 | **2 608 522 302** | P1e | 1 | 1 | 813891 |
| **11** | 25 | 18.90 | M7 | 40 | **1 608 552 013** | P1e | 1 | 1 | 088060 |
| **11** | 16.3 | 22.00 | M7 | 77 | **2 608 522 303** | P1e | 1 | 1 | 813907 |
| **13** | 25 | 21.40 | M 8 | 40 | **1 608 552 015** | P1e | 1 | 1 | 025775 |
| **13** | 19.5 | 18.80 | M 8 | 77 | **2 608 522 304** | P1e | 1 | 1 | 813914 |
| **17** | 30 | 26.60 | M 10 | 40 | **1 608 552 019** | P1e | 1 | 1 | 025782 |
| **17** | 19.5 | 23.80 | M 10 | 77 | **2 608 522 305** | P1e | 1 | 1 | 813921 |
| **19** | 30 | 29.10 | M 12 | 40 | **1 608 552 021** | P1e | 1 | 1 | 025799 |
| **19** | 19.5 | 25.85 | M 12 | 77 | **2 608 522 306** | P1e | 1 | 1 | 813938 |
| **21** | 19.5 | 27.80 | M 14 | 40 | **2 608 522 307** | P1e | 1 | 1 | 813945 |
| **21** | 19.5 | 27.80 | - | 77 | **2 608 522 308** | P1e | 1 | 1 | 813952 |
| **22** | 30 | 32.90 | M 14 | 40 | **1 608 555 024** | P1e | 1 | 1 | 025805 |
| **22** | 19.5 | 29.80 | M 14 | 77 | **2 608 522 309** | P1e | 1 | 1 | 813969 |
| **24** | 30 | 35.40 | M 16 | 45 | **1 608 555 053** | P1e | 1 | 1 | 088084 |
| **24** | 19.5 | 31.75 | M 16 | 77 | **2 608 522 310** | P1e | 1 | 1 | 813976 |
| **27** | 30 | 39.30 | M 18 | 50 | **1 608 555 059** | P1e | 1 | 1 | 025812 |
| **27** | 19.5 | 35.75 | M 18 | 77 | **2 608 522 311** | P1e | 1 | 1 | 813983 |
| **30** | 30 | 43.00 | M 20 | 50 | **1 608 555 065** | P1e | 1 | 1 | 088091 |

## Suplementos para llaves de vaso para tornillos hexagonales




Accionamiento interior cuadrado de 3/4", ISO 1174-1

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de llave mm | Diámetro exterior (D1) mm | Diámetro exterior (D2) mm | Para rosca | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **19** | 44 | 32.50 | M 12 | 50 | **1 608 556 005** | P1e | 1 | 1 | 025836 |
| **22** | 44 | 36.50 | M 14 | 50 | **1 608 556 011** | P1e | 1 | 1 | 025843 |
| **24** | 44 | 38.90 | M 16 | 50 | **1 608 556 015** | P1e | 1 | 1 | 025850 |
| **27** | 44 | 42.50 | M 18 | 50 | **1 608 556 021** | P1e | 1 | 1 | 025867 |
| **30** | 44 | 46.50 | M 20 | 53 | **1 608 556 027** | P1e | 1 | 1 | 025874 |
| **32** | 44 | 48.80 | M 22 | 53 | **1 608 556 029** | P1e | 1 | 1 | 025881 |
| **36** | 44 | 53.80 | M 24 | 55 | **1 608 556 033** | P1e | 1 | 1 | 088107 |




Accionamiento interior cuadrado de 1", ISO 1174-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | 54 | 41.50 | M 16 | 57 | **1 608 557 043** | P1e | 1 | 1 | 025898 |
| **27** | 54 | 45.50 | M 18 | 57 | **1 608 557 046** | P1e | 1 | 1 | 025904 |
| **30** | 54 | 49.00 | M 20 | 62 | **1 608 557 049** | P1e | 1 | 1 | 025911 |
| **32** | 54 | 51.50 | M 22 | 62 | **1 608 557 050** | P1e | 1 | 1 | 025928 |
| **36** | 54 | 56.50 | M 24 | 62 | **1 608 557 054** | P1e | 1 | 1 | 025935 |
| **41** | 54 | 62.80 | M 27 | 66 | **1 608 557 058** | P1e | 1 | 1 | 025942 |
| **46** | 54 | 69.00 | M 30 | 70 | **1 608 557 060** | P1e | 1 | 1 | 088114 |
| **50** | 54 | 74.00 | M 33 | 70 | **1 608 557 063** | P1e | 1 | 1 | 088121 |
| **55** | 54 | 80.50 | M 36 | 75 | **1 608 557 067** | P1e | 1 | 1 | 088138 |

## Sets de suplementos de llave de vaso



Set de 3 suplementos de llave de vaso

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de llave mm | Longitud mm | Vástago de inserción, pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **17**<br>**19**<br>**21** | 85 | 1/2 | **2 608 551 102** | P0h | 3 | 1 | 704168 | |



Set de llaves de vaso de 7 piezas

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13**<br>**17**<br>**19**<br>**21**<br>**24** | 39 | 1/2 | **2 608 551 029** | P1k | 7 | 1 | 631556 | |



Set de 9 suplementos de llave de vaso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6**<br>**7**<br>**8**<br>**9**<br>**10**<br>**11**<br>**12**<br>**13**<br>**14** | 25 | 1/4 | **2 608 551 096** | P0h | 9 | 1 | 704113 | |
| **6**<br>**7**<br>**8**<br>**9**<br>**10**<br>**11**<br>**12**<br>**13**<br>**14** | 50 | 1/4 | **2 608 551 097** | P0h | 9 | 1 | 704120 | |
| **7**<br>**8**<br>**10**<br>**12**<br>**13**<br>**15**<br>**16**<br>**17**<br>**19** | 30 | 3/8 | **2 608 551 098** | P0h | 9 | 1 | 704137 | |
| **7**<br>**8**<br>**10**<br>**12**<br>**13**<br>**15**<br>**16**<br>**17**<br>**19** | 63 | 3/8 | **2 608 551 099** | P0h | 9 | 1 | 704144 | |
| **10**<br>**11**<br>**13**<br>**17**<br>**19**<br>**21**<br>**22**<br>**24**<br>**27** | 38 | 1/2 | **2 608 551 100** | P0h | 9 | 1 | 701075 | |

## Sets de suplementos de llave de vaso

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de llave mm | Longitud mm | Vástago de inserción, pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **10** | 77 | 1/2 | **2 608 551 101** | P0h | 9 | 1 | 704151 | |
| **11** | | | | | | | | |
| **13** | | | | | | | | |
| **17** | | | | | | | | |
| **19** | | | | | | | | |
| **21** | | | | | | | | |
| **22** | | | | | | | | |
| **24** | | | | | | | | |
| **27** | | | | | | | | |

## Max Grip para tornillos de ranura en cruz Phillips



Ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
| | **PH1** | 25 | | **2 607 001 544** | PC1d | 3 | 10 | 300704 |
| | **PH2** | 25 | | **2 607 001 546** | PC1d | 3 | 10 | 300728 |
| | **PH3** | 25 | | **2 607 001 548** | PC1d | 3 | 10 | 300742 |
| | **PH2** | 25 | | **2 607 001 547** | PC1d | 10 | 1 | 300735 |
| Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
| | **PH1** | 49 | | **2 607 001 551** | PC1d | 3 | 5 | 300773 |
| | **PH2** | 49 | | **2 607 001 552** | PC1d | 3 | 5 | 300780 |

## Max Grip para tornillos con ranura en cruz Pozidriv



Ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"** | | | | | | |
| **PZ1** | 25 | **2 607 001 591** | PC1d | 3 | 10 | 301176 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 593** | PC1d | 3 | 10 | 301190 |
| **PZ3** | 25 | **2 607 001 595** | PC1d | 3 | 10 | 301213 |
| **PZ2** | 25 | **2 607 001 594** | PC1d | 10 | 1 | 301206 |
| **Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"** | | | | | | |
| **PZ1** | 49 | **2 607 001 598** | PC1d | 3 | 5 | 301244 |
| **PZ2** | 49 | **2 607 001 599** | PC1d | 3 | 5 | 301251 |

## Max Grip para tornillos con Torx® interior



Ejecución Max Grip

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| **T10** | 25 | **2 607 001 688** | PC1d | 3 | 10 | 302142 | |
| **T15** | 25 | **2 607 001 689** | PC1d | 3 | 10 | 302159 | |
| **T20** | 25 | **2 607 001 691** | PC1d | 3 | 10 | 302173 | |
| **T25** | 25 | **2 607 001 693** | PC1d | 3 | 10 | 302197 | |
| **T30** | 25 | **2 607 001 696** | PC1d | 3 | 10 | 302227 | |
| **T40** | 25 | **2 607 001 697** | PC1d | 3 | 10 | 302234 | |
| **T20** | 25 | **2 607 001 692** | PC1d | 10 | 1 | 302180 | |

# Sets de puntas para atornillar

## Sets de 3 puntas para atornillar

▶ Tornillo de ranura longitudinal = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ




Ejecución Max Grip

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contenido del set | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 3 puntas de atornillar Max Grip (S) | | | | | | | |
| **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** | 25 | | **2 607 001 751** | PC1d | 3 | 10 | 302760 |

# Sets de puntas para atornillar

## Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 8 brocas para atornillar Robust Line, versión Max Grip<br>Puntas de longitud 49 mm, ISO 1173 E6.3, sin soporte universal | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (2x), PZ3** | | 49 | **2 607 002 572** | P1k | 8 | 5 | 401555 |
| **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40** | | 49 | **2 607 002 573** | P1k | 8 | 5 | 401562 |



Ejecución Max Grip

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 12+1 puntas para atornillar Robust Line, M Max Grip<br>Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH** | | 25 | **2 607 002 577** | P1k | 13 | 5 | 401609 |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH** | | 25 | **2 607 002 580** | P1k | 13 | 5 | 401630 |

## Sets de 11 +1 puntas para atornillar



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 11 +1 puntas para atornillar Max Grip<br>Longitud de puntas 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30** | | 25 | **2 608 522 126** | P0a | 12 | 12 | 704250 |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5** | | 25 | **2 608 522 127** | P0a | 12 | 12 | 704267 |

## Sets de 11 +1 puntas para atornillar

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2 | 25 | | **2 608 522 128** | P0a | 12 | 12 | 704274 | |
| PZ2 | | | | | | | | |
| T10, T15, T20, T25 | | | | | | | | |
| S0,6x4,5, S0,8x5,5 | | | | | | | | |
| HEX3, HEX4, HEX5 | | | | | | | | |

## Extra Hard para tornillos de ranura en cruz Phillips

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH0** | 25 | **2 607 001 506** | PC1d | 3 | 10 | 300322 | |
| | **PH1** | 25 | **2 607 001 508** | PC1d | 3 | 10 | 300346 | |
| | **PH2** | 25 | **2 607 001 511** | PC1d | 3 | 10 | 300377 | |
| | **PH3** | 25 | **2 607 001 515** | PC1d | 3 | 10 | 300414 | |
| | **PH1** | 25 | **2 607 001 509** | PC1d | 10 | 1 | 300353 | |
| | **PH2** | 25 | **2 607 001 512** | PC1d | 10 | 1 | 300384 | |
| | **PH0** | 25 | **2 607 001 507** | P0b | 25 | 1 | 300339 | |
| | **PH1** | 25 | **2 607 001 510** | P0b | 25 | 1 | 300360 | |
| | **PH2** | 25 | **2 607 001 513** | P0b | 25 | 1 | 300391 | |
| | **PH3** | 25 | **2 607 001 516** | P0b | 25 | 1 | 300421 | |
| | **PH4** | 32 | **2 607 001 519** | P0b | 25 | 1 | 300452 | |
| | **PH2** | 25 | **2 607 001 514** | P0b | 100 | 1 | 300407 | |
| | **PH3** | 25 | **2 607 001 517** | P0b | 100 | 1 | 300438 | |
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
|  | **PH2** | 25 | **2 608 522 186** | P0a | 25 | 25 | 720229 | |
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" con diámetro reducido del eje de salida de la punta de atornillar, adecuado para avellanar tornillos | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH2R** | 25 | **2 607 002 519** | P0b | 25 | 1 | 354462 | |
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH1** | 51 | **2 607 001 520** | PC1d | 3 | 5 | 300469 | |
| | **PH2** | 51 | **2 607 001 522** | PC1d | 3 | 5 | 300483 | |
| | **PH3** | 51 | **2 607 001 524** | PC1d | 3 | 5 | 300506 | |
| Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH1** | 49 | **2 607 001 526** | PC1d | 3 | 5 | 300520 | |
| | **PH2** | 49 | **2 607 001 528** | PC1d | 3 | 5 | 300544 | |
| | **PH3** | 49 | **2 607 001 531** | PC1d | 3 | 5 | 300575 | |
| | **PH1** | 49 | **2 607 002 502** | P0b | 25 | 1 | 354295 | |
| | **PH2** | 49 | **2 607 002 503** | P0b | 25 | 1 | 354301 | |
| Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH1** | 89 | **2 607 001 533** | PC1d | 3 | 5 | 300599 | |
| | **PH2** | 89 | **2 607 001 535** | PC1d | 3 | 5 | 300612 | |
| | **PH3** | 89 | **2 607 001 537** | PC1d | 3 | 5 | 300636 | |
| Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4" con anillo elástico para pistola atornillador MA55 | | | | | | | | |
|  Extra Hard version | **PH2** | 145 | **2 608 522 068** | PC1d | 1 | 5 | 632850 | |
| Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4" | | | | | | | | |
|  Ejecución extradura | **PH1** | 152 | **2 607 001 539** | PC1d | 1 | 5 | 300650 | |
| | **PH2** | 152 | **2 607 001 540** | PC1d | 1 | 5 | 300667 | |
| | **PH3** | 152 | **2 607 001 542** | PC1d | 1 | 5 | 300681 | |

## Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ1** | 25 | | **2 607 001 554** | PC1d | 3 | 10 | 300803 |
| | **PZ2** | 25 | | **2 607 001 558** | PC1d | 3 | 10 | 300841 |
| | **PZ3** | 25 | | **2 607 001 562** | PC1d | 3 | 10 | 300889 |
| | **PZ4** | 32 | | **2 607 001 566** | PC1d | 3 | 10 | 300926 |
| | **PZ1** | 25 | | **2 607 001 555** | PC1d | 10 | 1 | 300810 |
| | **PZ2** | 25 | | **2 607 001 559** | PC1d | 10 | 1 | 300858 |
| | **PZ3** | 25 | | **2 607 001 563** | PC1d | 10 | 1 | 300896 |
| | **PZ1** | 25 | | **2 607 001 556** | P0b | 25 | 1 | 300827 |
| | **PZ2** | 25 | | **2 607 001 560** | P0b | 25 | 1 | 300865 |
| | **PZ3** | 25 | | **2 607 001 564** | P0b | 25 | 1 | 300902 |
| | **PZ4** | 32 | | **2 607 001 567** | P0b | 25 | 1 | 300933 |
| | **PZ1** | 25 | | **2 607 001 557** | P0b | 100 | 1 | 300834 |
| | **PZ2** | 25 | | **2 607 001 561** | P0b | 100 | 1 | 300872 |
| | **PZ3** | 25 | | **2 607 001 565** | P0b | 100 | 1 | 300919 |
|  | Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ2** | 25 | | **2 608 522 187** | P0a | 25 | 25 | 720236 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 C6.3, 1/4", vástago hexagonal exterior con diámetro reducido | | | | | | | |
| | **PZ2R** | 25 | | **2 607 002 517** | P0b | 25 | 1 | 354448 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ1** | 51 | | **2 607 001 569** | PC1d | 3 | 5 | 300957 |
| | **PZ2** | 51 | | **2 607 001 571** | PC1d | 3 | 5 | 300971 |
| | **PZ3** | 51 | | **2 607 001 573** | PC1d | 3 | 5 | 300995 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ1** | 49 | | **2 607 001 575** | PC1d | 3 | 5 | 301015 |
| | **PZ2** | 49 | | **2 607 001 577** | PC1d | 3 | 5 | 301039 |
| | **PZ3** | 49 | | **2 607 001 579** | PC1d | 3 | 5 | 301053 |
| | **PZ1** | 49 | | **2 607 002 505** | P0b | 25 | 1 | 354325 |
| | **PZ2** | 49 | | **2 607 002 506** | P0b | 25 | 1 | 354332 |
| | **PZ3** | 49 | | **2 607 002 507** | P0b | 25 | 1 | 354349 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ1** | 89 | | **2 607 001 581** | PC1d | 3 | 5 | 301077 |
| | **PZ2** | 89 | | **2 607 001 583** | PC1d | 3 | 5 | 301091 |
| | **PZ3** | 89 | | **2 607 001 585** | PC1d | 3 | 5 | 301114 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" con anillo elástico para pistola atornillador MA55 | | | | | | | |
| | **PZ2** | 145 | | **2 608 522 069** | PC1d | 1 | 5 | 632867 |
|  Ejecución extradura | Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | |
| | **PZ1** | 152 | | **2 607 001 587** | PC1d | 1 | 5 | 301138 |

## Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ2** | | 152 | **2 607 001 588** | PC1d | 1 | 5 | 301145 | |
| **PZ3** | | 152 | **2 607 001 590** | PC1d | 1 | 5 | 301169 | |

## Extra Hard para tornillos con Torx® interior





Ejecución extradura

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T8** | 25 | **2 607 001 601** | PC1d | 3 | 10 | 301275 | |
| **T10** | 25 | **2 607 001 604** | PC1d | 3 | 10 | 301305 | |
| **T15** | 25 | **2 607 001 607** | PC1d | 3 | 10 | 301336 | |
| **T20** | 25 | **2 607 001 611** | PC1d | 3 | 10 | 301374 | |
| **T25** | 25 | **2 607 001 615** | PC1d | 3 | 10 | 301411 | |
| **T27** | 25 | **2 607 001 619** | PC1d | 3 | 10 | 301459 | |
| **T30** | 25 | **2 607 001 622** | PC1d | 3 | 10 | 301480 | |
| **T40** | 25 | **2 607 001 625** | PC1d | 3 | 10 | 301510 | |
| **T15** | 25 | **2 607 001 608** | PC1d | 10 | 1 | 301343 | |
| **T20** | 25 | **2 607 001 612** | PC1d | 10 | 1 | 301381 | |
| **T25** | 25 | **2 607 001 616** | PC1d | 10 | 1 | 301428 | |
| **T8** | 25 | **2 607 002 493** | P0b | 25 | 1 | 340250 | |
| **T10** | 25 | **2 607 002 494** | P0b | 25 | 1 | 340267 | |
| **T15** | 25 | **2 607 002 495** | P0b | 25 | 1 | 340274 | |
| **T20** | 25 | **2 607 002 496** | P0b | 25 | 1 | 340281 | |
| **T25** | 25 | **2 607 002 497** | P0b | 25 | 1 | 340298 | |
| **T27** | 25 | **2 607 002 498** | P0b | 25 | 1 | 340304 | |
| **T30** | 25 | **2 607 002 499** | P0b | 25 | 1 | 340311 | |
| **T40** | 25 | **2 607 002 500** | P0b | 25 | 1 | 340328 | |



Ejecución extradura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 49 | **2 607 001 628** | PC1d | 1 | 5 | 301541 | |
| **T9** | 49 | **2 607 001 630** | PC1d | 1 | 5 | 301565 | |
| **T10** | 49 | **2 607 001 632** | PC1d | 1 | 5 | 301596 | |
| **T15** | 49 | **2 607 001 634** | PC1d | 1 | 5 | 301602 | |
| **T20** | 49 | **2 607 001 636** | PC1d | 1 | 5 | 301626 | |
| **T25** | 49 | **2 607 001 638** | PC1d | 1 | 5 | 301640 | |
| **T27** | 49 | **2 607 001 640** | PC1d | 1 | 5 | 301664 | |
| **T30** | 49 | **2 607 001 642** | PC1d | 1 | 5 | 301688 | |
| **T40** | 49 | **2 607 001 644** | PC1d | 1 | 5 | 301701 | |
| **T8** | 49 | **2 607 002 508** | P0b | 25 | 1 | 354356 | |
| **T10** | 49 | **2 607 002 509** | P0b | 25 | 1 | 354363 | |
| **T15** | 49 | **2 607 002 510** | P0b | 25 | 1 | 354370 | |
| **T20** | 49 | **2 607 002 511** | P0b | 25 | 1 | 354387 | |
| **T25** | 49 | **2 607 002 512** | P0b | 25 | 1 | 354394 | |
| **T27** | 49 | **2 607 002 513** | P0b | 25 | 1 | 354400 | |
| **T30** | 49 | **2 607 002 514** | P0b | 25 | 1 | 354417 | |
| **T40** | 49 | **2 607 002 515** | P0b | 25 | 1 | 354424 | |



Ejecución extradura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 89 | **2 607 001 646** | PC1d | 1 | 5 | 301725 | |
| **T10** | 89 | **2 607 001 648** | PC1d | 1 | 5 | 301749 | |
| **T15** | 89 | **2 607 001 650** | PC1d | 1 | 5 | 301763 | |
| **T20** | 89 | **2 607 001 652** | PC1d | 1 | 5 | 301787 | |
| **T25** | 89 | **2 607 001 654** | PC1d | 1 | 5 | 301800 | |
| **T27** | 89 | **2 607 001 656** | PC1d | 1 | 5 | 301824 | |
| **T30** | 89 | **2 607 001 658** | PC1d | 1 | 5 | 301848 | |
| **T40** | 89 | **2 607 001 660** | PC1d | 1 | 5 | 301862 | |



Ejecución extradura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T8** | 152 | **2 607 001 662** | PC1d | 1 | 5 | 301886 | |
| **T10** | 152 | **2 607 001 664** | PC1d | 1 | 5 | 301909 | |
| **T15** | 152 | **2 607 001 666** | PC1d | 1 | 5 | 301923 | |
| **T20** | 152 | **2 607 001 668** | PC1d | 1 | 5 | 301947 | |
| **T25** | 152 | **2 607 001 670** | PC1d | 1 | 5 | 301961 | |
| **T27** | 152 | **2 607 001 672** | PC1d | 1 | 5 | 301985 | |
| **T30** | 152 | **2 607 001 674** | PC1d | 1 | 5 | 302005 | |
| **T40** | 152 | **2 607 001 676** | PC1d | 1 | 5 | 302029 | |

## Extra Hard para tornillos con Torx® Security



Ejecución extradura

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" | | | | | | | | |
| **T7H** | 25 | | **2 608 522 006** | PC1d | 2 | 10 | 608169 | |
| **T8H** | 25 | | **2 608 522 007** | PC1d | 2 | 10 | 608176 | |
| **T9H** | 25 | | **2 608 522 008** | PC1d | 2 | 10 | 608251 | |
| **T10H** | 25 | | **2 608 522 009** | PC1d | 2 | 10 | 608183 | |
| **T15H** | 25 | | **2 608 522 010** | PC1d | 2 | 10 | 608190 | |
| **T20H** | 25 | | **2 608 522 011** | PC1d | 2 | 10 | 608206 | |
| **T25H** | 25 | | **2 608 522 012** | PC1d | 2 | 10 | 608213 | |
| **T27H** | 25 | | **2 608 522 013** | PC1d | 2 | 10 | 608220 | |
| **T30H** | 25 | | **2 608 522 014** | PC1d | 2 | 10 | 608237 | |
| **T40H** | 25 | | **2 608 522 015** | PC1d | 2 | 10 | 608244 | |

## Extra Hard para tornillos con hexágono interior





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **HEX1,5** | 25 | **2 607 001 716** | PC1d | 3 | 10 | 302418 |
| **HEX2** | 25 | **2 607 001 718** | PC1d | 3 | 10 | 302432 |
| **HEX2,5** | 25 | **2 607 001 720** | PC1d | 3 | 10 | 302456 |
| **HEX3** | 25 | **2 607 001 722** | PC1d | 3 | 10 | 302470 |
| **HEX4** | 25 | **2 607 001 724** | PC1d | 3 | 10 | 302494 |
| **HEX5** | 25 | **2 607 001 726** | PC1d | 3 | 10 | 302517 |
| **HEX6** | 25 | **2 607 001 728** | PC1d | 3 | 10 | 302531 |
| **HEX8** | 25 | **2 607 001 730** | P1c | 3 | 10 | 302555 |



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HEX3** | 49 | **2 607 001 732** | PC1d | 3 | 5 | 302579 |
| **HEX4** | 49 | **2 607 001 733** | PC1d | 3 | 5 | 302586 |
| **HEX5** | 49 | **2 607 001 734** | PC1d | 3 | 5 | 302593 |
| **HEX6** | 49 | **2 607 001 735** | PC1d | 3 | 5 | 302609 |

## Extra Hard para tornillos con cuadrado interior





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| Características del producto | Dimensión | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | | 25 | **2 608 521 108** | PC1d | 3 | 10 | 447256 | |
| **R2** | | 25 | **2 608 521 109** | PC1d | 3 | 10 | 447263 | |
| **R3** | | 25 | **2 608 521 110** | PC1d | 3 | 10 | 447270 | |
| **R2** | | 25 | **2 608 521 112** | P0b | 25 | 1 | 447294 | |
| **R3** | | 25 | **2 608 521 113** | P0b | 25 | 1 | 447300 | |



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | | 49 | **2 608 521 114** | PC1d | 3 | 5 | 447317 | |
| **R2** | | 49 | **2 608 521 115** | PC1d | 3 | 5 | 447324 | |
| **R3** | | 49 | **2 608 521 116** | PC1d | 3 | 5 | 447331 | |



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | | 89 | **2 608 521 117** | PC1d | 3 | 5 | 447355 | |
| **R2** | | 89 | **2 608 521 118** | PC1d | 3 | 5 | 447362 | |
| **R3** | | 89 | **2 608 521 119** | PC1d | 3 | 5 | 447379 | |

## Extra Hard para tornillos de ranura longitudinal





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S0,5x4,0** | 25 | **2 607 001 457** | PC1d | 3 | 10 | 299794 |
| **S0,6x4,5** | 25 | **2 607 001 459** | PC1d | 3 | 10 | 299817 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 461** | PC1d | 3 | 10 | 299862 |
| **S1,0x5,5** | 25 | **2 607 001 464** | PC1d | 3 | 10 | 299893 |
| **S1,2x6,5** | 25 | **2 607 001 466** | PC1d | 3 | 10 | 299916 |
| **S1,2x8,0** | 25 | **2 607 001 468** | PC1d | 3 | 10 | 299930 |
| **S1,6x8,0** | 25 | **2 607 001 471** | PC1d | 3 | 10 | 299978 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 462** | PC1d | 10 | 1 | 299879 |
| **S1,2x8,0** | 25 | **2 607 001 469** | PC1d | 10 | 1 | 299947 |
| **S0,5x4,0** | 25 | **2 607 001 458** | P0b | 25 | 1 | 299800 |
| **S0,6x4,5** | 25 | **2 607 001 460** | P0b | 25 | 1 | 299855 |
| **S0,8x5,5** | 25 | **2 607 001 463** | P0b | 25 | 1 | 299886 |
| **S1,0x5,5** | 25 | **2 607 001 465** | P0b | 25 | 1 | 299909 |
| **S1,2x6,5** | 25 | **2 607 001 467** | P0b | 25 | 1 | 299923 |
| **S1,6x8,0** | 25 | **2 607 001 472** | P0b | 25 | 1 | 299985 |



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S0,5x3,0** | 49 | **2 607 001 473** | PC1d | 3 | 5 | 299992 |
| **S0,5x4,0** | 49 | **2 607 001 475** | PC1d | 3 | 5 | 300018 |
| **S0,6x4,5** | 49 | **2 607 001 477** | PC1d | 3 | 5 | 300032 |
| **S0,8x5,5** | 49 | **2 607 001 479** | PC1d | 3 | 5 | 300056 |
| **S1,0x5,5** | 49 | **2 607 001 481** | PC1d | 3 | 5 | 300070 |
| **S1,2x6,5** | 49 | **2 607 001 483** | PC1d | 3 | 5 | 300094 |
| **S1,2x8,0** | 49 | **2 607 001 485** | PC1d | 3 | 5 | 300117 |
| **S1,6x8,0** | 49 | **2 607 001 487** | PC1d | 3 | 5 | 300131 |

## Sets de puntas dobles para atornillar

▶ Ranura longitudinal = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión 1 cuchilla | Dimensión 2 cuchilla | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **PH1** | PH1 | 45 | **2 607 001 739** | PC1d | 1 | 10 | 302647 |
| **PH2** | PH2 | 45 | **2 607 001 740** | PC1d | 1 | 10 | 302654 |
| **PH2** | PZ2 | 45 | **2 607 001 743** | PC1d | 1 | 10 | 302685 |
| **PZ2** | PZ2 | 45 | **2 607 001 742** | PC1d | 1 | 10 | 302678 |
| **S1,0x6,0** | S1,0x6,0 | 45 | **2 607 001 737** | PC1d | 1 | 10 | 302623 |
| **PH2** | S1,0x5,5 | 45 | **2 607 001 738** | PC1d | 1 | 10 | 302630 |
| **S0,6x4,0** | S0,6x4,0 | 45 | **2 607 001 744** | PC1d | 3 | 10 | 302692 |
| **PH2** | PH2 | | | | | | |
| **PZ2** | PZ2 | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | PH1, PH2, PH3 | 60 | **2 607 001 748** | PC1d | 3 | 10 | 302739 |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | PZ1, PZ2, PZ3 | 60 | **2 607 001 749** | PC1d | 3 | 10 | 302746 |
| **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5** | PH1, PH2, PH3 | 60 | **2 607 001 746** | PC1d | 3 | 10 | 302715 |
| **S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5** | PZ1, PZ2, PZ3 | 60 | **2 607 001 747** | PC1d | 3 | 10 | 302722 |
| **PH1** | PH2 | 60 | **2 607 001 745** | PC1d | 3 | 10 | 302708 |
| **PZ1** | PZ2 | | | | | | |
| **S0,6x4,5** | S1,0x5,5 | | | | | | |

# Sets de puntas para atornillar

## Sets de 3 puntas para atornillar

▶ Ranura longitudinal = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PH) | | | | | | | | |
| | **PH1, PH2, PH3** | 25 | | **2 607 001 752** | PC1d | 3 | 10 | 302777 |
| | **PH1, PH2, PH3** | 89 | | **2 607 001 757** | PC1d | 3 | 5 | 302821 |
| | **PH1, PH2, PH3** | 152 | | **2 607 001 758** | PC1d | 3 | 5 | 302838 |
| Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PZ) | | | | | | | | |
| | **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | **2 607 001 753** | PC1d | 3 | 10 | 302784 |
| | **PZ1, PZ2, PZ3** | 89 | | **2 607 001 761** | PC1d | 3 | 5 | 302869 |
| | **PZ1, PZ2, PZ3** | 152 | | **2 607 001 762** | PC1d | 3 | 5 | 302876 |
| Set de 3 puntas para atornillar extraduras (S) | | | | | | | | |
| | **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** | 25 | | **2 607 001 750** | PC1d | 3 | 10 | 302753 |
| Set de 3 puntas para atornillar extraduras (Torx®) | | | | | | | | |
| | **T8, T10, T15** | 89 | | **2 607 001 759** | PC1d | 3 | 5 | 302845 |
| | **T8, T10, T15** | 152 | | **2 607 001 763** | PC1d | 3 | 5 | 302883 |
| | **T20, T25, T30** | 89 | | **2 607 001 760** | PC1d | 3 | 5 | 302852 |
| | **T20, T25, T30** | 152 | | **2 607 001 764** | PC1d | 3 | 5 | 302890 |
| Set de 3 puntas para atornillar extraduras (mixtas) | | | | | | | | |
| | **PH1**<br>**PZ1**<br>**S0,6x4,5** | 25 | | **2 607 001 765** | PC1d | 3 | 10 | 302906 |
| | **PH2**<br>**PZ2**<br>**T25** | 89 | | **2 607 001 767** | PC1d | 3 | 5 | 302920 |

## Sets de 5 puntas para atornillar

▶ Torx® = T



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 puntas para atornillar extraduras (Torx®) | | | | | | | | |
| **T10, T15, T20, T25, T30** | 25 | | **2 607 001 768** | PC1d | 5 | 10 | 302937 | |

# Sets de puntas para atornillar

## Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Extra Hard

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 8 puntas para atornillar Robust Line, Sx extraduras<br>Puntas de longitud 49 mm, ISO 1173 E6.3, sin soporte universal | | | | | | | |
| **PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)** | 49 | | **2 607 002 557** | P1k | 8 | 5 | 401401 |
| **PH1, PH2 (2x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (2x), PZ3** | 49 | | **2 607 002 558** | P1k | 8 | 5 | 401418 |
| **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40** | 49 | | **2 607 002 559** | P1k | 8 | 5 | 401425 |
| Set de 8+1 puntas para atornillar Robust Line, S extraduras<br>Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH** | 25 | | **2 607 002 560** | P1k | 9 | 5 | 401432 |
| **PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH** | 25 | | **2 607 002 561** | P1k | 9 | 5 | 401449 |
| **T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH** | 25 | | **2 607 002 562** | P1k | 9 | 5 | 401456 |
| Set de 12+1 puntas para atornillar Robust Line, M extraduras<br>Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH** | 25 | | **2 607 002 563** | P1k | 13 | 5 | 401463 |
| **PH1 (2x), PH2 (3x), PH3**<br>**PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH** | 25 | | **2 607 002 564** | P1k | 13 | 5 | 401470 |
| **T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH** | 25 | | **2 607 002 565** | P1k | 13 | 5 | 401487 |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH** | 25 | | **2 607 002 566** | P1k | 13 | 5 | 401494 |



Ejecución extradura



Ejecución extradura



Ejecución extradura

## Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Extra Hard



Ejecución extradura

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 18+1 puntas para atornillar Robust Line, L extraduras<br>Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (3x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (3x), PZ3**<br>**T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH** | 25 | 25 | **2 607 002 567** | P1k | 19 | 5 | 401500 |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0**<br>**HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH** | 25 | 25 | **2 607 002 568** | P1k | 19 | 5 | 401517 |
| **Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40**<br>**TW1, TW2, TW3, TW4**<br>**SP6, SP8, SP10**<br>**R2 + QC UH** | 25 | 25 | **2 607 002 569** | P1k | 19 | 5 | 401524 |

## Sets de 11 +1 puntas para atornillar



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 11 +1 puntas para atornillar extraduras<br>Longitud de puntas 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**T10, T15, T20, T25, T30** | 25 | 25 | **2 608 522 129** | P0a | 12 | 12 | 704281 |
| **PH2**<br>**PZ2**<br>**T10, T15, T20, T25**<br>**S0,6x4,5, S0,8x5,5**<br>**HEX3, HEX4, HEX5** | 25 | 25 | **2 608 522 131** | P0a | 12 | 12 | 704304 |

## Set de 25 puntas para atornillar




| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de puntas para atornillar de 25 piezas con soporte universal magnético | | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (2x), PZ3**<br>**T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40**<br>**PH2**<br>**PZ2**<br>**T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH** | 25 | 25<br>25<br>25<br>49<br>49<br>49 | **2 607 017 037** | P1k | 25 | 1 | 557382 | |

## Set de 32 puntas para atornillar



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 32 puntas para atornillar con soporte universal de cambio rápido | | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3**<br>**PZ1, PZ2 (2x), PZ3**<br>**HEX 3/4/5/6**<br>**T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40**<br>**S 3/4/5/6**<br>**Th 10/15/20/25/27/30/40** | 25 | | **2 607 017 319** | P1k | 32 | 10 | 761734 | |

## Set de 37 puntas para atornillar



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1, PH2, PH3**<br>**PZ1, PZ2, PZ3**<br>**SL6**<br>**Th 10/15/20/25/27/30/40**<br>**HEX 3/4/5/6**<br>**TW1, TW2, TW3, TW4**<br>**SP6, SP8, SP10** | 75 | | **2 607 017 320** | C1d | 37 | 1 | 761987 | |

## Set de 43 puntas para atornillar



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información de pedido | | | | | | | |
| Set de puntas para atornillar de 43 piezas con soporte universal de cambio rápido y soporte universal magnético | | | | | | | |
| **PH1, PH2 (2x), PH3** | 25 | **2 607 017 164** | P1a | 43 | 6 | 669702 | |
| **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** | 25 | | | | | | |
| **SL3, SL4, SL5, SL6** | 25 | | | | | | |
| **H3, H4, H5, H6** | 25 | | | | | | |
| **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** | 25 | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40** | 25 | | | | | | |
| **PH2** | 75 | | | | | | |
| **PZ2** | 75 | | | | | | |
| **SL6** | 75 | | | | | | |
| **T15, T20, T25** | 75 | | | | | | |
| **Llave de vaso con imán permanente para tornillos hexagonales 6 mm, 8 mm, 10 mm** | 48-50 | | | | | | |

## Sets mixtos



| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información de pedido | | | | | | | |
| Set de brocas y puntas para atornillar de 35 piezas con soporte universal de cambio rápido y soporte universal magnético | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | **2 607 017 326** | P1a | 1 | 6 | 771474 | |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 25 | | | | | | |
| **HEX 3/4/5/6** | 25 | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40** | 50 | | | | | | |
| **Aprietatuercas 8/10/13 mm** | 70; 75; 85; 85; 100 ; 150 | | | | | | |
| **CYL-3 3,0/4,0/ 5,0/5,5/6,0/8,0 mm** | 60 | | | | | | |
| **Doble lámina PH2/PZ2** | 60 | | | | | | |
| **Doble lámina Th20/Th25** | | | | | | | |

## Sets mixtos

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | | **2 607 017 327** | P1a | 1 | 6 | 771481 | |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 25 | | | | | | | |
| **HEX 3/4/5/6** | 25 | | | | | | | |
| **TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40** | 50 | 67; 72; 87; 97; 102; 112 | | | | | | |
| **Aprietatuercas 6/8/10 mm** | 3 | 60 | | | | | | |
| **HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm** | 8 | 60 | | | | | | |
| **Doble lámina PH2/PZ2** | 1 | | | | | | | |
| **Doble lámina Th20/Th25** | 1 | | | | | | | |
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | | **2 607 017 328** | P1a | 1 | 6 | 771498 | |
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | | | | | | | |
| **S 3/4/5/6** | 25 | | | | | | | |
| **H3, H4, H5, H6** | 25 | | | | | | | |
| **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** | 50 | 70; 74; 83; 88; 99; 105 | | | | | | |
| **Aprietatuercas 8/10/13 mm** | 3 | 60 | | | | | | |
| **HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm** | 8 | 60 | | | | | | |
| **Doble lámina PH2/PZ2** | 1 | | | | | | | |
| **Doble lámina Th20/Th25** | 1 | | | | | | | |




Set de brocas y puntas para atornillar de 20 piezas, con brocas y llave HSS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH2 (2 unidades)** | 25 | | **2 607 002 786** | PC1b | 20 | 6 | 792820 | |
| **PZ2** | 25 | | | | | | | |
| **S5** | 25 | | | | | | | |
| **HEX4, HEX5** | 25 | | | | | | | |
| **T15, T20, T25** | 25 | 16; 20; 24; 30 | | | | | | |
| **HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm** | 8 | 85 | | | | | | |
| **Portaherramientas** | 1 | 27 | | | | | | |
| **Casquillo con avellanador** | 1 | 39 | | | | | | |
| **Portaherramientas** | 1 | 107 | | | | | | |
| **Llave de tornillos** | 1 | | | | | | | |

## Sets mixtos



Set de 11 puntas para atornillar con ampliación flexible de metal (200 mm)

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PH1, PH2, PH3** | 25 | 25 | **2 608 522 376** | PC1a | 11 | 1 | 909518 | |
| **PZ2** | 25 | 25 | | | | | | |
| **HEX4, HEX5** | 25 | 25 | | | | | | |
| **T20, T25** | 25 | 25 | | | | | | |
| **SL0,6x4,5, SL0,8x5,5** | 25 | 25 | | | | | | |



Set de 11 puntas para atornillar con ampliación flexible de plástico (300 mm)

| Características del producto | Contenido del set | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PZ1, PZ2, PZ3** | 25 | 25 | **2 608 522 377** | | 12 | 1 | 909525 | |
| **PZ2** | 25 | 25 | | | | | | |
| **HEX4, HEX5** | 25 | 25 | | | | | | |
| **T20, T25** | 25 | 25 | | | | | | |
| **SL0,6x4,5, SL0,8x5,5** | 25 | 25 | | | | | | |

# Llaves de vaso

## Llaves de vaso para tornillos hexagonales



Llave de vaso con imán permanente

| Longitud mm | Ancho de llave mm | Ancho de llave en pulgadas | Diámetro (D1) mm | Para rosca | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 5.5 | - | - | M 3 | **2 608 550 068** | C1b | 1 | 5 | 081467 |
| **50** | 6 | - | - | M3,5 | **2 608 550 069** | C1b | 1 | 5 | 081474 |
| **50** | 7 | - | - | M 4 | **2 608 550 070** | C1b | 1 | 5 | 081481 |
| **50** | 8 | - | - | M 5 | **2 608 550 080** | C1b | 1 | 5 | 084987 |
| **50** | 10 | - | - | M 6 | **2 608 550 081** | C1b | 1 | 5 | 084994 |
| **50** | 12 | - | - | M7 | **2 608 550 090** | C1b | 1 | 5 | 103251 |
| **50** | 13 | - | - | M 8 | **2 608 550 071** | C1b | 1 | 5 | 081498 |
| **50** | 17 | - | - | M 10 | **2 608 550 072** | C1b | 1 | 5 | 081504 |
| **50** | - | 1/4 | - | - | **2 608 550 073** | C1b | 1 | 5 | 081511 |
| **50** | - | 3/8 | - | - | **2 608 550 082** | C1b | 1 | 5 | 085007 |




Llave de vaso con imán permanente
En combinación con los topes de profundidad 3 600 552 506 y 3 600 552 507
**Adecuado para** GSR 6-25 TE Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 6 | - | 10 | M3,5 | **2 608 550 040** | C1b | 1 | 5 | 044530 |
| **65** | 7 | - | 11.6 | M 4 | **2 608 550 041** | C1b | 1 | 5 | 044547 |
| **65** | 8 | - | 12.6 | M 5 | **2 608 550 037** | C1b | 1 | 5 | 044509 |
| **65** | 10 | - | 14.5 | M 6 | **2 608 550 039** | C1b | 1 | 5 | 044523 |
| **65** | - | 1/4 | 11 | - | **3 608 550 503** | C1b | 1 | 5 | 044479 |
| **65** | - | 5/16 | 12.6 | - | **3 608 550 504** | C1b | 1 | 5 | 044486 |
| **65** | - | 3/8 | 14.1 | - | **3 608 550 505** | C1b | 1 | 5 | 044493 |




Llave de vaso con imán permanente
En combinación con el tope de profundidad 2 607 002 586
**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 5.5 | - | 11 | M 3 | **2 608 550 557** | PC1a | 1 | 5 | 409926 |
| **65** | 6 | - | 11 | M3,5 | **2 608 550 558** | PC1a | 1 | 5 | 409933 |
| **65** | 7 | - | 12 | M 4 | **2 608 550 559** | PC1a | 1 | 5 | 409940 |
| **65** | 8 | - | 13 | M 5 | **2 608 550 560** | PC1a | 1 | 5 | 409957 |
| **65** | 10 | - | 14 | M 6 | **2 608 550 561** | PC1a | 1 | 5 | 409964 |
| **65** | - | 1/4 | 12 | - | **2 608 550 562** | PC1a | 1 | 5 | 409971 |
| **65** | - | 3/8 | 14 | - | **2 608 550 564** | PC1a | 1 | 5 | 409995 |

## Sets de llaves de vaso para tornillos hexagonales



Set de 3 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Ancho de llave mm | Ancho de llave en pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **50** | -<br>8<br>10<br>13 | 1/4<br>3/8<br>5/16<br>- | **2 608 551 077**<br>**2 608 551 078** | PC1d<br>PC1d | 3<br>3 | 5<br>5 | 700948<br>700955 | |



Set de 4 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente
En combinación con el tope de profundidad 2 607 002 586
**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 8<br>10 | 3/8<br>5/16 | **2 608 551 087** | P1k | 4 | 5 | 701044 |

Set de 4 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente
En combinación con los topes de profundidad 3 600 552 506 y 3 600 552 507
**Adecuado para** GSR 6-25 TE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 8<br>10 | 3/8<br>5/16 | **2 608 551 095** | P1k | 4 | 5 | 701136 |



Set de 6 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 6<br>7<br>8<br>10<br>12<br>13 | - | **2 608 551 079** | P1k | 6 | 10 | 700962 |

# Soporte universal

## Sujetadores universales con vástago hexagonal exterior de 1/4"

▶ Soporte universal con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 E6.3

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accionamiento pulgadas | Longitud total mm | Diámetro (D1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Soporte universal<br>con portaútiles de cambio rápido e imán permanente | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 60 | - | **2 608 522 320** | PC1a | 1 | 5 | 851107 | |
| Soporte universal<br>con imán permanente | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 60 | - | **2 608 522 321** | PC1a | 1 | 5 | 851114 | |
| Soporte universal<br>con función de un clic e imán permanente | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 60 | 14 | **2 608 522 318** | PC1a | 1 | 1 | 818049 | |
| | | | | **2 608 522 319** | P0b | 10 | 1 | 818056 | |
| Soporte universal con imán permanente, sin anillo elástico | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 55 | 10 | **2 608 522 316** | PC1a | 1 | 1 | 818025 | |
| | | | | **2 608 522 317** | P0b | 10 | 1 | 818032 | |
| Soporte universal<br>con imán permanente y anillo elástico<br>En combinación con tope de profundidad T9 (2 607 002 586) y puntas de atornillar con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 C6.3<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 57 | 11 | **2 607 002 584** | PC1a | 1 | 5 | 409896 | |
| Soporte universal<br>con imán permanente y anillo elástico<br>En combinación con topes de profundidad T8 (2 607 002 585) o T4 (2 607 000 156) para puntas de atornillar con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 C6.3<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional | | | | | | | | | |
|  | **1/4** | 75 | 11 | **2 607 000 157** | PC1a | 1 | 5 | 039000 | |

## Soporte universal con vástago SDS plus




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionamiento pulgadas | Longitud total mm | Diámetro (D1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |



Soporte universal
con imán permanente y anillo elástico
**Adecuado para** GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/4** | 78 | 11 | **2 607 000 206** | PC1a | 1 | 5 | 043373 |



Soporte universal
con portaútiles de cambio rápido e imán permanente
**Adecuado para** GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1/4** | 79 | 14 | **2 607 000 207** | PC1a | 1 | 1 | 043380 |

## Adaptadores y accesorios

| Longitud mm | Vástago de inserción | Cuadrado exterior salida, pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |

Impact Control

1/4" highly ROBUST PICK CLICK



Adaptador para suplemento de llave de paso
Accionamiento vástago hexagonal exterior 1/4" ISO 1173 C6.3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1/4 external square | 1/4 | **2 608 551 109** | PC1a | 1 | 5 | 704236 |
| **50** | 1/4 external square | 3/8 | **2 608 551 108** | PC1a | 1 | 5 | 704229 |
| **50** | 1/4 external square | 1/2 | **2 608 551 107** | PC1a | 1 | 5 | 704212 |

Impact Control

highly ROBUST




El casquillo magnético sujeta firmemente los tornillos a la punta para atornillar
Apto para puntas dobles Impact Control

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **2 608 522 354** | PC1a | | 5 | 851442 |

SDS plus



Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS plus

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | SDS plus | 1/2 | **2 608 598 037** | C1b | 1 | 1 | 080026 |



Adaptador para puntas de atornillar
Accionamiento interior cuadrado de 1/2"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1/2 internal square | 1/4 | **2 608 551 110** | PC1a | 1 | 5 | 704243 |

SDS max



Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS max

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | SDS max | 1/2 | **2 608 598 019** | C1b | 1 | 1 | 047654 |
| | | | **2 608 598 018** | C1b | 1 | 1 | 047647 |

# **Topes de profundidad** para atornilladores Bosch

## Topes de profundidad para atornilladores Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Ancho de llave mm | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tope de profundidad con anillo de sellado<br>Junto con soporte universal 2 607 000 157<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional | - | - | **2 607 002 585** | C1b | 1 | 1 | 409902 |
|  | Tope de profundidad sin anillo de sellado<br>Junto con llave de vaso 2 608 550 557 - 2 608 550 563.<br>Junto con soporte universal 2 607 002 584.<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional | - | - | **2 607 002 586** | C1b | 1 | 1 | 409919 |
|  | Tope de profundidad<br>En combinación con el portapuntas universal 2 607 000 157 y puntas Phillips o Pozidriv (25 mm)<br>Combinado con portaherramientas universal 3 603 008 502 y puntas de atornillar hexagonales interiores (25 mm) de Phillips, Pozidriv, Torx®<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional | - | - | **2 607 000 156** | C1b | 1 | 1 | 038997 |
|  | Tope de profundidad con caperuza de acero<br>En combinación con las llaves de vaso 3 608 550 500 - 3 608 550 502 y 2 608 550 037 - 3 608 550 041 y 3 608 550 503 - 3 608 550 505<br>Combinado con portaherramientas universal 3 603 008 504 y puntas de atornillar hexagonales interiores (25 mm) de Phillips, Pozidriv, Torx®<br>**Adecuado para** GSR 6-25 TE Professional | - | - | **3 600 552 506** | C1b | 1 | 1 | 045469 |
|  | Tope de profundidad para atornillar<br>Salida PH2 | - | - | **1 608 500 013** | C1b | 1 | 1 | 002561 |

Del inventor del sistema SDS:

# MAYOR VELOCIDAD DE ELIMINACIÓN

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# CINCEL CON VÁSTAGO SDS PLUS

## El cincel adecuado para cada aplicación.










| | Puntero | Puntero | Cincel plano | Cincel plano | Puntero ECO | Cincel plano ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Longitud total** mm | 250 | 140 / 250 | 140 / 250 | 250 | 250 | 250 |
| **Arista de corte** mm | – | – | 20 | 20 | – | 20 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Duradero** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN** | | | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |












| | Cincel de pala | Cincel de pala | Cincel para alicatar | Cincel ranurado hueco | Cincel hueco con alas | Puntero | Cincel para madera | Cincel para eliminación de mortero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** | **178** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Longitud total** mm | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 130 / 200 | 175 | 200 |
| **Arista de corte** mm | 40 / 60 | 40 / 50 | 40 / 50 | 22 | 22 | 32 | 20 | 6.5 / 9.5 |
| **MATERIALES ESPECIALES** | | | | | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Hormigón** | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Baldosas** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Ladrillos** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Asfalto** | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Madera** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Mortero** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |



# PUNTERO CON INSERCIÓN SDS PLUS

## Alta potencia de demolición.




## Cinceles con inserción SDS plus

long LIFE SDS plus

▶ Uso en martillos SDS plus con parada de giro

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Filo del cincel mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **Puntero con un 30 % más de vida útil y velocidad de eliminación de material un 15 % superior**<br>El puntero SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones y con menos atascos | | | | | | | | |
| **250** | - | - | **2 609 390 576** | P1e | 1 | 1 | 370936 | |
| | | | **2 607 019 051** | C0a | 5 | 1 | 293136 | |
| Puntero<br>El puntero SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillos para trabajos de renovación y restauración | | | | | | | | |
| **140** | - | - | **2 608 690 176** | P1e | 1 | 1 | 608398 | |
| **250** | - | - | **2 608 690 145** | P1e | 1 | 1 | 506489 | |
| | | | **2 608 690 132** | U0 | 10 | 1 | 462792 | |
| Puntero para martillos perforadores sin tope de rotación<br>El puntero SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo | | | | | | | | |
| **250** | - | - | **1 618 600 005** | P1e | 1 | 1 | 006347 | |
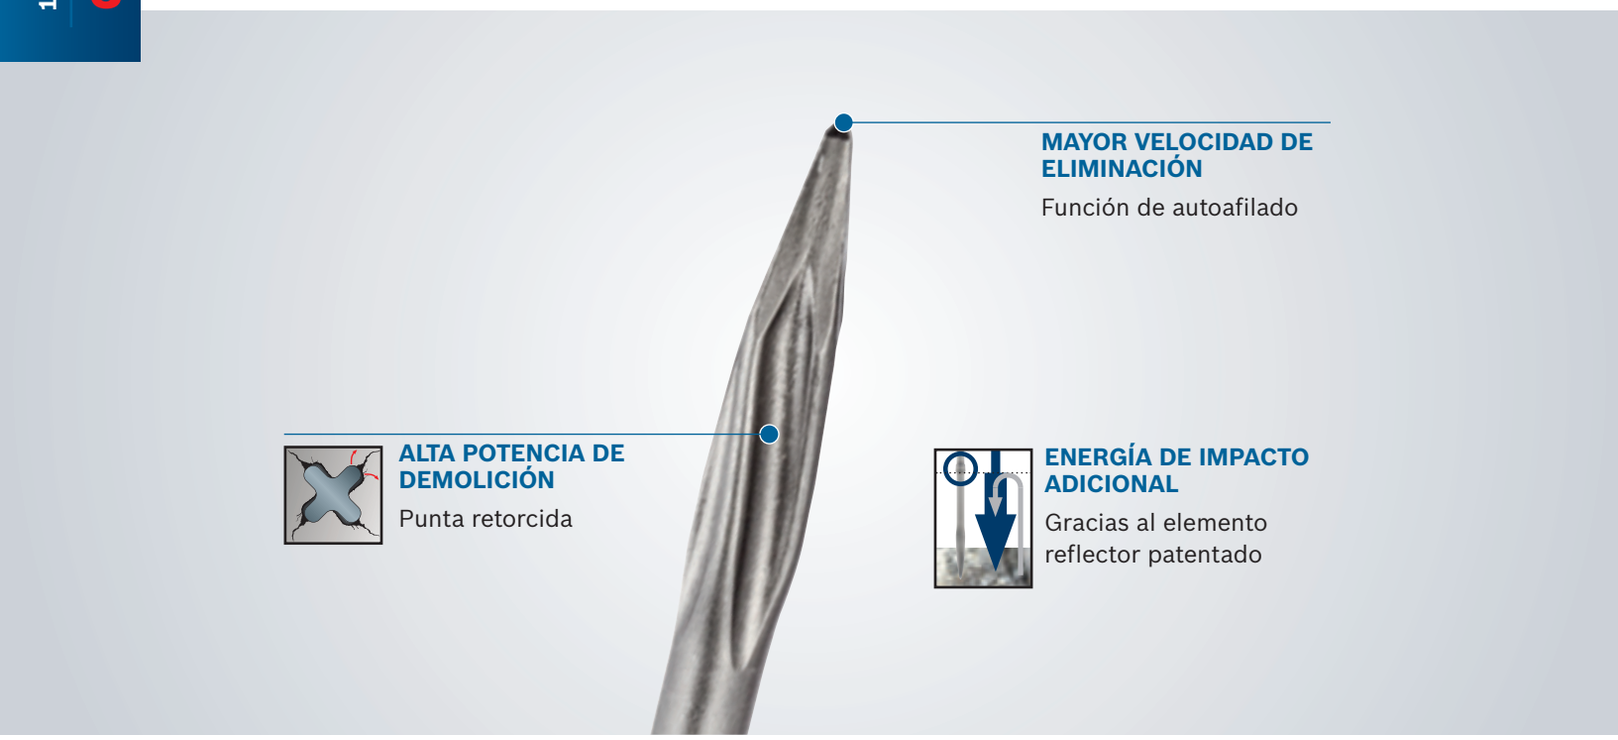
## Cinceles con inserción SDS plus

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Filo del cincel mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |



Cincel plano con un 30 % más de vida útil y velocidad de eliminación de material un 15 % superior
El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 20 | - | **2 609 390 394** | P1e | 1 | 1 | 308908 |
| | | | **2 607 019 052** | C0a | 5 | 1 | 293143 |



Cincel plano
El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar para diversos trabajos de renovación y restauración

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140** | 20 | - | **2 608 690 177** | P1e | 1 | 1 | 608404 |
| **250** | 20 | - | **2 608 690 144** | P1e | 1 | 1 | 506472 |
| | | | **2 608 690 131** | U0 | 10 | 1 | 462785 |



Cincel de pala, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel de pala SDS plus proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 40 | - | **2 608 690 101** | P1e | 1 | 1 | 425940 |
| **250** | 60 | - | **2 608 690 102** | P1e | 1 | 1 | 425957 |



Cincel de pala
El cincel de pala SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140** | 40 | - | **2 608 690 178** | P1e | 1 | 1 | 608411 |
| **250** | 40 | - | **2 608 690 146** | P1e | 1 | 1 | 506496 |
| | | | **2 608 690 133** | U0 | 5 | 1 | 462808 |



Cincel de baldosas biselado, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel para baldosas SDS plus consigue una eliminación limpia y rápida de azulejos de pared y pavimento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | 40 | - | **2 608 690 091** | P1e | 1 | 1 | 328012 |



Cincel ranurado hueco
El ranurado hueco permite el cincelado a través de hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 22 | - | **1 618 601 004** | P1e | 1 | 1 | 015844 |



Cincel hueco con alas/cincel hueco
El cincel hueco con alas SDS plus es ideal para cortar canales estrechos en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 22 | - | **2 608 690 007** | P1e | 1 | 1 | 086738 |



Puntero con punta de carburo
El puntero con punta de carburo SDS plus permite una fácil eliminación de mortero y una vida útil extremadamente larga

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | 32 | - | **1 608 690 014** | P1e | 1 | 1 | 045803 |
| **200** | 32 | - | **1 608 690 015** | P1e | 1 | 1 | 045810 |



Cinceles para madera
El cincel para madera SDS plus consigue un cincelado rápido en madera blanda

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175** | 20 | - | **2 608 690 006** | P1e | 1 | 1 | 086721 |

## Cinceles con inserción SDS plus

| Características del producto | Información de pedido | Longitud total mm | Filo del cincel mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Útil para colocación de picas, 13 mm de diámetro<br>El útil para colocación de picas SDS plus es ideal para colocar clavos fácilmente en madera o suelo con una herramienta eléctrica | **58** | - | - | **2 608 690 010** | P1e | 1 | 1 | 086769 |
|  | Suplemento para cinceles MV 200 para los martillos de Bosch con portaherramientas SDS plus, sin sistema Vario-Lock | **-** | - | - | **2 607 018 296** | P1e | 1 | 1 | 081276 |

## Sets de cinceles con vástago de inserción SDS plus

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set de cinceles SDS plus de tres piezas: plano, puntiagudo y para azulejos para aplicaciones en diversos materiales<br>1 cincel puntiagudo de 250 mm y larga duración (2 609 390 576)<br>1 cincel plano de 250 mm y larga duración (2 609 390 394)<br>1 cincel para baldosas de 260 mm, autoafilable (2 608 690 091) | **2 607 019 159** | P1c | 3 | 1 | 334488 |
|  | Set de cinceles con punta chata SDS plus de 3 piezas: cincelado estándar en trabajos de reforma o restauración en hormigón y ladrillo<br>Cincel plano de 140x20 mm<br>Cincel de pala de 140x40 mm<br>Cincel puntiagudo de 140 mm | **2 608 690 180** | P1e | 3 | 1 | 610681 |

# CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

## El cincel adecuado para cada aplicación.











| | Puntero RTec | Puntero | Cincel plano RTec | Cincel plano |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **184** | **184** | **184** | **184** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Longitud total** mm | 400 | 280 / 300 / 400 / 600 | 400 | 280 / 300 / 400 / 600 |
| **Arista de corte** mm | – | – | 25 | 25 |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Duradero** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN** | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |










| | Cincel de pala | Cincel para alicatar | Cincel ranurado hueco | Cincel ranurado | Cincel hueco con alas | Puntero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **184** | **184** | **184** | **184** | **184** | **184** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Longitud total** mm | 350 / 400 | 300 | 300 | 300 | 380 | 280 |
| **Arista de corte** mm | 50 / 80 / 115 | 40 / 50 | 26 | 32 | 35 | 38 |
| **Dimensiones** | – | – | – | – | – | – |
| **MATERIALES ESPECIALES** | | | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **Hormigón** | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| **Baldosas** | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Ladrillos** | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Tierra/grava compacta** | – | – | – | – | – | – |
| **Asfalto** | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Picas de toma de tierra** | – | – | – | – | – | – |
| **Mortero y yeso** | – | – | – | – | – | – |



| |  Cincel dentado |  Cincel de excavación |  Cortador de asfalto |  Útil para colocación de picas |  Placa de apisonar |  Cabeza de martillo de bujarda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **184** | **184** | **184** | **184** | **184** | **184** |
| | | | | | | |
| | 300 | 400 | 400 | 260 | – | – |
| | 32 | 110 | 90 | 13 / 16.5 | – | – |
| | – | – | – | – | 120 x 120 / 150 x 150 | 50 x 50 / 60 x 60 |
| | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | ✓ |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – |
| | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| | – | – | – | ✓ | – | – |
| | ✓ | – | – | – | – | – |

# **Herramientas de percusión** para martillos perforadores y demoledores pesados



## Cinceles con inserción SDS max

long LIFE

| Longitud total mm | Medidas mm | Filo del cincel mm | Número de dientes | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |

SDS max



Puntero RTec Speed, autoafilable y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El puntero SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | - | **2 608 690 167** | P1e | 1 | 1 | 533621 |
| | | | | **2 608 690 168** | C0a | 10 | 1 | 533638 |

SDS max



Puntero
El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | - | - | **1 618 600 023** | P1e | 1 | 1 | 047272 |
| | | | | **2 608 690 130** | U0 | 10 | 1 | 462778 |
| **400** | - | - | - | **2 608 690 142** | P1e | 1 | 1 | 506458 |
| | | | | **2 608 690 128** | U0 | 10 | 1 | 462754 |

Puntero
El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | - | - | - | **1 618 600 012** | P1e | 1 | 1 | 022118 |
| | | | | **2 608 690 129** | U0 | 5 | 1 | 462761 |

SDS max



El cincel plano RTec Sharp, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 100 % superior
El cincel plano SDS max RTec Sharp es ideal para diversas aplicaciones en hormigón

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 124** | P1e | 1 | 1 | 460385 |
| | | | | **2 608 690 166** | C0a | 10 | 1 | 530200 |

SDS max



Cincel plano
El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | 25 | - | **1 618 600 210** | P1e | 1 | 1 | 047296 |
| | | | | **2 608 690 127** | U0 | 10 | 1 | 462747 |
| **400** | - | 25 | - | **2 608 690 141** | P1e | 1 | 1 | 506441 |
| | | | | **2 608 690 125** | U0 | 10 | 1 | 462723 |
| **600** | - | 25 | - | **1 618 600 203** | P1e | 1 | 1 | 022132 |
| | | | | **2 608 690 126** | U0 | 5 | 1 | 462730 |

SDS max



Cincel de pala, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel de pala SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **350** | - | 50 | - | **2 608 690 097** | P1e | 1 | 1 | 397315 |
| | | | | **2 608 690 099** | C0a | 5 | 1 | 402996 |
| **400** | - | 80 | - | **2 608 690 198** | P1e | 1 | 1 | 670135 |
| **400** | - | 115 | - | **2 608 690 199** | P1e | 1 | 1 | 670142 |

## Cinceles con inserción SDS max

| Longitud total mm | Medidas mm | Filo del cincel mm | Número de dientes | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |



Cincel de pala
El cincel de pala SDS max permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 50 | - | **2 608 690 143** | P1e | 1 | 1 | 506465 |
| | | | | **2 608 587 184** | U0 | 5 | 1 | 605786 |
| **300** | - | 80 | - | **1 618 601 008** | P1e | 1 | 1 | 033398 |
| **350** | - | 115 | - | **1 618 601 007** | P1e | 1 | 1 | 022156 |



Cincel para baldosas, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel para baldosas SDS max es ideal para una eliminación limpia de azulejos de pared y pavimento

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 50 | - | **2 608 690 098** | P1e | 1 | 1 | 397322 |
| | | | | **2 608 690 100** | C0a | 5 | 1 | 403009 |



Cincel para baldosas
El cincel para baldosas SDS max está equipado para la eliminación estándar de azulejos de pared y pavimento

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 80 | - | **1 618 601 019** | P1e | 1 | 1 | 052979 |



Cincel ranurado hueco
El cincel ranurado hueco SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en hormigón

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 26 | - | **1 618 601 101** | P1e | 1 | 1 | 022163 |



Cincel ranurado
El cincel ranurado SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 32 | - | **1 618 601 102** | P1e | 1 | 1 | 022170 |



Cincel hueco con alas
El cincel hueco con alas SDS max es ideal para cortar canales estrechos en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380** | - | 35 | - | **2 608 690 000** | P1e | 1 | 1 | 069380 |



Puntero con punta de carburo
El puntero con punta de carburo SDS max permite una fácil eliminación de mortero con una vida útil extremadamente larga

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | - | 38 | - | **2 607 990 010** | P1e | 1 | 1 | 058414 |



Cincel dentado
El cincel dentado SDS max consigue eliminar fácilmente mortero y yeso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | 32 | - | **1 618 601 302** | P1e | 1 | 1 | 022194 |



Cincel de excavación
El cincel de excavación SDS max facilita el ahuecamiento de suelo muy compactado para hacer posible la excavación

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 110 | - | **1 618 601 017** | P1e | 1 | 1 | 049283 |

## Cinceles con inserción SDS max

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Medidas mm | Filo del cincel mm | Número de dientes | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Cortador de asfalto**<br>El cortador de asfalto SDS max es ideal para la rotura específica de superficies de calzada para restaurar cubiertas de asfalto | | | | | | | | |
| **400** | - | 90 | - | **2 608 690 003** | P1e | 1 | 1 | 079761 |
| **Útil para colocación de picas de toma de tierra**<br>El útil para colocación de picas de toma de tierra SDS max está concebido para usarse en tierra y suelos | | | | | | | | |
| **260** | - | 13 | - | **2 608 690 004** | P1e | 1 | 1 | 079778 |
| **260** | - | 16.5 | - | **2 608 690 005** | P1e | 1 | 1 | 079785 |
| **Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003** | | | | | | | | |
| - | 120 x 120 | - | - | **1 618 633 101** | PC1c | 1 | 1 | 029339 |
| **Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003** | | | | | | | | |
| - | 150 x 150 | - | - | **1 618 633 102** | PC1c | 1 | 1 | 029346 |
| **Cabeza de martillo de bujarda para portaherramientas 1 618 609 003**<br>La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto | | | | | | | | |
| - | 60 x 60 | - | 5 x 5 | **1 618 623 205** | PC1c | 1 | 1 | 029025 |
| - | 60 x 60 | - | 7 x 7 | **1 618 623 206** | PC1c | 1 | 1 | 029032 |
| **Cabeza de martillo de bujarda para portaherramientas 1 618 609 003**<br>La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto | | | | | | | | |
| - | 50 x 50 | - | 5 x 5 | **2 608 690 179** | C0a | 1 | 1 | 608428 |
| **Portaherramientas para placa de abujardar y placas de pisón** | | | | | | | | |
| **220** | - | - | - | **1 618 609 003** | P1e | 1 | 1 | 022200 |

## Sets de cinceles con vástago de inserción SDS max



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El set de cinceles planos SDS max de 4 piezas es ideal para diversas aplicaciones en hormigón<br>2 cinceles planos afilados de 400x25 mm, RTec (2 608 690 124)<br>2 cinceles puntiagudos de 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167) | | **2 607 017 368** | P1h | 4 | 1 | 868327 |

## Cinceles con inserción hexagonal de 19 mm

| Características del producto | Longitud total mm | Filo del cincel mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  El cincel puntiagudo permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo | | | | | | | | |
| **300** | - | | **1 618 630 000** | P0b | 1 | 1 | 029049 | |
| **400** | - | | **1 618 630 001** | P0b | 1 | 1 | 029056 | |
|  El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo | | | | | | | | |
| **300** | 25 | | **1 618 630 200** | P0b | 1 | 1 | 029193 | |
| **400** | 25 | | **1 618 630 201** | P0b | 1 | 1 | 029209 | |
|  El cincel de pala ofrece cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en mampostería y mortero | | | | | | | | |
| **450** | 60 | | **1 618 631 001** | P0b | 1 | 1 | 029247 | |

## Cinceles con inserción hexagonal de 19 mm con reborde torneado (Ø 17 mm)

| Características del producto | Longitud total mm | Filo del cincel mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón | | | | | | | | |
| **400** | | - | **1 618 630 002** | P0b | 1 | 1 | 029063 | |
|  Cincel plano para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo | | | | | | | | |
| **400** | | 22 | **1 618 630 003** | P0b | 1 | 1 | 029070 | |
|  El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo | | | | | | | | |
| **400** | | 50 | **1 618 630 007** | P0b | 1 | 1 | 029117 | |

# CINCEL CON VÁSTAGO HEXAGONAL

## El cincel adecuado para cada aplicación.










| | Puntero | Cincel plano | Cincel de pala | Cincel de excavación | Útil para colocación de picas | Placa de apisonar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **188** | **188** | **188** | **188** | **190** | **190** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Longitud total** mm | 250 / 400 | 140 / 250 | 400 | 400 | 300 | – |
| **Arista de corte** mm | – | 20 / 25 | 50 / 80 / 115 | 125 | 25 | – |
| **Vástago de inserción hexagonal** mm | 19 / 22 / 28 / 30 | 19 / 22 / 28 / 30 | 19 / 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 | 22 / 28 / 30 |
| **Dimensiones** | – | – | – | – | – | 120 x 120 |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y ESPECIALES** | | | | | | |
| **Mampostería** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Tierra/grava compacta** | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
| **Asfalto** | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Picas de toma de tierra** | – | – | – | – | ✓ | – |



## Cinceles con inserción hexagonal de 22 mm

long LIFE

▶ **Para** el sistema TE-S

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas mm | Longitud total mm | Filo del cincel mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **-** | 400 | - | **2 608 690 188** | U0 | 1 | 1 | 670036 | |



Puntero autoafilable
El puntero mantiene una alta velocidad de eliminación de material y un flujo de trabajo eficaz



Cincel plano autoafilable
El cincel plano SDS hex es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 400 | 25 | **2 608 690 190** | U0 | 1 | 1 | 670050 | |



Cincel de pala autoafilable
El cincel de pala proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 400 | 50 | **2 608 690 192** | U0 | 1 | 1 | 670074 | |
| **-** | 400 | 80 | **2 608 690 193** | U0 | 1 | 1 | 670081 | |



El cincel de excavación facilita el ahuecamiento de suelo muy compactado para hacer posible la excavación

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | 400 | 125 | **2 608 690 195** | U0 | 1 | 1 | 670104 | |



Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120 x 120** | - | - | **1 618 633 101** | PC1c | 1 | 1 | 029339 | |

# **Punteros, cinceles y accesorios** para martillos demoledores



## Cinceles con inserción hexagonal de 28 mm

long LIFE

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Medidas mm | Filo del cincel mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |



Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | **2 608 690 106** | U0 | 1 | 1 | 425995 |



El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520** | - | - | **1 618 600 019** | U0 | 1 | 1 | 042543 |



El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 35 | **2 608 690 108** | U0 | 1 | 1 | 426015 |
| **520** | - | 35 | **1 618 600 206** | U0 | 1 | 1 | 042550 |



El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 80 | **1 618 661 000** | U0 | 1 | 1 | 029414 |



Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en mampostería y mortero

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 135 | **1 618 662 000** | U0 | 1 | 1 | 029421 |



El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | - | 125 | **1 618 601 011** | U0 | 1 | 1 | 042574 |



Útil para colocación de clavos
para clavos y piquetes de hasta 1" (25,4 mm) de diámetro del cabezal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | - | - | **1 618 609 005** | U0 | 1 | 1 | 042604 |



Carro de transporte
**Adecuado para** USH/GSH 27 Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | - | **1 610 795 007** | C0a | 1 | 1 | 042642 |

## Cinceles con inserción hexagonal de 30 mm

long LIFE

| Longitud total mm | Medidas mm | Filo del cincel mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |



Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | - | **2 608 690 111** | U0 | 1 | 1 | 426046 |



El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 35 | **2 608 690 112** | U0 | 1 | 1 | 426053 |



El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **450** | - | 75 | **2 608 690 113** | U0 | 1 | 1 | 426060 |



Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en mampostería y mortero

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | - | 135 | **2 608 690 110** | U0 | 1 | 1 | 426039 |



El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **450** | - | 125 | **2 608 690 114** | U0 | 1 | 1 | 426077 |

# PARA CORTAR, DESBASTAR Y PERFORAR CON DIAMANTE

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

## Para amoladoras.

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **Best for Hard Ceramic** | **Best for Ceramic Extraclean Turbo** | **Best for Ceramic** | **Standard for Ceramic** |
| **Codificación por colores** | | | | |
| **N.º de página** | **202** | **204** | **205** | **206** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Diámetro** mm | 76 – 125 | 115 – 230 | 76 – 230 | 110 – 230 |
| **Ancho de corte** mm | 1.4 – 1.9 | 1.4 – 1.8 | 1.8 – 2.4 | 1.6 |
| **Diámetro de taladro** | 10.0 / 22.23 | 22.23 | 10.0 / 22.23 | 22.23 |
| **X-LOCK** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES CERÁMICA** | | | | |
| **Baldosas, porcelana** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gres** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Granito** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Mármol** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



# DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

## Para amoladoras.

| |  |  |
|---|---|---|
| | **Best for Stone** | **Expert for Stone** |
| **Codificación por colores** | | |
| **N.º de página** | **208** | **208** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 115 – 300 | 115 – 230 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.4 |
| **Diámetro de taladro** | 22.23 | 22.23 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES PIEDRA** | | |
| **Granito** | ✓ | ✓ |
| **Piedra natural** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ |
| **Pavimento/losas de jardín** | ✓ | ✓ |

# DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

## Para amoladoras.





| | Best for Concrete | Expert for Concrete |
|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | |
| **N.º de página** | **209** | **209** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 115 – 300 | 115 – 300 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.8 |
| **Diámetro de taladro** | 22.23 | 22.23 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN** | | |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado*** | ✓ | ✓ |
| **Losas de jardín** | ✓ | ✓ |

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.



# DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE UNIVERSALES

## Para amoladoras.

| |  Best for Universal |  Best for Universal Turbo |  Expert for Universal |  Expert for Universal Turbo |  Standard for Universal |  Standard for Universal Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | |
| **N.º de página** | **210** | **211** | **212** | **212** | **213** | **214** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Diámetro** mm | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 300 | 115 – 230 | 115 – 300 | 115 – 300 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 – 2.8 | 2.2 – 2.5 | 2.2 – 2.8 | 2.0 – 2.8 | 2.0 – 3.3 | 2.0 – 3.0 |
| **Diámetro de taladro** | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| **X-LOCK** | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES UNIVERSALES** | | | | | | |
| **Materiales de construcción** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ladrillo** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Caliza, arenisca** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Teja** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.



# DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

## Para amoladoras.






| | Best for Marble | Standard for Marble |
|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | |
| **N.º de página** | **215** | **215** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 115 – 230 | 115 / 230 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 | 2.2 / 2.8 |
| **Diámetro de taladro** | 22.23 | 22.23 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■□□ |
| **MATERIALES MÁRMOL** | | |
| **Mármol** | ✓ | ✓ |
| **Caliza** | ✓ | ✓ |
| **Perspex** | ✓ | ✓ |

# DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVOS

## Para amoladoras.

| |  |  |
|---|---|---|
| | **Best for Abrasives** | **Expert for Mortar** |
| **Codificación por colores** | | |
| **N.º de página** | **216** | **216** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 115 – 230 | 115 / 125 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 – 2.4 | 6.0 |
| **Diámetro de taladro** | 22.23 | 22.23 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES ABRASIVOS** | | |
| **Caliza/arenisca** | ✓ | – |
| **Ladrillo** | ✓ | – |
| **Hormigón fresco** | ✓ | – |
| **Hormigón poroso** | ✓ | – |
| **Mortero** | ✓ | ✓ |
| **Teja** | ✓ | – |

# BEST FOR HARD CERAMIC
## Cortes extralimpios.






**DESCONCHADO REDUCIDO**
Diseño especial con segmentos ornamentados

**EXCELENTE RESULTADO**
Borde de corte fino de 1,4 mm.
Matriz de diamante optimizada

**ALTA ESTABILIDAD Y CORTES RECTOS**
Brida integrada

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |
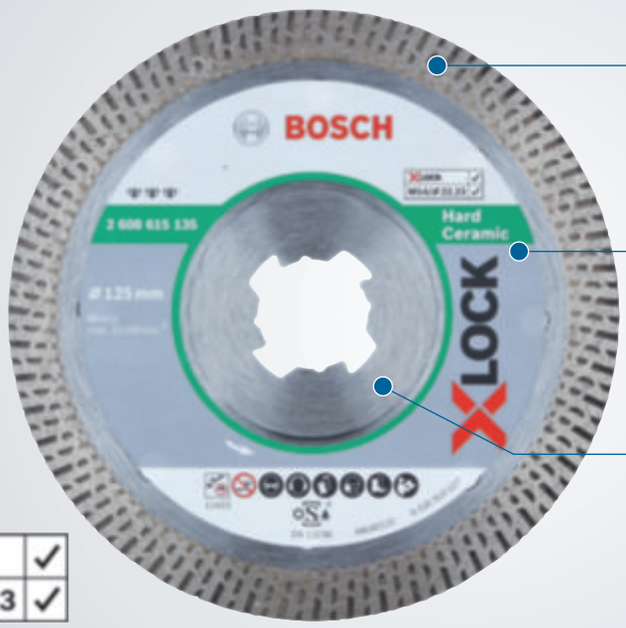
### Discos de corte de diamante Best for Hard Ceramic con X-LOCK

best HardCeramic

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

extra clean CUT | fast CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- La mejor calidad de corte recto y sin vibraciones gracias a la brida integrada.
- Soberbios en cerámica dura, gres, y porcelánico con efecto granito y mármol.
- Corte sin chispas ni marcas de quemaduras en la baldosa gracias a la matriz de diamante optimizada.
- Tamaño especial de 85 mm: permite cortes pequeños de precisión (p. ej., en armarios eléctricos).

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **85** | 22,23 | 1.6 | 7 | **2 608 615 133** | C1c | 1 | 1 | 933315 |
| **115** | 22,23 | 1.6 | 10 | **2 608 615 134** | C1c | 1 | 1 | 933322 |
| **125** | 22,23 | 1.6 | 10 | **2 608 615 135** | C1c | 1 | 1 | 933339 |



## Discos de corte de diamante Best for Hard Ceramic

best HardCeramic

extra clean CUT fast CUT



- La mejor calidad de corte recto y sin vibraciones gracias a la brida integrada.
- Soberbios en cerámica dura, gres, y porcelánico con efecto granito y mármol.
- Corte sin chispas ni marcas de quemaduras en la baldosa gracias a la matriz de diamante optimizada.
- Tamaño especial de 85 mm: permite cortes pequeños de precisión (p. ej., en armarios eléctricos).



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **85** | 22,23 | 1.4 | 7 | **2 608 615 075** | C1c | 1 | 1 | 876469 |
| **115** | 22,23 | 1.4 | 10 | **2 608 615 076** | C1c | 1 | 1 | 876476 |
| **125** | 22,23 | 1.4 | 10 | **2 608 615 077** | C1c | 1 | 1 | 876483 |

# BEST FOR CERAMIC
## Enfocado en velocidad.






**CORTE RÁPIDO**
Borde de corte sinterizado

**DESCONCHADO REDUCIDO**
Diseño Turbo

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Discos de corte de diamante Best for Ceramic Extraclean Turbo con X-LOCK

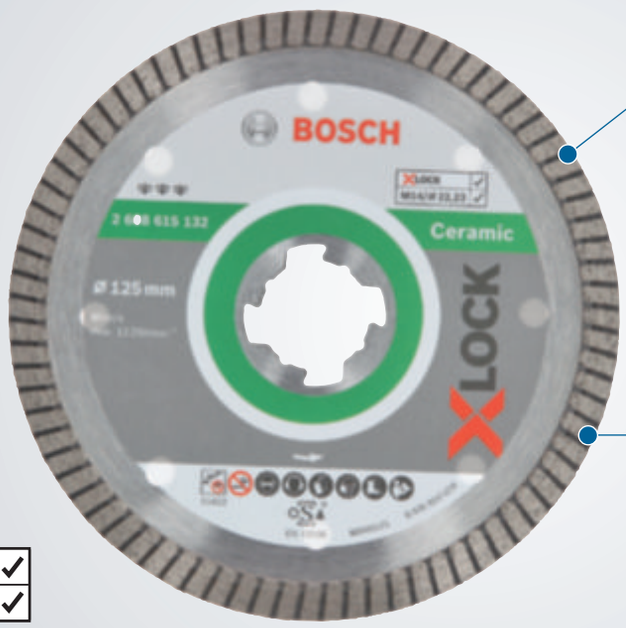best Ceramic extraclean

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

extra clean CUT | fast CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco de corte de diamante está a la altura de las exigencias más rigurosas en lo que se refiere a cortes precisos y sin virutas en materiales duros como porcelana dura, gres extremadamente duro y piedra natural.
- Alta velocidad de corte en todo tipo de baldosas.
- Borde de corte sinterizado.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 1.4 | 7 | **2 608 615 131** | C1c | 1 | 1 | 933292 |
| **125** | 22,23 | 1.4 | 7 | **2 608 615 132** | C1c | 1 | 1 | 933308 |



## Discos de corte de diamante Best for Ceramic Extraclean Turbo

best for Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- El disco de corte de diamante para las máximas exigencias: cortes exactos y sin roturas en materiales duros como gres y extraduros como gres porcelánico y piedra natural
- Elevada velocidad de corte en todo tipo de azulejos
- Anillo de corte sinterizado



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 1.4 | 7 | **2 608 602 478** | C1c | 1 | 1 | 518086 |
| **125** | 22,23 | 1.4 | 7 | **2 608 602 479** | C1c | 1 | 1 | 518093 |
| **230** | 22,23 | 1.8 | 7 | **2 608 603 597** | C1c | 1 | 1 | 761895 |

## Discos de corte de diamante Best for Ceramic con X-LOCK

best for Ceramic

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

long LIFE | clean CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco idóneo para las exigencias más rigurosas en cuanto a vida útil, con un espesor de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin bordes rotos, incluso en baldosas de piedra y mármol de especial dureza.
- Borde de corte sinterizado.



Apto para amoladora sin cable GWS 10,8-76 V-EC Professional con portaherramientas de 10 mm

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** | 22,23 | 1.6 | 10 | **2 608 615 162** | C1c | 1 | 1 | 933605 |
| **115** | 22,23 | 1.6 | 10 | **2 608 615 163** | C1c | 1 | 1 | 933612 |
| **125** | 22,23 | 1.6 | 10 | **2 608 615 164** | C1c | 1 | 1 | 933629 |

## Disco de corte de diamante Best for Ceramic

best Ceramic

long LIFE clean CUT



- El disco adecuado para los requisitos más exigentes en cuanto a la vida útil con una altura de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin fractura de cantos incluso en placas de gres porcelánico extraduro y mármol.
- Anillo de corte sinterizado.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Adecuados para amoladoras angulares a batería GWS 10,8-76 V-EC Professional con inserción de 10 mm | | | | | | | | |
| **76** | 10,00 | 1.9 | 10 | **2 608 615 020** | PC1a | 1 | 1 | 820110 |
| **115** | 22,23 | 1.8 | 10 | **2 608 602 630** | C1c | 1 | 1 | 581363 |
| **125** | 22,23 | 1.8 | 10 | **2 608 602 631** | C1c | 1 | 1 | 581370 |
| **180** | 22,23 | 2.2 | 10 | **2 608 602 633** | C1c | 1 | 1 | 581394 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 10 | **2 608 602 634** | C1c | 1 | 1 | 581400 |

## Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard Ceramic

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Para bordes de corte limpios en baldosas cerámicas. La solución de bajo coste para uso universal en baldosas.
- Borde de corte sinterizado.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 1 | | | | | | | | |
| **110** | 22,23 | 1.6 | 7.5 | **2 608 615 136** | C1c | 1 | 1 | 933346 |
| **115** | 22,23 | 1.6 | 7 | **2 608 615 137** | C1c | 1 | 1 | 933353 |
| **125** | 22,23 | 1.6 | 7 | **2 608 615 138** | C1c | 1 | 1 | 933360 |

## Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard for Ceramic



- Para cortes limpios en azulejos de cerámica. La solución económica de aplicación universal en azulejos
- Anillo de corte sinterizado



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 1.6 | 7 | **2 608 602 201** | C1c | 1 | 1 | 441292 |
| **125** | 22,23 | 1.6 | 7 | **2 608 602 202** | C1c | 1 | 1 | 441308 |
| **230** | 22,23 | 1.9 | 7 | **2 608 602 205** | C1c | 1 | 1 | 441339 |

## Disco de corte de diamante Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT



- Para materiales extremadamente duros como el granito o el hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con los materiales más exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 641** | C1c | 1 | 1 | 581479 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 642** | C1c | 1 | 1 | 581486 |
| **150** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 643** | C1c | 1 | 1 | 581493 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 644** | C1c | 1 | 1 | 581509 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 15 | **2 608 602 645** | C1c | 1 | 1 | 581516 |

## Disco de corte de diamante Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE



- Para roca dura como granito, hormigón, cemento armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 589** | C1c | 1 | 1 | 580953 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 591** | C1c | 1 | 1 | 580977 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 592** | C1c | 1 | 1 | 580984 |

## Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT



- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 651** | C1c | 1 | 1 | 581578 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 652** | C1c | 1 | 1 | 581585 |
| **150** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 653** | C1c | 1 | 1 | 581592 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 654** | C1c | 1 | 1 | 581608 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 15 | **2 608 602 655** | C1c | 1 | 1 | 581615 |

## Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE



- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 555** | C1c | 1 | 1 | 580618 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 556** | C1c | 1 | 1 | 580625 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 559** | C1c | 1 | 1 | 580656 |

# BEST FOR UNIVERSAL

## Enfocado en velocidad.




**MÁXIMA VELOCIDAD**

Segmento tipo sándwich (capa dura/blanda/dura)

**CORTE SUAVE, MENOS VIBRACIONES**

El nuevo diseño de segmento de borde ondulado reduce la fricción
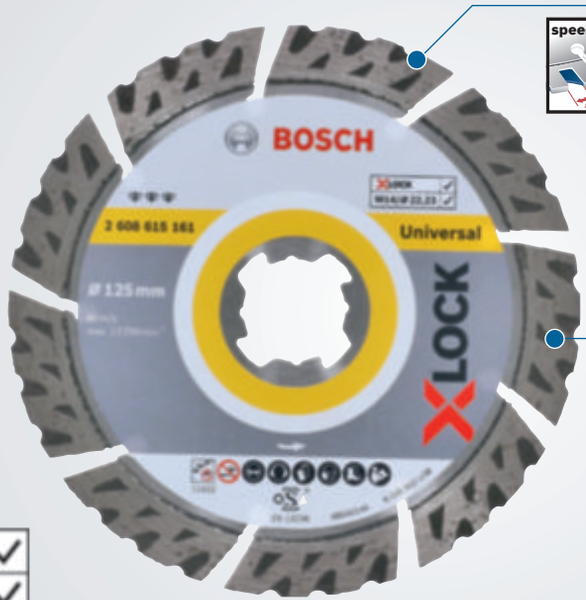
| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Discos de corte de diamante Best for Universal con X-LOCK

best for Universal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

long LIFE | extra high SPEED



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Ideal para materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, ladrillo, granito, tubo de hierro fundido y, en ocasiones, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma de segmento especial “speedteQ“, que reduce la fricción durante el corte, así como a la distribución homogénea de los diamantes “3DteQ“.
- Espesor de segmento de hasta 15 mm para una larga vida útil, incluso en materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 615 160** | C1c | 1 | 1 | 933582 |
| **125** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 615 161** | C1c | 1 | 1 | 933599 |

## Discos de corte de diamante Best for Universal

best for Universal

long LIFE | extra high SPEED | speedteQ | 3DteQ



- Ideal para materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, teja, granito, tubo de fundición y, esporádicamente, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma especial del segmento «speedteQ » para lograr menor fricción al cortar, y a los diamantes «3DteQ» situados a la misma distancia.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 603 629** | C1c | 1 | 1 | 739610 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 603 630** | C1c | 1 | 1 | 739627 |
| **150** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 603 631** | C1c | 1 | 1 | 739634 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 603 632** | C1c | 1 | 1 | 739641 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 15 | **2 608 603 633** | C1c | 1 | 1 | 739658 |
| **300** | 22,23 | 2.8 | 15 | **2 608 603 634** | C1a | 1 | 1 | 739665 |

## Disco de corte de diamante Best for Universal Turbo

best for Universal

fast CUT | clean CUT



- Rendimiento de corte en todos los materiales de construcción, especialmente apropiado para cantos de corte limpios y sin rotura de material gracias al borde de corte ranurado en todo el perímetro
- Nuestro mejor disco de corte de diamante «Turbo»
- Anillo de corte sinterizado



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 671** | C1a | 1 | 1 | 581776 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 672** | C1a | 1 | 1 | 581783 |
| **150** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 673** | C1a | 1 | 1 | 581790 |
| **180** | 22,23 | 2.5 | 12 | **2 608 602 674** | C1a | 1 | 1 | 581806 |
| **230** | 22,23 | 2.5 | 15 | **2 608 602 675** | C1a | 1 | 1 | 581813 |

## Disco de corte de diamante Expert for Universal

expert Universal

long LIFE



- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y buen rendimiento de trabajo permite cortar sin problemas.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 564** | C1c | 1 | 1 | 580700 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 565** | C1c | 1 | 1 | 580717 |
| **150** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 566** | C1c | 1 | 1 | 580724 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 567** | C1c | 1 | 1 | 580731 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 568** | C1c | 1 | 1 | 580748 |

## Disco de corte de diamante Expert for Universal Turbo

expert Universal



clean CUT

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil y rendimiento de trabajo permite cortar sin problemas y con cortes limpios gracias al canto de corte en todo el perímetro
- Anillo de corte sinterizado



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2.0 | 12 | **2 608 602 574** | C1c | 1 | 1 | 580809 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 575** | C1c | 1 | 1 | 580816 |
| **150** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 576** | C1c | 1 | 1 | 580823 |
| **180** | 22,23 | 2.4 | 12 | **2 608 602 577** | C1c | 1 | 1 | 580830 |
| **230** | 22,23 | 2.8 | 12 | **2 608 602 578** | C1c | 1 | 1 | 580847 |

# STANDARD FOR UNIVERSAL
## Enfocado en velocidad.






**EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL Y VELOCIDAD**

Segmentos de 10 mm; distribución uniforme del diamante

**ALTA VELOCIDAD**

El diseño del segmento permite una baja fricción con el material

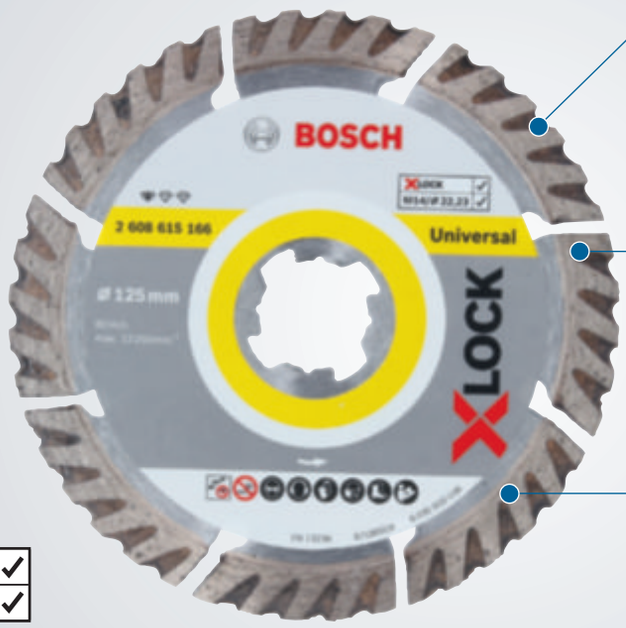**ALTO RENDIMIENTO**

En hormigón armado y mampostería gracias a la calidad y tamaño del diamante

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

### Discos de corte de diamante Standard for Universal con X-LOCK

standard for Universal

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

extra high SPEED



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco de corte de diamante de bajo coste que soluciona problemas en todos los materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 615 165** | C1c | 1 | 1 | 933827 |
| **125** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 615 166** | C1c | 1 | 1 | 933834 |

## Discos de corte de diamante Standard for Universal

standard for Universal



extra high SPEED

- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pack de 1 unidad | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 615 057** | C1c | 1 | 1 | 869676 |
| **125** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 615 059** | C1c | 1 | 1 | 869690 |
| **230** | 22,23 | 2.6 | 10 | **2 608 615 065** | C1c | 1 | 1 | 869751 |

## Discos de corte de diamante Standard for Universal Turbo

standard for Universal

extra high SPEED



- La solución económica a todos los problemas en materiales de construcción con cantos de corte limpios
- Anillo de corte sinterizado



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 1 ud. | | | | | | | | |
| **115** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 602 393** | C1c | 1 | 1 | 510004 |
| **125** | 22,23 | 2.0 | 10 | **2 608 602 394** | C1c | 1 | 1 | 510011 |
| **230** | 22,23 | 2.5 | 10 | **2 608 602 397** | C1c | 1 | 1 | 510042 |

## Disco de corte de diamante Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT



- Cantos de corte limpios y sin rotura en mármol, piedra arenisca y plexiglás gracias al recubrimiento galvanizado-electrodepositado de la banda de corte
- Para las exigencias más estrictas en cuanto a velocidad y calidad de corte



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 689** | C1c | 1 | 1 | 581950 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 690** | C1c | 1 | 1 | 581967 |
| **150** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 691** | C1c | 1 | 1 | 581974 |
| **180** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 692** | C1c | 1 | 1 | 581981 |
| **230** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 693** | C1a | 1 | 1 | 581998 |

## Discos de corte de diamante Standard for Marble

standard for Marble



- La solución económica para mármol, piedra arenisca y plexiglás con cantos de corte limpios.
- Banda de corte con recubrimiento galvanizado.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2.2 | 3 | **2 608 602 282** | C1c | 1 | 1 | 484336 |
| **230** | 22,23 | 2.8 | 3 | **2 608 602 283** | C1c | 1 | 1 | 484343 |

## Disco de corte de diamante Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT



- Para todos los materiales blandos y abrasivos, como ladrillo, piedra arenisca o piedra arenisca calcárea. La dura aleación resiste la carga en materiales abrasivos y garantiza una máxima durabilidad con una altura del segmento de hasta 15 mm
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral
- Segmentos de diamante soldados con láser



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 679** | C1c | 1 | 1 | 581851 |
| **125** | 22,23 | 2.2 | 12 | **2 608 602 680** | C1c | 1 | 1 | 581868 |
| **230** | 22,23 | 2.4 | 15 | **2 608 602 683** | C1c | 1 | 1 | 581899 |

## Discos de corte para ranurar Expert for Mortar

expert for Mortar



- **Indicada para** rectificar restos de mortero seco en ladrillos, piedra natural y fachadas revestidas
- Anchura de corte de 6 mm para una rápida eliminación del mortero
- Larga vida útil en materiales abrasivos
- Soldado con láser y con segmentos de seguridad



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 6.0 | 7 | **2 608 602 533** | C1c | 1 | 1 | 572231 |
| **125** | 22,23 | 6.0 | 7 | **2 608 602 534** | C1c | 1 | 1 | 572248 |

## Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14

| Características del producto | Información de pedido | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas)<br>**Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm)<br>con fecha de fabricación a partir de 08/90<br>**Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca | **13** | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 |
|  | Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic<br>**Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90<br>**Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca | **14** | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 |

# DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

## Para máquinas de corte de baldosas y sierras de mesa.

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | **Best for Ceramic** | **Best for Ceramic and Stone** | **Standard for Ceramic** |
| **Codificación por colores** | | | |
| **N.º de página** | **224** | **224** | **224** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Diámetro** mm | 180 – 350 | 250 – 350 | 180 – 350 |
| **Ancho de corte** mm | 2.2 – 3.0 | 1.81 | 1.6 – 2.0 |
| **Diámetro de taladro** | 25.40 / 30.00 | 25.40 | 25.40 / 30.00 |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■□ | ■■■ | ■□□ |
| **MATERIALES CERÁMICA** | | | |
| **Baldosas, porcelana** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Gres** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Granito** | ✓ | ✓ | – |
| **Mármol** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Piedra natural** | – | ✓ | – |



# DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

## Para sierras de mesa y sierras a gasolina.





| | Best for Stone | Expert for Stone |
|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | |
| **N.º de página** | **225** | **225** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Diámetro** mm | 300 – 450 | 300 – 450 |
| **Ancho de corte** mm | 2.8 – 3.8 | 2.8 – 3.8 |
| **Diámetro de taladro** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES PIEDRA** | | |
| **Granito** | ✓ | ✓ |
| **Piedra natural** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado** | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ |
| **Pavimento/losas de jardín** | ✓ | ✓ |

# DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

## Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| | **Best for Concrete** | **Expert for Concrete** | **Standard for Concrete** |
| **Codificación por colores** | | | |
| **N.º de página** | **226** | **226** | **227** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Diámetro** mm | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 500 |
| **Ancho de corte** mm | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.6 |
| **Diámetro de taladro** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN** | | | |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Losas de jardín** | ✓ | ✓ | ✓ |

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

# DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE UNIVERSALES

## Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

| |  Best for Universal |  Best for Universal Turbo |  Expert for Universal |  Expert for Universal Turbo |  Standard for Universal |  Standard for Universal Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | |
| **N.º de página** | **228** | **228** | **229** | **229** | **229** | **230** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Diámetro** mm | 300 – 450 | 300 – 350 | 300 – 450 | 300 – 350 | 300 – 450 | 300 – 350 |
| **Ancho de corte** mm | 2.8 – 3.3 | 3.0 – 3.2 | 2.8 – 3.6 | 2.2 | 3.3 – 3.6 | 3.0 |
| **Diámetro de taladro** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES UNIVERSALES** | | | | | | |
| **Materiales de construcción** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón armado*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ladrillo** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Caliza, arenisca** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Teja** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

# DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

## Para sierras de mesa y sierras a gasolina.



| | Best for Marble |
|---|---|
| **Codificación por colores** | |
| **N.º de página** | **231** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Diámetro** mm | 300 / 350 |
| **Ancho de corte** mm | 2.6 |
| **Diámetro de taladro** | 25.40 |
| **RENDIMIENTO** | |
| **Vida útil** | ■■■ |
| **Velocidad** | ■■■ |
| **Precisión** | ■■■ |
| **MATERIALES MÁRMOL** | |
| **Mármol** | ✓ |
| **Caliza** | ✓ |
| **Perspex** | ✓ |

# DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVOS Y ASFALTO

## Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **Best for Abrasives** | **Standard for Abrasives** | **Best for Asphalt** | **Standard for Asphalt** |
| **Codificación por colores** | | | | |
| **N.º de página** | **232** | **232** | **232** | **233** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Diámetro** mm | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 450 | 300 – 400 |
| **Ancho de corte** mm | 2.8 – 3.6 | 2.8 – 3.2 | 3.2 – 3.6 | 2.8 – 3.6 |
| **Diámetro de taladro** | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 | 20.00 / 25.40 |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■□□ |
| **MATERIALES ABRASIVOS Y ASFALTO** | | | | |
| **Asfalto** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Bitumen** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Caliza/arenisca** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Ladrillo** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Hormigón fresco** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hormigón poroso** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Teja** | ✓ | ✓ | – | – |



## Disco de corte de diamante Best for Ceramic

best Ceramic



long LIFE clean CUT

- El disco adecuado para los requisitos más exigentes en cuanto a la vida útil con una altura de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin fractura de cantos incluso en placas de gres porcelánico extraduro y mármol.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **180** | 25,40 | 2.2 | 10 | **2 608 602 635** | C1c | 1 | 1 | 581417 | |
| **200** | 25,40 | 2.2 | 10 | **2 608 602 636** | C1c | 1 | 1 | 581424 | |
| **230** | 25,40 | 2.4 | 10 | **2 608 602 637** | C1c | 1 | 1 | 581431 | |
| **300** | 30,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 639** | C1c | 1 | 1 | 581455 | |
| **350** | 30,00/ 25,40* | 3.0 | 10 | **2 608 602 640** | C1a | 1 | 1 | 581462 | |

## Discos de corte de diamante Best for Ceramic and Stone

best Ceramic+Stone



long LIFE extra clean CUT SILENT

- El disco de corte de diamante para las máximas exigencias: cortes exactos y sin roturas en materiales duros como gres y extraduros como gres porcelánico y piedra natural.
- Reducción del ruido y menos vibraciones gracias al disco de soporte sándwich.
- Segmentos de corte de diamante soldados en plata.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 25,40 | 1.8 | 10 | **2 608 603 602** | C1a | 1 | 1 | 761949 |
| **350** | 25,40 | 1.8 | 10 | **2 608 603 603** | C1a | 1 | 1 | 761956 |

## Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard Ceramic



- Para cortes limpios en azulejos de cerámica. La solución económica de aplicación universal en azulejos.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230** | 25,40 | 1.6 | 7 | **2 608 602 538** | C1c | 1 | 1 | 576420 |

## Disco de corte de diamante Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Para materiales extremadamente duros como el granito o el hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con los materiales más exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 15 | **2 608 602 647** | C1a | 1 | 1 | 581530 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 15 | **2 608 602 648** | C1a | 1 | 1 | 581547 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 649** | C1a | 1 | 1 | 581554 | |
| **450** | 25,40 | 3.8 | 12 | **2 608 602 650** | C1a | 1 | 1 | 581561 | |

## Disco de corte de diamante Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE

- Para roca dura como granito, hormigón, cemento armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 12 | **2 608 602 593** | C1a | 1 | 1 | 580991 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 594** | C1a | 1 | 1 | 581004 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 595** | C1a | 1 | 1 | 581011 |

## Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete



- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 15 | **2 608 602 657** | C1a | 1 | 1 | 581639 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 15 | **2 608 602 658** | C1a | 1 | 1 | 581646 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 659** | C1a | 1 | 1 | 581653 | |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 602 660** | C1a | 1 | 1 | 581660 | |

## Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete



- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 12 | **2 608 602 560** | C1a | 1 | 1 | 580663 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 561** | C1a | 1 | 1 | 580670 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 562** | C1a | 1 | 1 | 580687 | |

## Discos de corte de diamante Standard for Concrete

standard Concrete





- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 543** | C1a | 1 | 1 | 576475 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 544** | C1a | 1 | 1 | 576482 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 10 | **2 608 602 545** | C1a | 1 | 1 | 576499 |

## Discos de corte de diamante Best for Universal

best for Universal



- Ideal para los materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, ladrillo, granito, tubo de fundición y, ocasionalmente, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma especial del segmento «speedteQ » para reducir la fricción durante el corte y los diamantes de distribución uniforme « 3DteQ».
- Altura de segmento de hasta 15 mm para una larga vida útil, incluso con materiales exigentes.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00 | 2.8 | 15 | **2 608 603 746** | C1a | 1 | 1 | 780964 | |
| **300** | 25,40 | 2.8 | 15 | **2 608 603 635** | C1a | 1 | 1 | 739672 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.3 | 15 | **2 608 603 636** | C1a | 1 | 1 | 739689 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.3 | 15 | **2 608 603 637** | C1a | 1 | 1 | 739696 | |
| **450** | 25,40 | 3.3 | 15 | **2 608 603 638** | C1a | 1 | 1 | 739702 | |

## Disco de corte de diamante Best for Universal Turbo

best for Universal



- Rendimiento de corte en todos los materiales de construcción, especialmente apropiado para cantos de corte limpios y sin rotura de material gracias al borde de corte ranurado en todo el perímetro
- Nuestro mejor disco de corte de diamante «Turbo»
- Anillo de corte sinterizado
- * Con anillo reductor



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 3.0 | 15 | **2 608 602 677** | C1a | 1 | 1 | 581837 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 15 | **2 608 602 678** | C1a | 1 | 1 | 581844 |

## Disco de corte de diamante Expert for Universal

expert Universal



long LIFE

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y rendimiento de trabajo permiten cortar sin problemas.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 12 | **2 608 602 570** | C1a | 1 | 1 | 580762 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 571** | C1a | 1 | 1 | 580779 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 572** | C1a | 1 | 1 | 580786 | |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 602 573** | C1a | 1 | 1 | 580793 | |

## Disco de corte de diamante Expert for Universal Turbo

expert Universal



long LIFE

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y rendimiento de trabajo permiten cortar sin problemas.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.2 | 12 | **2 608 602 579** | C1a | 1 | 1 | 580854 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2.2 | 12 | **2 608 602 580** | C1a | 1 | 1 | 580861 | |

## Discos de corte de diamante Standard for Universal

standard Universal



extra high SPEED

- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.
- * Con anillo reductor.
- ** Segmentos de diamante soldados con láser para un mayor diámetro.



Pack de 1 unidad

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 3.3 | 10 | **2 608 615 068** | C1a | 1 | 1 | 869782 |
| **300** | 25,40 | 3.3 | 10 | **2 608 615 069** | C1a | 1 | 1 | 869799 |
| **350** | 20,00 | 3.3 | 10 | **2 608 615 070** | C1a | 1 | 1 | 869805 |
| **350** | 25,40 | 3.3 | 10 | **2 608 615 071** | C1a | 1 | 1 | 869812 |

## Discos de corte de diamante Standard for Universal Turbo

standard **Universal**



- La solución económica a todos los problemas en materiales de construcción con cantos de corte limpios
- Anillo de corte sinterizado
- * Con anillo reductor



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 3.0 | 10 | **2 608 602 586** | C1a | 1 | 1 | 580922 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.0 | 10 | **2 608 602 587** | C1a | 1 | 1 | 580939 | |

## Disco de corte de diamante Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT

- Cantos de corte limpios y sin rotura en mármol, piedra arenisca y plexiglás gracias al recubrimiento galvanizado-electrodepositado de la banda de corte.
- Para las exigencias más estrictas en cuanto a velocidad y calidad de corte.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **300** | 25,40* | 2.6 | 5 | **2 608 602 701** | C1c | 1 | 1 | 586894 |
| **350** | 25,40* | 2.6 | 5 | **2 608 602 702** | C1a | 1 | 1 | 586900 |

## Disco de corte de diamante Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT

- Para materiales blandos y/o abrasivos como hormigón sin fraguar, piedra arenisca o piedra arenisca calcárea. La dura aleación resiste la carga en materiales abrasivos y garantiza una máxima durabilidad con una altura del segmento de hasta 15 mm
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral
- Segmentos de diamante soldados con láser
- * Con anillo reductor



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 15 | **2 608 602 685** | C1a | 1 | 1 | 581912 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 687** | C1a | 1 | 1 | 581936 | |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 602 688** | C1a | 1 | 1 | 581943 | |

## Discos de corte de diamante Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- La solución económica para materiales blandos y abrasivos.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.
- * Con anillo reductor.
- ** Segmentos de diamante soldados con láser para un mayor diámetro.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 620** | C1a | 1 | 1 | 581264 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 621** | C1a | 1 | 1 | 581271 | |
| **400**** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 622** | C1a | 1 | 1 | 581288 | |

## Disco de corte de diamante Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idóneo para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También permite cortar hormigón sin fraguar y, esporádicamente, hormigón.
- Segmentos protectores impiden un desgaste prematuro del disco de soporte y garantizan una durabilidad máxima.
- Segmentos de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00 | 3.2 | 12 | **2 608 603 639** | C1a | 1 | 1 | 739719 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 603 641** | C1a | 1 | 1 | 739733 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 603 642** | C1a | 1 | 1 | 739740 | |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 603 643** | C1a | 1 | 1 | 739757 | |

## Discos de corte de diamante Standard for Asphalt

standard for Asphalt



- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 624** | C1a | 1 | 1 | 581301 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 10 | **2 608 602 625** | C1a | 1 | 1 | 581318 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.6 | 10 | **2 608 602 626** | C1a | 1 | 1 | 581325 | |

## Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT

- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos «Speed Stripes» con menor fricción lateral (hasta un diámetro de 450 mm).
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser de hasta un diámetro de 700 mm. Segmentos de corte de diamante soldados para diámetros de 800 y 900 mm.
- * Con anillo reductor.





| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 15 | **2 608 602 657** | C1a | 1 | 1 | 581639 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 15 | **2 608 602 658** | C1a | 1 | 1 | 581646 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 659** | C1a | 1 | 1 | 581653 |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 602 660** | C1a | 1 | 1 | 581660 |
| **700** | 25,40 | 4.2 | 13 | **2 608 603 447** | C1a | 1 | 1 | 721875 |
| **900** | 25,40 | 4.5 | 13 | **2 608 603 449** | C1a | 1 | 1 | 721899 |

## Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 12 | **2 608 602 560** | C1a | 1 | 1 | 580663 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 561** | C1a | 1 | 1 | 580670 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 602 562** | C1a | 1 | 1 | 580687 |

## Discos tronzadores de diamante Standard for Concrete

standard Concrete



- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 543** | C1a | 1 | 1 | 576475 | |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 544** | C1a | 1 | 1 | 576482 | |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 10 | **2 608 602 545** | C1a | 1 | 1 | 576499 | |

## Disco de corte de diamante Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idóneo para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También permite cortar hormigón sin fraguar y, esporádicamente, hormigón.
- Segmentos protectores impiden un desgaste prematuro del disco de soporte y garantizan una durabilidad máxima.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser de hasta un diámetro de 700 mm. Segmentos de corte de diamante soldados con diámetros de 800 y 900 mm.
- * Con anillo reductor.





| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Anchura de corte [mm] | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **300** | 20,00 | 3.2 | 12 | **2 608 603 639** | C1a | 1 | 1 | 739719 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 603 641** | C1a | 1 | 1 | 739733 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 12 | **2 608 603 642** | C1a | 1 | 1 | 739740 |
| **450** | 25,40 | 3.6 | 12 | **2 608 603 643** | C1a | 1 | 1 | 739757 |
| **700** | 25,40 | 4.5 | 11 | **2 608 603 451** | C1a | 1 | 1 | 721912 |

## Discos tronzadores de diamante Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | 20,00/ 25,40* | 2.8 | 10 | **2 608 602 624** | C1a | 1 | 1 | 581301 |
| **350** | 20,00/ 25,40* | 3.2 | 10 | **2 608 602 625** | C1a | 1 | 1 | 581318 |
| **400** | 20,00/ 25,40* | 3.6 | 10 | **2 608 602 626** | C1a | 1 | 1 | 581325 |

# VASOS DE DIAMANTE

## Especialmente adecuadas para amoladoras de hormigón.



| | Best for Concrete | Expert for Concrete | Standard for Concrete | Best for Universal | Standard for Universal | Best for Abrasive | Expert for Abrasive | Best for Protective Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | | |
| **N.º de página** | **238** | **241** | **243** | **247** | **247** | **245** | **245** | **246** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Diámetro** mm | 125 – 180 | 125 | 105 – 180 | 125 | 115 – 125 | 125 | 125 | 125 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA** | | | | | | | | |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Materiales de construcción** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Ladrillo** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Piedra natural** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Materiales abrasivos** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **Recubrimientos protectores termoplásticos** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |



## Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Para** lijado de capas gruesas de hormigón, vaso de amolar con excelente vida útil
- Este vaso de amolar ofrece una vida útil muy prolongada con 18 segmentos
- Lijado uniforme al incrementar el contacto de la superficie de apoyo
- La baja inestabilidad garantiza trabajar sin vibraciones y protege la vida útil de la lijadora de hormigón
- Menos arañazos (marcas de remolino) que con vasos de amolar de una sola hilera



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 201 228** | C1a | 1 | 1 | 772150 | |

# BEST FOR CONCRETE

## Desbaste rápido.




**ALTA VELOCIDAD**

Alta velocidad de eliminación en hormigón

**IDEAL PARA SUPERFICIES VERTICALES**

Ligero

**EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO**

Grandes ranuras

### Vaso de diamante Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

extra high SPEED

- **Para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- Este vaso de amolar está diseñado con piezas grandes en forma de L y con ranuras de gran formato que ofrecen un rendimiento excelente y ligero
- Con su configuración se obtiene un alto índice de eliminación en hormigón
- Las piezas con forma de L también ayudan a evitar que se raspe



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 201 229** | C1a | 1 | 1 | 772167 |

## Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón DG 150 de Hilti
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **150** | 19,00/22,23 | 5.0 | **2 608 603 326** | C1a | 1 | 1 | 695459 |

## Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 22,23 | 5.5 | **2 608 603 328** | C1a | 1 | 1 | 695473 |

# EXPERT FOR CONCRETE

## Para rendimiento en desbaste.



**EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO**

Grandes ranuras

**DURADERO**

Segmentos de 2 filas

### Vaso de diamante Expert for Concrete

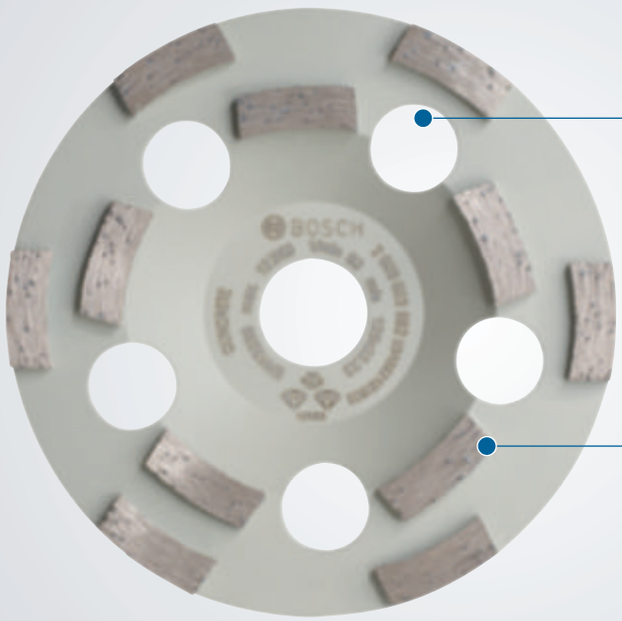expert Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 761** [i] | C1a | 1 | 1 | 993463 |

long LIFE



i = SOL Date 07.2020

## Vaso de diamante Expert for Concrete






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 762** | C1a | 1 | 1 | 993470 |






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 763** | C1a | 1 | 1 | 993487 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 602 552** | C1a | 1 | 1 | 578837 |

## Vaso de diamante Expert for Concrete Extra-Clean

expert Concrete extraclean




- ▶ **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- ▶ Segmentos soldados
- ▶ Disposición de segmentos con forma de L para obtener superficies muy limpias y uniformes
- ▶ Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 602 554** | C1a | 1 | 1 | 578851 |

## Vaso de diamante Standard for Concrete

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones













| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **105** | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 312** | C1a | 1 | 1 | 695183 |
| **115** | 22,23 | 3.0 | **2 608 601 571** | C1a | 1 | 1 | 871419 |
| **125** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 573** | C1a | 1 | 1 | 871433 |

## Vaso de diamante Standard for Concrete Turbo

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- El anillo lijador turbo rotatorio proporciona un resultado fino del lijado en trabajos de acabado en materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 313** | C1a | 1 | 1 | 695190 |

## Vaso de diamante Standard for Concrete

standard Concrete



- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **180** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 575** | C1a | 1 | 1 | 871457 |

# Materiales abrasivos



## Vaso de diamante Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- La aleación dura de metal es resistente a la carga de materiales difíciles de lijar
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 201 230** | C1a | 1 | 1 | 772174 |

## Vaso de diamante Expert for Abrasive

expert Abrasive

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 602 553** | C1a | 1 | 1 | 578844 |

## Vaso de diamante Best for Protective Coating

best ProtectiveCoating

long LIFE

- **Indicada para** lijar capas delgadas de pinturas termoplásticas de protección en hormigón, soldados, fibra de vidrio; no indicada para el arranque intenso de material en hormigón
- La aleación de metal semidura y las amplias distancias entre segmentos están diseñadas para temperaturas de trabajo bajas, lo que evita que se funda la pintura de protección durante el lijado
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 4.5 | **2 608 201 232** | C1a | 1 | 1 | 772198 |

# Universal

## Vaso de diamante Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Indicada para** superficies finas sobre granito (duro y blando), materiales de construcción, piedra sintética, hormigón y para el tratamiento de cantos sin roturas
- El anillo lijador turbo rotatorio contribuye a un resultado preciso en los trabajos de acabado sobre piedra natural como el granito y materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | 22,23 | 5.0 | **2 608 201 231** | C1a | 1 | 1 | 772181 |

## Vaso de diamante Standard for Universal Turbo

standard Universal

- El turbosegmento permite un elevado rendimiento de lijado en un amplio abanico de superficies. Ayuda a eliminar arañazos; el primer paso en los trabajos de pulido.
- Una solución económica para lijar o pulir hormigón, granito y muchos otros materiales



Paquete de 1

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 572** | C1a | 1 | 1 | 871426 |
| **125** | 22,23 | 5.0 | **2 608 601 574** | C1a | 1 | 1 | 871440 |

# CORONAS Y AVELLANADORES DE DIAMANTE

## Para uso universal.



| | Brocas de diamante en seco | Sierras de corona de diamante | Brocas de diamante para perforación en húmedo | Cortadores de diamante | Brocas de diamante en seco y brocas fresadoras para GTR 30 CE | Coronas en húmedo | Coronas en seco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **249** | **251** | **251** | **254** | **258** | **260** | **264** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Vástago de inserción** | 13 mm o hexagonal | Power-Change | 13 mm | M 14 | GTR 30 CE | G1/2" o 1/4" UNC 1 | G1/2" o 1/4" UNC 1 |
| **Refrigeración por agua** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Diámetro** mm | 6.0 – 14.0 | 19.0 – 83.0 | 5.0 – 14.0 | 14.0 – 83.0 | 6.0 – 35.0 | 12.0-300.0 | 22.0-202.0 |
| **Profundidad de perforación** mm | 33 | 39 | 33 | 30 – 35 | 25 – 35 | 50 – 400 | 50 – 400 |
| **X-LOCK** | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA** | | | | | | | |
| **Baldosas, porcelana** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Gres** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Mármol** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Hormigón** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Hormigón armado** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Caliza** | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Ladrillo** | – | – | – | – | – | – | ✓ |



# Brocas de diamante para perforación en seco



## Brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- Para su utilización en atornilladores a batería y taladros con **portabrocas de 13 mm**.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6** | 15/64 | 33 | **2 608 587 139** | P1p | 1 | 1 | 577915 |
| **8** | 5/16 | 33 | **2 608 587 141** | P1p | 1 | 1 | 577939 |
| **10** | 25/64 | 33 | **2 608 587 142** | P1p | 1 | 1 | 577946 |
| **12** | 15/32 | 33 | **2 608 587 143** | P1p | 1 | 1 | 577953 |
| **14** | 9/16 | 33 | **2 608 587 144** | P1p | 1 | 1 | 577960 |

## Set de brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry Robust Line

best Ceramic




Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 3 brocas de diamante para perforación en seco | | | | | | | | | |
| **6.0**<br>**8.0**<br>**10.0** | 15/64<br>5/16<br>25/64 | 33 | A | 156,5 x 69,5 x 23 | **2 608 587 145** | P1k | 3 | 1 | 577977 |

## Brocas de diamante para perforación en seco Standard for Ceramic

standard Ceramic

long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- Para su uso en atornilladores a batería y taladros.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.



| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | | Diámetro mm | | Diámetro (D) pulgadas | | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6** | - | 15/64 | - | 33 | - | **2 608 580 890** | PC1d | 1 | 1 | 713894 | | | |
| **8** | - | 5/16 | - | 33 | - | **2 608 580 892** | PC1d | 1 | 1 | 713917 | | | |
| **10** | - | 25/64 | - | 33 | - | **2 608 580 893** | PC1d | 1 | 1 | 713924 | | | |
| **12** | - | 15/32 | - | 33 | - | **2 608 580 894** | PC1d | 1 | 1 | 713931 | | | |
| **14** | - | 9/16 | - | 33 | - | **2 608 580 895** | PC1d | 1 | 1 | 713948 | | | |

# Sierras de corona y brocas de diamante para perforación en húmedo



## Coronas de diamante Diamond for Hard Ceramics




- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 39 | **2 608 580 301** | PC1b | 1 | 1 | 488990 |
| **20** | 25/32 | 39 | **2 608 580 302** | PC1b | 1 | 1 | 489003 |
| **25** | 1 | 39 | **2 608 580 304** | PC1b | 1 | 1 | 489027 |
| **29** | 1 1/8 | 39 | **2 608 580 305** | PC1b | 1 | 1 | 489034 |
| **32** | 1 1/4 | 39 | **2 608 580 306** | PC1b | 1 | 1 | 489041 |
| **35** | 1 1/2 | 39 | **2 608 580 307** | PC1b | 1 | 1 | 489058 |
| **41** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 394** | PC1b | 1 | 1 | 515160 |
| **44** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 309** | PC1b | 1 | 1 | 489072 |
| **51** | 2 | 39 | **2 608 580 310** | PC1b | 1 | 1 | 489089 |
| **60** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 313** | PC1b | 1 | 1 | 489119 |
| **65** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 315** | PC1b | 1 | 1 | 489133 |
| **68** | 2 3/4 | 39 | **2 608 580 317** | PC1b | 1 | 1 | 489164 |
| **76** | 3 | 39 | **2 608 580 319** | PC1b | 1 | 1 | 489188 |
| **83** | 3 1/4 | 39 | **2 608 580 321** | PC1b | 1 | 1 | 489201 |

## Brocas de diamante para perforación en húmedo Diamond for Hard Ceramics

- **Para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres cerámico.
- **Advertencia:** Perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.




| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **5** | 30 | **2 608 550 605** | P1a | 1 | 1 | 495721 |
| **6** | 35 | **2 608 550 606** | P1a | 1 | 1 | 495738 |
| **7** | 35 | **2 608 550 607** | P1a | 1 | 1 | 495745 |
| **8** | 35 | **2 608 550 608** | P1a | 1 | 1 | 495752 |
| **10** | 35 | **2 608 550 609** | P1a | 1 | 1 | 495769 |
| **12** | 35 | **2 608 550 610** | P1a | 1 | 1 | 495776 |
| **14** | 35 | **2 608 550 611** | P1a | 1 | 1 | 495783 |

## Set de brocas de diamante para perforación en húmedo Diamond for Hard Ceramics Robust Line

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.




Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Longitud total mm | Tamaño del set | Dimensiones del juego en mm | Diámetro del vástago mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 4 brocas de diamante para perforación en húmedo Robust Line | | | | | | | | | | |
| **6.0**<br>**8.0**<br>**10.0**<br>**14.0** | 35<br>35<br>35<br>35 | 65 | A | 156,5<br>x 69,5<br>x 23 | 7.8 | **2 607 019 880** | P1k | 4 | 1 | 495790 |

## Accesorios para brocas de diamante para perforación en húmedo y sierras de corona de diamante




| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Botella de presión hidrostática<br>Para refrigeración de las sierras de corona y las brocas de diamante para perforación en húmedo<br>Volumen de llenado máx 0,9 l<br>incluye manguera (1,8 m de longitud) | | | | | | |
| - | | **2 608 190 048** | C1a | 1 | 1 | 495820 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de centrado para sierras de coronas y brocas de diamante para perforación en húmedo | | | | | | |
| **230** | **2 608 580 327** | C1a | 1 | 1 | 489683 | |

## Accesorios para brocas de diamante para perforación en húmedo y sierras de corona de diamante



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Guía de centrado para coronas de diamante | | | | | | |
| | - | **2 608 598 142** | PC1a | 1 | 1 | 495813 |

## Coronas de diamante Dry Speed con X-LOCK

best Ceramic




- Cambiar cortadores de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- **Idónea para** baldosas de pared blandas y hasta baldosas de suelo muy duras y piedra natural.
- Para usarse con amoladoras X-LOCK.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **14** | 9/16 | 30 | **2 608 599 027** | P1h | 1 | 1 | 933636 |
| **16** | 5/8 | 30 | **2 608 599 028** | P1h | 1 | 1 | 933643 |
| **20** | 25/32 | 35 | **2 608 599 029** | P1h | 1 | 1 | 933650 |
| **22** | 7/8 | 35 | **2 608 599 030** | P1h | 1 | 1 | 933667 |
| **25** | 1 | 35 | **2 608 599 031** | P1h | 1 | 1 | 933674 |
| **27** | 1 1/16 | 35 | **2 608 599 032** | P1h | 1 | 1 | 933681 |
| **30** | 1 3/16 | 35 | **2 608 599 033** | P1h | 1 | 1 | 933698 |
| **32** | 1 1/4 | 35 | **2 608 599 034** | P1h | 1 | 1 | 933704 |
| **35** | 1 3/8 | 35 | **2 608 599 035** | P1h | 1 | 1 | 933711 |
| **38** | 1 1/2 | 35 | **2 608 599 036** | P1h | 1 | 1 | 933728 |
| **40** | 1 9/16 | 35 | **2 608 599 014** | P1h | 1 | 1 | 925501 |
| **45** | 1 49/64 | 35 | **2 608 599 015** | P1h | 1 | 1 | 925518 |
| **51** | 2 | 35 | **2 608 599 016** | P1h | 1 | 1 | 925525 |
| **55** | 2 11/64 | 35 | **2 608 599 017** | P1h | 1 | 1 | 925532 |
| **57** | 2 1/4 | 35 | **2 608 599 018** | P1h | 1 | 1 | 925549 |
| **60** | 2 3/8 | 35 | **2 608 599 019** | P1h | 1 | 1 | 925556 |
| **65** | 2 9/16 | 35 | **2 608 599 020** | P1h | 1 | 1 | 925563 |
| **67** | 2 5/8 | 35 | **2 608 599 021** | P1h | 1 | 1 | 925570 |
| **68** | 2 11/16 | 35 | **2 608 599 022** | P1h | 1 | 1 | 925587 |
| **70** | 2 3/4 | 35 | **2 608 599 023** | P1h | 1 | 1 | 925594 |
| **75** | 2 61/64 | 35 | **2 608 599 024** | P1h | 1 | 1 | 925600 |
| **80** | 3 5/32 | 35 | **2 608 599 025** | P1h | 1 | 1 | 925617 |
| **83** | 3 1/4 | 35 | **2 608 599 026** | P1h | 1 | 1 | 925624 |



Corona de desbaste

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 7/8 | 35 | **2 608 599 038** | P1p | 1 | 1 | 933742 |

## Coronas de diamante para perforación en seco Dry Speed

best Ceramic

fast CUT long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras y piedra natural
- Para su utilización en amoladoras angulares



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **6** | 15/64 | 30 | **2 608 599 039** | P1h | 1 | 1 | 996594 | |
| **8** | 5/16 | 30 | **2 608 599 040** | P1h | 1 | 1 | 996600 | |
| **10** | 25/64 | 30 | **2 608 599 041** | P1h | 1 | 1 | 996617 | |
| **12** | 15/32 | 30 | **2 608 599 042** | P1h | 1 | 1 | 996624 | |
| **14** | 9/16 | 30 | **2 608 587 113** | P1h | 1 | 1 | 577656 | |
| **16** | 5/8 | 30 | **2 608 587 114** | P1h | 1 | 1 | 577663 | |
| **20** | 25/32 | 35 | **2 608 587 115** | P1h | 1 | 1 | 577670 | |
| **22** | 7/8 | 35 | **2 608 587 116** | P1h | 1 | 1 | 577687 | |
| **25** | 1 | 35 | **2 608 587 117** | P1h | 1 | 1 | 577694 | |
| **30** | 1 3/16 | 35 | **2 608 587 119** | P1h | 1 | 1 | 577717 | |
| **35** | 1 3/8 | 35 | **2 608 587 121** | P1h | 1 | 1 | 577731 | |
| **40** | 1 9/16 | 35 | **2 608 587 123** | P1h | 1 | 1 | 577755 | |
| **45** | 1 49/64 | 35 | **2 608 587 124** | P1h | 1 | 1 | 577762 | |
| **51** | 2 | 35 | **2 608 587 125** | P1h | 1 | 1 | 577779 | |
| **60** | 2 3/8 | 35 | **2 608 587 128** | P1h | 1 | 1 | 577809 | |
| **65** | 2 9/16 | 35 | **2 608 587 129** | P1h | 1 | 1 | 577816 | |
| **68** | 2 11/16 | 35 | **2 608 587 131** | P1h | 1 | 1 | 577830 | |
| **75** | 2 61/64 | 35 | **2 608 587 133** | P1h | 1 | 1 | 577854 | |
| **83** | 3 1/4 | 35 | **2 608 587 135** | P1h | 1 | 1 | 577878 | |



Corona de desbaste

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 7/8 | 35 | **2 608 599 011** | P1p | 1 | 1 | 879026 | |

## Set de coronas de diamante Dry Speed con X-LOCK

best Ceramic

M14



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de coronas de diamante de 5 piezas con corona de desbaste de 20 mm | | | | | | | |
| **68.0** | 33 | **2 608 599 037** | C0a | 5 | 1 | 933735 | |
| **51.0** | 33 | | | | | | |
| **35.0** | 33 | | | | | | |
| **25.0** | 33 | | | | | | |
| **20.0** | 33 | | | | | | |

## Set de coronas de diamante para perforación en seco Dry Speed

best Ceramic



Set de 3 brocas de diamante para perforación en seco
Llave de una boca de 19 mm incluida

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **14.0**<br>**25.0**<br>**35.0** | - | 30<br>35 | **2 608 587 136** | U0 | 3 | 1 | 577885 | |



Set de 4 brocas de diamante para perforación en seco
Llave de una boca de 19 mm incluida

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.0**<br>**35.0**<br>**45.0**<br>**51.0** | - | 35 | **2 608 587 137** | U0 | 4 | 1 | 577892 | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0**<br>**8.0**<br>**10.0**<br>**12.0** | 15/64<br>15/16<br>25/64<br>15/32 | 30<br>30<br>30<br>30 | **2 607 017 579** | P1k | 4 | 1 | 996679 | |

# **Fresas y brocas de diamante para perforación en seco para** GTR 30 CE Professional

## Brocas de diamante para perforación en seco Best for Ceramic

best for Ceramic




- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras y piedra natural



| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Vástago mm | Vástago en pulgadas | Longitud de trabajo (L1) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6** | 15/64 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 587 155** | P1a | 1 | 1 | 587686 |
| **8** | 5/16 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 587 156** | P1a | 1 | 1 | 592734 |
| **12** | 15/32 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 211** | P1a | 1 | 1 | 582018 |
| **15** | 19/32 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 212** | P1a | 1 | 1 | 582025 |
| **21** | 7/8 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 213** | P1a | 1 | 1 | 582032 |
| **25** | 1 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 214** | P1a | 1 | 1 | 582049 |
| **30** | 1 3/16 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 215** | P1a | 1 | 1 | 582056 |
| **35** | 1 3/8 | 6.3 | 1/4 | 35 | **2 608 620 216** | P1a | 1 | 1 | 582063 |

## Fresas de diamante Best for Ceramic

best for Ceramic




- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas duras



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6.35** | 1/4 | 7.4 | 35 | **2 608 620 217** | P1a | 1 | 1 | 582070 |

## Fresas de metal duro

- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar azulejos blandos



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **4** | 5/32 | 4 | 25 | **2 608 620 218** | P1a | 1 | 1 | 582087 | |

## Accesorios para fresas y brocas de diamante para perforación en seco y fresas de metal duro



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GTR 30 CE Professional | | | | | | | |
| **4.00** | 5/32 | **2 608 620 219** | PC1b | 1 | 1 | 582094 | |
| **6.30** | 1/4 | **2 608 620 220** | PC1b | 1 | 1 | 582100 | |

# CORONAS EN HÚMEDO BEST FOR CONCRETE

## Alto rendimiento continuo en hormigón y hormigón armado.



**ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL**

Soldaduras con láser de alta calidad





**DURADERO**

Conexión muy robusta entre los segmentos y el cuerpo de acero

**COMPATIBLE CON LOS TALADROS MÁS HABITUALES**

Conexión G ½" y 1 ¼" UNC

### Coronas de diamante en húmedo G 1/2" Best for Concrete

best for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento de corte muy alto y larga vida útil
- **Nota:** para su uso exclusivo en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch



| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Corona perforadora de diamante en húmedo G 1/2" | | | | | | | | |
| **12** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 343** | C0a | 1 | 1 | 810463 |
| **14** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 344** | C0a | 1 | 1 | 810470 |
| **16** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 345** | C0a | 1 | 1 | 810487 |
| **18** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 346** | C0a | 1 | 1 | 810494 |
| **20** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 347** | C0a | 1 | 1 | 810500 |
| **22** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 348** | C0a | 1 | 1 | 810517 |
| **24** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 349** | C0a | 1 | 1 | 810524 |
| **25** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 350** | C0a | 1 | 1 | 810531 |
| **28** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 351** | C0a | 1 | 1 | 810548 |
| **30** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 352** | C0a | 1 | 1 | 810555 |
| **32** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 353** | C0a | 1 | 1 | 810562 |
| **35** | 300 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 354** | C0a | 1 | 1 | 810579 |
| **37** | 400 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 355** | C0a | 1 | 1 | 810586 |
| **40** | 400 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 356** | C0a | 1 | 1 | 810593 |
| **42** | 400 | Anillo | 10.0 | **2 608 601 357** | C0a | 1 | 1 | 810609 |

## Coronas de diamante en húmedo 1 1/4" UNC Best for Concrete

best for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento de corte muy alto y larga vida útil.
- **Nota:** para su uso exclusivo en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Corona perforadora de diamante en húmedo 1 1/4" UNC | | | | | | | | |
| **52** | 450 | 5 | 11.5 | **2 608 601 359** | C0a | 1 | 1 | 810623 |
| **57** | 450 | 5 | 11.5 | **2 608 601 360** | C0a | 1 | 1 | 810630 |
| **62** | 450 | 6 | 11.5 | **2 608 601 361** | C0a | 1 | 1 | 810647 |
| **72** | 450 | 7 | 11.5 | **2 608 601 362** | C0a | 1 | 1 | 810654 |
| **77** | 450 | 7 | 11.5 | **2 608 601 363** | C0a | 1 | 1 | 810661 |
| **82** | 450 | 7 | 11.5 | **2 608 601 364** | C0a | 1 | 1 | 810678 |
| **92** | 450 | 8 | 11.5 | **2 608 601 365** | C0a | 1 | 1 | 810685 |
| **102** | 450 | 9 | 11.5 | **2 608 601 366** | C0a | 1 | 1 | 810692 |
| **107** | 450 | 9 | 11.5 | **2 608 601 367** | C0a | 1 | 1 | 810708 |
| **112** | 450 | 9 | 11.5 | **2 608 601 368** | C0a | 1 | 1 | 810715 |
| **122** | 450 | 10 | 11.5 | **2 608 601 369** | C0a | 1 | 1 | 810722 |
| **127** | 450 | 11 | 11.5 | **2 608 601 370** | C0a | 1 | 1 | 810739 |
| **132** | 450 | 11 | 11.5 | **2 608 601 371** | C0a | 1 | 1 | 810746 |
| **138** | 450 | 11 | 11.5 | **2 608 601 372** | C0a | 1 | 1 | 810753 |
| **152** | 450 | 12 | 11.5 | **2 608 601 373** | C0a | 1 | 1 | 810760 |
| **162** | 450 | 12 | 11.5 | **2 608 601 374** | C0a | 1 | 1 | 810777 |
| **172** | 450 | 12 | 11.5 | **2 608 601 375** | C0a | 1 | 1 | 810784 |
| **182** | 450 | 13 | 11.5 | **2 608 601 376** | C0a | 1 | 1 | 810791 |
| **186** | 450 | 13 | 11.5 | **2 608 601 377** | C0a | 1 | 1 | 810807 |
| **202** | 450 | 14 | 11.5 | **2 608 601 378** | C0a | 1 | 1 | 810814 |
| **212** | 450 | 14 | 11.5 | **2 608 601 379** | C0a | 1 | 1 | 810821 |
| **226** | 450 | 15 | 11.5 | **2 608 601 380** | C0a | 1 | 1 | 810838 |
| **250** | 450 | 16 | 11.5 | **2 608 601 381** | C0a | 1 | 1 | 810845 |
| **276** | 450 | 17 | 11.5 | **2 608 601 382** | C0a | 1 | 1 | 810852 |
| **300** | 450 | 18 | 11.5 | **2 608 601 383** | C0a | 1 | 1 | 810869 |

# CORONAS EN HÚMEDO STANDARD FOR CONCRETE

## Perforación rápida y fiable con corona.





**VELOCIDAD DE PERFORACIÓN CONSTANTE**

Segmentos con diamantes y distribución de grano de alta calidad

**DURADERO**

Conexión muy robusta entre los segmentos y el cuerpo de acero

**COMPATIBLE CON LOS TALADROS MÁS HABITUALES**

Conexión G ½" y 1 ¼" UNC

### Coronas de diamante en húmedo G Standard for Concrete de 1/2"

standard for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Alto rendimiento de corte y durabilidad.
- **Nota:** Puede usarse únicamente en maquinaria de perforación en húmedo. Use el extractor GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch para la extracción.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Corona de diamante en húmedo G de 1/2" | | | | | | | | |
| **28** | 300 | 3 | 10.0 | **2 608 601 733** | C0a | 1 | 1 | 947022 |
| **32** | 300 | 3 | 10.0 | **2 608 601 734** | C0a | 1 | 1 | 947039 |
| **42** | 400 | 4 | 10.0 | **2 608 601 735** | C0a | 1 | 1 | 947046 |

## Corona de diamante en húmedo Standard for Concrete UNC de 1 1/4"

standard for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento fiable y larga vida útil.
- **Nota:** puede usarse únicamente en máquinas diseñadas para perforación en húmedo. Use el extractor de polvo GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch para la extracción.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Corona de diamante de 1 1/4" | | | | | | | | |
| **52** | 450 | 5 | 10.0 | **2 608 601 736** | C0a | 1 | 1 | 947053 |
| **62** | 450 | 6 | 10.0 | **2 608 601 737** | C0a | 1 | 1 | 947060 |
| **72** | 450 | 7 | 10.0 | **2 608 601 738** | C0a | 1 | 1 | 947077 |
| **82** | 450 | 7 | 10.0 | **2 608 601 739** | C0a | 1 | 1 | 947084 |
| **102** | 450 | 9 | 10.0 | **2 608 601 740** | C0a | 1 | 1 | 947091 |
| **122** | 450 | 10 | 10.0 | **2 608 601 741** | C0a | 1 | 1 | 947107 |
| **132** | 450 | 11 | 10.0 | **2 608 601 742** | C0a | 1 | 1 | 947114 |
| **152** | 450 | 12 | 10.0 | **2 608 601 743** | C0a | 1 | 1 | 947121 |
| **202** | 450 | 12 | 10.0 | **2 608 601 744** | C0a | 1 | 1 | 947138 |

## Coronas de diamante en seco 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Segmento universal para piedra calcárea, ladrillo y piedra arenisca
- **Nota:** para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch
- **Adecuadas para** taladradoras de diamante de todas las marcas con empalme 1 1/4 " UNC.



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Corona perforadora de diamante en seco 1 1/4" UNC | | | | | | | | |
| **32** | 330 | 3 | 11.5 | **2 608 601 402** | C0a | 1 | 1 | 811057 |
| **42** | 330 | 3 | 11.5 | **2 608 601 403** | C0a | 1 | 1 | 811064 |
| **52** | 330 | 3 | 11.5 | **2 608 601 404** | C0a | 1 | 1 | 811071 |
| **62** | 400 | 4 | 11.5 | **2 608 601 405** | C0a | 1 | 1 | 811088 |
| **68** | 400 | 4 | 11.5 | **2 608 601 406** | C0a | 1 | 1 | 811095 |
| **87** | 400 | 4 | 11.5 | **2 608 601 407** | C0a | 1 | 1 | 811101 |
| **102** | 400 | 6 | 11.5 | **2 608 601 408** | C0a | 1 | 1 | 811118 |
| **112** | 400 | 6 | 11.5 | **2 608 601 409** | C0a | 1 | 1 | 811125 |
| **122** | 400 | 6 | 11.5 | **2 608 601 410** | C0a | 1 | 1 | 811132 |
| **132** | 400 | 6 | 11.5 | **2 608 601 411** | C0a | 1 | 1 | 811149 |
| **142** | 400 | 6 | 11.5 | **2 608 601 412** | C0a | 1 | 1 | 811156 |
| **152** | 400 | 8 | 11.5 | **2 608 601 413** | C0a | 1 | 1 | 811163 |
| **157** | 400 | 8 | 11.5 | **2 608 601 414** | C0a | 1 | 1 | 811170 |

## Corona de diamante con inserción M16 para seco

best Universal



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de segmentos | Altura del segmento mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **82** | 60 | 4 | 10.0 | **2 608 599 048** | C0a | 1 | 1 | 508795 |
| **68** | 60 | 4 | 10.0 | **2 608 599 047** | C0a | 1 | 1 | 508788 |

## Accesorios para coronas de diamante con adaptador Power Change



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso | | | | | | |
| **7.15** | 120 | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 |

## Accesorios para coronas de diamante M 16



| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro/ancho de llave mm | Adaptador de lado de la máquina | Longitud total mm | Extremo de inserción | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Adaptador 5/8"-16UNF con M 16 | | | | | | | | | |
| - | - | 5/8"-16 UNF | - | - | **2 600 116 081** | P0b | | 1 | 621502 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago de inserción hexagonal para coronas perforadoras huecas con M 16 | | | | | | | | | |
| - | 11 | - | 80 | Hexagonal | **2 608 550 078** | P1e | 1 | 1 | 084680 |
| - | 11 | - | 220 | - | **2 608 598 109** | P1e | 1 | 1 | 096744 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16 | | | | | | | | | |
| - | - | - | 105 | SDS plus | **2 608 550 057** | P1e | 1 | 1 | 046138 |
| - | - | - | 220 | SDS plus | **2 608 598 110** | P1e | 1 | 1 | 096751 |

## Accesorios para coronas de diamante M 16



| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro/ancho de llave mm | Adaptador de lado de la máquina | Longitud total mm | Extremo de inserción | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Broca centradora para vástago de inserción hexagonal | | | | | | | | | |
| **8** | - | - | 120 | - | **2 608 550 079** | PC1d | 1 | 1 | 085403 |

# Accesorios **para sistemas de perforación de diamante Bosch**

## Cruces centradoras para coronas en seco 1 1/4" UNC y SDS-DI y avellanadores SDS-DI



| Características del producto | Diámetro/ancho de llave mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | | **2 608 597 475** | C0a | 1 | 1 | 110013 |
| | 42 | | **2 608 597 476** | C0a | 1 | 1 | 110020 |
| | 52 | | **2 608 597 477** | C0a | 1 | 1 | 110037 |
| | 62 | | **2 608 597 904** | C0a | 1 | 1 | 220057 |
| | 68 | | **2 608 597 478** | C0a | 1 | 1 | 110044 |
| | 87 | | **2 608 597 479** | C0a | 1 | 1 | 110051 |
| | 102 | | **2 608 597 480** | C0a | 1 | 1 | 110068 |
| | 112 | | **2 608 597 481** | C0a | 1 | 1 | 110075 |
| | 122 | | **2 608 597 905** | C0a | 1 | 1 | 220064 |
| | 132 | | **2 608 597 482** | C0a | 1 | 1 | 110082 |

## Adaptador para coronas de diamante













| Características del producto | Adaptador de lado de la máquina | Adaptador de lado de la corona | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 1/4" UNC** | G 1/2" | | - | | **2 608 598 043** | P0h | 1 | 1 | 116169 |
| **G 1/2"** | G 1/2" | | - | | **2 608 598 145** | P0h | 1 | 1 | 639569 |
| **G 1/2"** | 1 1/4" UNC | | - | | **2 608 598 042** | P0h | 1 | 1 | 116152 |
| **SDS plus** | G 1/2" | | 115 | | **2 608 598 123** | C0a | 1 | 1 | 230445 |
| **Pixi** | 1 1/4" UNC | | - | | **2 608 598 150** | P0h | 1 | 1 | 639613 |
| **1 1/4" UNC** | Pixi | | - | | **2 608 598 151** | P0h | 1 | 1 | 639620 |

## Adaptador para coronas de diamante



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador de lado de la máquina | Adaptador de lado de la corona | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **5/8 x 16** | 1 1/4" UNC | - | **2 608 598 153** | P0h | 1 | 1 | 639644 | |

## Prolongaciones para coronas de diamante



Prolongación para coronas perforadoras con empalme G 1/2"
a partir de diámetro 32 mm

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **300** | **2 608 598 044** | P0h | 1 | 1 | 116176 | |



Prolongación para coronas perforadoras con empalme G 1/2"
a partir de diámetro 32 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **2 608 598 143** | P0h | 1 | 1 | 775670 | |



Prolongación para coronas perforadoras con empalme 1 1/4" UNC
a partir de diámetro 45 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | **2 608 598 045** | P0h | 1 | 1 | 116183 | |



Prolongación para coronas perforadoras con empalme 1 1/4" UNC
a partir de diámetro 45 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **2 608 598 144** | P0h | 1 | 1 | 639552 | |



Prolongación para coronas perforadoras para seco con empalme G 1/2"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | **2 608 598 147** | P0h | 1 | 1 | 639583 | |

## Depósito a presión de agua

- **Indicado para** trabajos de perforación en húmedo en obras sin toma de agua
- Depósito de acero con recubrimiento de plástico especial
- Volumen de llenado: 10 litros




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depósito a presión de agua | **2 609 390 308** | C0a | 1 | 1 | 107907 | |

## Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 y S 500 A Professional



- Recoge el agua que fluye del orificio de perforación
- Junto con el aspirador universal, impide ensuciamientos y daños causados por el agua

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 Professional<br>Diámetro máx. de corona perforadora 92 mm<br>**Adecuado para** GDB 1600 WE Professional | **2 609 390 310** | C0a | 1 | 1 | 107921 | |



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 A Professional<br>Diámetro máx. de corona perforadora 150 mm<br>**Adecuado para** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional | **2 609 390 389** | C0a | 1 | 1 | 288774 | |

## Tapa de obturación para anillo colector de agua



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 310 | **123** | **2 609 390 311** | C0a | 10 | 1 | 107938 | |

## Tapa de obturación para anillo colector de agua



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 389 y 2 608 550 620 | | | | | | | |
| | | **235** | **2 609 390 391** | C0a | 2 | 1 | 288798 |

## Sets de sujeción



Set de fijación de 27 piezas
Versión especial para piedra dura y hormigón.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **2 608 002 000** | C0a | 27 | 1 | 799409 |

## Sets de tacos



Set de tacos de 50 piezas
Versión especial para piedra dura y hormigón.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **2 608 002 001** | C0a | 50 | 1 | 799416 |

## Columna de sujeción rápida



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columna de sujeción rápida para soportes para taladros<br>Para una fijación sencilla del soporte para taladrar entre suelo y techo o entre pared y pared.<br>Ancho de sujeción: de 1,7 a 3,0 m<br>**Adecuado para** S 500; S 500 A Professional | | | | | | |
| | | **2 608 598 111** | C0a | 1 | 1 | 107983 |

## Set de vacío, cabezal de lavado y cabezal de aspiración



| Características del producto | Información de pedido | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 1 pza. para vacío<br>Formado por: racor de aspiración con junta de goma, grifo de bola de tres vías para una purga rápida de la placa de vacío, junta de goma para el pie de vacío<br>**Adecuado para** S 500; S 500 A Professional | | | **2 609 390 314** | C0a | 1 | 1 | 127998 |

X-LOCK

X-LOCK el cambio definitivo para amoladoras:

# PERFECTO PARA CORTAR, DESBASTAR Y CEPILLAR

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# CARBIDE MULTI WHEEL

## Para amoladoras.






| | Carbide Multi Wheel |
|---|---|
| **N.º de página** | **277** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Diámetro** mm | 76 – 125 |
| **Grosor** mm | 1 |
| **Herramienta de montaje** | Amoladora |
| **X-LOCK** | ✓ |
| **RENDIMIENTO** | |
| **Vida útil** | ■■■ |
| **Velocidad** | ■■■ |
| **MATERIALES** | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ |
| **Madera para construcción** | ✓ |
| **Contrachapado/ aglomerado** | ✓ |
| **MDF/tablero laminado** | ✓ |
| **Madera con clavos** | ✓ |
| **Plástico** | ✓ |
| **Yeso** | ✓ |
| **Fibra de vidrio** | ✓ |
| **Tubo de cobre** | ✓ |



# DISCOS DE CORTE

## Para amoladoras y sierras a gasolina.










| | 3-in-1 Disc | Best for Inox | Expert for Inox | Best for Metal | Expert for Metal | Standard for Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **280** | **281** | **283** | **288** | **289** | **291** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Diámetro** mm | 115 / 125 | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 – 230 | 115 – 400 | 115 – 230 |
| **Grosor** mm | 2.5 | 0.8 – 2.5 | 1.0 – 3.0 | 1.0 – 2.5 | 1.0 – 3.5 | 1.6 – 3.1 |
| **Tipos de discos** |  |  |  |  |  |  |
| **Grano** | 60 | 46 / 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 / 60 |
| **Herramienta de montaje** | Amoladora | Amoladora | Amoladora | Amoladora | Amoladora, sierra de recorte | Amoladora |
| **X-LOCK** | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES METAL** | | | | | | |
| **Acero estructural aleado y sin alear** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Perfiles de acero con bordes cuadrados** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero para herramientas** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero inoxidable y resistente al ácido** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Perfiles de acero inoxidable con bordes cuadrados** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Hierro fundido** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## TIPOS DE DISCOS

 **Recta**

 **Cóncavo**










| | Expert for Stone | Standard for Stone | Multi Construction | Expert for Cast Iron |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **294** | **294** | **293** | **292** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Diámetro** mm | 115-230 | 115-230 | 115-230 | 230 |
| **Grosor** mm | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 1.0-1.9 | 3 |
| **Tipos de discos** | | | | |
| **Grano** | 24 | 30 | 46/60 | 24 |
| **Herramienta de montaje** | Amoladora | Amoladora | Amoladora | Amoladora |
| **X-LOCK** | – | – | ✓ | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **MATERIALES APLICACIONES ESPECIALES** | | | | |
| **Acero aleado y sin alear** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Acero inoxidable y resistente al ácido** | – | – | ✓ | – |
| **Raíl** | – | – | – | – |
| **Aleación de aluminio** | – | – | ✓ | – |
| **Latón, bronce** | – | – | ✓ | – |
| **Hierro fundido** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Cobre** | – | – | ✓ | – |
| **Placa** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Baldosas** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Ladrillo** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Hormigón** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Mármol** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Caliza** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Plásticos** | – | – | ✓ | – |

# CARBIDE MULTI WHEEL

## Un disco para muchos materiales. De amoladora a herramienta universal.



### VARIAS APLICACIONES

El grano de carburo de tamaño y calidad especial permite cortar diversos materiales como madera, madera con clavos, plástico, yeso, etc.




### APLICACIÓN DURADERA Y SEGURA

Gracias a la gran unión entre el cuerpo de acero y el grano de carburo obtenida por fusión láser

### VELOCIDAD DE CORTE ÚNICA

El fino cuerpo y la ranura de expansión garantizan gran velocidad y evitan deformaciones

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

## Discos de corte X-LOCK Carbide Multi Wheel

| X-LOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- Cambiar Carbide Multi Wheel es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- X-LOCK Carbide Multi Wheels también son compatibles con amoladoras estándar.
- Disco de corte con arista de grano de carburo fundido por láser que proporciona un rendimiento duradero y seguro en múltiples materiales
- Idóneos para madera, madera con clavos, plástico, materiales de construcción en seco y tubería de cobre
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **115** | 22,23 | **2 608 619 283** | PC1d | 1 | 1 | 959223 | |
| **125** | 22,23 | **2 608 619 284** | PC1a | 1 | 1 | 959230 | |



## Discos de corte Carbide Multi Wheel

- Disco de corte con arista de grano de carburo fundido por láser que proporciona un rendimiento duradero y seguro en múltiples materiales
- Idóneos para madera, madera con clavos, plástico, materiales de construcción en seco y tubería de cobre
- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm | | | | | | | | |
| **76** | 10,00 | 1.0 | **2 608 623 011** | PC1a | 1 | 1 | 827621 | |
| **115** | 22,23 | 1.0 | **2 608 623 012** | PC1a | 1 | 1 | 827638 | |
| **125** | 22,23 | 1.0 | **2 608 623 013** | PC1a | 1 | 1 | 827645 | |

## Discos de diamante para metal X-LOCK

DIAMOND TECHNOLOGY

- El disco de diamante para metal X-LOCK tiene una vida útil hasta 50 veces superior al cortar metal.
- El cuerpo de acero con arista de corte de diamante es extremadamente robusto y el disco mantiene una profundidad de corte y una velocidad constantes durante toda su larga vida útil.
- Con la tecnología de diamante de Bosch, el disco no se rompe si se cae y no produce olor químico ni polvo adicional durante el corte.
- Mayor seguridad y corte saludable



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... | |
| **115** | 22,23 | **2 608 900 532** i | C1c | 1 | 1 | 536811 | |
| **125** | 22,23 | **2 608 900 533** i | C1c | 1 | 1 | 536828 | |

i = SOL Date 06.2020

## Discos de diamante para metal

DIAMOND TECHNOLOGY

- El disco de diamante para metal tiene una vida útil hasta 30 veces superior al cortar metal
- El cuerpo de acero con arista de corte de diamante es extremadamente robusto y el disco mantiene una profundidad de corte y una velocidad constantes durante toda su larga vida útil
- Con la tecnología de diamante de Bosch, el disco no se rompe si se cae y no produce olor químico ni polvo adicional durante el corte
- Mayor seguridad y corte saludable



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | 20/16 | **2 608 900 531** i | PC1b | 1 | 1 | 536804 |
| **180** | 22,23 | **2 608 900 535** i | C1c | 1 | 1 | 536842 |
| **230** | 22,23 | **2 608 900 536** i | C1c | 1 | 1 | 536859 |
| **355** | 25,40 | **2 608 900 537** i | C1a | 1 | 1 | 536866 |

i = SOL Date 06.2020

## Discos 3 en 1

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- Para cortar, desbastar y repasar con un mismo disco
- **Indicados para** metal y acero inoxidable
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **A 46 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 602 388** | U0 | 1 | 25 | 505253 |
| **A 46 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 602 389** | U0 | 1 | 25 | 505260 |

# LOS MAESTROS EN INOX Y METAL

## Perfecto para cortar.



**CORTE RÁPIDO Y PRECISO**

Gracias al grosor del disco de 1 mm

**ALTA ESTABILIDAD DEL DISCO**

Gracias a la precisión de su malla de fibra de vidrio




**CALIDAD SUPERFICIAL PERFECTA TRAS EL CORTE**

Gracias a grano abrasivo y rellenos funcionales de alta calidad

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/ø 22,23 | ✓ |

## Discos de corte Best for Inox

- Discos de corte para acero inoxidable de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %

### *Rapido*

fast CUT



Recto

**Rapido:** disco de corte extrafino para un corte extremadamente rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 0.8 | **2 608 603 486** | U0 | 1 | 25 | 733380 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 0.8 | **2 608 603 488** | U0 | 1 | 25 | 733403 |

## Discos de corte Best for Inox

# Rapido

fast CUT extra long LIFE



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recto<br>**Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul | | | | | | | | |
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 490** | U0 | 1 | 25 | 733427 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 492** | U0 | 1 | 25 | 733441 |
| **A 46 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 498** | U0 | 1 | 25 | 733502 |
| **A 46 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 500** | U0 | 1 | 25 | 733526 |

# Rapido

fast CUT extra long LIFE



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recta<br>**Rapido Long Life**, vida útil extremadamente larga para acero inoxidable y metal | | | | | | | | |
| **AS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 602 220** | U0 | 1 | 25 | 449236 |
| **AS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 602 221** | U0 | 1 | 25 | 449243 |

# Rapido

fast CUT extra long LIFE



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cóncavo<br>**Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul | | | | | | | | |
| **A 60 W INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 491** | U0 | 1 | 25 | 733434 |
| **A 60 W INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 493** | U0 | 1 | 25 | 733458 |
| **A 46 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 499** | U0 | 1 | 25 | 733519 |
| **A 46 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 501** | U0 | 1 | 25 | 733533 |

extra long LIFE



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recto | | | | | | | | |
| **A 46 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 494** | U0 | 1 | 25 | 733465 |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 502** | U0 | 1 | 25 | 733540 |
| **A 46 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 496** | U0 | 1 | 25 | 733489 |
| **A 30 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 506** | U0 | 1 | 25 | 733588 |
| **A 30 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 508** | U0 | 1 | 25 | 733601 |

## Discos de corte Best for Inox



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **A 46 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 495** | U0 | 1 | 25 | 733472 |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 503** | U0 | 1 | 25 | 733557 |
| **A 46 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 497** | U0 | 1 | 25 | 733496 |
| **A 30 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 505** | U0 | 1 | 25 | 733571 |
| **A 30 V INOX BF** | 180 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 507** | U0 | 1 | 25 | 733595 |
| **A 30 V INOX BF** | 230 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 509** | U0 | 1 | 25 | 733618 |

## Discos de corte X-LOCK Expert for INOX+Metal



- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para acero inoxidable y metal con requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Recta

**Rapido**, cortes limpios y veloces sin formación de rebabas o decoloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 263** | U0 | 1 | 25 | 947534 |
| **AS 60 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 264** | U0 | 1 | 25 | 947541 |

## Discos de corte Expert for INOX con X-LOCK

expert for Inox

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte for INOX para requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %







| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recta | | | | | | | | |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 260** | U0 | 1 | 25 | 947503 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 265** | U0 | 1 | 25 | 947558 |

## Discos de corte Expert for Inox

Rapido

fast CUT

- Discos de corte para acero inoxidable para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %




Recto
**Rapido:** corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 600 545** | U0 | 1 | 25 | 220927 |
| **AS 60 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 600 549** | U0 | 1 | 25 | 219624 |
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 406** | U0 | 1 | 25 | 706988 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 407** | U0 | 1 | 25 | 706995 |

Rapido

fast CUT

Cóncavo
**Rapido:** corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 600 710** | U0 | 1 | 25 | 262842 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 600 711** | U0 | 1 | 25 | 262859 |



## Discos de corte Expert for Inox



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recto | | | | | | | | |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 600 215** | U0 | 1 | 25 | 116367 |
| **AS 46 T INOX BF** | 115 | 22,23 | 2.0 | **2 608 600 093** | U0 | 1 | 25 | 070898 |
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 319** | U0 | 1 | 25 | 149419 |
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 408** | U0 | 1 | 25 | 707008 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 600 220** | U0 | 1 | 25 | 116411 |
| **AS 46 T INOX BF** | 125 | 22,23 | 2.0 | **2 608 600 094** | U0 | 1 | 25 | 070904 |
| **AS 46 T INOX BF** | 150 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 405** | U0 | 1 | 25 | 706971 |
| **AS 46 T INOX BF** | 180 | 22,23 | 2.0 | **2 608 600 095** | U0 | 1 | 25 | 070911 |
| **AS 30 S INOX BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 322** | U0 | 1 | 25 | 149440 |
| **AS 46 T INOX BF** | 230 | 22,23 | 2.0 | **2 608 600 096** | U0 | 1 | 25 | 070928 |
| **AS 30 S INOX BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 325** | U0 | 1 | 25 | 149501 |

## Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

Inox

**Rapido**

- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para acero inoxidable de buen rendimiento a un precio atractivo
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Recta
**Rapido**, cortes limpios y veloces sin formación de rebabas o decoloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 261** | U0 | 1 | 25 | 947510 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 262** | U0 | 1 | 25 | 947527 |

**Rapido**

Recta
10 discos Rapido en bote cerrable

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 266** | M1a | 10 | 10 | 947565 |



## Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

**Rapido**



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recta<br>10 discos Rapido en bote cerrable | | | | | | | | |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 267** | M1a | 10 | 10 | 947572 |



Recta
**Rapido**, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 362** | U0 | 1 | 25 | 991025 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 363** | U0 | 1 | 25 | 991032 |

## Discos de corte Standard for Inox

**Rapido**

fast CUT

- Discos de corte para acero inoxidable con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



Recto
**Rapido:** corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 169** | U0 | 1 | 25 | 658287 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 171** | U0 | 1 | 25 | 658300 |

## Discos de corte Standard for Inox

**Rapido**

fast CUT









| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recto<br>10 discos Rapido en caja metálica con autocierre | | | | | | | | |
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 254** | M1a | 10 | 10 | 668866 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 255** | M1a | 10 | 10 | 668873 |
| Recto | | | | | | | | |
| **WA 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 170** | U0 | 1 | 25 | 658294 |
| **WA 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 172** | U0 | 1 | 25 | 658317 |
| Recto | | | | | | | | |
| **WA 46 T BF** | 150 | 22,23 | 1.6 | **2 608 601 513** | U0 | 1 | 50 | 826594 |
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **WA 36 R BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 601 514** | U0 | 1 | 25 | 826600 |

# Discos de corte – metal

## Discos de corte Best for Metal

- Discos de corte para metal de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

### Rapido



Recto
**Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 W BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 512** | U0 | 1 | 25 | 733649 |
| **A 60 W BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 514** | U0 | 1 | 25 | 733663 |
| **A 46 V BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 520** | U0 | 1 | 25 | 733724 |
| **A 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 522** | U0 | 1 | 25 | 733748 |

### Rapido



Cóncavo
**Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 60 W BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 513** | U0 | 1 | 25 | 733656 |
| **A 60 W BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 515** | U0 | 1 | 25 | 733670 |
| **A 46 V BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 521** | U0 | 1 | 25 | 733731 |
| **A 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 523** | U0 | 1 | 25 | 733755 |



Recto

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 46 V BF** | 115 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 516** | U0 | 1 | 25 | 733687 |
| **A 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 518** | U0 | 1 | 25 | 733700 |
| **A 30 V BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 526** | U0 | 1 | 25 | 733786 |
| **A 30 V BF** | 180 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 528** | U0 | 1 | 25 | 733809 |
| **A 30 V BF** | 230 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 530** | U0 | 1 | 25 | 733823 |



Cóncavo

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 46 V BF** | 115 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 517** | U0 | 1 | 25 | 733694 |
| **A 30 V BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 525** | U0 | 1 | 25 | 733779 |
| **A 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1.5 | **2 608 603 519** | U0 | 1 | 25 | 733717 |
| **A 30 V BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 527** | U0 | 1 | 25 | 733793 |

## Discos de corte Best for Metal

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 30 V BF** | 230 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 531** | U0 | 1 | 25 | 733830 |

## Discos de corte Expert for Metal con X-LOCK

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/ø 22,23 | ✓ |

- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para metal de requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

Metal



Recta

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 S BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 252** | U0 | 1 | 25 | 947428 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 619 253** | U0 | 1 | 25 | 947435 |
| **AS 46 S BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 254** | U0 | 1 | 25 | 947442 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 619 255** | U0 | 1 | 25 | 947459 |



Con centro hundido

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 619 256** | U0 | 1 | 25 | 947466 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 619 257** | U0 | 1 | 25 | 947473 |

## Discos de corte Expert for Metal

*Rapido*

fast CUT

- Discos de corte para metal para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Recto

**Rapido:** corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 394** | U0 | 1 | 25 | 706865 |
| **AS 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 603 396** | U0 | 1 | 25 | 706889 |
| **AS 46 T BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 399** | U0 | 1 | 25 | 706919 |

## Discos de corte Expert for Metal

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **AS 46 T BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 400** | U0 | 1 | 25 | 706926 |

fast CUT

### Rapido



Cóncavo
**Rapido:** corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 T BF** | 180 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 403** | U0 | 1 | 25 | 706957 |
| **AS 46 T BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 603 404** | U0 | 1 | 25 | 706964 |



Recto

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 46 S BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 600 214** | U0 | 1 | 25 | 116350 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 318** | U0 | 1 | 25 | 149402 |
| **AS 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 395** | U0 | 1 | 25 | 706872 |
| **AS 46 S BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 600 219** | U0 | 1 | 25 | 116404 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 394** | U0 | 1 | 25 | 181846 |
| **AS 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 397** | U0 | 1 | 25 | 706896 |
| **AS 46 T BF** | 150 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 398** | U0 | 1 | 25 | 706902 |
| **A 30 S BF** | 150 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 382** | U0 | 1 | 25 | 181716 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 321** | U0 | 1 | 25 | 149433 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 324** | U0 | 1 | 25 | 149495 |
| **A 30 R BF** | 300 | 22,23 | 3.2 | **2 608 600 649** | U0 | 1 | 10 | 252829 |
| **A 24 R BF** | 300 | 22,23 | 3.5 | **2 608 600 380** | U0 | 1 | 10 | 181693 |



Corte recto
**Adecuado para** máquinas tronzadoras pendulares estacionarias
Potencia motriz máxima 3 CV/2,4 kW
Reforzado con 2 tejidos externos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 36 R BF** | 300 | 25,40 | 2.8 | **2 608 600 542** | U0 | 1 | 10 | 218641 |
| **A 36 R BF** | 355 | 25,40 | 2.8 | **2 608 600 543** | U0 | 1 | 10 | 218658 |
| **A 36 R BF** | 400 | 25,40 | 3.2 | **2 608 600 544** | U0 | 1 | 10 | 218665 |



Recto
**Adecuado para** amoladoras de uso manual accionadas con gasolina

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 R BF** | 300 | 20,00 | 3.5 | **2 608 600 706** | U0 | 1 | 10 | 262071 |

## Discos de corte Expert for Metal



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 005** | U0 | 1 | 25 | 031196 |
| **AS 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 401** | U0 | 1 | 25 | 706933 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 221** | U0 | 1 | 25 | 116428 |
| **AS 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 402** | U0 | 1 | 25 | 706940 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 316** | U0 | 1 | 25 | 149389 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 225** | U0 | 1 | 25 | 116466 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 226** | U0 | 1 | 25 | 116473 |

## Discos de corte Standard for Metal

standard Metal



- Discos de corte para metal con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recto | | | | | | | | |
| **A 60 T BF** | 115 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 163** | U0 | 1 | 25 | 658607 |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 164** | U0 | 1 | 25 | 658614 |
| **A 60 T BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 603 165** | U0 | 1 | 25 | 658249 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 166** | U0 | 1 | 25 | 658256 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 167** | U0 | 1 | 40 | 658263 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 168** | U0 | 1 | 25 | 658270 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **A 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 159** | U0 | 1 | 25 | 658560 |
| **A 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 160** | U0 | 1 | 25 | 658577 |
| **A 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 161** | U0 | 1 | 20 | 658584 |
| **A 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 162** | U0 | 1 | 25 | 658591 |

# Discos de corte – hierro colado

## Discos de corte Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)





| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recto | | | | | | | | |
| **AS 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 546** | U0 | 1 | 25 | 218672 |

# Discos de corte Multi Material

## Discos de corte Multi Material con X-LOCK

***Rapido MultiConstruction***







- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para materiales diversos.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Recta<br>**Corta prácticamente todo sin cambiar de disco**<br>Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plástico | | | | | | | | | |
| **ACS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 268** | U0 | 1 | 25 | 947589 | |
| **ACS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 619 269** | U0 | 1 | 25 | 947596 | |
| **ACS 46 V BF** | 125 | 22,23 | 1.6 | **2 608 619 270** | U0 | 1 | 25 | 947602 | |

## Discos de corte Multi Material

***Rapido MultiConstruction***



- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- El delgado disco Rapido ofrece numerosas ventajas: Corte rápido y limpio con poco esfuerzo, muy preciso, con menos ruido y polvo, y sin decoloración azul o formación de rebabas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recto<br>**Para cortar múltiples y variados materiales sin cambiar de disco**<br>Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no férreos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos | | | | | | | | | |
| **ACS 60 V BF** | 115 | 22,23 | 1.0 | **2 608 602 384** | U0 | 1 | 25 | 505208 | |
| **ACS 60 V BF** | 125 | 22,23 | 1.0 | **2 608 602 385** | U0 | 1 | 25 | 505215 | |
| **ACS 46 V BF** | 230 | 22,23 | 1.9 | **2 608 602 767** | U0 | 1 | 25 | 629720 | |

# Discos de corte – piedra

## Discos de corte Expert for Stone

expert for Stone

- Discos de corte para piedra para exigencias elevadas
- **Para** amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Recto | | | | | | | | |
| **C 24 R BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 320** | U0 | 1 | 25 | 149426 |
| **C 24 R BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 385** | U0 | 1 | 25 | 181747 |
| **C 24 R BF** | 150 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 383** | U0 | 1 | 25 | 181723 |
| **C 24 R BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 323** | U0 | 1 | 25 | 149457 |
| **C 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 326** | U0 | 1 | 25 | 149556 |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **C 24 R BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 004** | U0 | 1 | 25 | 031189 |
| **C 24 R BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 600 222** | U0 | 1 | 25 | 116435 |
| **C 24 R BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 317** | U0 | 1 | 25 | 149396 |
| **C 24 R BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 600 227** | U0 | 1 | 25 | 116480 |

## Discos de corte Standard for Stone

standard for Stone

- Discos de corte para piedra con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recto | | | | | | | | |
| **C 30 S BF** | 115 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 177** | U0 | 1 | 25 | 658362 |
| **C 30 S BF** | 125 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 178** | U0 | 1 | 25 | 658621 |
| **C 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 179** | U0 | 1 | 25 | 658638 |
| **C 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 180** | U0 | 1 | 25 | 658379 |

## Discos de corte Standard for Stone



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Cóncavo | | | | | | | | |
| **C 30 S BF** | 115 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 173** | U0 | 1 | 25 | 658324 |
| **C 30 S BF** | 125 | 22,23 | 2.5 | **2 608 603 174** | U0 | 1 | 25 | 658331 |
| **C 30 S BF** | 180 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 175** | U0 | 1 | 20 | 658348 |
| **C 30 S BF** | 230 | 22,23 | 3.0 | **2 608 603 176** | U0 | 1 | 25 | 658355 |

# DISCOS DE DESBASTE
## Para amoladoras.










| | Semiflexible | Best for Inox | Expert for Inox | Best for Metal | Expert for Metal | Standard for Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **296** | **298** | **298** | **299** | **299** | **300** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Diámetro** mm | 115 / 125 | 115 / 125 | 115 – 230 | 115 – 230 | 100 – 230 | 115 – 230 |
| **Grosor** mm | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 – 8.0 | 6.0 |
| **Grano** | 46 | 30 | 30 | 24 / 30 | 30 | 24 |
| **X-LOCK** | – | – | – | – | ✓ | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES** | | | | | | |
| **Acero aleado y sin alear** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Uniones soldadas** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero inoxidable y resistente al ácido** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Aleación de aluminio** | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Hierro fundido** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



## Discos de desbaste semiflexibles – Vibration Control

- Para trabajos de desbastado sencillos. Gracias a la flexibilidad de los discos resultan perfectos para el tratamiento de superficies curvadas. Otras ventajas de los discos: reducción de las vibraciones y el ruido, lijado en frío (menor decoloración por el calor). No es necesario utilizar platos de goma.
- **Indicados para** la aplicación en acero inoxidable, metal y aluminio.
- Fe/S/Cl <0,1 %



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **WA 46 BF** | 115 | 22,23 | 3.0 | **2 608 602 217** | U0 | 1 | 10 | 448826 |
| **WA 46 BF** | 125 | 22,23 | 3.0 | **2 608 602 218** | U0 | 1 | 10 | 448833 |

# Discos de desbaste – acero inoxidable

## Discos de desbaste Best for Inox

best for Inox

extra long LIFE

- Discos de desbaste para acero inoxidable de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 30 V INOX BF** | 115 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 510** | U0 | 1 | 10 | 733625 |
| **A 30 V INOX BF** | 125 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 511** | U0 | 1 | 10 | 733632 |

## Discos de desbaste Expert for Inox

expert for Inox

- Discos de desbaste para acero inoxidable para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AS 30 S INOX BF** | 115 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 539** | U0 | 1 | 10 | 218610 |
| **AS 30 S INOX BF** | 125 | 22,23 | 6.0 | **2 608 602 488** | U0 | 1 | 10 | 523042 |
| **AS 30 S INOX BF** | 180 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 540** | U0 | 1 | 10 | 218627 |
| **AS 30 S INOX BF** | 230 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 541** | U0 | 1 | 10 | 218634 |

# Discos de desbaste – metal

## Discos de desbaste Best for Metal

best for Metal

extra long LIFE

- Discos de desbaste para metal de la clase superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



| Especificaciones | Características del producto: Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 2430 T BF** | 115 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 532** | U0 | 1 | 10 | 733847 |
| **A 2430 T BF** | 125 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 533** | U0 | 1 | 10 | 733854 |
| **A 2430 T BF** | 180 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 534** | U0 | 1 | 10 | 733861 |
| **A 2430 T BF** | 230 | 22,23 | 7.0 | **2 608 603 535** | U0 | 1 | 10 | 733878 |

## Discos de desbaste Expert for Metal con X-LOCK

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Metal

- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de desbaste X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de desbaste para metal de requisitos exigentes.
- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 6.0 | **2 608 619 258** | U0 | 1 | 10 | 947480 |
| **A 30 T BF** | 125 | 22,23 | 6.0 | **2 608 619 259** | U0 | 1 | 10 | 947497 |



## Discos de desbaste Expert for Metal

expert for Metal

- Discos de desbaste para metal para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 4.0 | **2 608 600 007** | U0 | 1 | 10 | 056625 |
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 4.8 | **2 608 600 537** | U0 | 1 | 10 | 218597 |
| **A 30 T BF** | 115 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 218** | U0 | 1 | 10 | 116398 |
| **A 30 T BF** | 125 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 223** | U0 | 1 | 10 | 116442 |

## Discos de desbaste Expert for Metal

| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 30 T BF** | 150 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 389** | U0 | 1 | 10 | 181785 |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 4.8 | **2 608 600 538** | U0 | 1 | 10 | 218603 |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 315** | U0 | 1 | 10 | 149372 |
| **A 30 T BF** | 180 | 22,23 | 8.0 | **2 608 600 379** | U0 | 1 | 10 | 181686 |
| **A 30 T BF** | 230 | 22,23 | 6.0 | **2 608 600 228** | U0 | 1 | 10 | 116497 |
| **A 30 T BF** | 230 | 22,23 | 8.0 | **2 608 600 386** | U0 | 1 | 10 | 181754 |

## Discos de desbaste Standard for Metal X-LOCK

standard for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

Metal



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 P BF** | 115 | 22,23 | 6.0 | **2 608 619 365** | U0 | 1 | 10 | 991056 |
| **A 24 P BF** | 125 | 22,23 | 6.0 | **2 608 619 366** | U0 | 1 | 10 | 991063 |

## Discos de desbaste Standard for Metal

standard for Metal



- Discos de desbaste para metal con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 P BF** | 115 | 22,23 | 6.0 | **2 608 603 181** | U0 | 1 | 10 | 658386 |
| **A 24 P BF** | 125 | 22,23 | 6.0 | **2 608 603 182** | U0 | 1 | 10 | 658393 |
| **A 24 P BF** | 180 | 22,23 | 6.0 | **2 608 603 183** | U0 | 1 | 10 | 658409 |
| **A 24 P BF** | 230 | 22,23 | 6.0 | **2 608 603 184** | U0 | 1 | 10 | 658416 |

# Accesorios para la **amoladora sin cable Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional**



## Discos de corte Carbide Multi Wheel para GWS 12V-76 Professional

- **Para** amoladoras angulares a batería GWS 12V-76 Professional con inserción de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm | | | | | | | |
| **76** | 10,00 | 1.0 | **2 608 623 011** | PC1a | 1 | 1 | 827621 |

## Discos de corte Expert para acero inoxidable GWS 12V-76 Professional

expert Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Para** amoladoras angulares a batería GWS 12V-76 Professional con inserción de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | Diámetro mm | Diámetro del orificio mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5<br>Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm | | | | | | | | |
| **A 60 R INOX BF** | 76 | 10,00 | 1.0 | **2 608 601 520** | C1a | 5 | 1 | 830560 |

# **Vasos de amolar de metal duro** para amoladoras angulares

## Vasos de amolar de metal duro para amoladoras angulares

- **Indicados para** el tratamiento de plásticos de fibra de vidrio, hormigón poroso, madera blanda y dura, pinturas, barnices, materiales de relleno, goma, corcho, cuero, plásticos, piedra arenisca, piedra arenisca calcárea
- Para amoladoras angulares guiadas a mano con velocidad circunferencial máxima de 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro de disco)
- **Nota:** se puede trabajar sin polvo utilizando la caperuza de aspiración Bosch 2 605 510 107 de sujeción sin herramientas





Plana

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Grado de finura | Diámetro del orificio mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | Basto | 22.23 | **2 608 600 175** | C1a | 1 | 5 | 103824 |
| **115** | Medio | 22.23 | **2 608 600 176** | C1a | 1 | 5 | 103831 |
| **115** | fino | 22.23 | **2 608 600 177** | C1a | 1 | 5 | 103848 |



Cónica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | Basto | 22.23 | **2 608 600 178** | C1a | 1 | 1 | 103855 |
| **115** | Medio | 22.23 | **2 608 600 179** | C1a | 1 | 5 | 103862 |
| **115** | fino | 22.23 | **2 608 600 180** | C1a | 1 | 1 | 103879 |



Plana

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | fino | 22.23 | **2 608 600 362** | C1a | 1 | 1 | 168410 |
| **180** | Medio | 22.23 | **2 608 600 363** | C1a | 1 | 1 | 168427 |
| **180** | Basto | 22.23 | **2 608 600 364** | C1a | 1 | 1 | 168434 |



Cónica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | fino | 22.23 | **2 608 600 365** | C1a | 1 | 1 | 168441 |
| **180** | Medio | 22.23 | **2 608 600 366** | C1a | 1 | 1 | 168458 |
| **180** | Basto | 22.23 | **2 608 600 367** | C1a | 1 | 1 | 168465 |

# **Vasos de amolar y anillos de lija** para amoladoras angulares y amoladoras de húmedo



## Vasos de amolar cónicos - metal, hierro fundido



- Vaso de amolar de corindón con aglomerante de resina sintética
- **Adecuado para** amoladoras angulares para dos manos, número máximo de revoluciones de hasta 8.500 rpm.
- Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950 004

| Especificaciones | Diámetro, mín. mm | Diámetro, máx. mm | Altura mm | Tamaño de los granos | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 16 P6 B12 15** | 90 | 110 | 55.0 | 16 | **1 608 600 231** | C0a | 1 | 1 | 026338 |
| **A 24 P6 B12 15** | 90 | 110 | 55.0 | 24 | **1 608 600 232** | C0a | 1 | 1 | 026345 |
| **A 36 P6 B12 15** | 90 | 110 | 55.0 | 36 | **1 608 600 233** | C0a | 1 | 1 | 026352 |
| **A 60 P6 B12 15** | 90 | 110 | 55.0 | 60 | **1 608 600 234** | C0a | 1 | 1 | 071307 |

## Vasos de amolar cónicos - piedra, hormigón con aglomerante de resina sintética



- Vaso de amolar de carburo de silicio con aglomerante de resina sintética
- **Adecuado para** amoladoras angulares para dos manos, número máximo de revoluciones de hasta 8.500 rpm.
- Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950 004

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C 24 L5 BRT** | 90 | 110 | 55.0 | 24 | **1 608 600 239** | C0a | 1 | 1 | 002875 |
| **C 30 L5 BRT** | 90 | 110 | 55.0 | 36 | **1 608 600 240** | C0a | 1 | 1 | 026383 |
| **C 54 L5 BRT** | 90 | 110 | 55.0 | 60 | **1 608 600 241** | C0a | 1 | 1 | 002882 |

# **Discos de lija** para esmeriladoras dobles



## Discos de lija para esmeriladoras dobles - corindón

- Con grano **fino: indicados para** el rectificado fino de acero templado y no templado, brocas helicoidales (no para brocas para piedra), cuchillas de cepillos, cinceles, rascadoras, punzones, cuchillas de cortacésped
- Con grano **basto: indicados para** el rectificado previo de acero templado y no templado, formones, cuchillas de cepillos, cinceles, hachas, etc.
- Aglomerante cerámico, corindón, cilíndricos



| Especificaciones | Diámetro de disco mm | Grosor (b1) mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **Adecuado para** GSM 175 Professional | | | | | | | | | |
| **A 36 P4 V6** | 175 | 25 | 32.00 | 36 | **2 608 600 109** | C1a | 1 | 1 | 084819 |
| **A 60 P4 V6** | 175 | 25 | 32.00 | 60 | **2 608 600 110** | C1a | 1 | 1 | 084826 |
| **Adecuado para** GBG 60-20 Professional | | | | | | | | | |
| **A 36 P4 V6** | 200 | 25 | 32.00 | 36 | **2 608 600 111** | C1a | 1 | 1 | 084833 |
| **A 60 P4 V6** | 200 | 25 | 32.00 | 60 | **2 608 600 112** | C1a | 1 | 1 | 084840 |

## Discos de lija para esmeriladoras dobles - SiC



- **Indicados para** el rectificado de brocas para piedra, metales duros y herramientas reforzadas con metal duro, así como piezas de fundición gris
- Aglomerante cerámico, SiC, cilíndricos

| Especificaciones | Diámetro de disco mm | Grosor (b1) mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adecuado para** GBG 60-20 Professional | | | | | | | | | |
| **GC 46 P4 V6** | 200 | 25 | 32.00 | 46 | **2 608 600 106** | C1a | 1 | 1 | 084789 |

# **Discos de lija** para amoladoras rectas de Bosch



## Discos de lija para amoladoras rectas - corindón

- **Indicados para** trabajos de lijado basto en acero o en fundición gris
- Aglomerante de resina sintética, corindón, cónicos por ambos lados



Especial para fundición gris

| Especificaciones | Diámetro de disco mm | Grosor (b1) mm | Grosor (b2) mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **A 24 Q6 B117 5** | 100 | 27 | 32 | 20.00 | 24 | **1 608 600 059** | C0a | 1 | 1 | 051385 |



**Adecuado para** GGS 6 S Professional

| Especificaciones | Diámetro de disco mm | Grosor (b1) mm | Grosor (b2) mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 24 Q6 B117 5** | 125 | 26 | 32 | 20.00 | 24 | **1 608 600 069** | C0a | 1 | 1 | 057301 |

# CEPILLOS DE ALAMBRE

## Para amoladoras y taladros.



| | Cepillos de acero | Cepillos de acero inoxidable | Cepillos de latón | Cepillos de acero | Cepillos de acero inoxidable | Cepillos de latón | Cerda de nailon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **307** | **308** | **309** | **310** | **312** | **313** | **318** |
| **TIPOS DE CEPILLOS** | | | | | | | |
| **Cepillo fino Ø mm** | – | – | – | 10 – 25 | 10 – 25 | – | – |
| **Cepillo de vaso Ø mm** | 75 – 100 | 65 – 100 | 70 / 75 | 50 – 70 | 50 / 60 | 50 | 50 / 75 |
| **Cepillo cónico Ø mm** | 100 / 115 | 100 / 115 | – | – | – | – | – |
| **Rueda de alambre Ø mm** | 115 | 115 | – | 30 – 100 | 30 – 100 | 75 / 80 | 75 / 100 |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Tipos de alambre** | ≈ ⌇ | ≈ ⌇ | ≈ | ≈ ⌇ | ≈ ⌇ | ≈ | ≈ |
| **Grosor del alambre** mm | 0.30 | 0.30 – 0.50 | 0.30 | 0.20 – 0.50 | 0.20 – 0.35 | 0.20 | 1.00 / 1.10 |
| **X-LOCK** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **HERRAMIENTAS** | | | | | | | |
| **Amoladora** | M14/M10 | M14/M10 | M14/M10 | – | – | – | – |
| **Taladro** | – | – | – | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm |
| **MATERIALES** | | | | | | | |
| **Metal** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Inox** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| **Metal no ferroso** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Madera** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **Pintura** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PVC** | – | – | – | – | – | – | ✓ |

## TIPOS DE ALAMBRE

≈ **Alambres ondulados**

⌇ **Alambre trenzado**

# CEPILLOS: PARA TODAS LAS APLICACIONES

## Adecuados para amoladoras y taladros.



**EL CEPILLO PARA UN RESULTADO ÓPTIMO CON DISTINTAS HERRAMIENTAS**

X-LOCK y M14 para amoladoras, vástago ⌀ 6mm para taladros



**LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA APLICACIONES LIGERAS Y DE ALTAS PRESTACIONES**

Alambre trenzado y ondulado de distintos grosores

**USO EN DIVERSOS MATERIALES**

Acero, acero inoxidable, metal no ferroso, madera, pintura, PVC

X-LOCK

## Cepillos de acero con X-LOCK




▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

heavy for Metal



| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **Cepillo de vaso, alambre trenzado**<br>**Adecuado para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.<br>**Adecuados para** amoladoras X-LOCK | | | | | | | | | |
| **75** | 0.35 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 726** | C1a | 1 | 1 | 954129 |
| **75** | 0.50 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 727** | C1a | 1 | 1 | 954136 |



## Cepillos de acero con X-LOCK






| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |

**Cepillo de vaso, alambre ondulado**
**Aptos para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies metálicas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura.
**Adecuados para** amoladoras X-LOCK

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.30 | 12,500 | - | 125 | **2 608 620 725** | C1a | 1 | 1 | 954112 |






**Cepillo de disco, alambre ondulado**
**Ideal para** eliminar el color de tratamiento térmico en uniones soldadas.
**Apto para** tareas de limpieza de baja a media intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, realizar lijado mate, decapar pintura.
**Adecuados para** amoladoras X-LOCK

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.30 | 12,500 | - | - | **2 608 620 732** | C1a | 1 | 1 | 954181 |



## Cepillos de acero inoxidable con X-LOCK







▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |

**Cepillo de vaso, alambre trenzado, inoxidable**
**Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de medianas a grandes de acero inoxidable, aluminio y metal no ferroso, como quitar óxido incrustado o eliminar pintura o barniz.
**Adecuados para** amoladoras X-LOCK

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.50 | 12,500 | 125 | **2 608 620 729** | C1a | 1 | 1 | 954150 |



## Cepillos de acero inoxidable con X-LOCK

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clean Inox | **Cepillo de vaso, alambre ondulado, inoxidable**<br>**Aptos para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado.<br>**Adecuados para** amoladoras X-LOCK | **75** | 0.30 | 12,500 | 125 | **2 608 620 728** | C1a | 1 | 1 | 954143 |



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heavy Inox | **Cepillo de disco, alambre trenzado, inoxidable**<br>**Ideal para** limpiar uniones soldadas en acero inoxidable.<br>**Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes en acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar.<br>**Adecuados para** amoladoras X-LOCK | **115** | 0.50 | 12,500 | - | **2 608 620 733** | C1a | 1 | 1 | 954198 |



## Cepillos de latón con X-LOCK

clean Metal

▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón**<br>**Aptos para** trabajos de limpieza de prestaciones ligeras en superficies metálicas y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura.<br>**Adecuados para** amoladoras X-LOCK<br>**Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón. | **75** | 0.30 | 12,500 | 115 | **2 608 620 730** | C1a | 1 | 1 | 954167 |



# Cepillos de alambre para amoladoras angulares y rectas
## con rosca M 10 o M 14





### Cepillos de acero



| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Rosca M | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

heavy for Metal



**Cepillo de vaso, alambre anudado**
**Adecuado para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.
**Adecuado para** amoladoras con métrica M10

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.50 | 12,500 | - | 10 | 125 | **2 608 622 063** | C1d | 1 | 1 | 102711 |



**Cepillo de vaso, alambre anudado**
**Adecuado para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.
**Adecuado para** todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 0.35 | 12,500 | - | 14 | 125 | **2 608 622 099** | C1a | 1 | 1 | 631792 |
| **75** | 0.50 | 12,500 | - | 14 | 125 | **1 608 622 029** | C1a | 1 | 1 | 026628 |
| **90** | 0.50 | 8,500 | - | 14 | 150 | **1 608 614 001** | C1a | 1 | 1 | 003124 |
| **90** | 0.80 | 8,500 | - | 14 | 150 | **1 608 614 000** | C1a | 1 | 1 | 026567 |
| **100** | 0.50 | 8,500 | - | 14 | 180 | **2 608 622 010** | C1a | 1 | 1 | 036016 |
| **100** | 0.80 | 8,500 | - | 14 | 180 | **1 608 614 002** | C1a | 1 | 1 | 026574 |

clean for Metal



**Cepillo de vaso: alambre ondulado**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.30 | 12,500 | - | 14 | 125 | **2 608 622 098** | C1a | 1 | 1 | 631785 |
| **100** | 0.50 | 8,500 | - | 14 | 180 | **1 608 614 011** | C1a | 1 | 1 | 026611 |

heavy for Metal



**Cepillo de disco: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** la limpieza de juntas de soldadura.
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.50 | 12,500 | 12 | 14 | - | **2 608 622 059** | C1a | 1 | 1 | 087254 |



## Cepillos de acero

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Rosca M | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

clean Metal





**Cepillo de disco: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.30 | 11,000 | - | 14 | - | **2 608 622 100** | C1a | 1 | 1 | 631808 |

heavy Metal





**Cepillo cónico: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar, decapar óxido o limpiar juntas de soldadura.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0.50 | 12,500 | 12 | 14 | - | **2 608 622 011** | C1a | 1 | 1 | 036023 |
| **115** | 0.50 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 058** | C1a | 1 | 1 | 087247 |

clean Metal





**Cepillo cónico: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0.30 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 057** | C1a | 1 | 1 | 087230 |
| **115** | 0.30 | 12,500 | - | 14 | - | **2 608 622 101** | C1a | 1 | 1 | 631815 |

## Cepillos de acero inoxidable




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r.p.m. | Rosca M | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

heavy for Inox



**Cepillo de vaso: alambre trenzado, inoxidable**
**Indicado para** trabajos difíciles de limpieza en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 0.35 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 104** | C1a | 1 | 1 | 631846 |
| **75** | 0.50 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 060** | C1a | 1 | 1 | 087261 |
| **100** | 0.35 | 8,500 | 14 | 180 | **2 608 622 105** | C1a | 1 | 1 | 631853 |

clean for Inox



**Cepillo de vaso: alambre ondulado, inoxidable**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos o herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 0.30 | 12,500 | 14 | 115 | **2 608 622 061** | C1a | 1 | 1 | 087278 |
| **75** | 0.30 | 12,500 | 14 | 125 | **2 608 622 102** | C1a | 1 | 1 | 631822 |
| **100** | 0.30 | 8,500 | 14 | 180 | **2 608 622 103** | C1a | 1 | 1 | 631839 |

heavy for Inox



**Cepillo de disco: alambre trenzado, inoxidable**
**Indicado idóneamente para** la limpieza de juntas de soldadura en acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.50 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 106** | C1a | 1 | 1 | 631860 |

clean for Inox



**Cepillo de disco: alambre ondulado, inoxidable**
**Indicado idóneamente para** eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.30 | 8,500 | 14 | - | **2 608 622 107** | C1a | 1 | 1 | 631877 |

## Cepillos de acero inoxidable

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r.p.m. | Rosca M | Para amoladora angular, mín. Ø (mm) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

heavy for Inox



**Cepillo cónico: alambre trenzado, inoxidable**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar, decapar óxido o limpiar juntas de soldadura.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 0.35 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 109** | C1a | 1 | 1 | 631891 |

clean for Inox



**Cepillo cónico: alambre ondulado, inoxidable**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar, estructurar o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
**Adecuado para** todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 0.35 | 12,500 | 14 | - | **2 608 622 108** | C1a | 1 | 1 | 631884 |

## Cepillos de latón

clean for Metal




**Cepillo de vaso: alambre ondulado, latonado**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de metal y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.
**Adecuado para** amoladoras angulares con roscas M 10 o M 14 así como GGS 6 S Professional
**Ventaja:** protección anticorrosión gracias al alambre latonado.



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 0.30 | 12,500 | 14 | 115 | **1 608 614 020** | C1a | 1 | 1 | 003131 |
| **75** | 0.30 | 12,500 | 10 | 125 | **2 608 622 062** | C1d | 1 | 1 | 102704 |

# **Cepillos de alambre para taladradoras** (vástago de 6 mm)



## Cepillos de acero





**Cepillo de vaso: alambre trenzado**
**Indicado para** trabajos difíciles de limpieza en superficies metálicas de tamaño pequeño a medio, como eliminar herrumbre densa o protector anticorrosión en bajos de carrocerías, decapar barniz o pintura.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r.p.m. | Anchura del cepillo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **65** | 0.50 | 4,500 | - | **2 608 622 050** | C1b | 1 | 1 | 082099 |





**Cepillo de vaso: alambre ondulado**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0.20 | 4,500 | - | **2 608 622 022** | C1b | 1 | 1 | 049832 |
| **50** | 0.30 | 4,500 | - | **2 608 622 006** | C1b | 1 | 1 | 035972 |
| **70** | 0.20 | 4,500 | - | **1 609 200 271** | C1b | 1 | 1 | 004527 |
| **70** | 0.30 | 4,500 | - | **1 609 200 270** | C1b | 1 | 1 | 004510 |





**Cepillo de disco: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** la limpieza de juntas de soldadura.
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles en superficies metálicas pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.50 | 4,500 | 13 | **2 608 622 113** | C1b | 1 | 1 | 631938 |

## Cepillos de acero

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |




**Cepillo de disco: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies metálicas pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 0.20 | 4,500 | 6 | **2 608 622 110** | C1b | 1 | 1 | 631907 |
| **50** | 0.20 | 4,500 | 15 | **2 608 622 111** | C1b | 1 | 1 | 631914 |
| **50** | 0.30 | 4,500 | 8 | **2 608 622 112** | C1b | 1 | 1 | 631921 |
| **75** | 0.20 | 4,500 | 10 | **1 608 622 015** | C1b | 1 | 1 | 041119 |
| **75** | 0.30 | 4,500 | 16 | **2 608 622 053** | C1b | 1 | 1 | 082129 |
| **75** | 0.30 | 4,500 | 8 | **2 608 622 007** | C1b | 1 | 1 | 035989 |
| **100** | 0.20 | 4,500 | 10 | **1 609 200 274** | C1b | 1 | 1 | 004558 |
| **100** | 0.30 | 4,500 | 10 | **1 609 200 273** | C1b | 1 | 1 | 004541 |





**Cepillo de pincel: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de muy difícil acceso.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad media en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 0.35 | 4,500 | - | **2 608 622 115** | C1b | 1 | 1 | 631952 |
| **19** | 0.35 | 4,500 | - | **2 608 622 116** | C1b | 1 | 1 | 631969 |






**Cepillo de pincel: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de muy difícil acceso.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 0.20 | 4,500 | - | **2 608 622 114** | C1b | 1 | 1 | 631945 |
| **25** | 0.30 | 4,500 | - | **1 609 200 269** | C1b | 1 | 1 | 004503 |



## Cepillos de acero inoxidable




| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |



**Cepillo de vaso: alambre ondulado**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos o herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0.30 | 4,500 | - | **2 608 622 117** | C1b | 1 | 1 | 631976 |
| **60** | 0.30 | 4,500 | - | **2 608 622 118** | C1b | 1 | 1 | 631983 |



**Cepillo de disco: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** la limpieza de juntas de soldadura en acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza difíciles en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 0.35 | 4,500 | 14 | **2 608 622 125** | C1b | 1 | 1 | 632058 |



**Cepillo de disco: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | 0.30 | 4,500 | 6 | **2 608 622 119** | C1b | 1 | 1 | 631990 |
| **50** | 0.20 | 4,500 | 15 | **2 608 622 120** | C1b | 1 | 1 | 632003 |
| **70** | 0.30 | 4,500 | 10 | **2 608 622 121** | C1b | 1 | 1 | 632010 |
| **70** | 0.30 | 4,500 | 15 | **2 608 622 122** | C1b | 1 | 1 | 632027 |
| **80** | 0.20 | 4,500 | 4 | **2 608 622 123** | C1b | 1 | 1 | 632034 |
| **100** | 0.30 | 4,500 | 10 | **2 608 622 124** | C1b | 1 | 1 | 632041 |



**Cepillo de pincel: alambre trenzado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de muy difícil acceso de acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad media en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 0.35 | 4,500 | - | **2 608 622 128** | C1b | 1 | 1 | 632089 |
| **19** | 0.35 | 4,500 | - | **2 608 622 129** | C1b | 1 | 1 | 632096 |

## Cepillos de acero inoxidable





**Cepillo de pincel: alambre ondulado**
**Indicado idóneamente para** el tratamiento de puntos de muy difícil acceso de acero inoxidable.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **15** | 0.20 | 4,500 | - | **2 608 622 126** | C1b | 1 | 1 | 632065 |
| **25** | 0.30 | 4,500 | - | **2 608 622 127** | C1b | 1 | 1 | 632072 |



## Cepillos de latón






**Cepillo de vaso: alambre ondulado, latonado**
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de metal y metales no férreos de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear, deslacar o tratar madera.
**Ventaja:** protección anticorrosión gracias al alambre latonado.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 0.20 | 4,500 | - | **2 608 622 008** | C1b | 1 | 1 | 035996 |






**Cepillo de disco: alambre ondulado, latonado**
**Indicado idóneamente para** eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
**Indicado para** trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de metal o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o tratar madera.
**Ventaja:** protección anticorrosión gracias al alambre latonado.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 0.20 | 4,500 | 10 | **2 608 622 009** | C1b | 1 | 1 | 036009 |
| **75** | 0.20 | 4,500 | 16 | **2 608 622 054** | C1b | 1 | 1 | 082136 |



## Cepillos de latón





**Cepillo de disco: alambre ondulado, latonado**
**Indicado idóneamente para** estructurar madera.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Espesor de alambre mm | Número de revoluciones, máx. en r. p.m. | Anchura del cepillo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **80** | 0.20 | 4,500 | 35 | **2 608 622 130** | C1b | 1 | 1 | 632102 |



## Cepillo de nilón con corindón







**Cepillo de vaso: alambre de nilón con abrasivo de corindón K80**
**Indicado para** deslacar, eliminar herrumbre, alisar, matear y limpiar madera, metal y PVC en superficies pequeñas a grandes o estructurar madera.
Se adapta perfectamente al contorno de la pieza de trabajo sin modificar significativamente la superficie.
Trabaja con rendimiento constante en el arranque de material al desprenderse continuamente granos lijadores.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | 1.00 | 4,500 | - | **2 608 622 052** | C1b | 1 | 1 | 082112 |
| **75** | 1.00 | 4,500 | - | **2 608 622 051** | C1b | 1 | 1 | 082105 |





**Cepillo de disco: alambre de nilón con abrasivo de corindón K80**
**Indicado para** deslacar, eliminar herrumbre, alisar, matear y limpiar madera, metal y PVC en superficies pequeñas, en ranuras o bordes, estructurar madera o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
Se adapta perfectamente al contorno de la pieza de trabajo sin modificar significativamente la superficie.
Trabaja con rendimiento constante en el arranque de material al desprenderse continuamente granos lijadores.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | 1.00 | 4,500 | 8 | **2 608 622 056** | C1b | 1 | 1 | 082150 |
| **100** | 1.00 | 4,500 | 8 | **2 608 622 055** | C1b | 1 | 1 | 082143 |

# Accesorios para **el cepillo lijador de Bosch**

## Manguitos de lija para cepillos lijadores Bosch

best Metal

▶ **Indicados para** alisar juntas de soldadura (acero), lijar, desbarbar, biselar acero






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de grano | Diámetro mm | Anchura [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **36** | 45 | 30 | **2 608 606 875** | C0a | 50 | 1 | 181402 |
| **60** | 45 | 30 | **2 608 606 876** | C0a | 50 | 1 | 181419 |
| **80** | 45 | 30 | **2 608 606 877** | C0a | 50 | 1 | 181426 |
| **120** | 45 | 30 | **2 608 606 878** | C0a | 50 | 1 | 181433 |

# **Puntas de amolar** para amoladoras rectas y taladradoras

## Puntas de amolar: corindón para amoladoras rectas y taladradoras

- **Adecuadas para** todas las amoladoras rectas con pinzas de sujeción y taladradoras
- Para acero templado y no templado
- Formas de las puntas: (a) redonda, (b) semirredonda, (c) cilíndrica, (d) discoidal, (e) cónica





| Vástago de sujeción mm | Tamaño de grano | Diámetro mm | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de 5 puntas de amolar | | | | | | | | |
| **6 (a)** | 60 | 25 | 24 | **1 609 200 286** | C1d | 5 | 1 | 004565 |
| **6 (b)** | 60 | 15 | 30 | | | | | |
| **6 (c)** | 60 | 15 | 30 | | | | | |
| **6 (d)** | 60 | 25 | 25 | | | | | |
| **6 (e)** | 60 | 20 | 25 | | | | | |
| Punta de amolar Cilíndrica, dura | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 26 | **2 608 620 012** | P0b | 1 | 1 | 047814 |
| Punta de amolar Cilíndrica, dureza media | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 25 | **1 608 620 056** | P0b | 1 | 1 | 047784 |
| **6** | 60 | 25 | 20 | **1 608 620 055** | P0b | 1 | 1 | 047777 |
| Punta de amolar Cónica, dureza media | | | | | | | | |
| **6** | 60 | 20 | 25 | **2 608 620 014** | P0b | 1 | 1 | 047838 |









6 321

Gama completa de discos de sierra circular:

# PRECISIÓN DE CORTE INCOMPARABLE

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**






# DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN MADERA

## Cortes de alta precisión y duración excepcional.










| | Best for Wood | Expert for Wood | Expert for Wood | Standard for Wood | Optiline Wood | Speedline Wood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto nuevo** | | NEW! | | NEW! | | |
| **Codificación por colores** | | | | | | |
| **N.º de página** | 322 | 327 | 330 | 337 | 340 | 344 |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Óptimo para sierras sin cables** | – | | – | | – | – |
| **Diámetro** mm | 165 – 500 | 120 – 305 | 120 – 450 | 85 – 305 | 85 – 400 | 130 – 400 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Calidad de corte** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Facilidad de corte** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **HERRAMIENTAS** | | | | | | |
| **Portátil/inmersión** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ingletadora** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Mesa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Corte paneles** | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| **Cortadores en seco de mano** | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | |
| **Madera dura y blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera y composites para construcción** | – | – | – | – | – | – |
| **Composites de panel de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Planchas de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Suelo laminado** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |





| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Expert for Construct Wood** | **Construct Wood** | **Best for Laminated Panel** | **Expert for Laminated Panel** | **Expert for Laminated Panel** | **Best for Laminate** |
| | | | | NEW! | | |
| | | | | | | |
| | **346** | **348** | **351** | **355** | **357** | **360** |
| | | | | | | |
| | – | – | – | | – | – |
| | 160 – 235 | 150 – 700 | 80 – 350 | 160 – 254 | 140 – 350 | 216 – 305 |
| | | | | | | |
| | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| | – | – | – | – | – | ✓ |
| | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| | – | – | ✓ | – | – | – |
| | – | – | ✓ | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | ✓ |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.

**TOP** Precision best for **Wood**











| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | ATB | 11,500 | 5 | 15 | **2 608 642 384** | C1a | 1 | 1 | 636858 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 20 | ATB | 11,500 | 15 | 15 | **2 608 642 385** | C1a | 1 | 1 | 636865 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 32 | ATB | 11,500 | 10 | 15 | **2 608 642 386** | C1a | 1 | 1 | 636872 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas.

**TOP** Precision best for **Wood**









| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,3/1,8 | 48 | ATB | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 100** | C1c | 1 | 1 | 574402 |
| **216** | 30 | 2,3/1,8 | 48 | ATB | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 101** | C1c | 1 | 1 | 574419 |
| **254** | 30 | 2,3/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 102** | C1c | 1 | 1 | 574426 |
| **305** | 30 | 2,3/1,8 | 72 | ATB | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 103** | C1c | 1 | 1 | 574433 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





TOP Precision best for Wood











| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 111** | C1c | 1 | 1 | 574518 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 112** | C1c | 1 | 1 | 574525 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 113** | C1c | 1 | 1 | 574532 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 114** | C1c | 1 | 1 | 574549 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 115** | C1c | 1 | 1 | 574556 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 116** | C1c | 1 | 1 | 574563 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 117** | C1c | 1 | 1 | 574570 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,000 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 118** | C1c | 1 | 1 | 574587 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,000 | 7/42 9/46,4 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 119** | C1c | 1 | 1 | 574594 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 5,400 | 9/46 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 120** | C1c | 1 | 1 | 574600 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 84 | ATB | 5,400 | 9/46 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 121** | C1c | 1 | 1 | 574617 |
| **400** | 30 | 4,0/2,8 | 60 | ATB | 4,700 | 10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 122** | C0a | 1 | 1 | 574624 |
| **400** | 30 | 4,0/2,8 | 96 | ATB | 4,700 | 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 123** | C0a | 1 | 1 | 574631 |
| **450** | 30 | 4,4/3,0 | 66 | ATB | 4,200 | 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 124** | C0a | 1 | 1 | 574648 |
| **500** | 30 | 4,4/3,2 | 60 | ATB | 3,800 | 2/10/80 | 15 | 15 | **2 608 642 125** | C0a | 1 | 1 | 574655 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.

expert for Wood





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **120** | 20 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 12,500 | 20 | 12 | **2 608 644 497** | PC1b | 1 | 1 | 957274 |
| **136** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 644 498** | PC1b | 1 | 1 | 957281 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 10,000 | 15 | 15 | **2 608 644 499** | PC1b | 1 | 1 | 957298 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 10,000 | 5 | 15 | **2 608 644 500** | PC1b | 1 | 1 | 957304 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 502** | PC1b | 1 | 1 | 957328 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 503** | PC1b | 1 | 1 | 957335 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 8,500 | 15 | 13 | **2 608 644 504** | PC1b | 1 | 1 | 957342 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,500 | 10 | 15 | **2 608 644 505** | PC1b | 1 | 1 | 957359 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 506** | PC1b | 1 | 1 | 957366 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 644 507** | PC1b | 1 | 1 | 957373 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 8,500 | 15 | 13 | **2 608 644 508** | PC1b | 1 | 1 | 957380 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,500 | 10 | 15 | **2 608 644 509** | PC1b | 1 | 1 | 957397 |
| **184** | 20 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 510** | PC1b | 1 | 1 | 957403 |
| **184** | 20 | 1,6/1,0 | 48 | ATB | 8,000 | 10 | 15 | **2 608 644 511** | PC1b | 1 | 1 | 957410 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 18 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 512** | PC1b | 1 | 1 | 957427 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,000 | 25 | 10 | **2 608 644 513** | PC1b | 1 | 1 | 957434 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 8,000 | 15 | 13 | **2 608 644 514** | PC1b | 1 | 1 | 957441 |
| **190** | 30 | 1,5/1,0 | 60 | ATB | 8,000 | 10 | 15 | **2 608 644 515** | PC1b | 1 | 1 | 957458 |

## Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas






- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.

expert for Wood





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 644 518** | PC1b | 1 | 1 | 957489 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 644 519** | PC1b | 1 | 1 | 957496 |
| **250** | 30 | 2,1/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 644 522** | PC1b | 1 | 1 | 957526 |
| **250** | 30 | 2,1/1,6 | 48 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 644 523** | PC1b | 1 | 1 | 957533 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 42 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 527** | PC1b | 1 | 1 | 957571 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 528** | PC1b | 1 | 1 | 957588 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 96 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 644 529** | PC1b | 1 | 1 | 957595 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables






- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

expert for Wood



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 644 516** | PC1b | 1 | 1 | 957465 |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 644 517** | PC1b | 1 | 1 | 957472 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 644 520** | PC1b | 1 | 1 | 957502 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 644 521** | PC1b | 1 | 1 | 957519 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 25 | 10 | **2 608 644 524** | PC1b | 1 | 1 | 957540 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 40 | ATB | 6,000 | 20 | 12 | **2 608 644 525** | PC1b | 1 | 1 | 957557 |
| **254** | 30 | 2,1/1,6 | 60 | ATB | 6,000 | 15 | 13 | **2 608 644 526** | PC1b | 1 | 1 | 957564 |

## Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para obtener cortes limpios transversales y longitudinales sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.



expert Wood











| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **120** | 20 | 1,8/1,3 | 12 | ATB | 15,900 | - | 15 | 15 | **2 608 644 003** | C1a | 1 | 1 | 795692 |
| **120** | 20 | 1,8/1,3 | 40 | ATB | 15,900 | - | 5 | 15 | **2 608 644 004** | C1a | 1 | 1 | 795708 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 16 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 005** | C1a | 1 | 1 | 795715 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 24 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 006** | C1a | 1 | 1 | 795722 |
| **130** | 20 | 2,4/1,6 | 36 | ATB | 14,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 007** | C1a | 1 | 1 | 795739 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 008** | C1a | 1 | 1 | 795746 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 009** | C1a | 1 | 1 | 795753 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 010** | C1a | 1 | 1 | 795760 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 12,700 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 011** | C1a | 1 | 1 | 795777 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 12,700 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 012** | C1a | 1 | 1 | 795784 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 013** | C1a | 1 | 1 | 795791 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 014** | C1a | 1 | 1 | 795807 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 015** | C1a | 1 | 1 | 795814 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 016** | C1a | 1 | 1 | 795821 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 017** | C1a | 1 | 1 | 795838 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 018** | C1a | 1 | 1 | 795845 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 019** | C1a | 1 | 1 | 795852 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 020** | C1a | 1 | 1 | 795869 |
| **160** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 021** | C1a | 1 | 1 | 795876 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 022** | C1a | 1 | 1 | 795883 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 023** | C1a | 1 | 1 | 795890 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 024** | C1a | 1 | 1 | 795906 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 025** | C1a | 1 | 1 | 795913 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 026** | C1a | 1 | 1 | 795920 |

## Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 027** | C1a | 1 | 1 | 795937 |
| **170** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 11,200 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 028** | C1a | 1 | 1 | 795944 |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 029** | C1a | 1 | 1 | 795951 |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 030** | C1a | 1 | 1 | 795968 |
| **180** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,600 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 031** | C1a | 1 | 1 | 795975 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 032** | C1a | 1 | 1 | 795982 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 033** | C1a | 1 | 1 | 795999 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,600 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 034** | C1a | 1 | 1 | 796002 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 035** | C1a | 1 | 1 | 796019 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 036** | C1a | 1 | 1 | 796026 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 038** | C1a | 1 | 1 | 796040 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 039** | C1a | 1 | 1 | 796057 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,300 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 040** | C1a | 1 | 1 | 796064 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 041** | C1a | 1 | 1 | 796071 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 042** | C1a | 1 | 1 | 796088 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,300 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 043** | C1a | 1 | 1 | 796095 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 15 | 15 | **2 608 644 044** | C1a | 1 | 1 | 796101 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 10 | 15 | **2 608 644 045** | C1a | 1 | 1 | 796118 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | 5 | 15 | **2 608 644 046** | C1a | 1 | 1 | 796125 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 047** | C1a | 1 | 1 | 796132 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 40 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 048** | C1a | 1 | 1 | 796149 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 049** | C1a | 1 | 1 | 796156 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 050** | C1a | 1 | 1 | 796163 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 051** | C1a | 1 | 1 | 796170 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 052** | C1a | 1 | 1 | 796187 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 053** | C1a | 1 | 1 | 796194 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 054** | C1a | 1 | 1 | 796200 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,500 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 055** | C1a | 1 | 1 | 796217 |
| **210** | 30 | 2,4/1,6 | 40 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 056** | C1a | 1 | 1 | 796224 |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | 56 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 057** | C1a | 1 | 1 | 796231 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 30 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 058** | C1a | 1 | 1 | 796248 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 059** | C1a | 1 | 1 | 796255 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 060** | C1a | 1 | 1 | 796262 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 9,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 061** | C1a | 1 | 1 | 796279 |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8,300 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 062** | C1a | 1 | 1 | 796286 |

## Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8,300 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 063** | C1a | 1 | 1 | 796293 |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 064** | C1a | 1 | 1 | 796309 |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 065** | C1a | 1 | 1 | 796316 |
| **235** | 30 | 2,8/1,8 | 56 | ATB | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 066** | C1a | 1 | 1 | 796323 |
| **237** | 30 | 2,5/1,8 | 24 | ATB | 8,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 067** | C1a | 1 | 1 | 796330 |
| **237** | 30 | 2,5/1,8 | 56 | ATB | 8,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 068** | C1a | 1 | 1 | 796347 |
| **240** | 30 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,900 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 069** | C1a | 1 | 1 | 796354 |
| **270** | 30 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7,000 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 070** | C1a | 1 | 1 | 796361 |
| **330** | 30 | 3,5/2,2 | 40 | ATB | 5,700 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 071** | C1a | 1 | 1 | 796378 |
| **335** | 30 | 3,0/2,2 | 40 | ATB | 5,700 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 072** | C1a | 1 | 1 | 796385 |
| **350** | 30 | 3,5/2,2 | 24 | ATB | 5,400 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 073** | C1a | 1 | 1 | 796392 |
| **355** | 30 | 3,0/2,2 | 60 | ATB | 5,300 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 074** | C1a | 1 | 1 | 796408 |
| **370** | 30 | 4,2/2,2 | 26 | ATB | 5,100 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 075** | C1a | 1 | 1 | 796415 |
| **410** | 30 | 4,2/2,5 | 28 | ATB | 4,600 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 076** | C1a | 1 | 1 | 796422 |
| **420** | 30 | 3,5/2,5 | 28 | ATB | 4,500 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 077** | C1a | 1 | 1 | 796439 |
| **450** | 30 | 4,5/3,0 | 34 | ATB | 4,200 | 2/7/42<br>2/9,5/46,5<br>2/9/46<br>2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 644 078** | C1a | 1 | 1 | 796446 |

# EXPERT WOOD PARA INGLETADORAS

## Cortes perfectos en madera.





### LARGA VIDA ÚTIL

Gracias a los dientes MicroteQ hechos con granos duraderos de carburo extraduro de fabricación propia




### RENDIMIENTO DE CORTE DURADERO

Gracias al recubrimiento ProteQtion anticorrosivo y reductor de la fricción



## Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert for Wood









| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm<br>Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 9.000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 642 496** | C1a | 1 | 1 | 648219 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | 48 | ATB | 8.800 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 642 497** | C1a | 1 | 1 | 648226 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 8.800 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 079** | C1a | 1 | 1 | 796453 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras

| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 498** | C1a | 1 | 1 | 648233 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 40 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 080** | C1a | 1 | 1 | 796460 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 530** | C1a | 1 | 1 | 650120 |
| **260** | 30 | 2,4/1,8 | 60 | ATB | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 082** | C1a | 1 | 1 | 796484 |
| **300** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,300 | 4/12/64 2/9/55 | -5 | 15 | **2 608 642 499** | C1a | 1 | 1 | 648240 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 642 531** | C1a | 1 | 1 | 650137 |
| **315** | 30 | 2,4/1,8 | 72 | ATB | 6,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 081** | C1a | 1 | 1 | 796477 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa



- Para unos cortes limpios y sin esfuerzo en todos los tipos y materiales de madera. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.



expert for Wood









| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 083** | C1a | 1 | 1 | 796491 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 40 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 084** | C1a | 1 | 1 | 796507 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 48 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | 5 | 15 | **2 608 644 085** | C1a | 1 | 1 | 796514 |
| **190** | Estrella | 2,4/1,6 | 24 | ATB | 10,000 | - | 15 | 15 | **2 608 644 086** | C1a | 1 | 1 | 796521 |
| **190** | Estrella | 2,4/1,6 | 48 | ATB | 10,000 | - | 5 | 15 | **2 608 644 087** | C1a | 1 | 1 | 796538 |
| **220** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,600 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 088** | C1a | 1 | 1 | 796545 |
| **225** | 30 | 2,6/1,6 | 32 | ATB | 8,400 | 2/7/42 | 15 | 15 | **2 608 644 089** | C1a | 1 | 1 | 796552 |
| **225** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,400 | 2/7/42 | 10 | 15 | **2 608 644 090** | C1a | 1 | 1 | 796569 |
| **250** | 30 | 2,5/1,8 | 80 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 642 500** | C1a | 1 | 1 | 648257 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 22 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 644 340** | C1a | 1 | 1 | 880909 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 32 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 644 341** | C1a | 1 | 1 | 880916 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 54 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 342** | C1a | 1 | 1 | 880923 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 80 | ATB | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 644 343** | C1a | 1 | 1 | 880930 |
| **260** | 30 | 2,8/1,8 | 80 | ATB | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 091** | C1a | 1 | 1 | 796576 |
| **300** | 30 | 2,5/1,8 | 100 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 5 | 15 | **2 608 642 501** | C1a | 1 | 1 | 648264 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Calidad de corte alta, duradera y constante, en todos los tipos de madera.

expert for Wood











| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 22 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 502** | C1c | 1 | 1 | 648271 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 505** | C1c | 1 | 1 | 648301 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 506** | C1c | 1 | 1 | 648318 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 507** | C1c | 1 | 1 | 648325 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 26 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 503** | C1c | 1 | 1 | 648288 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 508** | C1c | 1 | 1 | 648332 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 509** | C1c | 1 | 1 | 648349 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 510** | C1c | 1 | 1 | 648356 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 511** | C1c | 1 | 1 | 648363 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 30 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 20 | 15 | **2 608 642 504** | C1c | 1 | 1 | 648295 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 15 | 15 | **2 608 642 512** | C1c | 1 | 1 | 648370 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 72 | ATB | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 513** | C1c | 1 | 1 | 648387 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **85** | 15 | 1,1/0,7 | 20 | ATB | 18,000 | 15 | 13 | **2 608 837 666** | PC1a | 1 | 1 | 958134 |
| **136** | 15.875 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 11,000 | 20 | 12 | **2 608 837 667** | PC1a | 1 | 1 | 958141 |
| **136** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 11,000 | 20 | 12 | **2 608 837 668** | PC1a | 1 | 1 | 958158 |
| **140** | 10 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 669** | PC1a | 1 | 1 | 958165 |
| **140** | 12,7 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 670** | PC1a | 1 | 1 | 958172 |
| **140** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 10,500 | 20 | 12 | **2 608 837 671** | PC1a | 1 | 1 | 958189 |
| **140** | 20 | 1,5/1,0 | 42 | ATB | 10,500 | 10 | 15 | **2 608 837 672** | PC1a | 1 | 1 | 958196 |
| **150** | 10 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 837 673** | PC1a | 1 | 1 | 958202 |
| **150** | 20 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 10,000 | 20 | 12 | **2 608 837 674** | PC1a | 1 | 1 | 958219 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 675** | PC1a | 1 | 1 | 958226 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 676** | PC1a | 1 | 1 | 958233 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 677** | PC1a | 1 | 1 | 958240 |
| **160** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 678** | PC1a | 1 | 1 | 958257 |
| **165** | 10 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 679** | PC1a | 1 | 1 | 958264 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 680** | PC1a | 1 | 1 | 958271 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 681** | PC1a | 1 | 1 | 958288 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 682** | PC1a | 1 | 1 | 958295 |
| **165** | 15.875 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 683** | PC1a | 1 | 1 | 958301 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 12 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 684** | PC1a | 1 | 1 | 958318 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 685** | PC1a | 1 | 1 | 958325 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 36 | ATB | 9,500 | 15 | 13 | **2 608 837 686** | PC1a | 1 | 1 | 958332 |
| **165** | 20 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 687** | PC1a | 1 | 1 | 958349 |
| **165** | 30 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 9,500 | 25 | 10 | **2 608 837 688** | PC1a | 1 | 1 | 958356 |
| **165** | 30 | 1,5/1,0 | 48 | ATB | 9,500 | 10 | 15 | **2 608 837 689** | PC1a | 1 | 1 | 958363 |
| **173** | 20 | 1,5/1,0 | 24 | ATB | 8,500 | 25 | 10 | **2 608 837 690** | PC1a | 1 | 1 | 958370 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 16 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 697** | PC1a | 1 | 1 | 958387 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 698** | PC1a | 1 | 1 | 958400 |
| **184** | 16 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 699** | PC1a | 1 | 1 | 958417 |
| **184** | 20 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 702** | PC1a | 1 | 1 | 958448 |
| **184** | 20 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 703** | PC1a | 1 | 1 | 958455 |
| **190** | 20 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 704** | PC1a | 1 | 1 | 958462 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 16 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 706** | PC1a | 1 | 1 | 958486 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 24 | ATB | 7,900 | 25 | 10 | **2 608 837 708** | PC1a | 1 | 1 | 958493 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 15 | 13 | **2 608 837 710** | PC1a | 1 | 1 | 958509 |
| **190** | 30 | 1,6/1,1 | 60 | ATB | 7,900 | 10 | 15 | **2 608 837 711** | PC1a | 1 | 1 | 958516 |

## Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **184** | 16 | 1,6/1,0 | 24 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 700** | PC1a | 1 | 1 | 958424 |
| **184** | 16 | 1,6/1,0 | 48 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 701** | PC1a | 1 | 1 | 958431 |
| **190** | 20 | 1,6/1,1 | 48 | ATB | 7,900 | 5 | 15 | **2 608 837 705** | PC1a | 1 | 1 | 958479 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 837 721** | PC1a | 1 | 1 | 958554 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 5 | 15 | **2 608 837 723** | PC1a | 1 | 1 | 958561 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 837 727** | PC1a | 1 | 1 | 958592 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 6,000 | 5 | 15 | **2 608 837 728** | PC1a | 1 | 1 | 958608 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 40 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 741** | PC1a | 1 | 1 | 958646 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 742** | PC1a | 1 | 1 | 958653 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 96 | ATB | 5,000 | 5 | 15 | **2 608 837 744** | PC1a | 1 | 1 | 958660 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 837 713** | PC1a | 1 | 1 | 958530 |
| **210** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 837 714** | PC1a | 1 | 1 | 958547 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 24 | ATB | 7,000 | 25 | 10 | **2 608 837 724** | PC1a | 1 | 1 | 958578 |
| **216** | 30 | 1,7/1,2 | 48 | ATB | 7,000 | 15 | 13 | **2 608 837 726** | PC1a | 1 | 1 | 958585 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 24 | ATB | 6,000 | 25 | 10 | **2 608 837 733** | PC1a | 1 | 1 | 958615 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 40 | ATB | 6,000 | 20 | 12 | **2 608 837 734** | PC1a | 1 | 1 | 958622 |
| **254** | 30 | 2,2/1,6 | 60 | ATB | 6,000 | 15 | 13 | **2 608 837 736** | PC1a | 1 | 1 | 958639 |

## Optiline Wood para sierras circulares portátiles





- El disco preciso para un corte de calidad en todos los tipos de madera.

optiline WOOD











| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **85** | 15 | - | 1,1/0,7 | 20 | ATB | 18,000 | - | **2 608 643 071** | C1a | 1 | 1 | 754279 |
| **130** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 11,500 | - | **2 608 640 582** | C1a | 1 | 1 | 193764 |
| **130** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 30 | ATB | 11,500 | - | **2 608 640 583** | C1a | 1 | 1 | 193771 |
| **140** | 20 | 12.7 | 2,4/1,4 | 20 | ATB | 10,500 | - | **2 608 640 586** | C1a | 1 | 1 | 193801 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 24 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 640 592** | C1a | 1 | 1 | 193863 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 36 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 640 593** | C1a | 1 | 1 | 193870 |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 12 | ATB | 10,000 | 7/42 | **2 608 641 169** | C1a | 1 | 1 | 373517 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 596** | C1a | 1 | 1 | 193900 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 597** | C1a | 1 | 1 | 193917 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 640 732** | C1a | 1 | 1 | 195072 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 12 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 170** | C1a | 1 | 1 | 373524 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 24 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 171** | C1a | 1 | 1 | 373531 |
| **160** | 20 | 16 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 172** | C1a | 1 | 1 | 373548 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | ATB | 9,500 | 6/32 | **2 608 641 173** | C1a | 1 | 1 | 373555 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 36 | ATB | 9,000 | - | **2 608 642 602** | C1a | 1 | 1 | 660273 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 9,500 | - | **2 608 640 602** | C1a | 1 | 1 | 193962 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 9,500 | - | **2 608 640 603** | C1a | 1 | 1 | 193979 |
| **165** | 30 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 9,500 | - | **2 608 641 175** | C1a | 1 | 1 | 373579 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,500 | - | **2 608 640 608** | C1a | 1 | 1 | 194020 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,500 | - | **2 608 640 609** | C1a | 1 | 1 | 194037 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 817** | C1a | 1 | 1 | 263429 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 818** | C1a | 1 | 1 | 263436 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | - | **2 608 641 181** | C1a | 1 | 1 | 373630 |
| **184** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 610** | C1a | 1 | 1 | 194044 |
| **184** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 611** | C1a | 1 | 1 | 194051 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 612** | C1a | 1 | 1 | 194068 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 614** | C1a | 1 | 1 | 194082 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 616** | C1a | 1 | 1 | 194105 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 617** | C1a | 1 | 1 | 194112 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 24 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 185** | C1a | 1 | 1 | 373678 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 48 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 186** | C1a | 1 | 1 | 373685 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 188** | C1a | 1 | 1 | 373708 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 36 | ATB | 8,000 | - | **2 608 640 613** | C1a | 1 | 1 | 194075 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 24 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 640 615** | C1a | 1 | 1 | 194099 |
| **190** | 30 | - | 2,0/1,3 | 16 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 184** | C1a | 1 | 1 | 373661 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 12 | ATB | 8,000 | 7/42 | **2 608 641 187** | C1a | 1 | 1 | 373692 |
| **200** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7,500 | 7/42 | **2 608 640 618** | C1a | 1 | 1 | 194129 |
| **200** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,500 | 7/42 | **2 608 640 620** | C1a | 1 | 1 | 194143 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7,500 | - | **2 608 640 621** | C1a | 1 | 1 | 194150 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 7,000 | - | **2 608 640 622** | C1a | 1 | 1 | 194167 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 7,500 | - | **2 608 640 623** | C1a | 1 | 1 | 194174 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 7,500 | - | **2 608 641 190** | C1a | 1 | 1 | 373722 |

## Optiline Wood para sierras circulares portátiles
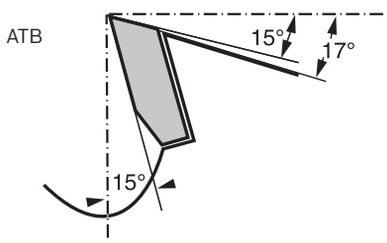
| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 627** | C1a | 1 | 1 | 194211 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 36 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 628** | C1a | 1 | 1 | 195157 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6,500 | 7/42 | **2 608 640 629** | C1a | 1 | 1 | 194228 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 6,500 | - | **2 608 640 725** | C1a | 1 | 1 | 194990 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 48 | ATB | 6,500 | - | **2 608 640 727** | C1a | 1 | 1 | 195010 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 6,500 | - | **2 608 641 192** | C1a | 1 | 1 | 373746 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 728** | C1a | 1 | 1 | 195027 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 729** | C1a | 1 | 1 | 195034 |

## Optiline Wood para sierras ingletadoras
















| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | - | 2,0/1,4 | 48 | ATB/N | 7,500 | - | **2 608 640 430** | C1a | 1 | 1 | 314398 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 24 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 431** | C1a | 1 | 1 | 314404 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 48 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 432** | C1a | 1 | 1 | 314411 |
| **216** | 30 | - | 2,0/1,4 | 60 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 433** | C1a | 1 | 1 | 314428 |
| **216** | 30 | - | 2,8/1,8 | 48 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 641** | C1a | 1 | 1 | 194327 |
| **216** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB/N | 7,000 | - | **2 608 640 642** | C1a | 1 | 1 | 194334 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 643** | C1a | 1 | 1 | 194341 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 644** | C1a | 1 | 1 | 194358 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB/N | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 645** | C1a | 1 | 1 | 194365 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 24 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 434** | C1a | 1 | 1 | 314435 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 40 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 435** | C1a | 1 | 1 | 314442 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 60 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 436** | C1a | 1 | 1 | 314459 |
| **254** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 640 437** | C1a | 1 | 1 | 314466 |
| **254** | 30 | - | 2,0/1,4 | 40 | ATB | 6,000 | - | **2 608 640 438** | C1a | 1 | 1 | 314473 |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | - | **2 608 641 765** | C1a | 1 | 1 | 455534 |
| **260** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB/N | 6,000 | - | **2 608 641 202** | C1a | 1 | 1 | 373845 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 40 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 440** | C1a | 1 | 1 | 317382 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 60 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 441** | C1a | 1 | 1 | 317399 |
| **305** | 30 | - | 2,5/1,8 | 96 | ATB/N | 5,000 | - | **2 608 640 442** | C1a | 1 | 1 | 317405 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 641 768** | C1a | 1 | 1 | 455565 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 5,000 | - | **2 608 641 769** | C1a | 1 | 1 | 455572 |

## Optiline Wood para sierras circulares de mesa

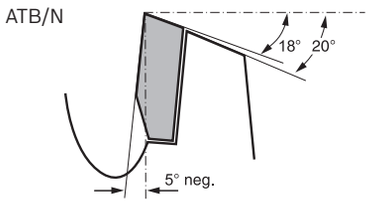



- El disco preciso para un corte de calidad en todos los tipos de madera.

optiline WOOD









| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | - | 2,6/1,6 | 34 | ATB | 7,000 | **2 608 838 409** | C1b | 1 | 1 | 964609 |
| **216** | 30 | - | 2,6/1,6 | 22 | ATB | 7,000 | **2 608 838 410** | C1b | 1 | 1 | 964616 |
| **216** | 30 | - | 2,6/1,6 | 54 | ATB | 7,000 | **2 608 838 411** | C1b | 1 | 1 | 964623 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 80 | ATB | 6,000 | **2 608 640 660** | C1a | 1 | 1 | 194501 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 6,000 | **2 608 640 665** | C1a | 1 | 1 | 194532 |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,2 | 40 | ATB | 6,000 | **2 608 640 670** | C1a | 1 | 1 | 194587 |
| **254** | 30 | - | 2,8/1,8 | 40 | ATB | 6,000 | **2 608 640 443** | C1a | 1 | 1 | 317412 |
| **254** | 30 | - | 2,8/1,8 | 60 | ATB | 6,000 | **2 608 640 444** | C1a | 1 | 1 | 317429 |
| **254** | 30 | - | 2,8/1,8 | 24 | ATB | 7,000 | **2 608 838 412** | C1b | 1 | 1 | 964630 |
| **300** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5,000 | **2 608 640 672** | C1a | 1 | 1 | 194600 |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,2 | 72 | ATB | 5,000 | **2 608 641 771** | C1a | 1 | 1 | 455596 |
| **315** | 30 | - | 3,2/2,2 | 60 | ATB | 5,000 | **2 608 640 651** | C1a | 1 | 1 | 194440 |
| **315** | 30 | - | 3,2/2,2 | 48 | ATB | 5,000 | **2 608 640 673** | C1a | 1 | 1 | 194617 |
| **350** | 30 | - | 3,5/2,5 | 54 | ATB | 4,500 | **2 608 640 674** | C1a | 1 | 1 | 194624 |
| **400** | 30 | - | 3,5/2,5 | 60 | ATB | 4,000 | **2 608 640 675** | C1a | 1 | 1 | 194631 |

## Speedline Wood para sierras circulares portátiles



- El disco rápido para cortes de todo tipo de madera en sentido transversal y longitudinal.

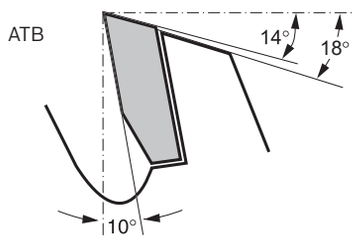

FZ/WZ






| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **130** | 16 | - | 2,0/1,4 | 9 | ATB/FT | 11,500 | **2 608 640 774** | C1a | 1 | 1 | 239851 |
| **130** | 16 | - | 2,0/1,4 | 18 | ATB/FT | 11,500 | **2 608 640 775** | C1a | 1 | 1 | 239868 |
| **150** | 20 | - | 2,0/1,4 | 18 | ATB/FT | 10,000 | **2 608 640 781** | C1a | 1 | 1 | 239929 |
| **160** | 16 | - | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 784** | C1a | 1 | 1 | 239950 |
| **160** | 16 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 785** | C1a | 1 | 1 | 239967 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 12 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 786** | C1a | 1 | 1 | 239974 |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,500 | **2 608 640 787** | C1a | 1 | 1 | 239981 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 12 | FT-ATB (HF) | 9,000 | **2 608 642 600** | C1a | 1 | 1 | 660259 |
| **165** | 20 | 16 | 1,7/1,2 | 24 | FT-ATB (HF) | 9,000 | **2 608 642 601** | C1a | 1 | 1 | 660266 |
| **165** | 30 | - | 2,2/1,6 | 18 | ATB/FT | 9,000 | **2 608 640 789** | C1a | 1 | 1 | 240000 |
| **184** | 16 | - | 2,2/1,6 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 795** | C1a | 1 | 1 | 240062 |
| **190** | 20 | 16 | 2,2/1,6 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 799** | C1a | 1 | 1 | 240109 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 12 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 800** | C1a | 1 | 1 | 240116 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 24 | ATB/FT | 8,000 | **2 608 640 801** | C1a | 1 | 1 | 240123 |
| **210** | 30 | - | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 7,000 | **2 608 640 803** | C1a | 1 | 1 | 240147 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 18 | ATB/FT | 6,500 | **2 608 640 804** | C1a | 1 | 1 | 240154 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6,500 | **2 608 640 805** | C1a | 1 | 1 | 240161 |
| **235** | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 30 | ATB/FT | 6,000 | **2 608 640 807** | C1a | 1 | 1 | 240185 |

## Speedline Wood para sierras circulares de mesa



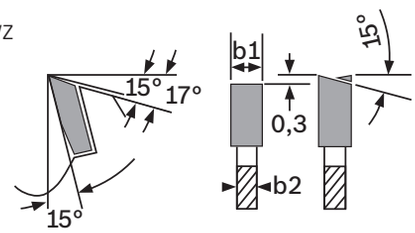



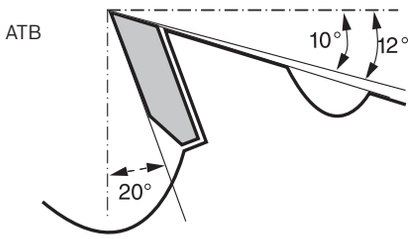





| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 24 | ATB | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 680** | C1a | 1 | 1 | 194655 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 681** | C1a | 1 | 1 | 194662 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 682** | C1a | 1 | 1 | 194679 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 32 | ATB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 683** | C1a | 1 | 1 | 194686 |
| **400** | 30 | 3,5/2,5 | 36 | ATB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 684** | C1a | 1 | 1 | 194693 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- El especial diseño del diente y el amplio apoyo en la cresta de los dientes garantizan una alta resistencia al cortar madera de construcción con cuerpos extraños como clavos y residuos de hormigón. También son aptas para cortar planchas de encofrado, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros y hormigón poroso. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **ConstructWood**



ATB+Pirámide









| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **160** | 20 | 2,0/1,3 | 24 | Dentado alternado + pirámide | 11,900 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 136** | C1a | 1 | 1 | 797023 |
| **165** | 20 | 2,0/1,3 | 24 | Dentado alternado + pirámide | 11,500 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 137** | C1a | 1 | 1 | 797030 |
| **184** | 16 | 2,0/1,3 | 24 | Dentado alternado + pirámide | 10,300 | 2/6/32,5 | 18 | 13 | **2 608 644 138** | C1a | 1 | 1 | 797047 |
| **190** | 30 | 2,0/1,3 | 24 | Dentado alternado + pirámide | 10,000 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 139** | C1a | 1 | 1 | 797054 |
| **200** | 30 | 2,0/1,3 | 30 | Dentado alternado + pirámide | 9,500 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 140** | C1a | 1 | 1 | 797061 |
| **210** | 30 | 2,0/1,3 | 30 | Dentado alternado + pirámide | 9,000 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 141** | C1a | 1 | 1 | 797078 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **230** | 30 | 2,2/1,6 | 30 | Dentado alternado + piramide | 8,300 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 338** | C1a | 1 | 1 | 880886 |
| **235** | 30 | 2,2/1,6 | 30 | Dentado alternado + piramide | 8,100 | 2/7/42 | 18 | 13 | **2 608 644 339** | C1a | 1 | 1 | 880893 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares portátiles





- El especial diseño del diente y el amplio apoyo en la cresta de los dientes garantizan una alta resistencia al cortar madera de construcción con cuerpos extraños como clavos y residuos de hormigón.

CONSTRUCT WOOD











| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **150** | 20 | 16 | 2,4/1,4 | 12 | HB | 10,000 | **2 608 641 199** | C1a | 1 | 1 | 373814 |
| **160** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 9,500 | **2 608 640 630** | C1a | 1 | 1 | 194235 |
| **180** | 30 | 20 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,500 | **2 608 640 632** | C1a | 1 | 1 | 194259 |
| **184** | 16 | - | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 641 200** | C1a | 1 | 1 | 373821 |
| **190** | 20 | 16 | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 641 201** | C1a | 1 | 1 | 373838 |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 12 | HB | 8,000 | **2 608 640 633** | C1a | 1 | 1 | 194266 |
| **210** | 30 | - | 2,8/1,8 | 14 | HB | 7,500 | **2 608 640 634** | C1a | 1 | 1 | 194273 |
| **230** | 30 | - | 2,8/1,8 | 16 | HB | 6,500 | **2 608 640 635** | C1a | 1 | 1 | 194280 |
| **235** | 30 | 25 | 2,8/1,8 | 16 | HB | 6,500 | **2 608 640 636** | C1a | 1 | 1 | 194297 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa (estándar)




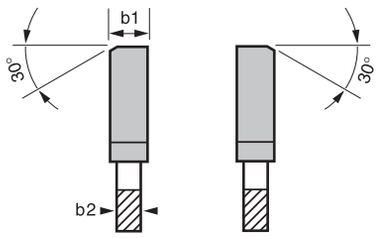
CONSTRUCT WOOD









| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **300** | 30 | 2,8/1,8 | 20 | ATB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 700** | C1a | 1 | 1 | 194792 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | ATB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 701** | C1a | 1 | 1 | 194808 |
| **350** | 30 | 3,2/2,2 | 24 | ATB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 702** | C1a | 1 | 1 | 194815 |
| **400** | 30 | 3,2/2,2 | 28 | ATB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 703** | C1a | 1 | 1 | 194822 |
| **450** | 30 | 3,8/2,8 | 32 | ATB | 3,500 | 10/60 | **2 608 640 704** | C1a | 1 | 1 | 194839 |
| **500** | 30 | 3,8/2,8 | 36 | ATB | 3,000 | - | **2 608 640 705** | C0a | 1 | 1 | 194846 |
| **700** | 30 | 4,2/3,2 | 46 | ATB | 2,000 | - | **2 608 640 762** | C0a | 1 | 1 | 236850 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa (a prueba de clavos)

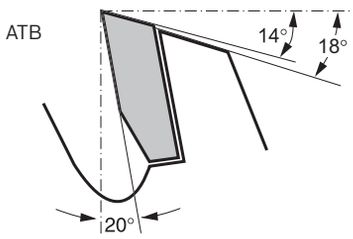



CONSTRUCT WOOD



FWF









| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 6,000 | 7/42 | **2 608 641 774** | C1a | 1 | 1 | 455626 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 5,000 | 7/42<br>10/60 | **2 608 640 690** | C1a | 1 | 1 | 194730 |
| **315** | 30 | 3,2/2,2 | 20 | HB | 5,000 | 7/42 | **2 608 640 691** | C1a | 1 | 1 | 194747 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 24 | HB | 4,500 | 10/60 | **2 608 640 692** | C1a | 1 | 1 | 194754 |
| **400** | 30 | 3,5/2,5 | 28 | HB | 4,000 | 10/60 | **2 608 640 693** | C1a | 1 | 1 | 194761 |
| **450** | 30 | 3,8/2,5 | 32 | HB | 3,500 | 10/60 | **2 608 640 694** | C1a | 1 | 1 | 194778 |
| **500** | 30 | 3,8/2,8 | 36 | HB | 3,000 | 10/60 | **2 608 640 695** | C0a | 1 | 1 | 195294 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Para cortes perfectos en materiales de tablero con recubrimiento abrasivo por una cara o por las dos. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.

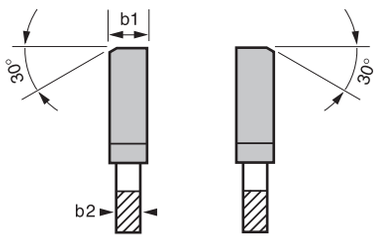**TOP** Precision best **LaminatedPanel** abrasive



DH







HLTCG







| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | DH | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 104** | C1c | 1 | 1 | 574440 |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | HLTCG | 7,600 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 109** | C1c | 1 | 1 | 574495 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | HLTCG | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 110** | C1c | 1 | 1 | 574501 |
| **303** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | DH | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 106** | C1c | 1 | 1 | 574464 |
| **350** | 30 | 3,2/2,2 | 72 | DH | 5,400 | 7/42 9/46,4 10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 108** | C1c | 1 | 1 | 574488 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa






- Para realizar cortes perfectos en todos los paneles aglomerados y con revestimiento por uno o ambos lados.

**TOP** Precision best for **LaminatedPanel** fine











| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | ATB | 6,300 | 7/42 9/46,4 10/60 | 2 | 25 | **2 608 642 105** | C1c | 1 | 1 | 574457 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 108 | ATB | 5,400 | 9/46,4 10/60 | 5 | 25 | **2 608 642 107** | C1c | 1 | 1 | 574471 |

## Discos incisores para sierras circulares de corte final horizontales y verticales






- Discos incisores ajustables para cortar paneles de aglomerado o con revestimiento por uno o ambos lados.

**TOP** Precision best for **LaminatedPanel**









| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **80** | 20 | 2,8/3,6 | 10+10 | ES | 23,800 | 11 | 17 | **2 608 642 126** | C1c | 1 | 1 | 574662 |
| **100** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 19,100 | 11 | 17 | **2 608 642 127** | C1c | 1 | 1 | 574679 |
| **100** | 22 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 19,100 | 11 | 17 | **2 608 642 128** | C1c | 1 | 1 | 574686 |
| **120** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,900 | 11 | 17 | **2 608 642 129** | C1c | 1 | 1 | 574693 |
| **120** | 22 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,900 | 11 | 17 | **2 608 642 130** | C1c | 1 | 1 | 574716 |
| **125** | 20 | 2,8/3,6 | 12+12 | ES | 15,200 | 11 | 17 | **2 608 642 131** | C1c | 1 | 1 | 574709 |

## Discos incisores cónicas para sierras escuadradoras horizontales y verticales






- Discos incisores cónicas para cortar paneles de aglomerado y con revestimiento por uno o ambos lados.

best LaminatedPanel








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 20 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 15,300 | 0 | 15 | **2 608 642 607** | C1c | 1 | 1 | 666602 |
| **100** | 22 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 15,300 | 0 | 15 | **2 608 642 606** | C1c | 1 | 1 | 666596 |
| **120** | 20 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 12,000 | 0 | 15 | **2 608 642 610** | C1c | 1 | 1 | 666633 |
| **125** | 20 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 12,000 | 0 | 15 | **2 608 642 609** | C1c | 1 | 1 | 666626 |
| **125** | 22 | 3,1/4,3 | 24 | ATB | 12,000 | 0 | 15 | **2 608 642 608** | C1c | 1 | 1 | 666619 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables



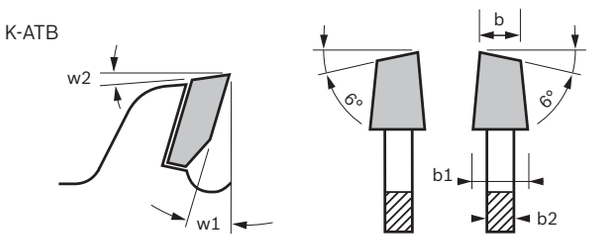



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.

expert **LaminatedPanel**



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **160** | 20 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 8,500 | -5 | 15 | **2 608 644 548** | PC1b | 1 | 1 | 957786 |
| **165** | 20 | 1,8/1,2 | 48 | ATB | 8,500 | -5 | 15 | **2 608 644 549** | PC1b | 1 | 1 | 957793 |
| **190** | 30 | 2,1/1,4 | 60 | ATB | 8,000 | -5 | 15 | **2 608 644 550** | PC1b | 1 | 1 | 957809 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables






- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.

expert for **LaminatedPanel**





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,1/1,4 | 66 | ATB | 7,000 | -5 | 15 | **2 608 644 551** | PC1b | 1 | 1 | 957816 |
| **216** | 30 | 2,1/1,4 | 66 | ATB | 7,000 | -5 | 15 | **2 608 644 552** | PC1b | 1 | 1 | 957823 |
| **254** | 30 | 2,6/1,8 | 78 | ATB | 6,000 | -5 | 15 | **2 608 644 553** | PC1b | 1 | 1 | 957830 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles






- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en materiales de panel (laminado por uno o dos lados), paneles abrasivos y paneles aglomerados o con revestimiento fino. También apto para cortar tablas de viruta en basto, paneles acústicos y paneles de construcción ligeros. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **LaminatedPanel**



ATB









| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | ATB | 13,600 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 126** | C1a | 1 | 1 | 796927 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 48 | ATB | 11,900 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 127** | C1a | 1 | 1 | 796934 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 48 | ATB | 11,500 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 128** | C1a | 1 | 1 | 796941 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 10,000 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 129** | C1a | 1 | 1 | 796958 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 60 | ATB | 10,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 130** | C1a | 1 | 1 | 796965 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa






- Calidad de corte duradera y constante en tableros recubiertos por una o por ambas caras. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.

expert for **LaminatedPanel**








| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 48 | DH | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 514** | C1c | 1 | 1 | 648394 |
| **303** | 30 | 3,2/2,2 | 60 | DH | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 642 515** | C1c | 1 | 1 | 648400 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa

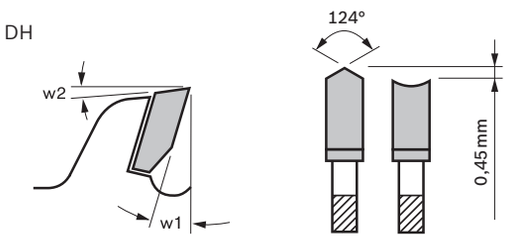




expert LaminatedPanel






| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **250** | 30 | 3,2/2,2 | 80 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 516** | C1c | 1 | 1 | 648417 |
| **300** | 30 | 3,2/2,2 | 96 | HLTCG | 6,300 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 517** | C1c | 1 | 1 | 648424 |
| **350** | 30 | 3,5/2,5 | 108 | HLTCG | 5,400 | 2/7/42 2/9/46,4 2/10/60 | 5 | 18 | **2 608 642 518** | C1c | 1 | 1 | 648431 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras





- Un disco con larga vida útil para todo tipo de suelos laminados.

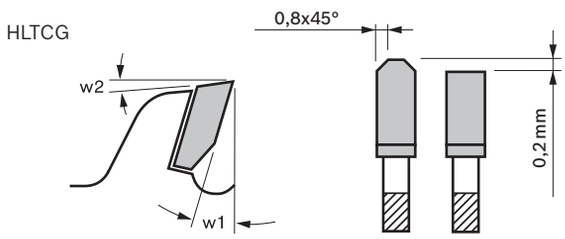best Laminate








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | 2,5/1,8 | 60 | HLTCG | 8,800 | 5 | 15 | **2 608 642 133** | C1c | 1 | 1 | 579568 |
| **254** | 30 | 2,5/1,8 | 84 | HLTCG | 7,500 | 5 | 15 | **2 608 642 135** | C1c | 1 | 1 | 579575 |
| **305** | 30 | 2,5/1,8 | 96 | HLTCG | 6,200 | 5 | 18 | **2 608 642 137** | C1c | 1 | 1 | 579582 |

# DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN METAL

## Cortes de alta precisión y duración excepcional.

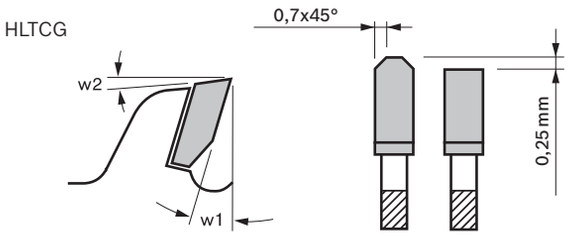









| | Expert for Aluminium | Expert for Aluminium | Standard for Aluminium | Expert for Steel | Standard for Steel | Expert for Stainless Steel | Expert for Stainless Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto nuevo** | NEW! | | NEW! | | NEW! | NEW! | |
| **Codificación por colores** | | | | | | | |
| **N.º de página** | **361** | **365** | **368** | **371** | **373** | **374** | **374** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Óptimo para sierras sin cables** | | – | | – | | | – |
| **Diámetro** mm | 120 – 305 | 140 – 315 | 136 – 305 | 160 – 355 | 136 – 173 | 136 – 160 | 185 – 355 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Calidad de corte** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Facilidad de corte** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **TOOLS** | | | | | | | |
| **Portátil/inmersión** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Ingletadora** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Mesa** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Cortadores en seco de mano** | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ingletadoras en seco** | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| **MATERIALES METAL** | | | | | | | |
| **Acero*** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Acero inoxidable** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Aluminio y otros metales no ferrosos** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Plásticos, epoxy** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Madera dura y blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Paneles de composite** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Planchas de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Planchas laminadas** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |

* No apto para acero inoxidable

## Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert for Aluminium





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **120** | 20 | 1,8/1,2 | 42 | HLTCG | 12,500 | 0 | 15 | **2 608 644 534** | PC1b | 1 | 1 | 957649 |
| **136** | 20 | 1,6/1,0 | 48 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 644 535** | PC1b | 1 | 1 | 957656 |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 10,000 | -5 | 15 | **2 608 644 536** | PC1b | 1 | 1 | 957663 |
| **150** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 644 537** | PC1b | 1 | 1 | 957670 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 644 538** | PC1b | 1 | 1 | 957687 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 644 539** | PC1b | 1 | 1 | 957694 |
| **184** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,000 | 0 | 15 | **2 608 644 540** | PC1b | 1 | 1 | 957700 |
| **190** | 30 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 8,000 | 0 | 15 | **2 608 644 541** | PC1b | 1 | 1 | 957717 |

## Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert for Aluminium



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 543** | PC1b | 1 | 1 | 957731 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 78 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 644 545** | PC1b | 1 | 1 | 957755 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | HLTCG | 5,000 | 0 | 15 | **2 608 644 547** | PC1b | 1 | 1 | 957779 |

## Discos de sierra circular para sierras de sobremesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert **Aluminium**





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 542** | PC1b | 1 | 1 | 957724 |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 66 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 644 544** | PC1b | 1 | 1 | 957748 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 78 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 644 546** | PC1b | 1 | 1 | 957762 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert **Aluminium**








| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **140** | 20 | 1,8/1,3 | 42 | HLTCG | 13,600 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 092** | C1a | 1 | 1 | 796583 |
| **150** | 20 | 2,6/1,6 | 42 | HLTCG | 12,700 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 093** | C1a | 1 | 1 | 796590 |
| **160** | 20 | 2,2/1,6 | 52 | HLTCG | 11,900 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 094** | C1a | 1 | 1 | 796606 |
| **165** | 20 | 2,6/1,6 | 52 | HLTCG | 11,500 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 095** | C1a | 1 | 1 | 796613 |
| **165** | 30 | 2,6/1,6 | 52 | HLTCG | 11,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 096** | C1a | 1 | 1 | 796620 |
| **180** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,600 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 097** | C1a | 1 | 1 | 796637 |
| **184** | 16 | 2,6/1,6 | 48 | HLTCG | 10,300 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 098** | C1a | 1 | 1 | 796644 |
| **184** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,300 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 099** | C1a | 1 | 1 | 796651 |
| **184** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,300 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 100** | C1a | 1 | 1 | 796668 |
| **190** | 20 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/6/32,5 | -5 | 15 | **2 608 644 101** | C1a | 1 | 1 | 796675 |
| **190** | 30 | 2,6/1,6 | 56 | HLTCG | 10,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 102** | C1a | 1 | 1 | 796682 |
| **200** | 30 | 2,8/1,8 | 60 | HLTCG | 9,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 103** | C1a | 1 | 1 | 796699 |
| **200** | 32 | 2,8/1,8 | 60 | HLTCG | 9,500 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 104** | C1a | 1 | 1 | 796705 |
| **210** | 30 | 2,8/1,8 | 72 | HLTCG | 9,000 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 105** | C1a | 1 | 1 | 796712 |
| **230** | 30 | 2,8/1,8 | 64 | HLTCG | 8,300 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 106** | C1a | 1 | 1 | 796729 |
| **235** | 30 | 2,6/1,8 | 80 | HLTCG | 8,100 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 107** | C1a | 1 | 1 | 796736 |
| **240** | 30 | 2,8/1,8 | 80 | HLTCG | 7,900 | 2/7/42 | -5 | 15 | **2 608 644 108** | C1a | 1 | 1 | 796743 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras

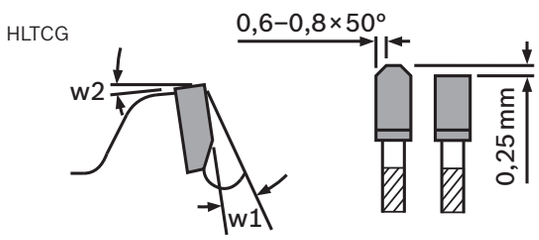



- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert for **Aluminium**








| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **210** | 30 | 2,6/1,8 | 54 | HLTCG | 9,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 109** | C1a | 1 | 1 | 796750 | |
| **216** | 30 | 2,6/1,8 | 64 | HLTCG | 8,800 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 110** | C1a | 1 | 1 | 796767 | |
| **250** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 111** | C1a | 1 | 1 | 796774 | |
| **254** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 112** | C1a | 1 | 1 | 796781 | |
| **260** | 30 | 2,8/2,0 | 80 | HLTCG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 113** | C1a | 1 | 1 | 796798 | |
| **300** | 30 | 2,8/2,0 | 96 | HLTCG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 114** | C1a | 1 | 1 | 796804 | |
| **305** | 30 | 2,8/2,0 | 96 | HLTCG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 115** | C1a | 1 | 1 | 796811 | |
| **315** | 30 | 2,8/2,2 | 96 | HLTCG | 6,000 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 116** | C1a | 1 | 1 | 796828 | |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa





- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert for Aluminium

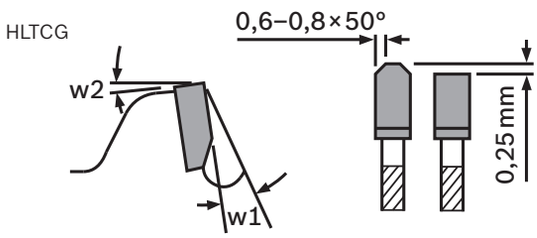






| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **190** | Estrella | 2,6/1,8 | 58 | HLTCG | 10,000 | - | -5 | 15 | **2 608 644 117** | C1a | 1 | 1 | 796835 |
| **225** | 30 | 2,6/1,8 | 68 | HLTCG | 8,400 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 118** | C1a | 1 | 1 | 796842 |
| **250** | 30 | 2,8/2,0 | 68 | HLTCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -5 | 15 | **2 608 644 119** | C1a | 1 | 1 | 796859 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

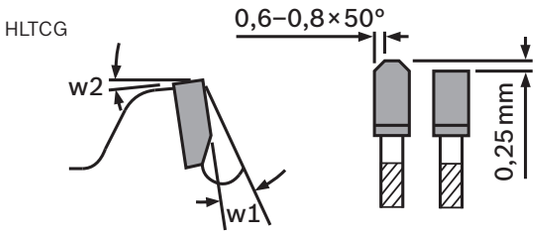standard for **Aluminium**





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **136** | 15.875 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 753** | PC1a | 1 | 1 | 958752 |
| **136** | 20 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 754** | PC1a | 1 | 1 | 958769 |
| **140** | 10 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 761** | PC1a | 1 | 1 | 958837 |
| **140** | 20 | 1,6/1,1 | 50 | HLTCG | 11,000 | 0 | 15 | **2 608 837 755** | PC1a | 1 | 1 | 958776 |
| **150** | 10 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 837 762** | PC1a | 1 | 1 | 958844 |
| **150** | 20 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 10,000 | 0 | 15 | **2 608 837 756** | PC1a | 1 | 1 | 958783 |
| **160** | 20 | 1,8/1,3 | 52 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 757** | PC1a | 1 | 1 | 958790 |
| **165** | 15.875 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 758** | PC1a | 1 | 1 | 958806 |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 763** | PC1a | 1 | 1 | 958851 |
| **165** | 30 | 1,8/1,3 | 54 | HLTCG | 9,500 | 0 | 15 | **2 608 837 764** | PC1a | 1 | 1 | 958868 |
| **173** | 20 | 1,8/1,3 | 60 | HLTCG | 8,500 | 0 | 15 | **2 608 837 759** | PC1a | 1 | 1 | 958813 |
| **184** | 16 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 766** | PC1a | 1 | 1 | 958875 |
| **184** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 768** | PC1a | 1 | 1 | 958899 |
| **190** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 769** | PC1a | 1 | 1 | 958905 |
| **190** | 30 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 771** | PC1a | 1 | 1 | 958929 |

## Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **Aluminium**



| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **184** | 16 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 767** | PC1a | 1 | 1 | 958882 |
| **190** | 20 | 2,0/1,5 | 56 | HLTCG | 7,900 | 0 | 15 | **2 608 837 770** | PC1a | 1 | 1 | 958912 |
| **216** | 30 | 2,2/1,6 | 64 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 776** | PC1a | 1 | 1 | 958950 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 68 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 837 778** | PC1a | 1 | 1 | 958974 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | HLTCG | 5,000 | 0 | 15 | **2 608 837 782** | PC1a | 1 | 1 | 958998 |

## Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **Aluminium**





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 1,9/1,3 | 54 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 773** | PC1a | 1 | 1 | 958943 |
| **216** | 30 | 2,2/1,6 | 64 | HLTCG | 7,000 | 0 | 15 | **2 608 837 777** | PC1a | 1 | 1 | 958967 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 68 | HLTCG | 6,000 | 0 | 15 | **2 608 837 780** | PC1a | 1 | 1 | 958981 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano (Hand Dry Cutter)



- Vida útil extralarga. Para realizar cortes limpios a través del acero utilizando cortadores guiados a mano.

expert Steel






| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **160** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTCG | 3,200 | 0 | 12 | **2 608 643 054** | C1a | 1 | 1 | 737678 |
| **184** | 20 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 3,000 | 0 | 12 | **2 608 643 055** | C1a | 1 | 1 | 737685 |
| **190** | 20 | 2,0/1,6 | 40 | MTCG | 2,600 | 0 | 12 | **2 608 643 056** | C1a | 1 | 1 | 737692 |
| **210** | 30 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 2,300 | 0 | 12 | **2 608 643 057** | C1a | 1 | 1 | 737708 |
| **230** | 25,4 | 2,0/1,6 | 48 | MTCG | 2,100 | 0 | 12 | **2 608 643 058** | C1a | 1 | 1 | 737715 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte a inglete y a bisel para metal (Mitre Dry Cutter)

- Vida útil extralarga. Para realizar cortes limpios a través del acero utilizando cortadores a inglete.

expert for Steel

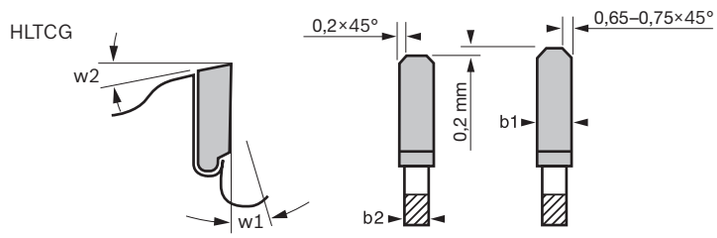






| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **254** | 25,4 | 2,6/2,2 | 60 | MTCG | 1,900 | 0 | 12 | **2 608 643 059** | C1a | 1 | 1 | 737722 |
| **305** | 25,4 | 2,6/2,2 | 60 | MTCG | 1,800 | 0 | 12 | **2 608 643 060** | C1a | 1 | 1 | 737739 |
| **305** | 25,4 | 2,6/2,2 | 80 | MTCG | 1,800 | 0 | 12 | **2 608 643 061** | C1a | 1 | 1 | 737746 |
| **355** | 25,4 | 2,6/2,2 | 80 | MTCG | 1,600 | 0 | 12 | **2 608 643 062** | C1a | 1 | 1 | 737753 |
| **355** | 25,4 | 2,6/2,2 | 90 | MTCG | 1,600 | 0 | 12 | **2 608 643 063** | C1a | 1 | 1 | 737760 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano sin cables (Hand Dry Cutter)



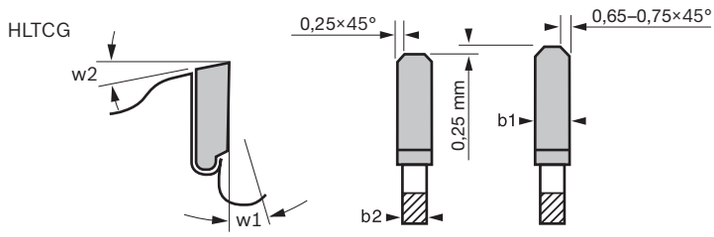

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for Steel



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **136** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 11 | 10 | **2 608 644 225** | C1a | 1 | 1 | 813860 |
| **136** | 15.875 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 745** | PC1a | 1 | 1 | 958677 |
| **136** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 746** | PC1a | 1 | 1 | 958684 |
| **140** | 20 | 1,6/1,2 | 30 | HB | 5,400 | 6 | 10 | **2 608 837 747** | PC1a | 1 | 1 | 958691 |
| **150** | 20 | 1,6/1,2 | 32 | HB | 5,000 | 6 | 10 | **2 608 837 748** | PC1a | 1 | 1 | 958707 |
| **160** | 20 | 1,6/1,2 | 36 | HB | 4,600 | 6 | 10 | **2 608 837 749** | PC1a | 1 | 1 | 958714 |
| **173** | 20 | 1,6/1,2 | 36 | HB | 4,100 | 6 | 10 | **2 608 837 750** | PC1a | 1 | 1 | 958721 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano sin cable (Hand Dry Cutter)

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Dientes ResisteQ fabricados con compuestos metálicos avanzados para lograr una resistencia extrema al desgaste.

expert StainlessSteel





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **136** | 20 | 1,5/1,2 | 30 | HLTCG | 5,600 | 0 | 12 | **2 608 644 530** | PC1b | 1 | 1 | 957601 |
| **140** | 20 | 1,5/1,2 | 30 | HLTCG | 5,400 | 0 | 12 | **2 608 644 531** | PC1b | 1 | 1 | 957618 |
| **150** | 20 | 1,6/1,3 | 32 | HLTCG | 5,000 | 0 | 12 | **2 608 644 532** | PC1b | 1 | 1 | 957625 |
| **160** | 20 | 1,6/1,3 | 40 | HLTCG | 4,700 | 0 | 12 | **2 608 644 533** | PC1b | 1 | 1 | 957632 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano (Hand Dry Cutter)



- Hoja de sierra circular creada para serrar acero inoxidable. No es apropiada para el acero de alta aleación.

expert StainlessSteel






| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **185** | 20 | 1,9/1,6 | 36 | HLTCG | 4,100 | 0 | 10 | **2 608 644 289** | C1a | 1 | 1 | 839914 |
| **192** | 20 | 1,9/1,6 | 38 | HLTCG | 3,900 | 0 | 10 | **2 608 644 288** | C1a | 1 | 1 | 839921 |
| **230** | 25,4 | 1,9/1,6 | 46 | HLTCG | 3,300 | 0 | 10 | **2 608 644 287** | C1a | 1 | 1 | 839938 |

## Discos de sierra circular para sierras de corte a inglete y a bisel para metal (Mitre Dry Cutter)

- Hoja de sierra circular creada para serrar acero inoxidable. No es apropiada para el acero de alta aleación.

expert StainlessSteel

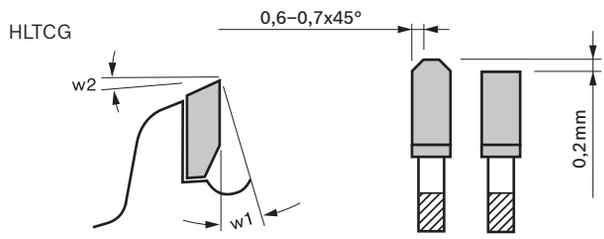






| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **255** | 25,4 | 2,5/2,2 | 50 | HLTCG | 2,900 | 0 | 10 | **2 608 644 286** | C1a | 1 | 1 | 839945 |
| **305** | 25,4 | 2,5/2,2 | 80 | HLTCG | 2,500 | 0 | 10 | **2 608 644 284** | C1a | 1 | 1 | 839969 |
| **305** | 25,4 | 2,5/2,2 | 60 | HLTCG | 2,500 | 0 | 10 | **2 608 644 285** | C1a | 1 | 1 | 839952 |
| **355** | 25,4 | 2,5/2,2 | 90 | HLTCG | 2,100 | 0 | 10 | **2 608 644 282** | C1a | 1 | 1 | 839983 |
| **355** | 25,4 | 2,5/2,2 | 70 | HLTCG | 2,100 | 0 | 10 | **2 608 644 283** | C1a | 1 | 1 | 839976 |

# DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES UNIVERSALES Y ESPECIALES

## Cortes de alta precisión y duración excepcional.

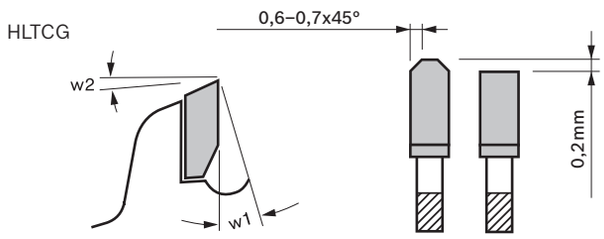

| | Best for Multi Material | Expert for Multi Material | Standard for Multi Material | Standard for Multi Material | Expert for High Pressure Laminate | Expert for Sandwich Panel | Expert for Fiber Cement | Expert for Fiber Cement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto nuevo** | | | NEW! | | | | NEW! | |
| **Codificación por colores** | | | | | | | | |
| **N.º de página** | 377 | 380 | 381 | 382 | 384 | 387 | 388 | 388 |
| **BASISINFORMATIONEN** | | | | | | | | |
| **Óptimo para sierras sin cables** | – | – | | – | – | – | | – |
| **Diámetro** mm | 165 – 305 | 210 – 305 | 85 | 130 – 350 | 140 – 305 | 160 – 450 | 160 – 305 | 140 – 305 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Calidad de corte** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Facilidad de corte** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **HERRAMIENTAS** | | | | | | | | |
| **Portátil/inmersión** | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ingletadora** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Mesa** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **MATERIALES ESPECIALES** | | | | | | | | |
| **Madera dura y blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Composites de panel de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Planchas de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Suelo laminado** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Paneles laminados de alta presión, Trespa©** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Paneles sándwich** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Hormigón poroso** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Fibrocemento, Eternit©** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Cartón yeso** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Corian©** | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Aluminio y otros metales no ferrosos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Plásticos, epoxy** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.

**TOP** Precision best **MultiMaterial**








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **165** | 20 | 1,8/1,3 | 48 | HLTCG | 11,500 | 0 | 17 | **2 608 642 388** | C1a | 1 | 1 | 636896 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras

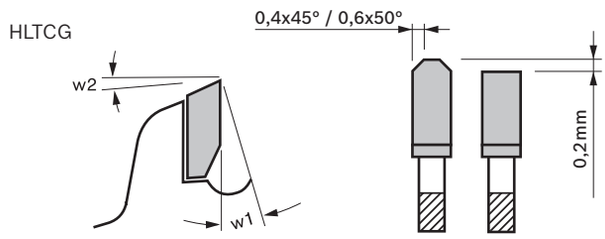



- Para obtener resultados excelentes en metales no ferrosos, aluminio, plástico, epoxy y madera.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

**TOP** Precision best for **MultiMaterial**






| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,3/1,8 | 54 | HLTCG | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 096** | C1c | 1 | 1 | 574365 |
| **216** | 30 | 2,3/1,8 | 64 | HLTCG | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 097** | C1c | 1 | 1 | 574372 |
| **254** | 30 | 2,3/1,8 | 80 | HLTCG | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 098** | C1c | 1 | 1 | 574389 |
| **305** | 30 | 2,3/1,8 | 96 | HLTCG | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 099** | C1c | 1 | 1 | 574396 |

## Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera.

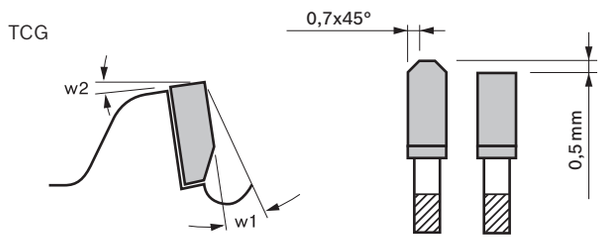expert **MultiMaterial**








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **210** | 30 | 2,4/1,8 | 54 | TCG | 9,000 | -5 | 15 | **2 608 642 492** | C1a | 1 | 1 | 648172 |
| **216** | 30 | 2,4/1,8 | 64 | TCG | 8,800 | -5 | 15 | **2 608 642 493** | C1a | 1 | 1 | 648189 |
| **250** | 30 | 2,4/1,8 | 80 | TCG | 7,600 | -5 | 15 | **2 608 642 494** | C1a | 1 | 1 | 648196 |
| **254** | 30 | 2,4/1,8 | 80 | TCG | 7,500 | -5 | 15 | **2 608 642 528** | C1a | 1 | 1 | 650106 |
| **300** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | TCG | 6,300 | -5 | 15 | **2 608 642 495** | C1a | 1 | 1 | 648202 |
| **305** | 30 | 2,4/1,8 | 96 | TCG | 6,200 | -5 | 15 | **2 608 642 529** | C1a | 1 | 1 | 650113 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares portátiles sin cables

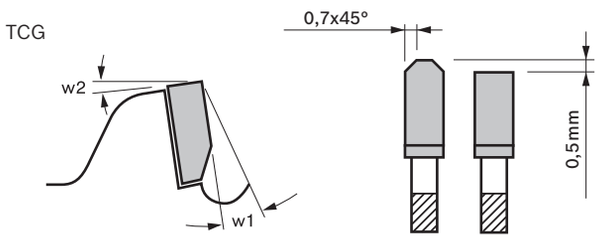



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **MultiMaterial**



| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **85** | 15 | 1,5/1,0 | 30 | HLTCG | 18,000 | 0 | 15 | **2 608 837 752** | PC1a | 1 | 1 | 958745 |

## Multi Material para sierras circulares portátiles



- El disco perfecto para cortes potentes con bordes de corte limpios en todos tipo de materiales.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

MULTI MATERIAL











| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **130** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 11,500 | **2 608 641 195** | C1a | 1 | 1 | 373777 |
| **150** | 20 | 16 | 2,0/1,4 | 42 | HLTCG | 10,000 | **2 608 640 501** | C1a | 1 | 1 | 192910 |
| **160** | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 42 | HLTCG | 9,500 | **2 608 640 503** | C1a | 1 | 1 | 192934 |
| **165** | 30 | - | 2,4/1,8 | 42 | HLTCG | 9,500 | **2 608 640 519** | C1a | 1 | 1 | 193092 |
| **180** | 30 | 20 | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,500 | **2 608 640 507** | C1a | 1 | 1 | 192972 |
| **184** | 16 | - | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 815** | C1a | 1 | 1 | 263405 |
| **184** | 30 | - | 2,4/1,8 | 48 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 506** | C1a | 1 | 1 | 192965 |
| **190** | 20 | 16 | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 508** | C1a | 1 | 1 | 192989 |
| **190** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 8,000 | **2 608 640 509** | C1a | 1 | 1 | 192996 |
| **200** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7,500 | **2 608 640 510** | C1a | 1 | 1 | 193009 |
| **210** | 30 | - | 2,4/1,8 | 54 | HLTCG | 7,000 | **2 608 640 511** | C1a | 1 | 1 | 193016 |
| **230** | 30 | - | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6,500 | **2 608 640 513** | C1a | 1 | 1 | 193030 |
| **235** | 30 | 25 | 2,4/1,8 | 64 | HLTCG | 6,500 | **2 608 640 514** | C1a | 1 | 1 | 193047 |

## Multi Material para ingletadora y sierras circulares de mesa

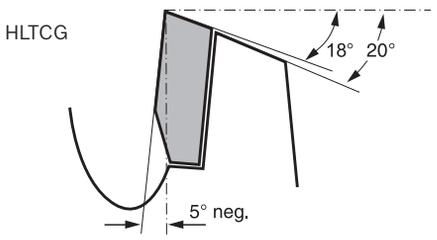



- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

MULTI MATERIAL









| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **210** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | HLTC G | 7,000 | - | **2 608 640 445** | C1a | 1 | 1 | 317436 | |
| **216** | 30 | - | 2,5/1,8 | 60 | HLTC G | 7,000 | - | **2 608 640 446** | C1a | 1 | 1 | 317443 | |
| **216** | 30 | - | 2,5/1,8 | 80 | HLTC G | 7,000 | - | **2 608 640 447** | C1a | 1 | 1 | 317450 | |
| **250** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTC G | 6,000 | 7/42 | **2 608 640 516** | C1a | 1 | 1 | 193061 | |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 60 | HLTC G | 6,000 | - | **2 608 640 449** | C1a | 1 | 1 | 317474 | |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTC G | 6,000 | - | **2 608 640 450** | C1a | 1 | 1 | 317481 | |
| **254** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTC G | 6,000 | - | **2 608 640 451** | C1a | 1 | 1 | 317498 | |
| **260** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTC G | 6,000 | - | **2 608 641 204** | C1a | 1 | 1 | 373869 | |
| **300** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTC G | 5,000 | 7/42 10/60 | **2 608 640 518** | C1a | 1 | 1 | 193085 | |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,5 | 80 | HLTC G | 5,000 | - | **2 608 640 452** | C1a | 1 | 1 | 317504 | |
| **305** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTC G | 5,000 | - | **2 608 640 453** | C1a | 1 | 1 | 317511 | |
| **350** | 30 | - | 3,2/2,5 | 96 | HLTC G | 4,500 | - | **2 608 640 770** | C1a | 1 | 1 | 236935 | |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Aptas para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.

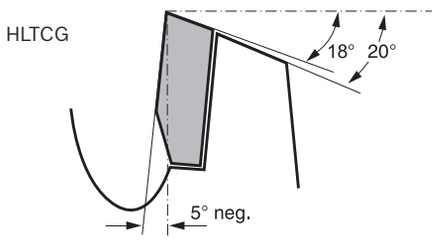expert **HighPressureLaminate**








| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **140** | 20 | - | 1,8/1,3 | 42 | HLT CG | 13,600 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 131** | C1a | 1 | 1 | 796972 | |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 48 | HLT CG | 11,900 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 132** | C1a | 1 | 1 | 796989 | |
| **165** | 20 | - | 2,6/1,6 | 48 | HLT CG | 11,500 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 133** | C1a | 1 | 1 | 796996 | |
| **190** | 20 | - | 2,6/1,6 | 56 | HLT CG | 10,000 | 2/6/32,5 | 0 | 17 | **2 608 644 134** | C1a | 1 | 1 | 797009 | |
| **190** | 30 | - | 2,6/1,6 | 56 | HLT CG | 10,000 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 135** | C1a | 1 | 1 | 797016 | |
| **230** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 64 | HLT CG | 8,300 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 356** | C1a | 1 | 1 | 881067 | |
| **235** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 64 | HLT CG | 8,100 | 2/7/42 | 0 | 17 | **2 608 644 357** | C1a | 1 | 1 | 881180 | |

## Discos de sierra circular para ingletadoras

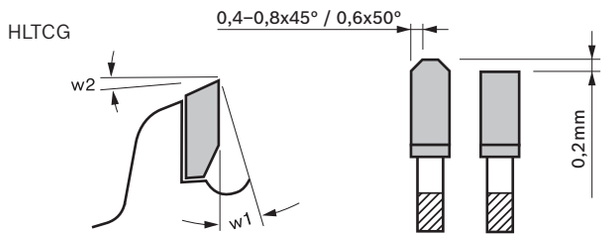

- Para unos cortes limpios en placas decorativas estratificadas de alta presión. Para cortar paneles de Trespa ®. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.

expert **HighPressureLaminate**






| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **216** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 64 | HLT CG | 8,800 | 2/7/42 | -3 | 15 | **2 608 644 355** | C1a | 1 | 1 | 881050 |
| **250** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 358** | C1a | 1 | 1 | 881081 |
| **254** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 360** | C1a | 1 | 1 | 881104 |
| **260** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 361** | C1a | 1 | 1 | 881111 |
| **300** | 30 | 25.4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 362** | C1a | 1 | 1 | 881128 |
| **305** | 30 | 25.4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | -3 | 15 | **2 608 644 364** | C1a | 1 | 1 | 881142 |

## Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa



- Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Aptas para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.

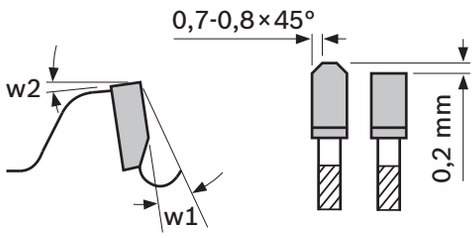expert **HighPressureLaminate**








| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **250** | 30 | 25.4 | 2,8/1,8 | 80 | HLT CG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 359** | C1a | 1 | 1 | 881098 | |
| **300** | 30 | 25.4 | 3,2/2,2 | 96 | HLT CG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 15 | **2 608 644 363** | C1a | 1 | 1 | 881135 | |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para cortes limpios en paneles sándwich con acero laminado (laminado por uno o dos lados). Dientes Microteq para una larga vida útil.

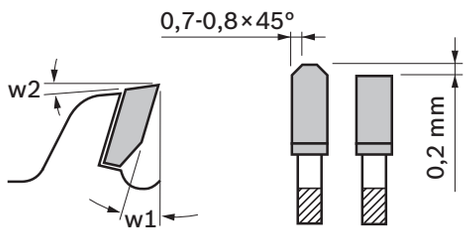expert **SandwichPanel**






| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **160** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTC G | 11,900 | 2/6/32,5 | 0 | 12 | **2 608 644 365** | C1a | 1 | 1 | 881159 | |
| **165** | 20 | 2,0/1,6 | 30 | MTC G | 11,500 | 2/6/32,5 | 0 | 12 | **2 608 644 366** | C1a | 1 | 1 | 881166 | |
| **190** | 30 | 2,0/1,6 | 36 | MTC G | 10,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 367** | C1a | 1 | 1 | 881074 | |
| **210** | 30 | 2,4/2,0 | 36 | MTC G | 9,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 142** | C1a | 1 | 1 | 797085 | |
| **230** | 30 | 2,0/1,6 | 48 | MTC G | 8,300 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 368** | C1a | 1 | 1 | 881173 | |
| **235** | 30 | 2,2/1,8 | 50 | MTC G | 8,100 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 143** | C1a | 1 | 1 | 797092 | |
| **240** | 30 | 2,6/1,6 | 48 | MTC G | 7,900 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 144** | C1a | 1 | 1 | 797108 | |
| **270** | 30 | 2,4/2,0 | 60 | MTC G | 7,000 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 145** | C1a | 1 | 1 | 797115 | |
| **330** | 30 | 2,6/2,2 | 54 | MTC G | 5,700 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 146** | C1a | 1 | 1 | 797122 | |
| **350** | 30 | 2,9/2,5 | 60 | MTC G | 5,400 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 165** | C1a | 1 | 1 | 799539 | |
| **355** | 30 | 2,6/2,2 | 80 | MTC G | 5,300 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 147** | C1a | 1 | 1 | 797139 | |
| **450** | 30 | 3,4/3,0 | 86 | MTC G | 4,200 | 2/7/42 | 0 | 12 | **2 608 644 148** | C1a | 1 | 1 | 797146 | |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables



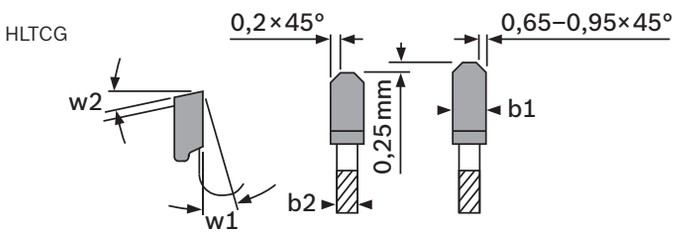

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil extremadamente larga gracias a los dientes con diamante policristalino (PCD).

expert **FiberCement**





| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **160** | 20 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,500 | 10 | 10 | **2 608 644 554** | PC1b | 1 | 1 | 957847 |
| **165** | 20 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,500 | 10 | 10 | **2 608 644 555** | PC1b | 1 | 1 | 957854 |
| **190** | 30 | 1,8/1,2 | 4 | TCG | 8,000 | 10 | 10 | **2 608 644 556** | PC1b | 1 | 1 | 957861 |

## Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil extremadamente larga gracias a los dientes con diamante policristalino (PCD).

expert for **FiberCement**



| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **216** | 30 | 2,0/1,4 | 6 | TCG | 7,000 | 10 | 10 | **2 608 644 557** | PC1b | 1 | 1 | 957878 |
| **250** | 30 | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 6,000 | 10 | 10 | **2 608 644 558** | PC1b | 1 | 1 | 957885 |
| **305** | 30 | 2,2/1,6 | 8 | TCG | 5,000 | 10 | 10 | **2 608 644 559** | PC1b | 1 | 1 | 957892 |

## Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit ®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil extralarga.

expert FiberCement



TCG






| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **140** | 20 | - | 1,8/1,3 | 4 | TCG | 13,600 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 120** | C1a | 1 | 1 | 796866 | |
| **160** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,900 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 121** | C1a | 1 | 1 | 796873 | |
| **165** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,500 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 122** | C1a | 1 | 1 | 796880 | |
| **170** | 30 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 11,200 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 123** | C1a | 1 | 1 | 796897 | |
| **184** | 30 | 25.4 | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,300 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 344** | C1a | 1 | 1 | 880947 | |
| **190** | 20 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,000 | 2/6/32,5 | 10 | 10 | **2 608 644 124** | C1a | 1 | 1 | 796903 | |
| **190** | 30 | - | 2,2/1,6 | 4 | TCG | 10,000 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 125** | C1a | 1 | 1 | 796910 | |
| **210** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 9,000 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 345** | C1a | 1 | 1 | 880954 | |
| **230** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,300 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 347** | C1a | 1 | 1 | 880978 | |
| **235** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,100 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 348** | C1a | 1 | 1 | 880985 | |

## Discos de sierra circular para ingletadoras



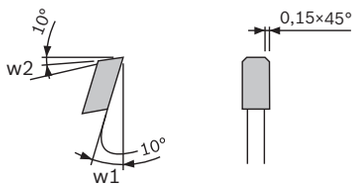

- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit ®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil extralarga.

expert **FiberCement**



TCG




| Diámetro exterior mm | Taladro mm | Agujero con anillo reductor mm | Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | Número de dientes | Forma de los dientes | Velocidad de rotación máx. (RPM) | NL/diámetro TKS | Ángulo de expulsión ° w1 | Ángulo de incidencia ° w2 | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **216** | 30 | - | 2,2/1,6 | 6 | TCG | 8,800 | 2/7/42 | 10 | 10 | **2 608 644 346** | C1a | 1 | 1 | 880961 |
| **250** | 30 | - | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,600 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 349** | C1a | 1 | 1 | 880992 |
| **254** | 30 | 25.4 | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,500 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 350** | C1a | 1 | 1 | 881005 |
| **260** | 30 | - | 2,4/1,8 | 6 | TCG | 7,300 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 351** | C1a | 1 | 1 | 881012 |
| **300** | 30 | - | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6,300 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 352** | C1a | 1 | 1 | 881029 |
| **305** | 30 | - | 2,4/1,8 | 8 | TCG | 6,200 | 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60 | 10 | 10 | **2 608 644 353** | C1a | 1 | 1 | 881036 |

# **Accesorios para** sierras circulares

## Anillos reductores para discos de sierra circular



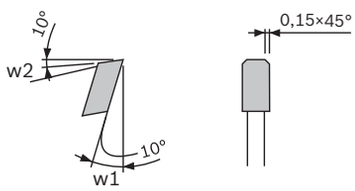

| Diámetro mm | Taladro mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| Anillos reductores para hojas de sierra circular<br>Grosor del disco de 1,0 mm hasta máx. 1,3 mm | | | | | | | |
| **20.0** | 12.750 | 0.8 | **2 600 100 185** | P1b | 1 | 1 | 433518 |
| **20.0** | 15.875 | 0.8 | **2 600 100 186** | P1b | 1 | 1 | 433525 |
| **20.0** | 16.000 | 0.8 | **2 600 100 187** | P1b | 1 | 1 | 433532 |
| Anillos reductores para hojas de sierra circular<br>Grosor del disco de 1,25 mm hasta máx. 1,4 mm | | | | | | | |
| **20.0** | 16.000 | 1.0 | **2 600 100 188** | P1b | 1 | 1 | 433549 |
| Anillos reductores para hojas de sierra circular<br>Grosor del disco de 1,4 mm hasta máx. 1,7 mm | | | | | | | |
| **16.0** | 12.750 | 1.2 | **2 600 100 192** | P1b | 1 | 1 | 433587 |
| **20.0** | 10.000 | 1.2 | **2 600 100 193** | P1b | 1 | 1 | 433594 |
| **20.0** | 12.750 | 1.2 | **2 600 100 194** | P1b | 1 | 1 | 433600 |
| **20.0** | 13.000 | 1.2 | **2 600 100 195** | P1b | 1 | 1 | 433617 |
| **20.0** | 16.000 | 1.2 | **2 600 100 197** | P1b | 1 | 1 | 433631 |
| **25.0** | 15.875 | 1.2 | **2 600 100 201** | P1b | 1 | 1 | 433679 |
| **25.0** | 16.000 | 1.2 | **2 600 100 202** | P1b | 1 | 1 | 433686 |
| **25.0** | 20.000 | 1.2 | **2 600 100 203** | P1b | 1 | 1 | 433693 |
| **25.4** | 20.000 | 1.2 | **2 600 100 207** | P1b | 1 | 1 | 433730 |
| **30.0** | 20.000 | 1.2 | **2 600 100 208** | P1b | 1 | 1 | 433747 |
| **30.0** | 24.000 | 1.2 | **2 600 100 209** | P1b | 1 | 1 | 433754 |
| **30.0** | 25.000 | 1.2 | **2 600 100 210** | P1b | 1 | 1 | 433761 |
| **30.0** | 25.400 | 1.2 | **2 600 100 211** | P1b | 1 | 1 | 433778 |
| Anillos reductores para hojas de sierra circular<br>Grosor del disco de 1,7 mm hasta máx. 2,2 mm | | | | | | | |
| **20.0** | 16.000 | 1.5 | **2 600 100 212** | P1b | 1 | 1 | 433785 |
| **25.0** | 16.000 | 1.5 | **2 600 100 214** | P1b | 1 | 1 | 433808 |
| **25.0** | 20.000 | 1.5 | **2 600 100 215** | P1b | 1 | 1 | 433815 |
| **25.4** | 16.000 | 1.5 | **2 600 100 217** | P1b | 1 | 1 | 433839 |
| **25.4** | 20.000 | 1.5 | **2 600 100 219** | P1b | 1 | 1 | 433853 |
| **30.0** | 20.000 | 1.5 | **2 600 100 220** | P1b | 1 | 1 | 433860 |
| **30.0** | 25.000 | 1.5 | **2 600 100 221** | P1b | 1 | 1 | 433877 |
| **30.0** | 25.400 | 1.5 | **2 600 100 222** | P1b | 1 | 1 | 433884 |
| **35.0** | 30.000 | 1.5 | **2 600 100 225** | P1b | 1 | 1 | 433914 |
| Anillos reductores para hojas de sierra circular<br>Grosor del disco de 2,2 mm hasta máx. 3,0 mm | | | | | | | |
| **25.4** | 16.000 | 1.8 | **2 600 100 227** | P1b | 1 | 1 | 433938 |
| **25.4** | 20.000 | 1.8 | **2 600 100 228** | P1b | 1 | 1 | 433945 |
| **30.0** | 20.000 | 1.8 | **2 600 100 230** | P1b | 1 | 1 | 433969 |
| **30.0** | 25.000 | 1.8 | **2 600 100 231** | P1b | 1 | 1 | 433976 |
| **30.0** | 25.400 | 1.8 | **2 600 100 232** | P1b | 1 | 1 | 433983 |








Gama completa de fresas y cuchillas para cepillo:

# RENDIMIENTO DE CORTE CON ACABADO FINO

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# FRESAS RECTAS Y PARA UNIONES

## Cortes precisos en madera.








| | Fresa recta Expert | Fresa recta Standard | Fresa para cajas de bisagras Expert | Fresa para cajas de bisagras Standard | Fresa recorte laminado Expert | Fresa recorte laminado Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **399** | **400** | **403** | **404** | **405** | **407** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Perfil** |  |  |  |  |  |  |
| **Vástago Ø mm** | 8 / 12 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 8 | 8 / 12 | 6 / 8 / ¼" |
| **Rodamiento de avance** | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Compuestos de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fresa de enrasar Standard** | **Fresa para machihembrar Standard** | **Fresa para cola de milano Standard** | **Fresa para ranurar Expert** | **Fresa para ranurar Standard** | **Fresa para machihembrar Standard** |
| | **408** | **409** | **410** | **411** | **412** | **413** |
| | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |
| | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



# FRESAS PARA PERFILAR Y REDONDEAR

## Cortes precisos en madera.








| | Fresa medias cañas Standard | Fresa de redondeo Expert | Fresa de redondeo Standard | Fresa para biselar Expert | Fresa para biselar Standard | Fresa para molduras con rodamiento guía Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **414** | **415** | **417** | **418** | **419** | **420** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Perfil** |  |  |  |  |  |  |
| **Vástago Ø mm** | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 |
| **Rodamiento de avance** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Compuestos de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





| |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fresa para molduras con rodamiento Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** | **Fresa formadora de bordes Standard** |
| | **421** | **422** | **422** | **423** | **423** | **424** | **424** |
| | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 8 | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# FRESAS PARA FORMACIÓN DE SUPERFICIES

## Cortes precisos en madera.









| | Fresa para medias cañas Expert | Fresa medias cañas Standard | Fresa para ranuras en V Expert | Fresa para ranuras en V Standard | Fresas para molduras Standard | Fresa formadora de bordes Standard | Fresa formadora de bordes Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **425** | **426** | **427** | **428** | **429** | **430** | **430** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Perfil** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vástago Ø mm** | 8 | 6 / 8 / 12 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 | 6 / 8 / ¼" | 8 |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | | |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Compuestos de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Fresas para uniones
# Fresas de ranurar, metal duro macizo

## Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro macizo





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood








| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 3 | 9.5 | 50.7 | **2 608 629 353** | P1p | 1 | 1 | 802000 | |
| **8** | 4 | 15.8 | 50.7 | **2 608 629 354** | P1p | 1 | 1 | 802017 | |
| **8** | 5 | 12.7 | 50.8 | **2 608 629 356** | P1p | 1 | 1 | 802031 | |
| **8** | 6 | 16 | 50.8 | **2 608 629 357** | P1p | 1 | 1 | 802048 | |
| **8** | 6 | 25.4 | 76.2 | **2 608 629 355** | P1p | 1 | 1 | 802024 | |

# Fresas para uniones
# Fresas de ranurar

## Fresas de ranurar, de un filo, metal duro





- Para fresar ranuras pequeñas para uniones de lengüeta en maderas contrachapadas, para ranuras ornamentales en superficies o ranuras para perfiles de juntas de goma
- **Indicadas para** madera maciza y tableros










| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | - | 3 | - | 8 | - | 51 | - | **2 608 628 376** | P2a | 1 | 1 | 358378 | |
| **8** | - | 4 | - | 8 | - | 51 | - | **2 608 628 377** | P2a | 1 | 1 | 358385 | |
| **8** | - | 5 | - | 12.7 | - | 51 | - | **2 608 628 378** | P2a | 1 | 1 | 358392 | |

## Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood








| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 8 | 19 | 52 | **2 608 629 358** | P1p | 1 | 1 | 802055 | |
| **8** | 8 | 31.8 | 70 | **2 608 629 359** | P1p | 1 | 1 | 802062 | |
| **8** | 10 | 25.4 | 62.4 | **2 608 629 392** | P1p | 1 | 1 | 802390 | |
| **8** | 10 | 31.8 | 69 | **2 608 629 393** | P1p | 1 | 1 | 802406 | |

## Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 12 | 31.8 | 63.8 | **2 608 629 360** | P1p | 1 | 1 | 802079 |
| **8** | 16 | 31.8 | 66 | **2 608 629 361** | P1p | 1 | 1 | 802086 |
| **8** | 20 | 19 | 56 | **2 608 629 362** | P1p | 1 | 1 | 802093 |
| **12** | 8 | 31.8 | 76 | **2 608 629 363** | P1p | 1 | 1 | 802109 |
| **12** | 10 | 31.8 | 76 | **2 608 629 364** | P1p | 1 | 1 | 802116 |
| **12** | 12 | 38.1 | 80 | **2 608 629 365** | P1p | 1 | 1 | 802123 |
| **12** | 12 | 50.5 | 98 | **2 608 629 366** | P1p | 1 | 1 | 802130 |

## Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza, materiales en tableros como tableros de virutas prensadas o MDF, plásticos o materiales abrasivos como Corian®








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 6 | - | 15.7 | - | 48 | - | **2 608 628 379** | P2a | 1 | 1 | 358408 |
| **8** | - | 7 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 380** | P2a | 1 | 1 | 358415 |
| **8** | - | 8 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 381** | P2a | 1 | 1 | 358422 |
| **8** | - | 9 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 382** | P2a | 1 | 1 | 358439 |
| **8** | - | 10 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 383** | P2a | 1 | 1 | 358446 |
| **8** | - | 11 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 384** | P2a | 1 | 1 | 358453 |
| **8** | - | 12 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 385** | P2a | 1 | 1 | 358460 |
| **8** | - | 13 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 386** | P2a | 1 | 1 | 358477 |
| **8** | - | 14 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 375** | P2a | 1 | 1 | 358361 |
| **8** | - | 15 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 387** | P2a | 1 | 1 | 358484 |
| **8** | - | 16 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 388** | P2a | 1 | 1 | 358491 |
| **8** | - | 18 | - | 24.6 | - | 56 | - | **2 608 628 389** | P2a | 1 | 1 | 358507 |
| **8** | - | 20 | - | 24.6 | - | 56 | - | **2 608 628 390** | P2a | 1 | 1 | 358514 |
| **8** | - | 22 | - | 24.6 | - | 56 | - | **2 608 628 391** | P2a | 1 | 1 | 358521 |
| **8** | - | 25 | - | 19.6 | - | 51 | - | **2 608 628 392** | P1a | 1 | 1 | 358538 |

## Fresas de ranurar extralargas, de dos filos, metal duro





- Mayor longitud de trabajo para una mayor flexibilidad en las aplicaciones
- **Indicadas para** madera maciza, materiales en tableros como tableros de virutas prensadas o MDF, plásticos o materiales abrasivos como Corian®



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 8 | 25 | 56 | **2 608 628 372** | P2a | 1 | 1 | 358330 |
| **8** | 10 | 25 | 56 | **2 608 628 373** | P2a | 1 | 1 | 358347 |
| **8** | 12 | 31.5 | 62 | **2 608 628 374** | P2a | 1 | 1 | 358354 |
| **12** | 10 | 40 | 81 | **2 608 628 464** | P2a | 1 | 1 | 420273 |
| **12** | 12 | 40 | 81 | **2 608 628 465** | P2a | 1 | 1 | 420280 |
| **12** | 16 | 40 | 81 | **2 608 628 466** | P2a | 1 | 1 | 420297 |
| **12** | 18 | 40 | 81 | **2 608 628 467** | P2a | 1 | 1 | 420303 |
| **12** | 20 | 40 | 81 | **2 608 628 468** | P2a | 1 | 1 | 420310 |
| **12** | 25 | 40 | 81 | **2 608 628 469** | P2a | 1 | 1 | 420327 |
| **12** | 30 | 40 | 81 | **2 608 628 470** | P2a | 1 | 1 | 420334 |

## Fresas para cajas de bisagras, de dos filos, metal duro






- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

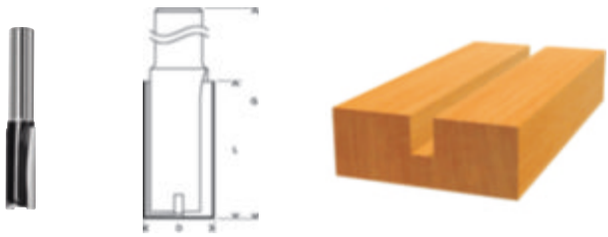expert Wood








| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 19 | 12.5 | 51 | **2 608 629 367** | P1p | 1 | 1 | 802147 | |

## Fresas para cajas de bisagras, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y material de tableros







| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 12.7 | 12.7 | 50.8 | **2 608 628 399** | P2a | 1 | 1 | 358606 | |

# Fresas de enrasar

## Fresas de enrasar con rodamiento de avance superior, de dos filos, metal duro





- **Idóneos para** el fresado con plantillas o guías
- **Aptos para** piezas de trabajo laminadas realizadas con materiales con madera o maderas sólidas blandas y duras, así como materiales de panel

expert for Wood








| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 16 | 20 | 60 | **2 608 629 385** | P1p | 1 | 1 | 802321 |

## Fresas de enrasar con rodamiento de avance inferior, de dos filos, metal duro





- Para los trabajos de enrasado en materiales laminados y con sobrante, por ejemplo paneles laminados de muebles
- Gracias al rodamiento de bolas es posible trabajar sin plantilla
- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood









| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 9.5 | 25.8 | 72.4 | **2 608 629 380** | P1p | 1 | 1 | 802277 | |
| **8** | 12.7 | 25.7 | 72.9 | **2 608 629 381** | P1p | 1 | 1 | 802284 | |
| **8** | 12.7 | 40 | 83.9 | **2 608 629 383** | P1p | 1 | 1 | 802307 | |
| **12** | 12.7 | 38.5 | 94.1 | **2 608 629 382** | P1p | 1 | 1 | 802291 | |
| **12** | 12.7 | 50.8 | 106.8 | **2 608 629 384** | P1p | 1 | 1 | 802314 | |

# Fresas de enrasar

## Fresas de enrasar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y materiales abrasivos de tableros







| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | | Vástago en pulgadas | | Diámetro (D) mm | | Diámetro (D) pulgadas | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 9.5 | - | 25.4 | - | 68 | - | **2 608 628 346** | P2a | 1 | 1 | 358071 |
| **8** | - | 12.7 | - | 13 | - | 56 | - | **2 608 628 347** | P2a | 1 | 1 | 358088 |
| **8** | - | 12.7 | - | 25.4 | - | 68 | - | **2 608 628 348** | P2a | 1 | 1 | 358095 |

# Fresas copiadoras

## Fresas copiadoras, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción de materiales de madera o madera maciza con recubrimiento







| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 8 | 18.6 | 66 | **2 608 628 371** | P2a | 1 | 1 | 358323 | |

# Fresas para machihembrar

## Fresas para machihembrar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y tableros







| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Anchura (B) mm | Ancho (B) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 9.6 | - | 12.5 | - | 31.8 | - | 54 | - | **2 608 628 350** | P2a | 1 | 1 | 358118 |

# Fresas para colas de milano

## Fresas para colas de milano, de dos filos, metal duro






- **Indicadas para** madera maciza





| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 15 | 14 | 14 | 55 | **2 608 628 408** | P1a | 1 | 1 | 358699 | |

# Fresas de disco para ranurar

## Fresas de disco para ranurar, de tres filos, metal duro





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero
- La fresa de disco para ranurar 2 608 629 387 es excelente para tacos planos de engaste

expert Wood








| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Longitud de trabajo (L) mm | Diámetro (D) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 2 | 50.8 | **2 608 629 386** | PC1a | 1 | 1 | 802338 | |
| **8** | 2.5 | 50.8 | **2 608 629 388** | PC1a | 1 | 1 | 802352 | |
| **8** | 3 | 50.8 | **2 608 629 389** | PC1a | 1 | 1 | 802369 | |
| **8** | 4 | 50.8 | **2 608 629 387** | PC1a | 1 | 1 | 802345 | |

## Vástago para fresas de disco para ranurar con rodamiento de avance



- Vástago para la utilización con fresas de disco para ranurar Expert for

expert Wood






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Diámetro (D) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 22 | 60.3 | **2 608 629 390** | P1p | 1 | 1 | 802376 | |

# Fresas de disco para ranurar

## Fresas de disco para ranurar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y tableros








| Vástago mm | Longitud de trabajo (L) mm | Diámetro (D) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **8** | 3 | 32 | 51 | **2 608 628 401** | P1a | 1 | 1 | 358620 |
| **8** | 4 | 32 | 51 | **2 608 628 402** | P1a | 1 | 1 | 358637 |
| **8** | 5 | 32 | 51 | **2 608 628 403** | P1a | 1 | 1 | 358644 |
| **8** | 6 | 32 | 51 | **2 608 628 404** | P1a | 1 | 1 | 358651 |

# Fresas de muelle

## Fresas de muelle, de dos filos, metal duro

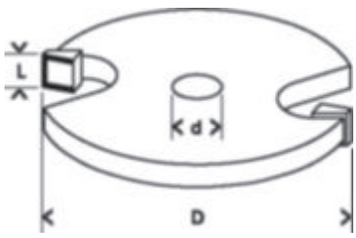



- **Indicadas para** madera maciza








| Vástago mm | Longitud de trabajo (L) mm | Anchura (B) mm | Diámetro (D) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **8** | 5 | 8 | 25 | 58 | **2 608 628 353** | P1a | 1 | 1 | 358149 |

# Fresas para medias cañas

## Fresas para medias cañas con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- Fresas para medias cañas con rodamiento de avance para un guiado fácil directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de plantilla
- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Radio (R1) mm | Radio (R1) pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - 4 | - 20.7 | - 8.7 | - 53 | - | | | | | **2 608 628 361** | P2a | 1 | 1 | 358224 |
| **8** | - 6 | - 24.7 | - 12.7 | - 53 | - | | | | | **2 608 628 362** | P1a | 1 | 1 | 358231 |
| **8** | - 8 | - 28.7 | - 12.7 | - 54 | - | | | | | **2 608 628 363** | P1a | 1 | 1 | 358248 |
| **8** | - 10 | - 32.7 | - 13.7 | - 55 | - | | | | | **2 608 628 364** | P1a | 1 | 1 | 358255 |
| **8** | - 12 | - 36.7 | - 15.5 | - 58 | - | | | | | **2 608 628 365** | P1a | 1 | 1 | 358262 |
| **12** | - 12 | - 36.7 | - 16 | - 70 | - | | | | | **2 608 628 474** | P2a | 1 | 1 | 420372 |

# FRESA DE REDONDEO EXPERT FOR WOOD

## Precisión de corte excepcional.



### LARGA VIDA ÚTIL

Gracias a los dientes MicroteQ hechos con granos duraderos de carburo extraduro de fabricación propia

### RENDIMIENTO DE CORTE DURADERO

Gracias al recubrimiento Proteqtion anticorrosivo y reductor de la fricción

### GUÍA DIRECTA Y FÁCIL EN LA PIEZA

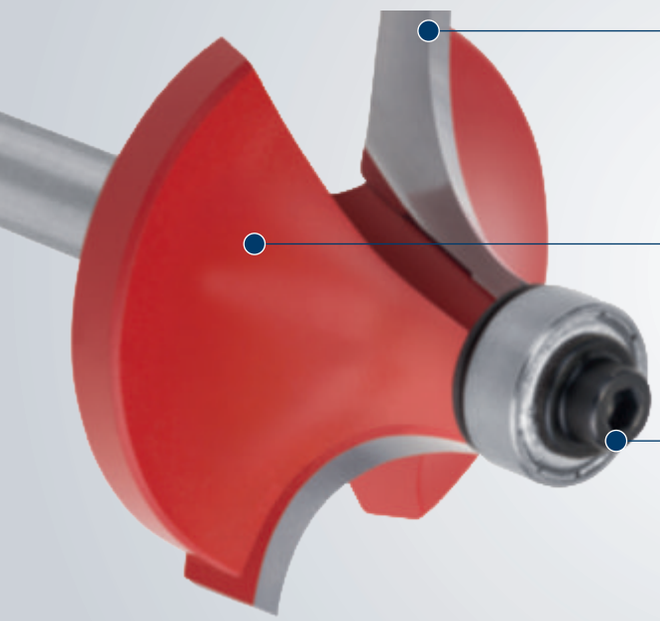Por sus rodamientos a bolas de calidad para más rapidez



## Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro

- **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood










| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 2 | 16.7 | 12.7 | 54.9 | **2 608 629 371** | P1p | 1 | 1 | 802185 |
| **8** | 3 | 18.7 | 12.7 | 55.2 | **2 608 629 372** | P1p | 1 | 1 | 802192 |
| **8** | 4.8 | 22.2 | 13.2 | 54.9 | **2 608 629 373** | P1p | 1 | 1 | 802208 |
| **8** | 6.4 | 25.4 | 12.7 | 55.2 | **2 608 629 374** | P1p | 1 | 1 | 802215 |
| **8** | 7.9 | 28.6 | 12.7 | 55.2 | **2 608 629 375** | P1p | 1 | 1 | 802222 |
| **8** | 9.5 | 31 | 18 | 59.7 | **2 608 629 376** | P1p | 1 | 1 | 802239 |
| **8** | 12.7 | 38.1 | 19 | 61.2 | **2 608 629 377** | P1p | 1 | 1 | 802246 |

## Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 15.9 | 44.4 | 22.2 | 64.7 | **2 608 629 378** | P1p | 1 | 1 | 802253 |

# Fresas para perfilar
# Fresas para redondear

## Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** maderas macizas como abeto, haya, roble, aliso, así como materiales abrasivos








| Características del producto | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Radio (R1) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 3 | 18.7 | - | 10.2 | - | - | **2 608 628 344** | P2a | 1 | 1 | 358057 |
| **8** | - | 4 | 20.7 | - | 10.5 | - | - | **2 608 628 339** | P2a | 1 | 1 | 358002 |
| **8** | - | 6 | 24.7 | - | 13.2 | - | - | **2 608 628 340** | P1a | 1 | 1 | 358019 |
| **8** | - | 8 | 28.7 | - | 15.2 | - | - | **2 608 628 341** | P1a | 1 | 1 | 358026 |
| **8** | - | 10 | 32.7 | - | 16.2 | - | - | **2 608 628 342** | P1a | 1 | 1 | 358033 |
| **8** | - | 12 | 36.7 | - | 18.6 | - | - | **2 608 628 343** | P1a | 1 | 1 | 358040 |
| **8** | - | 15 | 42.7 | - | 21.6 | - | - | **2 608 628 345** | P1a | 1 | 1 | 358064 |
| **12** | - | 12 | 36.7 | - | 19 | - | - | **2 608 628 471** | P2a | 1 | 1 | 420341 |

# Fresas para biselar con rodamiento de avance

## Fresas para biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Ángulo grados | Longitud de trabajo (L) mm | Anchura (B) mm | Diámetro (D) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 45 | 18.5 | 15.7 | 44 | 61 | **2 608 629 379** | P1p | 1 | 1 | 802260 | |

# Fresas para biselar

## Fresas para biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro



- **Indicadas para** madera maciza y tableros







| Características del producto | | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | | Vástago en pulgadas | Ángulo grados | Longitud de trabajo (L) mm | | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Anchura (B) mm | | Ancho (B) pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 45 | 14.7 | - | 11.2 | - | 35 | - | 56 | - | **2 608 628 352** | P1a | 1 | 1 | 358132 | |

## Fresas de enrasar y biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- Para enrasar y biselar material de tableros recubiertos, maderos y listones para cantos en carpintería y en el montaje de instalaciones comerciales
- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados de materiales de madera, madera maciza y materiales de tablero







| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Ángulo grados | Longitud de trabajo (L) mm | Anchura (B) mm | Diámetro (D) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 25 | 11.7 | 5.5 | 23.7 | 54 | **2 608 628 351** | P1a | 1 | 1 | 358125 | |

# Fresas de medidas cañas

## Fresas para medias cañas con rodamiento de avance, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza







| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 6 | 27.8 | 18.6 | 63 | **2 608 628 360** | P1a | 1 | 1 | 358217 | |

# Fresas para barras planas

## Fresas para barras planas, de dos filos, ejecución en metal duro





- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 18.3 | 20.6 | 31.5 | 63 | **2 608 628 354** | P1a | 1 | 1 | 358156 | |

# Fresas para perfilar

## Fresas para perfilar tipo A con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Anchura (B) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 8 | 4.8 | 11.2 | 35 | 14 | 57 | **2 608 628 393** | P1a | 1 | 1 | 358545 |

## Fresas para perfilar tipo B con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Características del producto | | | | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Radio (R1) mm | Radio (R1) pulgadas | Anchura (B) mm | Ancho (B) pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 8 | - 4 | - 8 | - 28.6 | - 14.4 | - 54 | - | **2 608 628 394** | P1a | 1 | 1 | 358552 | | | | | |
| 8 | - 6.3 | - 12.7 | - 38.1 | - 17.1 | - 61 | - | **2 608 628 395** | P1a | 1 | 1 | 358569 | | | | | |

## Fresas para perfilar tipo C con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Anchura (B) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 4.8 | 9.6 | 31.8 | 14 | 57 | **2 608 628 396** | P1a | 1 | 1 | 358576 |

## Fresas para perfilar tipo D con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 6.3 | 15.1 | 42.9 | 17.7 | 60 | **2 608 628 397** | P1a | 1 | 1 | 358583 |

## Fresas para perfilar tipo F con rodamiento de bolas, de dos filos, metal duro






▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas






| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **8** | 6.3 | 28.5 | 13.2 | 54 | **2 608 628 356** | P1a | 1 | 1 | 358170 |
| **8** | 9.5 | 35 | 16.2 | 59 | **2 608 628 358** | P1a | 1 | 1 | 358194 |



## Fresas para perfilar tipo G con rodamiento de bolas, de dos filos, metal duro






▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | 4.8 | 31.8 | 12.4 | 54 | **2 608 628 357** | P1a | 1 | 1 | 358187 |
| **8** | 6.4 | 38 | 15.7 | 57 | **2 608 628 359** | P1a | 1 | 1 | 358200 |

# Fresas para medias cañas, metal duro macizo

## Fresas para medias cañas, de dos filos, metal duro macizo





- **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 3 | 6 | 12.7 | 50.8 | **2 608 629 368** | P1p | 1 | 1 | 802154 |

# Fresas para medias cañas

## Fresas para medias cañas, de dos filos, metal duro






- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas





| Características del producto | | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | | Vástago en pulgadas | | Radio (R1) mm | | Radio (R1) pulgadas | | Diámetro (D) mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | - | 4 | - | 8 | - | 9.2 | - | 40 | - | **2 608 628 367** | P2a | 1 | 1 | 358286 |
| **8** | - | 6 | - | 12 | - | 9.2 | - | 40 | - | **2 608 628 368** | P2a | 1 | 1 | 358293 |
| **8** | - | 8 | - | 16 | - | 12.4 | - | 45 | - | **2 608 628 369** | P2a | 1 | 1 | 358309 |
| **8** | - | 10 | - | 20 | - | 12.4 | - | 46 | - | **2 608 628 370** | P2a | 1 | 1 | 358316 |
| **12** | - | 8 | - | 16 | - | 12.7 | - | 54 | - | **2 608 628 472** | P2a | 1 | 1 | 420358 |
| **12** | - | 12 | - | 24 | - | 15.9 | - | 57 | - | **2 608 628 473** | P2a | 1 | 1 | 420365 |

# Fresas para ranuras en V

## Fresas para ranuras en V, de dos filos, metal duro



▶ **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero







| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **8** | 90 | 12.7 | 10 | 44.4 | **2 608 629 369** | P1p | 1 | 1 | 802161 |
| **8** | 90 | 31.8 | 19 | 51 | **2 608 629 370** | P1p | 1 | 1 | 802178 |

# Fresas para ranuras en V

## Fresas para ranuras en V, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza







| Características del producto | | | | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | | Vástago en pulgadas | Ángulo grados | | Diámetro (D) mm | | Diámetro (D) pulgadas | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 8 | - | 60 | 11 | - | 13.7 | - | 45 | - | **2 608 628 406** | P2a | 1 | 1 | 358675 |
| 8 | - | 90 | 16 | - | 15.7 | - | 45 | - | **2 608 628 407** | P2a | 1 | 1 | 358682 |

# Fresas para cuarto de Bocel

## Fresas para cuarto de Bocel, de un filo, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y materiales abrasivos







| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8** | 3.2 | 9.5 | 10.2 | 41 | **2 608 628 405** | P2a | 1 | 1 | 358668 | |

# Puntas para bordes

## Fresas para perfilar tipo E, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas








| Vástago mm | Vástago en pulgadas | Radio (R1) mm | Radio (R1) pulgadas | Diámetro (D) mm | Diámetro (D) pulgadas | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud de trabajo (L) pulgadas | Longitud total (G) mm | Longitud total (G) pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **8** | - | 6.3 | - | 25.4 | - | 14 | - | 46 | - | **2 608 628 355** | P1a | 1 | 1 | 358163 |



## Fresas para perfilar tipo H, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







| Vástago mm | Radio (R1) mm | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **8** | 2.4 | 12.7 | 12.4 | 46 | **2 608 628 398** | P2a | 1 | 1 | 358590 |

# SETS DE FRESAS

## Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones.

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| | **Set de brocas fresadoras rectas de 6 piezas** | **Set de brocas fresadoras para recortes y bordes de 6 piezas** | **Set mixto de brocas fresadoras de 15 piezas** | **Set mixto de brocas fresadoras de 30 piezas** |
| **N.º de página** | **432** | **433** | **434** | **435** |
| **VÁSTAGO DE INSERCIÓN** | | | | |
| **6 mm; 8 mm; 1/4"** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Compuestos de madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **CONTENIDO DEL SET** | | | | |
| **Fresa recta con 1 arista de corte** | – | – | – | ✓ |
| **Fresa recta con 2 aristas de corte** | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa recta con 3 arista de corte** | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa de redondeo** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fresa para biselar** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fresa de recorte al ras** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fresa copiadora** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Fresa para cola de milano** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa para ranuras en V** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Cortador de ranuras** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Cortador de machihembrado** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa para moldura romana** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa para moldura cóncava** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Fresa de enrasar** | – | – | – | ✓ |
| **Fresa para medias cañas** | – | – | – | ✓ |
| **Fresa para moldura clásica** | – | – | – | ✓ |
| **Fresa para cajas de bisagras** | – | – | – | ✓ |

# Sets de brocas fresadoras mezcladas

## Sets de brocas fresadoras rectas de 6 piezas

- **Contenido del set:** puntas rectas con 2 aristas de corte (1), puntas rectas con 3 aristas de corte (2)




| Tipo, broca fresadora | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (G) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro. | | | | | | | | |
| **1** | 6 | 20 | 54 | **2 607 017 465** | P1k | 6 | 1 | 957960 |
| **1** | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **1** | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 20 | 30 | 60 | | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro. | | | | | | | | |
| **1** | 6 | 20 | 54 | **2 607 017 466** | P1k | 6 | 1 | 957977 |
| **1** | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **1** | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **2** | 20 | 30 | 60 | | | | | |

## Sets de brocas fresadoras para recortes y bordes de 6 piezas

- **Contenido del set:** fresas de redondeo (1), fresas de achaflanado (2), fresa para enrasar (3), fresa copiadora (4)




| Tipo, broca fresadora | Radio (R1) mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (G) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro. | | | | | | | | | | |
| **1** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | **2 607 017 468** | P1k | 6 | 1 | 957991 |
| **1** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **2** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **2** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **3** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **4** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro. | | | | | | | | | | |
| **1** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | **2 607 017 469** | P1k | 6 | 1 | 958004 |
| **1** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **2** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **2** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **3** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **4** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |

## Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 15 piezas

- **Contenido del set:** fresa para enrasar (1), fresa copiadora (2), fresa para cola de milano (3), fresas de achaflanado (4), fresa para ranuras en V (5), cortador de ranuras (6), fresa de machihembrado (7), fresa para moldura romana (8), fresa para moldura cóncava (9), fresas de redondeo (10), puntas rectas con 2 aristas de corte (11), punta recta con 3 aristas de corte (12)






| Tipo, broca fresadora | Radio (R1) mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (G) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro. | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 13 | 25 | 65 | **2 607 017 471** | P1k | 15 | 1 | 958028 |
| **2** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| **3** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | |
| **4** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **4** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **5** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | |
| **6** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | |
| **7** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | |
| **8** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | |
| **9** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | |
| **10** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | |
| **10** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **11** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **11** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **12** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro. | | | | | | | | | | |
| **1** | - | - | 13 | 25 | 65 | **2 607 017 472** | P1k | 15 | 1 | 958035 |
| **2** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| **3** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | |
| **4** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **4** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **5** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | |
| **6** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | |
| **7** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | |
| **8** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | |
| **9** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | |
| **10** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | |
| **10** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **11** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **11** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **12** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | |

## Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 30 piezas

- **Contenido del set:** punta recta con 1 arista de corte (1), puntas rectas con 2 aristas de corte (2), puntas rectas con 3 aristas de corte (3), fresas de redondeo (4), fresa para enrasar (5), fresa copiadora (6), fresa de enrasar (7), cortador de ranuras (8), fresa de machihembrado (9), fresas de achaflanado (10), fresa para ranuras en V (11), fresa para cola de milano (12), fresa para moldura romana (13), fresas para medias cañas (14), fresas para moldura cóncava (15), fresa para moldura clásica (16), fresa para cajas de bisagras (17)



| Tipo, broca fresadora | Radio (R1) mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (G) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | **Información de pedido** | | | | |

Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | - | - | 4 | 15 | 50 | **2 607 017 474** | P1k | 30 | 1 | 958059 |
| **2** | - | - | 6 | 20 | 54 | | | | | |
| **2** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **2** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 20 | 30 | 60 | | | | | |
| **4** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | |
| **4** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **4** | 8 | - | 29 | 13 | 55 | | | | | |
| **4** | 10 | - | 32 | 16 | 58 | | | | | |
| **4** | 12 | - | 38 | 19 | 60 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 13 | 52 | | | | | |
| **6** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| **7** | - | - | 8 | 19 | 60 | | | | | |
| **8** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | |
| **9** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | |
| **10** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **10** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **11** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | |
| **11** | - | 90 | 16 | 16 | 48 | | | | | |
| **12** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | |
| **13** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | |
| **14** | 6 | - | 12 | 10 | 43 | | | | | |
| **14** | 10 | - | 20 | 13 | 45 | | | | | |
| **15** | 6 | - | 22 | 12 | 54 | | | | | |
| **15** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | |
| **16** | 5 | - | 32 | 14 | 54 | | | | | |
| **17** | - | - | 12 | 13 | 42 | | | | | |

Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro.

## Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 30 piezas

| Tipo, broca fresadora | Radio (R1) mm | Ángulo grados | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (G) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | | | **Información de pedido** | | | | |
| **1** | - | - | 4 | 15 | 50 | **2 607 017 475** | P1k | 30 | 1 | 958066 |
| **2** | - | - | 6 | 20 | 54 | | | | | |
| **2** | - | - | 8 | 20 | 50 | | | | | |
| **2** | - | - | 10 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 12 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 16 | 30 | 60 | | | | | |
| **3** | - | - | 20 | 30 | 60 | | | | | |
| **4** | 3 | - | 19 | 10 | 51 | | | | | |
| **4** | 6 | - | 25 | 13 | 55 | | | | | |
| **4** | 8 | - | 29 | 14 | 55 | | | | | |
| **4** | 10 | - | 32 | 16 | 58 | | | | | |
| **4** | 12 | - | 38 | 19 | 60 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 25 | 65 | | | | | |
| **5** | - | - | 13 | 13 | 52 | | | | | |
| **6** | - | - | 16 | 25 | 65 | | | | | |
| **7** | - | - | 8 | 19 | 60 | | | | | |
| **8** | - | - | 32 | 4 | 50 | | | | | |
| **9** | - | - | 32 | 13 | 54 | | | | | |
| **10** | - | 45 | 35 | 16 | 56 | | | | | |
| **10** | - | 25 | 25 | 13 | 54 | | | | | |
| **11** | - | 60 | 16 | 18 | 50 | | | | | |
| **11** | - | 90 | 16 | 16 | 48 | | | | | |
| **12** | - | 12 | 13 | 12 | 49 | | | | | |
| **13** | 4 | - | 27 | 12 | 52 | | | | | |
| **14** | 6 | - | 12 | 10 | 43 | | | | | |
| **14** | 10 | - | 20 | 13 | 45 | | | | | |
| **15** | 6 | - | 22 | 12 | 54 | | | | | |
| **15** | 10 | - | 29 | 12 | 54 | | | | | |
| **16** | 5 | - | 32 | 14 | 54 | | | | | |
| **17** | - | - | 12 | 13 | 42 | | | | | |

# Accesorios para fresar

## Set de rodamiento de avance



- Guías de cojinete a bolas y arandelas como piezas de repuesto para todas las brocas fresadoras de la línea "Expert for".
- Se pueden conseguir diferentes resultados de fresado colocando guías de cojinete a bolas de diferentes tamaños, por ejemplo con fresas de redondeo.






| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela<br>2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela<br>1 x 16 mm (a) / 8 mm (b)<br>1 x 22 mm (a) / 8 mm (b) | | **2 608 629 391** | PC1a | 1 | 1 | 802383 |

# Accesorios para **fresadoras universales y fresadoras engalletadoras de Bosch**

## Fresas de disco de Ø 105 mm para fresadora universal de Bosch

- Para el fresado de ranuras de sombreado, ranuras longitudinales y uniones de taco plano
- Elaboración fácil del estilo rústico con la polifacética fresadora universal de Bosch y las correspondientes fresas Bosch para ranurar

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Taladro mm | Número de dientes | Anchura [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Fresas de disco<br>**Adecuado para** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A | | | | | | | | |
| **105.00** | 20 | 8 | 4 | **3 608 641 008** | C1c | 1 | 1 | 013802 |
| Fresas de disco<br>**Adecuado para** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A | | | | | | | | |
| **105.00** | 20 | 10 | 2.8 | **3 608 641 001** | C1c | 1 | 1 | 012546 |
| Fresas de disco<br>para fresadora universal GUF 4-22 A, fresadora ranuradora PSF 22 A, solamente en unión con la brida de fijación 3 605 700 155, también para fresadora engalletadora GFF 22 A<br>**Adecuado para** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300 | | | | | | | | |
| **105.00** | 20 | 22 | 2.8 | **3 608 641 002** | C1c | 1 | 1 | 012560 |
| Fresas de disco<br>**Adecuado para** GFF 22 A Professional | | | | | | | | |
| **105.00** | 22 | 8 | 4 | **3 608 641 013** | C1c | 1 | 1 | 184359 |

## Tacos planos para fresadora engalletadora de Bosch

- Para ensamblajes perfectamente adaptados

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Anchura [mm] | Altura mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Taco plano GR 0 | | | | | | | |
| **45** | 15 | 4 | **2 607 000 796** | P1d | 50 | 1 | 081443 |
| | | | **2 607 000 147** | C0a | 1,000 | 1 | 032971 |
| Taco plano GR 10 | | | | | | | |
| **55** | 19 | 4 | **2 607 000 797** | P1d | 50 | 1 | 093880 |
| | | | **2 607 000 148** | C0a | 1,000 | 1 | 032988 |

## Tacos planos para fresadora engalletadora de Bosch

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Anchura [mm] | Altura mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Taco plano GR 20 | | | | | | | | |
| **60** | 23 | 4 | **2 607 000 103** | P1d | 50 | 1 | 012829 | |
| | | | **2 607 000 149** | C0a | 1,000 | 1 | 032995 | |

# CUCHILLAS PARA CEPILLO REVERSIBLES UNIVERSALES

## Adecuadas para todos los cepillos portátiles comunes.





| | Cuchilla para cepillo reversible de carburo para madera | Cuchilla para cepillo reversible de carburo Standard for Wood |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **441** | **441** |
| **MEDIDAS** | | |
| **82,4 × 5,5 × 1,1** mm | ✓ | ✓ |
| **56,0 × 5,5 × 1,1** mm | ✓ | ✓ |
| **82,0 × 29,0 × 3,0** mm | – | – |
| **MATERIALES MADERA** | | |
| **Madera dura** | ✓ | ✓ |
| **Madera blanda** | ✓ | ✓ |
| **Compuestos de madera** | ✓ | ✓ |





# Accesorios para **cuchillas de cepillo universales para cepillos portátiles**

## Cuchilla reversible de metal duro para cepillo

- **Adecuado para** cepillos portátiles de las marcas Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Cuchilla para cepillo
recta, de carburo de tungsteno, 40°
longitud x anchura: 82.4 mm x 5.5 mm

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Anchura [mm] | Altura mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **82.4** | 5.5 | 1.1 | **2 607 000 096** | PC1c | 2 | 5 | 010450 |
| | | | **2 607 001 292** | PC1d | 10 | 1 | 117685 |



Cuchilla de cepillo
Afilada, recta, metal duro, 40°
Cuchilla afilada de cepillo, ideal para el sistema Woodrazor de Bosch
largo x ancho: 82,4 mm x 5,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82.4** | 5.5 | 1.1 | **2 608 635 376** | PC1c | 1 | 5 | 200783 |
| | | | **2 608 635 350** | PC1c | 2 | 5 | 200639 |



Cuchilla de cepillo para GHO 12V-20
Recta, metal duro, 40°
largo x ancho: 56 mm x 5,5 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **56** | 5.5 | 1.1 | **2 608 000 672** | PC1d | 2 | 1 | 934084 |
| | | | **2 608 000 673** | PC1d | 10 | 1 | 934091 |

Hojas de sierra de calar:

# CAPACIDAD SIN RIVAL EN TODO TIPO DE MATERIALES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**








# HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA











| | Extra-Clean for Wood | Precision for Wood | Clean for Wood | Speed for Wood | Basic for Wood |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **450** | **450** | **451** | **452** | **453** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| **Vástago T** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vástago U** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **RENDIMIENTO** | | | | | |
| **Vida útil** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | |
| **Limpieza de corte** | ■■□ | | ■■□ | | |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ |
| **Corte exacto en ángulo** | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Universalidad** | | | | ■□□ | |
| **EXCEPCIONES** | | | | | |
| **Nombre de producto** | | T308BP | | T144DHM | |
| **Vida útil** | | ■□□ | | ■■□ | |
| **Limpieza de corte** | | ■■□ | | | |
| **Velocidad** | | ■□□ | | ■■□ | |
| **Corte exacto en ángulo** | | ■■□ | | ■□□ | |
| **Universalidad** | | | | ■□□ | |





| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Progressor for Wood** | **Speed for Hard Wood** | **Clean for Hard Wood** | **Extra-Clean for Hard Wood** | **Precision for Hard Wood** | **Special for Laminate** |
| | **454** | **455** | **455** | **457** | **458** | **458** |
| | | | | | | |
| | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | – | ✓ | – | – | – |
| | | | | | | |
| | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| | ■□□ | | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





# HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA Y METAL





| | Progressor for Wood and Metal CT | Progressor for Wood and Metal |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **459** | **459** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 1 | 1 |
| **RENDIMIENTO** | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■□□ |
| **Limpieza de corte** | | ■□□ |
| **Velocidad** | | ■□□ |
| **Corte exacto en ángulo** | ■□□ | ■□□ |
| **Universalidad** | ■■□ | ■■□ |





# HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA METAL



| | Progressor for Metal | Speed for Metal | Flexible for Metal | Endurance for Stainless Steel CT | Basic for Inox | Basic for Metal | Special for Alu | Flexible for Metal-Sandwich | Precision for Metal-Sandwich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **461** | **461** | **462** | **463** | **463** | **464** | **465** | **465** | **466** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| **Vástago T** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vástago U** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | | | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Limpieza de corte** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | | |
| **Velocidad** | ■□□ | ■■□ | ■□□ | | | ■□□ | ■□□ | | |
| **Corte exacto en ángulo** | ■□□ | ■□□ | | ■□□ | ■□□ | | | | ■■□ |
| **Universalidad** | ■■□ | ■□□ | ■□□ | | | | | | |





# HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA PLÁSTICO

| |  Clean for PP |  Clean for PVC |  Precision for PVC |  Clean for PMMA |  Clean for PC |  Clean for Carbon Fibre CT |  Clean for Plastic Composites CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **467** | **467** | **467** | **468** | **468** | **468** | **468** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ |
| **Limpieza de corte** | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Corte exacto en ángulo** | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Universalidad** | | | | | | | |

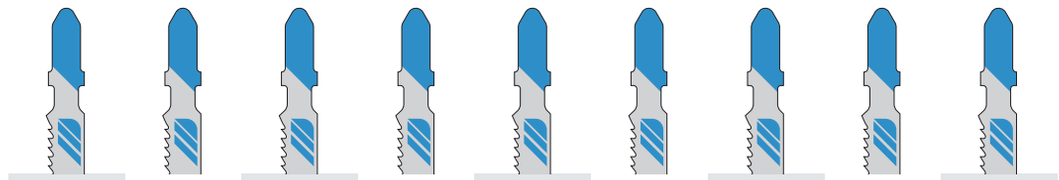



# HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA APLICACIONES ESPECIALES









| | Endurance for Fibre Plaster CT | Special for Ceramics CT | Special for Soft Material | Precision for Soft Material |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **469** | **469** | **470** | **470** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Limpieza de corte** | | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Corte exacto en ángulo** | | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **Universalidad** | | | | |





# **Hojas de sierra de calar** para madera



Vástago de una sola leva

endurance Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

## T 144 DHM

Tecnología Carbide (carburo), grano
Dura 40 veces más que las hojas HCS gracias a la tecnología Carbide (carburo). Una hoja rápida y fiable para las aplicaciones más duras.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 665 071** | C1b | 3 | 1 | 997713 | |

## Hojas de sierra de calar – Extra-Clean for Wood

**Corte muy limpio**

extra-clean Wood

## T 308 B




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 663 750** | C1b | 3 | 10 | 470278 | |
| | | **2 608 663 751** | C1b | 5 | 10 | 470285 | |
| | | **2 608 663 752** | P1a | 25 | 1 | 470292 | |
| | | **2 608 663 753** | C1a | 100 | 1 | 470308 | |

## T 308 BO




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos, especial para corte en curva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 XC | **2 608 663 867** | C1b | 3 | 10 | 535779 | |
| | | **2 608 663 868** | C1b | 5 | 10 | 535786 | |
| | | **2 608 663 869** | P1a | 25 | 1 | 535793 | |

## Hojas de sierra de calar - Precision for Wood

**Corte preciso**

precision Wood

## T 308 BP




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos, especial para cortes limpios con angular preciso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 | **2 608 667 399** | C1b | 3 | 10 | 623650 | |
| | | **2 608 667 400** | C1b | 5 | 10 | 623667 | |

## Hojas de sierra de calar - Precision for Wood

**Corte preciso**

precision Wood

| Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | **Información de pedido** | | | | |

### T 144 DP




HCS, triscada, rectificada
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (5-50 mm), puertas, tableros para encimeras de cocina (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4,0 | **2 608 633 A31** | C1b | 3 | 10 | 264143 |
| | | **2 608 633 A35** | C1b | 5 | 10 | 264181 |
| | | **2 608 633 A39** | P1a | 25 | 1 | 264228 |
| | | **2 608 633 A42** | C1a | 100 | 1 | 264259 |

### T 344 DP




HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | 4,0 | **2 608 633 A32** | C1b | 3 | 10 | 264150 |
| | | **2 608 633 A36** | C1b | 5 | 10 | 264198 |

### T 1044 DP




HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5 – 150 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 4,0 | **2 608 667 394** | C1c | 3 | 5 | 623605 |

### T 301 BCP




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-65 mm), puertas, tableros para encimeras de cocina (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2.5 | **2 608 633 A33** | C1b | 3 | 10 | 264167 |
| | | **2 608 633 A37** | C1b | 5 | 10 | 264204 |
| | | **2 608 633 A40** | P1a | 25 | 1 | 264235 |

## Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

**corte limpio**

clean Wood

### T 101 AO




HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 630 559** | C1b | 3 | 10 | 006972 |
| | | **2 608 630 031** | C1b | 5 | 10 | 006798 |

## Hojas de sierra de calar - Clean for Wood — corte limpio

clean Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 101 B




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2,7 | **2 608 630 557** | C1b | 3 | 10 | 006958 | |
| | | **2 608 630 030** | C1b | 5 | 10 | 006781 | |
| | | **2 608 633 622** | P1a | 25 | 1 | 127660 | |
| | | **2 608 637 876** | C1a | 100 | 1 | 067430 | |

### T 101 BR




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficie limpia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2.5 | **2 608 633 779** | C1b | 3 | 10 | 091374 | |
| | | **2 608 630 014** | C1b | 5 | 10 | 012454 | |
| | | **2 608 633 623** | P1a | 25 | 1 | 127677 | |

### T 101 D




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-45 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 558** | C1b | 3 | 10 | 006965 | |
| | | **2 608 630 032** | C1b | 5 | 10 | 006804 | |
| | | **2 608 633 577** | P1a | 25 | 1 | 148726 | |
| | | **2 608 637 877** | C1a | 100 | 1 | 067447 | |

### T 301 CD




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 3,0 | **2 608 637 591** | C1b | 3 | 10 | 016315 | |
| | | **2 608 637 590** | C1b | 5 | 10 | 016308 | |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Wood — Corte rápido

speed Wood

### T 144 D




HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 560** | C1b | 3 | 10 | 006989 | |
| | | **2 608 630 040** | C1b | 5 | 10 | 006842 | |
| | | **2 608 633 625** | P1a | 25 | 1 | 127691 | |
| | | **2 608 637 880** | C1a | 100 | 1 | 067478 | |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

## Corte rápido

speed Wood

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 244 D** | | | | | | | |
| **100** | 4-5,2 | **2 608 630 879** | C1b | 3 | 10 | 007221 | |
| | | **2 608 630 058** | C1b | 5 | 10 | 006859 | |
| | | **2 608 633 626** | P1a | 25 | 1 | 127707 | |
| | | **2 608 637 881** | C1a | 100 | 1 | 067485 | |
| **T 344 D** | | | | | | | |
| **152** | 4,0 | **2 608 637 944** | C1b | 3 | 10 | 070942 | |
| | | **2 608 633 A34** | C1b | 5 | 10 | 264174 | |
| **T 744 D** | | | | | | | |
| **180** | 4,0 | **2 608 663 314** | C1c | 3 | 10 | 348591 | |

HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

HCS, triscada, rectificada
Madera blanda/tableros, madera de construcción gruesa, material tipo sandwich

## Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

## buena y económica

basic Wood

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 119 B** | | | | | | | |
| **92** | 1,9-2,3 | **2 608 630 878** | C1b | 3 | 10 | 007245 | |
| | | **2 608 630 037** | C1b | 5 | 10 | 006835 | |
| **T 119 BO** | | | | | | | |
| **83** | 2,0 | **2 608 637 788** | C1b | 3 | 10 | 045940 | |
| | | **2 608 630 310** | C1b | 5 | 10 | 006941 | |
| | | **2 608 637 879** | C1a | 100 | 1 | 067461 | |

HCS, ondulado, fresado
Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

HCS, ondulado, fresado
Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

## Hojas de sierra de calar - Basic for Wood — buena y económica

basic Wood

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |




### T 111 C




HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4-50 mm), tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, corte rápido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 3,0 | **2 608 630 808** | C1b | 3 | 10 | 007139 | |
| | | **2 608 630 033** | C1b | 5 | 10 | 006811 | |
| | | **2 608 633 A38** | P1a | 25 | 1 | 264211 | |
| | | **2 608 637 878** | C1a | 100 | 1 | 067454 | |

## Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood — Corte limpio en material grueso o fino (Universal)

progressor Wood






### T 234 X




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (3-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2-3 | **2 608 633 523** | C1b | 3 | 10 | 169493 | |
| | | **2 608 633 528** | C1b | 5 | 10 | 169509 | |
| | | **2 608 633 524** | P1a | 25 | 1 | 169516 | |
| | | **2 608 633 A41** | C1a | 100 | 1 | 264242 | |

# **Hojas de sierra de calar** para madera dura



Vástago de una sola leva

endurance Laminate

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |




## T 128 BHM

Tecnología Carbide (carburo), grano
Dura 20 veces más que las hojas BIM gracias a la tecnología Carbide (carburo). Una hoja para cortes limpios en suelo laminado duro.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,8 | **2 608 665 073** | C1b | 3 | 1 | 997720 | |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Hard Wood

**Corte rápido**

speed HardWood




## T 144 DF




BIM, triscado, afilado
Madera dura y blanda (5-50 mm), todo tipo de tablero, también laminados

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 4-5,2 | **2 608 636 222** | C1b | 3 | 10 | 264310 | |
| | | **2 608 634 567** | C1b | 5 | 10 | 009430 | |
| | | **2 608 634 990** | P1a | 25 | 1 | 127738 | |




## T 344 DF




BIM, triscado, afilado
Madera dura y blanda gruesa (5-100 mm), todos los tipos de tablero, también los laminados

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | 4,0 | **2 608 636 223** | C1b | 3 | 10 | 264327 | |
| | | **2 608 634 243** | C1b | 5 | 10 | 091947 | |

## Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood

**corte limpio**

clean HardWood




## T 101 AOF




BIM, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados (1,5-15 mm), tableros laminados/HPL, madera contrachapada, especial para corte en curva, sin desgarro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 636 225** | C1b | 3 | 10 | 264341 | |
| | | **2 608 634 233** | C1b | 5 | 10 | 091848 | |

## Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood — corte limpio

clean HardWood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 101 AIF




BIM, dientes puntiagudos, dientes rectificados y cuerpo cónico rectificado
Madera dura, laminado, paneles laminados/HPL (2-30 mm), sin arranque de material

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 1,7 | **2 608 636 224** | C1b | 3 | 10 | 264334 | |

### T 101 AIF




BIM, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados/HPL (2-30 mm), sin desgarro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 1,7 | **2 608 634 897** | C1b | 5 | 10 | 096355 | |

### T 101 BF




BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados/HPL (3-30 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2,7 | **2 608 636 226** | C1b | 3 | 10 | 264358 | |
| | | **2 608 634 234** | C1b | 5 | 10 | 091855 | |
| | | **2 608 634 988** | P1a | 25 | 1 | 127714 | |

### T 101 BRF




BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados (3-30 mm), tableros para encimera de cocina (<45 mm), superficie limpia

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 2.5 | **2 608 636 227** | C1b | 3 | 10 | 264365 | |
| | | **2 608 634 235** | C1b | 5 | 10 | 091862 | |
| | | **2 608 634 989** | P1a | 25 | 1 | 127721 | |

### T 301 CDF




BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura y blanda (4-65 mm), tableros laminados/HPL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 3,0 | **2 608 636 228** | C1b | 3 | 10 | 264372 | |
| | | **2 608 636 229** | C1b | 5 | 10 | 264389 | |

# EXTRA-CLEAN HARDWOOD MEJORADA

## Nuevo diseño del diente para cortar sin desgarros.




**DURADERO**

Gracias a la estructura bimetálica en materiales de madera dura y abrasiva

**CORTE EXTRALIMPIO SIN DESGARROS EN MATERIALES ABRASIVOS**

Dientes opuestos organizados en ángulos distintos para optimizar el corte. Dientes rectificados cruzados afiladísimos entran en el material desde ambos lados: superior e inferior

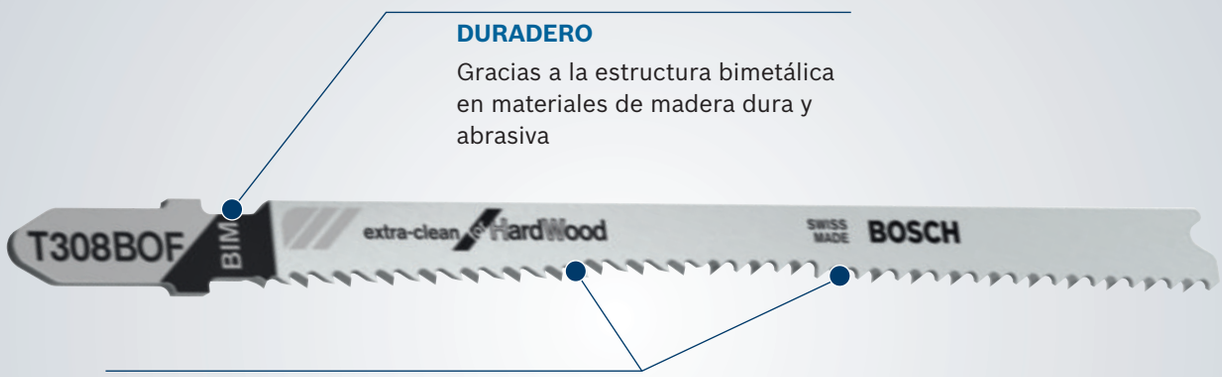

## Hojas de sierra de calar – Extra-Clean for Hard Wood

**Corte muy limpio**

extra-clean HardWood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 308 BF** | | | | | | | | |
| BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia para madera dura y derivados de la madera abrasivos | | | | | | | | |
| **117** | 2,2 XC | | **2 608 636 568** | C1b | 3 | 10 | 470315 | |
| | | | **2 608 636 569** | C1b | 5 | 10 | 470322 | |
| | | | **2 608 636 570** | P1a | 25 | 1 | 470339 | |
| | | | **2 608 636 571** | C1a | 100 | 1 | 470346 | |
| **T 308 BOF** | | | | | | | | |
| BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia para madera dura y derivados de la madera abrasivos, especial para corte en curva | | | | | | | | |
| **117** | 2,2 XC | | **2 608 636 639** | C1b | 3 | 10 | 535809 | |
| | | | **2 608 636 640** | C1b | 5 | 10 | 535816 | |
| | | | **2 608 636 641** | P1a | 25 | 1 | 535823 | |

## Hojas de sierra de calar - Precision for Hard Wood

precision HardWood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 308 BFP



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera dura y derivados de la madera abrasivos, especial para cortes limpios con angular preciso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **117** | 2,2 | **2 608 636 736** | C1b | 3 | 10 | 623674 | |
| | | **2 608 636 737** | C1b | 5 | 10 | 623681 | |

## Hojas de sierra de calar - Special for Laminate

**Corte limpio y preciso por ambos lados**

special Laminate

### T 101 BIF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Laminados (1,5 - 15 mm), tableros revestidos de plástico/HPL (1,5 - 15 mm), tableros múltiples (1,5 - 15 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,7 | **2 608 636 431** | C1b | 5 | 10 | 393416 | |

### T 101 AOF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Laminados (1,5 - 15 mm), tableros revestidos de plástico/HPL (1,5 - 15 mm), tableros múltiples (1,5 - 15 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 636 432** | C1b | 3 | 10 | 393423 | |

# PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

## Corta incluso los materiales más duros.



Vástago de una sola leva




### CORTE RÁPIDO EN MATERIALES GRUESOS Y FINOS

Espacio progresivo entre dientes para corte rápido de distintos materiales, independientemente del grosor

### VIDA ÚTIL EXTRALARGA

La técnica de soldadura avanzada garantiza el corte eficaz y fiable de materiales con elementos de acero de alta resistencia >700 MPa

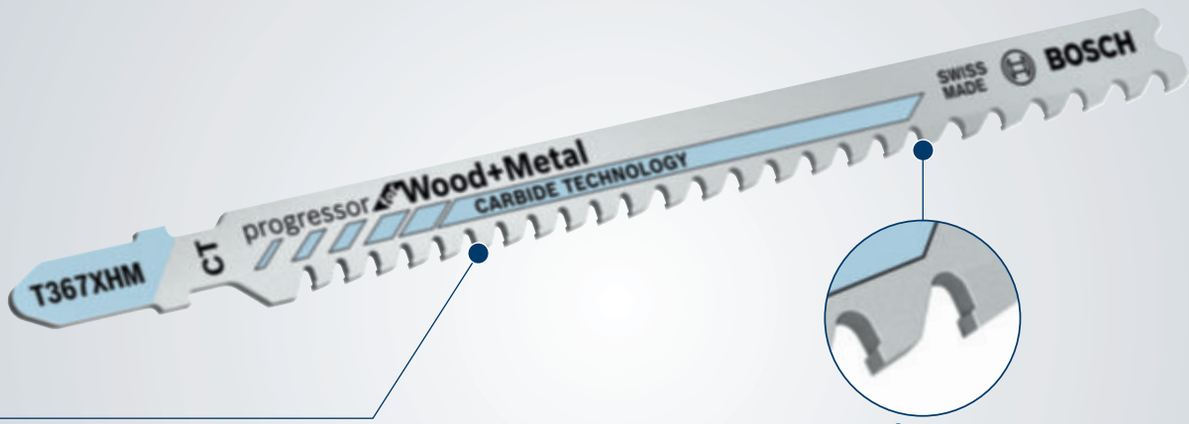

## Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood and Metal

## corte rápido en material grueso o fino (Universal)

progressor WoodMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 345 XF** | | | | | | | | |
| BIM, triscada, fresada<br>Madera para construcción con clavos (<65 mm), derivados de la madera, plásticos, chapas, tubos/ perfiles, incl. aluminio (Ø 3-10 mm) | | | | | | | | |
| | **132** | 2,4-5 | **2 608 634 993** | C1b | 3 | 10 | 128018 | |
| | | | **2 608 634 994** | C1b | 5 | 10 | 128025 | |
| | | | **2 608 634 995** | P1a | 25 | 1 | 128032 | |
| | | | **2 608 634 486** | C1a | 100 | 1 | 266208 | |

## Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood and Metal corte rápido en material grueso o fino (Universal)

progressor WoodMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 367 XHM



Tecnología de metal duro, triscado, rectificado
Cortes rápidos de madera y metal gruesos y finos
Madera con clavos para construcción (<65 mm), derivados de la madera, plástico reforzado con fibras (PRF), chapas, tubos/perfiles, incl. aluminio (ø 4-10 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | - | **2 608 667 562** | C1b | 3 | | 846622 | |

# **Hojas de sierra de calar** para metal



Vástago de una sola leva

## Hojas de sierra de calar - Progressor for Metal

**Universal. Rapidez en materiales delgados y gruesos.**

PROGRESSOR for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 123 XF** | | | | | | | | |
| HSS, triscado, fresado<br>Chapas de finas a gruesas (1,5-10 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (ø <30 mm) | | | | | | | | |
| **100** | 1,2-2,6 | | **2 608 638 472** | C1b | 3 | 10 | 128049 | |
| | | | **2 608 638 473** | C1b | 5 | 10 | 128056 | |
| | | | **2 608 638 474** | P1a | 25 | 1 | 128063 | |
| | | | **2 608 638 700** | C1a | 100 | 1 | 264488 | |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Metal

**rápidas, a prueba de roturas y duraderas**

speed for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 121 GF** | | | | | | | | |
| BIM, ondulado, fresado<br>Chapas muy finas, chapas perforadas (0,5-1,5 mm) | | | | | | | | |
| **92** | 0,8 | | **2 608 636 695** | C1b | 3 | 10 | 596824 | |
| | | | **2 608 636 696** | C1b | 5 | 10 | 596831 | |
| | | | **2 608 636 697** | P1a | 25 | 1 | 596848 | |
| **T 121 AF** | | | | | | | | |
| BIM, ondulado, fresado<br>Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm) | | | | | | | | |
| **92** | 1,2 | | **2 608 636 698** | C1b | 3 | 10 | 596855 | |
| | | | **2 608 636 699** | C1b | 5 | 10 | 596862 | |
| | | | **2 608 636 700** | P1a | 25 | 1 | 596947 | |
| **T 121 BF** | | | | | | | | |
| BIM, ondulado, fresado<br>Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm) | | | | | | | | |
| **92** | 2,0 | | **2 608 636 701** | C1b | 3 | 10 | 596954 | |
| | | | **2 608 636 702** | C1b | 5 | 10 | 596961 | |
| | | | **2 608 636 703** | P1a | 25 | 1 | 596978 | |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Metal — rápidas, a prueba de roturas y duraderas

speed for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 321 AF







BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales tipo sandwich (<65 mm), tubos de pared fina, perfiles cerrados + abiertos, incl. aluminio (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,2 | **2 608 636 704** | C1b | 3 | 10 | 596985 | |
| | | **2 608 636 705** | C1b | 5 | 10 | 596992 | |

### T 321 BF







BIM, ondulado, fresado
Chapas de grosor medio, chapas perforadas (2,5-6 mm), materiales tipo sandwich (<65 mm), tubos de pared gruesa, perfiles cerrados + abiertos, incl. aluminio (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 2,0 | **2 608 636 706** | C1b | 3 | 10 | 597005 | |
| | | **2 608 636 707** | C1b | 5 | 10 | 597012 | |



## Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal — a prueba de roturas y duraderas

flexible for Metal

### T 118 AF







BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 634 694** | C1b | 3 | 10 | 035309 | |
| | | **2 608 634 505** | C1b | 5 | 10 | 007627 | |
| | | **2 608 634 991** | P1a | 25 | 1 | 127745 | |
| | | **2 608 634 774** | C1a | 100 | 1 | 067522 | |

### T 318 AF







BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales tipo sándwich (<65 mm), tubos + perfiles abiertos, incl. aluminio (ø <65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,1 | **2 608 636 230** | C1b | 3 | 10 | 264396 | |
| | | **2 608 634 241** | C1b | 5 | 10 | 091923 | |

### T 118 EOF







BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1,5-4 mm), especial para corte en curva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,5 | **2 608 636 231** | C1b | 3 | 10 | 264402 | |
| | | **2 608 634 237** | C1b | 5 | 10 | 091893 | |

## Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal

**a prueba de roturas y duraderas**

flexible for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 118 BF** | | | | | | | | |
| BIM, ondulado, fresado<br>Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm) | | | | | | | | |
| | **92** | 1,9-2,3 | **2 608 636 232** | C1b | 3 | 10 | 264419 | |
| | | | **2 608 634 503** | C1b | 5 | 10 | 007603 | |
| | | | **2 608 634 992** | P1a | 25 | 1 | 127752 | |
| | | | **2 608 634 586** | C1a | 100 | 1 | 009751 | |
| **T 318 BF** | | | | | | | | |
| BIM, triscada, fresada<br>Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm), materiales tipo sándwich (<65 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (ø <65 mm), GFK/epoxi (<65 mm) | | | | | | | | |
| | **132** | 1,8 | **2 608 636 233** | C1b | 3 | 10 | 264426 | |
| | | | **2 608 634 242** | C1b | 5 | 10 | 091930 | |

## Hojas de sierra de calar Endurance for Stainless Steel

**Acero inoxidable**

endurance for StainlessSteel

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 118 AHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (listón), rectificado<br>Chapas finas de acero inoxidable (Inox) (1,5-3 mm) | | | | | | | | |
| | **83** | 1,1 | **2 608 630 663** | C1b | 3 | 1 | 017749 | |
| **T 118 EHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (listón), rectificado<br>Chapas semigruesas de acero inoxidable (Inox) (2-5 mm) | | | | | | | | |
| | **83** | 1,4 | **2 608 630 665** | C1b | 3 | 1 | 017756 | |

## Hojas de sierra de calar - Basic for Inox

**buena y económica**

basic for Inox

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 118 GFS** | | | | | | | | |
| BIM, ondulado, fresado<br>Serrar acero fino, inoxidable | | | | | | | | |
| | **83** | 0,8 | **2 608 636 498** | C1b | 3 | 10 | 451864 | |
| | | | **2 608 636 496** | C1b | 5 | 10 | 451840 | |

## Hojas de sierra de calar - Basic for Inox

**buena y económica**

basic Inox

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### T 118 EFS




BIM, ondulado, fresado
Serrar acero fino, inoxidable

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | 1,4 | **2 608 636 499** | C1b | 3 | 10 | 451871 | |
| | | **2 608 636 497** | C1b | 5 | 10 | 451857 | |

## Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

**buena y económica**

basic Metal

### T 118 G




HSS, ondulado, fresado
chapas muy finas (0,5-1,5 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 0,7 | **2 608 631 674** | C1b | 3 | 10 | 007566 | |
| | | **2 608 631 012** | C1b | 5 | 10 | 007283 | |

### T 118 A




HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 631 507** | C1b | 3 | 10 | 007399 | |
| | | **2 608 631 013** | C1b | 5 | 10 | 007290 | |
| | | **2 608 638 470** | P1a | 25 | 1 | 127769 | |
| | | **2 608 631 964** | C1a | 100 | 1 | 067492 | |

### T 218 A




HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), especial para corte en curva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 1,1-1,5 | **2 608 631 672** | C1b | 3 | 10 | 007542 | |
| | | **2 608 631 032** | C1b | 5 | 10 | 007337 | |
| | | **2 608 631 706** | C1a | 100 | 1 | 279482 | |

### T 318 A




HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (Ø <65 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132** | 1,2 | **2 608 638 698** | C1b | 3 | 10 | 264464 | |
| | | **2 608 631 319** | C1b | 5 | 10 | 007375 | |
| | | **2 608 631 808** | C1a | 100 | 1 | 279499 | |

## Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

**buena y económica**

basic Metal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 118 B** | | | | | | | |
| **92** | 1,9-2,3 | | **2 608 631 673** | C1b | 3 | 10 | 007559 |
| | | | **2 608 631 014** | C1b | 5 | 10 | 007306 |
| | | | **2 608 638 471** | P1a | 25 | 1 | 127776 |
| | | | **2 608 631 965** | C1a | 100 | 1 | 067508 |
| **T 318 B** | | | | | | | |
| **132** | 2,0 | | **2 608 638 699** | C1b | 3 | 10 | 264471 |
| | | | **2 608 631 404** | C1b | 5 | 10 | 007382 |

**T 118 B**

HSS, ondulado, fresado
Chapas semigruesas (2,5-6 mm)

**T 318 B**

HSS, ondulado, fresado
Chapas semigruesas (2,5-6 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (Ø <65 mm), corte de ángulo preciso

## Hojas de sierra de calar - Special for Alu

**Aluminio y metal no férreo**

special Alu

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 127 D** | | | | | | | |
| **100** | 3,0 | | **2 608 631 508** | C1b | 3 | 10 | 007405 |
| | | | **2 608 631 017** | C1b | 5 | 10 | 007313 |
| | | | **2 608 631 966** | C1a | 100 | 1 | 067515 |
| **T 227 D** | | | | | | | |
| **100** | 3,0 | | **2 608 631 671** | C1b | 3 | 10 | 007535 |
| | | | **2 608 631 030** | C1b | 5 | 10 | 007320 |
| | | | **2 608 638 382** | C1a | 100 | 1 | 279475 |

**T 127 D**

HSS, triscado, fresado
Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm)

**T 227 D**

HSS, triscado, fresado
Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm), especial para corte en curva

## Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal-Sandwich

**a prueba de roturas y duraderas**

flexible MetalSandwich

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 718 BF** | | | | | | | |
| **180** | 2,0 | | **2 608 636 335** | C1b | 3 | 10 | 309042 |

**T 718 BF**

BIM, triscada, fresada
Materiales tipo sandwich (<120 mm)

## Hojas de sierra de calar - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  | **T 1018 AFP** |  | | | | | | |
| | BIM, ondulado, fresado<br>Materiales tipo sandwich (<160 mm) | | | | | | | |
| | **250** | 1,1 | **2 608 636 793** | C1c | 3 | 5 | 704892 | |

# **Hojas de sierra de calar** para plásticos



Vástago de una sola leva

## Hojas de sierra de calar - Clean for PP

clean for PP

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 102 D**<br>HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de PP y PE. | | | | | | | | |
| **100** | 4,0 | | **2 608 667 443** | C1b | 3 | 10 | 691475 | |
| | | | **2 608 667 444** | C1b | 5 | 10 | 691482 | |

## Hojas de sierra de calar - Clean for PVC

clean for PVC

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 102 H**<br>HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de PVC, PA, PS. | | | | | | | | |
| **100** | 2,3 | | **2 608 667 445** | C1b | 3 | 10 | 691499 | |
| | | | **2 608 667 446** | C1b | 5 | 10 | 691505 | |
| **T 302 H**<br>HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Cortes limpios en tubos y perfiles de PVC, PA, PS. | | | | | | | | |
| **132** | 2,3 | | **2 608 667 447** | C1b | 3 | 10 | 691512 | |
| | | | **2 608 667 448** | C1b | 5 | 10 | 691529 | |

## Hojas de sierra de calar - Precision for PVC

precision for PVC

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 1044 HP**<br>HCS, triscada, rectificada<br>Cortes de separación con ángulos precisos hasta 160 mm en tubos y perfiles de plástico | | | | | | | | |
| **250** | 2,3 | | **2 608 667 843** | C1c | 3 | 5 | 814980 | |

## Hojas de sierra de calar - Clean for PMMA

clean PMMA

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 102 BF** | | | | | | | | |
| BIM, triscada, dientes destalonados<br>Cortes limpios en tableros de PMMA. | | | | | | | | |
| | **92** | 1,8 | **2 608 636 780** | C1b | 3 | 10 | 691581 | |
| | | | **2 608 636 781** | C1b | 5 | 10 | 691598 | |

## Hojas de sierra de calar - Clean for PC

clean PC

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 101 A** | | | | | | | | |
| HSS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Plexiglás, policarbonato (2-20 mm) | | | | | | | | |
| | **100** | 2,0 | **2 608 631 670** | C1b | 3 | 10 | 007528 | |
| | | | **2 608 631 010** | C1b | 5 | 10 | 007276 | |

## Hojas de sierra de calar Clean for CarbonFibre

clean CarbonFiber

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 108 BHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (listón), dientes rectificados<br>Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de CFRP, GRP. | | | | | | | | |
| | **92** | 2,2 | **2 608 667 449** | C1b | 3 | 1 | 691536 | |

## Hojas de sierra de calar – Clean for SolidSurface

clean PlasticComposites

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 301 CHM** | | | | | | | | |
| Carbide Technology (listón), dientes rectificados<br>Cortes limpios en plásticos SolidSurface así como tableros, tubos y perfiles de plástico de fibra de carbono. | | | | | | | | |
| | **117** | 3,3 | **2 608 667 450** | C1b | 3 | 1 | 691543 | |

# **Hojas de sierra de calar** para aplicaciones especiales



Vástago de una sola leva

## Hojas de sierra de calar Special for Fibre and Plaster — Materiales de fibra y cemento

endurance FiberPlaster

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **T 141 HM**<br>Carbide Technology, triscado<br>GFK/epoxi (5-20 mm), pladur, placas de fibra de cemento (5-50 mm) | | | | | | | |
| **100** | 4,3 | | **2 608 633 175** | C1b | 3 | 1 | 109758 |
| **T 341 HM**<br>Carbide Technology, triscado<br>GFK/epoxi (5-50 mm), pladur, placas de fibra de cemento (<80 mm) | | | | | | | |
| **132** | 4,3 | | **2 608 633 176** | C1b | 3 | 1 | 109765 |

## Hojas de sierra de calar - Special for Ceramics — materiales cerámicos

special Ceramics

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **T 130 RF**<br>Tecnología de metal duro, con grano de 30<br>Azulejos cerámicos blandos, hierro fundido (5-15 mm), corte basto | | | | | | | |
| **83** | | **2 608 633 104** | C1b | 3 | 1 | 035286 | |
| **T 150 RF**<br>Tecnología de metal duro, con grano de 50<br>Azulejos cerámicos blandos, hierro fundido (5-10 mm), corte fino | | | | | | | |
| **83** | | **2 608 633 105** | C1b | 3 | 1 | 035293 | |

## Hojas de sierra de calar – Special for Soft Material

## Materiales blandos

special for Soft-Material

| Características del producto | Información de pedido | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### T 113 A




HCS, cuchilla afilada
Cartón, porexpán, alfombras, cuero, caucho (<50 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **2 608 635 177** | C1b | 3 | 10 | 035323 | |

### T 313 AW



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Cartón, porexpán, alfombras, cuero, caucho (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **2 608 635 187** | C1b | 3 | 10 | 045926 | |

## Hojas de sierra de calar: Precision for Soft Material

precision for SoftMaterial

| Características del producto | Información de pedido | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### T 1013 AWP




HCS, cuchilla con afilado ondulado
Especialmente para materiales de fibras aislantes (<160 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **250** | 12,0 | **2 608 667 396** | C1c | 3 | 5 | 623629 | |

# **Hojas de sierra de calar** para madera



Vástago universal

## Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

**corte limpio**

clean Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **U 1 AO** | | | | | | | |
| HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva | | | | | | | |
| | **70** | 1,4 | **2 608 637 724** | C1b | 3 | 10 | 038553 |
| **U 101 B** | | | | | | | |
| HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm), plásticos (3 -30 mm) | | | | | | | |
| | **100** | 2,7 | **2 608 630 565** | C1b | 3 | 10 | 006996 |
| **U 101 D** | | | | | | | |
| HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Madera blanda (10-45 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra | | | | | | | |
| | **100** | 4-5,2 | **2 608 637 723** | C1b | 3 | 10 | 038546 |

## Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

**Corte rápido**

speed Wood

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **U 144 D** | | | | | | | |
| HCS, triscada, rectificada<br>Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra | | | | | | | |
| | **100** | 4-5,2 | **2 608 630 568** | C1b | 3 | 10 | 007023 |

## Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

**buena y económica**

basic for Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |




### U 111 C




HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 3,0 | **2 608 630 566** | C1b | 3 | 10 | 007009 | |




### U 111 D




HCS, triscada, fresada
Madera blanda (5-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | 4,0 | **2 608 637 559** | C1b | 3 | 10 | 014083 | |

## Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood

**Universal. Cortes limpios en materiales delgados y gruesos**

PROGRESSOR for Wood







### U 234 X




HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (2-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | 2-3 | **2 608 633 525** | C1b | 3 | 10 | 169530 | |

# **Hojas de sierra de calar** para madera dura



Vástago universal

## Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood

**corte limpio**

clean HardWood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **U 101 BF** | |  | | | | | |
| BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia<br>Madera dura y blanda, GFK/epoxi (3-30 mm), tableros laminados/HPL | | | | | | | |
| **100** | 2,7 | | **2 608 636 236** | C1b | 3 | 10 | 264457 |

# **Hojas de sierra de calar** para metal



Vástago universal

## Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

**buena y económica**

basic Metal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longitud total mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|  | **U 118 G**<br>HSS, ondulado, fresado<br>chapas muy finas (0,5-1,5 mm) | **70** | 0,7 | **2 608 631 770** | C1b | 3 | 10 | 014069 |
|  | **U 118 A**<br>HSS, ondulado, fresado<br>Chapas finas (1-3 mm) | **80** | 1,1-1,5 | **2 608 631 511** | C1b | 3 | 10 | 007412 |
|  | **U 118 B**<br>HSS, ondulado, fresado<br>Chapas semigruesas (2,5-6 mm) | **80** | 1,9-2,3 | **2 608 631 771** | C1b | 3 | 10 | 014076 |

## Hojas de sierra de calar - Special for Alu

**Aluminio y metal no férreo**

special Alu

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **U 127 D**<br>HSS, triscado, fresado<br>Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm) | **92** | 3,0 | **2 608 631 512** | C1b | 3 | 10 | 007429 |

# Sets de hojas de sierra de calar

## Sets de hojas de sierra de calar Tough Box (vástago de una sola leva)

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set de 30 hojas de sierra de calar Wood and Metal | | | | | | | |
| **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 118 A Basic for Metal** | **2 607 010 903** | P1k | 30 | 1 | 846493 | | | |
|  | Set de 30 hojas de sierra de calar Wood | | | | | | | |
| **T 144 DP Precision for Wood**<br>**T 301 BCP Precision for Wood**<br>**T 308 BP Precision for Wood** | **2 607 010 905** | P1k | 30 | 1 | 846516 | | | |
|  | Set de 40 hojas de sierra de calar Wood and Metal | | | | | | | |
| **T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 121 AF Speed for Metal** | **2 607 010 904** | P1k | 40 | 1 | 846509 | | | |

## Sets Robust Line de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Wood Expert | | | | | | | |
| **T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 BR Clean for Wood**<br>**T 101 AOF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BRF Clean for Hard Wood**<br>**T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 144 DF Speed for Hard Wood**<br>**T 144 DP Precision for Wood** | **2 607 010 540** | P1k | 10 | 1 | 446242 | | | |

## Sets Robust Line de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Metal Expert | | | | | | |
| | **T 118 G Basic for Metal**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal**<br>**T 118 EOF Flexible for Metal**<br>**T 118 AF Flexible for Metal**<br>**T 118 BF Flexible for Metal**<br>**T 118 GFS Basic for Inox**<br>**T 227 D Special for Alu**<br>**T 127 D Special for Alu**<br>**T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 541** | P1k | 10 | 1 | 446259 | |
|  | Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Wood and Metal | | | | | | |
| | **T 244 D Speed for Wood**<br>**T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 AOF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 118 EOF Flexible for Metal**<br>**T 118 AF Flexible for Metal**<br>**T 118 BF Flexible for Metal**<br>**T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 542** | P1k | 10 | 1 | 446266 | |
|  | Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Top Expert | | | | | | |
| | **T 130 RIFF Special for Ceramics**<br>**T 118 AHM Special for Inox**<br>**T 141 HM Special for Fibre and Plaster**<br>**T 101 A Special for Acrylic**<br>**T 113 A Special for Soft Material**<br>**T 101 BF Clean for Hard Wood**<br>**T 101 BIF Special for Laminate**<br>**T 118 AF Flexible for Metal**<br>**T 227 D Special for Alu**<br>**T 123 X Progressor for Metal** | **2 607 010 574** | P1k | 10 | 1 | 475990 | |

## Sets Robust Line de 6 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Progressor | | | | | | |
| | **T 123 X Progressor for Metal**<br>**T 234 X Progressor for Wood**<br>**T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | **2 607 010 531** | P1k | 6 | 1 | 446150 | |
| | Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Wood Expert | | | | | | |
| | **T 308 B Extra-Clean for Wood**<br>**T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood**<br>**T 301 BCP Precision for Wood**<br>**T 234 X Progressor for Wood** | **2 607 010 572** | P1k | 6 | 1 | 475976 | |
| | Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Metal Profile | | | | | | |
| | **T 318 AF Flexible for Metal**<br>**T 318 BF Flexible for Metal**<br>**T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | **2 607 010 573** | P1k | 6 | 1 | 475983 | |

## Sets de hojas de sierra de calar de 15 unidades (vástago de inserción de una leva)

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las hojas que necesita para madera, más 3 hojas para metal para cortes ocasionales en este material: 5 T101BF, 6 T144DP, 3 T121BF, 1 T144DHM | | | | | | | |
|  **T 101 BF Clean for Hard Wood<br>T 144 DP Precision for Wood<br>T 121 BF Speed for Metal<br>T 144 DHM Endurance for Wood** | **2 607 011 437** | P1h | 15 | 1 | 997751 | | |
| La selección perfecta si tiene que cortar diferentes materiales y espesores: 4 T144DP, 4 T101B, 3 T121BF, 3 T345XF, 1 T367XHM | | | | | | | |
|  **T 144 DP Precision for Wood<br>T 101 B Clean for Wood<br>T 121 BF Speed for Metal<br>T 345 XF Progressor for Wood and Metal<br>T 367 XHM Progressor for Wood and Metal** | **2 607 011 438** | P1h | 15 | 1 | 997768 | | |
| El set perfecto para cualquier aplicación a trabajos con madera: 9 T144DP, 5 T101BF, 1 T144DHM | | | | | | | |
|  **T 144 DP Precision for Wood<br>T 101 BF Clean for Hard Wood<br>T 144 DHM Endurance for Wood** | **2 607 011 436** | P1h | 15 | 15 | 997744 | | |

## Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Wood | | | | | | | |
|  **T 119 BO Basic for Wood<br>T 119 B Basic for Wood<br>T 111 C Basic for Wood** | **2 607 010 629** | P1k | 10 | 1 | 579353 | | |

## Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal and Wood

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 218 A Basic for Metal**<br>**T 118 G Basic for Metal**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal** | **2 607 010 630** | P1k | 10 | 1 | 579360 | |



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 218 A Basic for Metal**<br>**T 118 G Basic for Metal**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal** | **2 607 010 631** | P1k | 10 | 1 | 579377 | |



## Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Set de 5 hojas de sierra de calar multiuso

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 144 D Speed for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 102 H Clean for PVC**<br>**T 113 A Special for Soft Material**<br>**T 121 AF Speed for Metal** | **2 608 667 856** | PC1a | 5 | 5 | 839532 | |



Set de 5 hojas de sierra de calar Wood and Plastics

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T 101 AO Clean for Wood**<br>**T 101 B Clean for Wood**<br>**T 101 D Clean for Wood**<br>**T 102 H Clean for PVC**<br>**T 102 D Clean for PP** | **2 608 667 858** | PC1a | 5 | 5 | 839556 | |

## Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



| Características del producto | Contenido del set | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 hojas de sierra de calar Wood and Metal Basic | | | | | | | |
| **T 119 BO Basic for Wood**<br>**T 119 B Basic for Wood**<br>**T 111 C Basic for Wood**<br>**T 118 A Basic for Metal**<br>**T 118 B Basic for Metal** | | **2 608 667 857** | PC1a | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5 | 839549 | |

## Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



| Características del producto | Contenido del set | Grosor del material [mm] | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 hojas de sierra de calar<br>Corte rápido en material grueso o fino (Universal).<br>Para madera, plástico y metal | | | | | | | | | |
| **T 123 XF Progressor for Metal**<br>**T 234 X Progressor for Wood**<br>**T 345 XF Progressor for Wood and Metal** | - | - | | **2 607 010 515** | PC1a | 3 | 5 | 198868 | |



| Características del producto | Contenido del set | Grosor del material [mm] | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 hojas de sierra de calar<br>Cortes precisos y limpios en laminado | | | | | | | | | |
| **T 101 BIF Special for Laminate**<br>**T 101 AOF Special for Laminate** | 15 | - | | **2 608 636 429** | PC1a | 3 | 5 | 393393 | |

## Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



| Características del producto | Contenido del set | Grosor del material [mm] | Longitud total mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 hojas de sierra de calar<br>Para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos | | | | | | | | |
| **T 308 B Extra-Clean for Wood**<br>**T 308 BO Extra-Clean for Wood** | 50 | 117 | | **2 607 010 592** | PC1a | 3 | 5 | 535830 |



| Características del producto | Contenido del set | Grosor del material [mm] | Longitud total mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 hojas de sierra de calar<br>Para madera dura y derivados de la madera abrasivos | | | | | | | | |
| **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood**<br>**T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood** | 50 | 117 | | **2 607 010 593** | PC1a | 3 | 5 | 535847 |

## Juego de 6 hojas de sierra de calar Robust Line (vástago universal)




| Características del producto | Contenido del set | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Progressor | | | | | | |
| **U 123 X Progressor for Metal**<br>**U 234 X Progressor for Wood**<br>**U 345 XF Progressor for Wood and Metal** | | **2 607 010 532** | P1k | 6 | 1 | 446167 |

## Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago universal)



| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 hojas de sierra de calar | | | | | | | |
| **U 111 C Basic for Wood**<br>**U 111 D Basic for Wood**<br>**U 118 A Basic for Metal** | **2 608 667 855** | | PC1a | 5 | 5 | 839525 | |

## Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago universal)



| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Grosor del material [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 hojas de sierra de calar<br>Cortes precisos y limpios en laminado | | | | | | | | |
| **U 1 BIF Special for Laminate**<br>**U 1 AOF Special for Laminate** | | 15 | **2 608 636 430** | PC1a | 3 | 5 | 393409 | |

## Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago de dos levas)



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Juego de 5 hojas de sierra de calar | | | | | | |
| **T 44 D Speed for Wood**<br>**T 1 B Clean for Wood**<br>**T 18 A Basic for Metal** | **2 608 667 853** | PC1a | 5 | 5 | 839501 | |

# Accesorios para **sierras de calar**

## Protección contra el astillado para sierras de calar

- La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE | | **2 607 010 079** | C1d | 5 | 5 | 006651 |
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional | | **2 607 010 305** | C1d | 5 | 5 | 356732 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional | | **2 601 016 096** | P1d | 5 | 5 | 516297 |

## Aceite para corte universal/destornillador

- Aceite para corte universal en envase aerosol, alarga la durabilidad de la herramienta hasta un 30 % aumentando además la velocidad de corte.




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite para corte universal<br>El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal | | **2 607 001 409** | M0b | 1 | 1 | 271240 |

# Hojas de sierra para **la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)**

## Set de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grosor del material [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 2 hojas de sierra | | | | | | |
| | **70** | **2 607 018 013** | C0h | 2 | 1 | 029858 |
| | **130** | **2 607 018 010** | C0h | 2 | 1 | 029827 |
| | **200** | **2 607 018 011** | C0h | 2 | 1 | 029834 |
| | **300** | **2 607 018 012** | C0h | 2 | 1 | 029841 |

## Guías de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)

| Características del producto | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Guía para la hoja de sierra 2 607 018 010 | | | | | |
| | **2 608 135 020** | C0h | 1 | 1 | 030540 |
| Guía para la hoja de sierra 2 607 018 011 | | | | | |
| | **2 608 135 021** | C0h | 1 | 1 | 030557 |
| Guía para la hoja de sierra 2 607 018 012 | | | | | |
| | **2 608 135 022** | C0h | 1 | 1 | 030564 |
| Guía para la hoja de sierra 2 607 018 013 | | | | | |
| | **2 608 135 023** | C0h | 1 | 1 | 030571 |





Placa base
**Adecuado para** GSG 300 Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 000 908** | P1d | 1 | 1 | 052153 | |

CARBIDE TECHNOLOGY

Hojas de sierra sable:

# MÁXIMA VIDA ÚTIL EN LOS MATERIALES MÁS DUROS

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.







# HOJAS DE SIERRA SABLE PARA METAL

## Con vástago universal.









| | Endurance for Heavy Metal CT | Endurance for Stainless Steel | Endurance for Vehicle Rescue | Basic for Metal | Flexible for Metal | Progressor for Metal | Heavy for Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **490** | **491** | **492** | **492** | **493** | **494** | **494** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| **DISEÑO APTO PARA** | | | | | | | |
| **Corte potente, vida útil extralarga** | – | – | ✓ | – | – | – | – |
| **Corta acero inoxidable, vida útil extralarga** | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Corta acero fundido con cemento** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, vida útil extralarga** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, larga vida útil** | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Corte rápido en materiales gruesos o finos** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **A prueba de rotura** | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Corte básico y regular** | – | – | – | ✓ | – | – | – |





# HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA Y METAL

## Con vástago universal.



| | Endurance for Wood and Metal Demolition | Endurance for Window Demolition | Endurance for Hard Nail Pallets | Progressor for Wood and Metal | Heavy for Wood and Metal | Progressor for Wood and Metal | Special for Pallet Repair | Flexible for Wood and Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **499** | **499** | **500** | **501** | **502** | **503** | **504** | **504** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| **DISEÑO APTO PARA** | | | | | | | | |
| **Corte potente, vida útil extralarga** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Corta acero inoxidable, vida útil extralarga** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corta acero fundido con cemento** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, vida útil extralarga** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, larga vida útil** | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – |
| **Corte rápido en materiales gruesos o finos** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **A prueba de rotura** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Corte básico y regular** | – | – | – | – | – | – | – | – |





# HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA

## Con vástago universal.

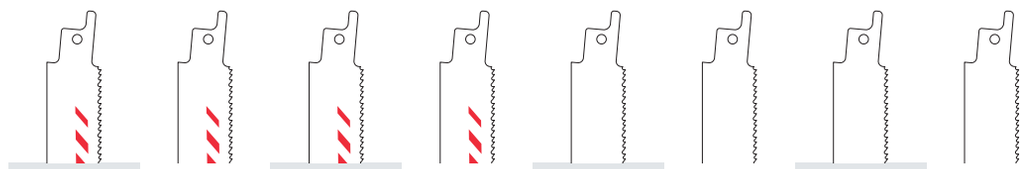





| | Progressor for Wood | Top for Wood | Basic for Wood |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **506** | **507** | **507** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 1 | 3 | 3 |
| **DISEÑO APTO PARA** | | | |
| **Corte potente y rápido, vida útil extralarga** | – | – | – |
| **Corte suave y sin esfuerzo** | ✓ | – | – |
| **Poda y construcción** | – | ✓ | – |
| **Corte limpio y rápido** | – | – | – |
| **Corte básico** | – | – | ✓ |





# HOJAS DE SIERRA SABLE PARA APLICACIONES ESPECIALES

## Con vástago universal.



| | Endurance for Brick | Endurance for Fibre Plaster | Endurance for Aerated Concrete | Precision for Fibre Insulation | Special for Ice | Special for Plaster | Clean for Fibre Insulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **509** | **509** | **510** | **510** | **511** | **511** | **514** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Tipos de hoja disponibles** | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| **DISEÑO APTO PARA** | | | | | | | |
| **Corte potente, vida útil extralarga** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Corta acero inoxidable, vida útil extralarga** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corta acero fundido con cemento** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, vida útil extralarga** | – | – | – | ✓ | – | – | – |
| **Corte preciso y recto, larga vida útil** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Corte rápido en materiales gruesos o finos** | – | – | – | – | – | – | – |
| **A prueba de rotura** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Corte básico** | – | – | – | – | – | – | – |

# **Hojas de sierra sable** para metal



Vástago universal de 1/2"

## Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - Carburo máxima vida útil en metal

endurance HeavyMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 555 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<50 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 / 8** | 100 x 25 x 1 | **2 608 653 179** | C1c | 1 | 1 | 876605 | |

### S 955 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<100 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 / 8** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 180** | C1c | 1 | 1 | 876612 | |
| | | **2 608 653 181** | P1a | 10 | 1 | 876629 | |

### S 1155 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<175 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 / 8** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 182** | C1c | 1 | 1 | 876636 | |
| | | **2 608 653 183** | P1a | 10 | 1 | 876643 | |

### S 1255 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<250 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 184** | C1c | 1 | 1 | 876650 | |

# ENDURANCE FOR HEAVY METAL

## Máxima duración para acero de alta dureza.

### CORTE PRECISO Y ESTABILIDAD EXCELENTE

Cuerpo extraancho y hoja más gruesa que aseguran un corte de precisión excepcional




### EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

La tecnología con carburo avanzada garantiza un corte de acero eficaz y fiable. Incluso con acero de alta dureza (>700MPa)

### LO MEJOR PARA CORTE EXTREMO

El diseño con carburo ofrece el mejor rendimiento en aplicaciones extremas de corte de metal,como hierro fundido, acero endurecido, perfiles y tubos de alta aleación, y hasta candados de seguridad

## Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

endurance StainlessSteel

| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características del producto | | Información de pedido | | | | |

### S 522 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 115 x 19 x 1 | **2 608 653 096** | C1c | 1 | 1 | 772624 |

### S 922 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <100 mm), GFK/epoxi (<100 mm).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 150 x 19 x 1 | **2 608 653 097** | C1c | 1 | 1 | 772631 |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

endurance StainlessSteel

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 922 EHM



Tecnología con carburo (barra), fondo de diente
Hojas inox (2-4 mm), perfiles inox (diámetro <100 mm), plástico/epoxy reforzado con fibra de vidrio (<100 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4 / 18** | 150 x 19 x 1 | **2 608 653 279** | P1a | 10 | 1 | 945288 | |

### S 1022 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <150 mm), GFK/epoxi (<150 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 200 x 19 x 1 | **2 608 653 098** | C1c | 1 | 1 | 772648 | |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Vehicle Rescue - Carburo

endurance VehicleRescue

### S 957 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Acero resistente de automoción (4-12 mm) y vidrio de automoción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 150 x 20 x 1,35 | **2 608 653 130** | C1c | 1 | 1 | 835510 | |
| | | **2 608 653 131** | P1a | 10 | 1 | 835527 | |

### S 1157 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Acero resistente de automoción (4-12 mm) y vidrio de automoción

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 225 x 20 x 1,25 | **2 608 653 132** | C1c | 1 | 1 | 835534 | |
| | | **2 608 653 133** | P1a | 10 | 1 | 835541 | |

## Hojas de sierra sable - Basic for Metal - BIM

**buena y económica**

basic Metal

### S 918 AF




BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), tubos/perfiles finos cerrados (Ø <100 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 / 24** | 150 x 16 x 0,8 | **2 608 651 944** | C1c | 2 | 5 | 235839 | |
| | | **2 608 651 780** | C1c | 5 | 5 | 016117 | |

## Hojas de sierra sable - Basic for Metal - BIM

**buena y económica**

basic Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **S 918 BF** | | | | | | | | |
| BIM, triscada, fresada<br>Chapas semigruesas (2-8 mm), tubos/perfiles cerrados (Ø <100 mm) | | | | | | | | |
| | **1,8 / 14** | 150 x 16 x 0,8 | **2 608 651 821** | C1c | 2 | 5 | 035354 | |
| | | | **2 608 651 781** | C1c | 5 | 5 | 016124 | |




## Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

**flexible, resistente a roturas**

flexible Metal

### S 922 AF




BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos (Ø <100 mm), corte sencillo y sin esfuerzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 / 24** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 036** | C1c | 2 | 5 | 093385 | |
| | | **2 608 656 013** | C1c | 5 | 5 | 093491 | |

### S 1122 AF




BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos (Ø <175 mm), corte sencillo y fino, corte enrasado flexible

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 / 24** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 018** | C1c | 5 | 5 | 093545 | |

### S 922 EF




BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <100 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 038** | C1c | 2 | 5 | 093408 | |
| | | **2 608 656 015** | C1c | 5 | 5 | 093514 | |
| | | **2 608 657 551** | P1a | 25 | 1 | 515191 | |
| | | **2 608 656 028** | C0a | 100 | 1 | 206112 | |

### S 1122 EF




BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <175 mm), corte enrasado flexible

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 042** | C1c | 2 | 5 | 093446 | |
| | | **2 608 656 020** | C1c | 5 | 5 | 093569 | |
| | | **2 608 657 553** | P1a | 25 | 1 | 515207 | |

## Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM — flexible, resistente a roturas

flexible for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 922 BF



BIM, triscada, fresada
Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <100 mm), corte rápido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 037** | C1c | 2 | 5 | 093392 | |
| | | **2 608 656 014** | C1c | 5 | 5 | 093507 | |
| | | **2 608 657 550** | P1a | 25 | 1 | 515184 | |
| | | **2 608 656 027** | C0a | 100 | 1 | 206105 | |

### S 1122 BF



BIM, triscada, fresada
Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm), corte enrasado flexible, corte rápido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 041** | C1c | 2 | 5 | 093439 | |
| | | **2 608 656 019** | C1c | 5 | 5 | 093552 | |
| | | **2 608 657 552** | P1a | 25 | 1 | 515214 | |
| | | **2 608 656 032** | C0a | 100 | 1 | 206150 | |

## Hojas de sierra sable - Progressor for Metal - BIM — universal, rápido

progressor for Metal

### S 123 XF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas y gruesas (1-8 mm), perfiles finos y fuertes (Ø <100 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-3,2 / 8-14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 654 401** | C1c | 2 | 5 | 169554 | |
| | | **2 608 654 402** | C1c | 5 | 5 | 169561 | |
| | | **2 608 657 937** | P1a | 25 | 1 | 695404 | |
| | | **2 608 654 416** | C0a | 100 | 1 | 184816 | |

## Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM — tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

### S 926 BEF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares finos y precisos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 394** | C1c | 5 | 5 | 451888 | |
| | | **2 608 653 067** | P1a | 25 | 1 | 695343 | |

## Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM

## tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S 1126 BEF** | | | | | | | |
| BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada<br>Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares finos y precisos. | | | | | | | |
| | **1,4+1,8 / 14+18** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 395** | C1c | 5 | 5 | 451895 |
| | | | **2 608 657 554** | P1a | 25 | 1 | 515221 |
| **S 1226 BEF** | | | | | | | |
| BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada<br>Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares finos y precisos | | | | | | | |
| | **1,4+1,8 / 14+18** | 300 x 25 x 1,1 | **2 608 657 396** | C1c | 5 | 5 | 451901 |
| **S 926 CHF** | | | | | | | |
| BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada<br>Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares rápidos y precisos. | | | | | | | |
| | **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 397** | C1c | 5 | 5 | 451918 |
| **S 1126 CHF** | | | | | | | |
| BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada<br>Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares rápidos y precisos. | | | | | | | |
| | **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 398** | C1c | 5 | 5 | 451925 |
| | | | **2 608 657 555** | P1a | 25 | 1 | 515238 |
| **S 1226 CHF** | | | | | | | |
| BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada<br>Chapas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares rápidos y precisos | | | | | | | |
| | **2,5+3,2 / 8+10** | 300 x 25 x 1,1 | **2 608 657 406** | C1c | 5 | 5 | 451932 |
| **S 925 VF** | | | | | | | |
| BIM, dentado Vario<br>Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<100 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo | | | | | | | |
| | **1,8/2,6 / 10/14** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 657 407** | C1c | 5 | 5 | 451949 |

## Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM — tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 1025 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<150 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 200 x 19 x 1,25 | **2 608 656 265** | C1c | 5 | 5 | 235570 | |

### S 1125 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<175 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 657 408** | C1c | 5 | 5 | 451956 | |
| | | **2 608 657 556** | P1a | 25 | 1 | 515245 | |

### S 1225 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<250 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 657 409** | C1c | 5 | 5 | 451963 | |

### S 920 CF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<100 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 654 820** | C1c | 5 | 5 | 019262 | |
| | | **2 608 653 066** | P1a | 25 | 1 | 695336 | |

### S 1120 CF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<175 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 656 255** | C1c | 5 | 5 | 235471 | |
| | | **2 608 657 557** | P1a | 25 | 1 | 515252 | |
| | | **2 608 656 571** | C0a | 100 | 1 | 283663 | |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - BIM

## Máxima vida útil en metal

endurance HeavyMetal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 925 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<100 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 150 x 22 x 1,35 | **2 608 658 009** | C1c | 5 | 5 | 744799 | |

### S 1025 HBF



BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<150 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8+2.1+2.5 / 1.8+10+12+14** | 200 x 22 x 1,35 | **2 608 658 010** | C1c | 5 | 5 | 744805 | |

### S 1125 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<175 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.8+2.1+2.5 / 1.8+10+12+14** | 225 x 22 x 1,35 | **2 608 658 011** | C1c | 5 | 5 | 744812 | |

### S 1225 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<250 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10+12+14** | 300 x 22 x 1,35 | **2 608 658 013** | C1c | 5 | 5 | 744836 | |

### S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<100 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 657 527** | C1c | 5 | 5 | 507196 | |
| | | **2 608 657 935** | P1a | 25 | 1 | 695381 | |

### S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<175 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 657 528** | C1c | 5 | 5 | 507202 | |
| | | **2 608 657 932** | P1a | 25 | 1 | 695350 | |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - BIM

**Máxima vida útil en metal**

endurance HeavyMetal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares rápidos y precisos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 150 x 25 x 1,1 | **2 608 657 525** | C1c | 5 | 5 | 507172 | |

### S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares rápidos y precisos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5+3,2 / 8+10** | 225 x 25 x 1,1 | **2 608 657 526** | C1c | 5 | 5 | 507189 | |
| | | **2 608 657 934** | P1a | 25 | 1 | 695374 | |

### S 1227 BEF




BIM, Micro-Edge Geometry, 2x2 Tooth Geometry patentada con diseño Full Contact
Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares finos y precisos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4+1,8 / 14+18** | 300 x 25 x 0,9 | **2 608 658 147** | C1c | 5 | 5 | 836562 | |
| | | **2 608 658 148** | P1a | 25 | 1 | 836579 | |

# **Hojas de sierra sable** para madera con metal



Vástago universal de 1/2"

## Hojas de sierra sable - Endurance for Wood and Metal Demolition - Carburo

| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | **Información de pedido** | | | | |

### S 967 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-100 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-100 mm), madera para construcción (< 100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5–7** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 271** | C1c | 1 | 1 | 936866 |
| | | **2 608 653 387** | | 10 | 1 | 959261 |

### S 1167 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-175 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-175 mm), madera para construcción (< 175 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5–7** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 272** | C1c | 1 | 1 | 936873 |
| | | **2 608 653 312** | P1a | 10 | 1 | 953108 |

### S 1267 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-250 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-250 mm), madera para construcción (< 250 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5–7** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 273** | C1c | 1 | 1 | 936880 |
| | | **2 608 653 388** | P1a | 10 | 1 | 959278 |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Window Demolition - Carburo

endurance WindowDemolition

### S 956 DHM



Tecnología de metal duro
marcos de ventanas de madera, metal o plástico; tornillos de fijación de ventanas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 140** | C1c | 1 | 1 | 839617 |
| | | **2 608 653 142** | P1a | 10 | 1 | 839624 |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Hard Nail Pallets - Carburo

endurance HardNailPallets




### S 1122 CHM



Tecnología con carburo, juego lateral, fondo
Puntas de reparación de palés suaves y duros, expuestos o enrasados en madera

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **225 x 19 x 1** | **2 608 658 327** | C1c | 1 | 1 | 927192 |
| | **2 608 658 328** | P1a | 10 | 1 | 927208 |

# ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

## La primera hoja de carburo para demoler madera y metal.

### VIDA ÚTIL EXTRALARGA

La tecnología con carburo avanzada asegura un corte eficaz y fiable de acero de alta dureza integrado en madera. La hoja soporta incluso el abuso por contacto ocasional con yeso, mortero y ladrillo

### MUY ESTABLE

El cuerpo de 1,25 mm y la hoja de 25 mm proporcionan la estabilidad y rigidez para tareas de demolición




### CORTES RÁPIDOS

Por su diseño de dientes a razón de 5-7 por pulgada (TPI) optimizados para demolición de madera con metal



## Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - Carburo

progressor WoodMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

### S 956 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-100 mm), madera con elementos de acero (5-100 mm), tubos de acero fundido (Ø < 3"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 100 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 150 x 25 x 1,25 | **2 608 653 099** | C1c | 1 | 1 | 772976 | |

### S 1156 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-175 mm), madera con elementos de acero (5-175 mm), tubos de acero fundido (Ø < 6"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 175 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 225 x 25 x 1,25 | **2 608 653 100** | C1c | 1 | 1 | 772983 | |

## Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - Carburo

progressor WoodMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

### S 1256 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-250 mm), madera con elementos de acero (5-250 mm), tubos de acero fundido (Ø < 8"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 250 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6–8** | 300 x 25 x 1,25 | **2 608 653 101** | C1c | 1 | 1 | 772990 | |

## Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

**Tareas pesadas, firme, rápido**

heavy WoodMetal

### S 611 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<100 mm), perfiles de plástico (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), marco de ventana: madera + metal, especial para corte de inmersión

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 656 271** | C1c | 2 | 5 | 235860 | |
| | | **2 608 656 258** | C1c | 5 | 5 | 235501 | |
| | | **2 608 657 561** | P1a | 25 | 1 | 515290 | |
| | | **2 608 656 259** | C0a | 100 | 1 | 235518 | |

### S 711 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), especial para corte en curva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 12 x 1,25 | **2 608 656 272** | C1c | 2 | 5 | 235877 | |
| | | **2 608 656 260** | C1c | 5 | 5 | 235525 | |

### S 1111 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<175 mm), perfiles de plástico (ø <175 mm), GFK/epoxi (<50 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 656 273** | C1c | 2 | 5 | 235884 | |
| | | **2 608 656 261** | C1c | 5 | 5 | 235532 | |

### S 1411 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 654 834** | C1c | 2 | 5 | 036139 | |
| | | **2 608 654 763** | C1c | 5 | 5 | 016285 | |
| | | **2 608 657 562** | P1a | 25 | 1 | 515306 | |

## Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

## Tareas pesadas, firme, rápido

heavy WoodMetal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

### S 1411 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 656 567** | C0a | 100 | 1 | 283625 |

### S 610 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<100 mm), GFK/epoxi, macizos (<100 mm), cortes en muro: madera + metal (<100 mm), para tareas de salvamento/demolición

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 150 x 22 x 1,6 | **2 608 657 608** | C1c | 5 | 5 | 543347 |

### S 1110 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<175 mm), GFK/epoxi, macizos (<175 mm), cortes en muro: madera + metal (<175 mm), para tareas de salvamento/demolición

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 225 x 22 x 1,6 | **2 608 657 610** | C1c | 5 | 5 | 543354 |
| | | **2 608 657 611** | P1a | 25 | 1 | 543361 |

### S 1210 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi, macizos (<250 mm), cortes en muro: madera + metal (<250 mm), para tareas de salvamento/demolición

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,2-5 / 5/8** | 300 x 22 x 1,6 | **2 608 657 612** | C1c | 5 | 5 | 543378 |

## Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - BIM

## universal, rápido

PROGRESSOR for Wood and Metal

### S 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,1-4,3 / 6-12** | 200 x 19 x 1,25 | **2 608 654 405** | C1c | 2 | 5 | 169592 |
| | | **2 608 654 406** | C1c | 5 | 5 | 169608 |
| | | **2 608 657 938** | P1a | 25 | 1 | 695411 |
| | | **2 608 654 418** | C0a | 100 | 1 | 184830 |

## Hojas de sierra sable - Special for Pallet Repair - BIM

special PalletRepair

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 722 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 125 mm, gran flexibilidad

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 190 x 19 x 0,9 | **2 608 658 027** | C1c | 5 | 5 | 749282 | |
| | | **2 608 658 028** | C0a | 100 | 1 | 749299 | |

### S 725 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 125 mm, vibración mínima

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 190 x 19 x 1,25 | **2 608 658 033** | C1c | 5 | 5 | 749343 | |
| | | **2 608 658 034** | C0a | 100 | 1 | 749350 | |

### S 1122 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 165 mm, gran flexibilidad

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 658 030** | C1c | 5 | 5 | 749312 | |
| | | **2 608 658 031** | C0a | 100 | 1 | 749329 | |

### S 1125 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 165 mm, gran estabilidad y larga vida útil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8/2,6 / 10/14** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 658 036** | C1c | 5 | 5 | 749367 | |
| | | **2 608 658 037** | C0a | 100 | 1 | 749374 | |



## Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

**flexible, resistente a roturas**

flexible WoodMetal

### S 922 HF



BIM, triscada, fresada
Para reparación de palets, madera con clavos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 039** | C1c | 2 | 5 | 093415 | |
| | | **2 608 656 016** | C1c | 5 | 5 | 093521 | |
| | | **2 608 656 320** | C0a | 100 | 1 | 346184 | |

## Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

**flexible, resistente a roturas**

flexible WoodMetal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |

### S 1022 HF



BIM, triscada, fresada
Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (<150 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 200 x 19 x 0,9 | **2 608 656 636** | C0a | 100 | 1 | 293426 |

### S 1122 HF



BIM, triscada, fresada
Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,5 / 10** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 656 270** | C1c | 2 | 5 | 235853 |
| | | **2 608 656 021** | C1c | 5 | 5 | 093576 |
| | | **2 608 657 560** | P1a | 25 | 1 | 515283 |
| | | **2 608 656 034** | C0a | 100 | 1 | 206174 |

### S 922 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<100 mm)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 150 x 19 x 0,9 | **2 608 656 040** | C1c | 2 | 5 | 093422 |
| | | **2 608 656 017** | C1c | 5 | 5 | 093538 |
| | | **2 608 657 558** | P1a | 25 | 1 | 515269 |

### S 1122 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), corte enrasado flexible

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 225 x 19 x 0,9 | **2 608 654 981** | C1c | 5 | 5 | 079365 |
| | | **2 608 657 559** | P1a | 25 | 1 | 515276 |

### S 1222 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), corte enrasado flexible

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8-2,6 / 10-14** | 300 x 19 x 0,9 | **2 608 656 043** | C1c | 2 | 5 | 093453 |
| | | **2 608 656 022** | C1c | 5 | 5 | 093583 |

# **Hojas de sierra sable** para madera



Vástago universal de 1/2"

## Hojas de sierra sable - Speed for Wood - Carbide (Carburo)

## Uso universal, incluyendo contrachapado y plástico

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **1242 KHM** | | | | | | | |
| Madera blanda y dura gruesa, madera verde y exótica, leña, raíces de madera | **300 x 25 x 1,25** | **2 608 653 275** | C1c | 1 | 1 | 936903 | |
| **S 1142 KHM** | | | | | | | |
| Madera blanda y dura gruesa, madera verde y exótica, leña, raíces de madera (<175 mm) | **225 x 25 x 1,25** | **2 608 653 274** | C1c | 1 | 1 | 936897 | |

## Hojas de sierra sable - Progressor for Wood - HCS

## Corte universal

progressor Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **S 2345 X** | | | | | | | | |
| HCS, triscada, rectificada<br>Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm). Corte fino sin esfuerzo | **2,5-4,3 / 6-10** | 200 x 19 x 1,25 | **2 608 654 403** | C1c | 2 | 5 | 169578 | |
| | | | **2 608 654 404** | C1c | 5 | 5 | 169585 | |
| | | | **2 608 650 463** | P1a | 25 | 1 | 515313 | |
| | | | **2 608 654 417** | C0a | 100 | 1 | 184823 | |

## Hojas de sierra sable - Top for Wood - HCS

**Afiladas, rápidas, eficaces**

top Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 644 D



HCS, triscada, rectificada
Madera de construcción (<100 mm), pared de madera (<100 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<100 mm), especial para corte de inmersión

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 650 614** | C1c | 2 | 5 | 007689 | |
| | | **2 608 650 673** | C1c | 5 | 5 | 016025 | |
| | | **2 608 650 464** | P1a | 25 | 1 | 515320 | |
| | | **2 608 650 551** | C0a | 100 | 1 | 205689 | |

### S 1531 L



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<190 mm), madera viva, desramar (Ø <190 mm), madera de combustión (Ø <190 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 / 5** | 240 x 19 x 1,5 | **2 608 650 613** | C1c | 2 | 5 | 007672 | |
| | | **2 608 650 676** | C1c | 5 | 5 | 016056 | |
| | | **2 608 650 465** | P1a | 25 | 1 | 515337 | |
| | | **2 608 650 698** | C0a | 100 | 1 | 205733 | |

### S 1542 K



HCS, triscada, rectificada
Leña, madera húmeda (ø <190 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 240 x 19 x 1,5 | **2 608 650 681** | C1c | 2 | 5 | 016773 | |
| | | **2 608 650 682** | C1c | 5 | 5 | 016087 | |
| | | **2 608 653 065** | P1a | 25 | 1 | 695329 | |

## Hojas de sierra sable - Basic for Wood - HCS

**buena y económica**

basic Wood

### S 617 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<100 mm), madera viva, desramar (Ø <100 mm), especial para corte en curva/corte de inmersión

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 650 616** | C1c | 2 | 5 | 007702 | |
| | | **2 608 650 677** | C1c | 5 | 5 | 016063 | |

### S 1111 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<175 mm), madera de combustión (ø <175 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 650 617** | C1c | 2 | 5 | 007719 | |
| | | **2 608 650 678** | C1c | 5 | 5 | 016070 | |

## Hojas de sierra sable - Basic for Wood - HCS

**buena y económica**

basic Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |




### S 1617 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<250 mm) madera viva, desramar (Ø <250 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 650 679** | C1c | 5 | 5 | 016278 | |

# **Hojas de sierra sable** para aplicaciones especiales



Vástago universal de 1/2"

## Hojas de sierra sable - Endurance for Brick - Carburo

## Ladrillo, hormigón poroso, materiales de cemento

endurance Brick

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 1243 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción medianas con un grosor de hasta 215 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 305 x 50 x 1,5 | **2 608 650 355** | C1c | 1 | 1 | 413510 | |

### S 1543 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción pequeñas con un grosor de 150 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 240 x 23 x 1,5 | **2 608 650 354** | C1c | 1 | 1 | 413503 | |

### S 2243 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción grandes con un grosor de hasta 365 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,7 / 2** | 455 x 50 x 1,5 | **2 608 650 356** | C1c | 1 | 1 | 413527 | |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Fibre Plaster - Carburo

## Placas de fibrocemento y de construcción seca

endurance FiberPlaster

### S 641 HM



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo (rojo), fibrocemento, GFK/epoxi (<100 mm), para materiales abrasivos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 650 970** | C1c | 2 | 1 | 109772 | |

## Hojas de sierra sable - Endurance for Aerated Concrete - Carburo — Hormigón poroso

endurance AeratedConcrete

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S 1141 HM** | 3 TPI 8,5 mm | 225 x 19 x 1,25 | **2 608 650 971** | C1c | 2 | 1 | 109789 |
| **S 1241 HM** | 3 TPI 8,5 mm | 300 x 22 x 1,5 | **2 608 650 972** | C1c | 2 | 1 | 109796 |
| **S 2041 HM** | 2 TPI 12,7 mm | 400 x 22 x 1,5 | **2 608 650 975** | C1c | 2 | 1 | 091961 |

Carbide · extra long LIFE

**S 1141 HM**



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)

**S 1241 HM**



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)

**S 2041 HM**



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)



## Hojas de sierra sable - Precision for FibreInsulation - HCS — Corte limpio y preciso

clean FiberInsulation

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S 1113 AWP** | **225 x 22 x 1,5** | **2 608 635 527** | C1c | 2 | 5 | 746168 |
| **S 1213 AWP** | **300 x 22 x 1,5** | **2 608 635 528** | C1c | 2 | 5 | 746175 |

Sharp · clean CUT · Precise

**S 1113 AWP**




HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 175 mm de grosor del material.

**S 1213 AWP**




HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 250 mm de grosor del material.

## Hojas de sierra sable - Precision for FibreInsulation - HCS

**Corte limpio y preciso**

clean FiberInsulation

| Características del producto | Información de pedido | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### S 2013 AWP



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 350 mm de grosor del material.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **400 x 45 x 1,5** | **2 608 635 529** | C1c | 1 | 5 | 746182 | |

## Hojas de sierra sable - Special for Ice - Inox

**materiales congelados**

special Ice

| Características del producto | Información de pedido | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### S 1211 K



Acero inoxidable (Inox) triscado, fresado
Materiales congelados (<250 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8,5 / 3** | 300 x 19 x 1,25 | **2 608 652 900** | C1c | 5 | 5 | 017817 | |

## Hojas de sierra sable - Special for Plaster - BIM

**Cartón de yeso**

special Plaster

### S 628 DF



BIM, triscada, fresada
Pladur, Fermacell© (<100 mm), especial para corte de inmersión, corte limpio

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 150 x 19 x 1,25 | **2 608 656 274** | C1c | 2 | 5 | 235891 | |
| | | **2 608 656 263** | C1c | 5 | 5 | 235556 | |

# Sets de hojas de sierra sable

## Hojas de sierra oscilante ToughBox



Juego de 15 hojas de sierra de calar Wood and Metal Basic

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 918 AF Basic for Metal**<br>**S 918 BF Basic for Metal**<br>**S 617 K Basic for Wood** | **2 607 010 901** | P1k | 5<br>5<br>5 | 1 | 846479 | | |



Juego de 20 hojas de sierra sable Wood and Metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 922 EF Flexible for Metal**<br>**S 922 BF Flexible for Metal**<br>**S 922 HF Flexible for Wood and Metal**<br>**S 644 D Top for Wood** | **2 607 010 902** | P1k | 5<br>5<br>5<br>5 | 1 | 846486 | | |

## Juegos de blísters para hojas de sierra sable



Set de hojas de sierra sable Wood and Metal de 6 unidades

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 922 EF Flexible for Metal**<br>**S 922 BF Flexible for Metal**<br>**S 1122 EF Flexible for Metal**<br>**S 1122 BF Flexible for Metal**<br>**S 1122 VF Flexible for Wood and Metal** | **2 607 010 906** | PC1b | 1<br>2<br>1<br>1<br>1 | 1 | 846523 | | |



Juego de 6 hojas de sierra sable Demolition

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 925 VF Heavy for Metal**<br>**S 610 VF Heavy for Wood and Metal**<br>**S 1110 VF Heavy for Wood and Metal**<br>**S 1125 VF Heavy for Metal**<br>**S 1120 CF Heavy for Metal** | **2 607 010 907** | PC1b | 2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 | 846530 | | |

## Juegos de blísters para hojas de sierra sable



| Características del producto | Información de pedido | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de 12 hojas de sierra sable Demolition | | | | | | | |
| **S 925 VF Heavy for Metal**<br>**S 610 VF Heavy for Wood and Metal**<br>**S 1110 VF Heavy for Wood and Metal**<br>**S 1125 VF Heavy for Metal**<br>**S 1120 CF Heavy for Metal** | **2 607 010 908** | PC1b | 3<br>3<br>2<br>2<br>2 | 1 | 846547 | | |

## Juego de 3 piezas de empuñaduras de la sierra



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra de bolsillo<br>Empuñadura con hoja de sierra sable S 922 EF y S 922 VF | | | | | | |
| | **2 608 000 495** | PC1b | 1<br>1<br>1 | 12 | 633758 | |

# Hojas de sierra sable **para la sierra sable a batería GSA 10,8 V-LI de Bosch**



Vástago universal de 1/2"

## Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

**Acero inoxidable**

endurance StainlessSteel

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S 522 EHM** | 1,4 / 18 | 115 x 19 x 1 | **2 608 653 096** | C1c | 1 | 1 | 772624 |



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

## Hojas de sierra sable - Clean for Fibre Insulation - HCS

clean FiberInsulation

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S 713 AW** | **150 x 19 x 1** | **2 608 635 521** | C1c | 2 | 5 | 688178 |



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Ideal para fibras de materiales aislantes, Styropor, cartón, alfombras, piel.

## Hojas de sierra sable - Special for Plaster - BIM

special Plaster

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 528 DF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Pladur, Fermacell© (<50 mm), especial para corte de inmersión, corte limpio

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 724** | C1c | 2 | 5 | 612081 | |
| | | **2 608 657 725** | C1c | 5 | 5 | 612098 | |

### S 522 AF



BIM, ondulado, fresado
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas finas (0,7-3 mm), corte sencillo y fino

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 / 24** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 656 267** | C1c | 2 | 5 | 235594 | |
| | | **2 608 656 010** | C1c | 5 | 5 | 093460 | |

### S 522 EF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas finas (1,5-4 mm)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,4 / 18** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 721** | C1c | 2 | 5 | 612050 | |
| | | **2 608 656 012** | C1c | 5 | 5 | 093484 | |

### S 522 BF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas gruesas (3-8 mm), corte rápido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 656 269** | C1c | 2 | 5 | 235846 | |
| | | **2 608 656 011** | C1c | 5 | 5 | 093477 | |

### S 422 BF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas semigruesas (1,5-6 mm), especial para corte en curva

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,8 / 14** | 100 x 16 x 0,9 | **2 608 656 268** | C1c | 2 | 5 | 235600 | |
| | | **2 608 656 253** | C1c | 5 | 5 | 235457 | |

## Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible Metal

## Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible WoodMetal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

### S 511 DF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Madera con clavos/metal, madera, tablas de aglomerado, tubos de plástico y perfiles, plástico de fibra de vidrio/epoxi.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4,3 / 6** | 100 x 19 x 0,9 | **2 608 657 722** | C1c | 2 | 5 | 612067 | |
| | | **2 608 657 723** | C1c | 5 | 5 | 612074 | |

# Hojas de sierra **para la multisierra PFZ 500 E de Bosch**



Vástago M

## Hojas de sierra - Top for Wood para multisierra PFZ 500 E de Bosch

**Afiladas, rápidas, eficaces**

top Wood

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **M 1131 L** | 5 / 5 | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 650 414** | C1c | 1 | 1 | 451611 | |
| **M 1142 H** | 2,3 / 11 | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 650 065** | C1c | 1 | 1 | 413428 | |

### M 1131 L



HCS, dientes triscados, rectificados, muy afilados
Madera gruesa, leña, madera verde, ramas, trabajos de jardín

### M 1142 H



HCS, lijada
Optimizada especialmente para cortes limpios en madera, madera de construcción, tableros y plásticos.

## Hojas de sierra - Progressor for Wood and Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

**universal, rápida**

PROGRESSOR for Wood and Metal

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M 3456 XF** | 2,2-4,6 / 6-12 | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 931** | C1c | 1 | 1 | 413435 | |

### M 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de madera/virutas prensadas (10-150 mm), chapas, tubos, perfiles (5-18 mm), plásticos: tubos, perfiles (Ø 10-150 mm)

## Hojas de sierra - Flexible for Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

**flexible, resistente a la rotura**

flexible for Metal

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M 1122 EF** | 1,4 / 18 | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 932** | C1c | 1 | 1 | 413442 | |

### M 1122 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm)

## Hojas de sierra - Flexible for Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

**flexible, resistente a la rotura**

flexible Metal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Espacio entre dientes [mm] / TPI | Dimensiones en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **M 722 EF** | | | | | | | |
| BIM, triscada, fresada<br>Chapas (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm) | | | | | | | |
| | **1,4 / 18** | 235 x 36 x 0,9 | **2 608 656 973** | C1c | 1 | 1 | 425063 |

## Set de hojas de sierra para multisierra PFZ 500 E de Bosch



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contenido del set | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 3 hojas de sierra | | | | | | |
| **M 1142 H Top for Wood**<br>**M 3456 XF Progressor for Wood and Metal**<br>**M 1122 EF Flexible for Metal** | **2 608 656 934** | C1c | 1<br>1<br>1 | 1 | 413459 | |

# Hojas de sierra **para el serrucho eléctrico Tándem de Bosch**

## Juego de hojas de sierra para serrucho eléctrico Tándem de Bosch para madera

**Para madera**



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de 2 hojas de sierra HCS TF 300 M, para madera<br>**Adecuado para** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE | | | | | | | **360** | **2 608 632 119** | C1c | 2 | 1 | 075992 |
| Juego de 2 hojas de sierra HCS TF 350 M para madera<br>**Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 632 120** | C1c | 2 | 1 | 076005 |

## Juego de hojas de sierra para serrucho eléctrico Tándem de Bosch para hormigón poroso

**Para hormigón poroso**



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de 2 hojas de aserrar de metal duro TF 300 NHM<br>Diversos materiales, p. ej., hormigón poroso<br>**Adecuado para** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE | | | | | | | **360** | **2 608 632 122** | C1c | 2 | 1 | 076012 |
| Juego de 2 hojas de sierra de metal duro TF 350 NHM<br>Diversos materiales, p. ej., hormigón poroso<br>**Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 632 123** | C1c | 2 | 1 | 076029 |

## Juego de hojas de sierra para el serrucho eléctrico Tándem de Bosch para aislantes

**Para aislantes**



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 2 cuchillas TF 350 WM<br>para aislantes, como p. ej. lana mineral (verde), lana de vidrio (amarilla), lana de madera<br>**Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional | | | | | | | **408** | **2 608 635 512** | C1c | 2 | 1 | 534505 |

# Accesorios para **la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch**

## Hojas de sierra para cortar enrasado para la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch




- **Indicadas para** serrar enrasado. Para cortes de hasta 40 mm de profundidad
- Con dentado fino, aplicables a izquierda y derecha
- Inserción SDS para cambiar la hoja de sierra sin herramienta auxiliar
- Hojas de sierra para cortar enrasado de HCS y HAS (con dientes endurecidos)



Hoja de sierra para cortar enrasado FS 200 AB
**Indicado para** madera blanda y dura.

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Longitud dentada mm | Espacio entre dientes [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **HCS** | 200 | 1.25 | **2 608 661 200** | C1c | 1 | 1 | 182669 | |

Hoja de sierra para cortar enrasado FS 200 ABU
**Indicada para** materiales compuestos de madera.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAS** | 200 | 1.25 | **2 608 661 201** | C1c | 1 | 1 | 182676 | |

## Hojas de sierra de corte para la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch




- **Indicadas para** cortar, aplicable a izquierda y derecha
- Inserción SDS para cambiar la hoja de sierra sin herramienta auxiliar
- Hojas de sierra de corte de HAS (con dientes endurecidos)

Hoja de sierra de corte FS 180 AT
fina, **indicada para** madera blanda y dura

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HCS** | 145 | 1.25 | **2 608 661 202** | C1c | 1 | 1 | 182683 | |



Hoja de sierra de corte FS 180 DT
gruesa, **indicada para** madera blanda y plásticos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HCS** | 145 | 3.00 | **2 608 661 204** | C1c | 1 | 1 | 182706 | |

Hoja de sierra de corte FS 180 ATU
fina, **indicada para** material de madera compuesto

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAS** | 145 | 1.25 | **2 608 661 203** | C1c | 1 | 1 | 182690 | |

Hoja de sierra de corte FS 180 DTU
gruesa, **indicada para** material de madera compuesto y plásticos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAS** | 145 | 3.00 | **2 608 661 205** | C1c | 1 | 1 | 182713 | |

# Accesorios para **la sierra de cinta GCB 18 V-LI de Bosch**

## Hoja de sierra de cinta para GCB 18 V-LI




| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  <br>  <br>Hoja de sierra de cinta CB 281418 BIM<br>14/18 DPP<br>**Adecuado para** GCB 18 V-LI Professional | **2 608 649 000** | C2a | 2 | 1 | 644907 | |
|  <br>  <br>Hoja de sierra de cinta CB 2824 BIM<br>24 DPP<br>**Adecuado para** GCB 18 V-LI Professional | **2 608 649 001** | C2a | 2 | 1 | 644914 | |

# Accesorios para **la sierra de cadena de Bosch**

## Cadenas para sierras de cadena de Bosch



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadena<br>Cadenas resistentes y duraderas para un rendimiento de corte elevado.<br>**Adecuado para** GKE 35 BCE Professional | | **2 604 730 000** | C1d | 1 | 1 | 345996 |
| Cadena<br>Cadenas resistentes y duraderas para un rendimiento de corte elevado.<br>**Adecuado para** GKE 40 BCE Professional | | **2 604 730 001** | C1d | 1 | 1 | 346009 |

Gama completa de sierras de corona:

# MÁXIMO RENDIMIENTO EN TODAS LAS APLICACIONES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**







# SIERRAS DE CORONA PARA SISTEMA POWER CHANGE PLUS

## Gama completa.

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Endurance for Heavy Duty** | **Speed for Multi Construction** | **Progressor for Wood and Metal** | **Special for Sheet Metal** | **Diamond for Hard Ceramics** |
| **N.º de página** | **526** | **530** | **534** | **539** | **541** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Tecnología con carburo** | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Diámetro** mm | 20 - 127 | 19 - 159 | 14 - 210 | 16 - 152 | 19 - 83 |
| **Máxima profundidad de corte** mm | 60 | 60 | 44 | 20 | 39 |
| **Tipos de brocas centradoras compatibles** | HSS-G/HSS-Co/Carburo | HSS-G/Carburo | HSS-G/HSS-Co | HSS-Co | AutoStart |
| **Longitud de la broca centradora** mm | 105 | 105 | 85 | 65 | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Calidad de corte** | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **MATERIALES** | | | | | |
| **Madera** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Metal** | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| **Plástico** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Otros** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |





# ACCESORIOS PARA CORONAS CON SISTEMA POWER CHANGE

## Cambio rápido con sistema Power Change Plus.















| | Special for Sheet Metal | Diamond for Hard Ceramics | Progressor for Wood and Metal | Endurance for Heavy Duty | Speed for Multi Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | 539 | 541 | 534 | 526 | 530 |
| **Profundidad de corte** mm | **20** | **39** | **44** | **60** | **60** |
| **ADAPTADORES POWER CHANGE** | | | | | |
| **8.7mm** 2 608 594 264 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **11mm** 2 608 594 265 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **SDS Plus** 2 608 594 266 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **BROCA CENTRADORA** | | | | | |
| **Madera/Plástico** | - | - | 2 608 594 254 | 2 608 594 259 | 2 608 594 259 |
| **Metal** | 2 608 594 257 | - | 2 608 594 255 | 2 608 594 261 | - |
| **Ladrillo** | - | - | - | 2 608 594 260 | 2 608 594 260 |
| **Baldosas blandas** | - | - | - | 2 608 594 260 | 2 608 594 260 |
| **Azulejo duro/ porcelánico** | - | 2 608 580 529 | - | - | - |

# ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

## 20 veces más duradera que las bimetálicas en material duro.




**MÁS PROFUNDIDAD DE CORTE**

Permite cortar materiales hasta 60 mm

**ALTO RENDIMIENTO DONDE CORONAS BIM NO PUEDEN**

La tecnología de carburo Bosch garantiza más resistencia de los dientes en material duro y abrasivo

**FÁCIL CAMBIO DE CORONA**

Liberación en un clic gracias al adaptador Power Change

### Sierras de corona Endurance for Heavy Duty

endurance HeavyDuty




- La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces superior que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros
- La tecnología con carburo proporciona una resistencia adicional al calor para aumentar su durabilidad
- Los dientes están soldados individualmente para una durabilidad extrema
- Apta para cortar cualquier material
- La calidad del corte depende de aplicar una velocidad correcta y del refrigerante utilizado (consulte las instrucciones de funcionamiento).




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces mayor que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros. | | | | | | | | |
| **20** | 25/32 | 60 | **2 608 594 163** | PC1b | 1 | 1 | 949323 | |
| **22** | 7/8 | 60 | **2 608 594 164** | PC1b | 1 | 1 | 949330 | |
| **25** | 1 | 60 | **2 608 594 165** | PC1b | 1 | 1 | 949347 | |
| **32** | 1 1/4 | 60 | **2 608 594 166** | PC1b | 1 | 1 | 949354 | |
| **35** | 1 1/2 | 60 | **2 608 594 167** | PC1b | 1 | 1 | 949361 | |
| **38** | 1 1/2 | 60 | **2 608 594 168** | PC1b | 1 | 1 | 949378 | |
| **40** | 1 1/2 | 60 | **2 608 594 169** | PC1b | 1 | 1 | 949385 | |
| **44** | 1 3/4 | 60 | **2 608 594 170** | PC1b | 1 | 1 | 949392 | |
| **51** | 2 | 60 | **2 608 594 171** | PC1b | 1 | 1 | 949408 | |

## Sierras de corona Endurance for Heavy Duty

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **54** | 2 1/4 | 60 | **2 608 594 172** | PC1b | 1 | 1 | 949415 | |
| **60** | 2 1/2 | 60 | **2 608 594 173** | PC1b | 1 | 1 | 949422 | |
| **64** | 2 1/2 | 60 | **2 608 594 174** | PC1b | 1 | 1 | 949439 | |
| **67** | 2 3/4 | 60 | **2 608 594 175** | PC1b | 1 | 1 | 949446 | |
| **68** | 2 3/4 | 60 | **2 608 594 176** | PC1b | 1 | 1 | 949453 | |
| **70** | 2 3/4 | 60 | **2 608 594 177** | PC1b | 1 | 1 | 949460 | |
| **73** | 3 | 60 | **2 608 594 178** | PC1b | 1 | 1 | 949477 | |
| **76** | 3 | 60 | **2 608 594 179** | PC1b | 1 | 1 | 949484 | |
| **83** | 3 1/4 | 60 | **2 608 594 180** | PC1b | 1 | 1 | 949491 | |
| **102** | 4 | 60 | **2 608 594 181** | PC1b | 1 | 1 | 949507 | |
| **127** | 5 | 60 | **2 608 594 182** | PC1b | 1 | 1 | 949514 | |

## Sets de sierras de corona Endurance for Heavy Duty

endurance HeavyDuty




- La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces superior que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros
- La tecnología con carburo proporciona una resistencia adicional al calor para aumentar su durabilidad
- Los dientes están soldados individualmente para una durabilidad extrema
- Apta para cortar cualquier material
- La calidad del corte depende de aplicar una velocidad correcta y del refrigerante utilizado (consulte las instrucciones de funcionamiento).

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set universal de 8 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS | | | | | | | | |
| **22**<br>**25**<br>**35**<br>**40**<br>**51**<br>**68** | 60 | | **2 608 594 184** | PC1b | 8 | 1 | 949538 | |



| Set universal de 13 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty<br>11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 60 | | **2 608 594 186** | PC1b | 13 | 1 | 949552 | |



## Sets de sierras de corona Endurance for Heavy Duty

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set universal de 8 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS | | | | | | | | |
|  | **22**<br>**25**<br>**35**<br>**51**<br>**60**<br>**68** | 60 | **2 608 594 183** | PC1b | 8 | 1 | 949521 | |
| Set universal de 13 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty<br>11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS | | | | | | | | |
|  | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 60 | **2 608 594 185** | PC1b | 13 | 1 | 949545 | |

## Accesorios para sierras de corona Endurance for Heavy Duty

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 594 258** | | | 1 | 950275 | |
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 522 412** | | | 1 | 965538 | |
| Brocas centradoras HSS-G | | | | | | | | |
|  | **7.15** | 105 | **2 608 594 259** | | | 5 | 950282 | |
| Brocas centradoras HSS-Co | | | | | | | | |
|  | **7.15** | 105 | **2 608 594 261** | | | 5 | 950305 | |

## Accesorios para sierras de corona Endurance for Heavy Duty



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Broca centradora Plus TCT | | | | | | |
| **7.15** | 105 | **2 608 594 260** | | 5 | 950299 | |

# Speed for Multi Construction

## La sierra corona multiusos más rápida.

### Sierras de corona Speed for Multi Construction

speed MultiConstruction ▶ La calidad del corte depende del correcto número de revoluciones.







| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 60 | **2 608 580 726** | PC1b | 1 | 1 | 618403 |
| **20** | 25/32 | 60 | **2 608 580 727** | PC1b | 1 | 1 | 618410 |
| **22** | 7/8 | 60 | **2 608 580 728** | PC1b | 1 | 1 | 618427 |
| **25** | 1 | 60 | **2 608 580 729** | PC1b | 1 | 1 | 618434 |
| **27** | 1 1/16 | 60 | **2 608 580 730** | PC1b | 1 | 1 | 618441 |
| **29** | 1 1/8 | 60 | **2 608 580 731** | PC1b | 1 | 1 | 618458 |
| **30** | 1 3/16 | 60 | **2 608 580 732** | PC1b | 1 | 1 | 618465 |
| **32** | 1 1/4 | 60 | **2 608 580 733** | PC1b | 1 | 1 | 618472 |
| **35** | 1 1/2 | 60 | **2 608 580 734** | PC1b | 1 | 1 | 618489 |
| **38** | 1 1/2 | 60 | **2 608 580 735** | PC1b | 1 | 1 | 618496 |
| **40** | 1 1/2 | 60 | **2 608 580 736** | PC1b | 1 | 1 | 618502 |
| **41** | 1 3/4 | 60 | **2 608 580 737** | PC1b | 1 | 1 | 618519 |
| **44** | 1 3/4 | 60 | **2 608 580 738** | PC1b | 1 | 1 | 618526 |
| **48** | 2 | 60 | **2 608 580 739** | PC1b | 1 | 1 | 618533 |
| **51** | 2 | 60 | **2 608 580 740** | PC1b | 1 | 1 | 618540 |
| **54** | 2 1/4 | 60 | **2 608 580 741** | PC1b | 1 | 1 | 618557 |
| **57** | 2 1/4 | 60 | **2 608 580 742** | PC1b | 1 | 1 | 618564 |
| **60** | 2 1/2 | 60 | **2 608 580 743** | PC1b | 1 | 1 | 618571 |
| **64** | 2 1/2 | 60 | **2 608 580 744** | PC1b | 1 | 1 | 618588 |
| **65** | 2 1/2 | 60 | **2 608 580 745** | PC1b | 1 | 1 | 618595 |
| **67** | 2 3/4 | 60 | **2 608 580 746** | PC1b | 1 | 1 | 618601 |
| **68** | 2 3/4 | 60 | **2 608 580 747** | PC1b | 1 | 1 | 618618 |
| **70** | 2 3/4 | 60 | **2 608 580 748** | PC1b | 1 | 1 | 618625 |
| **73** | 3 | 60 | **2 608 580 749** | PC1b | 1 | 1 | 618632 |
| **76** | 3 | 60 | **2 608 580 750** | PC1b | 1 | 1 | 618649 |
| **77** | 3 1/32 | 60 | **2 608 580 751** | PC1b | 1 | 1 | 618656 |
| **79** | 3 1/4 | 60 | **2 608 580 752** | PC1b | 1 | 1 | 618663 |
| **83** | 3 1/4 | 60 | **2 608 580 753** | PC1b | 1 | 1 | 618670 |
| **86** | 3 1/2 | 60 | **2 608 580 754** | PC1b | 1 | 1 | 618687 |
| **89** | 3 1/2 | 60 | **2 608 580 755** | PC1b | 1 | 1 | 618694 |
| **92** | 3 3/4 | 60 | **2 608 580 756** | PC1b | 1 | 1 | 618700 |
| **95** | 3 3/4 | 60 | **2 608 580 757** | PC1b | 1 | 1 | 618717 |
| **98** | 4 | 60 | **2 608 580 758** | PC1b | 1 | 1 | 618724 |
| **102** | 4 | 60 | **2 608 580 759** | PC1b | 1 | 1 | 618731 |
| **105** | 4 1/4 | 60 | **2 608 580 760** | PC1b | 1 | 1 | 618748 |
| **108** | 4 1/4 | 60 | **2 608 580 761** | C1a | 1 | 1 | 618755 |
| **109** | 4 19/64 | 60 | **2 608 580 762** | C1a | 1 | 1 | 618762 |
| **111** | 4 1/2 | 60 | **2 608 580 763** | C1a | 1 | 1 | 618779 |
| **114** | 4 1/2 | 60 | **2 608 580 764** | C1a | 1 | 1 | 618786 |
| **121** | 4 3/4 | 60 | **2 608 580 765** | C1a | 1 | 1 | 618793 |
| **127** | 5 | 60 | **2 608 580 766** | C1a | 1 | 1 | 618809 |
| **140** | 5 1/2 | 60 | **2 608 580 767** | C1a | 1 | 1 | 618816 |
| **152** | 6 | 60 | **2 608 580 768** | C1a | 1 | 1 | 618823 |
| **159** | 6 17/64 | 60 | **2 608 580 769** | C1a | 1 | 1 | 618830 |

## Sets de coronas Speed for Multi Construction

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set universal de 10 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction<br>6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana | **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | 60 | **2 608 580 871** | P1k | 10 | 1 | 704540 |
| Set universal de 15 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction<br>11 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 60 | **2 608 580 869** | P1k | 15 | 1 | 704526 |
| Set universal de 15 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction<br>11 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 60 | **2 608 580 870** | P1k | 11 | 1 | 704533 |
| Maletín de transporte vacío personalizable para sierras de corona<br>Para coronas PC con una profundidad de corte < 65 mm | - | 60 | **2 608 580 884** | U0 | 1 | 1 | 704670 |

## Accesorios para sierras de corona Speed for Multi Construction

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | | **2 608 594 258** | | 1 | 950275 | |
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | | **2 608 522 412** | | 1 | 965538 | |
| Brocas centradoras HSS-G | | | | | | | | |
|  | **7.15** | 105 | | **2 608 594 259** | | 5 | 950282 | |
| Broca centradora Plus TCT | | | | | | | | |
|  | **7.15** | 105 | | **2 608 594 260** | | 5 | 950299 | |

## Sierras de corona Endurance for Multi Construction




- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **20** | 25/32 | 60 | **2 608 584 775** | PC1b | 1 | 1 | 375900 | |
| **25** | 1 | 60 | **2 608 584 752** | PC1b | 1 | 1 | 375672 | |
| **30** | 1 3/16 | 60 | **2 608 584 753** | PC1b | 1 | 1 | 375689 | |
| **35** | 1 1/2 | 60 | **2 608 584 754** | PC1b | 1 | 1 | 375696 | |
| **40** | 1 1/2 | 60 | **2 608 584 755** | PC1b | 1 | 1 | 375702 | |
| **45** | 1 49/64 | 60 | **2 608 584 756** | PC1b | 1 | 1 | 375719 | |
| **50** | 1 31/32 | 60 | **2 608 584 757** | PC1b | 1 | 1 | 375726 | |
| **55** | 2 11/64 | 60 | **2 608 584 758** | PC1b | 1 | 1 | 375733 | |
| **58** | - | 60 | **2 608 584 759** | PC1b | 1 | 1 | 375740 | |
| **60** | 2 1/2 | 60 | **2 608 584 760** | PC1b | 1 | 1 | 375757 | |
| **63** | 2 31/64 | 60 | **2 608 584 761** | PC1b | 1 | 1 | 375764 | |
| **65** | 2 1/2 | 60 | **2 608 584 762** | PC1b | 1 | 1 | 375771 | |
| **68** | 2 3/4 | 60 | **2 608 584 763** | PC1b | 1 | 1 | 375788 | |
| **70** | 2 3/4 | 60 | **2 608 584 764** | PC1b | 1 | 1 | 375795 | |
| **71** | 2 51/64 | 60 | **2 608 584 765** | PC1b | 1 | 1 | 375801 | |
| **74** | 2 29/32 | 60 | **2 608 584 766** | PC1b | 1 | 1 | 375818 | |
| **76** | 3 | 60 | **2 608 584 767** | PC1b | 1 | 1 | 375825 | |
| **80** | 3 5/32 | 60 | **2 608 584 768** | PC1b | 1 | 1 | 375832 | |
| **85** | 3 11/32 | 60 | **2 608 584 769** | PC1b | 1 | 1 | 375849 | |
| **90** | 3 35/64 | 60 | **2 608 584 770** | PC1b | 1 | 1 | 375856 | |
| **105** | 4 1/4 | 60 | **2 608 584 771** | PC1b | 1 | 1 | 375863 | |

## Accesorios para sierras de corona Endurance for Multi Construction



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |

Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.15** | 120 | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 | |



Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.15** | 120 | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 | |

Juego de tuercas de unión adaptadoras de transición con rosca M16, 4 unidades con 4 tuercas adaptadoras para Endurance for y para sierras de corona MC, diámetros de 20-105 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | - | **2 608 584 774** | PC1c | 4 | 1 | 375894 | |

## Sierras de corona Progressor for Wood and Metal




▶ La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| La sierra de corona BIM Progressor ofrece el doble de vida útil que su predecesora | | | | | | | |
| **14** | 9/16 | 44 | **2 608 594 195** | PC1b | 1 | 1 | 949644 |
| **16** | 5/8 | 44 | **2 608 594 196** | PC1b | 1 | 1 | 949651 |
| **17** | 11/16 | 44 | **2 608 594 197** | PC1b | 1 | 1 | 949668 |
| **19** | 3/4 | 44 | **2 608 594 198** | PC1b | 1 | 1 | 949675 |
| **20** | 25/32 | 44 | **2 608 594 199** | PC1b | 1 | 1 | 949682 |
| **21** | 13/16 | 44 | **2 608 594 200** | PC1b | 1 | 1 | 949699 |
| **22** | 7/8 | 44 | **2 608 594 201** | PC1b | 1 | 1 | 949705 |
| **24** | 15/16 | 44 | **2 608 594 202** | PC1b | 1 | 1 | 949712 |
| **25** | 1 | 44 | **2 608 594 203** | PC1b | 1 | 1 | 949729 |
| **27** | 1 1/16 | 44 | **2 608 594 204** | PC1b | 1 | 1 | 949736 |
| **29** | 1 1/8 | 44 | **2 608 594 205** | PC1b | 1 | 1 | 949743 |
| **30** | 1 3/16 | 44 | **2 608 594 206** | PC1b | 1 | 1 | 949750 |
| **32** | 1 1/4 | 44 | **2 608 594 207** | PC1b | 1 | 1 | 949767 |
| **33** | 1 1/4 | 44 | **2 608 594 208** | PC1b | 1 | 1 | 949774 |
| **35** | 1 1/2 | 44 | **2 608 594 209** | PC1b | 1 | 1 | 949781 |
| **37** | 1 1/2 | 44 | **2 608 594 210** | PC1b | 1 | 1 | 949798 |
| **38** | 1 1/2 | 44 | **2 608 594 211** | PC1b | 1 | 1 | 949804 |
| **40** | 1 1/2 | 44 | **2 608 594 212** | PC1b | 1 | 1 | 949811 |
| **41** | 1 3/4 | 44 | **2 608 594 213** | PC1b | 1 | 1 | 949828 |
| **43** | 1 3/4 | 44 | **2 608 594 214** | PC1b | 1 | 1 | 949835 |
| **44** | 1 3/4 | 44 | **2 608 594 215** | PC1b | 1 | 1 | 949842 |
| **46** | 1 3/4 | 44 | **2 608 594 216** | PC1b | 1 | 1 | 949859 |
| **48** | 2 | 44 | **2 608 594 217** | PC1b | 1 | 1 | 949866 |
| **51** | 2 | 44 | **2 608 594 218** | PC1b | 1 | 1 | 949873 |
| **52** | 2 | 44 | **2 608 594 219** | PC1b | 1 | 1 | 949880 |
| **54** | 2 1/4 | 44 | **2 608 594 220** | PC1b | 1 | 1 | 949897 |
| **56** | 2 1/4 | 44 | **2 608 594 221** | PC1b | 1 | 1 | 949903 |
| **57** | 2 1/4 | 44 | **2 608 594 222** | PC1b | 1 | 1 | 949910 |
| **59** | 2 1/4 | 44 | **2 608 594 223** | PC1b | 1 | 1 | 949927 |
| **60** | 2 1/2 | 44 | **2 608 594 224** | PC1b | 1 | 1 | 949934 |
| **64** | 2 1/2 | 44 | **2 608 594 225** | PC1b | 1 | 1 | 949941 |
| **65** | 2 1/2 | 44 | **2 608 594 226** | PC1b | 1 | 1 | 949958 |
| **67** | 2 3/4 | 44 | **2 608 594 227** | PC1b | 1 | 1 | 949965 |
| **68** | 2 3/4 | 44 | **2 608 594 228** | PC1b | 1 | 1 | 949972 |
| **70** | 2 3/4 | 44 | **2 608 594 229** | PC1b | 1 | 1 | 949989 |
| **73** | 3 | 44 | **2 608 594 230** | PC1b | 1 | 1 | 949996 |
| **76** | 3 | 44 | **2 608 594 231** | PC1b | 1 | 1 | 950008 |
| **79** | 3 1/4 | 44 | **2 608 594 232** | PC1b | 1 | 1 | 950015 |
| **83** | 3 1/4 | 44 | **2 608 594 233** | PC1b | 1 | 1 | 950022 |
| **86** | 3 1/2 | 44 | **2 608 594 234** | PC1b | 1 | 1 | 950039 |
| **89** | 3 1/2 | 44 | **2 608 594 235** | PC1b | 1 | 1 | 950046 |
| **92** | 3 3/4 | 44 | **2 608 594 236** | PC1b | 1 | 1 | 950053 |
| **95** | 3 3/4 | 44 | **2 608 594 237** | PC1b | 1 | 1 | 950060 |
| **98** | 4 | 44 | **2 608 594 238** | PC1b | 1 | 1 | 950077 |
| **102** | 4 | 44 | **2 608 594 239** | PC1b | 1 | 1 | 950084 |
| **105** | 4 1/4 | 44 | **2 608 594 240** | PC1b | 1 | 1 | 950091 |
| **108** | 4 1/4 | 44 | **2 608 594 241** | PC1b | 1 | 1 | 950107 |
| **111** | 4 1/2 | 44 | **2 608 594 242** | PC1b | 1 | 1 | 950114 |
| **114** | 4 1/2 | 44 | **2 608 594 243** | PC1b | 1 | 1 | 950121 |
| **121** | 4 3/4 | 44 | **2 608 594 244** | C1a | 1 | 1 | 950138 |
| **127** | 5 | 44 | **2 608 594 245** | C1a | 1 | 1 | 950145 |
| **133** | 5 1/4 | 44 | **2 608 594 246** | C1a | 1 | 1 | 950152 |
| **140** | 5 1/2 | 44 | **2 608 594 247** | C1a | 1 | 1 | 950169 |
| **152** | 6 | 44 | **2 608 594 248** | C1a | 1 | 1 | 950176 |
| **168** | 6 3/4 | 44 | **2 608 594 249** | C1a | 1 | 1 | 950183 |
| **177** | 7 | 44 | **2 608 594 250** | C1a | 1 | 1 | 950190 |
| **210** | 8 1/4 | 44 | **2 608 594 251** | C1a | 1 | 1 | 950206 |

## Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | 44 | **2 608 594 187** | | 9 | 1 | 949569 | |
| | **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**65** | 44 | **2 608 594 188** | | 9 | 1 | 949576 | |



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de sierras para sanitarios Progressor for Wood and Metal de 9 piezas<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | 44 | **2 608 594 189** | | 9 | 1 | 949583 | |



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **19**<br>**25**<br>**38**<br>**44**<br>**68**<br>**83** | 44 | **2 608 594 190** | | 9 | 1 | 949590 | |



## Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas<br>6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **19**<br>**25**<br>**30**<br>**35**<br>**40**<br>**68** | 44 | **2 608 594 191** | | 9 | 1 | 949606 | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 11 piezas<br>8 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **25**<br>**32**<br>**40**<br>**54**<br>**60**<br>**68**<br>**76**<br>**86** | - | **2 608 594 194** | | 11 | 1 | 949637 | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de sierras universales Progressor for Wood and Metal de 14 piezas<br>11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | 44 | **2 608 594 192** | | 14 | 1 | 949613 | |



## Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Set de sierras universales Progressor for Wood and Metal de 14 piezas<br>11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS | | | | | | | | |
| | **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | 44 | **2 608 594 193** | | 14 | 1 | 949620 | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maletín de transporte vacío personalizable para sierras de corona<br>Para sierras de corona PC con una profundidad de corte < 45 mm | | | | | | | | |
| | - | 40 | **2 608 580 883** | U0 | 1 | 1 | 704663 | |

## Kits de iniciación Progressor for Wood and Metal







| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| El Kit de iniciación permite mejorar cualquier sierra de corona estándar con el sistema sin llave Power-Change Plus | | | | | | | | | |
| | **68** | 2 3/4 | 44 | **2 608 594 301** | | | | 985291 | |

## Accesorios para sierras de corona Progressor for Wood and Metal

- Adaptador Power Change para un cambio rápido y seguro de la broca centradora y la corona con tan solo un «clic»
- Para una extracción rápida del núcleo de perforación: desbloquear, ladear y extraer

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm | | | | | | |
| **8.7** | - | **2 608 594 253** | | 1 | 950220 | |
| Mandril PC Plus SDS plus de 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm | | | | | | |
| **8.7** | - | **2 608 522 411** | | 1 | 965521 | |
| Brocas centradoras HSS-G | | | | | | |
| **7.15** | 85 | **2 608 594 254** | | 5 | 950237 | |
| Brocas centradoras HSS-Co | | | | | | |
| **7.15** | 85 | **2 608 594 255** | | 5 | 950244 | |

## Sierras de corona Special for Sheet Metal

special for SheetMetal




- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).
- Los diámetros de 16-22 mm son sin resorte de expulsión



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **16** | 5/8 | 20 | **2 608 584 778** | PC1b | 1 | 1 | 375993 |
| **17** | 11/16 | 20 | **2 608 584 779** | PC1b | 1 | 1 | 376006 |
| **19** | 3/4 | 20 | **2 608 584 780** | PC1b | 1 | 1 | 376013 |
| **20** | 25/32 | 20 | **2 608 584 781** | PC1b | 1 | 1 | 376020 |
| **21** | 13/16 | 20 | **2 608 584 782** | PC1b | 1 | 1 | 376037 |
| **22** | 7/8 | 20 | **2 608 584 783** | PC1b | 1 | 1 | 376044 |
| **25** | 1 | 20 | **2 608 584 784** | PC1b | 1 | 1 | 376051 |
| **27** | 1 1/16 | 20 | **2 608 584 785** | PC1b | 1 | 1 | 376068 |
| **29** | 1 1/8 | 20 | **2 608 584 786** | PC1b | 1 | 1 | 376075 |
| **30** | 1 3/16 | 20 | **2 608 584 787** | PC1b | 1 | 1 | 376082 |
| **32** | 1 1/4 | 20 | **2 608 584 788** | PC1b | 1 | 1 | 376099 |
| **33** | 1 1/4 | 20 | **2 608 584 789** | PC1b | 1 | 1 | 376105 |
| **35** | 1 1/2 | 20 | **2 608 584 790** | PC1b | 1 | 1 | 376112 |
| **38** | 1 1/2 | 20 | **2 608 584 791** | PC1b | 1 | 1 | 376129 |
| **40** | 1 1/2 | 20 | **2 608 584 792** | PC1b | 1 | 1 | 376136 |
| **41** | 1 3/4 | 20 | **2 608 584 793** | PC1b | 1 | 1 | 376143 |
| **44** | 1 3/4 | 20 | **2 608 584 794** | PC1b | 1 | 1 | 376150 |
| **48** | 2 | 20 | **2 608 584 795** | PC1b | 1 | 1 | 376167 |
| **51** | 2 | 20 | **2 608 584 796** | PC1b | 1 | 1 | 376174 |
| **54** | 2 1/4 | 20 | **2 608 584 797** | PC1b | 1 | 1 | 376181 |
| **57** | 2 1/4 | 20 | **2 608 584 798** | PC1b | 1 | 1 | 376198 |
| **60** | 2 1/2 | 20 | **2 608 584 799** | PC1b | 1 | 1 | 376204 |
| **64** | 2 1/2 | 20 | **2 608 584 800** | PC1b | 1 | 1 | 376211 |
| **65** | 2 1/2 | 20 | **2 608 584 801** | PC1b | 1 | 1 | 376228 |
| **67** | 2 3/4 | 20 | **2 608 584 802** | PC1b | 1 | 1 | 376235 |
| **68** | 2 3/4 | 20 | **2 608 584 803** | PC1b | 1 | 1 | 376242 |
| **70** | 2 3/4 | 20 | **2 608 584 804** | PC1b | 1 | 1 | 376259 |
| **73** | 3 | 20 | **2 608 584 805** | PC1b | 1 | 1 | 376266 |
| **76** | 3 | 20 | **2 608 584 806** | PC1b | 1 | 1 | 376273 |
| **79** | 3 1/4 | 20 | **2 608 584 807** | PC1b | 1 | 1 | 376280 |
| **83** | 3 1/4 | 20 | **2 608 584 808** | PC1b | 1 | 1 | 376297 |
| **86** | 3 1/2 | 20 | **2 608 584 809** | PC1b | 1 | 1 | 376303 |
| **89** | 3 1/2 | 20 | **2 608 584 810** | PC1b | 1 | 1 | 376310 |
| **102** | 4 | 20 | **2 608 584 811** | PC1b | 1 | 1 | 376327 |
| **127** | 5 | 20 | **2 608 584 854** | C1a | 1 | 1 | 433402 |
| **152** | 6 | 20 | **2 608 584 855** | C1a | 1 | 1 | 433419 |

## Sets de sierras de corona Special for Sheet Metal






| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Set de 9 piezas para electricista, sierras de corona Sheet Metal<br>6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 2 brocas centradoras de HSS | | | | | | |
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | 20 | **2 608 580 881** | P1k | 9 | 1 | 704649 |

## Sets de sierras de corona Special for Sheet Metal

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 9 piezas para equipos sanitarios, sierras de corona Sheet Metal<br>6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 2 brocas centradoras de HSS | | | | | | | | |
| **20**<br>**25**<br>**32**<br>**38**<br>**51**<br>**64** | 20 | | **2 608 580 882** | P1k | 9 | 1 | 704656 | |

## Accesorios para sierras de corona Special for Sheet Metal

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co de 7,15 x 65 mm | | | | | | | | |
| **8.7** | | - | **2 608 594 256** | | | 1 | 950251 | |





| Brocas centradoras HSS-Co | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.15** | 65 | | **2 608 594 257** | | | 5 | 950268 | |



| Muelle expulsor | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **-** | | - | **2 608 584 816** | PC1b | 2 | 5 | 376372 | |

# DIAMOND FOR HARD CERAMICS

## No hay baldosas duras.

**ELIMINACIÓN FÁCIL DE MATERIAL**
gracias a los orificios laterales

**SUJECIÓN Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SEGURA DE LA CORONA**
en un solo clic gracias al adaptador Power Change




**CORTES RÁPIDOS Y LIMPIOS**
por las delgadas aristas

**DURADERO**
en las baldosas más duras gracias al recubrimiento de diamante

## Sierras de corona Diamond for Hard Ceramics

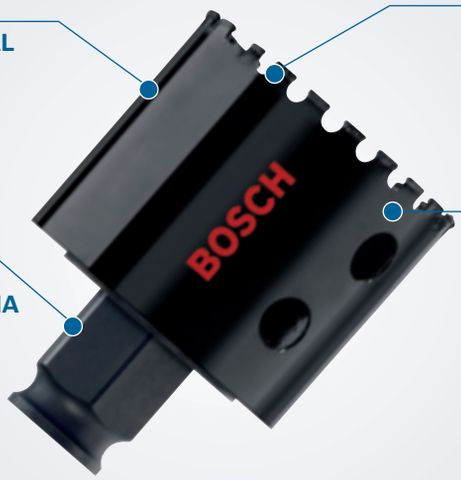


▶ La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **19** | 3/4 | 39 | **2 608 580 301** | PC1b | 1 | 1 | 488990 |
| **20** | 25/32 | 39 | **2 608 580 302** | PC1b | 1 | 1 | 489003 |
| **25** | 1 | 39 | **2 608 580 304** | PC1b | 1 | 1 | 489027 |
| **29** | 1 1/8 | 39 | **2 608 580 305** | PC1b | 1 | 1 | 489034 |
| **32** | 1 1/4 | 39 | **2 608 580 306** | PC1b | 1 | 1 | 489041 |
| **35** | 1 1/2 | 39 | **2 608 580 307** | PC1b | 1 | 1 | 489058 |
| **41** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 394** | PC1b | 1 | 1 | 515160 |
| **44** | 1 3/4 | 39 | **2 608 580 309** | PC1b | 1 | 1 | 489072 |
| **51** | 2 | 39 | **2 608 580 310** | PC1b | 1 | 1 | 489089 |
| **60** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 313** | PC1b | 1 | 1 | 489119 |
| **65** | 2 1/2 | 39 | **2 608 580 315** | PC1b | 1 | 1 | 489133 |
| **68** | 2 3/4 | 39 | **2 608 580 317** | PC1b | 1 | 1 | 489164 |
| **76** | 3 | 39 | **2 608 580 319** | PC1b | 1 | 1 | 489188 |
| **83** | 3 1/4 | 39 | **2 608 580 321** | PC1b | 1 | 1 | 489201 |

## Accesorios para sierras de corona Diamond for Hard Ceramics



Guía de centrado para sierras de coronas y brocas de diamante para perforación en húmedo

| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **230** | **2 608 580 327** | C1a | 1 | 1 | 489683 | |



Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante
Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **2 608 580 529** | PC1a | 1 | 1 | 575522 | |




Botella de presión hidrostática
Para refrigeración de las sierras de corona y las brocas de diamante para perforación en húmedo
Volumen de llenado máx 0,9 l
incluye manguera (1,8 m de longitud)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **2 608 190 048** | C1a | 1 | 1 | 495820 | |

# CAMBIO DE CORONA EN UN CLIC
## Sistema patentado Power Change Plus.

**MAYOR ROBUSTEZ DEL VÁSTAGO HEXAGONAL**

Hexágono aumentado de 8,0 a 8,7 mm




**ROBUSTO Y PRECISO**

Diseño y materiales mejorados aseguran un sistema estable y preciso

**UN CLIC**




**EXPULSIÓN DEL TESTIGO SIN PROBLEMAS**




## Adaptador Power-Change Plus (casquillo azul)

- Adaptador Power-Change para montaje y desmontaje rápido y seguro de brocas centradoras y sierras de corona en un clic
- Para desmontar rápidamente el núcleo: desbloquee, incline y presione
- Mayor robustez y precisión que su predecesor





Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **8.7** | - | **2 608 594 264** | | 1 | 950336 | | |



Mandril PC Plus de 7/16" 11 mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | - | **2 608 594 265** | | 1 | 950343 | | |

## Adaptador Power-Change Plus (casquillo azul)

| Características del producto | | Información de pedido | | | Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandril PC Plus SDS plus | | | | | | | | | | | |
|  | **11** | - | **2 608 594 266** | | | | | | 1 | 950350 | |
| Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co de 7,15 x 65 mm | | | | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 594 256** | | | | | | 1 | 950251 | |
| Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm | | | | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 594 253** | | | | | | 1 | 950220 | |
| Mandril PC Plus SDS plus de 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm | | | | | | | | | | | |
| | **8.7** | - | **2 608 522 411** | | | | | | 1 | 965521 | |
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 594 258** | | | | | | 1 | 950275 | |
| Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm | | | | | | | | | | | |
|  | **8.7** | - | **2 608 522 412** | | | | | | 1 | 965538 | |
| Barra de extensión de 150 mm/6" Mandril PC Plus de 7/16" 11 mm | | | | | | | | | | | |
|  | **11** | - | **2 608 594 262** | | | | | | 1 | 950312 | |

## Brocas centradoras para adaptadores Power-Change Plus (casquillo azul)

| | Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  | Brocas centradoras HSS-Co | | | | | | | |
| | **7.15** | 65 | **2 608 594 257** | | | 5 | 950268 | |
| | **7.15** | 85 | **2 608 594 255** | | | 5 | 950244 | |
| | **7.15** | 105 | **2 608 594 261** | | | 5 | 950305 | |
|  | Brocas centradoras HSS-G | | | | | | | |
| | **7.15** | 85 | **2 608 594 254** | | | 5 | 950237 | |
| | **7.15** | 105 | **2 608 594 259** | | | 5 | 950282 | |
|  | Broca centradora Plus TCT | | | | | | | |
| | **7.15** | 105 | **2 608 594 260** | | | 5 | 950299 | |
|  | Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros | | | | | | | |
| | **-** | - | **2 608 580 529** | PC1a | 1 | 1 | 575522 | |

## Brocas centradoras para adaptadores Power-Change (casquillo negro)

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Broca centradora HSS-Co con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 65 | | **2 608 584 750** | PC1d | 1 | 5 | 365550 |
|  Broca de centrar HSS-G para sierras de corona con capacidad de corte <46 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 80 | | **2 608 584 676** | PC1d | 1 | 5 | 279918 |
|  Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <46 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 80 | | **2 608 584 677** | PC1d | 1 | 5 | 279925 |
|  Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso | **7.15** | 120 | | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 |
|  Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 120 | | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 |
|  Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros | **-** | - | | **2 608 580 529** | PC1a | 1 | 1 | 575522 |

## Barras de extensión

| Características del producto | Información de pedido | | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prolongación hexagonal 11 mm<br>para adaptador con ancho de llave de 5/16"/vástago de inserción hexagonal de 8 mm. | | | | | | | | |
| | **305** | **2 608 580 094** | PC1b | 1 | 1 | 469494 | | |
| Prolongación hexagonal 9,5 mm<br>para adaptador con ancho de llave de 3/8"/vástago de inserción hexagonal 9,5 mm | | | | | | | | |
| | **305** | **2 608 584 681** | PC1b | 1 | 5 | 262699 | | |
| Prolongación hexagonal 11 mm<br>para adaptador con ancho de llave de 7/16"/vástago de inserción hexagonal 11 mm | | | | | | | | |
| | **305** | **2 609 390 038** | C1a | 1 | 1 | 087827 | | |

## Tuercas de adaptador de transición para sierras de corona



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 6 piezas de adaptadores de unión para sierras de corona estándar de la competencia (p. ej., Starrett, Baco, Lenox, etc.) con 2 adaptadores para Ø 14-30 mm (rosca 1/2" 20UNF), 4 adaptadores para Ø 32-210 mm (rosca 5/8" 18UNF) | | **2 608 584 682** | PC1c | 6 | 1 | 262705 |

## Aceite de corte universal



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite para corte universal<br>El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal | | **2 607 001 409** | M0b | 1 | 1 | 271240 |

## Sierras de corona bimetálicas HSS con 8 % de cobalto para adaptadores estándar

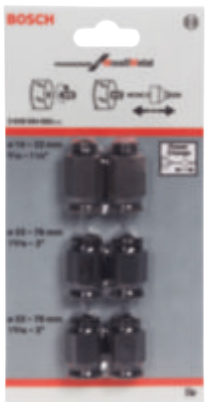


▶ Extremo de inserción tanto con SDS plus como con vástago hexagonal.




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **102** | 4 | 44 | **2 608 584 131** | C1a | 1 | 1 | 087711 |
| **105** | 4 1/8 | 44 | **2 608 584 132** | C1a | 1 | 1 | 087728 |
| **108** | 4 1/4 | 44 | **2 608 584 135** | C1a | 1 | 1 | 096607 |
| **111** | 4 3/8 | 44 | **2 608 584 852** | C1a | 1 | 1 | 429658 |
| **114** | 4 1/2 | 44 | **2 608 584 133** | C1a | 1 | 1 | 087735 |
| **121** | 4 3/4 | 44 | **2 608 584 134** | C1a | 1 | 1 | 087742 |
| **127** | 5 | 44 | **2 608 584 136** | C1a | 1 | 1 | 096614 |
| **133** | 5 1/4 | 44 | **2 608 584 838** | C1a | 1 | 1 | 413305 |
| **14** | 9/16 | 44 | **2 608 584 147** | C1a | 1 | 1 | 195737 |
| **140** | 5 1/2 | 44 | **2 608 584 137** | C1a | 1 | 1 | 096621 |
| **146** | 5 3/4 | 44 | **2 608 584 839** | C1a | 1 | 1 | 413312 |
| **152** | 6 | 44 | **2 608 584 138** | C1a | 1 | 1 | 096638 |
| **16** | 5/8 | 44 | **2 608 584 100** | C1a | 1 | 1 | 087407 |
| **168** | 6 5/8 | 44 | **2 608 584 840** | C1a | 1 | 1 | 413329 |
| **17** | 11/16 | 44 | **2 608 584 140** | C1a | 1 | 1 | 104340 |
| **177** | 7 | 44 | **2 608 584 841** | C1a | 1 | 1 | 413336 |
| **19** | 3/4 | 44 | **2 608 584 101** | C1a | 1 | 1 | 087414 |
| **20** | 25/32 | 44 | **2 608 584 102** | C1a | 1 | 1 | 087421 |
| **21** | 13/16 | 44 | **2 608 584 103** | C1a | 1 | 1 | 087438 |
| **210** | 8 1/4 | 44 | **2 608 584 842** | C1a | 1 | 1 | 413343 |
| **22** | 7/8 | 44 | **2 608 584 104** | C1a | 1 | 1 | 087445 |
| **24** | 15/16 | 44 | **2 608 584 141** | C1a | 1 | 1 | 104357 |
| **25** | 1 | 44 | **2 608 584 105** | C1a | 1 | 1 | 087452 |
| **27** | 1 1/16 | 44 | **2 608 584 106** | C1a | 1 | 1 | 087469 |
| **29** | 1 1/8 | 44 | **2 608 584 107** | C1a | 1 | 1 | 087476 |
| **30** | 1 3/16 | 44 | **2 608 584 108** | C1a | 1 | 1 | 087483 |
| **32** | 1 1/4 | 44 | **2 608 584 109** | C1a | 1 | 1 | 087490 |
| **33** | 1 5/16 | 44 | **2 608 584 142** | C1a | 1 | 1 | 104364 |
| **35** | 1 3/8 | 44 | **2 608 584 110** | C1a | 1 | 1 | 087506 |
| **37** | 1 7/16 | 44 | **2 608 584 846** | C1a | 1 | 1 | 429597 |
| **38** | 1 1/2 | 44 | **2 608 584 111** | C1a | 1 | 1 | 087513 |
| **40** | 1 9/16 | 44 | **2 608 584 112** | C1a | 1 | 1 | 087520 |
| **41** | 1 5/8 | 44 | **2 608 584 113** | C1a | 1 | 1 | 087537 |
| **43** | 1 11/16 | 44 | **2 608 584 143** | C1a | 1 | 1 | 104371 |
| **44** | 1 3/4 | 44 | **2 608 584 114** | C1a | 1 | 1 | 087544 |
| **46** | 1 13/16 | 44 | **2 608 584 115** | C1a | 1 | 1 | 087551 |
| **48** | 1 7/8 | 44 | **2 608 584 116** | C1a | 1 | 1 | 087568 |
| **51** | 2 | 44 | **2 608 584 117** | C1a | 1 | 1 | 087575 |
| **52** | 2 1/16 | 44 | **2 608 584 847** | C1a | 1 | 1 | 429603 |
| **54** | 2 1/8 | 44 | **2 608 584 118** | C1a | 1 | 1 | 087582 |
| **56** | 2 3/16 | 44 | **2 608 584 848** | C1a | 1 | 1 | 429610 |
| **57** | 2 1/4 | 44 | **2 608 584 119** | C1a | 1 | 1 | 087599 |
| **59** | 2 5/16 | 44 | **2 608 584 849** | C1a | 1 | 1 | 429627 |
| **60** | 2 3/8 | 44 | **2 608 584 120** | C1a | 1 | 1 | 087605 |
| **64** | 2 1/2 | 44 | **2 608 584 121** | C1a | 1 | 1 | 087612 |
| **65** | 2 9/16 | 44 | **2 608 584 122** | C1a | 1 | 1 | 087629 |
| **67** | 2 5/8 | 44 | **2 608 584 144** | C1a | 1 | 1 | 104388 |
| **68** | 2 11/16 | 44 | **2 608 584 123** | C1a | 1 | 1 | 087636 |
| **70** | 2 3/4 | 44 | **2 608 584 124** | C1a | 1 | 1 | 087643 |
| **73** | 2 7/8 | 44 | **2 608 584 145** | C1a | 1 | 1 | 104395 |
| **76** | 3 | 44 | **2 608 584 125** | C1a | 1 | 1 | 087650 |
| **79** | 3 1/8 | 44 | **2 608 584 126** | C1a | 1 | 1 | 087667 |
| **83** | 3 1/4 | 44 | **2 608 584 127** | C1a | 1 | 1 | 087674 |
| **86** | 3 3/8 | 44 | **2 608 584 850** | C1a | 1 | 1 | 429634 |
| **89** | 3 1/2 | 44 | **2 608 584 128** | C1a | 1 | 1 | 087681 |
| **92** | 3 5/8 | 44 | **2 608 584 129** | C1a | 1 | 1 | 087698 |
| **95** | 3 3/4 | 44 | **2 608 584 130** | C1a | 1 | 1 | 087704 |
| **98** | 3 7/8 | 44 | **2 608 584 851** | C1a | 1 | 1 | 429641 |

## Sets de sierras de corona bimetálicas HSS con cobalto al 8 %




| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |



Juego de 11 piezas para electricistas, sierras de corona bimetálicas HSS
6 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**64** | **2 608 580 885** | P1k | 6 | 1 | 704687 | |



Juego de 11 piezas para electricistas, sierras de corona bimetálicas HSS
6 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**29**<br>**35**<br>**44**<br>**51**<br>**65** | **2 608 580 886** | P1k | 6 | 1 | 704694 | |



Juego universal de 17 piezas, sierras de corona bimetálicas HSS
11 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 3 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**64**<br>**76** | **2 608 580 887** | P1k | 11 | 1 | 704700 | |
| **20**<br>**22**<br>**25**<br>**32**<br>**35**<br>**40**<br>**44**<br>**51**<br>**60**<br>**68**<br>**76** | **2 608 580 888** | P1k | 11 | 1 | 704717 | |

## Sierras de corona roscadas con adaptador para cambio rápido sin herramientas

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud total mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adaptador hexagonal para roscas de 1/2" y 5/8" con broca de centrar HSS-G (inserción de 1/4 ") Ancho de llave 9,5 mm, para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (en metal hasta Ø 152 mm) | - | - | | **2 609 390 589** | PC1b | 1 | 1 | 698269 |
|  Adaptador SDS plus para roscas de 1/2" y 5/8" con broca de centrar HSS-G (inserción de 1/4") para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (en metal hasta Ø 152 mm) | - | - | | **2 609 390 590** | PC1b | 1 | 1 | 698276 |
|  Broca de centrar HSS-G para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 104 | | **2 609 390 592** | PC1d | 1 | 1 | 716161 |
|  Adaptador de recambio (con rosca de 1/2" para sierras de corona con Ø 14-30 mm) para adaptador de cambio rápido | - | - | | **2 609 390 591** | PC1b | 1 | 1 | 698283 |
|  Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz | **7.15** | 120 | | **2 608 584 843** | C1b | 1 | 5 | 414609 |
|  Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso | **7.15** | 120 | | **2 608 584 777** | PC1d | 1 | 1 | 375924 |



## Adaptador estándar para sierras de corona roscadas

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adaptador hexagonal con rosca de 1/2" 20UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 1/4" (6,35 mm), para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16" | | **2 609 390 586** | PC1b | 1 | 1 | 698238 |
|  Adaptador hexagonal con rosca de 5/8" 18UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 1/4" (6,35 mm), para Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 76 mm, 3" (en metal hasta Ø 40 mm) | | **2 609 390 587** | PC1b | 1 | 1 | 698245 |
|  Adaptador hexagonal con rosca de 1/2" 20UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 9,52 mm, para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16" | | **2 609 390 588** | PC1b | 1 | 1 | 698252 |

## Adaptador estándar para sierras de corona roscadas

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adaptador hexagonal con rosca de 5/8" 18UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 119)<br>Ancho de llave 11 mm, para Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 210 mm, 8 9/32" | | **2 609 390 034** | PC1b | 1 | 1 | 087780 |
|  Adaptador de SDS plus con rosca 1/2"-20UNF y broca centradora HSS-G (2 608 596 295)<br>para diámetro de 14 mm, 9/16" - diámetro de 30 mm, 1 3/16" | | **2 609 390 035** | PC1b | 1 | 1 | 087797 |
|  Adaptador de SDS plus con rosca 5/8" 18UNF y broca centradora HSS-G (2 608 596 295)<br>para diámetro de 32 mm, 1 1/4" - diámetro de 210 mm, 8 9/32" | | **2 609 390 036** | PC1b | 1 | 1 | 087803 |

## Brocas centradoras para adaptador estándar

| Características del producto | Información de pedido | Longitud total mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Broca centradora HSS-G<br>para adaptador hexagonal, ancho de llave 11 mm | | **102** | **2 608 596 119** | C1a | 1 | 10 | 045186 |
|  Broca centradora HSS-G<br>para SDS plus y adaptador hexagonal, ancho interior de 6,35 (1/4") y 9,52 mm | | **81** | **2 608 596 295** | C1a | 1 | 10 | 103480 |

## Sierras de corona Precision for Sheet Metal




▶ Calidad industrial para aplicaciones en metal fino



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Sierra de corona de una pieza con vida útil 20 veces más larga en material abrasivo y duro que las de BiM HS | | | | | | | |
| **14** | 9/16 | 5 | **2 608 594 126** | PC1b | 1 | 1 | 942010 |
| **16** | 5/8 | 5 | **2 608 594 127** | PC1b | 1 | 1 | 942027 |
| **17** | 11/16 | 5 | **2 608 594 128** | PC1b | 1 | 1 | 942034 |
| **18** | 45/64 | 5 | **2 608 594 129** | PC1b | 1 | 1 | 942041 |
| **19** | 3/4 | 5 | **2 608 594 130** | PC1b | 1 | 1 | 942058 |
| **20** | 25/32 | 5 | **2 608 594 131** | PC1b | 1 | 1 | 942065 |
| **21** | 13/16 | 5 | **2 608 594 132** | PC1b | 1 | 1 | 942072 |
| **22** | 7/8 | 5 | **2 608 594 133** | PC1b | 1 | 1 | 942089 |
| **24** | 15/16 | 5 | **2 608 594 134** | PC1b | 1 | 1 | 942096 |
| **25** | 1 | 5 | **2 608 594 135** | PC1b | 1 | 1 | 942102 |
| **27** | 1 1/16 | 5 | **2 608 594 136** | PC1b | 1 | 1 | 942119 |
| **28** | 1 7/64 | 5 | **2 608 594 137** | PC1b | 1 | 1 | 942126 |
| **29** | 1 1/8 | 5 | **2 608 594 138** | PC1b | 1 | 1 | 942133 |
| **30** | 1 3/16 | 5 | **2 608 594 139** | PC1b | 1 | 1 | 942140 |
| **32** | 1 1/4 | 5 | **2 608 594 140** | PC1b | 1 | 1 | 942157 |
| **33** | 1 1/4 | 5 | **2 608 594 141** | PC1b | 1 | 1 | 942164 |
| **35** | 1 1/2 | 5 | **2 608 594 142** | PC1b | 1 | 1 | 942171 |
| **37** | 1 1/2 | 5 | **2 608 594 143** | PC1b | 1 | 1 | 942188 |
| **38** | 1 1/2 | 5 | **2 608 594 144** | PC1b | 1 | 1 | 942195 |
| **40** | 1 1/2 | 5 | **2 608 594 145** | PC1b | 1 | 1 | 942201 |
| **41** | 1 3/4 | 5 | **2 608 594 146** | PC1b | 1 | 1 | 942218 |
| **43** | 1 3/4 | 5 | **2 608 594 147** | PC1b | 1 | 1 | 942225 |
| **44** | 1 3/4 | 5 | **2 608 594 148** | PC1b | 1 | 1 | 942232 |
| **46** | 1 3/4 | 5 | **2 608 594 149** | PC1b | 1 | 1 | 942249 |
| **48** | 2 | 5 | **2 608 594 150** | PC1b | 1 | 1 | 942256 |
| **50** | 1 31/32 | 5 | **2 608 594 151** | PC1b | 1 | 1 | 942263 |
| **51** | 2 | 5 | **2 608 594 152** | PC1b | 1 | 1 | 942270 |
| **54** | 2 1/4 | 5 | **2 608 594 154** | PC1b | 1 | 1 | 942294 |
| **55** | 2 11/64 | 5 | **2 608 594 155** | PC1b | 1 | 1 | 942300 |
| **60** | 2 1/2 | 5 | **2 608 594 156** | PC1b | 1 | 1 | 942317 |
| **65** | 2 1/2 | 5 | **2 608 594 157** | PC1b | 1 | 1 | 942324 |
| **70** | 2 3/4 | 5 | **2 608 594 158** | C1b | 1 | 1 | 942331 |
| **95** | 3 3/4 | 5 | **2 608 594 159** | C1b | 1 | 1 | 942348 |
| Sierra de corona con una vida útil 20 veces mayor en material abrasivo y duro que las de BiM HS | | | | | | | |
| **52** | 2 | 5 | **2 608 594 153** | PC1b | 1 | 1 | 942287 |

## Accesorios para sierras de corona Precision for Sheet Metal



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Broca centradora escalonada HSS Ø 6 x 47 mm | | | | | | | |
| | | | **2 608 594 160** | P1d | 1 | 20 | 942355 |

## Accesorios para sierras de corona Precision for Sheet Metal

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Muelle de expulsión para sierra de corona TCT para láminas metálicas (5 piezas/paquete) | **2 608 594 161** | P1d | 5 | 20 | 945530 |
|  Tornillo para sierra de corona TCT para láminas metálicas (10 piezas/paquete) | **2 608 594 162** | P1d | 10 | 20 | 945547 |
|  | | | | | |




| Características del producto | Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu<br>Corona<br>Dientes de corte medios. Especiales para orificios de cajas de conexión y cajas de registro. El vástago de inserción está firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo. | **68** | 28 | **2 608 584 139** | C1a | 1 | 1 | 102810 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corona<br>Dientes de corte medios. Especial para perforar orificios de instalación de lámparas empotradas. | **80** | 27 | **1 609 200 244** | C1a | 1 | 1 | 004459 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu<br>Set de coronas de 2 piezas<br>Dientes de corte medios endurecidos. Con la refrigeración apropiada, también son adecuadas para cortar metales no ferrosos, como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo. | **90**<br>**100** | 32 | **2 608 584 064** | C1a | 2 | 1 | 085762 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alu<br>Juego de 6 sierras de corona<br>Coronas dentadas endurecidas con perfil semifino. Con la correspondiente refrigeración también se puede aplicar en metales no férreos como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal de acoplamiento fijo con cuerpo base. Especialmente robusto y de concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 32 mm | **46**<br>**53**<br>**60**<br>**67**<br>**74**<br>**81** | 32 | **2 608 584 063** | C1a | 6 | 1 | 085755 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de 7 sierras de corona<br>Dentado con perfil semifino. Longitud de trabajo: 18 mm | **25**<br>**32**<br>**38**<br>**44**<br>**51**<br>**57**<br>**63** | 18 | **2 608 584 061** | C1a | 7 | 1 | 085731 | |



Juego de 7 sierras de corona
Dentado con perfil semifino. Vástago de inserción hexagonal para un mejor asentamiento en el portabrocas y para una concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 40 mm

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Profundidad de corte en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **25** | 40 | **2 608 584 062** | C1a | 7 | 1 | 085748 | |
| **32** | | | | | | | |
| **38** | | | | | | | |
| **44** | | | | | | | |
| **51** | | | | | | | |
| **57** | | | | | | | |
| **63** | | | | | | | |



Set de coronas de 8 piezas
Dientes de corte gruesos y alta velocidad de perforación. Vástago de inserción firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | 27 | **1 609 200 243** | C1a | 8 | 1 | 004442 | |
| **32** | | | | | | | |
| **38** | | | | | | | |
| **44** | | | | | | | |
| **51** | | | | | | | |
| **57** | | | | | | | |
| **63** | | | | | | | |
| **68** | | | | | | | |

## Sierras de corona con avellanador




▶ Sierras de corona para cajas eléctricas, para facilitar la inserción de nuevos enchufes



Sierra de corona de una pieza con avellanador de borde integrado para cajeados de enchufes

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **68** | 40 | **2 608 594 268** | P1h | 1 | 1 | 969987 | |








## Accesorios multiherramienta:

# VERSÁTILES COMO SU TRABAJO

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**







# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA MADERA Y METAL

| |  AIZ 10 AB |  AIZ 20 AB |  AIZ 32 APB |  PAIZ 32 APB |  MAIZ 32 APB |
|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | |
| **N.º de página** | **572** | **572** | **572** | **573** | **573** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Plus | Starlock Max |
| **Aplicación** | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado |
| **Dimensiones** | 10 × 30 | 20 × 30 | 32 × 50 | 32 × 60 | 32 × 80 |
| **Material de la hoja** | BIM | BIM | BIM | BIM | BIM |
| **RENDIMIENTO** | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Precisión** | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| **Profundidad de corte** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| **MATERIALES MADERA Y METAL** | | | | | |
| **Madera no abrasiva** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera abrasiva** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Cartón yeso** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Materiales sandwich** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Metal no ferroso** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tornillos y puntas no endurecidos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AII 65 APB** | **PAII 65 APB** | **MAII 52 APB** | **ACZ 85 EB** | **ACZ 100 BB** | **MACZ 145 BB** |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | **573** | **574** | **574** | **581** | **575** | **575** |
| | | | | | | |
| | Starlock | Starlock Plus | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Max |
| | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado |
| | 65 × 40 | 65 × 50 | 52 × 70 | ⌀ 85 | ⌀ 100 | ⌀ 145 |
| | BIM | BIM | BIM | BIM | BIM | BIM |
| | | | | | | |
| | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■■■ |
| | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA MADERA



| | AIZ 32 EPC | PAIZ 32 EPC | MAIZ 32 EPC | AIZ 32 BSPC | AIZ 32 BSPB | AII 65 APC | AII 65 BSPC | AII 65 BSPB | ACZ 85 EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | | | |
| **N.º de página** | **569** | **569** | **569** | **570** | **570** | **570** | **571** | **571** | **571** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock Plus | Starlock Max | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock |
| **Aplicación** | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado |
| **Dimensiones** | 32 × 50 | 32 × 60 | 32 × 75 | 32 × 50 | 32 × 50 | 65 × 40 | 65 × 40 | 65 × 40 | ⌀ 85 |
| **Material de la hoja** | HCS | HCS | HCS | HCS | BIM | HCS | HCS | BIM | HCS |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Profundidad de corte** | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | | | | |
| **Madera blanda, maciza** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera dura, maciza** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| **Madera contrachapada** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| **Aglomerado de madera** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| **Madera laminada** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| **Moqueta** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |





# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA METAL



| | AIZ 32 AB | AIZ 20 AT | AIZ 32 AT | PAIZ 32 AT | MAIZ 32 AT | AIZ 45 AT | PAIZ 45 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **N.º de página** | **576** | **576** | **576** | **577** | **577** | **577** | **578** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Plus | Starlock Max | Starlock | Starlock Plus |
| **Aplicación** | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado |
| **Dimensiones** | 32 × 50 | 20 × 40 | 32 × 40 | 32 × 50 | 32 × 70 | 45 × 40 | 45 × 50 |
| **Material de la hoja** | BIM | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Precisión** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Profundidad de corte** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **MATERIALES METAL** | | | | | | | |
| **Metal no ferroso** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm** | – | – | – | – | – | – | – |
| **Tornillos y puntas no endurecidos** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Puntas y tornillos endurecidos** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Chapas de acero inoxidable** | – | – | – | – | – | – | – |





# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA



| | AIZ 32 APT | PAIZ 32 APT | PAII 52 APT | MAII 32 APT | AYZ 53 BPB | ACZ 85 EIB | AVZ 93 G | AUZ 70 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | | |
| **N.º de página** | **579** | **579** | **579** | **580** | **581** | **581** | **596** | **596** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock Plus | Starlock Plus | Starlock Max | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock |
| **Aplicación** | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Serrado | Lijado | Lijado |
| **Dimensiones** | 32 × 40 | 32 × 50 | 52 × 50 | 32 × 70 | 53 × 40 | ⌀ 85 | ⌀ 93 | 70 x 55 |
| **Material de la hoja** | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | BIM | TIN | | |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Profundidad de corte** | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■□□ | | |
| **MATERIALS MULTI MATERIAL** | | | | | | | | |
| **Madera no abrasiva** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera abrasiva** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Cartón yeso** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Materiales sandwich** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Metal no ferroso** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Tornillos y puntas no endurecidos** | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| **Chapas de acero inoxidable** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Refuerzo de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Tableros de fibro cemento** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Pintura/barniz** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Yeso** | – | – | – | – | – | – | ✓ | – |

# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA



| | ACZ 100 SWB | ATZ 52 SC | ATZ 52 SFC | ALI 12 SC | AIZ 28 SC | MAII 32 SC | MAII 32 SLC | MATI 66 SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | | |
| **N.º de página** | **589** | **589** | **589** | **590** | **591** | **591** | **591** | **592** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock Max | Starlock Max | Starlock Max |
| **Aplicación** | Corte | Rascado | Rascado | Corte | Corte | Corte | Corte | Corte |
| **Dimensiones** | ⌀ 100 | 52 × 40 | 52 × 30 | 4 × 29 × 12 | 28 × 45 | 32 × 55 | 32 × 70 | 65 × 30 |
| **Material de la hoja** | BIM | HCS | HCS | Inox | HCS | HCS | HCS | HCS |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ |
| **Precisión** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Velocidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Profundidad de corte** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■□□ |
| **MATERIALES MULTI MATERIALES** | | | | | | | | |
| **Materiales blandos (alfombras, bitumen, linóleo)** | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| **Material aislante** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Silicona** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Masilla** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Adhesivo para moqueta blando** | – | – | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Adhesivo para moqueta duro** | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Mortero y adhesivo de azulejos** | – | ✓ | – | – | – | – | – | – |

# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA LECHADA Y ABRASIVOS









| | ACZ 70 RT5 | ACZ 85 RT3 | ACZ 85 RD4 | AVZ 70 RT4 | AIZ 32 RT5 | AVZ 32 RT4 | AVZ 32 RT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | |
| **N.º de página** | **583** | **583** | **583** | **584** | **585** | **593** | **593** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock | Starlock |
| **Aplicación** | Fresado | Fresado | Fresado | Fresado y raspado | Raspado | Lijado | Lijado |
| **Dimensiones** | ⌀ 70 | ⌀ 85 | ⌀ 85 | ⌀ 70 | 32 × 30 | 32 × 40 | 32 × 40 |
| **Material de la hoja** | Carburo | Carburo | Diamante | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Vida útil** | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
| **Precisión** | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
| **Velocidad** | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ |
| **Profundidad de corte** | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ |
| **MATERIALES LECHADA Y ABRASIVOS** | | | | | | | |
| **Cartón yeso** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Refuerzo de fibra** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Tableros de fibro cemento** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Yeso** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **Adhesivo para moqueta duro** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Mortero y adhesivo de azulejos** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Juntas de azulejo finas ( < 1.6mm )** | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Juntas de azulejo estándar (2-3mm)** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Baldosas blandas** | – | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Hormigón poroso y ladrillos blandos** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Pintura/barniz** | – | – | – | – | – | ✓ | – |
| **Madera** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |

| |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PAYZ 53 MT4** | **MACZ 145 MT4** | **MATI 68 MT4** | **MATI 68 RT3** | **MATI 68 RST5** | **MATI 68 RD4** | **MATI 68 RSD4** |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | **582** | **582** | **588** | **586** | **587** | **587** | **587** |
| | Starlock Plus | Starlock Max | StarlockMax | StarlockMax | StarlockMax | StarlockMax | StarlockMax |
| | Fresado y serrado | Fresado y serrado | Fresado y raspado | Fresado y raspado | Fresado y raspado | Fresado y raspado | Fresado y raspado |
| | 53 × 40 | Ø 145 | 68 x 30 | 68 x 30 | 68 x 10 | 68 x 30 | 68 x 10 |
| | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Diamante | Diamante |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – |  | – |  |
| |  |  |  |  | – |  | – |
| | – | – | – | – | – |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | – | – | – | – | – | – | – |
| | – | – | – | – | – | – | – |

# ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA LECHADA Y ABRASIVOS



| | AVZ 90 RT2 | MAVZ 116 RT2 | AVZ 90 RT4 | MAVZ 116 RT4 | AVZ 90 RT6 | MAVZ 116 RT6 | AVZ 90 RT10 | MAVZ 116 RT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codificación por colores** | | | | | | | | |
| **N.º de página** | **585** | **586** | **593** | **594** | **594** | **595** | **595** | **595** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Sistema** | Starlock | Starlock Max | Starlock | Starlock Max | Starlock | Starlock Max | Starlock | Starlock Max |
| **Aplicación** | Raspado | Raspado | Lijado | Lijado | Lijado | Lijado | Lijado | Lijado |
| **Dimensiones** | ⌀ 90 | ⌀ 116 | ⌀ 90 | ⌀ 116 | ⌀ 90 | ⌀ 116 | ⌀ 90 | ⌀ 116 |
| **Material de la hoja** | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | |
| **Vida útil** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Precisión** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Velocidad** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■■ |
| **Profundidad de corte** | | | | | | | | |
| **MATERIALES LECHADA Y ABRASIVOS** | | | | | | | | |
| **Cartón yeso** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Refuerzo de fibra** | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Tableros de fibro cemento** | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – |
| **Yeso** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Adhesivo para moqueta duro** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Mortero y adhesivo de azulejos** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Juntas de azulejo finas ( < 1.6mm )** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Juntas de azulejo estándar (2-3mm)** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Baldosas blandas** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Hormigón poroso y ladrillos blandos** | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Pintura/barniz** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| **Madera** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC Wood




- **AIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **32** | 50 | **2 608 661 637** | PC1d | 1 | 4 | 492409 |
| | | **2 608 661 626** | PC1d | 5 | 1 | 484930 |
| | | **2 608 661 904** | C0a | 1 | 25 | 665971 |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC Wood




- **PAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión profundos (60 mm) en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **32** | 60 | **2 608 662 561** | PC1d | 1 | 1 | 833356 |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC Wood




- **MAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Max HCS para madera
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera (p. ej., marcos de ventanas)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera
- Posteriormente para hacer huecos para espigas y conexiones (en un caso ideal con tope de profundidad Expert)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 80 | **2 608 662 568** | PC1d | 1 | 1 | 833080 |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 BSPC Hard Wood




- **AIZ 32 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión precisos en madera dura (p. ej. para instalar una pantalla)
- Recortes precisos en componentes de muebles (p. ej. para permitir el acceso a tomas de corriente)
- Serrar paneles de madera



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| 32 | 50 | **2 608 662 360** | PC1d | 1 | 1 | 785051 | |
| | | **2 608 662 361** | PC1d | 5 | 1 | 785068 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 BSPB Hard Wood




- **AIZ 32 BSPB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Tronzar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 661 645** | PC1d | 1 | 4 | 492485 | |
| | | **2 608 661 630** | PC1d | 5 | 1 | 484978 | |
| | | **2 608 661 903** | C0a | 1 | 25 | 665964 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 APC Wood




- **AII 65 APC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 357** | PC1d | 1 | 1 | 785020 | |
| | | **2 608 662 358** | PC1d | 5 | 1 | 785037 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 BSPC Hard Wood




- **AII 65 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión en madera dura (p. ej. para instalar una rejilla de ventilación)
- Cortes de inmersión en planchas de madera (p. ej. para instalar un estante)
- Serrado en paneles de madera



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **65** | 40 | **2 608 662 354** | PC1d | 1 | 1 | 784993 | |
| | | **2 608 662 355** | PC1d | 5 | 1 | 785006 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB Hard Wood




- **AII 65 BSPB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Tronzar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | **2 608 662 017** | PC1d | 1 | 1 | 707459 | |
| | | **2 608 662 031** | PC1d | 5 | 1 | 714150 | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock HCS ACZ 85 EC Wood




- **ACZ 85 EC**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock HCS Wood con centro hundido
- Corte de inmersión en madera sólida, p. ej. para instalar una rejilla de ventilación
- Corte al ras de madera (p. ej. una espiga que sobresale en una ensambladura de madera)
- Corte de tubería de plástico (PVC) a la longitud deseada



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **85** | | **2 608 661 643** | PC1d | 1 | 1 | 492461 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 10 AB Wood and Metal




- **AIZ 10 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Trabajos delicados de adaptación en perfiles no férreos
- Trabajos delicados de adaptación en madera (p. ej., serrado posterior de rebajes para cerraduras y herrajes)
- Cortes de inmersión en placas de pladur



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **10** | 20 | **2 608 661 641** | PC1d | 1 | 1 | 492447 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB Wood and Metal






- **AIZ 20 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar entalladuras en muebles (p. ej., para permitir el acceso a una toma de corriente)
- Cortar tubos de cobre a ras de superficie
- Cortes de inmersión en placas de pladur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 30 | **2 608 661 640** | PC1d | 1 | 4 | 492430 | |
| | | **2 608 661 628** | PC1d | 5 | 1 | 484954 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB Wood and Metal






- **AIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 661 644** | PC1d | 1 | 4 | 492478 | |
| | | **2 608 661 902** | C0a | 1 | 25 | 665957 | |
| | | **2 608 661 629** | PC1d | 5 | 1 | 484961 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB Wood and Metal




- **PAIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos (60 mm) en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 60 | **2 608 662 558** | PC1d | 1 | 1 | 833332 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB Wood and Metal






- **MAIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Starlock Max Wood and Metal
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera y clavos
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 80 | **2 608 662 571** | PC1d | 1 | 1 | 833103 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB Wood and Metal




- **AII 65 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **65** | 40 | **2 608 661 781** | PC1d | 1 | 4 | 596169 | |
| | | **2 608 661 907** | PC1d | 5 | 1 | 666008 | |
| | | **2 608 661 901** | C0a | 1 | 25 | 665940 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAII 65 APB Wood and Metal




- **PAII 65 APB**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **65** | 50 | **2 608 662 564** | PC1d | 1 | 1 | 833370 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAII 52 APB Wood and Metal






- **MAII 52 APB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Starlock Max Wood and Metal
- Cortes profundos y anchos en madera con clavos (p. ej., marcos de ventanas con componentes metálicos)
- Cortes profundos y anchos en vigas de madera que contienen clavos
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 70 | **2 608 662 574** | PC1d | 1 | 1 | 833134 | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal




- **ACZ 85 EB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM Wood and Metal con centro hundido
- Cortar marcos de puertas a ras a la longitud deseada (madera blanda, madera dura, paneles aglomerados, paneles laminados con plástico)
- Recorte de laminado/parquet (p. ej., para instalar una pared de separación)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **85** | | **2 608 661 636** | PC1d | 1 | 4 | 492393 | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal




- **ACZ 100 BB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM Wood and Metal con centro hundido
- Cortar marcos de puertas a ras a la longitud deseada (madera blanda, madera dura, paneles aglomerados, paneles laminados con plástico)
- Recorte de laminado/parquet (p. ej., para instalar una pared de separación)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **100** | **2 608 661 633** | PC1d | 1 | 1 | 492379 | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock Max BIM MACZ 145 BB Wood & Metal




- **MACZ 145 BB**
- Starlock Max proporciona cortes guiados muy profundos y rápidos en madera, metal y plástico
- Hoja extragrande para una profundidad de corte (50 mm) y anchura (100 mm) superiores
- Los dientes destalonados permiten cortes más rápidos sin quemaduras
- Su gran superficie de hoja permite obtener cortes guiados rectos y precisos en grandes áreas



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **145** | **2 608 664 226** | PC1d | 1 | 1 | 896436 | |

## Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock BIM, AIZ 32 AB Metal




- **AIZ 32 AB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock BIM para metal
- Corte al ras de clavos blandos
- Corte al ras de tubos de cobre
- Cortes en cartón-yeso



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 50 | **2 608 661 688** | PC1d | 1 | 4 | 545525 | |
| | | **2 608 661 908** | PC1d | 5 | 1 | 666015 | |
| | | **2 608 661 905** | C0a | 1 | 25 | 665988 | |

## Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock, AIZ 20 AT Metal




- **AIZ 20 AT**
- Hoja de sierra de corte de inmersión con carburo Starlock para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Corte de materiales muy abrasivos (p. ej., fibra de vidrio, cartón-yeso, planchas de fibrocemento, etc.)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 40 | **2 608 662 019** | PC1d | 1 | 1 | 710169 | |
| | | **2 608 662 034** | PC1d | 5 | 1 | 716598 | |

## Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock, AIZ 32 AT Metal




- **AIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de corte de inmersión con carburo Starlock para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Corte de materiales muy abrasivos (p. ej., fibra de vidrio, cartón-yeso, planchas de fibrocemento, etc.)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 40 | **2 608 662 018** | PC1d | 1 | 1 | 710152 | |
| | | **2 608 662 033** | PC1d | 5 | 1 | 716581 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT Metal




- **PAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock Plus para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (epoxy, plástico reforzado con fibra de vidrio, fibra de vidrio, cartón-yeso, hormigón poroso, planchas de fibrocemento)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 50 | **2 608 662 555** | PC1d | 1 | 1 | 833318 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT Metal






- **MAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock Max para metal, Metal Max
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero endurecido de pequeñas dimensiones con una vida útil hasta 30 veces superior que las hojas BIM (p. ej., fijaciones metálicas escondidas)
- Corte de inmersión de 70 mm de profundidad en hormigón poroso (p. ej., orificio para toma de corriente)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (inox, acero inoxidable, epoxy, plástico reforzado con fibra de vidrio, fibra de vidrio, pladur, planchas de fibrocemento)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 70 | **2 608 662 567** | PC1d | 1 | 1 | 833066 | |

## Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock Carbide, AIZ 45 AT Metal




- **AIZ 45 AT Metal**
- La hoja Starlock Carbide ofrece cortes anchos con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para recortes gracias a su arista de corte plana
- Sin resbalones a causa de tornillos gruesos gracias a su ancho de 45 mm



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **45** | 40 | | **2 608 664 348** | PC1d | 1 | 1 | 904230 | |

## Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Carbide PAIZ 45 AT Metal




- **PAIZ 45 AT Metal**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes anchos con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para recortes gracias a su arista de corte plana
- Sin resbalones a causa de tornillos gruesos gracias a su ancho de 45 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **45** | 50 | **2 608 664 349** | PC1d | 1 | 1 | 904247 | |

## Hoja de sierra curva para corte de inmersión Starlock AIZ 32 APT Multi Material




- **AIZ 32 APT**
- La hoja Starlock Carbide ofrece cortes de alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| 32 | 40 | **2 608 664 214** | PC1d | 1 | 1 | 896214 | |
| | | **2 608 664 215** | PC1d | 5 | 1 | 896221 | |
| | | **2 608 664 216** | P1a | 10 | 1 | 896238 | |

## Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Plus PAIZ 32 APT Multi Material






- **PAIZ 32 APT**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes en profundidad de alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 664 218** | PC1d | 1 | 1 | 896252 | |
| | | **2 608 664 219** | P1a | 10 | 1 | 896269 | |

## Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Plus PAII 52 APT Multi Material






- **PAII 52 APT Multi Material**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes en profundidad de ancho extra y alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de ancho extra y precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 50 | **2 608 664 350** | PC1d | 1 | 1 | 904254 | |

# STARLOCK MULTIMAX- HOJA CURVA DE CARBURO PARA INMERSIÓN

## Extradura, extraprecisa.




**VELOCIDAD DE CORTE 30% MAYOR QUE METALMAX**

Gracias a la hoja de 0,8mm de grosor

**CORTE DE INMERSIÓN SUAVE Y PRECISO. MENOS ROTURAS DE LOS DIENTES EN LOS LADOS**

Por su arista de corte redondeada Curve-Tec

**VIDA ÚTIL 30 VECES MAYOR**

Que una hoja BIM o HSS, gracias a los dientes de carburo de alta calidad

### Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Max MAII 32 APT Multi Material




- **MAII 32 APT Multi Material**
- La hoja Starlock Max Carbide ofrece cortes de profundidad extra y alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| 32 | 70 | **2 608 664 220** | PC1d | 1 | 1 | 896276 | |
| | | **2 608 664 221** | P1a | 10 | 1 | 896283 | |

## Hoja de sierra Starlock BIM Dual-Tec AYZ 53 BPB Multi Material




- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- La hoja Starlock Dual-Tec está diseñada para penetrar y cortar hacia delante, y de este modo cortar cuadrados en madera y materiales abrasivos
- Corte de alta precisión en cantos gracias a su exclusiva forma asimétrica Dual-Tec
- Los dientes cruzados permiten cortes más rápidos y sin quemaduras
- La gran superficie de la hoja permite cortes guiados y rectos de precisión sobre áreas largas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| 53 | 40 | **2 608 664 202** | PC1d | 1 | 1 | 896078 | |
| | | **2 608 664 203** | PC1d | 5 | 1 | 896085 | |
| | | **2 608 664 204** | P1a | 10 | 1 | 896092 | |

## Hoja de sierra segmentada Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multi Material




- **ACZ 85 EIB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM-TiN Multi Material con centro hundido
- Corte de inmersión en cartón-yeso o planchas de fibrocemento (p. ej. para instalar un ventilador)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)
- Corte de recesos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxy (p. ej. cuadro de mandos de un barco)



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| 85 | **2 608 661 758** | PC1d | 1 | 1 | 582230 | |

## Hoja de sierra Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec PAYZ 53 MT4 para lechada y abrasivos




- **PAYZ 53 MT4**
- La hoja Starlock Dual-Tec realiza cortes precisos de inmersión y rectos en materiales muy abrasivos
- El sistema Starlock Plus ofrece cortes de inmersión rápidos, profundos y versátiles
- La hoja realiza cortes de inmersión y rectos. El carburo fundido con láser aporta una duración de la hoja extralarga
- La forma asimétrica Dual-Tec exclusiva proporciona bordes exactos
- Su gran superficie permite obtener cortes guiados rectos y precisos en grandes áreas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **53** | 40 | **2 608 664 209** | PC1d | 1 | 1 | 896146 | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock Max Carbide-RIFF MACZ 145 MT4 para lechada y abrasivos




- **MACZ 145 MT4**
- La hoja de sierra segmentada Starlock Max de carburo RIFF realiza cortes extrarrápidos y profundos en materiales abrasivos
- El sistema Starlock Max ofrece la máxima profundidad, velocidad y versatilidad en aplicaciones de altas prestaciones
- Profundidad de corte superior de 50 mm y ancho de corte de 100 mm
- La arista de carburo fundido con láser refuerza la hoja para ofrecer una larga vida útil
- Su gran superficie actúa como guía para obtener cortes precisos en grandes áreas; ideal para cortes directos en esquinas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **145** | | **2 608 664 227** | PC1d | 1 | 1 | 896443 | |

## Hoja de sierra de segmentos de base estrecha Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 para lechada y abrasivos




- **ACZ 70 RT5**
- Hoja de sierra segmentada de ranura delgada Starlock, carburo RIFF
- Fresado de juntas extrafinas (1,6 mm / 1/16 ") en azulejos de pared
- Fresado de recesos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxy (p. ej. cuadro de mandos)
- Fresado de ranuras en hormigón poroso, para tender cables y tuberías ocultos



| Características del producto | Información de pedido | | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | 2 608 661 692 | PC1d | 1 | 1 | 546720 | | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 para lechada y abrasivos




- **ACZ 85 RT3**
- Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide RIFF
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2 608 661 642 | PC1d | 1 | 1 | 492454 | | |

## Hoja de sierra de segmentos Starlock Diamond-RIFF ACZ 85 RD4 para lechada y abrasivos




- **ACZ 85 RD4**
- Hoja de sierra segmentada Starlock Diamant RIFF
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)
- Fresar juntas en azulejos



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2 608 661 689 | PC1d | 1 | 1 | 546690 | | |

# 3 MAX
## Elimina adhesivo y lechada de baldosas.

**PLACA LIJADORA CON GRANO DE CARBURO DE CALIDAD**

Para eliminar mortero y adhesivo de baldosas



**RECUBRIMIENTO TOTAL DE CARBURO**

Para eliminar lechada y mortero en esquinas

**BORDE DE CORTE RECUBIERTO CON CARBURO**

Para fresar juntas en baldosas de suelo y pared

### Eliminadora de lechada y mortero Starlock Carbide-RIFF AVZ 70 RT4 para lechada y abrasivo

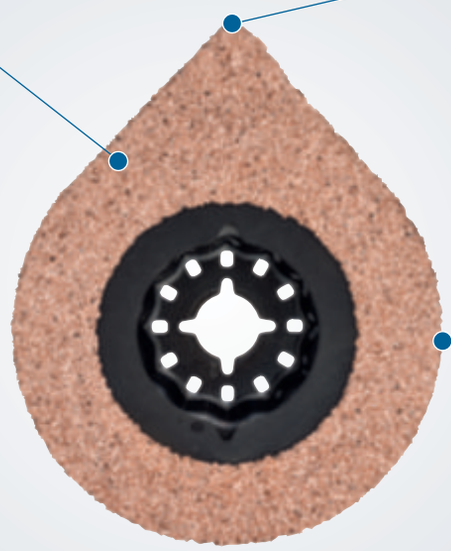- **AVZ 70 RT4**
- Rascador de mortero Starlock Carbide RIFF, 3 Max.
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Eliminar mortero o cola de azulejos (p. ej. para cambiar baldosas rotas)
- Eliminar juntas en espacios reducidos con punta de metal duro (escofina y dispositivo lijador de láminas)



| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | | 2 608 661 757 | PC1d | 1 | 1 | 582223 |



## Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 para lechada y abrasivos




- **AIZ 32 RT5**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Carbide RIFF
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (p. ej. fibra de vidrio)
- Función de raspado/limado (p. ej. desbarbado en cortes de inmersión realizados en fibra de vidrio)
- Excelente asimismo para la eliminación de mortero en las esquinas más remotas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de trabajo [mm] | Profundidad de trabajo [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 30 | **2 608 661 868** | PC1d | 1 | 1 | 646376 | |

## Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT2 para lechada y abrasivos




- **AVZ 90 RT2**
- Rápida eliminación de mortero, cola o pintura sobre fibra de vidrio o conformado basto de madera
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 20 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **90** | **2 608 664 351** | PC1d | 1 | 1 | 904865 | |
| | **2 608 664 352** | C0a | 10 | 1 | 904872 | |

## Placa lijadora Starlock Max Carbide-RIFF MAVZ 116 RT2 para lechada y abrasivos




- **MAVZ 116 RT2**
- Rápida eliminación de mortero, cola, pintura en fibra de vidrio o conformado basto de madera
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 20 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116 | | **2 608 664 206** | PC1d | 1 | 1 | 896115 |



## Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 para lechada y abrasivos




- **MATI 68 RT3**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar juntas profundas de azulejos y baldosas
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque

| Características del producto | Anchura [mm] | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 68 | 30 | | **2 608 662 577** | PC1d | 1 | 1 | 833196 |



## Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 para lechada y abrasivos




- **MATI 68 RST5**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF, fina
- Fresar juntas delgadas de hasta 1,5 mm (p. ej., juntas de mármol)
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **68** | 10 | **2 608 662 578** | PC1d | 1 | 1 | 833219 | |

## Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RD4 para lechada y abrasivos




- **MATI 68 RD4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Diamant RIFF
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 30 | **2 608 662 580** | PC1d | 1 | 1 | 833257 |

## Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RSD4 para lechada y abrasivos




- **MATI 68 RSD4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Diamant RIFF, fina
- Fresar juntas delgadas de hasta 1,5 mm (p. ej., juntas de mármol)
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 10 | **2 608 662 581** | PC1d | 1 | 1 | 833271 |

## Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 MT4 para lechada y abrasivos




- **MATI 68 MT4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar juntas profundas de azulejos y baldosas
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **68** | 30 | **2 608 662 582** | PC1d | 1 | 1 | 833295 | |

## Hoja serrada de segmentos Starlock BIM ACZ 100 SWB Multi Material




- **ACZ 100 SWB**
- Cuchilla con dientes ondulados bimetálicos Starlock BIM
- Recortar al ras el aislante sobrante, en especial el styropor
- Recortar las placas de aislamiento (p. ej. placas para suelo Flumroc/placas para insonorización de ruidos de pasos)
- Cortar materiales blandos (p.ej. cartón, alfombra/moqueta, goma, piel/cuero...)



| Características del producto | Anchura de corte [mm] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | | 2 608 661 693 | PC1d | 1 | 1 | 546737 |

## Rascador Starlock HCS ATZ 52 SC Multi Material rígido




- **ATZ 52 SC**
- Rascadora Starlock HCS, rígido
- Eliminar mortero o cola de azulejos (p. ej., al cambiar azulejos deteriorados)
- Eliminar restos de mortero y hormigón
- Eliminar restos de adhesivo para moquetas duras y quebradizas



| Características del producto | Anchura de corte [mm] | Longitud de corte [mm] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | 26 | | 2 608 661 646 | PC1d | 1 | 1 | 492492 |

## Rascador Starlock HCS ATZ 52 SFC Multi Material flexible




- **ATZ 52 SFC**
- Rascadora Starlock HCS, flexible
- Eliminar restos blandos de adhesivo para moquetas
- Eliminar restos de pintura



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 38 | 2 608 661 647 | PC1d | 1 | 1 | 492508 | |

## Hoja multimaterial Starlock HCS ASZ 32 SC




- **ASZ 32 SC**
- Hoja multimaterial Starlock HCS
- Corte de materiales abrasivos flexibles (p. ej., tela asfáltica para tejados, tejas asfálticas)
- Corte de materiales blandos (p. ej., alfombras, cartón, solados de PVC)
- Corte de césped artificial



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte [mm] | Longitud de corte [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **24** | 11 | **2 608 662 431** | PC1d | 1 | 1 | 792967 | |

## Eliminador de sellador universal Starlock INOX ALI 12 SC Multi Material







- **ALI 12 SC**
- La hoja Starlock permite cortar y extraer de forma rápida, fácil y fiable los materiales de sellado de pavimentos panelados
- Corte fácil gracias a la punta afilada y a la arista de corte similar a una cuchilla a ambos lados de la hoja
- Cuchilla de acero inoxidable (INOX) para una larga vida útil y cortes sin óxido
- La hoja cortadora de avance y retroceso de 4 mm de ancho corta materiales flexibles y resistentes



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **4** | 29 | **2 608 664 231** | PC1d | 1 | 1 | 896498 | |

## Cortador de juntas universal Starlock HCS AIZ 28 SC Multi Material




- **AIZ 28 SC**
- Cuchilla de juntas universal Starlock HCS
- Cortar juntas de dilatación blandas
- Cortar masilla de vidriero (masa de juntas)
- Corte de materiales aislantes (p. ej., lana mineral Flumroc)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte [mm] | Longitud de corte [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **28** | 40 | **2 608 661 691** | PC1d | 1 | 1 | 546713 | |
| | | **2 608 661 909** | PC1d | 5 | 1 | 666022 | |

## Cortador de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SC Multi Material




- **MAII 32 SC**
- Cortador de juntas universal Starlock Max HCS
- Corte de juntas de dilatación (p. ej. silicona)
- Recorte de masilla para ventanas (compuesto de sellado)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 55 | **2 608 662 583** | PC1d | 1 | 1 | 833172 | |

## Cortador de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SLC




- **MAII 32 SLC**
- Cortador de juntas universal Starlock Max HCS largo
- Corte profundo de 70 mm de juntas de expansión (p. ej. silicona)
- Corte profundo de masilla para ventanas (compuesto de sellado)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 70 | **2 608 662 575** | PC1d | 1 | 1 | 833158 | |

## Hoja de segmentos Starlock Max HCS MATI 66 SC




- **MATI 66 SC**
- Hoja de segmentos Starlock Max HCS
- Corte rápido de masilla para ventanas (p. ej. corte de paneles de vidrio aislantes colocados en una cama de masilla)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)
- Cortes en las esquinas de materiales blandos



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **66** | 30 | **2 608 662 579** | PC1d | 1 | 1 | 833233 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT4 para lechada y abrasivos




- **AVZ 32 RT4**
- Dedo lijador Starlock Carbide-RIFF, lijado basto
- Lijado de pintura en huecos estrechos (p. ej. láminas de persianas)
- Lijado de barniz de parquet en áreas de difícil acceso (p. ej. entre las tuberías de la calefacción)
- Lijado de madera, compuesto de plastico-madera y epoxy (p. ej. entarimados)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de trabajo [mm] | Profundidad de trabajo [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 50 | **2 608 662 611** | PC1d | 1 | 1 | 833028 | |

## Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT10 para lechada y abrasivos




- **AVZ 32 RT10**
- Dedo lijador Starlock Carbide-RIFF, lijado fino
- Lijado de madera en huecos estrechos (p. ej. láminas de persianas)
- Lijado de parquet en áreas de difícil acceso (p. ej. entre las tuberías de la calefacción)
- Lijado de madera, compuesto de plastico-madera y epoxy (p. ej. entarimados)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 662 610** | PC1d | 1 | 1 | 833011 | |

## Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT4 para lechada y abrasivos




- **AVZ 90 RT4**
- Rápida eliminación de pintura de la madera o la fibra de vidrio
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 40 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **90** | **2 608 662 906** | PC1d | 1 | 1 | 869140 | |
| | **2 608 664 223** | C0a | 10 | 1 | 896306 | |

## Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT4




- **MAVZ 116 RT4**
- Rápida eliminación de pintura de la madera o la fibra de vidrio
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 40 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2 608 662 909** | PC1d | 1 | 1 | 869171 | |

## Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT6 para lechada y abrasivos




- **AVZ 90 RT6**
- Rápida eliminación de pintura de la madera
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 60 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 | **2 608 662 907** | PC1d | 1 | 1 | 869157 |
| | | | **2 608 664 224** | C0a | 10 | 1 | 896313 |

## Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT6




- **MAVZ 116 RT6**
- Rápida eliminación de pintura de la madera
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 60 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | | |
| 116 | **2 608 662 910** | PC1d | 1 | 1 | 869188 | | |

## Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT10 para lechada y abrasivos




- **AVZ 90 RT10**
- Rápido lijado de madera limpia
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 100 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | **2 608 662 908** | PC1d | 1 | 1 | 869164 | | |
| | **2 608 664 225** | C0a | 10 | 1 | 896320 | | |

## Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT10




- **MAVZ 116 RT10**
- Rápido lijado de madera limpia
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 100 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | **2 608 662 911** | PC1d | 1 | 1 | 869195 | | |

## Placa lijadora Starlock




- **AVZ 93 G**
- Placa lijadora con sistema de microfijación autoadhesivo
- Cambio de hoja de lija rápido y fácil



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | **2 608 000 493** | PC1d | 1 | 1 | 632256 | |

## Aspiración

- **Adecuado para** máquinas Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) y Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional)
- **Adecuado para** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| para aspirar el polvo de lijar en combinación con la placa lijadora Starlock AVZ 93 G **Adecuado para** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional | **2 608 000 636** | P1d | 1 | 1 | 851626 | |

## Taco lijador de perfiles Starlock

- **AUZ 70 G**
- Lijadora de perfiles con sistema de microfijación autoadhesivo
- 4 hojas de papel de lija de 70 mm x 125 mm con autoadhesivo (grano 2x80 / 2x120)
- Lijado de madera redonda y superficies pintadas de hasta 55 mm de diámetro



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2 608 662 346** | **70** | PC1b | 5 | 1 | 785860 | |

## Hojas de lija F460 optimizadas para multicortadores, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 agujeros

best Wood+Paint




- **Adecuadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pinturas
- **Adecuadas para la** placa lijadora AVZ 93 G



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 | | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 621 684** | C1a | 5 | 5 | 959865 | |
| **93** | 60 | **2 608 621 685** | C1a | 5 | 5 | 959872 | |
| **93** | 80 | **2 608 621 686** | C1a | 5 | 5 | 959889 | |
| **93** | 120 | **2 608 621 687** | C1a | 5 | 5 | 959896 | |
| **93** | 180 | **2 608 621 688** | C1a | 5 | 5 | 959902 | |
| **93** | 240 | **2 608 621 689** | C1a | 5 | 5 | 959919 | |
| Paquete de 6 | | | | | | | |
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 621 690** | C1a | 6 | 5 | 959926 | |

## Hojas de lija F355 optimizadas para multiherramienta, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites




- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 80 | **2 608 605 192** | C1a | 5 | 5 | 160100 |
| **93** | 100 | **2 608 605 193** | C1a | 5 | 5 | 160117 |
| **93** | 120 | **2 608 605 194** | C1a | 5 | 5 | 160124 |
| **93** | 180 | **2 608 605 195** | C1a | 5 | 5 | 160131 |
| **93** | 240 | **2 608 605 196** | C1a | 5 | 5 | 160148 |
| **93** | 320 | **2 608 605 197** | C1a | 5 | 5 | 160155 |
| **93** | 400 | **2 608 605 198** | C1a | 5 | 5 | 160162 |
| **93** | 600 | **2 608 605 199** | C1a | 5 | 5 | 160179 |
| **93** | 1200 | **2 608 605 200** | C1a | 5 | 5 | 159180 |

## Hojas de lija C470 para AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** taco lijador de perfiles AUZ 70 G



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **70x125** | 40 | **2 608 608 Y19** | C1a | 10 | 1 | 806022 |
| **70x125** | 60 | **2 608 608 Y20** | C1a | 10 | 1 | 806039 |
| **70x125** | 80 | **2 608 608 Y21** | C1a | 10 | 1 | 806046 |
| **70x125** | 100 | **2 608 608 Y22** | C1a | 10 | 1 | 806053 |
| **70x125** | 120 | **2 608 608 Y23** | C1a | 10 | 1 | 806060 |
| **70x125** | 150 | **2 608 608 Y24** | C1a | 10 | 1 | 806077 |
| **70x125** | 180 | **2 608 608 Y25** | C1a | 10 | 1 | 806084 |
| **70x125** | 240 | **2 608 608 Y27** | C1a | 10 | 1 | 806107 |
| **70x125** | 320 | **2 608 608 Y28** | C1a | 10 | 1 | 806114 |
| **70x125** | 400 | **2 608 608 Y29** | C1a | 10 | 1 | 806121 |

## Discos pulidores de muletón

- **Indicados para** estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales e iniciar el lijado (mateado) de barnices
- Disco pulidor para limpieza **indicado para** eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Grado de dureza | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Disco de muletón | | | | | | | |
| **93** | 280 | medio | **2 608 604 495** | C1d | 1 | 5 | 070812 |
| **93** | 100 | grueso | **2 608 604 494** | C1d | 1 | 5 | 070805 |



Disco pulidor para limpieza sin material abrasivo
**Indicado para** eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | sin grano | - | **2 608 604 496** | C1d | 1 | 5 | 070829 |

## Fieltro pulidor




- **Indicado para** el pulido previo de superficies muy sucias o arañadas; para utilizar con un producto de pulido o con pasta abrasiva en superficies planas
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



| Características del producto | Grado de dureza | Dimensiones de la hoja mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fieltro pulidor<br>**Indicado para** el pulido previo de superficies muy sucias o arañadas; para utilizar con un producto de pulido o con pasta abrasiva en superficies planas | | | | | | | | |
| **Duro** | 93 | | **2 608 613 016** | C1d | 1 | 5 | 070843 | |

## Sets Starlock

| | Características del producto | Información de pedido | Contenido del juego | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | El mejor set de corte Bosch Pro de 5 piezas (Starlock) | | | | | | | |
|  | **Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 unidad)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)<br>Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión de metal duro Metal AIZ 32 AT (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)** | **2 608 664 131** | P1k | 5 | 5 | 894715 | |
| | Set Starlock para madera 6+1 | | | | | | | |
|  | **Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.)<br>Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Hard Wood AII 65 BSPB (2x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2 unidades)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x)** | **2 608 664 623** | P1k | 7 | 5 | 954679 | |
| | Set Starlock para electricidad y cartón-yeso 5+1 | | | | | | | |
|  | **Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2 unidades)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)<br>Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 AB (1x)** | **2 608 664 622** | P1k | 6 | 5 | 954662 | |
| | Set Starlock para renovación 4+1 | | | | | | | |
|  | **Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x)<br>Placa lijadora AVZ 93 G (1 unidad)<br>Hoja de lija Expert for Wood and Painting (6x)<br>Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.)<br>Hoja de sierra de segmentos HM-Riff ACZ70RT5 (1x)<br>Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x)** | **2 608 664 624** | | 5 | 5 | 954686 | |
|  | Set de 4 unidades para alicatar<br>Set para alicatar muy versátil para trabajos de reforma y restauración (p. ej., fresado de juntas en azulejos y baldosas, eliminación de mortero o cola de azulejos, fresar recortes pequeños en azulejos blandos) | | | | | | | |
| | **Hoja de sierra segmentada Carbide RIFF ACZ 85 RT3 (1 unidad)<br>Placa lijadora Carbide RIFF AVZ 78 RT2 (1 unidad)<br>Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x)** | **2 608 661 695** | PC1b | 4 | 1 | 555210 | |

## Sets Starlock



Set de montaje de suelos de 4 unidades
Set universal para trabajos en suelos y trabajos de montaje (p. ej. recortar el marco de la puerta a ras del suelo, cortar laminados/paquetes, cortes de inmersión en tableros revestidos o madera, realizar entalladuras en muebles)

| Características del producto | Información de pedido | Contenido del juego | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 unidad) Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 32 EPC (1 unidad) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x)** | **2 608 661 696** | PC1b | 4 | 1 | 555227 | | |



Set universal de 13 unidades
Aplicaciones básicas reunidas en un conjunto (serrar, lijar y rascar)
**Para** madera y metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Rascador HCS ATZ 52 SFC (1 ud.) Hoja lijadora Wood and Paint (10 unidades)** | **2 608 661 694** | PC1b | 13 | 1 | 555203 | | |



Set para alicatar, 3 piezas
Set para alicatar muy versátil para trabajos de reforma y restauración (p. ej., fresado de juntas en azulejos y baldosas, eliminación de mortero o cola de azulejos, fresar recortes pequeños en azulejos blandos)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x) Hoja de sierra segmentada HM estriada ACZ 85 LMT (1 unidad)** | **2 608 662 342** | | | 10 | 779647 | | |



Set universal de 3 piezas
Combinación de aplicaciones básicas en un solo surtido (serrado de madera y metal)
**Para** madera y metal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x) Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 24 EC (1 ud.) Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.)** | **2 608 662 343** | | | 10 | 779654 | | |

## Sets Starlock



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Contenido del juego |
| Set de 34 unidades i-BOXX Pro, para construcción de interiores | | | | | | | |
| **Hoja de sierra segmentada BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x)<br>Hoja de sierra segmentada BIM-TiN Multi Material ACZ 85 EIB (1 unidad)<br>Cuchilla con dientes ondulados bimetálicos ACZ 100 SWB (1x)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (2 unidades)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2 unidades)<br>Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2 unidades)<br>Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 32 EPC (2 unidades)<br>Rascador HCS ATZ 52 SFC (2 uds.)<br>Placa lijadora AVZ 93 G (1 unidad)<br>Hoja lijadora Wood and Paint (20 unidades)** | **2 608 662 013** | P1k | 34 | 1 | 706681 | | |

## Topes de profundidad

- **Adecuados para** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multicortador con collar)

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  <br>**Tope de profundidad Basic**<br>Ajuste en cuatro niveles<br>Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm y Ø 100 mm (p. ej. al cambiar piezas de parqué individuales)<br>Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm<br>Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm | | **2 608 000 589** | PC1b | 1 | 1 | 727297 |
|  <br>**Tope de profundidad Expert**<br>Ajuste continuo<br>Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentadas y de inmersión (p. ej. para cortes de inmersión precisos en maderos de construcción) | | **2 608 000 590** | PC1b | 1 | 1 | 727303 |

# Hojas de sierra de inmersión Supercut

## Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 32 ALB Wood and Metal




- **SAIZ 32 ALB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera y clavos (p. ej., marco de ventana de 70 mm con elementos metálicos)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera (p. ej., viga de ventana en tejados)
- Cortar clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 70 | **2 608 662 316** | C0a | 1 | 25 | 773379 | |

## Hoja de sierra de inmersión HCS SAIZ 32 BLC Wood




- **SAIZ 32 BLC**
- Hoja de sierra de inmersión Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera (p. ej., marcos de ventana de 70 mm)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera (p. ej., viga de ventana en tejados)
- Colocación posterior de entalladuras para espigas y uniones (ideal con tope de profundidad Expert)



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 70 | **2 608 662 312** | C0a | 1 | 25 | 773331 | |

## Hoja de sierra de inmersión BIM Precision SAIZ 32 EPB Wood and Metal




- **SAIZ 32 EPB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 50 | **2 608 662 350** | C0a | 1 | 25 | 784887 | |

## Hoja de sierra de inmersión BIM Precision SAIZ 32 BPB Hard Wood




- **SAIZ 32 BPB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



| Características del producto | Anchura [mm] | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | 40 | | **2 608 662 351** | C0a | 1 | 25 | 784894 |

## Hoja de sierra de inmersión HCS Precison SAIZ 32 EPC, Wood




- **SAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión HCS C-Tec Precision, Wood
- Corte de inmersión preciso en madera blanda (p. ej., para uniones de ranura y espiga)
- Corte preciso de entalladuras en muebles (p. ej., para permitir el acceso a una toma de corriente)
- Corte de inmersión preciso en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)



| Características del producto | Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | 40 | | **2 608 662 352** | C0a | 1 | 25 | 784900 |

## Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 65 BB Wood and Nails




- **SAIZ 65 BB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Nails
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



| Características del producto | Anchura [mm] | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | | **2 608 662 036** | C0a | 1 | 25 | 717618 | |

## Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 65 BSB Hard Wood






- **SAIZ 65 BSB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood
- Corte de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos o espigas de madera dura) a ras de superficie

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65** | 40 | | **2 608 662 037** | C0a | 1 | 25 | 717625 | |

## Hoja de sierra de inmersión Carbide SAIZ 32 AT Metal




- **SAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de inmersión Carbide Metal, MetalMax
- Corte de clavos y tornillos endurecidos
- Corte de acero Inox/inoxidable (p. ej., cubierta frontal de la cocina)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (p. ej. fibra de vidrio)



| Características del producto | Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | 40 | | **2 608 662 353** | C0a | 1 | 25 | 784917 | |

## Hoja de sierra de inmersión Carbide SAIZ 32 ALT Metal




- **SAIZ 32 ALT**
- Hoja de sierra de inmersión Carbide Metal, MetalMax
- Cortar clavos endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)
- Cortes de inmersión profundos de 70 mm en hormigón poroso (p. ej., orificios para caja de enchufe)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (acero inoxidable, epoxi, plástico de fibra de vidrio, fibra de vidrio, cartón yeso, planchas de fibras ligadas con cemento)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Profundidad de inmersión [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **32** | 70 | **2 608 662 317** | C0a | 1 | 25 | 773386 | |

# Hoja de sierra para juntas/rascador de mortero Supercut

## Hoja de sierra segmentada Carbide SACZ 85 RT




- **SACZ 85 RT**
- Hoja de sierra segmentada Carbide
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85 | | **2 608 662 043** | PC1b | 1 | 1 | 717687 |

Lijado de madera:

# GAMA INNOVADORA QUE CUBRE NECESIDADES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**






# DISCOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

## Discos para lijadoras excéntricas y lijadoras para paredes y techos.






| | M480 | C470 | C430 | F355 |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **611** | **613** | **616** | **611** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | |
| **Gama de granos** | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 | 60 – 1 200 |
| **Tipo de grano** | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Carburo de silicio |
| **Material de soporte** | Malla, tejido de punto | Papel C | Papel C | Papel F |
| **Diámetro** mm | 115 – 225 | 115 – 225 | 115 – 150 | 115 – 150 |
| **RENDIMIENTO** | | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Acabado** | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ |
| **Flexibilidad** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Madera resinosa** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **MATERIALES RECUBRIMIENTOS** | | | | |
| **Pintura/barniz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Relleno** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Yeso** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES** | | | | |
| **Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)** | ✓ | – | – | ✓ |
| **Perspex** | ✓ | – | – | ✓ |
| **Piedra/vidrio** | – | – | – | ✓ |

# LIJADO SIN POLVO

## M480 Net Best for Wood and Paint.



### ESTRUCTURA DE MALLA ABIERTA

Garantiza la extracción del polvo por toda la superficie, lo que permite un entorno saludable y limpio

### TRABAJAR SIN LIMPIAR

Gracias a la extracción eficaz de polvo que permite menos polvo en el entorno

### MÍNIMOS ATASCOS

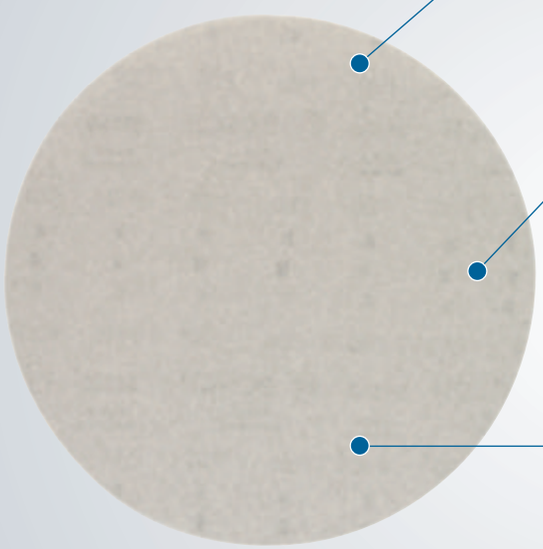Prolonga la duración y aumenta la eficacia del trabajo con menos paradas

## Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 115 mm de diámetro

best for Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 115 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **115** | 80 | **2 608 621 135** | C1a | 5 | 5 | 872263 |
| **115** | 100 | **2 608 621 136** | C1a | 5 | 5 | 872270 |
| **115** | 120 | **2 608 621 137** | C1a | 5 | 5 | 872287 |
| **115** | 150 | **2 608 621 138** | C1a | 5 | 5 | 872294 |
| **115** | 180 | **2 608 621 139** | C1a | 5 | 5 | 872300 |
| **115** | 220 | **2 608 621 140** | C1a | 5 | 5 | 872317 |
| **115** | 240 | **2 608 621 141** | C1a | 5 | 5 | 872324 |
| **115** | 320 | **2 608 621 142** | C1a | 5 | 5 | 872331 |
| **115** | 400 | **2 608 621 143** | C1a | 5 | 5 | 872348 |

## Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 125 mm de diámetro

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 125 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 621 144** | C1a | 5 | 5 | 872355 |
| **125** | 100 | **2 608 621 145** | C1a | 5 | 5 | 872362 |
| **125** | 120 | **2 608 621 146** | C1a | 5 | 5 | 872379 |
| **125** | 150 | **2 608 621 147** | C1a | 5 | 5 | 872386 |
| **125** | 180 | **2 608 621 148** | C1a | 5 | 5 | 872393 |
| **125** | 220 | **2 608 621 149** | C1a | 5 | 5 | 872409 |
| **125** | 240 | **2 608 621 150** | C1a | 5 | 5 | 872416 |
| **125** | 320 | **2 608 621 151** | C1a | 5 | 5 | 872423 |
| **125** | 400 | **2 608 621 152** | C1a | 5 | 5 | 872430 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 621 153** | C0a | 50 | 1 | 872447 |
| **125** | 100 | **2 608 621 154** | C0a | 50 | 1 | 872454 |
| **125** | 120 | **2 608 621 155** | C0a | 50 | 1 | 872461 |
| **125** | 150 | **2 608 621 156** | C0a | 50 | 1 | 872478 |
| **125** | 180 | **2 608 621 157** | C0a | 50 | 1 | 872485 |
| **125** | 220 | **2 608 621 158** | C0a | 50 | 1 | 872492 |
| **125** | 240 | **2 608 621 159** | C0a | 50 | 1 | 872508 |
| **125** | 320 | **2 608 621 160** | C0a | 50 | 1 | 872515 |
| **125** | 400 | **2 608 621 161** | C0a | 50 | 1 | 872522 |

## Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 150 mm de diámetro

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 150 mm



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **150** | 80 | **2 608 621 162** | C1a | 5 | 5 | 872539 |
| **150** | 100 | **2 608 621 163** | C1a | 5 | 5 | 872546 |
| **150** | 120 | **2 608 621 164** | C1a | 5 | 5 | 872553 |
| **150** | 150 | **2 608 621 165** | C1a | 5 | 5 | 872560 |
| **150** | 180 | **2 608 621 166** | C1a | 5 | 5 | 872577 |
| **150** | 220 | **2 608 621 167** | C1a | 5 | 5 | 872584 |
| **150** | 240 | **2 608 621 168** | C1a | 5 | 5 | 872591 |
| **150** | 320 | **2 608 621 169** | C1a | 5 | 5 | 872607 |
| **150** | 400 | **2 608 621 170** | C1a | 5 | 5 | 872614 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **150** | 80 | **2 608 621 171** | C0a | 50 | 1 | 872621 |
| **150** | 100 | **2 608 621 172** | C0a | 50 | 1 | 872638 |
| **150** | 120 | **2 608 621 173** | C0a | 50 | 1 | 872645 |

## Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 150 mm de diámetro

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **150** | 150 | **2 608 621 174** | C0a | 50 | 1 | 872652 | |
| **150** | 180 | **2 608 621 175** | C0a | 50 | 1 | 872669 | |
| **150** | 220 | **2 608 621 176** | C0a | 50 | 1 | 872676 | |
| **150** | 240 | **2 608 621 177** | C0a | 50 | 1 | 872683 | |
| **150** | 320 | **2 608 621 178** | C0a | 50 | 1 | 872690 | |
| **150** | 400 | **2 608 621 179** | C0a | 50 | 1 | 872706 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint






- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paquete de 5 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 40 | **2 608 605 058** | C1a | 5 | 5 | 158756 |
| **115** | 60 | **2 608 605 059** | C1a | 5 | 5 | 158763 |
| **115** | 80 | **2 608 605 060** | C1a | 5 | 5 | 158770 |
| **115** | 120 | **2 608 605 061** | C1a | 5 | 5 | 158787 |
| **115** | 180 | **2 608 605 062** | C1a | 5 | 5 | 158794 |
| **115** | 240 | **2 608 605 063** | C1a | 5 | 5 | 158800 |
| **115** | 320 | **2 608 605 064** | C1a | 5 | 5 | 158817 |
| **115** | 400 | **2 608 605 065** | C1a | 5 | 5 | 158824 |

Paquete de 6 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 066** | C1a | 6 | 5 | 158831 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, multiperforación

best Wood+Paint






- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** todos los platos de goma habituales Ø 125 mm

Paquete de 5 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 40 | **2 608 608 X71** | C1a | 5 | 5 | 805544 |
| **125** | 60 | **2 608 608 X72** | C1a | 5 | 5 | 805551 |
| **125** | 80 | **2 608 608 X73** | C1a | 5 | 5 | 805568 |
| **125** | 100 | **2 608 608 X74** | C1a | 5 | 5 | 805575 |
| **125** | 120 | **2 608 608 X75** | C1a | 5 | 5 | 805582 |
| **125** | 180 | **2 608 608 X76** | C1a | 5 | 5 | 805599 |
| **125** | 240 | **2 608 608 X77** | C1a | 5 | 5 | 805605 |
| **125** | 320 | **2 608 608 X78** | C1a | 5 | 5 | 805612 |
| **125** | 400 | **2 608 608 X79** | C1a | 5 | 5 | 805629 |

Paquete de 6 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 608 X80** | C1a | 6 | 5 | 805636 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, multiperforación

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | | |
| **125** | 40 | **2 608 621 004** | C0a | 50 | 1 | 824781 | |
| **125** | 60 | **2 608 621 005** | C0a | 50 | 1 | 824798 | |
| **125** | 80 | **2 608 621 006** | C0a | 50 | 1 | 824804 | |
| **125** | 100 | **2 608 621 007** | C0a | 50 | 1 | 824811 | |
| **125** | 120 | **2 608 621 008** | C0a | 50 | 1 | 824828 | |
| **125** | 150 | **2 608 621 009** | C0a | 50 | 1 | 824835 | |
| **125** | 180 | **2 608 621 010** | C0a | 50 | 1 | 824842 | |
| **125** | 220 | **2 608 621 011** | C0a | 50 | 1 | 824859 | |
| **125** | 240 | **2 608 621 012** | C0a | 50 | 1 | 824866 | |
| **125** | 320 | **2 608 621 013** | C0a | 50 | 1 | 824873 | |
| **125** | 400 | **2 608 621 014** | C0a | 50 | 1 | 824880 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 perforaciones

best **Wood+Paint**






- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **125** | 40 | **2 608 605 067** | C1a | 5 | 5 | 158848 | |
| **125** | 60 | **2 608 605 068** | C1a | 5 | 5 | 158855 | |
| **125** | 80 | **2 608 605 069** | C1a | 5 | 5 | 158862 | |
| **125** | 100 | **2 608 605 070** | C1a | 5 | 5 | 158879 | |
| **125** | 120 | **2 608 605 071** | C1a | 5 | 5 | 158886 | |
| **125** | 180 | **2 608 605 072** | C1a | 5 | 5 | 158893 | |
| **125** | 240 | **2 608 605 073** | C1a | 5 | 5 | 158909 | |
| **125** | 320 | **2 608 605 074** | C1a | 5 | 5 | 158916 | |
| **125** | 400 | **2 608 605 075** | C1a | 5 | 5 | 158923 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 084** | C1a | 6 | 5 | 159012 | |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | | |
| **125** | 40 | **2 608 607 824** | C0a | 50 | 1 | 550352 | |
| **125** | 60 | **2 608 607 825** | C0a | 50 | 1 | 550369 | |
| **125** | 80 | **2 608 607 826** | C0a | 50 | 1 | 550376 | |
| **125** | 100 | **2 608 607 827** | C0a | 50 | 1 | 550383 | |
| **125** | 120 | **2 608 607 828** | C0a | 50 | 1 | 550390 | |
| **125** | 150 | **2 608 621 000** | C0a | 50 | 1 | 824743 | |
| **125** | 180 | **2 608 607 829** | C0a | 50 | 1 | 550406 | |
| **125** | 220 | **2 608 621 001** | C0a | 50 | 1 | 824750 | |
| **125** | 240 | **2 608 607 830** | C0a | 50 | 1 | 550413 | |
| **125** | 320 | **2 608 607 831** | C0a | 50 | 1 | 550420 | |
| **125** | 400 | **2 608 607 832** | C0a | 50 | 1 | 550437 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, multiperforación

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** todos los platos de goma habituales Ø 150 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 608 X81** | C1a | 5 | 5 | 805643 | |
| **150** | 60 | **2 608 608 X82** | C1a | 5 | 5 | 805650 | |
| **150** | 80 | **2 608 608 X83** | C1a | 5 | 5 | 805667 | |
| **150** | 100 | **2 608 608 X84** | C1a | 5 | 5 | 805674 | |
| **150** | 120 | **2 608 608 X85** | C1a | 5 | 5 | 805681 | |
| **150** | 180 | **2 608 608 X86** | C1a | 5 | 5 | 805698 | |
| **150** | 240 | **2 608 608 X87** | C1a | 5 | 5 | 805704 | |
| **150** | 320 | **2 608 608 X88** | C1a | 5 | 5 | 805711 | |
| **150** | 400 | **2 608 608 X89** | C1a | 5 | 5 | 805728 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 608 X90** | C1a | 6 | 5 | 805735 | |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 621 015** | C0a | 50 | 1 | 824897 | |
| **150** | 60 | **2 608 621 016** | C0a | 50 | 1 | 824903 | |
| **150** | 80 | **2 608 621 017** | C0a | 50 | 1 | 824910 | |
| **150** | 100 | **2 608 621 018** | C0a | 50 | 1 | 824927 | |
| **150** | 120 | **2 608 621 019** | C0a | 50 | 1 | 824934 | |
| **150** | 150 | **2 608 621 020** | C0a | 50 | 1 | 824941 | |
| **150** | 180 | **2 608 621 021** | C0a | 50 | 1 | 824958 | |
| **150** | 220 | **2 608 621 022** | C0a | 50 | 1 | 824965 | |
| **150** | 240 | **2 608 621 023** | C0a | 50 | 1 | 824972 | |
| **150** | 320 | **2 608 621 024** | C0a | 50 | 1 | 824989 | |
| **150** | 400 | **2 608 621 025** | C0a | 50 | 1 | 824996 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 605 085** | C1a | 5 | 5 | 159029 | |
| **150** | 60 | **2 608 605 086** | C1a | 5 | 5 | 159036 | |
| **150** | 80 | **2 608 605 087** | C1a | 5 | 5 | 159043 | |
| **150** | 100 | **2 608 605 088** | C1a | 5 | 5 | 159050 | |
| **150** | 120 | **2 608 605 089** | C1a | 5 | 5 | 159067 | |
| **150** | 180 | **2 608 605 090** | C1a | 5 | 5 | 159074 | |
| **150** | 240 | **2 608 605 091** | C1a | 5 | 5 | 159081 | |
| **150** | 320 | **2 608 605 092** | C1a | 5 | 5 | 159098 | |
| **150** | 400 | **2 608 605 093** | C1a | 5 | 5 | 159104 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 102** | C1a | 6 | 5 | 159203 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 607 833** | C0a | 50 | 1 | 550444 | |
| **150** | 60 | **2 608 607 834** | C0a | 50 | 1 | 550451 | |
| **150** | 80 | **2 608 607 835** | C0a | 50 | 1 | 550468 | |
| **150** | 100 | **2 608 607 836** | C0a | 50 | 1 | 550475 | |
| **150** | 120 | **2 608 607 837** | C0a | 50 | 1 | 550482 | |
| **150** | 150 | **2 608 621 002** | C0a | 50 | 1 | 824767 | |
| **150** | 180 | **2 608 607 838** | C0a | 50 | 1 | 550499 | |
| **150** | 220 | **2 608 621 003** | C0a | 50 | 1 | 824774 | |
| **150** | 240 | **2 608 607 839** | C0a | 50 | 1 | 550505 | |
| **150** | 320 | **2 608 607 840** | C0a | 50 | 1 | 551137 | |
| **150** | 400 | **2 608 607 841** | C0a | 50 | 1 | 551144 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH



- ▶ **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 605 103** | C1a | 5 | 5 | 159210 |
| **115** | 60 | **2 608 605 104** | C1a | 5 | 5 | 159227 |
| **115** | 80 | **2 608 605 105** | C1a | 5 | 5 | 159234 |
| **115** | 120 | **2 608 605 106** | C1a | 5 | 5 | 159241 |
| **115** | 180 | **2 608 607 246** | C1a | 5 | 5 | 247832 |
| **115** | 240 | **2 608 605 657** | C1a | 5 | 5 | 171410 |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | |
| **115** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 107** | C1a | 6 | 5 | 159258 |

## Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH



- ▶ **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **125** | 40 | **2 608 605 640** | C1a | 5 | 5 | 171243 |
| **125** | 60 | **2 608 605 641** | C1a | 5 | 5 | 171250 |
| **125** | 80 | **2 608 605 642** | C1a | 5 | 5 | 171267 |
| **125** | 120 | **2 608 605 643** | C1a | 5 | 5 | 171274 |
| **125** | 180 | **2 608 605 644** | C1a | 5 | 5 | 171281 |
| **125** | 240 | **2 608 605 645** | C1a | 5 | 5 | 171298 |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | |
| **125** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 112** | C1a | 6 | 5 | 159302 |

## Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

expert Wood+Paint




- **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **150** | 40 | **2 608 605 716** | C1a | 5 | 5 | 172004 | |
| **150** | 60 | **2 608 605 717** | C1a | 5 | 5 | 172011 | |
| **150** | 80 | **2 608 605 718** | C1a | 5 | 5 | 172028 | |
| **150** | 120 | **2 608 605 720** | C1a | 5 | 5 | 172042 | |
| **150** | 180 | **2 608 605 721** | C1a | 5 | 5 | 172059 | |
| **150** | 240 | **2 608 605 722** | C1a | 5 | 5 | 172066 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **150** | 60<br>120<br>240 | **2 608 607 247** | C1a | 6 | 5 | 247849 | |

## Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 perforaciones

best Coatings+Composites




- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **115** | 80 | **2 608 605 558** | C1a | 5 | 5 | 170420 | |
| **115** | 120 | **2 608 605 559** | C1a | 5 | 5 | 170437 | |
| **115** | 180 | **2 608 605 560** | C1a | 5 | 5 | 170444 | |
| **115** | 240 | **2 608 605 561** | C1a | 5 | 5 | 170451 | |
| **115** | 400 | **2 608 605 562** | C1a | 5 | 5 | 170468 | |
| **115** | 600 | **2 608 605 113** | C1a | 5 | 5 | 159319 | |
| **115** | 1200 | **2 608 605 114** | C1a | 5 | 5 | 159326 | |

## Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 perforaciones

best Coatings+Composites




- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **125** | 80 | **2 608 605 115** | C1a | 5 | 5 | 159333 |
| **125** | 100 | **2 608 605 116** | C1a | 5 | 5 | 159340 |
| **125** | 120 | **2 608 605 117** | C1a | 5 | 5 | 159357 |
| **125** | 180 | **2 608 605 118** | C1a | 5 | 5 | 159364 |
| **125** | 240 | **2 608 605 119** | C1a | 5 | 5 | 159371 |
| **125** | 320 | **2 608 605 120** | C1a | 5 | 5 | 159388 |
| **125** | 400 | **2 608 605 121** | C1a | 5 | 5 | 159395 |
| **125** | 600 | **2 608 605 122** | C1a | 5 | 5 | 159401 |
| **125** | 1200 | **2 608 605 123** | C1a | 5 | 5 | 159418 |

## Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites




- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Paquete de 5 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | 80 | **2 608 605 124** | C1a | 5 | 5 | 159425 |
| **150** | 100 | **2 608 605 125** | C1a | 5 | 5 | 159432 |
| **150** | 120 | **2 608 605 126** | C1a | 5 | 5 | 159449 |
| **150** | 180 | **2 608 605 127** | C1a | 5 | 5 | 159456 |
| **150** | 240 | **2 608 605 128** | C1a | 5 | 5 | 159463 |
| **150** | 320 | **2 608 605 129** | C1a | 5 | 5 | 159470 |
| **150** | 400 | **2 608 605 130** | C1a | 5 | 5 | 159487 |
| **150** | 600 | **2 608 605 131** | C1a | 5 | 5 | 159494 |
| **150** | 1200 | **2 608 605 132** | C1a | 5 | 5 | 159500 |

# Accesorios para **lijadoras excéntricas de Bosch**

## Platos multiperforación

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Diámetro mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  azul<br>Para Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1)<br>**Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional | | | | | | | | |
| **Duro** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 570** | C1a | 1 | 1 | 868488 | |
|  Compatible con: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)<br>**Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional | | | | | | | | |
| **medio** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 569** | C1a | 1 | 1 | 868471 | |
|  Gris<br>Compatible con: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..)<br>**Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional | | | | | | | | |
| **Blando** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 568** | C1a | 1 | 1 | 868464 | |
|  **Adecuado para** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes | | | | | | | | |
| **Duro** | 125 | Varios agujeros | **2 608 601 331** | C1c | 1 | 1 | 800952 | |
|  **Adecuado para** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes | | | | | | | | |
| **medio** | 125 | Varios agujeros | **2 608 601 332** | C1c | 1 | 1 | 800969 | |

## Platos multiperforación

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Diámetro mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **Adecuado para** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes | | | | | | | | |
| **Blando** | 125 | Varios agujeros | **2 608 601 333** | C1c | 1 | 1 | 800976 | |



**Adecuado para** GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duro** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 334** | C1c | 1 | 1 | 800983 | |



**Adecuado para** GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **medio** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 335** | C1c | 1 | 1 | 800990 | |



**Adecuado para** GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blando** | 150 | Varios agujeros | **2 608 601 336** | C1c | 1 | 1 | 801003 | |





## Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch

Plato de lija
**Adecuado para** PEX 115

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duro** | 115 | 8 | **2 608 601 064** | C1c | 1 | 1 | 079198 | |
| **Semiduro** | 115 | 8 | **2 608 601 065** | C1c | 1 | 1 | 079181 | |



Plato de lija
**Adecuado para** PEX 11; PEX 115

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blando** | 115 | 8 | **2 608 601 066** | C1c | 1 | 1 | 079174 | |

## Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión | Diámetro mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 125-1 AE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 000 349** | C1c | 1 | 1 | 454957 |
| **extrablando** | 125 | - | **2 608 000 351** | C1c | 1 | 1 | 465489 |
| **Duro** | 125 | 8 | **2 608 000 352** | C1c | 1 | 1 | 465496 |



Plato lijador
**Adecuado para** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duro** | 125 | 8 | **2 608 601 061** | C1c | 1 | 1 | 077446 |
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 601 062** | C1c | 1 | 1 | 077453 |
| **Blando** | 125 | 8 | **2 608 601 063** | C1c | 1 | 1 | 077460 |

gris – blando/extrablando



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **extrablando** | 125 | 8 | **2 608 601 117** | C1c | 1 | 1 | 219488 |
| **Blando** | 125 | - | **2 608 601 118** | C1c | 1 | 1 | 219495 |
| **Duro** | 125 | 8 | **2 608 601 119** | C1c | 1 | 1 | 219501 |

azul – duro



Plato lijador con tornillos y llave hexagonal
**Adecuado para** PEX 270 A; PEX 270 AE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 601 169** | C1c | 1 | 1 | 260459 |

Platos de lija con tornillos y llave hexagonal
**Adecuado para** GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 601 173** | C1c | 1 | 1 | 294751 |



Plato lijador
**Adecuado para** PEX 220 A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 601 175** | C1c | 1 | 1 | 329217 |



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 125-150 AVE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 125 | 8 | **2 608 601 607** | C1c | 1 | 1 | 623476 |

## Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch



azul – duro

Plato de lija
**Adecuado para** GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

| Versión | Diámetro mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blando** | 150 | - | **2 608 601 051** | C1c | 1 | 1 | 063074 |
| **Semiduro** | 150 | - | **2 608 601 052** | C1c | 1 | 1 | 063081 |
| **Duro** | 150 | - | **2 608 601 053** | C1c | 1 | 1 | 063098 |



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **extrablando** | 150 | - | **2 608 601 114** | C1c | 1 | 1 | 219457 |
| **Blando** | 150 | - | **2 608 601 115** | C1c | 1 | 1 | 219464 |
| **Duro** | 150 | - | **2 608 601 116** | C1c | 1 | 1 | 219471 |



Plato de lija
**Adecuado para** PEX 15 AE; PEX 420 AE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blando** | 150 | - | **2 608 601 179** | C1c | 1 | 1 | 331944 |



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 150 | 8 | **2 608 601 185** | C1c | 1 | 1 | 375214 |



Plato de lija
**Adecuado para** GEX 150 ACE Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Semiduro** | 150 | 8 | **3 608 601 006** | C1c | 1 | 1 | 018616 |

## Empuñaduras adicionales para lijadoras excéntricas

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura adicional<br>**Adecuado para** GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11 | **2 602 026 070** | P0b | 1 | 1 | 113816 |
|  | Empuñadura adicional<br>**Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional | **2 602 026 177** | P0b | 1 | 1 | 624138 |
|  | Empuñadura auxiliar GET 55 + 75<br>**Adecuado para** GET 55-125; GET 75-150 Professional | **2 607 017 500** | P1d | 1 | 1 | 967303 |

## Depósito para polvo y filtro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Filtro<br>**Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional | **2 605 190 930** | C0a | 1 | 1 | 624152 |
|  | Microfiltro con filtro<br>**Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional | **2 605 411 233** | C0a | 1 | 1 | 624145 |

## Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas

### ▶ Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Protectores de plato para lijadoras excéntricas | | | | | | | |
| **115** | perforado | **2 608 000 691** | P1b | 2 | 1 | 968799 | |
| **125** | perforado | **2 608 000 689** | P1b | 2 | 1 | 968409 | |
| **150** | perforado | **2 608 000 690** | P1b | 2 | 1 | 968416 | |
| **215** | perforado | **2 608 000 692** | P1b | 2 | 1 | 968805 | |

## Protectores para lijadoras excéntricas



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Protector para GET 75-150<br>**Adecuado para** GET 75-150 Professional | | | | | | |
| | **2 607 017 497** | P1d | 1 | 1 | 967273 | |



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Protector para GET 55-125<br>**Adecuado para** GET 55-125 Professional | | | | | | |
| | **2 607 017 496** | P1d | 1 | 1 | 967266 | |

## Toma de aspiración para lijadoras excéntricas

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toma de aspiración para GET 55-125<br>**Adecuado para** GET 55-125 Professional | | **2 607 017 498** | P1d | 1 | 1 | 967280 |
| Toma de aspiración para GET 75-150<br>**Adecuado para** GET 75-150 Professional | | **2 607 017 499** | P1d | 1 | 1 | 967297 |



# **Accesorios de pulido** para lijadoras excéntricas

## Vellón para pulido para lijadoras excéntricas

- **Indicado para** estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales e iniciar el lijado (mateado) de barnices



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Grado de dureza | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Vellón de lijado<br>Grado de dureza duro, corindón | | | | | | | | |
| **128** | 100 | grueso | - | **2 608 604 522** | P0f | 5 | 1 | 077125 |
| **150** | 100 | grueso | - | **3 608 604 023** | P0f | 5 | 1 | 018678 |
| Vellón de lijado<br>Grado de dureza medio, corindón | | | | | | | | |
| **128** | 280 | medio | - | **2 608 604 523** | P0f | 5 | 1 | 077132 |
| **150** | 280 | medio | - | **3 608 604 024** | P0f | 5 | 1 | 018685 |
| Vellón de lijado<br>Grado de dureza blando, carburo de silicio (SiC), sin cierre de cardillo (cierre por contacto), autoadherente | | | | | | | | |
| **128** | 800 | fino | - | **2 608 604 524** | P0f | 5 | 1 | 077149 |
| **150** | 800 | fino | - | **3 608 604 025** | P0f | 5 | 1 | 018692 |
| **125** | 120 | medio | 125 | **2 608 624 116** | C0a | 1 | 20 | 933032 |
| **125** | 80/100 | Coarse A | 125 | **2 608 624 115** | C0a | 1 | 20 | 933025 |
| **150** | 320 | Very fine GP | 150 | **2 608 624 127** | C0a | 1 | 20 | 933148 |
| **150** | 120 | Medio A | 150 | **2 608 624 124** | C0a | 1 | 20 | 933117 |
| **150** | sin grano | Limpieza | 150 | **2 608 624 121** | C0a | 1 | 20 | 933087 |
| **150** | 600 | Ultrafino S | 150 | **2 608 624 126** | C0a | 1 | 20 | 933131 |
| **150** | 320 | Very fine A | 150 | **2 608 624 125** | C0a | 1 | 20 | 933124 |

## Fieltros de pulido para lijadoras excéntricas

- **Indicados para** el pulido previo de superficies muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado de dureza | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Blando** | 128 | **2 608 613 009** | C1d | 1 | 1 | 032780 |
| | | **2 608 612 006** | C1d | 5 | 1 | 077101 |
| **Duro** | 128 | **2 608 612 005** | C1d | 5 | 1 | 077088 |
| **Blando** | 160 | **3 608 604 001** | C1d | 2 | 1 | 018784 |

## Fieltros de pulido para lijadoras excéntricas

| Características del producto | Grado de dureza | Información de pedido | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duro** | 160 | **3 608 604 000** | C1d | 2 | 1 | 018777 | | |

## Esponjas de pulido para lijadoras excéntricas



- **Indicadas para** el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas y planas
- Acabado de colores claros tras aplicar lana de oveja
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional

| Características del producto | Diámetro de trabajo mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **130** | **2 608 613 005** | C1d | 1 | 1 | 014854 | |



## Caperuzas de lana de oveja para lijadoras excéntricas



- **Indicadas para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional



Caperuza de lana de oveja

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **130** | **2 608 610 001** | C1a | 1 | 1 | 014786 | |



Boina de lana
Pulido de pinturas viejas
después del afilado de superficies

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **170** | **2 608 612 026** | P1d | 1 | 1 | 632423 | |

## Adaptadores para lijadoras excéntricas

- **Indicados como** capa intermedia adicional para trabajar de forma especialmente suave
- Ideal para el lijado o pulido de contornos y superficies curvadas



Adaptador, perforado

| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **125** | **2 608 601 126** | C1c | 1 | 1 | 220712 | |



Adaptador, perforado

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **2 608 601 127** | C1d | 1 | 1 | 220729 | |

# **Hojas de lija** para lijadoras de pared y techo

## Hojas de lija M480 para lijadoras de paredes y techos, Best for Wood and Paint, 225 mm de diámetro

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 225 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 25 uds. | | | | | | | |
| **225** | 80 | **2 608 621 180** | C0a | 25 | 1 | 872713 | |
| **225** | 100 | **2 608 621 181** | C0a | 25 | 1 | 872720 | |
| **225** | 120 | **2 608 621 182** | C0a | 25 | 1 | 872737 | |
| **225** | 150 | **2 608 621 183** | C0a | 25 | 1 | 872744 | |
| **225** | 180 | **2 608 621 184** | C0a | 25 | 1 | 872751 | |
| **225** | 220 | **2 608 621 185** | C0a | 25 | 1 | 872768 | |
| **225** | 240 | **2 608 621 186** | C0a | 25 | 1 | 872775 | |
| **225** | 320 | **2 608 621 187** | C0a | 25 | 1 | 872782 | |
| **225** | 400 | **2 608 621 188** | C0a | 25 | 1 | 872799 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras para paredes y techos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de pintura, masilla, yeso
- **Adecuadas para** lijadoras para paredes y techos Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 25 uds. | | | | | | | |
| **225** | 40 | **2 608 621 032** | C0a | 25 | 1 | 825061 | |
| **225** | 60 | **2 608 621 033** | C0a | 25 | 1 | 825078 | |
| **225** | 80 | **2 608 621 034** | C0a | 25 | 1 | 825085 | |
| **225** | 100 | **2 608 621 035** | C0a | 25 | 1 | 825092 | |
| **225** | 120 | **2 608 621 036** | C0a | 25 | 1 | 825108 | |
| **225** | 150 | **2 608 621 037** | C0a | 25 | 1 | 825115 | |
| **225** | 180 | **2 608 621 038** | C0a | 25 | 1 | 825122 | |
| **225** | 220 | **2 608 621 039** | C0a | 25 | 1 | 825139 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras para paredes y techos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de pintura, masilla, yeso
- **Adecuadas para** todas las lijadoras para paredes y techos más usuales



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 25 uds. | | | | | | | |
| **225** | 40 | **2 608 621 026** | C0a | 25 | 1 | 825009 | |
| **225** | 60 | **2 608 621 027** | C0a | 25 | 1 | 825016 | |
| **225** | 80 | **2 608 621 028** | C0a | 25 | 1 | 825023 | |
| **225** | 100 | **2 608 621 029** | C0a | 25 | 1 | 825030 | |
| **225** | 120 | **2 608 621 030** | C0a | 25 | 1 | 825047 | |
| **225** | 180 | **2 608 621 031** | C0a | 25 | 1 | 825054 | |

# EL LIJADO DE ESQUINAS, HECHO FÁCIL

## Hojas para lijadoras delta, multiherramientas y multilijadoras.







| | M480 | C470 | F355 | F460 | C430 |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **632** | **632** | **633** | **633** | **636** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Gama de granos** | 80 – 400 | 40 – 400 | 60 – 1 200 | 40 – 240 | 40 – 240 |
| **Tipo de grano** | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Carburo de silicio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | Malla, tejido de punto | Papel C | Papel F | Papel F | Papel C |
| **Diámetro** mm | 93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93 | 93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93 | 93 x 93 | 93 x 93 | 32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Acabado** | ■■□ | ■■■ | ■■□ | ■■□ | ■□□ |
| **Flexibilidad** | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Madera resinosa** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES RECUBRIMIENTOS** | | | | | |
| **Pintura/barniz** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Relleno** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **Yeso** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES** | | | | | |
| **Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – | – | – |
| **Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)** | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Perspex** | ✓ | – | ✓ | – | – |
| **Piedra/vidrio** | – | – | ✓ | – | – |

# **Hojas de lija** para lijadoras delta y multiherramientas

## Hojas de lija M480 para lijadora delta, Best for Wood and Paint, 93 mm

best for Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 93 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **93** | 80 | **2 608 621 189** | C1a | 5 | 5 | 872805 | |
| **93** | 100 | **2 608 621 190** | C1a | 5 | 5 | 872812 | |
| **93** | 150 | **2 608 621 192** | C1a | 5 | 5 | 872836 | |
| **93** | 180 | **2 608 621 193** | C1a | 5 | 5 | 872843 | |
| **93** | 220 | **2 608 621 194** | C1a | 5 | 5 | 872850 | |
| **93** | 240 | **2 608 621 195** | C1a | 5 | 5 | 872867 | |
| **93** | 320 | **2 608 621 196** | C1a | 5 | 5 | 872874 | |
| **93** | 400 | **2 608 621 197** | C1a | 5 | 5 | 872881 | |
| Paquete de 5 | | | | | | | |
| **93** | 120 | **2 608 621 191** | C1a | 5 | 5 | 872829 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 perforaciones

best for Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** las lijadoras delta de Bosch, Makita, Metabo, Skil



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 605 148** | C1a | 5 | 5 | 159661 |
| **93** | 60 | **2 608 605 149** | C1a | 5 | 5 | 159678 |
| **93** | 80 | **2 608 605 150** | C1a | 5 | 5 | 159685 |
| **93** | 100 | **2 608 605 151** | C1a | 5 | 5 | 159692 |
| **93** | 120 | **2 608 605 152** | C1a | 5 | 5 | 159708 |
| **93** | 180 | **2 608 605 153** | C1a | 5 | 5 | 159715 |
| **93** | 240 | **2 608 605 154** | C1a | 5 | 5 | 159722 |
| **93** | 320 | **2 608 605 155** | C1a | 5 | 5 | 159739 |
| **93** | 400 | **2 608 605 156** | C1a | 5 | 5 | 159746 |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | |
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 165** | C1a | 6 | 5 | 159838 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **93** | 40 | **2 608 607 878** | C0a | 50 | 1 | 551519 |
| **93** | 60 | **2 608 607 879** | C0a | 50 | 1 | 551526 |
| **93** | 80 | **2 608 607 880** | C0a | 50 | 1 | 551533 |
| **93** | 100 | **2 608 607 881** | C0a | 50 | 1 | 551540 |
| **93** | 120 | **2 608 607 882** | C0a | 50 | 1 | 551557 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **93** | 180 | **2 608 607 883** | C0a | 50 | 1 | 551564 | |
| **93** | 240 | **2 608 607 884** | C0a | 50 | 1 | 551571 | |
| **93** | 320 | **2 608 607 885** | C0a | 50 | 1 | 551588 | |
| **93** | 400 | **2 608 607 886** | C0a | 50 | 1 | 551595 | |

## Hojas de lija F355 para lijadoras delta y multiherramientas, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites






- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Compatible con** las lijadoras delta de Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Adecuadas para** multiherramientas de Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil

Paquete de 5 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 80 | **2 608 605 192** | C1a | 5 | 5 | 160100 |
| **93** | 100 | **2 608 605 193** | C1a | 5 | 5 | 160117 |
| **93** | 120 | **2 608 605 194** | C1a | 5 | 5 | 160124 |
| **93** | 180 | **2 608 605 195** | C1a | 5 | 5 | 160131 |
| **93** | 240 | **2 608 605 196** | C1a | 5 | 5 | 160148 |
| **93** | 320 | **2 608 605 197** | C1a | 5 | 5 | 160155 |
| **93** | 400 | **2 608 605 198** | C1a | 5 | 5 | 160162 |
| **93** | 600 | **2 608 605 199** | C1a | 5 | 5 | 160179 |
| **93** | 1200 | **2 608 605 200** | C1a | 5 | 5 | 159180 |

## Hojas de lija F460 para multiherramientas y lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint




Paquete de 5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 40 | **2 608 621 684** | C1a | 5 | 5 | 959865 |
| **93** | 60 | **2 608 621 685** | C1a | 5 | 5 | 959872 |
| **93** | 80 | **2 608 621 686** | C1a | 5 | 5 | 959889 |
| **93** | 120 | **2 608 621 687** | C1a | 5 | 5 | 959896 |
| **93** | 180 | **2 608 621 688** | C1a | 5 | 5 | 959902 |
| **93** | 240 | **2 608 621 689** | C1a | 5 | 5 | 959919 |

Paquete de 6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 60<br>120<br>240 | **2 608 621 690** | C1a | 6 | 5 | 959926 |



## Hojas de lija M480 para lijadora delta, Best for Wood and Paint, 100x150 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 100 x 150 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 | | | | | | |
| **100x150** | 80 | **2 608 621 207** | C1a | 10 | 5 | 872980 |
| **100x150** | 100 | **2 608 621 208** | C1a | 10 | 5 | 872997 |
| **100x150** | 120 | **2 608 621 209** | C1a | 10 | 5 | 873000 |
| **100x150** | 150 | **2 608 621 210** | C1a | 10 | 5 | 873017 |
| **100x150** | 180 | **2 608 621 211** | C1a | 10 | 5 | 873024 |
| **100x150** | 220 | **2 608 621 212** | C1a | 10 | 5 | 873031 |
| **100x150** | 240 | **2 608 621 213** | C1a | 10 | 5 | 873048 |
| **100x150** | 320 | **2 608 621 214** | C1a | 10 | 5 | 873055 |
| **100x150** | 400 | **2 608 621 215** | C1a | 10 | 5 | 873062 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 100 x 150 mm, 7 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** las lijadoras delta de Bosch, Festool



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **100x150** | 40 | **2 608 608 Z93** | C1a | 10 | 1 | 821193 |
| **100x150** | 60 | **2 608 608 Z94** | C1a | 10 | 1 | 821209 |
| **100x150** | 80 | **2 608 608 Z95** | C1a | 10 | 1 | 821216 |
| **100x150** | 120 | **2 608 608 Z96** | C1a | 10 | 1 | 821223 |
| **100x150** | 180 | **2 608 608 Z97** | C1a | 10 | 1 | 821230 |
| **100x150** | 240 | **2 608 608 Z98** | C1a | 10 | 1 | 821247 |
| **100x150** | 320 | **2 608 624 056** | C1a | 10 | 1 | 829885 |
| **100x150** | 400 | **2 608 624 057** | C1a | 10 | 1 | 829892 |

## Hojas de lija C470 para multilijadora, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **102x62, 93** | 40 | **2 608 607 402** | C1a | 10 | 1 | 323239 | |
| **102x62, 93** | 80 | **2 608 607 403** | C1a | 10 | 1 | 323246 | |
| **102x62, 93** | 120 | **2 608 607 404** | C1a | 10 | 1 | 323253 | |
| **102x62, 93** | 180 | **2 608 607 405** | C1a | 10 | 1 | 323260 | |

## Hojas de lija C470 y C430 para multilijadora, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

best Wood+Paint

expert Wood+Paint




- C470 Best for Wood and Paint **indicadas para** lijar madera, pintura, barniz, masilla (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **indicadas para** lijar todas las maderas, materiales de madera y pintura (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



Paquete de 25 uds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102x62, 93** | 2x40<br>2x80<br>2x180<br>3x40<br>3x120<br>3x180<br>4x120<br>6x80 | **2 608 607 417** | C1c | 25 | 1 | 327695 | |

## Hojas de lija C430 para multilijadora, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **102x62, 93** | 40 | **2 608 607 407** | C1a | 10 | 1 | 323284 | |
| **102x62, 93** | 80 | **2 608 607 408** | C1a | 10 | 1 | 323291 | |
| **102x62, 93** | 120 | **2 608 607 409** | C1a | 10 | 1 | 323307 | |
| **102x62, 93** | 180 | **2 608 607 410** | C1a | 10 | 1 | 323314 | |

## Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** multilijadoras de Black & Decker



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **100x170** | 40 | **2 608 605 182** | C1a | 5 | 5 | 160001 |
| **100x170** | 60 | **2 608 605 183** | C1a | 5 | 5 | 160018 |
| **100x170** | 80 | **2 608 605 184** | C1a | 5 | 5 | 160025 |
| **100x170** | 120 | **2 608 605 185** | C1a | 5 | 5 | 160032 |
| **100x170** | 180 | **2 608 605 577** | C1a | 5 | 5 | 170611 |
| **100x170** | 240 | **2 608 605 578** | C1a | 5 | 5 | 170628 |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | |
| **100x170** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 186** | C1a | 6 | 5 | 160049 |

## Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 4 perforaciones

expert Wood+Paint



- ▶ **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** multilijadoras de Bosch, Black & Decker



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **95X135** | 40 | **2 608 607 428** | C1a | 5 | 5 | 337076 | |
| **95X135** | 80 | **2 608 607 429** | C1a | 5 | 5 | 337083 | |
| **95X135** | 120 | **2 608 607 430** | C1a | 5 | 5 | 337090 | |
| **95X135** | 180 | **2 608 607 431** | C1a | 5 | 5 | 337106 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **95X135** | 80<br>120<br>180 | **2 608 607 432** | C1a | 6 | 5 | 337113 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- ▶ **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Compatible con** las lijadoras delta de Bosch, Skil



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **32** | 40 | **2 608 605 166** | C1a | 5 | 5 | 159845 | |
| **32** | 60 | **2 608 605 167** | C1a | 5 | 5 | 159852 | |
| **32** | 80 | **2 608 605 168** | C1a | 5 | 5 | 159869 | |
| **32** | 120 | **2 608 605 169** | C1a | 5 | 5 | 159876 | |
| **32** | 240 | **2 608 605 170** | C1a | 5 | 5 | 159883 | |
| Paquete de 6 uds. | | | | | | | |
| **32** | 60<br>120<br>240 | **2 608 605 171** | C1a | 6 | 5 | 159890 | |

## Vellón de limpieza para multilijadoras, 102 x 62, 93 mm



- ▶ **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil
- ▶ Calidad media a fina



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 2 discos pulidores para limpieza | | | | | | | |
| **102x62, 93** | medio<br>fino | **2 608 607 419** | C1c | 2 | 1 | 327718 | |

# Accesorios para **lijadoras Delta de Bosch**

## Placa lijadora para lijadoras Delta de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Placa lijadora<br>**Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E | | | | | | **2 608 000 211** | C1d | 1 | 1 | 109505 |
|  | Placa de lija<br>**Adecuado para** PDA 100; PDA 120 E | | | | | | **2 608 000 149** | C1d | 1 | 1 | 076401 |
|  | Placa lijadora<br>**Adecuado para** PSM 160 A; PSM 160 AE | | | | | | **2 608 601 181** | C1c | 1 | 1 | 332293 |

## Placas lijadoras para lijadoras Delta de Bosch

▶ **Indicados para** lijar puertas y contraventanas laminadas

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Placas lijadoras<br>**Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400 | | | | | | **2 608 000 200** | C1d | 1 | 1 | 109499 |
|  | Recambio con cierre auto-adherente para lijadoras Delta<br>**Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140 | | | | | | **2 601 099 044** | C1d | 2 | 1 | 076395 |

## Lengüetas de lijado para lijadoras Delta de Bosch

- **Indicadas para** lijar en espacios estrechos
- **Adecuadas para** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material de recambio con cierre por contacto para lija para lijadoras delta | | | | | | |
|  | **2 601 099 074** | C1c | 2 | 1 | 110907 | |
| Dispositivo lijador para láminas, plano | | | | | | |
|  | **2 608 000 199** | C1d | 1 | 1 | 109482 | |
| Dispositivo lijador para láminas, oval | | | | | | |
|  | **2 608 000 198** | C1d | 1 | 1 | 109475 | |

## Adaptadores para lijadoras Delta de Bosch

- **Indicado para** trabajar de forma especialmente suave, ideal para el lijado de contornos o superficies curvadas
- **Compatible con** las lijadoras delta GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; PRIO de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Dimensiones de la hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador | | | | | | | |
|  | | **93** | **2 608 601 137** | C1c | 1 | 1 | 223782 |

# PERFECTO PARA SUPERFICIES GRANDES

## Hojas para lijadoras orbitales.





| | M480 | C470 | C430 |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **641** | **641** | **646** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Gama de granos** | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 |
| **Tipo de grano** | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | Malla, tejido de punto | Papel C | Papel C |
| **Diámetro** mm | 80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230 | 80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280 | 80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280 |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ | ■■■ | ■■□ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■□ | ■□□ |
| **Acabado** | ■■□ | ■■■ | ■□□ |
| **Flexibilidad** | ■■■ | ■■□ | ■■□ |
| **MATERIALES MADERA** | | | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera resinosa** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES RECUBRIMIENTOS** | | | |
| **Pintura/barniz** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Relleno** | ✓ | ✓ | – |
| **Yeso** | ✓ | ✓ | – |
| **MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES** | | | |
| **Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)** | ✓ | ✓ | – |
| **Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)** | ✓ | – | – |
| **Perspex** | ✓ | – | – |

# **Hojas de lija** para lijadoras orbitales

## Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 80x133 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 80 x 133 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 | | | | | | |
| **80x133** | 80 | **2 608 621 225** | C1a | 10 | 5 | 873161 |
| **80x133** | 100 | **2 608 621 226** | C1a | 10 | 5 | 873178 |
| **80x133** | 120 | **2 608 621 227** | C1a | 10 | 5 | 873185 |
| **80x133** | 150 | **2 608 621 228** | C1a | 10 | 5 | 873192 |
| **80x133** | 180 | **2 608 621 229** | C1a | 10 | 5 | 873208 |
| **80x133** | 220 | **2 608 621 230** | C1a | 10 | 5 | 873215 |
| **80x133** | 240 | **2 608 621 231** | C1a | 10 | 5 | 873222 |
| **80x133** | 320 | **2 608 621 232** | C1a | 10 | 5 | 873239 |
| **80x133** | 400 | **2 608 621 233** | C1a | 10 | 5 | 873246 |

## Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x186 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 93 x 186 mm



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 | | | | | | |
| **93x186** | 80 | **2 608 621 234** | C1a | 10 | 5 | 873253 |
| **93x186** | 100 | **2 608 621 235** | C1a | 10 | 5 | 873260 |
| **93x186** | 120 | **2 608 621 236** | C1a | 10 | 5 | 873277 |
| **93x186** | 150 | **2 608 621 237** | C1a | 10 | 5 | 873284 |
| **93x186** | 180 | **2 608 621 238** | C1a | 10 | 5 | 873291 |
| **93x186** | 220 | **2 608 621 239** | C1a | 10 | 5 | 873307 |
| **93x186** | 240 | **2 608 621 240** | C1a | 10 | 5 | 873314 |
| **93x186** | 320 | **2 608 621 241** | C1a | 10 | 5 | 873321 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **93x186** | 80 | **2 608 621 243** | C0a | 50 | 1 | 873345 |
| **93x186** | 100 | **2 608 621 244** | C0a | 50 | 1 | 873352 |
| **93x186** | 120 | **2 608 621 245** | C0a | 50 | 1 | 873369 |
| **93x186** | 150 | **2 608 621 246** | C0a | 50 | 1 | 873376 |
| **93x186** | 180 | **2 608 621 247** | C0a | 50 | 1 | 873383 |
| **93x186** | 220 | **2 608 621 248** | C0a | 50 | 1 | 873390 |
| **93x186** | 240 | **2 608 621 249** | C0a | 50 | 1 | 873406 |
| **93x186** | 320 | **2 608 621 250** | C0a | 50 | 1 | 873413 |
| **93x186** | 400 | **2 608 621 251** | C0a | 50 | 1 | 873420 |

## Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x230 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 115 x 230 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 | | | | | | |
| **115x230** | 80 | **2 608 621 261** | C1a | 10 | 5 | 873536 |
| **115x230** | 100 | **2 608 621 262** | C1a | 10 | 5 | 873543 |
| **115x230** | 120 | **2 608 621 263** | C1a | 10 | 5 | 873550 |
| **115x230** | 150 | **2 608 621 264** | C1a | 10 | 5 | 873567 |
| **115x230** | 180 | **2 608 621 265** | C1a | 10 | 5 | 873574 |
| **115x230** | 220 | **2 608 621 266** | C1a | 10 | 5 | 873581 |
| **115x230** | 240 | **2 608 621 267** | C1a | 10 | 5 | 873598 |
| **115x230** | 320 | **2 608 621 268** | C1a | 10 | 5 | 873604 |
| **115x230** | 400 | **2 608 621 269** | C1a | 10 | 5 | 873628 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **115x230** | 80 | **2 608 621 270** | C0a | 50 | 1 | 873635 |
| **115x230** | 100 | **2 608 621 271** | C0a | 50 | 1 | 873642 |
| **115x230** | 120 | **2 608 621 272** | C0a | 50 | 1 | 873659 |
| **115x230** | 150 | **2 608 621 273** | C0a | 50 | 1 | 873666 |
| **115x230** | 180 | **2 608 621 274** | C0a | 50 | 1 | 873673 |
| **115x230** | 220 | **2 608 621 275** | C0a | 50 | 1 | 873680 |
| **115x230** | 240 | **2 608 621 276** | C0a | 50 | 1 | 873697 |
| **115x230** | 320 | **2 608 621 277** | C0a | 50 | 1 | 873703 |
| **115x230** | 400 | **2 608 621 278** | C0a | 50 | 1 | 873710 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **80x133** | 40 | **2 608 607 228** | C1a | 10 | 5 | 247658 |
| **80x133** | 60 | **2 608 607 229** | C1a | 10 | 5 | 247665 |
| **80x133** | 80 | **2 608 607 230** | C1a | 10 | 5 | 247672 |
| **80x133** | 100 | **2 608 607 231** | C1a | 10 | 5 | 247689 |
| **80x133** | 120 | **2 608 607 232** | C1a | 10 | 5 | 247696 |
| **80x133** | 180 | **2 608 607 233** | C1a | 10 | 5 | 247702 |
| **80x133** | 240 | **2 608 607 234** | C1a | 10 | 5 | 247719 |
| **80x133** | 320 | **2 608 607 235** | C1a | 10 | 5 | 247726 |
| **80x133** | 400 | **2 608 607 236** | C1a | 10 | 5 | 247733 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 605 253** | C1a | 10 | 5 | 160704 |
| **93x186** | 60 | **2 608 605 254** | C1a | 10 | 5 | 160711 |
| **93x186** | 80 | **2 608 605 255** | C1a | 10 | 5 | 160728 |
| **93x186** | 100 | **2 608 606 706** | C1a | 10 | 5 | 179713 |
| **93x186** | 120 | **2 608 605 256** | C1a | 10 | 5 | 160735 |
| **93x186** | 180 | **2 608 605 257** | C1a | 10 | 5 | 160742 |
| **93x186** | 240 | **2 608 605 258** | C1a | 10 | 5 | 160759 |
| **93x186** | 320 | **2 608 605 899** | C1a | 10 | 5 | 173834 |
| **93x186** | 400 | **2 608 605 259** | C1a | 10 | 5 | 160766 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 607 922** | C0a | 50 | 1 | 550833 |
| **93x186** | 60 | **2 608 607 923** | C0a | 50 | 1 | 550840 |
| **93x186** | 80 | **2 608 607 924** | C0a | 50 | 1 | 550857 |
| **93x186** | 100 | **2 608 607 925** | C0a | 50 | 1 | 550864 |
| **93x186** | 120 | **2 608 607 926** | C0a | 50 | 1 | 550871 |
| **93x186** | 180 | **2 608 607 927** | C0a | 50 | 1 | 550888 |
| **93x186** | 240 | **2 608 607 974** | C0a | 50 | 1 | 551854 |
| **93x186** | 320 | **2 608 607 975** | C0a | 50 | 1 | 551861 |
| **93x186** | 400 | **2 608 607 930** | C0a | 50 | 1 | 550918 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 8 perforaciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **93x230** | 40 | **2 608 605 225** | C1a | 10 | 5 | 160421 |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 226** | C1a | 10 | 5 | 160438 |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 227** | C1a | 10 | 5 | 160445 |
| **93x230** | 100 | **2 608 605 909** | C1a | 10 | 5 | 173933 |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 228** | C1a | 10 | 5 | 160452 |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 229** | C1a | 10 | 5 | 160469 |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 230** | C1a | 10 | 5 | 160476 |
| **93x230** | 320 | **2 608 605 910** | C1a | 10 | 5 | 173940 |
| **93x230** | 400 | **2 608 605 231** | C1a | 10 | 5 | 160483 |
| **93x230** | 3x60<br>4x80<br>3x120 | **2 608 608 X99** | C1a | 10 | 5 | 805827 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** todas las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **93x230** | 40 | **2 608 605 232** | C1a | 10 | 5 | 160490 |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 233** | C1a | 10 | 5 | 160506 |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 234** | C1a | 10 | 5 | 160513 |
| **93x230** | 100 | **2 608 605 920** | C1a | 10 | 5 | 174046 |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 235** | C1a | 10 | 5 | 160520 |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 236** | C1a | 10 | 5 | 160537 |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 237** | C1a | 10 | 5 | 160544 |
| **93x230** | 320 | **2 608 605 687** | C1a | 10 | 5 | 171717 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115x107** | 40 | **2 608 607 455** | C1a | 10 | 5 | 343855 |
| **115x107** | 60 | **2 608 607 456** | C1a | 10 | 5 | 343862 |
| **115x107** | 80 | **2 608 607 457** | C1a | 10 | 5 | 343879 |
| **115x107** | 120 | **2 608 607 458** | C1a | 10 | 5 | 343886 |
| **115x107** | 180 | **2 608 607 459** | C1a | 10 | 5 | 343893 |
| **115x107** | 240 | **2 608 607 460** | C1a | 10 | 5 | 343909 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch



Tensada, 6 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **115x140** | 2x40<br>2x60<br>2x80<br>2x120<br>2x180 | **2 608 608 Y00** | C1a | 10 | 5 | 805834 | |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Paquete de 10 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115x230** | 40 | **2 608 605 265** | C1a | 10 | 5 | 160827 |
| **115x230** | 60 | **2 608 605 266** | C1a | 10 | 5 | 160834 |
| **115x230** | 80 | **2 608 605 267** | C1a | 10 | 5 | 160841 |
| **115x230** | 100 | **2 608 606 709** | C1a | 10 | 5 | 179744 |
| **115x230** | 120 | **2 608 605 268** | C1a | 10 | 5 | 160858 |
| **115x230** | 180 | **2 608 605 269** | C1a | 10 | 5 | 160865 |
| **115x230** | 240 | **2 608 605 270** | C1a | 10 | 5 | 160872 |
| **115x230** | 320 | **2 608 605 759** | C1a | 10 | 5 | 172431 |
| **115x230** | 400 | **2 608 605 271** | C1a | 10 | 5 | 160889 |

Paquete de 50 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115x230** | 40 | **2 608 607 931** | C0a | 50 | 1 | 550925 |
| **115x230** | 60 | **2 608 607 932** | C0a | 50 | 1 | 550932 |
| **115x230** | 80 | **2 608 607 933** | C0a | 50 | 1 | 550949 |
| **115x230** | 100 | **2 608 607 934** | C0a | 50 | 1 | 550956 |
| **115x230** | 120 | **2 608 607 935** | C0a | 50 | 1 | 550963 |
| **115x230** | 180 | **2 608 607 936** | C0a | 50 | 1 | 550970 |
| **115x230** | 240 | **2 608 607 937** | C0a | 50 | 1 | 550987 |
| **115x230** | 320 | **2 608 607 938** | C0a | 50 | 1 | 550994 |
| **115x230** | 400 | **2 608 607 939** | C0a | 50 | 1 | 551007 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 perforaciones

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 14 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115x280** | 40 | **2 608 605 239** | C1a | 10 | 5 | 160568 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 240** | C1a | 10 | 5 | 160575 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 241** | C1a | 10 | 5 | 160582 |
| **115x280** | 100 | **2 608 606 710** | C1a | 10 | 5 | 179751 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 242** | C1a | 10 | 5 | 160599 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 243** | C1a | 10 | 5 | 160605 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 244** | C1a | 10 | 5 | 160612 |
| **115x280** | 320 | **2 608 605 847** | C1a | 10 | 5 | 173315 |
| **115x280** | 400 | **2 608 605 245** | C1a | 10 | 5 | 160629 |

## Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115x280** | 40 | **2 608 605 246** | C1a | 10 | 5 | 160636 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 247** | C1a | 10 | 5 | 160643 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 248** | C1a | 10 | 5 | 160650 |
| **115x280** | 100 | **2 608 605 968** | C1a | 10 | 5 | 174527 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 249** | C1a | 10 | 5 | 160667 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 250** | C1a | 10 | 5 | 160674 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 251** | C1a | 10 | 5 | 160681 |
| **115x280** | 320 | **2 608 606 711** | C1a | 10 | 5 | 179768 |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint




- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **80x133** | 60 | **2 608 605 279** | C1a | 10 | 5 | 160964 |
| **80x133** | 80 | **2 608 605 280** | C1a | 10 | 5 | 160971 |
| **80x133** | 100 | **2 608 605 979** | C1a | 10 | 5 | 174633 |
| **80x133** | 120 | **2 608 605 281** | C1a | 10 | 5 | 160988 |
| **80x133** | 180 | **2 608 605 282** | C1a | 10 | 5 | 160995 |
| **80x133** | 240 | **2 608 605 283** | C1a | 10 | 5 | 161008 |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **93x186** | 40 | **2 608 605 302** | C1a | 10 | 5 | 161190 | |
| **93x186** | 60 | **2 608 605 303** | C1a | 10 | 5 | 161206 | |
| **93x186** | 80 | **2 608 605 304** | C1a | 10 | 5 | 161213 | |
| **93x186** | 100 | **2 608 605 305** | C1a | 10 | 5 | 161220 | |
| **93x186** | 120 | **2 608 605 306** | C1a | 10 | 5 | 161237 | |
| **93x186** | 180 | **2 608 605 308** | C1a | 10 | 5 | 161251 | |
| **93x186** | 240 | **2 608 605 309** | C1a | 10 | 5 | 161268 | |
| **93x186** | 4x60<br>4x120<br>2x180 | **2 608 605 310** | C1a | 10 | 5 | 161275 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Black & Decker



Tensada, 8 perforaciones

Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93x186** | 2x40<br>3x80<br>3x120<br>2x180 | **2 608 608 X97** | C1a | 10 | 5 | 805803 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 8 perforaciones

Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93x230** | 40 | **2 608 605 294** | C1a | 10 | 5 | 161114 | |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 295** | C1a | 10 | 5 | 161121 | |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 296** | C1a | 10 | 5 | 161138 | |
| **93x230** | 100 | **2 608 605 297** | C1a | 10 | 5 | 161145 | |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 298** | C1a | 10 | 5 | 161152 | |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 300** | C1a | 10 | 5 | 161176 | |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 301** | C1a | 10 | 5 | 161183 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de AEG, Black & Decker



Tensada, 8 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **93x230** | 2x40<br>3x80<br>3x120<br>2x180 | **2 608 608 X98** | C1a | 10 | 5 | 805810 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93x230** | 40 | **2 608 605 583** | C1a | 10 | 5 | 170673 | |
| **93x230** | 60 | **2 608 605 311** | C1a | 10 | 5 | 161282 | |
| **93x230** | 80 | **2 608 605 312** | C1a | 10 | 5 | 161299 | |
| **93x230** | 100 | **2 608 606 515** | C1a | 10 | 5 | 177818 | |
| **93x230** | 120 | **2 608 605 313** | C1a | 10 | 5 | 161305 | |
| **93x230** | 180 | **2 608 605 314** | C1a | 10 | 5 | 161312 | |
| **93x230** | 240 | **2 608 605 315** | C1a | 10 | 5 | 161329 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Paquete de 10 uds.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115x230** | 40 | **2 608 605 584** | C1a | 10 | 5 | 170680 | |
| **115x230** | 60 | **2 608 605 316** | C1a | 10 | 5 | 161336 | |
| **115x230** | 80 | **2 608 605 317** | C1a | 10 | 5 | 161343 | |
| **115x230** | 100 | **2 608 606 531** | C1a | 10 | 5 | 177979 | |
| **115x230** | 120 | **2 608 605 318** | C1a | 10 | 5 | 161350 | |
| **115x230** | 180 | **2 608 605 319** | C1a | 10 | 5 | 161367 | |
| **115x230** | 240 | **2 608 605 320** | C1a | 10 | 5 | 161374 | |
| **115x230** | 4x60<br>4x120<br>2x180 | **2 608 605 322** | C1a | 10 | 5 | 161398 | |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 14 perforaciones

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115x280** | 40 | **2 608 605 341** | C1a | 10 | 5 | 161589 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 342** | C1a | 10 | 5 | 161596 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 343** | C1a | 10 | 5 | 161602 |
| **115x280** | 100 | **2 608 605 344** | C1a | 10 | 5 | 161619 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 345** | C1a | 10 | 5 | 161626 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 347** | C1a | 10 | 5 | 161640 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 348** | C1a | 10 | 5 | 161657 |

## Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

Paquete de 10 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115x280** | 40 | **2 608 605 585** | C1a | 10 | 5 | 170697 |
| **115x280** | 60 | **2 608 605 323** | C1a | 10 | 5 | 161404 |
| **115x280** | 80 | **2 608 605 324** | C1a | 10 | 5 | 161411 |
| **115x280** | 100 | **2 608 606 546** | C1a | 10 | 5 | 178129 |
| **115x280** | 120 | **2 608 605 325** | C1a | 10 | 5 | 161428 |
| **115x280** | 180 | **2 608 605 326** | C1a | 10 | 5 | 161435 |
| **115x280** | 240 | **2 608 605 327** | C1a | 10 | 5 | 161442 |

# Accesorios para **lijadoras orbitales de Bosch**

## Placas lijadoras para lijadoras orbitales

| Características del producto | Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Placa lijadora extendida<br>Forma triangular para las superficies estrechas o en ángulo; puede usarse por ambos lados, con cierre por contacto. Mismas dimensiones que la lijadora delta y la hoja de lija Bosch<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | **93** | 185 | | **2 608 000 189** | P0b | 1 | 1 | 105767 |
|  Placa lijadora extendida<br>Versión fina para láminas y otras áreas de difícil acceso, con cierre por contacto. Hojas de lija adecuadas (93 x 280 mm)<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **93** | 185 | | **2 608 000 190** | P0b | 1 | 1 | 105774 |
|  Placa lijadora con cierre por contacto, uso normal<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | **93** | 185 | | **2 608 000 202** | P0b | 1 | 1 | 111898 |
| Placa lijadora sin cierre por contacto, para acabado<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | **93** | 185 | | **2 608 000 213** | P0b | 1 | 1 | 127271 |
|  Placa lijadora con cierre por contacto, uso normal<br>**Adecuado para** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **115** | 230 | | **2 608 000 204** | P0b | 1 | 1 | 111904 |
| Placa lijadora sin cierre por contacto, para acabado<br>**Adecuado para** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **115** | 230 | | **2 608 000 215** | P0b | 1 | 1 | 127288 |
|  Placa de lija<br>**Adecuado para** GSS 23 AE Professional | **93** | 185 | | **2 608 000 326** | P0b | 1 | 1 | 402163 |
|  Placa lijadora con fieltro<br>**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional | **110** | 100 | | **2 608 601 442** | PC1c | 1 | 1 | 822961 |
|  Placa lijadora con cierre por contacto<br>**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional | **110** | 100 | | **2 608 601 443** | PC1c | 1 | 1 | 822978 |

## Placas lijadoras para lijadoras orbitales



Placa lijadora con cierre por contacto
**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **80** | 130 | **2 608 601 444** | PC1c | 1 | 1 | 822985 | |



Placa lijadora delta con cierre por contacto
**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **100** | 150 | **2 608 601 445** | PC1c | 1 | 1 | 822992 | |



Placa oscilante para placa lijadora 2 608 601 442 y 2 608 601 443
**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **110** | 100 | **2 608 601 446** | PC1c | 1 | 1 | 823005 | |



Placa orbital para placa de lija 2 608 601 444
**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **80** | 130 | **2 608 601 447** | PC1c | 1 | 1 | 823012 | |



Placa oscilante para placa lijadora 2 608 601 445
**Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **110** | 150 | **2 608 601 448** | PC1c | 1 | 1 | 823029 | |

## Adaptadores para lijadoras orbitales

- El adaptador sirve como capa intermedia para trabajar de forma especialmente suave
- Ideal para el lijado de contornos y superficies curvadas



Adaptador, 8 orificios

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **93** | 185 | 8 | **2 608 601 129** | C1a | 1 | 1 | 220743 | |

# ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

## Bandas para lijadoras de banda.



| | X440 |
|---|---|
| **N.º de página** | **654** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Gama de granos** | 40 – 220 |
| **Tipo de grano** | Óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | Tela X |
| **Diámetro** mm | 13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620 |
| **RENDIMIENTO** | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ |
| **Vida útil** | ■■□ |
| **Acabado** | ■□□ |
| **Flexibilidad** | ■□□ |
| **MATERIALES MADERA** | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ |
| **Madera resinosa** | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ |
| **MATERIALES RECUBRIMIENTOS** | |
| **Pintura/barniz** | ✓ |
| **Relleno** | ✓ |
| **Yeso** | ✓ |
| **MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES** | |
| **Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)** | ✓ |
| **Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)** | ✓ |
| **Perspex** | ✓ |

# ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

## Bandas para lijadoras de banda.



| | Y580 |
|---|---|
| **N.º de página** | **657** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Gama de granos** | 40 – 180 |
| **Tipo de grano** | Óxido de circonio |
| **Material de soporte** | Tela X/Y |
| **Diámetro** mm | 13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285 |
| **RENDIMIENTO** | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ |
| **Vida útil** | ■■□ |
| **Acabado** | ■■□ |
| **Flexibilidad** | ■■□ |
| **MATERIALES METAL** | |
| **Acero inoxidable (inox)** | ✓ |
| **Acero templado (metal)** | ✓ |
| **Hierro fundido** | – |
| **Metal no ferroso** | – |
| **Aluminio** | – |

# **Bandas de lija** para lijadoras de banda

## Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint






▶ **Indicadas para** lijar todos los tipos de madera, madera dura, tablas de aglomerado, tablas de construcción y pintura

| Dimensiones de la banda, anchura mm | Dimensiones de la banda, longitud mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E | | | | | | | |
| **60** | 400 | 40 | **2 608 606 000** | C1e | 3 | 4 | 163361 |
| **60** | 400 | 60 | **2 608 606 001** | C1e | 3 | 4 | 163378 |
| **60** | 400 | 80 | **2 608 606 002** | C1e | 3 | 4 | 163385 |
| **60** | 400 | 100 | **2 608 606 003** | C1e | 3 | 4 | 163392 |
| **60** | 400 | 150 | **2 608 606 004** | C1e | 3 | 4 | 163408 |
| **60** | 400 | 220 | **2 608 606 005** | C1e | 3 | 4 | 163415 |
| **60** | 400 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 007** | C1e | 3 | 4 | 163439 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo | | | | | | | |
| **65** | 410 | 40 | **2 608 606 015** | C1e | 3 | 4 | 163514 |
| **65** | 410 | 60 | **2 608 606 016** | C1e | 3 | 4 | 163521 |
| **65** | 410 | 80 | **2 608 606 017** | C1e | 3 | 4 | 163538 |
| **65** | 410 | 100 | **2 608 606 018** | C1e | 3 | 4 | 163545 |
| **65** | 410 | 120 | **2 608 606 019** | C1e | 3 | 4 | 163552 |
| **65** | 410 | 150 | **2 608 606 020** | C1e | 3 | 4 | 163569 |
| **65** | 410 | 180 | **2 608 606 021** | C1e | 3 | 4 | 163576 |
| **65** | 410 | 220 | **2 608 606 022** | C1e | 3 | 4 | 163583 |
| **65** | 410 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 023** | C1e | 3 | 4 | 163590 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer | | | | | | | |
| **75** | 457 | 40 | **2 608 606 032** | C1e | 3 | 4 | 163682 |
| **75** | 457 | 60 | **2 608 606 033** | C1e | 3 | 4 | 163699 |
| **75** | 457 | 80 | **2 608 606 034** | C1e | 3 | 4 | 163705 |
| **75** | 457 | 100 | **2 608 606 035** | C1e | 3 | 4 | 163712 |
| **75** | 457 | 120 | **2 608 606 036** | C1e | 3 | 4 | 163729 |
| **75** | 457 | 150 | **2 608 606 037** | C1e | 3 | 4 | 163736 |
| **75** | 457 | 180 | **2 608 606 038** | C1e | 3 | 4 | 163743 |
| **75** | 457 | 220 | **2 608 606 039** | C1e | 3 | 4 | 163750 |
| **75** | 457 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 040** | C1e | 3 | 4 | 163767 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** Elu MHB 157; Elu MHB 158 | | | | | | | |
| **75** | 480 | 40 | **2 608 606 042** | C1e | 3 | 4 | 163781 |
| **75** | 480 | 60 | **2 608 606 043** | C1e | 3 | 4 | 163798 |
| **75** | 480 | 80 | **2 608 606 044** | C1e | 3 | 4 | 163804 |
| **75** | 480 | 100 | **2 608 606 045** | C1e | 3 | 4 | 163811 |
| **75** | 480 | 120 | **2 608 606 046** | C1e | 3 | 4 | 163828 |
| **75** | 480 | 150 | **2 608 606 047** | C1e | 3 | 4 | 163835 |
| **75** | 480 | 180 | **2 608 606 048** | C1e | 3 | 4 | 163842 |
| **75** | 480 | 220 | **2 608 606 049** | C1e | 3 | 4 | 163859 |
| **75** | 480 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 059** | C1e | 3 | 4 | 163958 |

## Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la banda, anchura mm | Dimensiones de la banda, longitud mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** Black+Decker | | | | | | | |
| **75** | 508 | 40 | **2 608 606 060** | C1e | 3 | 4 | 163965 |
| **75** | 508 | 60 | **2 608 606 061** | C1e | 3 | 4 | 163972 |
| **75** | 508 | 80 | **2 608 606 062** | C1e | 3 | 4 | 163989 |
| **75** | 508 | 100 | **2 608 606 063** | C1e | 3 | 4 | 163996 |
| **75** | 508 | 120 | **2 608 606 064** | C1e | 3 | 4 | 164009 |
| **75** | 508 | 150 | **2 608 606 065** | C1e | 3 | 4 | 164016 |
| **75** | 508 | 180 | **2 608 606 066** | C1e | 3 | 4 | 164023 |
| **75** | 508 | 220 | **2 608 606 067** | C1e | 3 | 4 | 164030 |
| **75** | 508 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 068** | C1e | 3 | 4 | 164047 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil | | | | | | | |
| **75** | 533 | 40 | **2 608 606 069** | C1e | 3 | 4 | 164054 |
| **75** | 533 | 60 | **2 608 606 070** | C1e | 3 | 4 | 164061 |
| **75** | 533 | 80 | **2 608 606 071** | C1e | 3 | 4 | 164078 |
| **75** | 533 | 100 | **2 608 606 072** | C1e | 3 | 4 | 164085 |
| **75** | 533 | 120 | **2 608 607 258** | C1e | 3 | 4 | 247955 |
| **75** | 533 | 150 | **2 608 606 073** | C1e | 3 | 4 | 164092 |
| **75** | 533 | 180 | **2 608 607 260** | C1e | 3 | 4 | 247979 |
| **75** | 533 | 220 | **2 608 606 074** | C1e | 3 | 4 | 164108 |
| **75** | 533 | 320 | **2 608 606 076** | C1e | 3 | 4 | 164122 |
| **75** | 533 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 078** | C1e | 3 | 4 | 164146 |
| Paquete de 10 uds.<br>**Adecuado para** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil | | | | | | | |
| **75** | 533 | 40 | **2 608 606 080** | P0n | 10 | 1 | 164160 |
| **75** | 533 | 60 | **2 608 606 081** | P0n | 10 | 1 | 164177 |
| **75** | 533 | 80 | **2 608 606 082** | P0n | 10 | 1 | 164184 |
| **75** | 533 | 100 | **2 608 606 083** | P0n | 10 | 1 | 164191 |
| **75** | 533 | 120 | **2 608 607 259** | P0n | 10 | 1 | 247962 |
| **75** | 533 | 150 | **2 608 606 084** | P0n | 10 | 1 | 164207 |
| **75** | 533 | 180 | **2 608 607 261** | P0n | 10 | 1 | 247986 |
| **75** | 533 | 220 | **2 608 606 085** | P0n | 10 | 1 | 164214 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** Hitachi; Makita; Ryobi | | | | | | | |
| **75** | 610 | 40 | **2 608 606 089** | C1e | 3 | 4 | 164252 |
| **75** | 610 | 60 | **2 608 606 090** | C1e | 3 | 4 | 164269 |
| **75** | 610 | 80 | **2 608 606 091** | C1e | 3 | 4 | 164276 |
| **75** | 610 | 100 | **2 608 606 092** | C1e | 3 | 4 | 164283 |
| **75** | 610 | 120 | **2 608 606 093** | C1e | 3 | 4 | 164290 |
| **75** | 610 | 150 | **2 608 606 094** | C1e | 3 | 4 | 164306 |
| **75** | 610 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 095** | C1e | 3 | 4 | 164313 |
| Paquete de 3 uds.<br>**Adecuado para** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi | | | | | | | |
| **100** | 560 | 40 | **2 608 606 113** | C1e | 3 | 4 | 164498 |
| **100** | 560 | 60 | **2 608 606 114** | C1e | 3 | 4 | 164504 |
| **100** | 560 | 80 | **2 608 606 115** | C1e | 3 | 4 | 164511 |
| **100** | 560 | 100 | **2 608 606 116** | C1e | 3 | 4 | 164528 |
| **100** | 560 | 120 | **2 608 606 117** | C1e | 3 | 4 | 164535 |
| **100** | 560 | 150 | **2 608 606 118** | C1e | 3 | 4 | 164542 |

## Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la banda, anchura mm | Dimensiones de la banda, longitud mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 560 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 128** | C1e | 3 | 4 | 164634 |

Paquete de 3 uds.
**Adecuado para** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 610 | 40 | **2 608 606 129** | C1e | 3 | 4 | 164658 |
| **100** | 610 | 60 | **2 608 606 130** | C1e | 3 | 4 | 164665 |
| **100** | 610 | 80 | **2 608 606 131** | C1e | 3 | 4 | 164672 |
| **100** | 610 | 100 | **2 608 606 132** | C1e | 3 | 4 | 164689 |
| **100** | 610 | 120 | **2 608 607 262** | C1e | 3 | 4 | 247993 |
| **100** | 610 | 150 | **2 608 606 133** | C1e | 3 | 4 | 164696 |
| **100** | 610 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 139** | C1e | 3 | 4 | 164757 |

Paquete de 10 uds.
**Adecuado para** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 610 | 40 | **2 608 606 134** | P0n | 10 | 1 | 164702 |
| **100** | 610 | 60 | **2 608 606 135** | P0n | 10 | 1 | 164719 |
| **100** | 610 | 80 | **2 608 606 136** | P0n | 10 | 1 | 164726 |
| **100** | 610 | 100 | **2 608 606 137** | P0n | 10 | 1 | 164733 |
| **100** | 610 | 120 | **2 608 607 263** | P0n | 10 | 1 | 248006 |
| **100** | 610 | 150 | **2 608 606 138** | P0n | 10 | 1 | 164740 |

Paquete de 3 uds.
**Adecuado para** Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 620 | 40 | **2 608 606 141** | C1e | 3 | 4 | 164771 |
| **100** | 620 | 60 | **2 608 606 142** | C1e | 3 | 4 | 164788 |
| **100** | 620 | 80 | **2 608 606 143** | C1e | 3 | 4 | 164795 |
| **100** | 620 | 100 | **2 608 606 144** | C1e | 3 | 4 | 164801 |
| **100** | 620 | 150 | **2 608 606 145** | C1e | 3 | 4 | 164818 |
| **100** | 620 | 220 | **2 608 606 146** | C1e | 3 | 4 | 164825 |

Paquete de 3 uds.
**Adecuado para** Peugeot; Skil

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 552 | 40 | **2 608 606 161** | C1e | 3 | 4 | 164979 |
| **100** | 552 | 60 | **2 608 606 162** | C1e | 3 | 4 | 164986 |
| **100** | 552 | 80 | **2 608 606 163** | C1e | 3 | 4 | 164993 |
| **100** | 552 | 100 | **2 608 606 164** | C1e | 3 | 4 | 165006 |
| **100** | 552 | 120 | **2 608 606 165** | C1e | 3 | 4 | 165013 |
| **100** | 552 | 150 | **2 608 606 166** | C1e | 3 | 4 | 165020 |
| **100** | 552 | 60<br>80<br>100 | **2 608 606 173** | C1e | 3 | 4 | 165099 |

Paquete de 10
**Adecuado para** Virutex

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 690 | 40 | **2 608 607 199** | P0n | 10 | 1 | 236164 |
| **100** | 690 | 60 | **2 608 607 200** | P0n | 10 | 1 | 236171 |
| **100** | 690 | 80 | **2 608 607 201** | P0n | 10 | 1 | 236188 |
| **100** | 690 | 100 | **2 608 607 202** | P0n | 10 | 1 | 236195 |
| **100** | 690 | 120 | **2 608 608 235** | P0n | 10 | 1 | 587006 |

# **Bandas de lija** para limas eléctricas

## Bandas de lija X440 para limas eléctricas, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint






- **Indicadas para** el lijado de todo tipo de madera y pintura

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la banda, anchura mm | Dimensiones de la banda, longitud mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **13** | 457 | 40 | **2 608 606 203** | C1k | 3 | 4 | 165396 |
| **13** | 457 | 60 | **2 608 606 204** | C1k | 3 | 4 | 165402 |
| **13** | 457 | 120 | **2 608 606 205** | C1k | 3 | 4 | 165419 |

## Bandas de lija X450 para limas eléctricas, Expert for Metal

expert for Metal






| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 457 | 40 | **2 608 606 217** | C1k | 3 | 4 | 174848 |
| **13** | 457 | 60 | **2 608 606 218** | C1k | 3 | 4 | 174855 |
| **13** | 457 | 120 | **2 608 606 219** | C1k | 3 | 4 | 174862 |

## Bandas de lija Y580 para limas eléctricas, Best for Inox

best for Inox






- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** todas las limas eléctricas convencionales

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | 457 | 40 | **2 608 608 Y46** | P0b | 10 | 1 | 806299 |
| **13** | 457 | 60 | **2 608 608 Y47** | P0b | 10 | 1 | 806305 |
| **13** | 457 | 80 | **2 608 608 Y48** | P0b | 10 | 1 | 806312 |
| **13** | 457 | 120 | **2 608 608 Y49** | P0b | 10 | 1 | 806329 |

# Accesorios

## Brazos de contacto para limas eléctricas

▶ **Indicados para** todas las bandas de lija para limas eléctricas

| | Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Brazo de contacto para estrechamientos para limas eléctricas | | **2 608 000 591** | P0h | 1 | 1 | 732758 |
|  | Brazo de contacto para superficies para limas eléctricas | | **2 608 000 592** | P0h | 1 | 1 | 732741 |
|  | Brazo de contacto para esquinas para limas eléctricas | | **2 608 000 593** | P0h | 1 | 1 | 732765 |
|  | Brazo de contacto para superficies para limas eléctricas | | **2 608 000 594** | P0h | 1 | 1 | 732772 |
|  | Brazo de contacto para esquinas (forma en V) para limas eléctricas | | **2 608 000 595** | P0h | 1 | 1 | 732789 |

# **Bandas de lija** para lijadoras de banda de tubo

## Bandas de lija Y580 para lijadoras de banda de tubo, Best for Inox

best for Inox




- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** todas las lijadoras de banda de tubo convencionales



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la banda, anchura mm | Dimensiones de la banda, longitud mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **40** | 760 | 40 | **2 608 608 Z41** | C0a | 5 | 1 | 807241 | |
| **40** | 760 | 60 | **2 608 608 Z42** | C0a | 10 | 1 | 807258 | |
| **40** | 760 | 80 | **2 608 608 Z43** | C0a | 10 | 1 | 807265 | |
| **40** | 760 | 120 | **2 608 608 Z44** | C0a | 10 | 1 | 807272 | |
| **40** | 760 | 180 | **2 608 608 Z45** | C0a | 10 | 1 | 807289 | |

## Bandas de lija SCM N470 para lijadoras de banda de tubo, Best for Inox

best for Inox




- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** todas las lijadoras de banda de tubo convencionales



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | grueso | **2 608 608 Z73** | P0f | 10 | 1 | 807562 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | medio | **2 608 608 Z74** | P0f | 10 | 1 | 807579 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 760 | fino | **2 608 608 Z75** | P0f | 10 | 1 | 807586 |

# **Bandas de lija** para satinadoras

## Bandas de lija Y580 para satinadoras, Best for Inox

best for Inox

- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** rodillos de expansión



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **100 x 285** | 40 | **2 608 608 Z79** | C0a | 5 | 1 | 807623 | |
| **100 x 285** | 60 | **2 608 608 Z80** | C0a | 5 | 1 | 807630 | |
| **100 x 285** | 80 | **2 608 608 Z81** | C0a | 5 | 1 | 807647 | |
| **100 x 285** | 120 | **2 608 608 Z82** | C0a | 5 | 1 | 807654 | |
| **100 x 285** | 180 | **2 608 608 Z83** | C0a | 5 | 1 | 807661 | |

## Bandas de lija N470 para satinadoras, Best for Inox

best for Inox

- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** rodillos de expansión



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | grueso | **2 608 608 Z84** | P0f | 10 | 1 | 807678 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | medio | **2 608 608 Z85** | P0f | 10 | 1 | 807685 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100 x 290** | fino | **2 608 608 Z86** | P0f | 10 | 1 | 807692 | |

## Cepillos multilámina para satinadoras




- Indicados para la fabricación de diferentes estructuras de superficie

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Altura mm | Inserción en mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Cepillos de láminas** | | | | | | | | |
| **100** | 100 | 19 | 40 | **2 608 000 596** | C0a | 1 | 1 | 732796 |
| **100** | 100 | 19 | 60 | **2 608 000 597** | C0a | 1 | 1 | 732802 |
| **100** | 100 | 19 | 80 | **2 608 000 598** | C0a | 1 | 1 | 732819 |
| **100** | 100 | 19 | 120 | **2 608 000 599** | C0a | 1 | 1 | 732826 |
| **100** | 100 | 19 | 180 | **2 608 000 600** | C0a | 1 | 1 | 732833 |
| **100** | 100 | 19 | 240 | **2 608 000 601** | C0a | 1 | 1 | 732840 |
| **Cepillos de láminas con vellón** | | | | | | | | |
| **100** | 100 | 19 | grueso | **2 608 000 602** | C0a | 1 | 1 | 732857 |
| **100** | 100 | 19 | fino | **2 608 000 604** | C0a | 1 | 1 | 732871 |
| **100** | 100 | 19 | medio | **2 608 000 603** | C0a | 1 | 1 | 732864 |
| **100** | 100 | 19 | muy fino | **2 608 000 605** | C0a | 1 | 1 | 732888 |
| **Cepillos lijadores de vellón** | | | | | | | | |
| **100** | 100 | 19 | grueso | **2 608 000 607** | C0a | 1 | 1 | 732901 |
| **100** | 100 | 19 | medio | **2 608 000 608** | C0a | 1 | 1 | 732918 |
| **100** | 100 | 19 | muy fino | **2 608 000 609** | C0a | 1 | 1 | 732925 |

## Cilindro de expansión para satinadores



- **Adecuado para** casquillos cilíndricos y todas las máquinas lijadoras para rodillos habituales

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de revoluciones, máx. en r.p.m. | Diámetro mm | Longitud, hoja mm | Diámetro, inserción mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3,400** | 90 | 100 | 19 | **2 608 000 610** | C0a | 1 | 1 | 732932 |

# PORQUE EL LIJADO MANUAL SE UTILIZA EN TODAS PARTES

## Hojas y rollos para lijado manual y lijadoras orbitales.









| | Esponjas | M480 | C470 | C420 | C355 | J470 | J450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **664** | **667** | **667** | **668** | **669** | **674** | **674** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | |
| **Gama de granos** | Medio - superfino | 80 – 400 | 40 – 400 | 40 – 240 | 80 – 1 200 | 60 – 320 | 60 – 320 |
| **Tipo de grano** | – | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Carburo de silicio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | PU | Malla, tejido de punto | Papel C | Papel C | Papel C | Tela J | Tela J |
| **Diámetro** mm | 69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13 | 70 x 125 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 | 70 x 125 / 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000 | 230 x 280 | 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 | 100 x 50 000 / 115 x 50 000 | 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000 |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■■ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ |
| **Acabado** | ■■■ | ■■□ | ■■■ | ■□□ | ■■□ | ■■■ | ■■□ |
| **Flexibilidad** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **MATERIALES MADERA** | | | | | | | |
| **Madera dura/blanda** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Madera resinosa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **Madera contrachapada** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES RECUBRIMIENTOS** | | | | | | | |
| **Pintura/barniz** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Relleno** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Yeso** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES** | | | | | | | |
| **Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| **Perspex** | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – |

# PORQUE EL LIJADO MANUAL SE UTILIZA EN TODAS PARTES

## Hojas y rollos para lijado a mano y lijadoras orbitales.







| | N880 | J410 | J475 |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **670** | **669** | **669** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Gama de granos** | Grueso - ultrafino | 40 – 240 | 40 – 400 |
| **Tipo de grano** | Óxido de aluminio/carburo de silicio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | No tejido | Tela J | Tela J |
| **Diámetro** mm | ⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000 | 230 x 280 / 50 x 5 000 | 230 x 280 / 38 x 25 000 |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **Vida útil** | ■■□ | ■□□ | ■■□ |
| **Acabado** | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **Flexibilidad** | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
| **MATERIALES METAL** | | | |
| **Acero inoxidable (inox)** | ✓ | – | ✓ |
| **Acero templado (metal)** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hierro fundido** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Metal no ferroso** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Aluminio** | ✓ | ✓ | ✓ |





# SOLUCIÓN DE LIJADO EN 3 PASOS ELIMINAR - PREPARAR- ACABAR

## Esponja de colores.

**ACABADO PERFECTO**

Gracias a la esponja, la presión se distribuye uniformemente hacia la superficie de la pieza

**USO UNIVERSAL**

Se adapta a perfiles, bordes y zonas inaccesibles




**FORMATO PRÁCTICO**

Gran flexibilidad, sencillez y comodidad de uso

### Taco Combi, Best for Profile

best for Profile

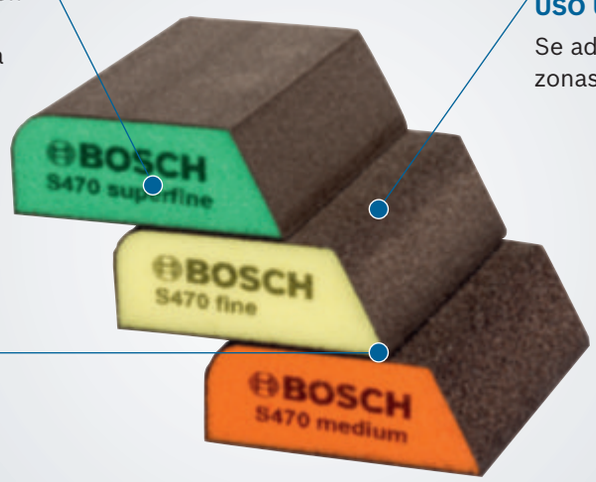






| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | Grado de finura | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **69 x 97 x 26** | fino | **2 608 608 223** | C0a | 1 | 50 | 583961 | |

Juego de 3 esponjas abrasivas: 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69 x 97 x 26** | Medio/fino/ superfino | **2 608 621 252** | C1b | | 5 | 873437 | |

## Taco, Best for Flat & Edge

best Flat+Edge

| Características del producto | Dimensiones en mm | Grado de finura | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvent Free, Extra | **69 x 97 x 26** | Medio | **2 608 608 225** | C0a | 1 | 50 | | 583985 |
|  | | | | | | | | |
| Solvent Free, Extra | **69 x 97 x 26** | fino | **2 608 608 226** | C0a | 1 | 50 | | 583992 |
|  | | | | | | | | |
| Solvent Free, Extra | **69 x 97 x 26** | superfino | **2 608 608 228** | C0a | 1 | 50 | | 584012 |
|  | | | | | | | | |
| long LIFE | Juego de 3 esponjas abrasivas: 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF | | | | | | | |
| **69 x 97 x 26** | Medio/fino/ superfino | | **2 608 621 253** | C1b | | 5 | | 873444 |
|  | | | | | | | | |

## Esponja para contornos, Best for Contour

best Contour

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvent Free | **98 x 120 x 13** | Medio | **2 608 608 229** | C0a | 1 | 50 | | 584029 |
|  | | | | | | | | |

## Esponja para contornos, Best for Contour

| Características del producto | Dimensiones en mm | Grado de finura | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **98 x 120 x 13** | fino | | **2 608 608 230** | C0a | 1 | 50 | 584036 |
|  | **98 x 120 x 13** | superfino | | **2 608 608 231** | C0a | 1 | 50 | 584043 |
|  | Juego de 3 vellones de lijado: 98 x 120 x 13 mm, M, F, SF | | | | | | | |
| | **98 x 120 x 13** | Medio/fino/ superfino | | **2 608 621 254** | C1b | 3 | 5 | 873451 |

# **Hojas de lija** para lijado a mano

## Hojas de lija M480 para tacos de lijar a mano, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 70 x 125 mm



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 | | | | | | |
| **70x125** | 80 | **2 608 621 216** | C1a | 10 | 5 | 873079 |
| **70x125** | 100 | **2 608 621 217** | C1a | 10 | 5 | 873086 |
| **70x125** | 120 | **2 608 621 218** | C1a | 10 | 5 | 873093 |
| **70x125** | 150 | **2 608 621 219** | C1a | 10 | 5 | 873109 |
| **70x125** | 180 | **2 608 621 220** | C1a | 10 | 5 | 873116 |
| **70x125** | 220 | **2 608 621 221** | C1a | 10 | 5 | 873123 |
| **70x125** | 240 | **2 608 621 222** | C1a | 10 | 5 | 873130 |
| **70x125** | 320 | **2 608 621 223** | C1a | 10 | 5 | 873147 |
| **70x125** | 400 | **2 608 621 224** | C1a | 10 | 5 | 873154 |

## Hojas de lija C470 para tacos para lijado manual, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado a mano con sistema de cierre por contacto



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **70x125** | 40 | **2 608 608 Y19** | C1a | 10 | 1 | 806022 |
| **70x125** | 60 | **2 608 608 Y20** | C1a | 10 | 1 | 806039 |
| **70x125** | 80 | **2 608 608 Y21** | C1a | 10 | 1 | 806046 |
| **70x125** | 100 | **2 608 608 Y22** | C1a | 10 | 1 | 806053 |
| **70x125** | 120 | **2 608 608 Y23** | C1a | 10 | 1 | 806060 |
| **70x125** | 150 | **2 608 608 Y24** | C1a | 10 | 1 | 806077 |
| **70x125** | 180 | **2 608 608 Y25** | C1a | 10 | 1 | 806084 |
| **70x125** | 240 | **2 608 608 Y27** | C1a | 10 | 1 | 806107 |
| **70x125** | 320 | **2 608 608 Y28** | C1a | 10 | 1 | 806114 |
| **70x125** | 400 | **2 608 608 Y29** | C1a | 10 | 1 | 806121 |

# **Hojas de lija** para lijado manual y para lijadoras orbitales

## Hojas de lija de papel C470 para lijado manual y para lijadora orbital, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

best Wood+Paint






- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 608 687** | P0f | 1 | 25 | 673204 |
| **230x280** | 60 | **2 608 608 688** | P0f | 1 | 50 | 673211 |
| **230x280** | 80 | **2 608 608 689** | P0f | 1 | 50 | 673228 |
| **230x280** | 100 | **2 608 608 690** | P0f | 1 | 50 | 673235 |
| **230x280** | 120 | **2 608 608 691** | P0f | 1 | 50 | 673242 |
| **230x280** | 150 | **2 608 608 692** | P0f | 1 | 50 | 673259 |
| **230x280** | 180 | **2 608 608 693** | P0f | 1 | 50 | 673266 |
| **230x280** | 220 | **2 608 608 694** | P0f | 1 | 50 | 673273 |
| **230x280** | 240 | **2 608 608 695** | P0f | 1 | 50 | 673280 |
| **230x280** | 320 | **2 608 608 696** | P0f | 1 | 50 | 673297 |
| **230x280** | 400 | **2 608 608 697** | P0f | 1 | 50 | 673303 |

## Hojas de lija de papel C420 para lijado manual y lijadora orbital, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard Wood+Paint





- **Para** lijar madera blanda
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 1 | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 621 591** | P0f | 1 | 50 | 914659 |
| **230x280** | 60 | **2 608 621 592** | P0f | 1 | 50 | 914659 |
| **230x280** | 80 | **2 608 621 593** | P0f | 1 | 50 | 914666 |
| **230x280** | 100 | **2 608 621 594** | P0f | 1 | 50 | 914673 |
| **230x280** | 120 | **2 608 621 595** | P0f | 1 | 50 | 914680 |
| **230x280** | 180 | **2 608 621 596** | P0f | 1 | 50 | 914697 |
| **230x280** | 240 | **2 608 621 597** | P0f | 1 | 50 | 914703 |

## Hojas de lija de papel C355 para lijado manual, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - impermeable

best Coatings+Composites




- **Indicados para** el lijado de minerales duros, barniz, plástico
- **Adecuados para** tacos para lijado manual



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 1 ud. | | | | | | |
| **230x280** | 80 | **2 608 608 H61** | P0f | 1 | 50 | 685405 |
| **230x280** | 100 | **2 608 608 H62** | P0f | 1 | 50 | 685412 |
| **230x280** | 120 | **2 608 608 H63** | P0f | 1 | 50 | 685429 |
| **230x280** | 180 | **2 608 608 H64** | P0f | 1 | 50 | 685436 |
| **230x280** | 240 | **2 608 608 H65** | P0f | 1 | 50 | 685443 |
| **230x280** | 320 | **2 608 608 H66** | P0f | 1 | 50 | 685450 |
| **230x280** | 400 | **2 608 608 H67** | P0f | 1 | 50 | 685467 |
| **230x280** | 600 | **2 608 608 H68** | P0f | 1 | 50 | 685474 |
| **230x280** | 1200 | **2 608 608 H69** | P0f | 1 | 50 | 685481 |

## Hojas lijadoras de tejido J475 para lijado manual y para lijadora orbital, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal




- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 1 ud. | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 608 C05** | P0f | 1 | 25 | 678384 |
| **230x280** | 60 | **2 608 608 C06** | P0f | 1 | 25 | 678391 |
| **230x280** | 80 | **2 608 608 C07** | P0f | 1 | 25 | 678407 |
| **230x280** | 100 | **2 608 608 C08** | P0f | 1 | 25 | 678414 |
| **230x280** | 120 | **2 608 608 C09** | P0f | 1 | 25 | 678421 |
| **230x280** | 150 | **2 608 608 C10** | P0f | 1 | 25 | 678438 |
| **230x280** | 180 | **2 608 608 C11** | P0f | 1 | 25 | 678445 |
| **230x280** | 220 | **2 608 608 C12** | P0f | 1 | 25 | 678452 |
| **230x280** | 240 | **2 608 608 C13** | P0f | 1 | 25 | 678469 |
| **230x280** | 280 | **2 608 608 C14** | P0f | 1 | 25 | 678476 |
| **230x280** | 320 | **2 608 608 C15** | P0f | 1 | 25 | 678483 |
| **230x280** | 400 | **2 608 608 C16** | P0f | 1 | 25 | 678490 |

## Hojas lijadoras de tejido J410 para lijado manual y para lijadoras orbitales, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal




- **Indicadas para** lijar metal, hierro fundido
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de 1 ud. | | | | | | |
| **230x280** | 40 | **2 608 605 411** | P0f | 1 | 50 | 162319 |
| **230x280** | 60 | **2 608 605 412** | P0f | 1 | 50 | 162326 |
| **230x280** | 80 | **2 608 605 413** | P0f | 1 | 50 | 162333 |
| **230x280** | 100 | **2 608 605 414** | P0f | 1 | 50 | 162340 |
| **230x280** | 120 | **2 608 605 415** | P0f | 1 | 50 | 162357 |
| **230x280** | 180 | **2 608 605 416** | P0f | 1 | 50 | 162364 |
| **230x280** | 240 | **2 608 605 417** | P0f | 1 | 50 | 162371 |

## Muletón Best for Finish

| | Dimensiones en mm | Grado de finura | Color del producto | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| best Finish coarse | **152 x 229** | basto A | marrón | **2 608 608 211** | C0a | 1 | 20 | 583848 |
| best Finish bright | **152 x 229** | medio S | negro | **2 608 608 212** | P0f | 1 | 20 | 583855 |
| best Finish matt | **152 x 229** | muy fino A | rojo | **2 608 608 213** | C0a | 1 | 20 | 583862 |
| expert Finish | **152 x 229** | muy fino GP | verde | **2 608 608 214** | C0a | 1 | 20 | 583879 |

## Muletón Best for Finish

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones en mm | Grado de finura | Color del producto | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **152 x 229** | Extra cut S | negro | **2 608 624 100** | C0a | 1 | 20 | 932875 |

best for Finish



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152 x 229** | Limpieza | blanco | **2 608 624 101** | C0a | 1 | 20 | 932882 |

best for Finish



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152 x 229** | Medium A | granate | **2 608 624 102** | C0a | 1 | 20 | 932899 |

best for Finish




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152 x 229** | Ultra fine S | gris | **2 608 624 103** | C0a | 1 | 20 | 932905 |

best for Finish



# **Rollos de lija** para el lijado manual y para lijadoras orbitales

## Rollos de lija M480 , Best for Wood and Paint

best Wood+Paint




- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 5 m | | | | | | |
| **93x5000** | 80 | **2 608 621 279** | P0f | 1 | 1 | 873727 |
| **93x5000** | 100 | **2 608 621 280** | P0f | 1 | 1 | 873734 |
| **93x5000** | 120 | **2 608 621 281** | P0f | 1 | 1 | 873741 |
| **93x5000** | 150 | **2 608 621 282** | P0f | 1 | 1 | 873758 |
| **93x5000** | 180 | **2 608 621 283** | P0f | 1 | 1 | 873765 |
| **93x5000** | 220 | **2 608 621 284** | P0f | 1 | 1 | 873772 |
| **93x5000** | 240 | **2 608 621 285** | P0f | 1 | 1 | 873789 |
| **93x5000** | 320 | **2 608 621 286** | P0f | 1 | 1 | 873796 |
| **93x5000** | 400 | **2 608 621 287** | P0f | 1 | 1 | 873802 |
| **115x5000** | 80 | **2 608 621 288** | P0f | 1 | 1 | 873819 |
| **115x5000** | 100 | **2 608 621 289** | P0f | 1 | 1 | 873826 |
| **115x5000** | 120 | **2 608 621 290** | P0f | 1 | 1 | 873833 |
| **115x5000** | 150 | **2 608 621 291** | P0f | 1 | 1 | 873840 |
| **115x5000** | 180 | **2 608 621 292** | P0f | 1 | 1 | 873857 |
| **115x5000** | 220 | **2 608 621 293** | P0f | 1 | 1 | 873864 |
| **115x5000** | 240 | **2 608 621 294** | P0f | 1 | 1 | 873871 |
| **115x5000** | 320 | **2 608 621 295** | P0f | 1 | 1 | 873888 |
| **115x5000** | 400 | **2 608 621 296** | P0f | 1 | 1 | 873895 |

## Rollos de lija de papel C470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 5 m | | | | | | | |
| **93** | 5 | 40 | **2 608 607 706** | P1f | 1 | 1 | 549172 |
| **93** | 5 | 60 | **2 608 607 707** | P1f | 1 | 1 | 549189 |
| **93** | 5 | 80 | **2 608 607 708** | P1f | 1 | 1 | 549196 |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 607 709** | P1f | 1 | 1 | 549202 |
| **93** | 5 | 180 | **2 608 607 710** | P1f | 1 | 1 | 549219 |
| **93** | 5 | 240 | **2 608 607 711** | P1f | 1 | 1 | 549226 |
| **115** | 5 | 40 | **2 608 607 700** | P1f | 1 | 1 | 549110 |
| **115** | 5 | 60 | **2 608 607 701** | P1f | 1 | 1 | 549127 |
| **115** | 5 | 80 | **2 608 607 702** | P1f | 1 | 1 | 549134 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 607 703** | P1f | 1 | 1 | 549141 |
| **115** | 5 | 180 | **2 608 607 704** | P1f | 1 | 1 | 549158 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 607 705** | P1f | 1 | 1 | 549165 |

## Rollos de lija de papel C470, Best for Wood and Paint

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 50 m | | | | | | | |
| **93** | 50 | 40 | **2 608 608 709** | P0f | 1 | 1 | 673426 |
| **93** | 50 | 60 | **2 608 608 710** | P0f | 1 | 1 | 673433 |
| **93** | 50 | 80 | **2 608 608 711** | P0f | 1 | 1 | 673440 |
| **93** | 50 | 100 | **2 608 608 712** | P0f | 1 | 1 | 673457 |
| **93** | 50 | 120 | **2 608 608 713** | P0f | 1 | 1 | 673464 |
| **93** | 50 | 180 | **2 608 608 715** | P0f | 1 | 1 | 673488 |
| **93** | 50 | 240 | **2 608 608 717** | P0f | 1 | 1 | 673501 |
| **93** | 50 | 320 | **2 608 608 718** | P0f | 1 | 1 | 673518 |
| **93** | 50 | 400 | **2 608 608 719** | P0f | 1 | 1 | 673525 |
| **115** | 50 | 40 | **2 608 608 731** | P0f | 1 | 1 | 673648 |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 608 732** | P0f | 1 | 1 | 673655 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 608 733** | P0f | 1 | 1 | 673662 |
| **115** | 50 | 100 | **2 608 608 734** | P0f | 1 | 1 | 673679 |
| **115** | 50 | 120 | **2 608 608 735** | P0f | 1 | 1 | 673686 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 608 737** | P0f | 1 | 1 | 673709 |
| **115** | 50 | 240 | **2 608 608 739** | P0f | 1 | 1 | 673723 |
| **115** | 50 | 320 | **2 608 608 740** | P0f | 1 | 1 | 673730 |
| **115** | 50 | 400 | **2 608 608 741** | P0f | 1 | 1 | 673747 |

## Rollos de lija C410, Standard for Wood and Paint

standard.Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar madera blanda





5 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 5 | 40 | **2 608 606 802** | P1f | 1 | 1 | 180672 |
| **93** | 5 | 60 | **2 608 606 803** | P1f | 1 | 1 | 180689 |
| **93** | 5 | 80 | **2 608 606 804** | P1f | 1 | 1 | 180696 |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 606 805** | P1f | 1 | 1 | 180702 |
| **93** | 5 | 180 | **2 608 606 806** | P1f | 1 | 1 | 180719 |
| **93** | 5 | 240 | **2 608 606 807** | P1f | 1 | 1 | 180726 |
| **115** | 5 | 40 | **2 608 606 817** | P1f | 1 | 1 | 180825 |
| **115** | 5 | 60 | **2 608 606 818** | P1f | 1 | 1 | 180832 |
| **115** | 5 | 80 | **2 608 606 819** | P1f | 1 | 1 | 180849 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 606 820** | P1f | 1 | 1 | 180856 |
| **115** | 5 | 180 | **2 608 606 821** | P1f | 1 | 1 | 180863 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 606 822** | P1f | 1 | 1 | 180870 |

## Rollos de lija de papel C355, Best for Coatings and Composites - impermeables

best.Coatings+Composites

- **Indicados para** el lijado de minerales duros, barniz, plástico
- **Adecuados para** tacos para lijado manual






5 m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 5 | 120 | **2 608 607 772** | P1f | 1 | 1 | 549837 |
| **93** | 5 | 180 | **2 608 607 773** | P1f | 1 | 1 | 549844 |
| **93** | 5 | 240 | **2 608 607 774** | P1f | 1 | 1 | 549851 |
| **93** | 5 | 320 | **2 608 607 775** | P1f | 1 | 1 | 549868 |
| **93** | 5 | 400 | **2 608 607 776** | P1f | 1 | 1 | 549875 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 607 786** | P1f | 1 | 1 | 549974 |
| **115** | 5 | 180 | **2 608 607 787** | P1f | 1 | 1 | 549981 |
| **115** | 5 | 240 | **2 608 607 788** | P1f | 1 | 1 | 549998 |
| **115** | 5 | 400 | **2 608 607 789** | P1f | 1 | 1 | 550000 |

## Rollos de lija de tela J470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint




- **Indicados para** el lijado de madera y pintura
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 50 m | | | | | | | |
| **100** | 50 | 60 | **2 608 608 784** | P0f | 1 | 1 | 674171 |
| **100** | 50 | 80 | **2 608 608 785** | P0f | 1 | 1 | 674188 |
| **100** | 50 | 100 | **2 608 608 786** | P0f | 1 | 1 | 674195 |
| **100** | 50 | 120 | **2 608 608 787** | P0f | 1 | 1 | 674201 |
| **100** | 50 | 180 | **2 608 608 789** | P0f | 1 | 1 | 674225 |
| **100** | 50 | 240 | **2 608 608 791** | P0f | 1 | 1 | 674249 |
| **100** | 50 | 320 | **2 608 608 792** | P0f | 1 | 1 | 674256 |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 608 793** | P0f | 1 | 1 | 674263 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 608 794** | P0f | 1 | 1 | 674270 |
| **115** | 50 | 100 | **2 608 608 795** | P0f | 1 | 1 | 674287 |
| **115** | 50 | 120 | **2 608 608 796** | P0f | 1 | 1 | 674294 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 608 798** | P0f | 1 | 1 | 674317 |
| **115** | 50 | 240 | **2 608 608 800** | P0f | 1 | 1 | 674331 |
| **115** | 50 | 320 | **2 608 608 801** | P0f | 1 | 1 | 674348 |

## Rollos de lija J450, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint








| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | | | | | | | |
| **93** | 5 | 100 | **2 608 621 457** | P1f | 1 | 1 | 912426 |
| **93** | 5 | 120 | **2 608 621 458** | P1f | 1 | 1 | 912433 |
| **93** | 5 | 320 | **2 608 621 463** | P1f | 1 | 1 | 912488 |
| **115** | 5 | 100 | **2 608 621 466** | P1f | 1 | 1 | 912518 |
| **115** | 5 | 120 | **2 608 621 467** | P1f | 1 | 1 | 912525 |
| **115** | 5 | 320 | **2 608 621 472** | P1f | 1 | 1 | 912570 |
| 50 m | | | | | | | |
| **93** | 50 | 60 | **2 608 621 473** | P1f | 1 | 1 | 912587 |
| **93** | 50 | 80 | **2 608 621 474** | P1f | 1 | 1 | 912594 |
| **93** | 50 | 100 | **2 608 621 475** | P1f | 1 | 1 | 912600 |
| **93** | 50 | 120 | **2 608 621 476** | P1f | 1 | 1 | 912617 |
| **93** | 50 | 180 | **2 608 621 478** | P1f | 1 | 1 | 912631 |
| **93** | 50 | 320 | **2 608 621 481** | P1f | 1 | 1 | 912662 |
| **115** | 50 | 60 | **2 608 621 482** | P1f | 1 | 1 | 912679 |
| **115** | 50 | 80 | **2 608 621 483** | P1f | 1 | 1 | 912686 |
| **115** | 50 | 100 | **2 608 621 484** | P1f | 1 | 1 | 912693 |
| **115** | 50 | 120 | **2 608 621 485** | P1f | 1 | 1 | 912709 |
| **115** | 50 | 180 | **2 608 621 487** | P1f | 1 | 1 | 912723 |
| **115** | 50 | 240 | **2 608 621 489** | P1f | 1 | 1 | 912747 |
| **115** | 50 | 320 | **2 608 621 490** | P1f | 1 | 1 | 912754 |

## Rollos estrechos de tela J475, Best for Metal

best for Metal ▶ **Indicadas para** el lijado de todos los metales






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| 25 m | | | | | | | |
| **38** | 25 | 40 | **2 608 608 C29** | P0f | 1 | 1 | 678629 |
| **38** | 25 | 60 | **2 608 608 C30** | P0f | 1 | 1 | 678636 |
| **38** | 25 | 80 | **2 608 608 C31** | P0f | 1 | 1 | 678643 |
| **38** | 25 | 100 | **2 608 608 C32** | P0f | 1 | 1 | 678650 |
| **38** | 25 | 120 | **2 608 608 C33** | P0f | 1 | 1 | 678667 |
| **38** | 25 | 180 | **2 608 608 C35** | P0f | 1 | 1 | 678681 |
| **38** | 25 | 240 | **2 608 608 C37** | P0f | 1 | 1 | 678704 |
| **38** | 25 | 280 | **2 608 608 C38** | P0f | 1 | 1 | 678711 |
| **38** | 25 | 320 | **2 608 608 C39** | P0f | 1 | 1 | 678728 |

## Rollos de muletón Best for Finish

best for Finish coarse






| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Grado de finura | Color del producto | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 10 | basto A | marrón | **2 608 608 215** | P0f | 1 | 1 | 583886 |
| **115** | 10 | basto A | marrón | **2 608 608 219** | P0f | 1 | 1 | 583923 |

best for Finish bright






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 10 | medio S | negro | **2 608 608 216** | P0f | 1 | 1 | 583893 |
| **115** | 10 | medio S | negro | **2 608 608 220** | P0f | 1 | 1 | 583930 |

## Rollos de muletón Best for Finish

best Finish matt






| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura del rollo mm | Longitud del rollo m | Grado de finura | Color del producto | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **100** | 10 | muy fino A | rojo | **2 608 608 217** | P0f | 1 | 1 | 583909 | |
| **115** | 10 | muy fino A | rojo | **2 608 608 221** | P0f | 1 | 1 | 583947 | |

expert Finish






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | 10 | muy fino GP | verde | **2 608 608 218** | P0f | 1 | 1 | 583916 | |
| **115** | 10 | muy fino GP | verde | **2 608 608 222** | P0f | 1 | 1 | 583954 | |
| **115** | 10 | Limpieza | blanco | **2 608 624 104** | P0f | 1 | 1 | 932912 | |
| **115** | 10 | Medium A | granate | **2 608 624 105** | P0f | 1 | 1 | 932929 | |
| **115** | 10 | Ultra fine S | gris | **2 608 624 106** | P0f | 1 | 1 | 932936 | |
| **150** | 10 | Limpieza | blanco | **2 608 624 107** | P0f | 1 | 1 | 932943 | |
| **150** | 10 | basto A | marrón | **2 608 624 108** | P0f | 1 | 1 | 932950 | |
| **150** | 10 | medio S | negro | **2 608 624 109** | P0f | 1 | 1 | 932967 | |
| **150** | 10 | Medium A | granate | **2 608 624 110** | P0f | 1 | 1 | 932974 | |
| **150** | 10 | muy fino A | rojo | **2 608 624 111** | P0f | 1 | 1 | 932981 | |
| **150** | 10 | Ultra fine S | gris | **2 608 624 112** | P0f | 1 | 1 | 932998 | |
| **150** | 10 | muy fino GP | verde | **2 608 624 113** | P0f | 1 | 1 | 933001 | |

# Accesorios para **lijadoras orbitales o para lijado manual**

## Tacos para lijado manual

- **Indicado para** lijar pintura, madera blanda y dura, plásticos de fibra de vidrio y materiales untuosos como masilla de relleno y emplaste
- Dos tamaños de grano en el taco para lijado a mano: «medio» y «fino»
- Hoja de lija de metal duro unida permanentemente al taco para lijado a mano: proporciona máxima estabilidad y vida útil



Taco para lijado a mano de corcho, pequeño

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Anchura [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 60 | - | **2 607 000 636** | C1d | 1 | 5 | 106573 |
| **120** | 80 | - | **2 607 000 637** | C1d | 1 | 5 | 106580 |



Taco para lijado a mano de goma con grapa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 130 | - | **2 607 000 635** | C1d | 1 | 1 | 106566 |



Taco para lijado a mano de corcho con sistema de cierre por contacto

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 125 | - | **2 608 608 587** | C0a | 1 | 1 | 672207 |



Taco para lijado a mano con sistema de cierre por contacto, 2 caras: dureza media (azul), extrablando (blanco)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | 125 | - | **2 608 608 586** | C0a | 1 | 1 | 672191 |

Para el lijado de grandes placas de madera, metal y cartón-yeso
Para hojas de lija y rejillas de lijado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **93** | 185 | - | **2 608 608 N23** | C1b | 1 | 1 | 714471 |
| **115** | 230 | - | **2 608 608 N24** | C1b | 1 | 1 | 714488 |



Lijadora manual de plástico

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | 165 | - | **2 608 601 218** | C1e | 1 | 1 | 755542 |

## Dispositivos perforadores para pliegos de lija sin perforaciones



Dispositivo perforador de plástico
**Adecuado para** GSS 23 AE Professional

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura, hoja mm | Longitud, hoja mm | Perforación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **93** | 230 | 8 | **2 608 190 016** | P0f | 1 | 1 | 018593 |
| **115** | 280 | 14 | **2 608 190 017** | P0f | 1 | 1 | 018135 |

## Rejilla de lijado

- **Indicados para** el lijado de masilla y yeso
- **Adecuados para** lijadora manual



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la hoja mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **93x230** | 80 | **2 608 608 N25** | C1a | 5 | 5 | 714495 |
| **93x230** | 120 | **2 608 608 N26** | C1a | 5 | 5 | 714501 |
| **115x280** | 80 | **2 608 608 N28** | C1a | 5 | 5 | 714525 |
| **115x280** | 120 | **2 608 608 N29** | C1a | 5 | 5 | 714532 |
| **115x280** | 220 | **2 608 608 N30** | C1a | 5 | 5 | 714549 |

X-LOCK

Lijado de metal:

# LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# TÚ TIENES EL TRABAJO; NOSOTROS, LA SOLUCIÓN

## Discos de fibra y de láminas para amoladoras.



| | X581 | X571 | X551 | X431 | R780 | R574 | R444 | N477 | F550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **681** | **682** | **685** | **686** | **689** | **691** | **692** | **695** | **699** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Gama de granos** | 40 - 80 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 36 - 120 | 24 - 120 | 24 - 120 | Extragrueso - muy fino | 24 - 120 |
| **Tipo de grano** | Óxido de circonio | Óxido de circonio | Óxido de circonio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio cerámico | Óxido de circonio | Óxido de aluminio | Óxido de aluminio | Óxido de circonio y óxido de aluminio |
| **Material de soporte** | Tela X | Tela X | Tela X | Tela X | Fibra | Fibra | Fibra | Muletón de fibra 3D | Fibra/Papel F |
| **Diámetro** mm | 115 - 125 | 115 - 180 | 115 - 180 | 115 - 125 | 115 - 180 | 115 - 230 | 100 - 230 | 100 - 125 | 115 - 125 |
| **X-LOCK** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| **RENDIMIENTO** | | | | | | | | | |
| **Velocidad de eliminación** | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■□□ | ■■□ |
| **Vida útil** | ■■■ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **Acabado** | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■□□ | ■■□ | ■■□ | ■■□ | ■■■ | ■■■ |
| **Flexibilidad** | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■□□ | ■■■ | ■■□ |
| **MATERIALES METAL** | | | | | | | | | |
| **Acero inoxidable (inox)** | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| **Acero templado (metal)** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hierro fundido** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Metal no ferroso** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Aluminio** | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





## Discos de láminas X581, Best for Inox, modelo cónico – EN 13743

best for Inox

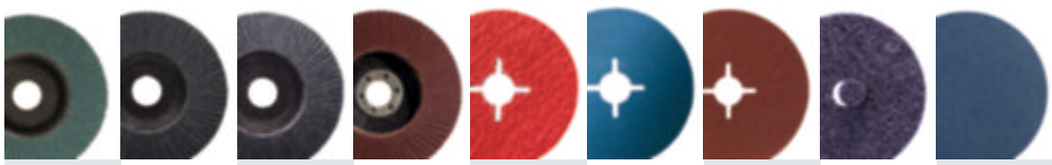Stainless Inox | long LIFE

- Especialmente indicados para el tratamiento de acero inoxidable (Inox)
- Corindón de circonio de alto rendimiento para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y recubrimiento de sustancia altamente activa
- Máximo rendimiento en el arranque de material y máxima durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 15-25°



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 608 263** | U0 | 1 | 10 | 590846 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 608 264** | U0 | 1 | 10 | 590853 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 608 265** | U0 | 1 | 10 | 590860 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 607 638** | U0 | 1 | 10 | 528788 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 607 639** | U0 | 1 | 10 | 528795 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 607 640** | U0 | 1 | 10 | 528801 |

## Discos de láminas X581, Best for Inox, modelo recto – EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Especialmente indicados para el tratamiento de acero inoxidable (Inox)
- Corindón de circonio de alto rendimiento para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y recubrimiento de sustancia altamente activa
- Máximo rendimiento en el arranque de material y máxima durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 608 267** | U0 | 1 | 10 | 590884 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 608 268** | U0 | 1 | 10 | 590891 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 608 269** | U0 | 1 | 10 | 590907 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 608 276** | U0 | 1 | 10 | 590976 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 608 277** | U0 | 1 | 10 | 590983 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 608 278** | U0 | 1 | 10 | 590990 |

## Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión biselada - EN 13743

best Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |




- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio/óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de fibra de vidrio.
- Versión biselada para el trabajo en bordes/uniones soldadas y el lijado de superficies con un ángulo de trabajo de 15 a 25°.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 619 197** | U0 | 1 | 10 | 960410 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 619 198** | U0 | 1 | 10 | 960427 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 619 199** | U0 | 1 | 10 | 960434 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 619 200** | U0 | 1 | 10 | 960441 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 619 201** | U0 | 1 | 10 | 960458 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 619 202** | U0 | 1 | 10 | 960465 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 619 203** | U0 | 1 | 10 | 960472 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 619 204** | U0 | 1 | 10 | 960489 |

## Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión cóncava - EN 13743

best Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |




- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de plástico.
- Versión cóncava para el trabajo en bordes/uniones soldadas y el lijado de superficies con un ángulo de trabajo de 15 a 25°.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 621 763** | U0 | 1 | 1 | 523842 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 621 764** | U0 | 1 | 1 | 523859 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 621 765** | U0 | 1 | 1 | 523866 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 621 766** | U0 | 1 | 1 | 523873 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 621 767** | U0 | 1 | 1 | 523880 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 621 768** | U0 | 1 | 1 | 523897 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 621 769** | U0 | 1 | 1 | 523903 |

## Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión cóncava - EN 13743

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 621 770** | U0 | 1 | 1 | 523910 |

## Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión recta - EN 13743

best for Metal

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox

long LIFE

- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de fibra de vidrio.
- Versión recta para el lijado de superficies y el trabajo en uniones soldadas con un ángulo de trabajo de 5 a 15°.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 619 205** | U0 | 1 | 10 | 960496 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 619 206** | U0 | 1 | 10 | 960502 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 619 207** | U0 | 1 | 10 | 960519 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 619 208** | U0 | 1 | 10 | 960526 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 619 209** | U0 | 1 | 10 | 960533 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 619 210** | U0 | 1 | 10 | 960540 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 619 211** | U0 | 1 | 10 | 960557 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 619 212** | U0 | 1 | 10 | 960564 |

## Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo cónico – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 605 450** | U0 | 1 | 10 | 162708 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 605 451** | U0 | 1 | 10 | 162715 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 605 452** | U0 | 1 | 10 | 162722 |

## Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo cónico – EN 13743

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 319** | U0 | 1 | 10 | 270205 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 606 922** | U0 | 1 | 10 | 185219 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 606 923** | U0 | 1 | 10 | 185226 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 606 924** | U0 | 1 | 10 | 185233 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 320** | U0 | 1 | 10 | 270212 |
| **180** | 22.23 | 40 | **2 608 606 737** | U0 | 1 | 10 | 180023 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 606 738** | U0 | 1 | 10 | 180030 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 606 739** | U0 | 1 | 10 | 180047 |

## Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo recto – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE



- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 607 322** | U0 | 1 | 10 | 270236 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 607 323** | U0 | 1 | 10 | 270243 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 607 324** | U0 | 1 | 10 | 270250 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 325** | U0 | 1 | 10 | 270267 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 607 326** | U0 | 1 | 10 | 270274 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 607 327** | U0 | 1 | 10 | 270281 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 607 328** | U0 | 1 | 10 | 270670 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 329** | U0 | 1 | 10 | 270687 |

## Discos de láminas X571, Best for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE



- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y sustancia altamente activa
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 607 334** | U0 | 1 | 10 | 270731 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 607 335** | U0 | 1 | 10 | 270748 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 607 336** | U0 | 1 | 10 | 270755 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 337** | U0 | 1 | 10 | 270991 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 607 338** | U0 | 1 | 10 | 270762 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 607 339** | U0 | 1 | 10 | 270779 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 607 340** | U0 | 1 | 10 | 270786 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 341** | U0 | 1 | 10 | 270793 |
| **180** | 22.23 | 40 | **2 608 607 342** | U0 | 1 | 10 | 270809 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 607 343** | U0 | 1 | 10 | 270816 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 607 344** | U0 | 1 | 10 | 270823 |

## Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo cónico – EN 13743

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 606 752** | U0 | 1 | 10 | 180177 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 606 753** | U0 | 1 | 10 | 180184 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 606 754** | U0 | 1 | 10 | 180191 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 346** | U0 | 1 | 10 | 270847 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 606 716** | U0 | 1 | 10 | 179812 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 606 717** | U0 | 1 | 10 | 179829 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 606 718** | U0 | 1 | 10 | 179836 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 347** | U0 | 1 | 10 | 270854 |

## Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo recto – EN 13743

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 607 349** | U0 | 1 | 10 | 270878 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 607 350** | U0 | 1 | 10 | 270885 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 607 351** | U0 | 1 | 10 | 270892 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 352** | U0 | 1 | 10 | 270908 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 607 353** | U0 | 1 | 10 | 270915 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 607 354** | U0 | 1 | 10 | 270922 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 607 355** | U0 | 1 | 10 | 270939 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 356** | U0 | 1 | 10 | 270953 |

## Discos de láminas X551, Expert for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 607 361** | U0 | 1 | 10 | 271011 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 607 362** | U0 | 1 | 10 | 271028 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 607 363** | U0 | 1 | 10 | 271035 |

## Discos de láminas X551, Expert for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 607 364** | U0 | 1 | 10 | 270663 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 607 365** | U0 | 1 | 10 | 271042 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 607 366** | U0 | 1 | 10 | 271059 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 607 367** | U0 | 1 | 10 | 271066 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 607 368** | U0 | 1 | 10 | 271073 |

## Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo cónico – EN 13743

standard for Metal





- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 603 652** | U0 | 1 | 10 | 744034 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 603 653** | U0 | 1 | 10 | 744041 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 603 654** | U0 | 1 | 10 | 744058 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 603 655** | U0 | 1 | 10 | 744065 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 603 656** | U0 | 1 | 10 | 744072 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 603 657** | U0 | 1 | 10 | 744089 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 603 658** | U0 | 1 | 10 | 744096 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 603 659** | U0 | 1 | 10 | 744102 |

## Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo recto – EN 13743

standard for Metal





- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 603 712** | U0 | 1 | 10 | 756921 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 603 713** | U0 | 1 | 10 | 756938 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 603 714** | U0 | 1 | 10 | 756945 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 603 715** | U0 | 1 | 10 | 756952 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 603 716** | U0 | 1 | 10 | 756969 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 603 717** | U0 | 1 | 10 | 756976 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 603 718** | U0 | 1 | 10 | 756983 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 603 719** | U0 | 1 | 10 | 756990 |

## Discos de láminas X431, Standard for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

standard for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 40 | **2 608 601 270** | U0 | 1 | 10 | 786676 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 601 271** | U0 | 1 | 10 | 786683 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 601 272** | U0 | 1 | 10 | 786690 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 601 273** | U0 | 1 | 10 | 786706 |
| **125** | 22.23 | 40 | **2 608 601 274** | U0 | 1 | 10 | 786713 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 601 275** | U0 | 1 | 10 | 786720 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 601 276** | U0 | 1 | 10 | 786737 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 601 277** | U0 | 1 | 10 | 786744 |

## Disco de limpieza con X-LOCK, N377, Best for Metal, 50 m/s






| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Versión | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| optimum speed 5,500 rpm | | | | | | | |
| **115** | 22.23 | negro | **2 608 621 832** i | U0 | 5 | 5 | 538556 |
| optimum speed 5,000 rpm | | | | | | | |
| **125** | 22.23 | negro | **2 608 621 833** i | U0 | 5 | 5 | 538563 |

i = SOL Date 06.2020

## Disco limpiador, N377, Best for Metal, 50 m/s

best for Metal




- **Indicado para** el tratamiento de metal, metales no férreos y acero inoxidable
- Idóneo para eliminar herrumbre, pintura, capas de óxido, incrustaciones calcáreas, musgo y grafitis en piedra, mármol y hormigón, restos de sellante
- Sin apenas acumulaciones gracias a la estructura abierta del vellón. Recubrimiento de carburo de silicio
- Disco limpiador con soporte de fibra de vidrio
- **Adecuado para** amoladoras angulares regulables con un número de revoluciones máximo de 7600 rpm. para discos de 125 mm de diámetro, o bien 8300 rpm. para discos de 115 mm de diámetro, p. ej., amoladoras angulares Bosch GWS 14-125 Inox Professional



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Versión | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Número de revoluciones óptimo 5.500 rpm. | | | | | | | |
| **115** | 22.23 | negro | **2 608 607 632** | U0 | 1 | 5 | 528726 |
| Número de revoluciones óptimo 5.000 rpm. | | | | | | | |
| **125** | 22.23 | negro | **2 608 607 633** | U0 | 1 | 5 | 528733 |

# SOLUCIÓN DE LIJADO EN 2 PASOS

## Paso 1: Disco de fibra con grano cerámico R780.



### ALTO RENDIMIENTO

Gran retirada de material con grano grueso, y calidad uniforme con grano fino por el robusto grano cerámico

### DESBASTE ESTABLE

Gracias al soporte grueso y vulcanizado

### MENOR DECOLORACIÓN

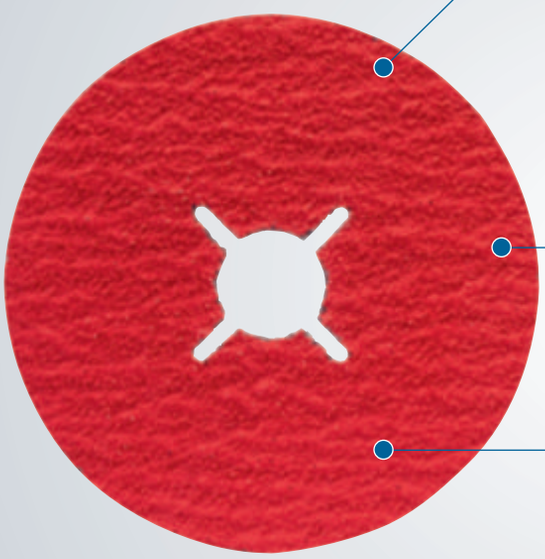Gracias a su recubrimiento es perfecto para inoxidable y acero blando

## Discos de lija de fibra con X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best Metal+Inox

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar
- Gran eliminación con grano grueso y calidad superficial uniforme con grano fino gracias al potente grano cerámico
- **Proceso de desbaste estable** gracias al soporte grueso y vulcanizado
- **Decoloración reducida** gracias al revestimiento superior, es perfecto para acero inoxidable, acero blando, hierro fundido, metales no ferrosos y aluminio



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 619 177** | C0a | 1 | 50 | 960212 |
| **115** | 22.23 | 50 | **2 608 619 178** | C0a | 1 | 50 | 960229 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 619 179** | C0a | 1 | 50 | 960236 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 619 180** | C0a | 1 | 50 | 960243 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 619 181** | C0a | 1 | 50 | 960250 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 619 182** | C0a | 1 | 50 | 960267 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 619 183** | C0a | 1 | 50 | 960274 |
| **125** | 22.23 | 50 | **2 608 619 184** | C0a | 1 | 50 | 960281 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 619 185** | C0a | 1 | 50 | 960298 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 619 186** | C0a | 1 | 50 | 960304 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 619 187** | C0a | 1 | 50 | 960311 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 619 188** | C0a | 1 | 50 | 960328 |

## Discos lijadores de fibra, R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best Metal+Inox

- Gran eliminación con grano grueso y calidad superficial uniforme con grano fino gracias al potente grano cerámico
- **Proceso de desbaste estable** gracias al soporte grueso y vulcanizado
- **Decoloración reducida** gracias al revestimiento superior, es perfecto para acero inoxidable, acero blando, hierro fundido, metales no ferrosos y aluminio



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 621 604** | C0a | 1 | 50 | 915168 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 621 606** | C0a | 1 | 50 | 915182 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 621 607** | C0a | 1 | 50 | 915199 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 621 608** | C0a | 1 | 50 | 915205 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 621 609** | C0a | 1 | 50 | 915212 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 621 610** | C0a | 1 | 50 | 915229 |
| **125** | 22.23 | 50 | **2 608 621 611** | C0a | 1 | 50 | 915236 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 621 612** | C0a | 1 | 50 | 915243 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 621 613** | C0a | 1 | 50 | 915250 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 621 614** | C0a | 1 | 50 | 915267 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 621 615** | C0a | 1 | 50 | 915274 |
| **180** | 22.23 | 36 | **2 608 621 616** | C0a | 1 | 50 | 915281 |
| **180** | 22.23 | 50 | **2 608 621 617** | C0a | 1 | 50 | 915298 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 621 618** | C0a | 1 | 50 | 915304 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 621 619** | C0a | 1 | 50 | 915311 |
| **180** | 22.23 | 100 | **2 608 621 620** | C0a | 1 | 50 | 915328 |
| **180** | 22.23 | 8,500 | **2 608 621 621** | C0a | 1 | 50 | 915335 |

## Discos de fibra de cerámica X-LOCK Prisma, R781 Metal

PRISMA TECHNOLOGY

- X-LOCK Prisma Ceramic Fibre Disc, R781 Metal - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R781 to grind metal 40% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- Keyless X-LOCK system for fast and convenient disc changes; suitable for clamping on X-LOCK/standard rubber backing pad



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 621 791** [i] | P0b | 25 | 25 | 537160 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 621 792** [i] | P0b | 25 | 25 | 537177 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 621 793** [i] | P0b | 25 | 25 | 537184 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 621 794** [i] | P0b | 25 | 25 | 537191 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 621 795** [i] | P0b | 25 | 25 | 537207 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 621 796** [i] | P0b | 25 | 25 | 537214 |

i = SOL Date 06.2020

## Discos de fibra de cerámica Prisma, R781 Metal

- Prisma Ceramic Fibre Discs, R781 Metal - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R781 to grind metal 40% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **180** | 22.23 | 36 | **2 608 621 797** i | P0b | 25 | 25 | 537221 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 621 798** i | P0b | 25 | 25 | 537238 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 621 799** i | P0b | 25 | 25 | 537245 |

i = SOL Date 06.2020

## Discos de lija de fibra con X-LOCK, R574, Best for Metal - EN 13743

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- **Idóneos para** lijado fijo y grueso, eliminación de material, desbarbado y limpieza de óxido en acero, hierro fundido, acero laminado y acero inoxidable.
- Disco de lija de fibra con circonio/óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética, fibra vulcanizada de 0,80 o 0,84 mm.
- Alta velocidad de eliminación de material y larga vida útil.
- Discos de lija para acoplar a un plato de soporte de goma.



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 24 | **2 608 619 153** | U0 | 1 | 50 | 959971 |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 619 154** | U0 | 1 | 50 | 959988 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 619 155** | U0 | 1 | 50 | 959995 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 619 156** | U0 | 1 | 50 | 960007 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 619 157** | U0 | 1 | 50 | 960014 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 619 158** | U0 | 1 | 50 | 960021 |
| **125** | 22.23 | 24 | **2 608 619 159** | U0 | 1 | 50 | 960038 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 619 160** | U0 | 1 | 50 | 960045 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 619 161** | U0 | 1 | 50 | 960052 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 619 162** | U0 | 1 | 50 | 960069 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 619 163** | U0 | 1 | 50 | 960076 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 619 164** | U0 | 1 | 50 | 960083 |

## Discos de lija de fibra, R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Indicados para** trabajos finos y bastos de lijado, arranque de material, desbarbado y decapado en acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Discos lijadores de fibra con corindón de circonio/corindón seminoble, aglomerante de resina sintética, fibra vulcanizada de 0,80 o 0,84 mm
- Alto rendimiento en el arranque de material y larga durabilidad
- Discos de lija que se sujetan en platos de goma



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.23 | 24 | **2 608 606 725** | U0 | 1 | 50 | 179904 |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 607 254** | U0 | 1 | 50 | 247917 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 606 727** | U0 | 1 | 50 | 179928 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 606 728** | U0 | 1 | 50 | 179935 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 606 729** | U0 | 1 | 50 | 179942 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 606 730** | U0 | 1 | 50 | 179959 |
| **125** | 22.23 | 24 | **2 608 606 731** | U0 | 1 | 50 | 179966 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 607 255** | U0 | 1 | 50 | 247924 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 606 733** | U0 | 1 | 50 | 179980 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 606 734** | U0 | 1 | 50 | 179997 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 606 735** | U0 | 1 | 50 | 180009 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 606 736** | U0 | 1 | 50 | 180016 |
| **180** | 22.23 | 24 | **2 608 606 740** | U0 | 1 | 50 | 180054 |
| **180** | 22.23 | 36 | **2 608 607 256** | U0 | 1 | 50 | 247931 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 606 742** | U0 | 1 | 50 | 180078 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 606 743** | U0 | 1 | 50 | 180085 |
| **180** | 22.23 | 100 | **2 608 606 744** | U0 | 1 | 50 | 180092 |
| **180** | 22.23 | 120 | **2 608 606 745** | U0 | 1 | 50 | 180108 |

## Discos de lija de fibra con X-LOCK, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

| | |
|---|---|
| X-LOCK | ✓ |
| M14/Ø 22,23 | ✓ |

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- **Idóneos para** lijado fijo y grueso, eliminación de material, desbarbado y limpieza de óxido en diferentes materiales, como madera, pintura, metal y piedra.
- Disco de lija de fibra con óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm.
- Discos de lija para acoplar a un plato de soporte de goma.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22.23 | 24 | **2 608 619 165** | C0a | 1 | 50 | 960090 |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 619 166** | C0a | 1 | 50 | 960106 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 619 167** | C0a | 1 | 50 | 960113 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 619 168** | C0a | 1 | 50 | 960120 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 619 169** | C0a | 1 | 50 | 960137 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 619 170** | C0a | 1 | 50 | 960144 |
| **125** | 22.23 | 24 | **2 608 619 171** | C0a | 1 | 50 | 960151 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 619 172** | C0a | 1 | 50 | 960168 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 619 173** | C0a | 1 | 50 | 960175 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 619 174** | C0a | 1 | 50 | 960182 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 619 175** | C0a | 1 | 50 | 960199 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 619 176** | C0a | 1 | 50 | 960205 |

## Discos de lija de fibra, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal



- **Indicados para** trabajos finos o bastos de lijado, arranque de material, desbarbado y eliminación de herrumbre en diferentes materiales como madera, pintura, metal o piedra
- Disco lijador de fibra con corindón seminoble, aglomerante de resina sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm
- Discos de lija que se sujetan en platos de goma



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 16.00 | 24 | **2 608 606 916** | U0 | 1 | 50 | 185158 |
| **100** | 16.00 | 36 | **2 608 607 248** | U0 | 1 | 50 | 247856 |
| **100** | 16.00 | 60 | **2 608 606 918** | U0 | 1 | 50 | 185172 |
| **100** | 16.00 | 80 | **2 608 606 919** | U0 | 1 | 50 | 185189 |
| **100** | 16.00 | 100 | **2 608 606 920** | U0 | 1 | 50 | 185196 |
| **100** | 16.00 | 120 | **2 608 606 921** | U0 | 1 | 50 | 185202 |
| **115** | 22.23 | 24 | **2 608 605 464** | U0 | 1 | 50 | 162845 |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 607 249** | U0 | 1 | 50 | 247863 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 605 466** | U0 | 1 | 50 | 162869 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 605 467** | U0 | 1 | 50 | 162876 |
| **115** | 22.23 | 100 | **2 608 605 468** | U0 | 1 | 50 | 162883 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 605 469** | U0 | 1 | 50 | 162890 |
| **125** | 22.23 | 24 | **2 608 605 474** | U0 | 1 | 50 | 162944 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 607 250** | U0 | 1 | 50 | 247870 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 605 476** | U0 | 1 | 50 | 162968 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 605 477** | U0 | 1 | 50 | 162975 |
| **125** | 22.23 | 100 | **2 608 605 478** | U0 | 1 | 50 | 162982 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 605 479** | U0 | 1 | 50 | 162999 |
| **180** | 22.23 | 24 | **2 608 605 484** | U0 | 1 | 50 | 163040 |
| **180** | 22.23 | 36 | **2 608 607 251** | U0 | 1 | 50 | 247887 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 605 486** | U0 | 1 | 50 | 163064 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 605 487** | U0 | 1 | 50 | 163071 |
| **180** | 22.23 | 100 | **2 608 605 488** | U0 | 1 | 50 | 163088 |
| **180** | 22.23 | 120 | **2 608 605 489** | U0 | 1 | 50 | 163095 |

## Hojas de lija de papel F550 para amoladoras angulares, Expert for Metal

expert for Metal




- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | |
| **115** | 24 | **2 608 608 Y01** | C1a | 5 | 5 | 805841 |
| **115** | 60 | **2 608 608 Y05** | C1a | 5 | 5 | 805889 |
| **115** | 80 | **2 608 608 Y06** | C1a | 5 | 5 | 805896 |
| **115** | 120 | **2 608 608 Y08** | C1a | 5 | 5 | 805919 |
| **125** | 24 | **2 608 608 Y10** | C1a | 5 | 5 | 805933 |
| **125** | 40 | **2 608 608 Y12** | C1a | 5 | 5 | 805957 |
| **125** | 60 | **2 608 608 Y14** | C1a | 5 | 5 | 805971 |
| **125** | 80 | **2 608 608 Y15** | C1a | 5 | 5 | 805988 |

## Hojas de lija de papel F550 para amoladoras angulares, Expert for Metal

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **125** | | 120 | **2 608 608 Y17** | C1a | 5 | 5 | 806008 |

## Discos de fibra de cerámica X-LOCK Prisma, R782 Inox

- X-LOCK Prisma Ceramic Fibre Discs, R782 Inox - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the X-LOCK R782 to grind stainless steel up to 80% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- The cooling aid helps to displace heat during the grinding process which makes the product perfect for stainless steel.
- Keyless X-LOCK system for fast and convenient disc changes; suitable for clamping on X-LOCK/standard rubber backing pad



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 4059952... |
| **115** | 22.23 | 36 | **2 608 621 820** i | P0b | 25 | 25 | 538433 |
| **115** | 22.23 | 60 | **2 608 621 821** i | P0b | 25 | 25 | 538440 |
| **115** | 22.23 | 80 | **2 608 621 822** i | P0b | 25 | 25 | 538457 |
| **115** | 22.23 | 120 | **2 608 621 823** i | P0b | 25 | 25 | 538464 |
| **125** | 22.23 | 36 | **2 608 621 824** i | P0b | 25 | 25 | 538471 |
| **125** | 22.23 | 60 | **2 608 621 825** i | P0b | 25 | 25 | 538488 |
| **125** | 22.23 | 80 | **2 608 621 826** i | P0b | 25 | 25 | 538495 |
| **125** | 22.23 | 120 | **2 608 621 827** i | P0b | 25 | 25 | 538501 |

i = SOL Date 06.2020

## Discos de fibra de cerámica Prisma, R782 Inox

- Prisma Ceramic Fibre Discs, R782 Inox - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R782 to grind stainless steel up to 80% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- The cooling aid helps to displace heat during the grinding process which makes the product perfect for stainless steel.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180** | 22.23 | 36 | **2 608 621 828** i | P0b | 25 | 25 | 538518 |
| **180** | 22.23 | 60 | **2 608 621 829** i | P0b | 25 | 25 | 538525 |
| **180** | 22.23 | 80 | **2 608 621 830** i | P0b | 25 | 25 | 538532 |
| **180** | 22.23 | 120 | **2 608 621 831** i | P0b | 25 | 25 | 538549 |

i = SOL Date 06.2020

# SOLUCIÓN DE LIJADO EN 2 PASOS

## Paso 2: Disco de vellón SCM N477.



### MÁXIMA AGRESIVIDAD

El mejor disco SCM AlOx de su clase gracias al grano especial que lo hace único para eliminar arañazos profundos creados por otros discos con grano

### EL MEJOR RENDIMIENTO

Un sistema de resinas le da resistencia a las manchas y gran estabilidad en el borde

### APTO PARA CUALQUIER PLATO DE SOPORTE

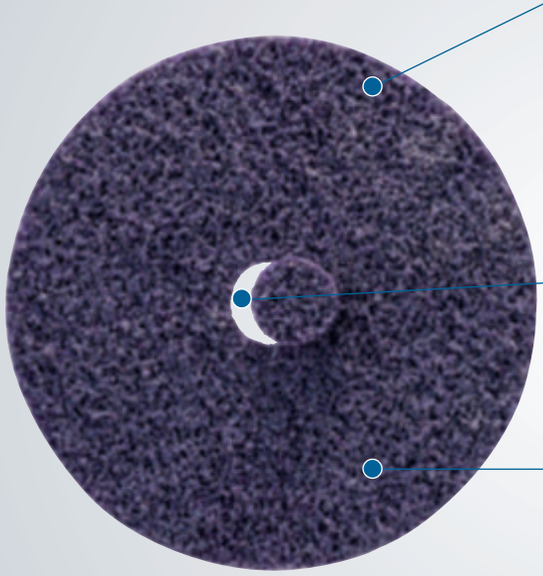Por su agujero central pretaladrado y fácil de quitar encaja en cualquier plato estándar y SCM

## Disco de vellón SCM, N477, Best for Finish, 50 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) para el acabado
- **Indicado para** el tratamiento de acero, metales no férreos, acero inoxidable
- Idóneo para desbarbar, tratar puntos de soldadura, refinar marcas de lijado y preparar el acabado de la superficie
- Discos de pulir en soporte de tejido para tensar en platos de goma, recubrimiento de óxido de aluminio
- Extragruesos: marrón; grueso: marrón claro; medio: rojo
- **Adecuado para** amoladoras angulares regulables con un número de revoluciones máximo de 7600 rpm. para discos de 125 mm de diámetro, o bien 8300 rpm. para discos de 115 mm de diámetro, p. ej., amoladoras angulares Bosch GWS 14-125 Inox Professional



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Versión | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **100** | 16.00 | Muy basto | **2 608 624 128** | C0a | 1 | 25 | 933155 |
| **100** | 16.00 | Basto | **2 608 624 129** | C0a | 1 | 25 | 933162 |
| **100** | 16.00 | Medio | **2 608 624 130** | C0a | 1 | 25 | 933179 |
| **100** | 16.00 | muy fino | **2 608 624 131** | C0a | 1 | 25 | 933186 |

## Disco de vellón SCM, N477, Best for Finish, 50 m/s

| XLOCK | ✓ |
|---|---|
| M14/ø 22,23 | ✓ |



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de disco mm | Diámetro del orificio mm | Versión | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **115** | 22.00 | Muy basto | **2 608 624 132** | C0a | 1 | 25 | 933193 |
| **115** | 22.00 | Basto | **2 608 624 133** | C0a | 1 | 25 | 933209 |
| **115** | 22.00 | Medio | **2 608 624 134** | C0a | 1 | 25 | 933216 |
| **115** | 22.00 | muy fino | **2 608 624 135** | C0a | 1 | 25 | 933223 |
| **125** | 22.00 | Muy basto | **2 608 624 136** | C0a | 1 | 25 | 933230 |
| **125** | 22.00 | Basto | **2 608 624 137** | C0a | 1 | 25 | 933247 |
| **125** | 22.00 | Medio | **2 608 624 138** | C0a | 1 | 25 | 933254 |
| **125** | 22.00 | muy fino | **2 608 624 139** | C0a | 1 | 25 | 933261 |

# **Discos de papel** para amoladoras y taladros

## Hojas de lija de papel C470 para amoladoras y taladros, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint




- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 605 426** | C1a | 10 | 5 | 162463 |
| **115** | 60 | **2 608 605 427** | C1a | 10 | 5 | 162470 |
| **115** | 80 | **2 608 605 428** | C1a | 10 | 5 | 162487 |
| **115** | 120 | **2 608 605 429** | C1a | 10 | 5 | 162494 |
| **115** | 180 | **2 608 605 430** | C1a | 10 | 5 | 162500 |
| **115** | 240 | **2 608 605 431** | C1a | 10 | 5 | 162517 |
| **125** | 40 | **2 608 605 438** | C1a | 10 | 5 | 162586 |
| **125** | 60 | **2 608 605 439** | C1a | 10 | 5 | 162593 |
| **125** | 80 | **2 608 605 440** | C1a | 10 | 5 | 162609 |
| **125** | 120 | **2 608 605 441** | C1a | 10 | 5 | 162616 |
| **125** | 180 | **2 608 605 442** | C1a | 10 | 5 | 162623 |
| **125** | 240 | **2 608 605 443** | C1a | 10 | 5 | 162630 |
| **125** | 2x40<br>4x80<br>4x120 | **1 609 200 158** | C1c | 10 | 5 | 004015 |
| Paquete de 50 uds. | | | | | | |
| **115** | 40 | **2 608 607 940** | C0a | 50 | 1 | 551014 |
| **115** | 60 | **2 608 607 941** | C0a | 50 | 1 | 551021 |
| **115** | 80 | **2 608 607 942** | C0a | 50 | 1 | 551038 |
| **115** | 100 | **2 608 621 040** | C0a | 50 | 1 | 825146 |
| **115** | 120 | **2 608 607 943** | C0a | 50 | 1 | 551045 |
| **115** | 180 | **2 608 607 944** | C0a | 50 | 1 | 551052 |
| **115** | 240 | **2 608 607 945** | C0a | 50 | 1 | 551069 |
| **115** | 320 | **2 608 621 041** | C0a | 50 | 1 | 825153 |
| **125** | 40 | **2 608 607 946** | C0a | 50 | 1 | 551076 |
| **125** | 60 | **2 608 607 947** | C0a | 50 | 1 | 551083 |
| **125** | 80 | **2 608 607 948** | C0a | 50 | 1 | 551090 |
| **125** | 100 | **2 608 621 043** | C0a | 50 | 1 | 825177 |
| **125** | 120 | **2 608 607 949** | C0a | 50 | 1 | 551106 |
| **125** | 180 | **2 608 607 950** | C0a | 50 | 1 | 551113 |
| **125** | 240 | **2 608 607 951** | C0a | 50 | 1 | 551120 |
| **125** | 320 | **2 608 621 044** | C0a | 50 | 1 | 825184 |
| **125** | 400 | **2 608 621 045** | C0a | 50 | 1 | 825191 |
| **150** | 40 | **2 608 621 046** | C0a | 50 | 1 | 825207 |
| **150** | 60 | **2 608 621 047** | C0a | 50 | 1 | 825214 |
| **150** | 80 | **2 608 621 048** | C0a | 50 | 1 | 825221 |
| **150** | 100 | **2 608 621 049** | C0a | 50 | 1 | 825238 |
| **150** | 120 | **2 608 621 050** | C0a | 50 | 1 | 825245 |
| **150** | 180 | **2 608 621 051** | C0a | 50 | 1 | 825252 |
| **150** | 240 | **2 608 621 052** | C0a | 50 | 1 | 825269 |
| **150** | 320 | **2 608 621 053** | C0a | 50 | 1 | 825276 |
| **150** | 400 | **2 608 621 054** | C0a | 50 | 1 | 825283 |

## Hojas de lija de papel F355 para amoladoras y taladros, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites




- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | |
| **115** | 60 | **2 608 605 496** | C1a | 10 | 5 | 163163 |
| **115** | 80 | **2 608 605 497** | C1a | 10 | 5 | 163170 |
| **115** | 120 | **2 608 605 498** | C1a | 10 | 5 | 163187 |
| **115** | 240 | **2 608 605 499** | C1a | 10 | 5 | 163194 |
| **115** | 320 | **2 608 605 500** | C1a | 10 | 5 | 163200 |
| **125** | 60 | **2 608 606 755** | C1a | 10 | 5 | 180207 |
| **125** | 80 | **2 608 606 756** | C1a | 10 | 5 | 180214 |
| **125** | 120 | **2 608 606 757** | C1a | 10 | 5 | 180221 |
| **125** | 240 | **2 608 606 758** | C1a | 10 | 5 | 180238 |
| **125** | 320 | **2 608 606 759** | C1a | 10 | 5 | 180245 |

# **Hojas de lija** para taladradoras

## Hojas de lija de papel F460 para taladros, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint




- **Adecuadas para** el plato de goma 1 609 200 240 de Bosch
- **Indicadas para** lijar todos los tipos de madera, tablas de virutas prensadas, tablas de construcción y metal
- Excelente durabilidad y óptima relación calidad-precio



Tensado

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø del disco mm | Tamaño de grano | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Paquete de 5 uds. | | | | | | | |
| **125** | 40 | **1 609 200 160** | C1c | 5 | 5 | 004039 | |
| **125** | 60 | **1 609 200 161** | C1c | 5 | 5 | 004046 | |
| **125** | 80 | **1 609 200 162** | C1c | 5 | 5 | 004053 | |
| **125** | 120 | **1 609 200 163** | C1c | 5 | 5 | 004060 | |
| **125** | 180 | **1 609 200 164** | C1c | 5 | 5 | 004077 | |
| Paquete de 10 uds. | | | | | | | |
| **125** | 40<br>60<br>80<br>120<br>180 | **1 609 200 165** | C1c | 10 | 5 | 004084 | |

## Hojas de lija de papel F550 para taladros, Expert for Metal

expert for Metal






Paquete de 5 uds.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 24 | **2 608 608 Y01** | C1a | 5 | 5 | 805841 |
| **115** | 60 | **2 608 608 Y05** | C1a | 5 | 5 | 805889 |
| **115** | 80 | **2 608 608 Y06** | C1a | 5 | 5 | 805896 |
| **115** | 120 | **2 608 608 Y08** | C1a | 5 | 5 | 805919 |
| **125** | 24 | **2 608 608 Y10** | C1a | 5 | 5 | 805933 |
| **125** | 40 | **2 608 608 Y12** | C1a | 5 | 5 | 805957 |
| **125** | 60 | **2 608 608 Y14** | C1a | 5 | 5 | 805971 |
| **125** | 80 | **2 608 608 Y15** | C1a | 5 | 5 | 805988 |
| **125** | 120 | **2 608 608 Y17** | C1a | 5 | 5 | 806008 |

# Accesorios para **amoladoras y taladros**

## Platos de goma con vástago de sujeción para taladros

| Características del producto | Diámetro mm | Diámetro del vástago mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de cierre por contacto para diámetro 125 mm abrasivo con sistema de cierre por contacto | | | | | | | | |
| | **125** | 8 | **1 609 200 154** | C1c | 1 | 1 | 003971 | |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plato de goma para lija Ø 125 mm para sujetar con tornillo/disco | | | | | | | | |
| | **125** | 8 | **1 609 200 240** | C1c | 1 | 1 | 004435 | |

## Accesorios de pulido para taladros

| Características del producto | Diámetro de trabajo mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esponja de pulido<br>Espuma con plato de goma | | | | | | | |
| | **125** | **1 609 200 250** | C1d | 1 | 1 | 004480 | |





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de pulido<br>Aplicación con esponja de pulido y plato de goma | | | | | | | | |
| | **125** | **1 609 200 245** | C1c | 1 | 5 | 004466 | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set pulidor de 8 pzas. S 24<br>Plato de goma, esponja de pulido, caperuza de pulido, papel lijador (corindón/papel) | | | | | | | | |
| | **125** | **0 603 004 101** | C1a | 8 | 1 | 000185 | | |

# **Accesorios de pulido** para pulidoras

## Accesorios de pulir para GPO 14 CE Professional

- **Adecuadas para** GPO 14 CE Professional

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Esponja de pulido<br>Eliminación de piel de naranja, descuelgues de pintura e inclusiones de polvo | | | | | | | 170 | 2 608 612 023 | P1d | 1 | 1 | 632393 |
|  Esponja de pulido<br>Eliminación de hologramas<br>Acabado de colores oscuros y delicados | | | | | | | 170 | 2 608 612 025 | P1d | 1 | 1 | 632416 |
|  Boina de lana<br>Pulido de pinturas viejas<br>después del afilado de superficies | | | | | | | 170 | 2 608 612 026 | P1d | 1 | 1 | 632423 |
|  Plato de goma<br>para disco de espuma y de vellón<br>con sistema de cierre por contacto | | | | | | | 150 | 2 608 612 027 | P1d | 1 | 1 | 632430 |

## Esponja de pulido para pulidoras



- **Indicadas para** enmasillar cera y pulir barnices meteorizados, piedra, plásticos y metales no férreos, así como para el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas o planas
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esponja de pulido con rosca M 14 | | | | | | | 160 | 1 608 613 013 | P0b | 1 | 1 | 026550 |

## Disco pulidor de fieltro para pulidoras

- **Indicado para** el pulido de piedra, plásticos y metales no férreos, así como el pulido previo de superficies lisas muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco pulidor de fieltro con rosca M 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **180** | **1 608 612 002** | P0b | 1 | 1 | 026543 |

## Discos de tejido para pulidoras



- **Indicados para** el pulido de plásticos y metales no férreos, así como el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido en pequeñas superficies planas o curvadas
- Ideales para puntos estrechos o para objetos con partes salientes
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco de tejido<br>20 mm de grosor, franela (superficie del tejido lisa) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **250** | **1 608 611 002** | P0b | 1 | 1 | 026529 |



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brida para disco de tejido<br>(pedir por separado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **-** | **1 605 703 028** | P0b | 1 | 1 | 056281 |



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca tensora para disco de tejido<br>para sujetar discos de lija con Ø de 115-150 mm<br>antes de la fecha de fabricación 08/90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **-** | **1 603 340 015** | PC1c | 1 | 1 | 016384 |



| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulón de sujeción para tensar el disco de tejido (pedir por separado) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **-** | **1 603 521 013** | P0b | 1 | 1 | 024280 |

## Caperuza de lana de oveja para pulidoras

- **Indicadas para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Nota:** aplicación con esponja de pulido (1 608 613 013), disco pulidor de fieltro (1 608 612 002) o plato de goma (2 608 601 209)
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro de trabajo mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Caperuza de lana de oveja | | | | | | |
| | **180** | **1 608 610 000** | P0f | 1 | 1 | 026499 |

# **Manguitos de lija** para amoladoras rectas

## Bandas de lija X573 para amoladoras rectas, Best for Metal

best Metal




- **Indicados para** lijar acero inoxidable, acero, hierro fundido, chapa de acero
- Material de lijado de corindón de circonio de alta tecnología para un rendimiento máximo en el arranque de virutas
- Tejido de algodón (tipo XY) con aglomerante de resina totalmente sintética



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de grano | Diámetro mm | Anchura [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **36** | 15 | 30 | **2 608 606 863** | C0a | 50 | 1 | 181280 |
| **60** | 15 | 30 | **2 608 606 864** | C0a | 50 | 1 | 181297 |
| **80** | 15 | 30 | **2 608 606 865** | C0a | 50 | 1 | 181303 |
| **120** | 15 | 30 | **2 608 606 866** | C0a | 50 | 1 | 181310 |
| **36** | 30 | 20 | **2 608 606 867** | C0a | 50 | 1 | 181327 |
| **60** | 30 | 20 | **2 608 606 868** | C0a | 50 | 1 | 181334 |
| **80** | 30 | 20 | **2 608 606 869** | C0a | 50 | 1 | 181341 |
| **120** | 30 | 20 | **2 608 606 870** | C0a | 50 | 1 | 181358 |
| **36** | 30 | 30 | **2 608 606 871** | C0a | 50 | 1 | 181365 |
| **60** | 30 | 30 | **2 608 606 872** | C0a | 50 | 1 | 181372 |
| **80** | 30 | 30 | **2 608 606 873** | C0a | 50 | 1 | 181389 |
| **120** | 30 | 30 | **2 608 606 874** | C0a | 50 | 1 | 181396 |
| **36** | 45 | 30 | **2 608 606 875** | C0a | 50 | 1 | 181402 |
| **60** | 45 | 30 | **2 608 606 876** | C0a | 50 | 1 | 181419 |
| **80** | 45 | 30 | **2 608 606 877** | C0a | 50 | 1 | 181426 |
| **120** | 45 | 30 | **2 608 606 878** | C0a | 50 | 1 | 181433 |
| **36** | 60 | 30 | **2 608 606 879** | C0a | 30 | 1 | 181440 |
| **60** | 60 | 30 | **2 608 606 880** | C0a | 30 | 1 | 181457 |
| **80** | 60 | 30 | **2 608 606 881** | C0a | 30 | 1 | 181464 |
| **120** | 60 | 30 | **2 608 606 882** | C0a | 30 | 1 | 181471 |

## Vástago de admisión para manguitos de lija



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de revoluciones, máx. en r.p.m. | Diámetro del vástago mm | Diámetro, inserción mm | Anchura [mm] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **9,500** | 6 | 60 | 30 | **2 608 620 038** | P1c | 1 | 1 | 192828 |
| **12,700** | 6 | 45 | 30 | **2 608 620 037** | P1c | 1 | 1 | 192811 |
| **19,100** | 6 | 30 | 30 | **2 608 620 036** | P1c | 1 | 1 | 192804 |
| **19,100** | 6 | 30 | 20 | **2 608 620 035** | P1c | 1 | 1 | 192798 |
| **36,000** | 6 | 15 | 30 | **2 608 620 034** | P1c | 1 | 1 | 192781 |

## Abanico lijador – corindón

- **Para** aplicaciones universales en madera, metal, pintura, plástico
- **Apropiado para** taladros
- En el tratamiento de superficies, para romper cantos, desbarbar, estructurar
- Forma: cilíndrica



| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vástago de sujeción mm | Tamaño de grano | Diámetro mm | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6** | 60 | 50 | 20 | **1 609 200 287** | C1d | 1 | 1 | 004572 |
| **6** | 120 | 50 | 20 | **1 609 200 288** | C1d | 1 | 1 | 004589 |
| **6** | 60 | 60 | 40 | **2 609 200 183** | C1d | 1 | 1 | 076791 |
| **6** | 120 | 60 | 40 | **2 609 200 185** | C1d | 1 | 1 | 076807 |

# ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





# Accesorios y medios auxiliares **para martillos perforadores**

## Portabrocas para brocas







| Características del producto | | Extremo de inserción | Para vástagos de broca | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDS max** | SDS plus | | | **1 618 598 159** | P1e | 1 | 1 | | 033435 |
| **SDS max** | Eje estriado grande | | | **1 618 598 161** | P1e | 1 | 1 | | 034548 |
| **Eje estriado grande** | SDS plus | | | **1 618 598 124** | P0h | 1 | 1 | | 028981 |

## Vástagos de inserción para portabrocas





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDS plus** | 1/2"-20 UNF | | | **1 617 000 132** | C1c | 1 | 5 | | 012584 |
| **SDS max** | 1/2"-20 UNF | | | **2 608 550 036** | P0h | 1 | 1 | | 034180 |

## Herramienta de fijación por impacto SDS plus para anclajes



| Características del producto | | Accionamiento/Rosca | Vástago de inserción | Diámetro mm | Longitud mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M8** | SDS plus | | 6 | 80 | | **1 618 600 007** | P0b | 1 | 1 | | 074162 |
| **M10** | SDS plus | | 8.4 | 86 | | **1 618 600 008** | P0b | 1 | 1 | | 057240 |

# Portabrocas de sistema de Bosch

## Portabrocas de sistema Bosch para martillos perforadores

| | Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen Giro D/I | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
|  | Portabrocas intercambiable SDS plus<br>**Adecuado para** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E | | | | | | |
| **SDS plus** | SDS | | **2 608 572 059** | C0a | 1 | 1 | 077606 |
|  | Portabrocas intercambiable SDS plus<br>**Adecuado para** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE | | | | | | |
| **SDS plus** | SDS | | **2 608 572 112** | C1a | 1 | 1 | 144247 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida con adaptador<br>**Adecuado para** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE | | | | | | |
| **1,5–13,0** | SDS | | **1 617 000 328** | C1a | 1 | 1 | 127608 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida SDS plus<br>**Adecuado para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | | | |
| **SDS plus** | SDS | | **2 608 572 213** | C0a | 1 | 1 | 336932 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida con adaptador<br>**Adecuado para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | | | |
| **1,5–13,0** | SDS | ● | **2 608 572 212** | C0a | 1 | 1 | 336925 |
|  | Portabrocas intercambiable SDS plus<br>**Adecuado para** GBH 3-28 FE Professional | | | | | | |
| **SDS plus** | SDS | | **2 608 572 159** | C1a | 1 | 1 | 251013 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida con adaptador<br>**Adecuado para** GBH 3-28 FE Professional | | | | | | |
| **1,5–13,0** | SDS | | **2 608 572 146** | C1a | 1 | 1 | 217644 |

## Portabrocas de sistema Bosch para taladradoras de percusión

| | Características del producto | Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen | Resistente a impactos | Giro D/I | Mordazas de sujeción HM | Ilustración, n.º | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Portabrocas de corona dentada 16 mm<br>Llave de repuesto 1 607 950 045<br>**Adecuado para** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE | **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | | - | | **2 608 571 056** | C1a | 1 | 1 | 125949 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida, cromado<br>**Adecuado para** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE | **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | | - | | **2 608 572 149** | P1a | 1 | 1 | 223416 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida, cromado<br>**Adecuado para** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“ | **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | | - | | **2 608 572 150** | C1a | 1 | 1 | 223423 |
|  | Portabrocas de corona dentada hasta 13 mm, cromado<br>Llave de repuesto 1 607 950 045<br>**Adecuado para** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“ | **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | | - | | **2 608 571 068** | C1a | 1 | 1 | 223409 |

## Portabrocas de sistema Bosch para atornilladoras taladradoras de percusión y atornilladoras taladradoras

| | Características del producto | Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen | Giro D/I | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sujetador rápido<br>**Adecuado para** GSR 10,8 V-LI-2 Professional | **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | ● | **2 608 572 257** | C1a | 1 | 1 | 509268 |
|  | Portabrocas de sujeción rápida<br>**Adecuada para** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional | **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | | **2 608 572 247** | P1a | 1 | 1 | 435215 |

## Portabrocas de sistema Bosch para atornilladoras taladradoras



| Características del producto | Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen Giro D/I | | Información de pedido Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portabrocas de sujeción rápida 1–10 mm<br>**Adecuado para** PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2 | | | | | | | | |
| | **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | **2 608 572 210** | C1a | 1 | 1 | 332996 |

## Mandril cónico y casquillo reductor



| Características del producto | Información de pedido Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandril cónico<br>MK 2 en 5/8" para el uso de portabrocas con una capacidad de mandril hasta 16 mm, 5/8"-16 UNF<br>**Adecuado para** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional | | | | | |
| | **1 603 115 004** | P0b | 1 | 1 | 024235 |



| Características del producto | Información de pedido Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| Casquillo reductor<br>MT 3 a MT 2<br>**Adecuado para** GBM 32-4 Professional | | | | | |
| | **3 600 320 014** | P0b | 1 | 1 | 204507 |

## Cabezales angulares de taladrar




| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con inserción SDS plus, diámetro de cuello de husillo 43 mm | | | | | | |
| | - | **1 618 580 000** | C0a | 1 | 1 | 015790 |



| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con portaherramientas SDS plus y diámetro de cuello de husillo de 50 mm<br>Compatible con: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...) | | | | | | |
| | - | **2 608 000 502** | C0a | 1 | 1 | 651646 |

# Empuñaduras para martillos perforadores y taladros de percusión

## Empuñaduras para taladradoras de percusión

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura para taladradora de percusión<br>**Adecuado para** GSB 20 Professional | **2 602 025 147** | P0b | 1 | 1 | 349826 |
|  | Empuñadura para taladros de percusión<br>**Adecuado para** GSB 162-2 RE Professional | **2 602 025 202** | P0b | 1 | 1 | 601382 |
|  | Empuñadura para taladros de percusión<br>**Adecuado para** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20 | **2 602 025 120** | P0b | 1 | 1 | 266734 |
|  | Empuñadura para taladros de percusión<br>**Adecuado para** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional | **2 602 025 190** | P0b | 1 | 1 | 521987 |
|  | Empuñadura para taladros de percusión<br>**Adecuado para** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional | **2 602 025 193** | P0b | 1 | 1 | 543828 |

## Empuñaduras para martillos perforadores

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E | **2 602 025 077** | P0b | 1 | 1 | 076678 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional | **2 602 025 086** | P0b | 1 | 1 | 084697 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional | **2 602 025 076** | P0b | 1 | 1 | 072380 |

## Empuñaduras para martillos perforadores

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional | **2 602 025 062** | P0b | 1 | 1 | 042482 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GSH 4; GSH 5 Professional | **2 602 025 063** | P0b | 1 | 1 | 042499 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GSH 5 CE; GSH 388 Professional | **2 602 025 142** | P0b | 1 | 1 | 336949 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional | **2 602 025 103** | P0b | 1 | 1 | 167178 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional | **2 602 025 191** | P0b | 1 | 1 | 522519 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional | **2 602 025 112** | P0b | 1 | 1 | 217651 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional | **2 602 025 117** | P0b | 1 | 1 | 251037 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional | **2 602 025 141** | P0b | 1 | 1 | 334068 |
|  | Empuñadura para martillos perforadores<br>**Adecuado para** GBH 4-32 DFR Professional | **2 602 025 176** | P0f | 1 | 1 | 466585 |

# Accesorios y medios auxiliares **para taladradoras**

# Portabrocas de sujeción rápida

## Portabrocas de sujeción rápida hasta 10 mm

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de sujeción mm | | Inserción, margen Ø | Rosca de husillo | Seguro de apriete | Taladradora estacionaria | Ilustración, n.º | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140… | |
| **Adecuado para** PSR 2.4 V; PSR 3.6 V | | | | | | | | | | | | |
| **1,0–6,0** | Vástago hexagonal exterior 1/4" | | ● | | | 1 | **2 608 572 072** | C1a | 1 | 1 | 085434 | |
| **1,0–10,0** | Vástago hexagonal exterior 1/4" | | | ● | | 2 | **2 608 572 075** | P1a | 1 | 1 | 085441 | |
| **0,5–10,0** | 3/8" – 24 | | | | ● | 3 | **1 608 572 018** | C1a | 1 | 1 | 037938 | |
| **0,5–10,0** | 1/2" – 20 | | | | ● | 3 | **1 608 572 007** | P1a | 1 | 1 | 049870 | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | | | ● | | 4 | **2 608 572 080** | C1a | 1 | 1 | 092050 | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | | ● | | 4 | **2 608 572 068** | C1a | 1 | 1 | 092036 | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | ● | ● | | 5 | **2 608 572 183** | C1a | 1 | 1 | 290982 | |
| **1,5–10,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | ● | | 6 | **2 608 572 053** | C0a | 1 | 1 | 073868 | |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | ● | | ● | ● | 7 | **2 608 572 218** | C1a | 1 | 1 | 348638 | |

1 2 3 4 5 6 7



## Portabrocas de sujeción rápida hasta 16 mm

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de sujeción mm | | Inserción, margen Ø | Rosca de husillo | Seguro de apriete | Taladradora estacionaria HM | Ilustración, n.º | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140… | |
| **1,0–13,0** | B-16 | | ● | ● | | 1 | **1 608 572 003** | C0a | 1 | 1 | 057059 | |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | | | ● | | 2 | **1 608 572 014** | C0a | 1 | 1 | 026147 | |
| **1,0–13,0** | 1/2" – 20 | | | ● | | 2 | **1 608 572 017** | C1a | 1 | 1 | 037921 | |
| **2,0–13,0** | 3/8" – 24 | ● | ● | | | 4 | **2 608 572 060** | C1a | 1 | 1 | 080255 | |
| **2,0–13,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | | | 4 | **2 608 572 062** | C1a | 1 | 1 | 082754 | |
| **1,5–13,0** | 3/8" – 24 | ● | | ● | | 3 | **2 608 572 093** | C1a | 1 | 1 | 102643 | |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | ● | | ● | ● | 5 | **2 608 572 105** | P1a | 1 | 1 | 111942 | |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | ● | | 6 | **2 608 572 182** | C1a | 1 | 1 | 290975 | |

## Portabrocas de sujeción rápida hasta 16 mm

1 2 3 4 5 6



## Portabrocas de sujeción rápida con vástago de inserción SDS plus

| Características del producto | Capacidad de sujeción mm | Cierre de fuerza de apriete | Ilustración, n.º | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portabrocas de sujeción rápida SDS plus | | | | | | | | | |
| | **1,5–13,0** | ● | ● | 1 | **2 608 572 227** | P1a | 1 | 1 | 370073 |

1



# Portabrocas de corona dentada

## Portabrocas de corona dentada hasta 10 mm

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen | Resistente a impactos | Giro D/I | Taladradora estacionaria | Ilustración, n.º | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140… | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | | ● | 1 | | **1 608 571 053** | P1a | 1 | 1 | 002608 | |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | ● | | | 1 | | **1 608 571 054** | C1a | 1 | 1 | 002615 | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | ● | | 1 | | **1 608 571 058** | C1a | 1 | 1 | 016506 | |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | | ● | ● | 1 | | **1 608 571 061** | C1a | 1 | 1 | 057004 | |
| **1,0–10,0** | 3/8" – 24 | ● | | | 1 | | **1 608 571 066** | C1a | 1 | 1 | 018968 | |
| **1,0–10,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | | 1 | | **1 608 571 068** | C1a | 1 | 1 | 010481 | |
| **0,5–6,5** | 3/8" – 24 | ● | | ● | 1 | | **2 608 571 010** | C1a | 1 | 1 | 042703 | |

1



## Portabrocas de corona dentada 13 mm

| Características del producto | | | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen | Resistente a impactos | Seguridad de apriete | Taladradora estacionaria | Ilustración, n.º | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140… | |
| Portabrocas de corona dentada 13 mm<br>Llave de repuesto 1 607 950 045 | | | | | | | | | | | | |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | ● | | ● | 2 | | **1 608 571 048** | P1a | 1 | 1 | 041133 | |
| **1,5–13,0** | 1/2" – 20 | ● | ● | ● | 2 | | **1 608 571 062** | P1a | 1 | 1 | 002639 | |
| ejecución a prueba de martillo | | | | | | | | | | | | |
| **2,5–13,0** | SDS plus | | ● | ● | 3 | | **1 618 571 014** | P1a | 1 | 1 | 006231 | |

1 2





## Portabrocas de corona dentada 16 mm

## Portabrocas de corona dentada 16 mm

| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de sujeción mm | Inserción, margen | Resistente a impactos | Seguridad de fuerza de apriete | Taladradora estacionaria | Ilustración, n.º | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | ● | ● | ● | 1 | **1 608 571 056** | P1a | 1 | 1 | 047241 |
| **3,0–16,0** | B-16 | | ● | ● | 1 | **2 608 571 020** | C0a | 1 | 1 | 047876 |
| **3,0–16,0** | 5/8" – 16 | ● | | ● | 2 | **1 608 571 057** | C1a | 1 | 1 | 026116 |

1



2



## Llave de repuesto para el portabrocas de corona dentada




| Características del producto | | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de referencia | Llave de recambio, tipo | Longitud exterior (L1) mm | Longitud de llave (L2) mm | Ancho de llave (SW) mm | Diámetro de llave (Z) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **S3** | A | 110 | 50 | 4 | 8 | **1 607 950 041** | C1d | 1 | 5 | 024556 |
| **ZS14** | B | 60 | 30 | - | 6 | **1 607 950 042** | C1d | 1 | 5 | 016476 |
| **S2** | C | 110 | 40 | 4 | 6 | **1 607 950 044** | C1d | 1 | 5 | 002363 |
| **S2** | D | 110 | 40 | - | 6 | **1 607 950 045** | C1d | 1 | 5 | 002370 |
| **S14** | F | 80 | 30 | 5 | 6 | **1 607 950 053** | C1d | 1 | 5 | 033480 |
| **S1** | G | 60 | 30 | - | 4 | **1 607 950 028** | C1d | 1 | 1 | 057332 |

# Topes de profundidad y empuñaduras para taladradoras

## Topes de profundidad

| Características del producto | Información de pedido | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tope de profundidad<br>**Adecuado para** empuñadura adicional 1 612 025 032<br>De acero, sin escala | **210** | **1 613 001 010** | P0b | 1 | 1 | 068062 |
|  | Tope de profundidad<br>**Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 077 y 2 602 025 062<br>De acero, sin escala | **310** | **1 613 001 003** | P0b | 1 | 1 | 027069 |
|  | Tope de profundidad<br>**Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 102<br>De plástico, con escala | **210** | **2 603 001 019** | P0b | 1 | 1 | 144223 |

## Empuñaduras para taladradoras

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura para taladros<br>**Adecuado para** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional | **1 612 025 020** | P0b | 1 | 1 | 026987 |

# Accesorios **para amoladoras angulares de Bosch**

## Platos de soporte X-LOCK para discos de lija de fibra

- Cambiar platos de soporte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Aguantan altas temperaturas, funcionan con pocas vibraciones y resisten la rotura.






Plato de soporte X-LOCK blando
Ideal para lijado de grano fino, P60 o más fino
Vida útil superior gracias al plástico termoestable

| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **115** | **2 608 601 711** | C1d | 1 | 1 | 938471 | |
| **125** | **2 608 601 714** | C1a | 1 | 1 | 938501 | |






Plato de soporte X-LOCK medio
Ideal para lijado de grano medio, de P36 a P60
Vida útil superior gracias a los nervios de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 712** | C1a | 1 | 1 | 938488 |
| **125** | **2 608 601 715** | C1a | 1 | 1 | 938518 |






Plato de soporte X-LOCK duro, ideal para tamaño de grano P50 o más grueso
Ideal para lijado de grano grueso, P50 o más grueso
Vida útil superior gracias a los nervios de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 713** | C1a | 1 | 1 | 938495 |
| **125** | **2 608 601 716** | C1a | 1 | 1 | 938525 |

## Platos de soporte X-LOCK para discos de lija de fibra

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clip X-LOCK, cambio de disco fácil sin herramientas | | | | | | | |
| | - | **2 608 601 720** | P1b | 1 | 1 | 938563 | |






Plato de soporte auto-adherente con X-LOCK
Ideal para todas las hojas de lija de papel con sujeción de tipo velcro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 721** | C1d | 1 | 1 | 938570 | |
| **125** | **2 608 601 722** | C1d | 1 | 1 | 959018 | |






Plato de soporte X-LOCK para discos de vellón SCM con pasador de centrado
Ideal para todos los discos SCM (de acondicionamiento de superficies)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 723** | C1a | 1 | 1 | 959025 | |
| **125** | **2 608 601 724** | C1a | 1 | 1 | 959032 | |



## Platos de soporte normales para discos de lija de fibra

- Aguantan altas temperaturas, funcionan con pocas vibraciones y resisten la rotura.



Plato de soporte con rosca de brida M10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **2 608 601 046** | C1a | 1 | 1 | 047265 | |

Plato de soporte blando con rosca de brida M14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | **2 608 601 005** | C1a | 1 | 1 | 031202 | |
| **125** | **1 608 601 033** | C1a | 1 | 1 | 016551 | |
| **180** | **2 608 601 209** | C1a | 1 | 1 | 653206 | |
| **230** | **2 608 601 210** | C1a | 1 | 1 | 653213 | |

## Platos de soporte normales para discos de lija de fibra

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plato de soporte duro con rosca M14 | | | | | | | |
|  | **115** | **2 608 601 783** i | C1a | 1 | 1 | 545752 | |
|  | | | | | | | |
| Plato de soporte duro con rosca M14 | | | | | | | |
|  | **125** | **2 608 601 784** i | | 1 | 1 | 545769 | |
|  | | | | | | | |
| Tuerca redonda con rosca de la brida M 10 | | | | | | | |
| | **100** | **2 603 345 018** | P0b | 1 | 1 | 109253 | |
| Tuerca redonda con rosca de la brida M 14 | | | | | | | |
|  | **115**<br>**125** | **2 603 345 002** | P0b | 1 | 1 | 029711 | |
| | **180**<br>**230** | **1 603 345 004** | P0b | 1 | 1 | 024266 | |
| Plato de fijación auto-adherente con rosca de brida M14 | | | | | | | |
|  | **115** | **2 608 601 076** | C1d | 1 | 1 | 086585 | |
| | **125** | **2 608 601 077** | C1d | 1 | 1 | 086592 | |

i = SOL Date 07.2020

## Tuercas de sujeción para amoladoras angulares

| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca redonda con rosca fina M 14 x 1,5 | | | | | | | | |
| **115**<br>**125** | | - | **2 608 000 C23** | P0b | 1 | 1 | 795043 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional | | | | | | | | |
| **76.00** | | - | **2 608 000 633** | P0b | 1 | 1 | 868365 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca tensora para disco de tejido<br>para sujetar discos de lija con Ø de 115-150 mm<br>antes de la fecha de fabricación 08/90 | | | | | | | | |
| **-** | | - | **1 603 340 015** | PC1c | 1 | 1 | 016384 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic<br>**Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90<br>**Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca | | | | | | | | |
| **-** | | 14 | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca tensora<br>para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 230 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90. | | | | | | | | |
| **-** | | - | **1 603 340 040** | P0b | 1 | 1 | 052078 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca tensora<br>antes de fecha de fabricación 1988, tronzadora especial 1333 antes de 1990 | | | | | | | | |
| **-** | | - | **1 603 345 025** | PC1c | 1 | 1 | 016391 | |



| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas)<br>**Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90<br>**Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca | | | | | | | | |
| **-** | | 13 | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 | |

## Tuercas de sujeción para amoladoras angulares

| Características del producto | Diámetro mm | Grosor mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercambio rápido y sin herramientas de cualquier disco, como los discos de corte de diamante, discos de corte aglomerados y discos de desbastar. | | | | | | | | |
| - | - | | **2 608 000 625** | P0b | | 1 | 799669 | |





Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14 x 1,5 mm
**Adecuado para** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | **2 608 000 638** | C1a | 1 | 1 | 860062 | |



Tuerca de agarre rápido con barra M14
**Adecuado para** GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC Professional; AdvancedGrind 18

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | **2 608 000 684** | P0b | 1 | 1 | 949316 | |

## Bridas para amoladoras angulares

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brida de admisión<br>para sujetar cualquier disco con Ø de 115-150 mm<br>antes de la fecha de fabricación 08/90 | | | | | | |
| | **1 605 703 084** | P0b | 1 | 1 | 057646 | |



Brida de admisión para rosca M 14
para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 605 703 099** | PC1c | 1 | 1 | 046947 | | |

Brida de admisión
para discos con Ø de 115/125 mm
**Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 603 703 039** | | 1 | 1 | 498463 | | |

## Bridas para amoladoras angulares

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brida de admisión para rosca M 10<br>**Adecuado para** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional | | **2 605 703 030** | P0b | 1 | 1 | 102766 |

## Llaves de dos agujeros para amoladoras angulares



Llave de dos tetones acodada
**Para** muelas de vaso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 607 950 004** | PC1c | 1 | 1 | 002356 | |



Llave recta de dos tetones
para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 607 950 043** | PC1c | 1 | 1 | 016483 | |

Llave recta de dos tetones
para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares para dos manos y amoladoras rectas
**Adecuado para** GGS 6 S Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 607 950 048** | P0b | 1 | 1 | 040891 | |



Llave de dos tetones acodada
para vasos de amolar de diamante y metal duro
**Adecuado para** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 607 950 017** | P0b | 1 | 1 | 103343 | |

## Empuñaduras de estribo para amoladoras angulares



- **Adecuadas para** las amoladoras angulares de Bosch para personas zurdas y diestras
- Con seguro para impedir que se suelte accidentalmente

Empuñadura de estribo
**Adecuado para** GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 607 000 247** | P0b | 1 | 1 | 048002 | |

## Empuñaduras para amoladoras angulares

▶ Para zurdos y diestros

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10<br>**Adecuado para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13 | **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 |
| | Empuñadura<br>**Adecuada para** todas las amoladoras angulares para dos manos de Bosch con M 14<br>**Adecuado para** GNA 3-5 Professional | **2 602 025 075** | P0f | 1 | 1 | 070232 |
|  | Empuñadura M 10 con Vibration Control<br>**Adecuada para** amoladoras angulares pequeñas | **2 602 025 171** | | 1 | 1 | 451444 |
|  | Empuñadura M 14 con Vibration Control<br>**Adecuada para** amoladoras angulares grandes | **2 602 025 181** | | 1 | 1 | 485708 |
|  | Empuñadura M 10 con Vibration Control<br>**Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 | **2 602 025 182** | | 1 | 1 | 498449 |
|  | Empuñadura M 10<br>**Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 | **2 602 025 183** | | 1 | 1 | 498456 |



Filtros de polvo para amoladoras pequeñas
**Adecuado para** GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2 608 000 695** | | 1 | 1 | 985970 | |

# CAPERUZAS DE ASPIRACIÓN
## Para amoladoras Bosch.



- Adecuadas para extracción de polvo de amoladoras Bosch
- Adecuadas para mangueras de 35 mm
- Las caperuzas de aspiración de polvo Bosch ofrecen una guía precisa, gran área y rendimiento de extracción gracias al efecto boquilla
- La empuñadura se puede montar en ambos lados para una protección total, y salida inclinada para cortar cerca de los bordes

### Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas

- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm, ajuste rápido.



Caperuza de aspiración para cortar
**Adecuado para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **100**<br>**115**<br>**125** | **1 619 P06 514** | C0a | 1 | 1 | 492805 | |

## Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración para cortar<br>Anterior a 2009<br>**Adecuado para** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..) | | **115**<br>**125** | **1 605 510 291** | C0a | 1 | 1 | 272544 |
| Caperuza de aspiración para cortar<br>**Adecuado para** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE | | **115**<br>**125** | **2 605 510 264** | PC1c | 1 | 1 | 449762 |
| Carril guía con racor de aspiración para cortar<br>Fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..) | | **115**<br>**125** | **2 605 510 292** | C0a | 1 | 1 | 498432 |
| Caperuza de aspiración para cortar<br>Con ajuste rápido y sujeción sin herramientas<br>**Adecuado para** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | | **150** | **2 605 510 265** | C0a | 1 | 1 | 449779 |



## Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción

- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm.
- Con levas de codificación



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración para cortar<br>Código de banda de sujeción, cierre roscado<br>**Adecuado para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional | | **180** | **2 602 025 284** | P0f | 1 | 1 | 485739 |

## Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración para cortar<br>Código de banda de sujeción, cierre roscado<br>**Adecuado para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional | | **230** | **2 602 025 285** | P0f | 1 | 1 | 485746 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración para cortar<br>**Adecuado para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional | | **180** | **1 605 510 179** | P0f | 1 | 1 | 024419 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración para cortar<br>**Adecuado para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..) | | **230** | **1 605 510 180** | P0f | 1 | 1 | 024426 |
| Guía de corte con racor de aspiración para cortar<br>**Adecuado para** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional | | **300** | **1 605 510 215** | P0f | 1 | 1 | 053020 |

## Codo de aspiración



- Para todas las amoladoras angulares de Bosch y para todas las cubiertas protectoras con sistema de aspiración de 35 mm de Ø.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codo de aspiración | | **35** | **1 600 793 007** | P0f | 1 | 1 | 053013 |

## Accesorios para trabajar con discos de corte de diamante

| Características del producto | Información de pedido | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tope paralelo<br>**Adecuado para** GNF 20 CA Professional | | - | **3 607 000 060** | P0b | 1 | 1 | 018654 |
|  Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic<br>**Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90<br>**Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca | | **14** | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 |

# Caperuzas protectoras y de aspiración

## Para amoladoras de Bosch.



### Caperuza de aspiración de polvo

| Máquinas adecuadas | Diámetro mm | Referencia |
|---|---|---|
| GWS 8-115 (3 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1000 (3 601 H21 ...)<br>GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 000) | 115<br>125 | 2 605 510 224 |
| PWS 6-115 (3 603 C99 2..;<br>3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)<br>PWS 7-100 (3 603 C99 640)<br>PWS 7-115<br>(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)<br>PWS 7-125<br>(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)<br>PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;<br>3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)<br>PWS 9-125 CE<br>PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE<br>PWS 550<br>PWS 550 (3 603 C99 0..)<br>PWS 600<br>PWS 600 (3 603 C99 1..)<br>PWS 9-125 CE; PWS 700<br>PWS 720; PWS 850 CE<br>GWS 7-115 – GWS 14-125 CE | 125 | 1 605 510 281 |
| GWS 5-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 E (0 601 375 7..)<br>GWS 580 (0 601 375 0..)<br>GWS 670 (0 601 375 0..)<br>GWS 7-100 (3 601 C88 1..) | 100 | 1 619 P06 546 |



### Caperuzas protectoras sin tapac para desbastar

| Máquinas adecuadas | Diámetro mm | Referencia |
|---|---|---|
| GWS 5-115 (0 601 376 2..)<br>GWS 6-115 (0 601 375 0..;<br>(0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 6-115 E (0 601 375 5..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 580 (0 601 376 0..)<br>GWS 780 C (0 601 377 56.)<br>GWS 850 C (0 601 377 5..)<br>GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..)<br>PWS 600 (3 603 D11 0..);<br>PWS 650 (3 603 D11 0..);<br>PWS 680 (3 603 D11 0..) | 115 | 1 619 P06 547 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1..)<br>GWS 6-125 E (0 601 375 9..)<br>GWS 850 C<br>(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE<br>(0 601 377 7..; 0 601 377 9..)<br>GWS 7-125 (3 601 C88 1..)<br>PWS 680-125 (3 603 D11 0..) | 125 | 1 619 P06 548 |
| GWS 7-115 (0 601 700 0..) | 115 | 2 605 510 102 |
| GWS 7-125 (0 601 700 048);<br>GWS 9-125 (0 601 701 0..)<br>GWS 10-125 C (0 601 702 7..)<br>GWS 10-125 CE Professional<br>(0 601 703 7..) | 125 | 2 605 510 101 |
| GWS 8-115 (3 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 1000 (3 601 H21 0..)<br>GWS 1400 (3 601 H24 0..) | 115 | 1 605 510 364 |



Diámetro mm

Referencia

| Máquinas adecuadas | | |
|---|---|---|
| **Caperuzas protectora sin tapa para desbastar** | | |
| GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1400 Professional<br>(3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..) | 125 | 1 605 510 365 |
| GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...)<br>GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)<br>GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..) | 150 | 1 605 510 366 |
| GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)<br>GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..)<br>GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) | 180 | 2 605 510 280 |
| GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..)<br>GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)<br>GWS 24-230 JBX<br>(3 601 H64 4../R../T..)<br>GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)<br>GWS 26-230 (3 601 H56 5..) | 230 | 2 605 510 281 |
| GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)<br>GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)<br>GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)<br>GWS 23-180/J (0 601 753 ...)<br>GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)<br>GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)<br>GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)<br>GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)<br>GWS 25-180/J (0 601 755 ...)<br>GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)<br>GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-180 H (3 601 H55 1..;<br>3 601 H56 1../L..)<br>GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)<br>GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...) | 180 | 2 605 510 297 |



Diámetro mm

Referencia

| Máquinas adecuadas | | |
|---|---|---|
| **Caperuzas protectora sin tapa para desbastar** | | |
| GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)<br>GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)<br>GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)<br>GWS 23-230/J (0 601 754 ...)<br>GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)<br>GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)<br>GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)<br>GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)<br>GWS 25-230/J (0 601 756 ...)<br>GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)<br>GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)<br>GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)<br>GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)<br>PWS 20-230/J (0 603 359 ...)<br>PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..)<br>PWS 1900 (0 603 359 0..) | 230 | 2 605 510 298 |
| PWS 700-115; PWS 720-115<br>PWS 750-115 (0 601 164 0..) | 115 | 2 605 510 288 |



| Máquinas adecuadas | Diámetro mm | Referencia |
|---|---|---|
| **Caperuzas protectoras con tapa para tronzar** | | |
| PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)<br>PWS 9-125 (3 603 C99 A..)<br>PWS 720-125; PWS 750-125<br>(0 601 164 1..) | 125 | 2 605 510 289 |
| PWS 6-115<br>PWS 6-115 (3 603 C99 2..;<br>3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..)<br>PWS 7-115 (0 601 800 ...)<br>PWS 7-115<br>(3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..)<br>PWS 550<br>PWS 550 (3 603 C99 0..)<br>PWS 600 (3 603 C99 1..)<br>PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...)<br>GWS 7-115 (0 601 800 ...)<br>PWS 600 (3 603 D11 0..)<br>PWS 650 (3 603 D11 0..)<br>PWS 680 (3 603 D11 0..) | 115 | 2 605 510 192 |
| GWS 7-125 (0 601 800 048)<br>PWS 8-125; PWS 9-125 CE<br>GWS 9-125 (0 601 801 ...)<br>GWS 10-125 C (0 601 802 ...)<br>GWS 10-125 CE (0 601 803 ...)<br>GWS 14-125 C (0 601 804 ...)<br>GWS 14-125 CE (0 601 805 ...)<br>GWS 1000 (0 601 802 ...)<br>PWS 7-125<br>(3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..;<br>3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..)<br>PWS 680-125 (3 603 D11 0..) | 125 | 2 605 510 193 |
| GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C<br>Professional 0 601 800 ...- 0 601 806... | 150 | 2 605 510 194 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1../3..)<br>GWS 850 C (0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE (0 601 378 7../9..)<br>GWS 850 CE Professional<br>GWS 780 (0 601 377 3..)<br>GWS 850 C,<br>Ban, manufacture before 12.09 | 125 | 2 605 510 172 |
| GWS 5-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 (0 601 375 0..)<br>GWS 6-100 E (0 601 375 7..)<br>GWS 580 (0 601 375 0..)<br>GWS 670<br>GWS 7-100 (3 601 C88 1..) | 100 | 1 619 P06 549 |
| GWS 5-115 (0 601 376 2..)<br>GWS 6-115 (0 601 375 0..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 6-115 E (0 601 375 5..;<br>0 601 375 7..; 0 601 375 9..)<br>GWS 7-115 (3 601 C88 1..)<br>GWS 7-115 E (3 601 C88 1..)<br>GWS 580 (0 601 376 0..)<br>GWS 780 C (0 601 377 56.)<br>GWS 850 C (0 601 377 5..) | 115 | 1 619 P06 550 |
| GWS 6-125 (0 601 375 1..)<br>GWS 6-125 E (0 601 375 9..)<br>GWS 7-125 (3 601 C88 1..)<br>GWS 850 C (0 601 377 7..;<br>0 601 377 9..)<br>GWS 850 CE (0 601 377 7..;<br>0 601 377 9..) | 125 | 1 619 P06 551 |
| GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..)<br>GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..)<br>GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) | 180 | 2 602 025 282 |
| GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..)<br>GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..)<br>GWS 24-230 JBX<br>(3 601 H64 4../R../T..)<br>GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)<br>GWS 26-230 (3 601 H56 5..) | 230 | 2 602 025 283 |



| Máquinas adecuadas | Diámetro mm | Referencia |
|---|---|---|
| **Caperuzas protectoras con tapa para tronzar** | | |
| GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...)<br>GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...)<br>GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...)<br>GWS 23-180/J (0 601 753 ...)<br>GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...)<br>GWS 24-180 H (3 601 H53 1..)<br>GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...)<br>GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..)<br>GWS 25-180/J (0 601 755 ...)<br>GWS 26-180 B (3 601 H55 K..)<br>GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..)<br>GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..)<br>GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...) | 180 | 2 605 510 299 |
| GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...)<br>GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...)<br>GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...)<br>GWS 23-230/J (0 601 754 ...)<br>GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...)<br>GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..)<br>GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...)<br>GWS 24-230 JH ( 3 601 H54 M..)<br>GWS 25-230/J (0 601 756 ...)<br>GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..)<br>GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...)<br>GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..)<br>GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..)<br>GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...)<br>PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..)<br>PWS 20-230/J (0 603 359 ...)<br>PWS 1900 (0 603 359 0..) | 230 | 2605 510 300 |
| GWS 8-115<br>(0 601 820 ...; 0 601 H20 ...)<br>GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...) | 115 | 2 605 510 256 |
| GWS 8 - GWS 14 Professional<br>(0 601 821 ... - 0 601 829...)<br>GWS 8-125 (3 601 H27...)<br>GWS 9-115 (3 601 G90 ...)<br>GWS 9-125 (3 601 G91 ...)<br>GWS 10-125 (3 601 H21 ...)<br>GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..)<br>GWS 11-125 (3 601 G92 ...)<br>GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...)<br>GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...)<br>GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..)<br>GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...)<br>GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...)<br>GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...)<br>GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...)<br>GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...)<br>GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...)<br>GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...)<br>GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..)<br>GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..)<br>GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...)<br>GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..)<br>GWS 1400 Professional<br>(3 601 H24 ...)<br>PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)<br>PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..) | 125 | 2 605 510 257 |
| GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...)<br>GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...)<br>GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..) | 150 | 2 605 510 258 |
| PWS 700-115; PWS 720-115<br>PWS 750-115 (0 603 164 0..) | 115 | 2 605 510 290 |
| PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..)<br>PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)<br>PWS 9-125 (3 603 C99 A..)<br>PWS 720-125; PWS 750-125<br>(0 601 164 1..) | 125 | 2 605 510 291 |
| GWS 24-300<br>GWS 24-300 J Professional | 300 | 1 605 510 224 |

# CAPERUZAS PROTECTORAS Y DE ASPIRACIÓN

## Para amoladoras Bosch.




- Caperuza de aspiración para lijar sin polvo
- Caperuzas protectoras que añaden seguridad al desbastar
- Nota: Consultar la guía de instrucciones de la herramienta para más información

### Caperuzas de aspiración para lijar

- Con cepillo de corona
- **Indicadas para** lijar sin polvo pinturas, barnices, plásticos (GFK) y madera en combinación con plato de lija y hojas de lija de fibra o con muelas de vaso de metal duro (no apropiadas para metales).



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caperuza de aspiración con cepillo de corona<br>Fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional | | | | | | |
| | **115<br>125** | **2 605 510 224** | C0a | 1 | 1 | 375160 | |

## Caperuzas de aspiración para lijar



Caperuza de aspiración para lijar, con banda de sujeción
**Adecuado para** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| | **125** | **1 605 510 281** | C0a | 1 | 1 | 272568 | |



Cepillo de repuesto para 2 605 510 224

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | **2 605 510 226** | C0a | 1 | 1 | 375177 | |

## Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

- Sin chapa protectora, para trabajos generales de desbaste y lijado
- EN/EC 60745



Caperuza protectora
sin chapa protectora para lijar
con banda de sujeción, cierre roscado
**Adecuado para** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **100** | **1 619 P06 546** | P0f | 1 | 1 | 492744 | |

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
**Adecuado para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **115** | **1 619 P06 547** | P0f | 1 | 1 | 492751 | |

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
**Adecuado para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **125** | **1 619 P06 548** | P0f | 1 | 1 | 492768 | |



Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
**Adecuado para** GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **125** | **2 605 510 101** | P0f | 1 | 1 | 062480 | |

## Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | | **115** | **1 605 510 364** | P0f | 1 | 1 | 364089 |
| Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..) | | **125** | **1 605 510 365** | P0f | 1 | 1 | 364096 |
| Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | | **150** | **1 605 510 366** | P0f | 1 | 1 | 364102 |
|  Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Adecuado para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional | | **180** | **2 605 510 280** | P0f | 1 | 1 | 482547 |
| Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Adecuado para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional | | **230** | **2 605 510 281** | P0f | 1 | 1 | 482554 |

## Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Caperuza protectora<br>con banda de sujeción, código y cierre roscado<br>**Adecuado para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional | **180** | **2 605 510 297** | C0a | 1 | 1 | 542166 |
| Caperuza protectora<br>con banda de sujeción, código y cierre roscado<br>**Adecuado para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..) | **230** | **2 605 510 298** | C0a | 1 | 1 | 542173 |
|  Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar<br>Ajuste rápido, fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..) | **115** | **2 605 510 288** | P0f | 1 | 1 | 498302 |
| Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar<br>Ajuste rápido, fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..) | **125** | **2 605 510 289** | P0f | 1 | 1 | 498319 |
| **Adecuado para** GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional | **125** | **2 608 000 678** | C0a | 1 | 1 | 942416 |
|  | | | | | | | |

## Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Caperuza protectora<br>Banda de sujeción con cierre roscado con código<br>**Adecuado para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional | **125** | **2 605 510 172** | C0a | 1 | 1 | 220071 |
|  | **Adecuado para** GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional | **115** | **2 608 000 677** | C0a | 1 | 1 | 942409 |
|  | Caperuza protectora<br>Banda de sujeción con cierre roscado sin código<br>**Adecuado para** PWS 6-115; PWS 600; PWS 620; PWS 700 | **115** | **1 605 510 118** | P0f | 1 | 1 | 016414 |

## Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar



- Chapa protectora para lijar/cortar con seguridad
- EN/EC 60745

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cubierta protectora con chapa protectora<br>con banda de sujeción, código y cierre roscado<br>**Adecuado para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..) | **115** | **1 619 P06 550** | P0f | 1 | 1 | 492782 |
|  | Caperuza protectora con chapa protectora para cortar<br>con ajuste rápido y sujeción sin herramientas<br>**Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional | **115** | **2 605 510 256** | P0f | 1 | 1 | 418690 |
|  | Caperuza protectora con chapa protectora para cortar<br>Fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); AdvancedGrind 18 + SystemBox (0 603 3D9 0..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..) | **115** | **2 605 510 290** | P0f | 1 | 1 | 498357 |

## Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adecuado para** GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional | | | | | | |
| | **115** | **2 608 000 680** | C0a | 1 | 1 | 942430 |





Caperuza protectora con chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
**Adecuado para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **1 619 P06 551** | P0f | 1 | 1 | 492799 |



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
**Adecuado para** GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 257** | P0f | 1 | 1 | 418706 |



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
Fijación sin herramienta
**Adecuado para** PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **125** | **2 605 510 291** | P0f | 1 | 1 | 498425 |

## Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

| Características del producto | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adecuado para** GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional | | | | | | |
| | **125** | **2 608 000 681** | C0a | 1 | 1 | 942447 |





Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
**Adecuado para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **2 602 025 282** | P0f | 1 | 1 | 485715 |



Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
**Adecuado para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **180** | **2 605 510 299** | C0a | 1 | 1 | 542180 |



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
**Adecuado para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **2 602 025 283** | P0f | 1 | 1 | 485722 |



Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
**Adecuado para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **230** | **2 605 510 300** | C0a | 1 | 1 | 542197 |

## Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Caperuza protectora<br>con banda de sujeción, código y sujeción rápida<br>**Adecuado para** GWS 24-300 Professional | | | | | | **300** | **1 605 510 224** | P0f | 1 | 1 | 047180 |
|  | Caperuza protectora con chapa protectora para cortar<br>Fijación sin herramienta<br>**Adecuado para** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional | | | | | | **76** | **2 608 000 632** | P0f | 1 | 1 | 841450 |

# **Caperuzas protectoras y carros guía** para amoladoras angulares Bosch

## Set de piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 3 piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas formado por: tuerca redonda (1 603 340 015), brida (1 605 703 084), llave de dos orificios (1 607 950 043). Antes de la fecha de fabricación 08/90 | | **1 607 000 158** | PC1c | 3 | 1 | 049047 |

# Accesorios para **lijadoras de hormigón de Bosch**

## Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| | | | | | | | |
| Cepillos de repuesto<br>para lijadora de hormigón de Bosch GBR 15 CA Professional<br>**Adecuado para** GBR 15 CA Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 608 620 691** | P0b | 3 | 1 | 776110 | |
| Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch<br>**Adecuado para** GBR 15 CAG Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 608 620 692** | P0b | 3 | 1 | 776127 | |
| Cepillo de repuesto<br>Para la campana de aspiración integrada en la caperuza de aspiración para la lijadora de hormigón GBR 14 CA Professional de Bosch | | | | | | | |
| - | - | **2 600 290 026** | C0a | 3 | 1 | 088978 | |
| Empuñadura de estribo | | | | | | | |
| - | - | **3 601 303 017** | P0f | 1 | 1 | 088947 | |
| Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic<br>**Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90<br>**Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca | | | | | | | |
| - | 14 | **1 603 340 031** | C1a | 1 | 1 | 033206 | |
| Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14 x 1,5 mm<br>**Adecuado para** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional | | | | | | | |
| - | - | **2 608 000 638** | C1a | 1 | 1 | 860062 | |
| Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas)<br>**Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm)<br>con fecha de fabricación a partir de 08/90<br>**Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca | | | | | | | |
| - | 13 | **2 607 019 033** | C0a | 15 | 1 | 291002 | |
| Tuerca tensora<br>para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 230 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90. | | | | | | | |
| - | - | **1 603 340 040** | P0b | 1 | 1 | 052078 | |

## Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Grosor mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brida de admisión para rosca M 14<br>para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90 | | - | - | **1 605 703 099** | PC1c | 1 | 1 | 046947 |
|  Llave de dos tetones acodada<br>para vasos de amolar de diamante y metal duro<br>**Adecuado para** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional | | - | - | **3 607 950 017** | P0b | 1 | 1 | 103343 |

# ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES



- Cortes rectos exactos gracias al nuevo sistema de carril guía de Bosch
- Trabajo preciso, incluso con varios carriles,gracias a la pieza de conexión VEL, que se alinea sola

## Carriles guía para sierras circulares portátiles

| Características del producto | Información de pedido | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Carril guía FSN 70<br>Tornillos de apriete (par) no incluidos<br>**Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | | **700** | **2 602 317 030** | C0a | 1 | 1 | 087186 |
|  Carril guía FSN 140<br>Tornillos de apriete (par) no incluidos<br>(falda de goma de recambio 2 601 010 044)<br>**Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | | **1,400** | **2 602 317 031** | C0a | 1 | 1 | 087193 |
|  Pieza de unión para carriles guía FSN 70, FSN 140 | | **-** | **1 602 319 003** | P0b | 1 | 1 | 024181 |

## Topes de longitud para sierras circulares portátiles



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tope longitudinal<br>**Adecuado para** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional | | **1 608 190 007** | PC1c | 1 | 1 | 019033 |
| Tope longitudinal<br>**Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE | | **2 608 005 018** | PC1c | 1 | 1 | 055512 |

## Accesorios para sierras circulares portátiles



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornillos de apriete (par) para FSN 70, FSN 140 | **2 608 000 426** | P0b | 2 | 1 | 516532 | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para carril guía<br>**Adecuado para** GKS 190 Professional | **2 607 001 375** | C0a | 1 | 1 | 229852 | |

## Accesorios para sierras circulares semiestacionarias



| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Longitud mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Bolsa de transporte de nilón<br>**Adecuado para** GCM 10 Professional | | | | | | | | | | |
| **K** | 580 | 580 | - | 380 | **2 605 439 019** | P0b | 1 | 1 | 274081 | |

## Accesorios para sierras circulares semiestacionarias

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Longitud mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Soporte de sujeción rápida vertical<br>**Adecuado para** PCM 8 S; PCM 10 | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | **2 607 001 965** | C0a | 1 | 1 | 422550 |
|  | | | | | | | | | |
| Bastidor inferior desplegable<br>Medidas exteriores LxAnxAl: 810x820x590 mm; superficie de apoyo: 665x605 mm<br>**Adecuado para** GTS 10 Professional | | | | | | | | | |
| - | 833 | 166 | 735 | - | **2 607 001 912** | C0a | 1 | 1 | 316194 |
|  | | | | | | | | | |
| Placa de inserción<br>**Adecuado para** GCM 12 Professional | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | **2 607 960 015** | P0b | 1 | 1 | 316224 |
|  | | | | | | | | | |
| Placa de inserción<br>**Adecuado para** GCM 10 SD Professional | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | **2 607 960 021** | P0b | 1 | 1 | 334808 |
|  | | | | | | | | | |
| Placa de inserción<br>**Adecuado para** GCM 12 SD Professional | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | **2 607 960 020** | P0b | 1 | 1 | 334792 |
| Barra de empuje<br>**Adecuado para** GTS 10 Professional | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | **2 607 001 914** | P1b | 1 | 1 | 316361 |
|  | | | | | | | | | |
| Prolongación de mesa de 2 pzas.<br>**Adecuado para** GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10 | | | | | | | | | |
| - | - | - | 356 | - | **2 607 001 911** | C0a | 2 | 1 | 316187 |
|  | | | | | | | | | |

# Accesorios para **fresadoras de superficie de Bosch**

## Topes paralelos para fresadoras de superficie de Bosch

- Completos con ajuste fino
- **Indicados para** todos los trabajos de fresado que discurren en paralelo con el borde de la pieza de trabajo



Tope paralelo
**Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **10.00** | **2 607 001 387** | C0a | 1 | 1 | 247252 | | | | | | |



Tope paralelo
**Adecuado para** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **-** | **2 608 000 331** | C0a | 1 | 1 | 431798 | | | | | | |

## Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch

- Para su aplicación se enrosca el perno centrador en el adaptador de carriles guía
- Con un adaptador es posible utilizar los carriles guía FSN 70 (2 602 317 030) y FSN 140 (2 602 317 031) también para una fresadora de superficie
- Mediante la regulación continua de la fresadora de superficie se pueden fresar los siguientes radios circulares:
  Con GOF 900: de 95 a 655 mm
  Con GOF 1200: de 100 a 660 mm
  Con GOF 1300: de 100 a 660 mm
  Con GOF 2000: de 100 a 660 mm
  Con POF 800: de 95 a 655 mm



Carril guía FSN 70
Tornillos de apriete (par) no incluidos
**Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **700** | **2 602 317 030** | C0a | 1 | 1 | 087186 | | | | | | |

## Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch



| Características del producto | Información de pedido | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carril guía FSN 140<br>Tornillos de apriete (par) no incluidos<br>(falda de goma de recambio 2 601 010 044)<br>**Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE | | **1,400** | **2 602 317 031** | C0a | 1 | 1 | 087193 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | - | **2 609 200 143** | C1a | 1 | 1 | 062886 |

## Varillas guía extra largas para fresadoras de superficie de Bosch

- Para trabajos de fresado en los que las varillas guía de serie no son suficientemente largas



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Longitud mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varilla guía<br>**Adecuado para** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | **8.00** | 800 | **2 609 200 144** | P0b | 2 | 1 | 062893 |
| Varilla guía<br>**Para** todas las fresadoras de superficie con varillas guía de 10 mm de diámetro y 100 mm de distancia entre orificios<br>**Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | | **10.00** | 800 | **2 609 200 145** | P0b | 2 | 1 | 062909 |

## Empuñaduras para fresadoras de superficie de Bosch



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empuñadura<br>Para compás de fresar 2 609 200 143 y bastidor de apoyo 2 607 020 300 | | **1 603 481 001** | P0f | 1 | 1 | 001939 |

## Pinzas de sujeción para máquinas a partir del modelo 02/1985 para fresadoras de superficie de Bosch

- Pinzas de sujeción para inserción de la herramienta



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza de fijación sin tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE | | | | | | | | |
| | | **6** | - | **2 608 570 047** | P1c | 1 | 1 | 013505 |
| | | **8** | - | **2 608 570 049** | P1c | 1 | 1 | 006705 |
| | | **-** | 1/4 | **2 608 570 048** | P1c | 1 | 1 | 006699 |

## Pinzas de sujeción/juegos de tuercas de unión para fresadoras de superficie de Bosch

- **Nota:** se recomienda emplear las pinzas de sujeción apropiadas para el diámetro del vástago de fresa y no trabajar con casquillos de vástago.



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Ancho de llave mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE | | | | | | | | | |
| | | **-** | 1/4 | 19 | **2 608 570 101** | | 1 | 1 | 062671 |
| | | **6.00** | - | 19 | **2 608 570 100** | P0b | 1 | 1 | 062664 |
| | | **8.00** | - | 19 | **2 608 570 102** | P0b | 1 | 1 | 062688 |

## Pinzas de sujeción/juegos de tuercas de unión para fresadoras de superficie de Bosch

| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Ancho de llave mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | | | | | | | |
| **-** | 1/4 | 24 | **2 608 570 104** | P0b | 1 | 1 | 062701 |
| **-** | 3/8 | 24 | **2 608 570 106** | P0b | 1 | 1 | 062725 |
| **6.00** | - | 24 | **2 608 570 103** | P0b | 1 | 1 | 062695 |
| **8.00** | - | 24 | **2 608 570 105** | P0b | 1 | 1 | 062718 |
| **10.00** | - | 24 | **2 608 570 125** | P0b | 1 | 1 | 090087 |
| **12.00** | - | 24 | **2 608 570 107** | P0b | 1 | 1 | 062732 |
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | | | | | | | |
| **-** | 1/2 | 24 | **2 608 570 108** | P0b | 1 | 1 | 062749 |
| Pinza de sujeción<br>**Adecuado para** GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional | | | | | | | |
| **-** | 1/4 | 27 | **2 608 570 110** | P0b | 1 | 1 | 062763 |
| **-** | 3/8 | 27 | **2 608 570 112** | P0b | 1 | 1 | 062787 |
| **-** | 1/2 | 27 | **2 608 570 114** | P0b | 1 | 1 | 062800 |
| **6.00** | - | 27 | **2 608 570 109** | P0b | 1 | 1 | 062756 |
| **8.00** | - | 27 | **2 608 570 111** | P0b | 1 | 1 | 062770 |
| **10.00** | - | 27 | **2 608 570 126** | P0b | 1 | 1 | 090094 |
| **12.00** | - | 27 | **2 608 570 113** | P0b | 1 | 1 | 062794 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engarce<br>**Adecuado para** GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional | | | | | | | |
| **-** | 1/4 | - | **2 608 570 142** | P0b | 1 | 1 | 945219 |
| **6.00** | - | - | **2 608 570 133** | P0b | 1 | 1 | 431842 |
| **8.00** | - | - | **2 608 570 134** | P0b | 1 | 1 | 431859 |

## Casquillos copiadores de cierre rápido, sin herramientas, para fresadoras de superficie de Bosch

- Imprescindible en los trabajos con plantillas (el casquillo copiador avanza a lo largo del contorno de la plantilla transfiriendo así la forma a la pieza de trabajo)
- Cierre de bayoneta para un cambio rápido sin herramienta auxiliar
- **Nota:** al realizar la plantilla para trabajar con un casquillo copiador se debe tener en cuenta la distancia entre este y la fresa. Esta distancia se calcula mediante la fórmula: (Ø del anillo copiador (K) – Ø de la fresadora (F))/2



Casquillo copiador
con cierre rápido, sin herramientas
**Adecuado para** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

| Características del producto: Diámetro mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.00** | **2 609 200 138** | P0b | 1 | 1 | 062831 |
| **17.00** | **2 609 200 139** | P0b | 1 | 1 | 062848 |
| **24.00** | **2 609 200 140** | P0b | 1 | 1 | 062855 |
| **27.00** | **2 609 200 141** | P0b | 1 | 1 | 062862 |
| **30.00** | **2 609 200 142** | P0b | 1 | 1 | 062879 |
| **40.00** | **2 609 200 312** | P0b | 1 | 1 | 252188 |

Casquillo copiador
con cierre rápido, sin herramientas
**Adecuado para** GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

| Características del producto: Diámetro mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.00** | **2 608 000 471** | P0b | 1 | 1 | 600590 |

## Accesorios para los casquillos copiadores



Adaptador de casquillo copiador
**Adecuado para** GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

| Características del producto: Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Diámetro exterior (pulgadas) | Longitud mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | **2 608 000 628** | P0b | 1 | 1 | 801058 |

# Accesorios para **fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch**

## Accesorios para fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
|  Guía auxiliar | **2 608 000 332** | C0a | 1 | 1 | 431804 | |
|  Placa base redonda | **2 608 000 333** | P1d | 1 | 1 | 431811 | |
|  Bandeja de fresadora angular | **2 608 000 334** | C0a | 1 | 1 | 431828 | |
|  Placa base con empuñadura y racor de aspiración | **2 608 000 335** | C0a | 1 | 1 | 431835 | |

## Empuñadura para amoladoras angulares para una mano y lijadoras minibanda de Bosch



- Para guiar la máquina de forma cómoda y segura

Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10
**Adecuado para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 | |

# Accesorios para **Rotocut**

## Fresas para Rotocut



B 64 G / B 32 C

Broca de corte Rotocut B 32 G

**Indicada para** Corian, eternita (placas de fibrocemento), azulejos blandos, hormigón poroso, fibra de vidrio, placa ondulada de poliéster, ladrillos de termoarcilla, pizarra

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.17** | 25 | 50 | **2 608 620 202** | P1c | 1 | 1 | 233309 |



B 32 CU

Broca de corte Rotocut B 32 CU

**Indicada para** diversos tipos de madera <19 mm, plásticos, materiales abrasivos, azulejos blandos, pladur, placa de yeso, tablero de fibra dura

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L) mm | Longitud total (G) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **3.17** | 35 | 70 | **2 608 620 203** | P1c | 5 | 1 | 233316 |

# ACCESORIOS PARA CEPILLO



- Accesorios para gran variedad de tareas de cepillado en acabado de interiores o fabricación de muebles

## Topes paralelos y angulares para cepillos portátiles de Bosch

| | Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tope paralelo y angular con ajuste 45º<br>**Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100 | **2 607 001 077** | C1a | 1 | 1 | 015165 | |
|  | Tope paralelo sin ajuste de 45°<br>**Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100 | **2 607 000 102** | C1a | 1 | 1 | 013383 | |

## Topes de profundidad de encaje para cepillos portátiles Bosch



**Adecuado para** GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 608 132 006** | PC1c | 1 | 1 | 002523 |



**Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 607 000 073** | PC1c | 1 | 1 | 006507 |

# Accesorios para **sierras de calar**

## Protección contra el astillado para sierras de calar

- La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE | | **2 607 010 079** | C1d | 5 | 5 | 006651 |
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional | | **2 607 010 305** | C1d | 5 | 5 | 356732 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra el astillado<br>**Adecuado para** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional | | **2 601 016 096** | P1d | 5 | 5 | 516297 |

## Placas para placa base para sierras de calar



- Las placas intercambiables aportan una buena capacidad de deslizamiento en diferentes materiales

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa metálica para placa base<br>**Adecuado para** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional | | **2 601 098 123** | P1d | 1 | 1 | 605809 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de plástico de placa base<br>**Adecuado para** PST 700 PAE; PST 800 PAC | | **2 601 099 040** | P1d | 1 | 1 | 073851 |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de plástico de placa base<br>**Adecuado para** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL | | **2 608 000 278** | P1d | 1 | 1 | 220958 |

## Aspiración de polvo



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de aspiración<br>**Adecuado para** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional | | **2 605 510 294** | P1d | 1 | 1 | 516280 |

## Aspiración de polvo



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de aspiración<br>**Adecuado para** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional | | **2 605 510 301** | P1d | 1 | 1 | 605816 |

## Tope paralelo con cortadora de círculos



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tope paralelo con cortadora de círculos<br>anchura máx. paralelo: 140 mm; radio máx.: 150 mm<br>**Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL | **2 608 040 289** | P1d | 1 | 1 | 516273 |

## Destornillador



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destornillador<br>**Adecuado para** todas las sierras de calar sin sistema SDS | **1 609 200 265** | C1d | 1 | 1 | 004497 |

# Accesorios para **rascadoras eléctricas de Bosch**

## Cuchillas de rascadoras, ejecución HCS

- **Indicadas para** eliminar revestimientos como alfombras, fieltro de aguja, PVC y planchas de corcho en paredes y suelos, restos de pegamento en moquetas, pegamentos elásticos, restos de yeso y de revoques
- HCS, extra afilado con protección de las cuchillas
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Denominación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Rascador SM 35 CS | | | | | | | |
| **35** | SM 35 CS | **2 608 691 098** | C1d | 1 | 1 | 166812 | |
| Rascador SM 60 CS | | | | | | | |
| **60** | SM 60 CS | **2 608 691 027** | C1d | 1 | 1 | 096560 | |

## Cuchillas de rascadoras, ejecución en metal duro

- **Indicadas para** eliminar restos de yeso y de revoques sobre fondos duros o para rascar gotas de pegamento o de cola en suelos de piedra
- Metal duro, extra afilado
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rascador SM 20 HMS con protección de la cuchilla | | | | | | |
| **20** | SM 20 HMS | **2 608 691 062** | C1d | 1 | 1 | 140102 |
| Rascador SM 40 HMS con protección de la cuchilla | | | | | | |
| **40** | SM 40 HMS | **2 608 691 013** | C1d | 1 | 1 | 092586 |
| Rascador SM 60 HMS | | | | | | |
| **60** | SM 60 HMS | **2 608 691 012** | C1d | 1 | 1 | 092579 |
| Rascador SM 40 HM | | | | | | |
| **40** | SM 40 HM | **2 608 691 015** | C1d | 1 | 1 | 092609 |
| Rascador SM 60 HM | | | | | | |
| **60** | SM 60 HM | **2 608 691 014** | C1d | 1 | 1 | 092593 |

## Espátulas de rascadoras

- **Indicadas para** alisar juntas enmasilladas, eliminar pegamentos y masas impermeabilizantes (como silicona en azulejos, cola de madera en juntas encoladas y espuma endurecida en rellenos de puertas)
- Acero para muelles
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura [mm] | Longitud mm | Denominación | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Espátula SP 40 C | | | | | | | | |
| **40** | 80 | SP 40 C | **2 608 691 022** | C1d | 1 | 1 | 092678 | |
| Espátula SP 60 C | | | | | | | | |
| **60** | 60 | SP 60 C | **2 608 691 019** | C1d | 1 | 1 | 092647 | |
| Espátula SP 100 C | | | | | | | | |
| **100** | 83 | SP 100 C | **2 608 691 102** | C1d | 1 | 1 | 166775 | |

# Accesorios para **lijadoras minibanda de Bosch**

## Empuñaduras adicionales para lijadoras minibanda



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10 **Adecuado para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13 | **1 602 025 024** | P0f | 1 | 1 | 016377 |

# Accesorios para **amoladoras rectas de Bosch**

## Pinzas de sujeción sin tuerca tensora

| Características del producto | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Diámetro pulgadas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Pinza de fijación sin tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional | | | | | | |
| **3** | - | **2 608 570 008** | P0b | 1 | 1 | 049023 |
| Pinza de fijación sin tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional | | | | | | |
| **3** | - | **2 608 570 136** | P0b | 1 | 1 | 620031 |
| **6** | - | **2 608 570 137** | P0b | 1 | 1 | 620048 |
| **8** | - | **2 608 570 138** | P0b | 1 | 1 | 620055 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 140** | P0b | 1 | 1 | 620079 |
| **-** | 1/8 | **2 608 570 139** | P0b | 1 | 1 | 620062 |
| Pinza de fijación sin tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE | | | | | | |
| **6** | - | **2 608 570 047** | P1c | 1 | 1 | 013505 |
| **8** | - | **2 608 570 049** | P1c | 1 | 1 | 006705 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 048** | P1c | 1 | 1 | 006699 |
| Pinza de fijación sin tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional | | | | | | |
| **-** | - | **2 608 570 141** | P0b | 1 | 1 | 620086 |





## Pinzas de sujeción con tuerca tensora



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza de sujeción con tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional | | | | | | |
| **3** | - | **2 608 570 082** | P0b | 1 | 1 | 031103 |
| **-** | 1/8 | **2 608 570 083** | P0b | 1 | 1 | 032612 |
| **6** | - | **2 608 570 084** | P0b | 1 | 1 | 031110 |
| **-** | 1/4 | **2 608 570 085** | P0b | 1 | 1 | 031127 |
| **8** | - | **2 608 570 086** | P0b | 1 | 1 | 031134 |

## Pinzas de sujeción con tuerca tensora



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinza de sujeción con tuerca tensora<br>**Adecuado para** GGS 16 Professional | | | | | | |
| **10** | - | **1 608 570 040** | P0b | 1 | 1 | 026048 |
| **8** | - | **1 608 570 041** | P0b | 1 | 1 | 026055 |
| **-** | 1/4 | **1 608 570 042** | P0b | 1 | 1 | 057134 |
| **6** | - | **1 608 570 043** | P0b | 1 | 1 | 026062 |

## Accesorios para amoladoras rectas de Bosch

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido: Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Portaherramientas<br>**Adecuado para** GGS 7 C; GGS 27 L Professional | **35** | **1 608 040 047** | P0f | 1 | 1 | 024600 |
|  Llave de una boca<br>**Adecuado para** GGS 16 Professional | - | **1 607 950 511** | PC1c | 1 | 1 | 024570 |
| | | **1 607 950 525** | PC1c | 1 | 1 | 048491 |
|  Tuerca de sujeción rápida, cónica<br>**Adecuado para** GGS 6 S Professional | - | **3 603 301 011** | P0b | 1 | 1 | 077972 |
|  Tuerca redonda para discos planos<br>**Adecuado para** GGS 6 Professional | - | **1 603 345 034** | P0b | 1 | 1 | 048767 |
|  Llave recta de dos tetones<br>para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares para dos manos y amoladoras rectas<br>**Adecuado para** GGS 6 S Professional | - | **1 607 950 048** | P0b | 1 | 1 | 040891 |

# ACCESORIOS PARA PUNZONADORAS BOSCH



- Punzones y matrices para corte recto o curvo con punzonadoras Bosch
- Para trabajar fácilmente hasta en cortes curvos estrechos o complejos en distintos tipos de láminas metálicas

## Punzón

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Punzón para corte en curva<br>**Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | | **2 608 639 013** | P0h | 1 | 1 | 031523 |
|  Punzón para corte recto<br>**Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | | **2 608 639 016** | P0h | 1 | 1 | 031530 |
|  Punzón universal<br>**Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | | **2 608 639 022** | P0h | 1 | 1 | 031554 |
|  Punzón para corte recto<br>**Adecuado para** GNA 16 (SDS) Professional | | **2 608 639 027** | P0b | 1 | 1 | 088640 |

## Punzón

| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número de pedido | |
| | | | | | Tipo de envase | |
| | | | | | Unidades por embalaje | |
| | | | | | Embalaje de envío | |
| | | | | | EAN 3165140... | |
|  Punzón para corte recto<br>**Adecuado para** GNA 3-5 Professional | **2 608 639 025** | P0b | 1 | 1 | 088626 | |
|  Punzón universal<br>**Adecuado para** GNA 1.6 L Professional | **2 608 639 024** | P0b | 1 | 1 | 055604 | |
|  Aceite para corte universal<br>El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal | **2 607 001 409** | M0b | 1 | 1 | 271240 | |

## Matrices

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Número de pedido | |
| | | | | | | Tipo de envase | |
| | | | | | | Unidades por embalaje | |
| | | | | | | Embalaje de envío | |
| | | | | | | EAN 3165140... | |
|  Matriz **indicada para** chapas planas de hasta 2 mm<br>**Adecuado para** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530 | **GNA 1.3/1.6/2.0** | **2 608 639 900** | P0b | 1 | 1 | 031561 | |
|  Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm<br>**Adecuado para** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional | **GNA 3.2 + 3.5** | **2 608 639 026** | P0b | 1 | 1 | 088633 | |
|  Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm<br>**Adecuado para** GNA 1.6 L Professional | **GNA 1.6 L** | **2 608 639 023** | P0b | 1 | 1 | 055598 | |

## Matrices

| Características del producto | Información de pedido | Propuesta de sistema | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm<br>**Adecuado para** GNA 16 (SDS) Professional | **GNA 16** | **2 608 639 028** | P0b | 1 | 1 | 088657 | |
|  Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm<br>**Adecuado para** GNA 2,0 Professional; 1530 | **GNA 2.0** | **2 608 639 021** | P0b | 1 | 1 | 031547 | |
|  Matriz especial y punzón indicados para chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm<br>**Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530 | **GNA 2.0** | **2 608 639 902** | P0b | 1 | 1 | 031578 | |

# ACCESORIOS PARA CIZALLAS DE CHAPA BOSCH Y UNIVERSALES



- Hojas para cizallas de Bosch para corte fácil de una amplia gama de materiales
- Hojas reversibles y reafilables para uso rentable

## Sets de cuchillas para cizallas



| Características del producto | Información de pedido | Propuesta de sistema | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 cuchillas **indicadas para** chapas<br>**Adecuado para** GSC 2,8 Professional | | | | | | | |
| **GSC 2.8** | **2 607 010 025** | C1d | 5 | 1 | 029803 | | |



| Características del producto | Información de pedido | Propuesta de sistema | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 5 cuchillas **indicadas para** chapas<br>**Adecuado para** GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500 | | | | | | | |
| **GSC 1.6, tipo 1500, batería GSC 9.6 V** | **3 607 010 028** | C1d | 5 | 1 | 031783 | | |

## Cuchillas superiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Propuesta de sistema | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cuchilla superior<br>**Adecuado para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional | | | | | | |
| **GSC 3.5, GSC 4.5** | **3 608 635 000** | C0a | 1 | 1 | 032117 | | |
|  | Cuchilla superior o cuchilla inferior<br>**Adecuado para** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional | | | | | | |
| **GSC 16 (trabajo con metal) + GSC 160** | **2 608 635 243** | C0a | 1 | 1 | 088664 | | |
|  | Cuchilla superior<br>Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta<br>**Adecuado para** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional | | | | | | |
| **GUS 9.6 V** | **2 608 635 126** | C0a | 1 | 1 | 031516 | | |

## Cuchillas inferiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cuchilla inferior<br>**Adecuado para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional | | | | | | |
| **GSC 3.5, GSC 4.5** | **3 608 635 002** | C0a | 1 | 1 | 032131 | | |
|  | Cuchilla inferior<br>Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta<br>**Adecuado para** GUS 9.6 V Professional | | | | | | |
| **GUS 9.6 V** | **2 608 635 125** | C0a | 1 | 1 | 031509 | | |

## Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Set de listones de corte<br>compuesto por 2 listones y 4 tornillos | | | | | |
| | **2 608 635 410** | P0b | 1 | 1 | 229937 | |

## Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch







| Características del producto | Información de pedido | | | | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuchilla recta de hasta 1,6 mm | | | | | | | | | |
| | **2 608 635 406** | P0b | 1 | 1 | 229890 | | | | |
| Cuchilla recta de hasta 1,0 mm | | | | | | | | | |
| | **2 608 635 407** | P0b | 1 | 1 | 229906 | | | | |
| Cuchilla curva | | | | | | | | | |
| | **2 608 635 408** | P0b | 1 | 1 | 229913 | | | | |
| Cuchilla de acero al cromo para cortar acero inoxidable (Inox) | | | | | | | | | |
| | **2 608 635 409** | P0b | 1 | 1 | 229920 | | | | |

## Aceite para corte universal




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite para corte universal<br>El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal | | | | | | | | | |
| | **2 607 001 409** | M0b | 1 | 1 | 271240 | | | | |

## Pasadores de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución galvanizada

▶ **Es adecuado para** GSK 18 V-Li Professional




| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Medida de alambre mm | Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Ejecución galvanizada | | | | | | | | | |
| **SK64-20 G** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 38 | **2 608 200 529** | C0a | 2,000 | 1 | 621694 |
| **SK64-20 G** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 44 | **2 608 200 530** | C0a | 2,000 | 1 | 621700 |
| **SK64-20 G** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 57 | **2 608 200 532** | C0a | 2,000 | 1 | 621724 |
| **SK64-20 G** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 63 | **2 608 200 533** | C0a | 2,000 | 1 | 621731 |
| **SK64-20 G** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 32 | **2 608 200 528** | C0a | 2,000 | 1 | 621687 |

## Pasador de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución inoxidable




▶ **Es adecuado para** GSK 18 V-Li Professional
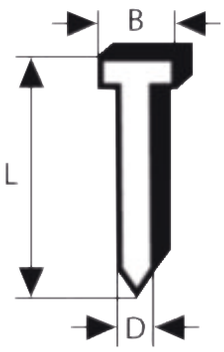
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución inoxidable | | | | | | | | | |
| **SK64-20 NR** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 38 | **2 608 200 534** | C0a | 2,000 | 1 | 621748 |
| **SK64-20 NR** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 50 | **2 608 200 535** | C0a | 2,000 | 1 | 621755 |
| **SK64-20 NR** | 1.6 | 2.8 | 1.35 | 63 | **2 608 200 536** | C0a | 2,000 | 1 | 621762 |

# GRAPAS, PASADORES Y CLAVOS

## Para grapadora.

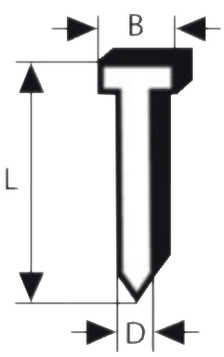

- Las grapas de alambre plano son especialmente adecuadas en materiales finos donde no se deba hundir el lomo de la grapa dentro del material grapado
- Las grapas de alambre fino son el material universal de grapado para numerosas aplicaciones profesionales y de bricolaje
- Las grapas de lomo estrecho penetran profundamente y sujetan con firmeza dejando un lomo de grapa apenas visible

### Grapas de alambre plano tipo 51

- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuadas para** las grapadoras de Bukama, Rocagraf




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **10.0** | 1.00 | 6 | **2 609 200 200** | C1a | 1,000 | 1 | 084000 |
| **10.0** | 1.00 | 8 | **2 609 200 201** | C1a | 1,000 | 1 | 084017 |
| **10.0** | 1.00 | 10 | **2 609 200 202** | C1a | 1,000 | 1 | 084024 |
| **10.0** | 1.00 | 14 | **2 609 200 203** | C1a | 1,000 | 1 | 084031 |

## Grapas de alambre plano tipo 52

- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuado para** las grapadoras de Black+Decker




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| **12.3** | 1.25 | 6 | **2 609 200 204** | C1a | 1,000 | 1 | 084048 | |
| **12.3** | 1.25 | 8 | **2 609 200 205** | C1a | 1,000 | 1 | 084055 | |
| **12.3** | 1.25 | 10 | **2 609 200 206** | C1a | 1,000 | 1 | 084062 | |
| **12.3** | 1.25 | 12 | **2 609 200 207** | C1a | 1,000 | 1 | 084079 | |

Grapas con punta D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.3** | 1.25 | 14 | **2 609 200 208** | C1a | 1,000 | 1 | 084086 | |

## Grapas de alambre plano tipo 54




- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuadas para** las grapadoras de AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.9** | 1.25 | 6 | **2 609 200 218** | C1a | 1,000 | 1 | 084185 | |
| **12.9** | 1.25 | 8 | **2 609 200 219** | C1a | 1,000 | 1 | 084192 | |
| **12.9** | 1.25 | 10 | **2 609 200 220** | C1a | 1,000 | 1 | 084208 | |
| **12.9** | 1.25 | 12 | **2 609 200 221** | C1a | 1,000 | 1 | 084215 | |

Grapas con punta D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.9** | 1.25 | 14 | **2 609 200 222** | C1a | 1,000 | 1 | 084222 | |

## Grapas de alambre plano tipo 57




- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuado para** las grapadoras de Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.6** | 1.25 | 6 | **2 609 200 229** | C1a | 1,000 | 1 | 084291 | |
| **10.6** | 1.25 | 8 | **2 609 200 230** | C1a | 1,000 | 1 | 084307 | |
| **10.6** | 1.25 | 10 | **2 609 200 231** | C1a | 1,000 | 1 | 084314 | |
| **10.6** | 1.25 | 12 | **2 609 200 232** | C1a | 1,000 | 1 | 084321 | |

Grapas con punta D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.6** | 1.25 | 14 | **2 609 200 233** | C1a | 1,000 | 1 | 084338 | |

## Grapas de alambre fino tipo 53

- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **11.4** | 0.74 | 4 | **2 609 200 291** | C1a | 1,000 | 1 | 101363 |
| **11.4** | 0.74 | 6 | **1 609 200 326** | C1a | 1,000 | 1 | 012126 |
| | | | **2 609 200 209** | C1a | 5,000 | 1 | 084093 |
| **11.4** | 0.74 | 8 | **1 609 200 365** | C1a | 1,000 | 1 | 004756 |
| | | | **2 609 200 210** | C1a | 5,000 | 1 | 084109 |
| **11.4** | 0.74 | 10 | **1 609 200 366** | C1a | 1,000 | 1 | 004763 |
| | | | **2 609 200 211** | C1a | 5,000 | 1 | 084116 |
| **11.4** | 0.74 | 12 | **1 609 200 367** | C1a | 1,000 | 1 | 004770 |
| | | | **2 609 200 212** | C1a | 5,000 | 1 | 084123 |
| **11.4** | 0.74 | 14 | **1 609 200 368** | C1a | 1,000 | 1 | 004787 |
| | | | **2 609 200 213** | C1a | 5,000 | 1 | 084130 |
| **11.4** | 0.74 | 18 | **1 609 200 369** | C1a | 1,000 | 1 | 004794 |




Grapas de acero inoxidable resistentes a los agentes atmosféricos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.4** | 0.74 | 6 | **2 609 200 214** | C1a | 1,000 | 1 | 084147 |
| **11.4** | 0.74 | 8 | **2 609 200 215** | C1a | 1,000 | 1 | 084154 |
| **11.4** | 0.74 | 10 | **2 609 200 216** | C1a | 1,000 | 1 | 084161 |
| **11.4** | 0.74 | 14 | **2 609 200 217** | C1a | 1,000 | 1 | 084178 |

## Grapas de alambre fino tipo 58




- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuado para** las grapadoras de Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.0** | 0.75 | 6 | **2 609 200 234** | C1a | 1,000 | 1 | 084345 |
| **13.0** | 0.75 | 8 | **2 609 200 235** | C1a | 1,000 | 1 | 084352 |
| **13.0** | 0.75 | 10 | **2 609 200 236** | C1a | 1,000 | 1 | 084369 |
| **13.0** | 0.75 | 12 | **2 609 200 237** | C1a | 1,000 | 1 | 084376 |
| **13.0** | 0.75 | 14 | **2 609 200 238** | C1a | 1,000 | 1 | 084383 |

## Grapas de alambre fino tipo 59




- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuadas para** las grapadoras de Rapid, Rocagraf

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.6** | 0.72 | 6 | **2 609 200 239** | C1a | 1,000 | 1 | 084390 |
| **10.6** | 0.72 | 8 | **2 609 200 240** | C1a | 1,000 | 1 | 084413 |
| **10.6** | 0.72 | 10 | **2 609 200 241** | C1a | 1,000 | 1 | 084420 |
| **10.6** | 0.72 | 12 | **2 609 200 242** | C1a | 1,000 | 1 | 084437 |
| **10.6** | 0.72 | 14 | **2 609 200 243** | C1a | 1,000 | 1 | 084444 |

## Grapas de lomo estrecho tipo 55

- **Indicadas para** uniones especialmente fuertes, también en materiales gruesos
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft




| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **6.0** | 1.08 | 12 | **1 609 200 370** | C1a | 1,000 | 1 | 004800 |
| **6.0** | 1.08 | 14 | **1 609 200 371** | C1a | 1,000 | 1 | 004817 |
| **6.0** | 1.08 | 16 | **1 609 200 372** | C1a | 1,000 | 1 | 004824 |
| **6.0** | 1.08 | 18 | **2 609 200 223** | C1a | 1,000 | 1 | 084239 |
| **6.0** | 1.08 | 19 | **1 609 200 373** | C1a | 1,000 | 1 | 004831 |

## Grapas de lomo estrecho tipo 55 resinificadas




- **Indicadas para** fijar revestimientos de paredes y techos combinado con garras para uniones de juntas o de perfiles de madera. Grapas resinadas, combinadas con garras para uniones de ranura y perfiles de madera, para sujetar revestimientos de pared y de techo.
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.0** | 1.08 | 16 | **2 609 200 225** | C1a | 3,000 | 1 | 084253 |
| **6.0** | 1.08 | 19 | **1 609 200 389** | C1a | 1,000 | 1 | 004992 |
| | | | **2 609 200 226** | C1a | 3,000 | 1 | 084260 |
| **6.0** | 1.08 | 23 | **1 609 200 374** | C1a | 1,000 | 1 | 004848 |
| **6.0** | 1.08 | 26 | **1 609 200 388** | C1a | 1,000 | 1 | 004985 |
| **6.0** | 1.08 | 28 | **1 609 200 375** | C1a | 1,000 | 1 | 004855 |
| | | | **2 609 200 228** | C1a | 3,000 | 1 | 084284 |
| **6.0** | 1.08 | 30 | **2 609 200 224** | C1a | 1,000 | 1 | 084246 |

## Clavos tipo 40

- **Indicados para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Adecuado para** las grapadoras de Bosch, Kwb, Novus




| Características del producto | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (L) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **16** | **1 609 200 381** | C1a | 1,000 | 1 | 004916 |
| **19** | **1 609 200 382** | C1a | 1,000 | 1 | 004923 |
| **23** | **1 609 200 390** | C1a | 1,000 | 1 | 005005 |

## Clavos tipo 41

- **Indicados para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Adecuados para** las grapadoras de Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)




| Características del producto | Longitud (L) mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **14** | | **2 609 200 292** | C1a | 1,000 | 1 | 101370 |

## Clavos tipo 47

- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro con longitudes de espiga entre 16 y 30 mm
- Anchura de cabeza 1,8 o 2,8 mm, en función de la máquina
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft




| Características del producto | Anchura (B) mm | Grosor (D) mm | Longitud (L) mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.8** | 1.27 | 16 | | **1 609 200 376** | C1a | 1,000 | 1 | 004862 |
| | **1.8** | 1.27 | 19 | | **1 609 200 377** | C1a | 1,000 | 1 | 004879 |
| | **1.8** | 1.27 | 23 | | **1 609 200 378** | C1a | 1,000 | 1 | 004886 |
| | **1.8** | 1.27 | 26 | | **1 609 200 379** | C1a | 1,000 | 1 | 004893 |
| | **1.8** | 1.27 | 28 | | **1 609 200 380** | C1a | 1,000 | 1 | 004909 |
| | **1.8** | 1.27 | 30 | | **2 609 200 249** | C1a | 1,000 | 1 | 084406 |

## Clavos tipo 48




- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro
- **Adecuados para** la grapadora PTK 14 de Bosch

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.8** | 1.45 | 14 | | **1 609 200 393** | C1a | 1,000 | 1 | 008396 |

## Set de sacagrapas y grapadora



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de 4 grapadoras<br>**Adecuado para** PTK 14 E | | **2 607 000 098** | PC1c | 1 | 1 | 010443 |

# GRAPADORA MANUAL O DE IMPACTO




- Grapadoras manuales para sujeción rápida de tejidos, láminas, cartón y aislamientos, entre otros
- Disponibles con empuñadura manual con gatillo o de impacto con gatillo
- Las grapadoras de impacto Bosch introducen las grapas con una enorme potencia

## Grapadoras manuales

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Grapadora manual HT 8<br>**Indicada para** la fijación rápida de tejidos, papel, materiales aislantes, etc.<br>Ejecución sólida, totalmente de acero, empuñadura de estribo acolchada, fijación de la empuñadura<br>Tipo de grapa adecuado 53, longitud 4, 6, 8 mm | | **0 603 038 000** | C1a | 1 | 1 | 101325 |
|  Grapadora manual HT 14<br>**Indicada para** la fijación rápida de tejidos, cartón alquitranado para tejados, papel, materiales aislantes, telas metálicas y trabajos ligeros de tapizado<br>Grapadora universal de ejecución sólida, totalmente en acero, con regulación continua de la fuerza de percusión, vaciado acolchado de la empuñadura, fijación de la empuñadura<br>Tipo de grapa adecuado 53, longitud de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, tipo de clavija adecuado 41, longitud de 14 mm | | **0 603 038 001** | C1a | 1 | 1 | 101332 |

## Grapadora de impacto

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Grapadora de impacto HMT 53<br>**Indicada para** trabajos de embalaje, decoración, aislamientos, etc.<br>Empuñadura con protección para los dedos, cargador para un total de 200 grapas<br>Tipo de grapa adecuado 53, longitud 4, 6, 8 mm | | **0 603 038 002** | C1a | 1 | 1 | 101349 |
|  Grapadora de impacto HMT 57<br>**Indicada para** trabajos de embalaje, aislamientos, trabajos para cubrir el tejado, etc.<br>Empuñadura con protección para los dedos, cargador para un total de 160 grapas<br>Tipo de grapa adecuado 57, longitud 6, 8, 10 mm | | **0 603 038 003** | C1a | 1 | 1 | 101356 |

# Bandas de tornillo para MA55

## Bandas de tornillo



- **Adecuado para** aplicaciones en construcciones en seco
- **Compatible con** MA 55
















| Denominación | Cabeza de tornillo | Diámetro mm | Longitud del tornillo en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Rosca gruesa<br>**Apropiado para** placas de pladur sobre madera | | | | | | | | |
| **S-G** | PH2 | 3.9 | 25 | **2 608 000 547** | C0a | 1,000 | 1 | 688277 |
| **S-G** | PH2 | 3.9 | 30 | **2 608 000 548** | C0a | 1,000 | 1 | 688284 |
| **S-G** | PH2 | 3.9 | 35 | **2 608 000 549** | C0a | 1,000 | 1 | 688291 |
| Rosca fina<br>**Apropiado para** placas de pladur sobre metal (hasta 0,7 mm de grosor) | | | | | | | | |
| **S-F** | PH2 | 3.9 | 25 | **2 608 000 550** | C0a | 1,000 | 1 | 688307 |
| **S-F** | PH2 | 3.9 | 30 | **2 608 000 551** | C0a | 1,000 | 1 | 688314 |
| **S-F** | PH2 | 3.9 | 35 | **2 608 000 552** | C0a | 1,000 | 1 | 688321 |
| Tornillo para pladur<br>**Apropiado para** placas de pladur sobre madera y metal (hasta 0,7 mm de grosor) | | | | | | | | |
| **G** | PH2 | 3.9 | 30 | **2 608 000 553** | C0a | 1,000 | 1 | 688338 |

## Bandas de tornillo








| Denominación | Cabeza de tornillo | Diámetro mm | Longitud del tornillo en mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
| Rosca fina con cabeza perforante<br>**Apropiado para** placas de pladur sobre metal (0,7 – 2,2 mm de grosor) | | | | | | | | |
| **S-FB** | PH2 | 3.9 | 35 | **2 608 000 554** | C0a | 1,000 | 1 | 688345 |

# ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE PEGAR




- Barras de pegamento con fusión en caliente para reparar, sujetar, instalar y unir
- Para cualquier pistola de pegar

## Barra de pegamento, transparente

- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** juntas, PVC, plásticos, cuero, metal, cerámica, tejido, vidrio
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud mm | Peso g | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **11** | 45 | 125 | **1 609 201 219** | C1a | 1 | 1 | 005265 |
| **11** | 45 | 500 | **1 609 201 220** | C1a | 1 | 1 | 005272 |
| **11** | 200 | 500 | **1 609 201 396** | C1a | 1 | 1 | 005647 |
| **11** | 200 | 10,000 | **2 607 001 104** | C0a | 1 | 1 | 068291 |

## Barra de pegamento, negro

- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** juntas, alfombras, metal
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Longitud mm | Peso g | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **11** | 45 | 125 | **1 609 201 221** | C1a | 1 | 1 | 005289 |
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 178** | C1a | 1 | 1 | 048439 |

## Barra de pegamento, gris



- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** el campo de la electricidad, sujeción de cables, PVC, alfombras
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 177** | C1a | 1 | 1 | 048422 |

## Barra de pegamento, amarillo, colores naturales



- Para uniones duras y rígidas
- **Indicada para** madera, tiras encoladas sobre cantos, cartón, embalajes, juntas, metal
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | 200 | 500 | **2 607 001 176** | C1a | 1 | 1 | 048415 |

## Estación de carga sin cable a la red



| Características del producto | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Cargador<br>**Indicada para** cargar la pistola de pegar PKP 30 LE<br>**Adecuado para** GKP 200 CE Professional | **2 609 200 136** | P1d | 1 | 1 | 059008 |

# Accesorios para **decapadores Bosch por aire caliente**

## Boquillas para decapadores por aire caliente de Bosch, todos los modelos

- **Adecuadas para** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

| Características del producto | Anchura [mm] | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquilla plana<br>con distribución superficial del aire caliente, para secar, eliminar pinturas, descongelar | | | | | | | | |
| **75** | | 33.5 | **1 609 390 451** | C1a | 1 | 1 | 006095 | |
| **50** | | 33.5 | **1 609 201 795** | C1a | 1 | 1 | 013109 | |
| Boquilla con protección del vidrio<br>con construcción lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio. | | | | | | | | |
| **75** | | 33.5 | **1 609 390 452** | C1a | 1 | 1 | 006101 | |
| Boquilla con protección del vidrio<br>con construcción lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio | | | | | | | | |
| **50** | | 33.5 | **1 609 201 796** | C1a | 1 | 1 | 013116 | |
| Boquilla reflectora<br>con desviación frontal para soldar, estañar y contraer. | | | | | | | | |
| **32** | | 33.5 | **1 609 390 453** | C1a | 1 | 1 | 006118 | |
| Boquilla angular<br>para eliminar fácilmente materiales termoconformables, para decapador por aire caliente Bosch de barra | | | | | | | | |
| **80** | | 33.5 | **1 609 201 751** | C1a | 1 | 1 | 015141 | |
| Boquilla reductora<br>con diámetro bisectado para trabajar en esquinas o para concentrar el chorro de calor en superficies pequeñas, p. ej., al desoldar | | | | | | | | |
| **-** | | 20.0 | **1 609 201 648** | C1a | 1 | 1 | 015110 | |

## Boquillas para decapadores de Bosch con electrónica

▶ **Adecuado para** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Boquilla reductora<br>con tobera redonda para chorro de calor concentrado o como adaptador para boquillas especiales<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **14.0** | | **1 609 201 647** | C1a | 1 | 1 | 015134 |
|  Boquilla reductora<br>Elementos básicos para todas las toberas complementarias de 9 mm Ø<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **9.0** | | **1 609 201 797** | C1a | 1 | 1 | 013123 |
|  Zapata de soldadura<br>con canal lateral para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 5 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10.0** | | **1 609 201 798** | C1a | 1 | 1 | 013130 |
|  Boquilla para ranuras<br>para soldadura solapada de láminas de PVC estrechas. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10.0** | | **1 609 201 799** | C1a | 1 | 1 | 013147 |
|  Boquilla cortadora<br>para un chorro de calor altamente concentrado para cortar espuma sintética endurecida hasta un espesor de 100 mm. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10.0** | | **1 609 201 800** | C1a | 1 | 1 | 013154 |
|  Tobera de soldar<br>con abertura para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 4 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø<br>**Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE | **10.0** | | **1 609 201 801** | C1a | 1 | 1 | 013161 |

## Alambres de soldar de plástico

| Características del producto | Longitud mm | Diámetro mm | Peso g | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Alambre de soldadura de plástico<br>Polietileno (HDPE) negro | **225** | 4 | 100 | **1 609 201 807** | C1a | | 1 | 013185 |

## Alambres de soldar de plástico

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud mm | Diámetro mm | Peso g | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Alambre de soldadura de plástico PVC duro transparente | | | | | | | |
| **225** | 4 | 100 | **1 609 201 808** | C1a | 1 | 013192 | |
| Alambre de soldadura de plástico Polipropileno (PP) beige | | | | | | | |
| **225** | 4 | 100 | **1 609 201 810** | C1a | 1 | 013215 | |

## Mangueras de contracción

- Para aplicar extremos de cables, cables rotos y haces de cables



| Características del producto | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **1,6-4,8** | **1 609 201 812** | P1d | 50 | 1 | 013239 |
| **4,8-9,5** | **1 609 201 813** | P1d | 30 | 1 | 013246 |

# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para rozadoras, cortadores de ranuras y amoladoras de 670 - 1.400 W.



| | Caperuza para extracción de polvo Ø 100, 115, 125 mm | Caperuza para extracción de polvo Ø 115, 125 mm | Caperuza para extracción de polvo Ø 115, 125 mm | Caperuza para extracción de polvo Ø 150 mm | Codo | Manguera Ø 19 × 3.000 mm | Manguera Ø 19 × 5.000 mm | Adaptador para 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **726** | **727** | **727** | **727** | **728** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Referencia** | 1 619 P06 514 | 1 605 510 291 | 2 605 510 264 | 2 605 510 265 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **ROZADORAS Y CORTADORES DE RANURAS** | | | | | | | | |
| **GNF 20 CA** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GNF 35 CA** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GNF 65 A** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GSF 100 A** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AMOLADORA DE 670 – 1.400 W** | | | | | | | | |
| **GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 7-115 GWS 7-125** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 9-125** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 10-125 GWS 10-125 Z** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 10-125 C GWS 10-125 CE** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 11-125 CI/CIE/ CIH** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-125 C GWS 14-125 CE** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-125 CI/CIE/CIT** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-150 C** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 14-150 CI** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 15-150 CIH** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 15-125 CIH/CIEH/ CITH** | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 850 ...** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 1000** | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



| | Guarda para extracción de polvo ø 180 mm | Guarda para extracción de polvo ø 230 mm | Guarda para extracción de polvo ø 180 mm | Guarda para extracción de polvo ø 230 mm | Guarda para extracción de polvo ø 300 mm | Codo | Manguera ø 19 × 3.000 mm | Manguera ø 19 × 5.000 mm | Adaptador para ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **728** | **728** | **727** | **728** | **728** | **728** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Referencia** | 1 605 510 179 | 1 605 510 180 | 2 602 025 284 | 2 602 025 285 | 1 605 510 215 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W** | | | | | | | | | |
| **GWS 25-230/J** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 B** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 BV/JBV** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 H/JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-180 JBV** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 B/BV/JBV** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 BV** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 JBV** | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 26-230 JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 180/J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 230** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **AMOLADORAS DE CORTE ESPECIALES** | | | | | | | | | |
| **GWS 24-300 GWS 24-300 J** | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PULIDORAS DE HORMIGÓN** | | | | | | | | | |
| **GBR 14 CA** | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



| | Caperuza para extracción de polvo ø 180 mm | Caperuza para extracción de polvo ø 230 mm | Caperuza para extracción de polvo ø 180 mm | Caperuza para extracción de polvo ø 230 mm | Caperuza para extracción de polvo ø 300 mm | Codo | Manguera ø 19 × 3.000 mm | Manguera ø 19 × 5.000 mm | Adaptador para ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **728** | **728** | **728** | **728** | **728** | **728** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Referencia** | 1 605 510 179 | 1 605 510 180 | 2 602 025 284 | 2 602 025 285 | 1 605 510 215 | 1 600 793 007 | 2 600 793 009 | 2 600 793 002 | 1 609 200 933 |
| **AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W** | | | | | | | | | |
| **GWS 20-180 H/JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-180/J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-230/J** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 20-230 H/J/JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 21-180 HV/JHV** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 21-230 HV/JHV** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-180 H/JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-180 LVI** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-230 H/JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 22-230 LVI** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 23-180/J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 23-230/J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 BX/JBX** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 H/BV/JBV** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 H/JH** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-180 LVI** | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 BX/JBX** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 H/BV/JBV** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 H/JH** | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 JBX** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 24-230 LVI** | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GWS 25-180/J** | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para sierras de calar y sierras multiuso.



| | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm |
|---|---|
| **N.º de página** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Referencia** | 2 607 002 164 |
| **SIERRAS DE CALAR** | |
| **GST 90 E** | ✓ |
| **GST 100**<br>**GST 100 B**<br>**GST 100 BCE**<br>**GST 100 CE** | ✓ |
| **GST 120 BE**<br>**GST 120 E** | ✓ |
| **GST 135 BCE**<br>**GST 135 CE** | ✓ |
| **GST 150 BCE**<br>**GST 150 CE** | ✓ |
| **GST 14.4 V** | ✓ |
| **GST 18 V** | ✓ |
| **GST 24 V** | ✓ |
| **GST 75 BE** | ✓ |
| **SIERRA MULTIUSO** | |
| **GFZ 14-35 A** | ✓ |
| **GFZ 16-35 AC** | ✓ |



# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para sierras circulares portátiles y cepillos.



| | Manguera Ø 35 × 5.000 mm |
|---|---|
| **N.º de página** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | |
| **Referencia** | 2 607 002 164 |
| **SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES** | |
| **GKS 54**<br>**GKS 54 CE** | ✓ |
| **GKS 55**<br>**GKS 55 CE**<br>**GKS 55 GCE** | ✓ |
| **GKS 65**<br>**GKS 65 CE**<br>**GKS 65 G**<br>**GKS 65 GCE** | ✓ |
| **GKS 66 CE** | ✓ |
| **GKS 85 S**<br>**GKS 85 G** | ✓ |
| **GKS 160** | ✓ |
| **GKS 190** | ✓ |
| **GKS 18 V-LI** | ✓ |
| **GKS 24 V** | ✓ |
| **GKS 36 V-LI** | ✓ |
| **CEPILLOS** | |
| **GHO 15-82** | ✓ |
| **GHO 26-82** | ✓ |
| **GHO 31-82** | ✓ |
| **GHO 36-82 C** | ✓ |
| **GHO 40-82 C** | ✓ |
| **GHO 14.4 V** | ✓ |

# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para fresadoras y cortadoras de juntas.





| | Adaptador | Manguera Ø 35 × 5.000 mm |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Referencia** | 1 600 499 005 | 2 607 002 164 |
| **FRESADORAS** | | |
| **GKF 600** | – | ✓ |
| **GOF 900 ACE** | – | ✓ |
| **GOF 1300 ACE** | – | ✓ |
| **GOF 2000 CE** | – | ✓ |
| **GOF 1600 CE** | – | ✓ |
| **GMF 1600 CE** | – | ✓ |
| **FRESADORA UNIVERSAL** | | |
| **GUF 4-22 A** | ✓ | ✓ |
| **ENGALLETADORA** | | |
| **GFF 22 A** | ✓ | ✓ |



# ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

## Extracción de polvo para lijadoras y herramientas de banco.





| | Adaptador | Adaptador |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **819** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Referencia** | 1 600 499 005 | 2 600 306 007 |
| **LIJADORAS DE BANDA** | | |
| **Set GBS 75 AE** | – | – |
| **GBS 100 AE** | ✓ | – |
| **LIJADORAS ORBITALES** | | |
| **GSS 16 A** | – | ✓ |
| **GSS 23 AE**<br>**GSS 23 A** | – | ✓ |
| **GSS 140 A** | – | – |
| **GSS 230 AE** | – | – |
| **GSS 280 A**<br>**GSS 280 AE** | – | – |
| **LIJADORAS DELTA** | | |
| **GDA 280 E** | – | – |
| **LIJADORAS EXCÉNTRICAS** | | |
| **GEX 125 A**<br>**GEX 125 AC** | – | ✓ |
| **GEX 125-1 AE** | – | – |
| **GEX 150 AC** | – | ✓ |
| **GEX 150 Turbo** | – | – |
| **SIERRA CIRCULAR** | | |
| **GCM 8 S** | – | – |
| **GCM 10**<br>**GCM 10 J**<br>**GCM 10 S**<br>**GCM 10 SD** | – | – |
| **GCM 12**<br>**GCM 12 SD** | – | – |
| **GTS 10** | – | – |
| **GKG 24 V** | – | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







| | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Referencia** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 748 |
| **SIERRAS DE CALAR** | | | |
| **PST 650**<br>**PST 650 E**<br>**PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E**<br>**PST 700 PE**<br>**PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **LIJADORAS DELTA** | | | |
| **PDA 180**<br>**PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








| | Adaptador | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **LIJADORAS EXCÉNTRICAS** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LIJADORAS ORBITALES** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **CEPILLOS** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 20-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 25-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 30-82** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 35-82 C** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 3100** | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.



| | Adaptador | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **LIJADORAS DE BANDA** | | | | | | | | |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60 PBS 60 E** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A PBS 75 AE** | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **MINILIJADORAS DE BANDA** | | | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| **PVS 300 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **ROZADORA** | | | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles.







| | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Referencia** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES** | | | | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 40** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 46** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para fresadoras.







| | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | |
| **Referencia** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **FRESADORAS** | | | | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 400 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 500 A** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 600 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 800 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1100 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1200 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1300 ACE** | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **POF 1400 AE** | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

## Extracción de polvo externa para amoladoras.



| | Guía de corte | Guía de corte | Guía de corte | Guía de corte | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **728** | **727** | **727** | **727** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **Referencia** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 605 510 292 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 002 149 | 2 607 002 150 | 2 607 000 748 |
| **AMOLADORAS** | | | | | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







| | Manguera Ø 19 × 3.000 mm | Manguera Ø 19 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Referencia** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 1 609 200 933 |
| **SIERRAS DE CALAR** | | | |
| **PST 650**<br>**PST 650 E**<br>**PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E**<br>**PST 700 PE**<br>**PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **LIJADORAS DELTA** | | | |
| **PDA 180**<br>**PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








| | Adaptador | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 1 609 200 933 |
| **LIJADORAS EXCÉNTRICAS** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LIJADORAS ORBITALES** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **CEPILLOS** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 20-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 25-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 30-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 35-82 C** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PHO 3100** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas.








| | Adaptador | Manguera Ø 19 × 3.000 mm | Manguera Ø 19 × 5.000 mm | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 1 609 200 933 |
| **LIJADORAS DE BANDA** | | | | | | |
| **PBS 60**<br>**PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60**<br>**PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A**<br>**PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A**<br>**PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **MINILIJADORAS DE BANDA** | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PVS 300 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ROZADORA** | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.





| | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | |
| **Referencia** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES** | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | ✓ | ✓ |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | ✓ | ✓ |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | ✓ | ✓ |
| **FRESADORAS** | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

## Extracción de polvo externa para amoladoras.








| | Guía de corte | Guía de corte | Guía de corte | Guía de corte | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **728** | **727** | **727** | **727** | **811** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 605 510 292 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **AMOLADORAS** | | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

## Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







| | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Referencia** | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 748 |
| **SIERRAS DE CALAR** | | | |
| **PST 650**<br>**PST 650 E**<br>**PST 650 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 680 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 700 E**<br>**PST 700 PE**<br>**PST 700 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 750 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 800 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 850 PE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 900 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PST 1000 PEL** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **LIJADORAS DELTA** | | | |
| **PDA 180**<br>**PDA 180 E** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PDA 240 E** | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

## Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








| | Adaptador | Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **LIJADORAS EXCÉNTRICAS** | | | | | | |
| **PEX 150 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 220 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 270 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 400 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PEX 420 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LIJADORAS ORBITALES** | | | | | | |
| **PSM 80 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSM 160 A** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 190 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 200 A/AC** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 250 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 280 A** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PSS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **CEPILLOS** | | | | | | |
| **PHO 16-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 20-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 25-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 30-82** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 35-82 C** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PHO 3100** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

## Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.








| | Adaptador | Manguera Ø 19 × 3.000 mm | Manguera Ø 19 × 5.000 mm | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm | Adaptador para Ø 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **819** | **811** | **811** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 2 600 306 007 | 2 600 793 009 | 1 610 793 002 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **LIJADORAS DE BANDA** | | | | | | |
| **PBS 60**<br>**PBS 60 E** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 60**<br>**PBS 60 E** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 75 A**<br>**PBS 75 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **PBS 75 A**<br>**PBS 75 AE** | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| **PBS 7 AE** | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **LIJADORAS DE BANDA COMPACTAS** | | | | | | |
| **PVS 300 AE** | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| **ROZADORA** | | | | | | |
| **PSF 22 A** | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |

# ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

## Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.







| | Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm | Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm | Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm |
|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **811** | **811** | **814** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | |
| **Referencia** | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 | 2 607 000 748 |
| **SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES** | | | |
| **PKS 40** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 46** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 54**<br>**PKS 54 CE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 55**<br>**PKS 55 A** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PKS 66**<br>**PKS 66 A**<br>**PKS 66 AF**<br>**PKS 66 CE** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **FRESADORAS** | | | |
| **POF 400 A** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 500 A** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 600 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 800 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1100 AE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1200 AE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1300 ACE** | ✓ | ✓ | – |
| **POF 1400 AE** | ✓ | ✓ | – |

# ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

## Extracción de polvo externa para amoladoras.








| | Caperuza de corte | Caperuza de corte | Caperuza de corte | Caperuza de corte | Manguera Ø 35 × 3.000 mm | Manguera Ø 35 × 5.000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **728** | **727** | **727** | **727** | **811** | **811** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA** | | | | | | |
| **Referencia** | 1 605 510 180 | 2 605 510 264 | 1 605 510 291 | 2 605 510 292 | 2 607 000 837 | 1 609 202 230 |
| **AMOLADORAS** | | | | | | |
| **PWS 7-100** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-115** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 7-125** (3 603 C99 8..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (0 603 405 7..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 9-125 CE** (3 603 C99 A..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (0 603 347 ...) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 10-125 CE** (3 603 C47 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (0 603 348 ...) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 13-125 CE** (3 603 C48 0..) | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 20-230 J** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 21-230** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700** (0 603 402 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 700-115** (0 603 A64 2..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720** (0 603 403 0..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-115** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 720-125** (0 603 A64 0..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-115** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 750-125** (0 603 A84 1..) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **PWS 850 CE** (0 603 404 7..) | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| **PWS 1900** | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ |

# Accesorios para **aspiración externa** con aspiradores de Bosch

## Boquillas para aspiradores de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | | | | | | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Boquilla para ranuras<br>**Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **49.0** | **1 609 200 971** | C1d | 1 | 1 | 005173 |
|  | Boquilla de goma<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **35.0** | **1 609 201 229** | C1d | 1 | 1 | 005319 |
|  | Boquilla para suelos<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **35.0** | **1 609 201 230** | C1d | 1 | 1 | 005326 |
|  | Boquilla multiusos<br>para aplicación en húmedo y en seco con 2 piezas de inserción: falda de goma para agua, cepillo para superficies lisas<br>**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **35.0** | **1 609 390 478** | C1d | 1 | 1 | 015936 |
|  | Cepillo aspirador<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **35.0** | **1 609 390 481** | C1a | 1 | 1 | 015967 |
|  | Boquilla para ranuras<br>**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | | | | | | **35.0** | **2 607 000 165** | C1d | 1 | 1 | 056656 |

## Boquillas para aspiradores de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Boquilla de aspiración pequeña<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35.0** | **2 607 000 166** | C1d | 1 | 1 | 056335 |
|  | Boquilla para suciedad gruesa<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35.0** | **2 607 000 170** | C1d | 1 | 1 | 056359 |
|  | Boquilla para ranuras<br>**Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional | **35.0** | **2 608 000 661** | P1d | 1 | 1 | 917926 |
|  | Boquilla de succión | **35.0** | **2 608 000 662** | P1d | 1 | 1 | 917933 |
|  | Boquilla para ranuras<br>**Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18 | **31.2** | **2 608 000 665** | P1d | 1 | 1 | 923378 |

## Boquillas para aspiradores de Bosch



Boquilla de succión
**Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31.2** | **2 608 000 667** | P1d | 1 | 1 | 923392 | |



Boquilla de chorréo
**Adecuado para** GBL 18V-120 Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **52.0** | **2 608 000 670** | C0a | 1 | 1 | 923675 | |



Boquilla de chorréo
**Adecuado para** GBL 18V-120 Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **48.0** | **2 608 000 671** | C0a | 0 | | 923682 | |

## Mangueras para aspiradores de Bosch



Manguera
**Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud [m] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35** | 1.50 | **2 608 000 658** | C0a | 1 | 1 | 917902 | |

## Mangueras para aspiradores de Bosch

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diámetro mm | Longitud [m] | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Tubo flexible<br>**Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18 | | | | | | | | |
|  | **35** | 0.80 | **2 608 000 669** | C0a | 1 | 1 | 923415 | |
|  Manguera<br>**Adecuado para** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **19** | 3.00 | **2 600 793 009** | C0a | 1 | 1 | 015462 | |
|  Manguera<br>**Adecuado para** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **19** | 5.00 | **1 610 793 002** | C0a | 1 | 1 | 006149 | |
|  Manguera<br>**Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35** | 3.00 | **2 607 000 837** | C0a | 1 | 1 | 097277 | |
|  Manguera<br>**Adecuado para** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F | **35** | 3.00 | **2 607 002 149** | C0a | 1 | 1 | 205313 | |
| | **35** | 5.00 | **2 607 002 150** | C0a | 1 | 1 | 205320 | |
|  Manguera con cierre a bayoneta<br>**Adecuado para** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional | **35** | 3.00 | **2 609 390 392** | C0a | 1 | 1 | 292771 | |
| | **35** | 5.00 | **2 609 390 393** | C0a | 1 | 1 | 292788 | |
|  Manguera<br>para PAS 850 es necesario el adaptador 1 609 390 474<br>**Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F | **35** | 5.00 | **1 609 202 230** | C0a | 1 | 1 | 053082 | |
|  Manguera antiestática, con cierre de bayoneta<br>**Adecuado para** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional | **35** | 5.00 | **2 607 002 164** | C0a | 1 | 1 | 257572 | |

## Mangueras para aspiradores de Bosch

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud [m] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Manguera<br>**Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **49** | 3.00 | **2 607 000 167** | C0a | 1 | 1 | 062572 | |
|  Manguera con cierre de bayoneta incl. boquilla<br>**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional | **35** | 5.00 | **2 608 000 565** | P0b | 1 | 1 | 713634 | |
|  **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional | **35** | 5.00 | **2 608 000 566** | P0b | 1 | 1 | 713641 | |

## Tubos para aspiradores de Bosch

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tubo<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **35** | 0.50 | **2 607 002 631** | C0a | 2 | 1 | 605748 | |
|  Tubo<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **35** | 0.50 | **2 607 000 162** | C0a | 2 | 1 | 062619 | |
|  Tubo<br>**Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | **49** | 0.50 | **1 609 200 968** | C0a | 1 | 1 | 017664 | |
|  Tubo, cromado<br>**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional | **35** | 0.35 | **2 608 000 575** | P0b | 3 | 1 | 713733 | |
|  Tubo de succión<br>**Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional | **35** | - | **2 608 000 659** | P1d | 1 | 1 | 917902 | |

## Tubos para aspiradores de Bosch



Tubo de succión
**Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud [m] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35** | 0.30 | **2 608 000 660** | P1d | 1 | 1 | 917919 | |



Tubo
**Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

| Características del producto | Diámetro mm | Longitud [m] | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **32** | 370.00 | **2 608 000 666** | P1d | 1 | 1 | 923385 | |

## Codo para extractores de polvo Bosch



Codo antiestático
**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35** | **2 608 000 573** | P0b | 1 | 1 | 713719 | |

## Mangos reguladores para aspiradores de Bosch



Mango regulador
**Adecuado para** GAS 20 L SFC Professional

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **35** | **2 607 002 630** | P0b | 1 | 1 | 605731 | |

## Mangos reguladores para aspiradores de Bosch

| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mango regulador<br>**Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F | | **35** | **2 607 000 164** | P1d | 1 | 1 | 056328 |

## Tubos cortos reductores y adaptadores para aspiradores de Bosch



Adaptador
para conexión con manguera de 19 mm
Diámetro de 58 > 19 mm
**Adecuado para** GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **1 609 200 933** | C1d | 1 | 1 | 005142 | |



Adaptador 2 pzas.
Diámetros: 49/35/19 mm
**Adecuado para** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **1 609 390 474** | C1a | 1 | 1 | 015899 | |



Adaptadores para las mangueras 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837
Diámetros: 35/19 mm
**Adecuado para** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **2 607 000 748** | P0b | 1 | 1 | 205337 | |



Adaptador reductor
Diámetro de 49 > 35 mm
**Adecuado para** GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **1 609 200 976** | C1a | 1 | 1 | 005180 | |

## Manguitos para mangueras



Manguito para manguera

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **2 607 001 976** | P1d | 1 | 1 | 435963 | |



Manguito para manguera

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35** | **2 607 001 977** | P1d | 1 | 1 | 435970 | |



Boquilla
**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22**<br>**35** | **2 608 000 585** | P0b | 1 | 1 | 726887 | |

## Manguitos para mangueras



| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para manguera<br>**Adecuado para** GAS 20 L SFC Professional | **35** | | **2 607 002 632** | P0b | 1 | 1 | 605755 |

## Filtro de pliegues



| Características del producto | Tamaño cm² | Diámetro mm | Altura mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de pliegues<br>**Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional | **3,000** | 139 | 185 | **2 607 432 024** | C0a | 1 | 1 | 619240 |



| Características del producto | Tamaño cm² | Diámetro mm | Altura mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro<br>**Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional | **2,375** | 125 | 155 | **2 608 000 663** | C0a | 1 | 1 | 917940 |

## Filtro de pliegues, cuadrado



| Características del producto | Tamaño cm² | Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco<br>**Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional | **4,300** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 014** | C0a | 1 | 1 | 257589 |

## Filtro de pliegues, cuadrado

| Características del producto | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño cm² | Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| | | | | | | | |
| Filtro de pliegues de poliéster, aplicación en húmedo<br>**Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional | | | | | | | |
| **4,300** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 015** | C0a | 1 | 1 | 257596 | |
| Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco<br>**Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | | | | |
| **8,600** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 016** | C0a | 2 | 1 | 257602 | |
| Filtro de pliegues de poliéster<br>**Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | | | | |
| **8,600** | 257 x 69 x 187 | **2 607 432 017** | C0a | 2 | 1 | 257619 | |
| Filtro de pliegues plano de celulosa<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | | | | | | |
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 033** | C1a | 1 | 1 | 713566 | |
| Filtro de pliegues plano de poliéster (PES)<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | | | | | | |
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 034** | C1a | 1 | 1 | 713573 | |
| Filtro de pliegues plano de politetrafluoroetileno (PTFE)<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | | | | | | |
| **6,150** | 240 x 140 x 56 | **2 607 432 041** | C1a | 1 | 1 | 718233 | |
| Filtro para GAS 18V-1<br>**Adecuado para** GAS 18V-1 Professional | | | | | | | |
| **230** | 97 x 79 x 30 | **2 608 000 664** | C0a | 1 | 1 | 923361 | |

## Filtro textil

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Filtro textil con aro de plástico<br>**Adecuado para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F | | **2 607 432 013** | P0b | 1 | 1 | 205344 |

## Bolsa de aspiradora de fieltro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bolsa de aspiradora de fieltro<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional | **2 607 432 037** | P1b | 5 | 1 | 713603 |
|  Bolsa de aspiradora para húmedo<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 039** | P1b | 5 | 1 | 713627 |
|  Bolsa de aspiradora de fieltro<br>**Adecuado para** GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 038** | P1b | 5 | 1 | 713610 |
|  Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional | **2 605 411 163** | P0b | 5 | 1 | 257633 |
|  Bolsa de aspiradora de tela<br>**Adecuado para** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional | **2 605 411 229** | P1c | 5 | 1 | 605779 |
|  Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional | **2 605 411 167** | P0b | 5 | 1 | 257985 |

## Bolsa de aspiradora de papel

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** PAS 900 | **1 609 201 628** | P0b | 5 | 1 | 005777 |
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F | **2 605 411 061** | P0b | 5 | 1 | 073615 |
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F | **2 605 411 062** | P0b | 5 | 1 | 073622 |
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 55 M AFC Professional | **2 607 432 036** | P1b | 5 | 1 | 713597 |
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F | **2 605 411 150** | P0b | 5 | 1 | 210454 |
|  | Bolsa de aspiradora<br>**Adecuado para** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400 | **2 605 411 225** | C1a | 3 | 1 | 437141 |
|  | Bolsa de aspiradora de papel<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional | **2 607 432 035** | P1b | 5 | 1 | 713580 |

## Bolsa de recogida de desechos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bolsa de recogida de polvo<br>**Adecuado para** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional | **2 605 411 231** | P1c | 5 | 1 | 617161 |

## Bolsa de recogida de desechos



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de recogida de desechos<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional | | **2 607 432 043** | P1b | 10 | 1 | 744850 |

## Adaptador

- Para unir las herramientas eléctricas con la manguera



| Características del producto | Información de pedido | Diámetro mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de conexión<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE | | | | | | | |
| | | **25-35** | **1 600 499 005** | C1a | 1 | 1 | 001847 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y multilijadoras<br>**Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE | | | | | | | |
| | - | **2 600 306 007** | P1b | 1 | 1 | 063050 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para cepillos portátiles<br>**Adecuado para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100 | | | | | | | |
| | - | **2 607 000 075** | PC1c | 1 | 1 | 006521 | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para fresadoras de superficie<br>**Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional | | | | | | | |
| | - | **2 608 190 038** | P0b | 1 | 1 | 247269 | |
| Adaptador para fresadoras de superficie<br>**Adecuado para** GOF 2000 CE Professional | | | | | | | |
| | - | **2 608 190 039** | P0b | 1 | 1 | 247276 | |

## Adaptador

| Características del producto | Diámetro mm | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Adaptador de aspiración para fresadoras de superficie<br>**Adecuado para** POF 1200 AE; POF 1400 ACE | - | **2 600 499 077** | P0b | 1 | 1 | 452939 |
|  Adaptador para sierras de calar<br>**Adecuado para** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional | - | **2 600 306 005** | C1a | 1 | 1 | 015714 |
|  **Adecuado para** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional | **35** | **2 608 000 674** | P1d | 1 | 1 | 935418 |
|  Adaptador para aspirador<br>**Adecuado para** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional | - | **2 608 000 563** | P1b | 1 | 1 | 211668 |
|  Caperuza de aspiración para tope paralelo<br>**Adecuado para** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional | **36.00** | **2 608 000 626** | P0b | 1 | 1 | 801034 |
|  Caperuza de aspiración para unidad de inmersión<br>**Adecuado para** GMF 1600 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional | - | **2 608 000 627** | P2e | 1 | 1 | 801041 |
|  Soporte para pared<br>**Adecuado para** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional | - | **2 608 000 668** | P1d | 1 | 1 | 923408 |

## Aspiración de polvo para sierras de calar



Set de aspiración
**Adecuado para** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 605 510 294** | P1d | 1 | 1 | 516280 |



Set de aspiración
**Adecuado para** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 605 510 301** | P1d | 1 | 1 | 605816 |

# Accesorios para **aspiración interna** en combinación con herramientas eléctricas Bosch

## Sacos para polvo para sierras circulares semiestacionarias






| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco de polvo para ingletadoras<br>**Adecuado para** GCM 10 J Professional | | **2 605 411 230** | P0b | 1 | 1 | 612685 |
| Saco para polvo para sierras de corte a inglete y a bisel<br>**Adecuado para** GCM 10 Professional | | **2 605 411 187** | P0b | 1 | 1 | 274067 |
| Saco para polvo con adaptador<br>**Adecuado para** GCM 10 SD Professional | | **2 605 411 212** | P0b | 1 | 1 | 334822 |
| Saco para polvo con adaptador<br>**Adecuado para** GCM 12 SD Professional | | **2 605 411 211** | P0b | 1 | 1 | 334815 |
| Saco para polvo<br>**Adecuado para** GTS 10 Professional | | **2 605 411 205** | P0b | 1 | 1 | 316248 |

## Adaptadores para sierras circulares semiestacionarias





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador de aspiración<br>**Adecuado para** GCM 10 S Professional | | **2 600 499 071** | P0b | 1 | 1 | 316316 |
| Adaptador de aspiración<br>**Adecuado para** GCM 10 Professional | | **2 608 601 171** | P0b | 1 | 1 | 274074 |

## Saco de tejido para polvo

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Saco para polvo para lijadoras de banda<br>**Adecuado para** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E | **1 605 411 025** | P1d | 1 | 1 | 008389 |
|  | Saco para polvo para sierras de corte a inglete y a bisel<br>**Adecuado para** GCM 10 Professional | **2 605 411 187** | P0b | 1 | 1 | 274067 |
|  | Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y sierras circulares portátiles<br>**Adecuado para** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE | **2 605 411 009** | P1d | 1 | 1 | 021487 |
| | Saco para polvo para lijadoras orbitales<br>**Adecuado para** GSS 28 A Professional | **2 605 411 900** | P1d | 1 | 1 | 047036 |
| | Saco para polvo para lijadoras orbitales<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **2 605 411 112** | P0b | 1 | 1 | 111911 |

## Saco de tejido para polvo con adaptador

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2 608 000 675** | P1d | 1 | 1 | 935425 |
|  | | | | | | |
|  | Saco de polvo para GKS 18V-68 GC<br>**Adecuado para** GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional | **2 608 000 696** | P1d | 1 | | 506722 |

## Saco de tejido para polvo con adaptador

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales<br>**Adecuado para** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..) | **1 605 411 028** | P1d | 1 | 1 | 002035 |
|  | Saco para polvo para fresadoras engalletadoras de conexión directa<br>**Adecuado para** GFF 22 A Professional | **3 605 411 003** | C0a | 1 | 1 | 184366 |
|  | Saco para polvo para cepillos portátiles<br>**Adecuado para** GHO 3-82 Professional | **1 605 411 022** | P1d | 1 | 1 | 002011 |
| | Saco para polvo para sierras circulares portátiles<br>**Adecuado para** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE | **1 605 411 029** | P1d | 1 | 1 | 002042 |
|  | Saco para polvo para cepillos portátiles<br>**Adecuado para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100 | **2 607 000 074** | P1d | 1 | 1 | 006514 |

## Saco de tejido para polvo con adaptador tipo 2 (ovalado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Saco para polvo para lijadoras de banda y lijadoras excéntricas<br>**Adecuado para** PHO 1500; PHO 2000 | **2 605 411 096** | P1d | 1 | 1 | 098458 |
|  | Saco para polvo para cepillos portátiles<br>**Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100 | **2 605 411 035** | P1d | 1 | 1 | 056366 |
|  | Saco para polvo para lijadoras de banda y lijadoras excéntricas<br>**Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE | **1 605 411 026** | P1d | 1 | 1 | 033862 |

## Saco de vellón para polvo




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco de vellón para polvo de cuarzo<br>**Adecuado para** GAH 500 DSR Professional | **2 605 411 043** | C0a | 3 | 1 | 069724 | |

## Sacos de papel para polvo (sistema desechable)




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco para polvo para martillos perforadores y martillos con aspiración<br>**Adecuado para** GAH 500 DSR Professional | **1 615 411 003** | P1d | 10 | 1 | 019545 | |
| Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y fresadoras universales<br>**Adecuado para** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS | **2 605 411 067** | P1d | 3 | 1 | 077477 | |




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y fresadoras universales<br>**Adecuado para** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS | **2 605 411 068** | P1d | 10 | 1 | 077484 | |
| Saco para polvo para lijadoras orbitales<br>**Adecuado para** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | **2 605 411 113** | P0b | 3 | 1 | 111928 | |
| | **2 605 411 114** | P0b | 10 | 1 | 111935 | |




| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales<br>**Adecuado para** GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE | **2 605 411 027** | P1d | 4 | 1 | 034760 | |

## Cajones para polvo y adaptadores



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajón para polvo HW2 completo<br>**Adecuado para** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240 | **2 605 411 145** | C1d | 1 | 1 | 198592 | |
| Cajón para polvo HW3 completo<br>PEX 125 (antiguo anillo adaptador)<br>PBS 60; PBS 75 (anillo adaptador redondo)<br>**Adecuado para** GBS 75 A; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE | **2 605 411 147** | C1d | 1 | 1 | 198615 | |

## Cajones para polvo y adaptadores

| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapa del filtro para la caja para polvo HW3 completa | | | | | | |
|  | **2 605 190 266** | C1d | 1 | 1 | 198660 | |
| Adaptador adicional<br>Montaje en la tapa del cajón para polvo<br>**Adecuado para** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE | | | | | | |
|  | **2 605 702 034** | P0b | 5 | 1 | 220316 | |
| Microfiltro con filtro<br>**Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional | | | | | | |
|  | **2 605 411 233** | C0a | 1 | 1 | 624145 | |
| Filtro<br>**Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional | | | | | | |
|  | **2 605 190 930** | C0a | 1 | 1 | 624152 | |
| Adaptador angular<br>**Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE | | | | | | |
|  | **2 605 702 037** | C1d | 1 | 1 | 207331 | |

## Dispositivos de aspiración



▶ **Adecuado para** taladradoras de percusión, taladradoras de percusión de dos velocidades y martillos perforadores

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquilla de aspiración<br>**Adecuado para** GBH 2-23 REA Professional | | | | | | |
| | **2 607 002 610** | C0a | 1 | 1 | 466141 | |
| Set con coronas perforadoras, adaptador y caja para polvo<br>apropiado para Ø 40 - 68 mm<br>**Adecuado para** GBH 2-23 REA Professional | | | | | | |
|  | **2 607 002 611** | C0a | 1 | 1 | 466158 | |

## Dispositivos de aspiración





| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro<br>**Adecuado para** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional | **2 607 002 614** | C0a | 1 | 1 | 480642 | |
| | **2 600 206 005** | P1b | 1 | 1 | 336178 | |

# **Programa de maletines** para herramientas eléctricas Bosch

## Maletín para herramientas a batería

| | Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Características del producto** | | | | **Información de pedido** | | | | |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 505 | 395 | 145 | **2 605 438 179** | U0 | 1 | 1 | 374958 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 114 | 388 | 356 | **2 605 438 686** | U0 | 1 | 1 | 534048 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2 | | | | | | | | |
| | **K** | 297 | 388 | 106 | **2 605 438 623** | U0 | 1 | 1 | 434089 |

## Maletín para taladradoras y taladradoras de percusión

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W | | | | | | | | |
| | **K** | 380 | 300 | 110 | **2 605 438 286** | U0 | 1 | 1 | 068222 |
| | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBM 10 SRE; GSB 16 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 400-620 W | | | | | | | | |
| | **K** | 330 | 260 | 90 | **2 605 438 328** | U0 | 1 | 1 | 096393 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 350 | 294 | 105 | **2 605 438 607** | U0 | 1 | 1 | 413299 |

## Maletín para martillos perforadores, martillos de percusión, atornilladores

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional | **K** | 445 | 360 | 114 | **2 605 438 098** | U0 | 1 | 1 | 334051 |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBH 5; GBH 5 DCE Professional | **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 261** | U0 | 1 | 1 | 042512 |
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBH 7-46 Professional | **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 396** | U0 | 1 | 1 | 166256 |
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional | **K** | 615 | 410 | 135 | **2 605 438 322** | U0 | 1 | 1 | 086707 |
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional | **K** | 620 | 410 | 132 | **2 605 438 297** | U0 | 1 | 1 | 072373 |
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional | **K** | 355 | 895 | 228 | **2 605 438 628** | U0 | 1 | 1 | 438186 |

## Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500 | **K** | 316 | 445 | 124 | **1 619 P06 556** | U0 | 1 | 1 | 492812 |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maleta metálica<br>**Adecuado para** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional | **M** | 380 | 240 | 100 | **2 605 438 083** | U0 | 1 | 1 | 050081 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maletín de transporte<br>**Adecuado para** PSM 160 A | **K** | 388 | 297 | 144 | **2 605 438 091** | U0 | 1 | 1 | 327961 |

## Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares

| Características del producto | | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE | | | | | | | | |
| | **K** | 420 | 117 | 336 | **2 605 438 168** | U0 | 1 | 1 | 361484 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..) | | | | | | | | |
| | **K** | 380 | 300 | 120 | **2 605 438 169** | U0 | 1 | 1 | 361491 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 445 | 360 | 123 | **2 605 438 170** | U0 | 1 | 1 | 362597 |
| | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 720 | 317 | 173 | **2 605 438 186** | U0 | 1 | 1 | 376563 |
|  | Maletín de transporte<br>Para todas las GWS Ø 180–230 a partir de la fecha de fabricación 1998<br>**Adecuado para** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J | | | | | | | | |
| | **K** | 720 | 317 | 170 | **2 605 438 197** | U0 | 1 | 1 | 379878 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional | | | | | | | | |
| | **K** | 420 | 330 | 130 | **2 605 438 368** | U0 | 1 | 1 | 124331 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150 | | | | | | | | |
| | **K** | 380 | 300 | 115 | **2 605 438 404** | U0 | 1 | 1 | 189170 |
|  | Maletín de transporte<br>**Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E | | | | | | | | |
| | **K** | 390 | 300 | 110 | **2 605 438 414** | U0 | 1 | 1 | 209090 |

## Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares



Maletín de transporte
**Adecuado para** GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **K** | 360 | 480 | 131 | **2 605 438 619** | U0 | 1 | 1 | 427487 |



Maletín de transporte
**Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 286 | 343 | 127 | **2 605 438 678** | U0 | 1 | 1 | 498470 |

## Maletín para sierras de calar y sierras sable



Maletín de transporte
**Adecuado para** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 114 | 388 | 356 | **2 605 438 686** | U0 | 1 | 1 | 534048 |

## Maletín para sierras circulares



Maleta metálica
**Adecuado para** GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | 420 | 290 | 280 | **2 605 438 624** | U0 | 1 | 1 | 435956 |

## Maletín para fresadoras de superficie, fresadoras engalletadoras



Maletín de transporte
**Adecuado para** POF 1200 AE; POF 1400 ACE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K** | 340 | 400 | 210 | **2 605 438 643** | U0 | 1 | 1 | 452946 |

## Maletín para cepillo




| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución del material | Anchura [mm] | Altura mm | Profundidad mm | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... | |
| Maletín de transporte<br>GHO 40-82 C Professional | | | | | | | | | |
| **K** | 480 | 360 | 220 | **2 605 438 567** | U0 | 1 | 1 | 315098 | |

# TRABAJO SIN CABLES

**Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.**





## Baterías rectas de 3,6 V



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación | Capacidad de la batería Ah | Tecnología de celdas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| GBA 3,6 V 2,0 Ah | | | | | | | |
| **SD** | 2.0 | Li-Ion | **1 607 A35 0CN** | C0a | 1 | 1 | 948937 |

## Baterías O-Pack de 9,6 V



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batería O-Pack de 9,6 V<br>Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| **SD** | 2.6 | NiMH | **2 607 335 682** | C1a | 1 | 1 | 334655 |
| Batería O-Pack de 9,6 V | | | | | | | |
| **LD** | 1.5 | NiMH | **2 607 335 846** | C1a | 1 | 1 | 892919 |

## Baterías rectas de 12 V



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 12 V 2,0 Ah | | | | | | | |
| **-** | 2.0 | Li-Ion | **1 607 A35 0CS** | C0a | 1 | 1 | 948968 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA 12 V 2,0 Ah | | | | | | | |
| **SD** | 2.0 | Li-Ion | **1 607 A35 0CU** | C1a | 1 | 1 | 948982 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 12 V 2,5 Ah | | | | | | | |
| **-** | 2.5 | Li-Ion | **1 607 A35 0CV** | C0a | 1 | 1 | 948999 |

## Baterías rectas de 12 V





| Aplicación | Capacidad de la batería Ah | Tecnología de celdas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
| GBA 12 V 4,0 Ah | | | | | | | |
| - | 4.0 | Li-Ion | **1 607 A35 0CX** | C0a | 1 | 1 | 949019 |
| GBA 12 V 6,0 Ah | | | | | | | |
| - | 6.0 | Li-Ion | **2 607 337 302** | C0a | 1 | 1 | 987585 |

## Baterías O-Pack de 12 V



Batería O-Pack de 12 V
Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2.6 | NiMH | **2 607 335 684** | C1a | 1 | 1 | 334662 |



Batería O-Pack de 12 V

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LD** | 1.5 | NiMH | **2 607 335 848** | C1a | 1 | 1 | 892957 |

## Baterías de 14,4 V



Batería de 14,4 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga)
Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD** | 4.0 | Li-Ion | **2 607 336 814** | C1a | 1 | 1 | 770576 |



Batería de 14,4 V con ECP (protección electrónica de celdas)
Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SD** | 2.0 | Li-Ion | **2 607 336 878** | C1a | 1 | 1 | 801287 |

## Baterías O-Pack de 14,4 V

| Características del producto | | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicación | Capacidad de la batería Ah | Tecnología de celdas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|  | Batería O-Pack de 14,4 V<br>Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **SD** | 2.6 | NiMH | **2 607 335 686** | C1a | 1 | 1 | 334679 |
|  | Batería O-Pack de 14,4 V | | | | | | | |
| | **LD** | 1.5 | NiMH | **2 607 335 850** | C1a | 1 | 1 | 892988 |

## Baterías de 18 V

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **HD** | 4.0 | Li-Ion | **2 607 336 816** | C1a | 1 | 1 | 770583 |
|  | Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **LD** | 2.0 | Li-Ion | **2 607 336 906** | C1a | 1 | 1 | 801348 |
|  | Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **HD** | 5.0 | Li-Ion | **2 607 337 070** | C1a | 1 | 1 | 801300 |
|  | Batería de 18 V con SCM (Single Cell Monitoring) y CLI (Charge Level Indicator)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **HD** | 6.0 | Li-Ion | **2 607 337 264** | C1a | 1 | 1 | 837859 |

## Baterías de 36 V

| | Aplicación | Capacidad de la batería Ah | Tecnología de celdas | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Características del producto** | | | **Información de pedido** | | | | |
|  | GBA 36V 6Ah Professional | | | | | | | |
| | **HD** | 6.0 | Li-Ion | **1 600 A01 6D3** | C0a | 1 | 1 | 951951 |
|  | Batería de 36 V con SCM (supervisión de cada celda), ECP (protección electrónica de celdas) y CLI (indicación del estado de carga)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **LD** | 2.0 | Li-Ion | **2 607 336 914** | C1a | 1 | 1 | 801317 |
|  | Batería de 36 V con SCM (supervisión de cada celda), ECP (protección electrónica de celdas) y CLI (indicación del estado de carga)<br>Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje | | | | | | | |
| | **HD** | 4.0 | Li-Ion | **2 607 336 916** | C1a | 1 | 1 | 801324 |

# CARGADORES DE BATERÍAS BOSCH

## Tiempos de carga en minutos de las baterías de ion-litio.





| | GAL 1215 CV | GAL 1230 CV |
|---|---|---|
| **N.º de página** | **841** | **841** |
| **36 V – 80 %/100 % *** | | |
| **1,3 Ah** 1 607 A35 0CN | 55 / 65 | – |
| **12 V – 80 %/100 % *** | | |
| **2,0 Ah** 1 607 A35 0CS | 65 / 80 | 33 / 45 |
| **2,5 Ah** 1 607 A35 0CV | 80 / 105 | 40 / 65 |
| **4,0 Ah** 1 607 A35 0CX | 130 / 165 | 65 / 85 |
| **6,0 Ah** | – | 98 / 133 |

* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C. El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.



# CARGADORES DE BATERÍAS BOSCH

## Tiempos de carga en minutos de las baterías de NiMH.






| | AL 2404 | AL 2422 DC | AL 2425 DC | AL 2450 DV |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **841** | **841** | **841** | **841** |
| **9,6 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 846 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 682 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **12 V *** | | | | |
| **1,5 Ah**[1] 2 607 335 292 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **1,5 Ah** 2 607 335 848 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 684 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **14,4 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 850 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 686 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **18,0 V *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 335 852 | 240 | 46 | 44 | 19 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 688 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **24,0 V*** | | | | |
| **2,6 Ah** 2 607 337 298 | 433 | 80 | 76 | 33 |
| **2,6 Ah** 2 607 335 562 | 433 | 80 | 76 | 33 |

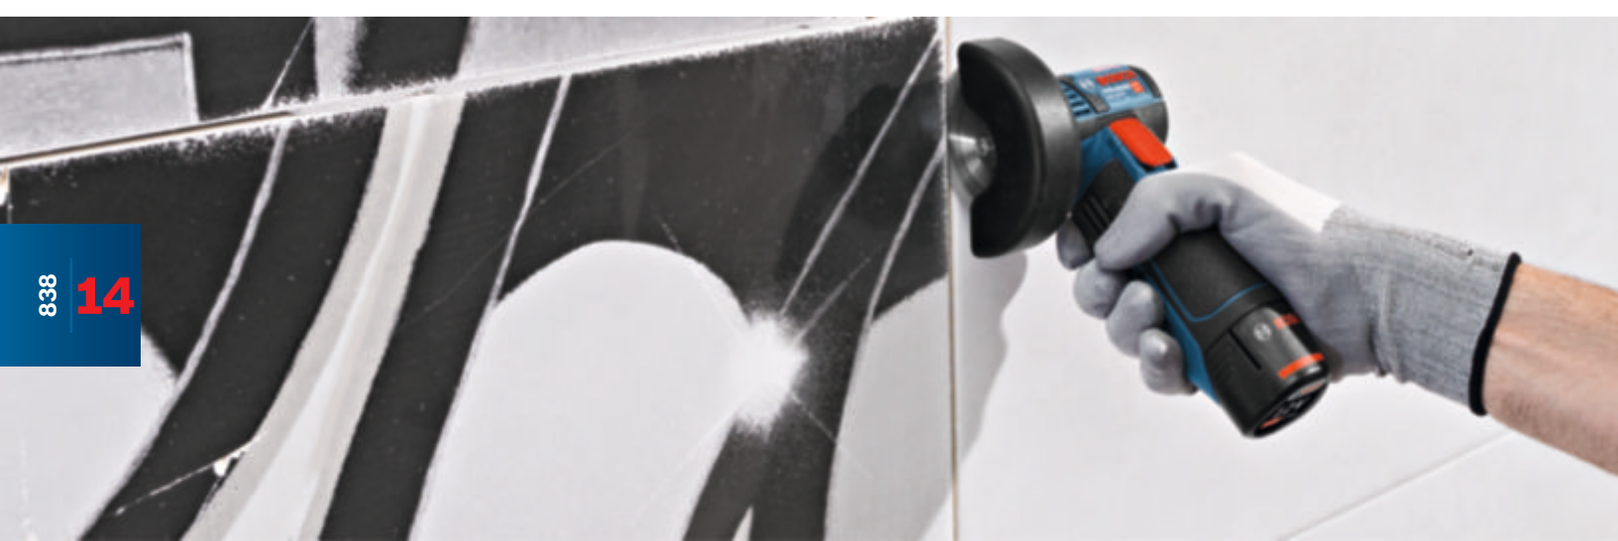1: Solo es posible cargar con un adaptador intermedio
* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C. El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.








| | AL 1820 CV | GAL 1880 CV | GAL 3680 CV | GAL 1830 W |
|---|---|---|---|---|
| **N.º de página** | **842** | **842** | **842** | **841** |
| **14,4 V – 80 %/100 % *** | | | | |
| **2,0 Ah** 2 607 336 878 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 | – |
| **4,0 Ah** 2 607 336 814 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 | – |
| **18 V – 80 %/100 % *** | | | | |
| **1,5 Ah** 2 607 336 804 | 35 / 50 | 10 / 25 | 10 / 25 | – |
| **2,0 Ah**[1] 2 607 336 722 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 | 35 / 45 |
| **2,0 Ah** 2 607 336 906 | 50 / 65 | 15 / 30 | 15 / 30 | 35 / 45 |
| **4,0 Ah** 2 607 336 816 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 | 65 / 85 |
| **4,0 Ah**[1] 2 607 336 724 | 90 / 125 | 25 / 35 | 25 / 35 | 65 / 85 |
| **5,0 Ah** 2 607 336 070 | 120 / 150 | 35 / 45 | 35 / 45 | – |
| **6,0 Ah** 2 607 336 264 | 145 / 180 | 35 / 55 | 35 / 55 | – |
| **36 V – 80 % / 100 % *** | | | | |
| **2,0 Ah** 2 607 336 914 | – | – | 15 / 30 | – |
| **4,0 Ah** 2 607 336 916 | – | – | 25 / 35 | – |
| **6,0 Ah** 1 600 A01 6D3 | – | – | 35 / 55 | – |

1: Cargable por vía inalámbrica
* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C.
El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.

## Cargadores por inducción



| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de carga A | Tensión(es) de entrada V | Versión específica de país | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| para todas las baterías inductivas de litio de 18,0 V de la gama azul de Bosch | | | | | | | |
| **3.0** | 220 – 240 | EU | **2 607 225 846** | C0a | 1 | 1 | 847469 |

## Cargadores monotensión de iones de litio de 12 V



Cargador de ion-litio GAL 1230 CV para baterías rectas, para Pro y DIY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.0** | 230 | EU | **2 607 225 134** | C0a | 1 | 1 | 379434 |



Cargador de ion-litio GAL 12V-40 para baterías rectas, para Pro y DIY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | 230 | EU | **2 607 226 220** | C0a | 1 | 1 | 987646 |

## Cargadores multivoltaje de iones de litio de 3,6 a 12 V

Cargador de ion-litio GAL 1215 CV para baterías rectas, para Pro y DIY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | 230 | EU | **2 607 225 514** | C0a | 1 | 1 | 522465 |



## Cargadores multivoltaje de 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Cargador para coche AL 2422 DC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | 12 – 24 | EU/UK | **2 607 224 410** | C1a | 1 | 1 | 204859 |

## Cargadores multivoltaje de 7,2 - 24 V NiCd / NiMH

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de carga A | Tensión(es) de entrada V | Versión específica de país | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Cargador estándar AL 2425 DV** | | | | | | | |
| **2.5** | 230 | EU | **2 607 224 426** | C0a | 1 | 1 | 204651 |
| **Cargador rápido AL 2450 DV** | | | | | | | |
| **5.0** | 230 | EU | **2 607 225 028** | C1a | 1 | 1 | 357050 |

## Cargadores multivoltaje 14,4 - 36 V litio

| Características del producto | | | Información de pedido | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corriente de carga A | Tensión(es) de entrada V | Versión específica de país | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
| **Cargador rápido AL 2215 CV para batería de litio insertable** | | | | | | | |
| **1.5** | 230 | EU | **2 607 225 472** | C0a | 1 | 1 | 512084 |
| **Cargador rápido Li-Ion AL 1820 CV** | | | | | | | |
| **2.0** | 230 | EU | **2 607 225 424** | C0a | 1 | 1 | 522984 |
| **Cargador rápido multivoltaje GAL 1880 CV para cualquier batería de litio de inserción Bosch Professional de entre 14,4 V y 18 V** | | | | | | | |
| **8.0** | 230 | EU | **2 607 225 922** | C0a | 1 | 1 | 880862 |
| **Cargador rápido multivoltaje GAL 3680 CV para cualquier batería de litio de inserción Bosch Professional de entre 14,4 V y 36 V** | | | | | | | |
| **8.0** | 220 – 240 | EU | **2 607 225 900** | C0a | 1 | 1 | 847438 |

## Adaptador intermedio para cargadores

- Sirve para recargar baterías de nódulo y baterías planas sin gorrón empotrable APT.



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para cargadores AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 y AL 2498 FC | | | | | | |
| | **2 607 000 198** | C0a | 1 | 1 | 109239 | |

## Accesorios para lámparas a batería GLI Professional y PLI de Bosch



| Características del producto | Tensión(es) V | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombilla | | | | | | | |
| | **12.0 14.4** | **2 609 200 306** | C1d | 1 | 1 | 239561 | |
| | **18.0** | **2 609 200 307** | C1d | 1 | 1 | 239578 | |

## Set de accesorios para bomba de aire comprimido PAG de Bosch



| Características del producto | Información de pedido | Número de pedido | Tipo de envase | Unidades por embalaje | Embalaje de envío | EAN 3165140... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Set de accesorios<br>Consta de manguera de aire comprimido, tuerca de estanqueización, junta de goma, válvula para balones, bicicletas y colchones de aire | | **2 607 010 333** | P1d | 1 | 1 | 218450 |

# ÍNDICE DE NÚMEROS DE PEDIDO

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 0 603 004 101 | 700 | 1 |
| 0 603 038 000 | 776 | 1 |
| 0 603 038 001 | 776 | 1 |
| 0 603 038 002 | 777 | 1 |
| 0 603 038 003 | 777 | 1 |
| 1 600 499 005 | 819 | 1 |
| 1 600 793 007 | 728 | 1 |
| 1 600 A01 6D3 | 837 | 1 |
| 1 602 025 024 | 725, 752, 760 | 1 |
| 1 602 319 003 | 744 | 1 |
| 1 603 115 004 | 711 | 1 |
| 1 603 340 015 | 702, 722 | 1 |
| 1 603 340 031 | 217, 722, 729, 742 | 1 |
| 1 603 340 040 | 722, 742 | 1 |
| 1 603 345 004 | 721 | 1 |
| 1 603 345 025 | 722 | 1 |
| 1 603 345 034 | 762 | 1 |
| 1 603 481 001 | 749 | 1 |
| 1 603 521 013 | 702 | 1 |
| 1 605 411 022 | 824 | 1 |
| 1 605 411 025 | 823 | 1 |
| 1 605 411 026 | 824 | 1 |
| 1 605 411 028 | 824 | 1 |
| 1 605 411 029 | 824 | 1 |
| 1 605 510 118 | 737 | 1 |
| 1 605 510 179 | 728 | 1 |
| 1 605 510 180 | 728 | 1 |
| 1 605 510 215 | 728 | 1 |
| 1 605 510 224 | 740 | 1 |
| 1 605 510 281 | 734 | 1 |
| 1 605 510 291 | 727 | 1 |
| 1 605 510 364 | 735 | 1 |
| 1 605 510 365 | 735 | 1 |
| 1 605 510 366 | 735 | 1 |
| 1 605 703 028 | 702 | 1 |
| 1 605 703 084 | 723 | 1 |
| 1 605 703 099 | 723, 743 | 1 |
| 1 607 000 158 | 741 | 1 |
| 1 607 000 247 | 724 | 1 |
| 1 607 950 004 | 724 | 1 |
| 1 607 950 028 | 717 | 1 |
| 1 607 950 041 | 717 | 5 |
| 1 607 950 042 | 717 | 5 |
| 1 607 950 043 | 724 | 1 |
| 1 607 950 044 | 717 | 5 |
| 1 607 950 045 | 717 | 5 |
| 1 607 950 048 | 724, 762 | 1 |
| 1 607 950 053 | 717 | 5 |
| 1 607 950 511 | 762 | 1 |
| 1 607 950 525 | 762 | 1 |
| 1 607 A35 0CN | 834 | 1 |
| 1 607 A35 0CS | 834 | 1 |
| 1 607 A35 0CU | 834 | 1 |
| 1 607 A35 0CV | 834 | 1 |
| 1 607 A35 0CX | 835 | 1 |
| 1 608 040 047 | 762 | 1 |
| 1 608 132 006 | 755 | 1 |
| 1 608 190 007 | 745 | 1 |
| 1 608 500 013 | 173 | 1 |
| 1 608 551 002 | 141 | 1 |
| 1 608 551 003 | 141 | 1 |
| 1 608 551 004 | 141 | 1 |
| 1 608 551 005 | 141 | 1 |
| 1 608 551 006 | 141 | 1 |
| 1 608 551 007 | 141 | 1 |
| 1 608 551 008 | 141 | 1 |
| 1 608 551 009 | 141 | 1 |
| 1 608 552 000 | 141 | 1 |
| 1 608 552 001 | 141 | 1 |
| 1 608 552 005 | 141 | 1 |
| 1 608 552 006 | 141 | 1 |
| 1 608 552 008 | 141 | 1 |
| 1 608 552 009 | 141 | 1 |
| 1 608 552 010 | 141 | 1 |
| 1 608 552 013 | 141 | 1 |
| 1 608 552 015 | 141 | 1 |
| 1 608 552 019 | 141 | 1 |
| 1 608 552 021 | 141 | 1 |
| 1 608 555 024 | 141 | 1 |
| 1 608 555 053 | 141 | 1 |
| 1 608 555 059 | 141 | 1 |
| 1 608 555 065 | 141 | 1 |
| 1 608 556 005 | 142 | 1 |
| 1 608 556 011 | 142 | 1 |
| 1 608 556 015 | 142 | 1 |
| 1 608 556 021 | 142 | 1 |
| 1 608 556 027 | 142 | 1 |
| 1 608 556 029 | 142 | 1 |
| 1 608 556 033 | 142 | 1 |
| 1 608 557 043 | 142 | 1 |
| 1 608 557 046 | 142 | 1 |
| 1 608 557 049 | 142 | 1 |
| 1 608 557 050 | 142 | 1 |
| 1 608 557 054 | 142 | 1 |
| 1 608 557 058 | 142 | 1 |
| 1 608 557 060 | 142 | 1 |
| 1 608 557 063 | 142 | 1 |
| 1 608 557 067 | 142 | 1 |
| 1 608 570 040 | 761 | 1 |
| 1 608 570 041 | 761 | 1 |
| 1 608 570 042 | 761 | 1 |
| 1 608 570 043 | 761 | 1 |
| 1 608 571 048 | 716 | 1 |
| 1 608 571 053 | 716 | 1 |
| 1 608 571 054 | 716 | 1 |
| 1 608 571 056 | 717 | 1 |
| 1 608 571 057 | 717 | 1 |
| 1 608 571 058 | 716 | 1 |
| 1 608 571 061 | 716 | 1 |
| 1 608 571 062 | 716 | 1 |
| 1 608 571 066 | 716 | 1 |
| 1 608 571 068 | 716 | 1 |
| 1 608 572 003 | 714 | 1 |
| 1 608 572 007 | 714 | 1 |
| 1 608 572 014 | 714 | 1 |
| 1 608 572 017 | 714 | 1 |
| 1 608 572 018 | 714 | 1 |
| 1 608 600 059 | 305 | 1 |
| 1 608 600 069 | 305 | 1 |
| 1 608 600 231 | 303 | 1 |
| 1 608 600 232 | 303 | 1 |
| 1 608 600 233 | 303 | 1 |
| 1 608 600 234 | 303 | 1 |
| 1 608 600 239 | 303 | 1 |
| 1 608 600 240 | 303 | 1 |
| 1 608 600 241 | 303 | 1 |
| 1 608 601 033 | 720 | 1 |
| 1 608 610 000 | 703 | 1 |
| 1 608 611 002 | 702 | 1 |
| 1 608 612 002 | 702 | 1 |
| 1 608 613 013 | 701 | 1 |
| 1 608 614 000 | 310 | 1 |
| 1 608 614 001 | 310 | 1 |
| 1 608 614 002 | 310 | 1 |
| 1 608 614 011 | 310 | 1 |
| 1 608 614 020 | 313 | 1 |
| 1 608 620 055 | 320 | 1 |
| 1 608 620 056 | 320 | 1 |
| 1 608 622 015 | 315 | 1 |
| 1 608 622 029 | 310 | 1 |
| 1 608 690 014 | 179 | 1 |
| 1 608 690 015 | 179 | 1 |
| 1 609 200 154 | 700 | 1 |
| 1 609 200 158 | 697 | 5 |
| 1 609 200 160 | 699 | 5 |
| 1 609 200 161 | 699 | 5 |
| 1 609 200 162 | 699 | 5 |
| 1 609 200 163 | 699 | 5 |
| 1 609 200 164 | 699 | 5 |
| 1 609 200 165 | 699 | 5 |
| 1 609 200 204 | 109 | 1 |
| 1 609 200 205 | 108 | 5 |
| 1 609 200 206 | 108 | 5 |
| 1 609 200 207 | 108 | 5 |
| 1 609 200 209 | 108 | 5 |
| 1 609 200 210 | 108 | 5 |
| 1 609 200 212 | 108 | 1 |
| 1 609 200 213 | 108 | 1 |
| 1 609 200 240 | 700 | 1 |
| 1 609 200 243 | 557 | 1 |
| 1 609 200 244 | 556 | 1 |
| 1 609 200 245 | 700 | 5 |
| 1 609 200 250 | 700 | 1 |
| 1 609 200 265 | 757 | 1 |
| 1 609 200 269 | 315 | 1 |
| 1 609 200 270 | 314 | 1 |
| 1 609 200 271 | 314 | 1 |
| 1 609 200 273 | 315 | 1 |
| 1 609 200 274 | 315 | 1 |
| 1 609 200 286 | 320 | 1 |
| 1 609 200 287 | 705 | 1 |
| 1 609 200 288 | 705 | 1 |
| 1 609 200 291 | 120 | 1 |
| 1 609 200 307 | 126 | 1 |
| 1 609 200 314 | 127 | 1 |
| 1 609 200 315 | 43 | 1 |
| 1 609 200 326 | 772 | 1 |
| 1 609 200 365 | 772 | 1 |
| 1 609 200 366 | 772 | 1 |
| 1 609 200 367 | 772 | 1 |
| 1 609 200 368 | 772 | 1 |
| 1 609 200 369 | 772 | 1 |
| 1 609 200 370 | 773 | 1 |
| 1 609 200 371 | 773 | 1 |
| 1 609 200 372 | 773 | 1 |
| 1 609 200 373 | 773 | 1 |
| 1 609 200 374 | 773 | 1 |
| 1 609 200 375 | 773 | 1 |
| 1 609 200 376 | 774 | 1 |
| 1 609 200 377 | 774 | 1 |
| 1 609 200 378 | 774 | 1 |
| 1 609 200 379 | 774 | 1 |
| 1 609 200 380 | 774 | 1 |
| 1 609 200 381 | 773 | 1 |
| 1 609 200 382 | 773 | 1 |
| 1 609 200 388 | 773 | 1 |
| 1 609 200 389 | 773 | 1 |
| 1 609 200 390 | 773 | 1 |
| 1 609 200 393 | 774 | 1 |
| 1 609 200 933 | 814 | 1 |
| 1 609 200 968 | 812 | 1 |
| 1 609 200 971 | 808 | 1 |
| 1 609 200 976 | 814 | 1 |
| 1 609 201 219 | 780 | 1 |
| 1 609 201 220 | 780 | 1 |
| 1 609 201 221 | 781 | 1 |
| 1 609 201 229 | 808 | 1 |
| 1 609 201 230 | 808 | 1 |
| 1 609 201 396 | 780 | 1 |
| 1 609 201 628 | 818 | 1 |
| 1 609 201 647 | 783 | 1 |
| 1 609 201 648 | 782 | 1 |
| 1 609 201 751 | 782 | 1 |
| 1 609 201 795 | 782 | 1 |
| 1 609 201 796 | 782 | 1 |
| 1 609 201 797 | 783 | 1 |
| 1 609 201 798 | 783 | 1 |
| 1 609 201 799 | 783 | 1 |
| 1 609 201 800 | 783 | 1 |
| 1 609 201 801 | 783 | 1 |
| 1 609 201 807 | 783 | 1 |
| 1 609 201 808 | 784 | 1 |
| 1 609 201 810 | 784 | 1 |
| 1 609 201 812 | 784 | 1 |
| 1 609 201 813 | 784 | 1 |
| 1 609 202 230 | 811 | 1 |
| 1 609 390 451 | 782 | 1 |
| 1 609 390 452 | 782 | 1 |
| 1 609 390 453 | 782 | 1 |
| 1 609 390 474 | 814 | 1 |
| 1 609 390 478 | 808 | 1 |
| 1 609 390 481 | 808 | 1 |
| 1 610 793 002 | 811 | 1 |
| 1 610 795 007 | 192 | 1 |
| 1 612 025 020 | 718 | 1 |
| 1 613 001 003 | 718 | 1 |
| 1 613 001 010 | 718 | 1 |
| 1 615 411 003 | 825 | 1 |
| 1 617 000 132 | 708 | 5 |
| 1 617 000 328 | 709 | 1 |
| 1 618 571 014 | 716 | 1 |
| 1 618 580 000 | 711 | 1 |
| 1 618 596 455 | 97 | 1 |
| 1 618 596 456 | 97 | 1 |
| 1 618 596 457 | 97 | 1 |
| 1 618 596 458 | 97 | 1 |
| 1 618 596 459 | 97 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 1 618 596 460 | 97 | 1 |
| 1 618 596 461 | 97 | 1 |
| 1 618 596 462 | 97 | 1 |
| 1 618 596 502 | 96 | 1 |
| 1 618 596 503 | 96 | 1 |
| 1 618 596 504 | 96 | 1 |
| 1 618 596 505 | 96 | 1 |
| 1 618 596 506 | 96 | 1 |
| 1 618 596 507 | 96 | 1 |
| 1 618 598 124 | 708 | 1 |
| 1 618 598 159 | 708 | 1 |
| 1 618 598 161 | 708 | 1 |
| 1 618 600 005 | 178 | 1 |
| 1 618 600 007 | 708 | 1 |
| 1 618 600 008 | 708 | 1 |
| 1 618 600 012 | 184 | 1 |
| 1 618 600 019 | 192 | 1 |
| 1 618 600 023 | 184 | 1 |
| 1 618 600 203 | 184 | 1 |
| 1 618 600 206 | 192 | 1 |
| 1 618 600 210 | 184 | 1 |
| 1 618 601 004 | 179 | 1 |
| 1 618 601 007 | 185 | 1 |
| 1 618 601 008 | 185 | 1 |
| 1 618 601 011 | 192 | 1 |
| 1 618 601 017 | 185 | 1 |
| 1 618 601 019 | 185 | 1 |
| 1 618 601 101 | 185 | 1 |
| 1 618 601 102 | 185 | 1 |
| 1 618 601 302 | 185 | 1 |
| 1 618 609 003 | 186 | 1 |
| 1 618 609 005 | 192 | 1 |
| 1 618 623 205 | 186 | 1 |
| 1 618 623 206 | 186 | 1 |
| 1 618 630 000 | 188 | 1 |
| 1 618 630 001 | 188 | 1 |
| 1 618 630 002 | 189 | 1 |
| 1 618 630 003 | 189 | 1 |
| 1 618 630 007 | 189 | 1 |
| 1 618 630 200 | 188 | 1 |
| 1 618 630 201 | 188 | 1 |
| 1 618 631 001 | 188 | 1 |
| 1 618 633 101 | 186, 191 | 1 |
| 1 618 633 102 | 186 | 1 |
| 1 618 661 000 | 192 | 1 |
| 1 618 662 000 | 192 | 1 |
| 1 619 P06 514 | 726 | 1 |
| 1 619 P06 546 | 734 | 1 |
| 1 619 P06 547 | 734 | 1 |
| 1 619 P06 548 | 734 | 1 |
| 1 619 P06 550 | 737 | 1 |
| 1 619 P06 551 | 738 | 1 |
| 1 619 P06 556 | 829 | 1 |
| 2 600 100 185 | 392 | 1 |
| 2 600 100 186 | 392 | 1 |
| 2 600 100 187 | 392 | 1 |
| 2 600 100 188 | 392 | 1 |
| 2 600 100 192 | 392 | 1 |
| 2 600 100 193 | 392 | 1 |
| 2 600 100 194 | 392 | 1 |
| 2 600 100 195 | 392 | 1 |
| 2 600 100 197 | 392 | 1 |
| 2 600 100 201 | 392 | 1 |
| 2 600 100 202 | 392 | 1 |
| 2 600 100 203 | 392 | 1 |
| 2 600 100 207 | 392 | 1 |
| 2 600 100 208 | 392 | 1 |
| 2 600 100 209 | 392 | 1 |
| 2 600 100 210 | 392 | 1 |
| 2 600 100 211 | 392 | 1 |
| 2 600 100 212 | 392 | 1 |
| 2 600 100 214 | 392 | 1 |
| 2 600 100 215 | 392 | 1 |
| 2 600 100 217 | 392 | 1 |
| 2 600 100 219 | 392 | 1 |
| 2 600 100 220 | 392 | 1 |
| 2 600 100 221 | 392 | 1 |
| 2 600 100 222 | 392 | 1 |
| 2 600 100 225 | 392 | 1 |
| 2 600 100 227 | 392 | 1 |
| 2 600 100 228 | 392 | 1 |
| 2 600 100 230 | 392 | 1 |
| 2 600 100 231 | 392 | 1 |
| 2 600 100 232 | 392 | 1 |
| 2 600 116 081 | 265 | 1 |
| 2 600 206 005 | 827 | 1 |
| 2 600 290 026 | 742 | 1 |
| 2 600 306 005 | 820 | 1 |
| 2 600 306 007 | 819 | 1 |
| 2 600 499 071 | 822 | 1 |
| 2 600 499 077 | 820 | 1 |
| 2 600 793 009 | 811 | 1 |
| 2 601 016 096 | 483, 756 | 5 |
| 2 601 098 123 | 756 | 1 |
| 2 601 099 040 | 756 | 1 |
| 2 601 099 044 | 638 | 1 |
| 2 601 099 074 | 639 | 1 |
| 2 602 025 062 | 713 | 1 |
| 2 602 025 063 | 713 | 1 |
| 2 602 025 075 | 725 | 1 |
| 2 602 025 076 | 712 | 1 |
| 2 602 025 077 | 712 | 1 |
| 2 602 025 086 | 712 | 1 |
| 2 602 025 103 | 713 | 1 |
| 2 602 025 112 | 713 | 1 |
| 2 602 025 117 | 713 | 1 |
| 2 602 025 120 | 712 | 1 |
| 2 602 025 141 | 713 | 1 |
| 2 602 025 142 | 713 | 1 |
| 2 602 025 147 | 712 | 1 |
| 2 602 025 171 | 725 | 1 |
| 2 602 025 176 | 713 | 1 |
| 2 602 025 181 | 725 | 1 |
| 2 602 025 182 | 725 | 1 |
| 2 602 025 183 | 725 | 1 |
| 2 602 025 190 | 712 | 1 |
| 2 602 025 191 | 713 | 1 |
| 2 602 025 193 | 712 | 1 |
| 2 602 025 202 | 712 | 1 |
| 2 602 025 282 | 739 | 1 |
| 2 602 025 283 | 739 | 1 |
| 2 602 025 284 | 727 | 1 |
| 2 602 025 285 | 728 | 1 |
| 2 602 026 070 | 623 | 1 |
| 2 602 026 177 | 623 | 1 |
| 2 602 317 030 | 744, 747 | 1 |
| 2 602 317 031 | 744, 748 | 1 |
| 2 603 001 019 | 718 | 1 |
| 2 603 345 002 | 721 | 1 |
| 2 603 345 018 | 721 | 1 |
| 2 603 703 039 | 723 | 1 |
| 2 604 730 000 | 522 | 1 |
| 2 604 730 001 | 522 | 1 |
| 2 605 190 266 | 826 | 1 |
| 2 605 190 930 | 623, 826 | 1 |
| 2 605 411 009 | 823 | 1 |
| 2 605 411 027 | 825 | 1 |
| 2 605 411 035 | 824 | 1 |
| 2 605 411 043 | 825 | 1 |
| 2 605 411 061 | 818 | 1 |
| 2 605 411 062 | 818 | 1 |
| 2 605 411 067 | 825 | 1 |
| 2 605 411 068 | 825 | 1 |
| 2 605 411 096 | 824 | 1 |
| 2 605 411 112 | 823 | 1 |
| 2 605 411 113 | 825 | 1 |
| 2 605 411 114 | 825 | 1 |
| 2 605 411 145 | 825 | 1 |
| 2 605 411 147 | 825 | 1 |
| 2 605 411 150 | 818 | 1 |
| 2 605 411 163 | 817 | 1 |
| 2 605 411 167 | 817 | 1 |
| 2 605 411 187 | 822, 823 | 1 |
| 2 605 411 205 | 822 | 1 |
| 2 605 411 211 | 822 | 1 |
| 2 605 411 212 | 822 | 1 |
| 2 605 411 225 | 818 | 1 |
| 2 605 411 229 | 817 | 1 |
| 2 605 411 230 | 822 | 1 |
| 2 605 411 231 | 818 | 1 |
| 2 605 411 233 | 623, 826 | 1 |
| 2 605 411 900 | 823 | 1 |
| 2 605 438 083 | 829 | 1 |
| 2 605 438 091 | 829 | 1 |
| 2 605 438 098 | 829 | 1 |
| 2 605 438 168 | 830 | 1 |
| 2 605 438 169 | 830 | 1 |
| 2 605 438 170 | 830 | 1 |
| 2 605 438 179 | 828 | 1 |
| 2 605 438 186 | 830 | 1 |
| 2 605 438 197 | 830 | 1 |
| 2 605 438 261 | 829 | 1 |
| 2 605 438 286 | 828 | 1 |
| 2 605 438 297 | 829 | 1 |
| 2 605 438 322 | 829 | 1 |
| 2 605 438 328 | 828 | 1 |
| 2 605 438 368 | 830 | 1 |
| 2 605 438 396 | 829 | 1 |
| 2 605 438 404 | 830 | 1 |
| 2 605 438 414 | 830 | 1 |
| 2 605 438 567 | 832 | 1 |
| 2 605 438 607 | 828 | 1 |
| 2 605 438 619 | 831 | 1 |
| 2 605 438 623 | 828 | 1 |
| 2 605 438 624 | 831 | 1 |
| 2 605 438 628 | 829 | 1 |
| 2 605 438 643 | 831 | 1 |
| 2 605 438 678 | 831 | 1 |
| 2 605 438 686 | 828, 831 | 1 |
| 2 605 439 019 | 745 | 1 |
| 2 605 510 101 | 734 | 1 |
| 2 605 510 172 | 737 | 1 |
| 2 605 510 224 | 733 | 1 |
| 2 605 510 226 | 734 | 1 |
| 2 605 510 256 | 737 | 1 |
| 2 605 510 257 | 738 | 1 |
| 2 605 510 264 | 727 | 1 |
| 2 605 510 265 | 727 | 1 |
| 2 605 510 280 | 735 | 1 |
| 2 605 510 281 | 735 | 1 |
| 2 605 510 288 | 736 | 1 |
| 2 605 510 289 | 736 | 1 |
| 2 605 510 290 | 737 | 1 |
| 2 605 510 291 | 738 | 1 |
| 2 605 510 292 | 727 | 1 |
| 2 605 510 294 | 756, 821 | 1 |
| 2 605 510 297 | 736 | 1 |
| 2 605 510 298 | 736 | 1 |
| 2 605 510 299 | 739 | 1 |
| 2 605 510 300 | 739 | 1 |
| 2 605 510 301 | 757, 821 | 1 |
| 2 605 702 034 | 826 | 1 |
| 2 605 702 037 | 826 | 1 |
| 2 605 703 030 | 724 | 1 |
| 2 607 000 073 | 755 | 1 |
| 2 607 000 074 | 824 | 1 |
| 2 607 000 075 | 819 | 1 |
| 2 607 000 096 | 441 | 5 |
| 2 607 000 098 | 775 | 1 |
| 2 607 000 102 | 754 | 1 |
| 2 607 000 103 | 439 | 1 |
| 2 607 000 147 | 438 | 1 |
| 2 607 000 148 | 438 | 1 |
| 2 607 000 149 | 439 | 1 |
| 2 607 000 156 | 173 | 1 |
| 2 607 000 157 | 170 | 5 |
| 2 607 000 162 | 812 | 1 |
| 2 607 000 164 | 814 | 1 |
| 2 607 000 165 | 808 | 1 |
| 2 607 000 166 | 809 | 1 |
| 2 607 000 167 | 812 | 1 |
| 2 607 000 170 | 809 | 1 |
| 2 607 000 198 | 843 | 1 |
| 2 607 000 206 | 171 | 5 |
| 2 607 000 207 | 171 | 1 |
| 2 607 000 443 | 70 | 1 |
| 2 607 000 444 | 70 | 1 |
| 2 607 000 445 | 70 | 1 |
| 2 607 000 446 | 70 | 1 |
| 2 607 000 447 | 70 | 1 |
| 2 607 000 448 | 70 | 1 |
| 2 607 000 449 | 70 | 1 |
| 2 607 000 542 | 70 | 1 |
| 2 607 000 543 | 70 | 1 |
| 2 607 000 544 | 71 | 1 |
| 2 607 000 545 | 71 | 1 |
| 2 607 000 546 | 71 | 1 |
| 2 607 000 548 | 71 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 607 000 549 | 70 | 1 |
| 2 607 000 635 | 677 | 1 |
| 2 607 000 636 | 677 | 5 |
| 2 607 000 637 | 677 | 5 |
| 2 607 000 748 | 814 | 1 |
| 2 607 000 796 | 438 | 1 |
| 2 607 000 797 | 438 | 1 |
| 2 607 000 837 | 811 | 1 |
| 2 607 001 077 | 754 | 1 |
| 2 607 001 104 | 780 | 1 |
| 2 607 001 176 | 781 | 1 |
| 2 607 001 177 | 781 | 1 |
| 2 607 001 178 | 781 | 1 |
| 2 607 001 292 | 441 | 1 |
| 2 607 001 375 | 745 | 1 |
| 2 607 001 387 | 747 | 1 |
| 2 607 001 409 | 48, 483, 549, 764, 768 | 1 |
| 2 607 001 457 | 158 | 10 |
| 2 607 001 458 | 158 | 1 |
| 2 607 001 459 | 158 | 10 |
| 2 607 001 460 | 158 | 1 |
| 2 607 001 461 | 158 | 10 |
| 2 607 001 462 | 158 | 1 |
| 2 607 001 463 | 158 | 1 |
| 2 607 001 464 | 158 | 10 |
| 2 607 001 465 | 158 | 1 |
| 2 607 001 466 | 158 | 10 |
| 2 607 001 467 | 158 | 1 |
| 2 607 001 468 | 158 | 10 |
| 2 607 001 469 | 158 | 1 |
| 2 607 001 471 | 158 | 10 |
| 2 607 001 472 | 158 | 1 |
| 2 607 001 473 | 158 | 5 |
| 2 607 001 475 | 158 | 5 |
| 2 607 001 477 | 158 | 5 |
| 2 607 001 479 | 158 | 5 |
| 2 607 001 481 | 158 | 5 |
| 2 607 001 483 | 158 | 5 |
| 2 607 001 485 | 158 | 5 |
| 2 607 001 487 | 158 | 5 |
| 2 607 001 506 | 151 | 10 |
| 2 607 001 507 | 151 | 1 |
| 2 607 001 508 | 151 | 10 |
| 2 607 001 509 | 151 | 1 |
| 2 607 001 510 | 151 | 1 |
| 2 607 001 511 | 151 | 10 |
| 2 607 001 512 | 151 | 1 |
| 2 607 001 513 | 151 | 1 |
| 2 607 001 514 | 151 | 1 |
| 2 607 001 515 | 151 | 10 |
| 2 607 001 516 | 151 | 1 |
| 2 607 001 517 | 151 | 1 |
| 2 607 001 519 | 151 | 1 |
| 2 607 001 520 | 151 | 5 |
| 2 607 001 522 | 151 | 5 |
| 2 607 001 524 | 151 | 5 |
| 2 607 001 526 | 151 | 5 |
| 2 607 001 528 | 151 | 5 |
| 2 607 001 531 | 151 | 5 |
| 2 607 001 533 | 151 | 5 |
| 2 607 001 535 | 151 | 5 |
| 2 607 001 537 | 151 | 5 |
| 2 607 001 539 | 151 | 5 |
| 2 607 001 540 | 151 | 5 |
| 2 607 001 542 | 151 | 5 |
| 2 607 001 544 | 145 | 10 |
| 2 607 001 546 | 145 | 10 |
| 2 607 001 547 | 145 | 1 |
| 2 607 001 548 | 145 | 10 |
| 2 607 001 551 | 145 | 5 |
| 2 607 001 552 | 145 | 5 |
| 2 607 001 554 | 152 | 10 |
| 2 607 001 555 | 152 | 1 |
| 2 607 001 556 | 152 | 1 |
| 2 607 001 557 | 152 | 1 |
| 2 607 001 558 | 152 | 10 |
| 2 607 001 559 | 152 | 1 |
| 2 607 001 560 | 152 | 1 |
| 2 607 001 561 | 152 | 1 |
| 2 607 001 562 | 152 | 10 |
| 2 607 001 563 | 152 | 1 |
| 2 607 001 564 | 152 | 1 |
| 2 607 001 565 | 152 | 1 |
| 2 607 001 566 | 152 | 10 |
| 2 607 001 567 | 152 | 1 |
| 2 607 001 569 | 152 | 5 |
| 2 607 001 571 | 152 | 5 |
| 2 607 001 573 | 152 | 5 |
| 2 607 001 575 | 152 | 5 |
| 2 607 001 577 | 152 | 5 |
| 2 607 001 579 | 152 | 5 |
| 2 607 001 581 | 152 | 5 |
| 2 607 001 583 | 152 | 5 |
| 2 607 001 585 | 152 | 5 |
| 2 607 001 587 | 152 | 5 |
| 2 607 001 588 | 153 | 5 |
| 2 607 001 590 | 153 | 5 |
| 2 607 001 591 | 146 | 10 |
| 2 607 001 593 | 146 | 10 |
| 2 607 001 594 | 146 | 1 |
| 2 607 001 595 | 146 | 10 |
| 2 607 001 598 | 146 | 5 |
| 2 607 001 599 | 146 | 5 |
| 2 607 001 601 | 154 | 10 |
| 2 607 001 604 | 154 | 10 |
| 2 607 001 607 | 154 | 10 |
| 2 607 001 608 | 154 | 1 |
| 2 607 001 611 | 154 | 10 |
| 2 607 001 612 | 154 | 1 |
| 2 607 001 615 | 154 | 10 |
| 2 607 001 616 | 154 | 1 |
| 2 607 001 619 | 154 | 10 |
| 2 607 001 622 | 154 | 10 |
| 2 607 001 625 | 154 | 10 |
| 2 607 001 628 | 154 | 5 |
| 2 607 001 630 | 154 | 5 |
| 2 607 001 632 | 154 | 5 |
| 2 607 001 634 | 154 | 5 |
| 2 607 001 636 | 154 | 5 |
| 2 607 001 638 | 154 | 5 |
| 2 607 001 640 | 154 | 5 |
| 2 607 001 642 | 154 | 5 |
| 2 607 001 644 | 154 | 5 |
| 2 607 001 646 | 154 | 5 |
| 2 607 001 648 | 154 | 5 |
| 2 607 001 650 | 154 | 5 |
| 2 607 001 652 | 154 | 5 |
| 2 607 001 654 | 154 | 5 |
| 2 607 001 656 | 154 | 5 |
| 2 607 001 658 | 154 | 5 |
| 2 607 001 660 | 154 | 5 |
| 2 607 001 662 | 154 | 5 |
| 2 607 001 664 | 154 | 5 |
| 2 607 001 666 | 154 | 5 |
| 2 607 001 668 | 154 | 5 |
| 2 607 001 670 | 154 | 5 |
| 2 607 001 672 | 154 | 5 |
| 2 607 001 674 | 154 | 5 |
| 2 607 001 676 | 154 | 5 |
| 2 607 001 688 | 147 | 10 |
| 2 607 001 689 | 147 | 10 |
| 2 607 001 691 | 147 | 10 |
| 2 607 001 692 | 147 | 1 |
| 2 607 001 693 | 147 | 10 |
| 2 607 001 696 | 147 | 10 |
| 2 607 001 697 | 147 | 10 |
| 2 607 001 716 | 156 | 10 |
| 2 607 001 718 | 156 | 10 |
| 2 607 001 720 | 156 | 10 |
| 2 607 001 722 | 156 | 10 |
| 2 607 001 724 | 156 | 10 |
| 2 607 001 726 | 156 | 10 |
| 2 607 001 728 | 156 | 10 |
| 2 607 001 730 | 156 | 10 |
| 2 607 001 732 | 156 | 5 |
| 2 607 001 733 | 156 | 5 |
| 2 607 001 734 | 156 | 5 |
| 2 607 001 735 | 156 | 5 |
| 2 607 001 737 | 159 | 10 |
| 2 607 001 738 | 159 | 10 |
| 2 607 001 739 | 159 | 10 |
| 2 607 001 740 | 159 | 10 |
| 2 607 001 742 | 159 | 10 |
| 2 607 001 743 | 159 | 10 |
| 2 607 001 744 | 159 | 10 |
| 2 607 001 745 | 159 | 10 |
| 2 607 001 746 | 159 | 10 |
| 2 607 001 747 | 159 | 10 |
| 2 607 001 748 | 159 | 10 |
| 2 607 001 749 | 159 | 10 |
| 2 607 001 750 | 160 | 10 |
| 2 607 001 751 | 148 | 10 |
| 2 607 001 752 | 160 | 10 |
| 2 607 001 753 | 160 | 10 |
| 2 607 001 757 | 160 | 5 |
| 2 607 001 758 | 160 | 5 |
| 2 607 001 759 | 160 | 5 |
| 2 607 001 760 | 160 | 5 |
| 2 607 001 761 | 160 | 5 |
| 2 607 001 762 | 160 | 5 |
| 2 607 001 763 | 160 | 5 |
| 2 607 001 764 | 160 | 5 |
| 2 607 001 765 | 160 | 10 |
| 2 607 001 767 | 160 | 5 |
| 2 607 001 768 | 161 | 10 |
| 2 607 001 911 | 746 | 1 |
| 2 607 001 912 | 746 | 1 |
| 2 607 001 914 | 746 | 1 |
| 2 607 001 965 | 746 | 1 |
| 2 607 001 976 | 814 | 1 |
| 2 607 001 977 | 814 | 1 |
| 2 607 002 149 | 811 | 1 |
| 2 607 002 150 | 811 | 1 |
| 2 607 002 164 | 811 | 1 |
| 2 607 002 493 | 154 | 1 |
| 2 607 002 494 | 154 | 1 |
| 2 607 002 495 | 154 | 1 |
| 2 607 002 496 | 154 | 1 |
| 2 607 002 497 | 154 | 1 |
| 2 607 002 498 | 154 | 1 |
| 2 607 002 499 | 154 | 1 |
| 2 607 002 500 | 154 | 1 |
| 2 607 002 502 | 151 | 1 |
| 2 607 002 503 | 151 | 1 |
| 2 607 002 505 | 152 | 1 |
| 2 607 002 506 | 152 | 1 |
| 2 607 002 507 | 152 | 1 |
| 2 607 002 508 | 154 | 1 |
| 2 607 002 509 | 154 | 1 |
| 2 607 002 510 | 154 | 1 |
| 2 607 002 511 | 154 | 1 |
| 2 607 002 512 | 154 | 1 |
| 2 607 002 513 | 154 | 1 |
| 2 607 002 514 | 154 | 1 |
| 2 607 002 515 | 154 | 1 |
| 2 607 002 517 | 152 | 1 |
| 2 607 002 519 | 151 | 1 |
| 2 607 002 557 | 162 | 5 |
| 2 607 002 558 | 162 | 5 |
| 2 607 002 559 | 162 | 5 |
| 2 607 002 560 | 162 | 5 |
| 2 607 002 561 | 162 | 5 |
| 2 607 002 562 | 162 | 5 |
| 2 607 002 563 | 162 | 5 |
| 2 607 002 564 | 162 | 5 |
| 2 607 002 565 | 162 | 5 |
| 2 607 002 566 | 162 | 5 |
| 2 607 002 567 | 163 | 5 |
| 2 607 002 568 | 163 | 5 |
| 2 607 002 569 | 163 | 5 |
| 2 607 002 572 | 149 | 5 |
| 2 607 002 573 | 149 | 5 |
| 2 607 002 577 | 149 | 5 |
| 2 607 002 580 | 149 | 5 |
| 2 607 002 584 | 170 | 5 |
| 2 607 002 585 | 173 | 1 |
| 2 607 002 586 | 173 | 1 |
| 2 607 002 610 | 826 | 1 |
| 2 607 002 611 | 826 | 1 |
| 2 607 002 614 | 827 | 1 |
| 2 607 002 630 | 813 | 1 |
| 2 607 002 631 | 812 | 1 |
| 2 607 002 632 | 815 | 1 |
| 2 607 002 773 | 110 | 1 |
| 2 607 002 774 | 110 | 1 |
| 2 607 002 775 | 110 | 1 |
| 2 607 002 776 | 110 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 607 002 777 | 110 | 5 |
| 2 607 002 778 | 110 | 5 |
| 2 607 002 779 | 110 | 5 |
| 2 607 002 780 | 111 | 5 |
| 2 607 002 786 | 166 | 6 |
| 2 607 002 824 | 17 | 1 |
| 2 607 002 825 | 18 | 5 |
| 2 607 002 826 | 18 | 1 |
| 2 607 010 025 | 766 | 1 |
| 2 607 010 079 | 483, 756 | 5 |
| 2 607 010 305 | 483, 756 | 5 |
| 2 607 010 333 | 845 | 1 |
| 2 607 010 515 | 479 | 5 |
| 2 607 010 521 | 114 | 1 |
| 2 607 010 522 | 114 | 1 |
| 2 607 010 527 | 53 | 1 |
| 2 607 010 529 | 22 | 1 |
| 2 607 010 530 | 36 | 1 |
| 2 607 010 531 | 476 | 1 |
| 2 607 010 532 | 480 | 1 |
| 2 607 010 533 | 54 | 1 |
| 2 607 010 535 | 23 | 1 |
| 2 607 010 536 | 36 | 1 |
| 2 607 010 538 | 23 | 1 |
| 2 607 010 539 | 36 | 1 |
| 2 607 010 540 | 475 | 1 |
| 2 607 010 541 | 476 | 1 |
| 2 607 010 542 | 476 | 1 |
| 2 607 010 543 | 114 | 1 |
| 2 607 010 546 | 114 | 1 |
| 2 607 010 572 | 476 | 1 |
| 2 607 010 573 | 476 | 1 |
| 2 607 010 574 | 476 | 1 |
| 2 607 010 592 | 480 | 5 |
| 2 607 010 593 | 480 | 5 |
| 2 607 010 629 | 477 | 1 |
| 2 607 010 630 | 478 | 1 |
| 2 607 010 631 | 478 | 1 |
| 2 607 010 901 | 512 | 1 |
| 2 607 010 902 | 512 | 1 |
| 2 607 010 903 | 475 | 1 |
| 2 607 010 904 | 475 | 1 |
| 2 607 010 905 | 475 | 1 |
| 2 607 010 906 | 512 | 1 |
| 2 607 010 907 | 512 | 1 |
| 2 607 010 908 | 513 | 1 |
| 2 607 011 436 | 477 | 15 |
| 2 607 011 437 | 477 | 1 |
| 2 607 011 438 | 477 | 1 |
| 2 607 017 034 | 53 | 1 |
| 2 607 017 035 | 109 | 1 |
| 2 607 017 037 | 164 | 1 |
| 2 607 017 079 | 109 | 1 |
| 2 607 017 080 | 107 | 1 |
| 2 607 017 081 | 107 | 1 |
| 2 607 017 082 | 107 | 1 |
| 2 607 017 083 | 106 | 1 |
| 2 607 017 164 | 165 | 6 |
| 2 607 017 319 | 164 | 10 |
| 2 607 017 320 | 164 | 1 |
| 2 607 017 326 | 165 | 6 |
| 2 607 017 327 | 166 | 6 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 607 017 328 | 166 | 6 |
| 2 607 017 368 | 187 | 1 |
| 2 607 017 465 | 432 | 1 |
| 2 607 017 466 | 432 | 1 |
| 2 607 017 468 | 433 | 1 |
| 2 607 017 469 | 433 | 1 |
| 2 607 017 471 | 434 | 1 |
| 2 607 017 472 | 434 | 1 |
| 2 607 017 474 | 435 | 1 |
| 2 607 017 475 | 436 | 1 |
| 2 607 017 496 | 624 | 1 |
| 2 607 017 497 | 624 | 1 |
| 2 607 017 498 | 625 | 1 |
| 2 607 017 499 | 625 | 1 |
| 2 607 017 500 | 623 | 1 |
| 2 607 017 579 | 257 | 1 |
| 2 607 018 010 | 484 | 1 |
| 2 607 018 011 | 484 | 1 |
| 2 607 018 012 | 484 | 1 |
| 2 607 018 013 | 484 | 1 |
| 2 607 018 296 | 180 | 1 |
| 2 607 018 361 | 24 | 1 |
| 2 607 018 726 | 24 | 1 |
| 2 607 018 727 | 25 | 1 |
| 2 607 018 750 | 60 | 1 |
| 2 607 019 033 | 217, 722, 742 | 1 |
| 2 607 019 051 | 178 | 1 |
| 2 607 019 052 | 179 | 1 |
| 2 607 019 159 | 180 | 1 |
| 2 607 019 322 | 59 | 1 |
| 2 607 019 323 | 59 | 1 |
| 2 607 019 880 | 252 | 1 |
| 2 607 019 923 | 56 | 1 |
| 2 607 019 924 | 32 | 1 |
| 2 607 019 925 | 33 | 1 |
| 2 607 019 926 | 33 | 1 |
| 2 607 224 410 | 841 | 1 |
| 2 607 224 426 | 842 | 1 |
| 2 607 225 028 | 842 | 1 |
| 2 607 225 134 | 841 | 1 |
| 2 607 225 424 | 842 | 1 |
| 2 607 225 472 | 842 | 1 |
| 2 607 225 514 | 841 | 1 |
| 2 607 225 846 | 841 | 1 |
| 2 607 225 900 | 842 | 1 |
| 2 607 225 922 | 842 | 1 |
| 2 607 226 220 | 841 | 1 |
| 2 607 335 682 | 834 | 1 |
| 2 607 335 684 | 835 | 1 |
| 2 607 335 686 | 836 | 1 |
| 2 607 335 846 | 834 | 1 |
| 2 607 335 848 | 835 | 1 |
| 2 607 335 850 | 836 | 1 |
| 2 607 336 814 | 835 | 1 |
| 2 607 336 816 | 836 | 1 |
| 2 607 336 878 | 835 | 1 |
| 2 607 336 906 | 836 | 1 |
| 2 607 336 914 | 837 | 1 |
| 2 607 336 916 | 837 | 1 |
| 2 607 337 070 | 836 | 1 |
| 2 607 337 264 | 836 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 607 337 302 | 835 | 1 |
| 2 607 432 013 | 817 | 1 |
| 2 607 432 014 | 815 | 1 |
| 2 607 432 015 | 816 | 1 |
| 2 607 432 016 | 816 | 1 |
| 2 607 432 017 | 816 | 1 |
| 2 607 432 024 | 815 | 1 |
| 2 607 432 033 | 816 | 1 |
| 2 607 432 034 | 816 | 1 |
| 2 607 432 035 | 818 | 1 |
| 2 607 432 036 | 818 | 1 |
| 2 607 432 037 | 817 | 1 |
| 2 607 432 038 | 817 | 1 |
| 2 607 432 039 | 817 | 1 |
| 2 607 432 041 | 816 | 1 |
| 2 607 432 043 | 819 | 1 |
| 2 607 960 015 | 746 | 1 |
| 2 607 960 020 | 746 | 1 |
| 2 607 960 021 | 746 | 1 |
| 2 607 990 006 | 121 | 1 |
| 2 607 990 010 | 185 | 1 |
| 2 607 990 014 | 118 | 1 |
| 2 607 990 015 | 119 | 1 |
| 2 607 990 016 | 118 | 1 |
| 2 607 990 017 | 118 | 1 |
| 2 607 990 018 | 121 | 1 |
| 2 607 990 019 | 121 | 1 |
| 2 607 990 020 | 121 | 1 |
| 2 607 990 021 | 121 | 1 |
| 2 607 990 022 | 119 | 1 |
| 2 607 990 023 | 118 | 1 |
| 2 607 990 024 | 119 | 1 |
| 2 607 990 025 | 119 | 1 |
| 2 607 990 026 | 119 | 1 |
| 2 607 990 027 | 120 | 1 |
| 2 607 990 028 | 120 | 1 |
| 2 607 990 029 | 119 | 1 |
| 2 607 990 050 | 47 | 1 |
| 2 608 000 149 | 638 | 1 |
| 2 608 000 189 | 650 | 1 |
| 2 608 000 190 | 650 | 1 |
| 2 608 000 198 | 639 | 1 |
| 2 608 000 199 | 639 | 1 |
| 2 608 000 200 | 638 | 1 |
| 2 608 000 202 | 650 | 1 |
| 2 608 000 204 | 650 | 1 |
| 2 608 000 211 | 638 | 1 |
| 2 608 000 213 | 650 | 1 |
| 2 608 000 215 | 650 | 1 |
| 2 608 000 278 | 756 | 1 |
| 2 608 000 326 | 650 | 1 |
| 2 608 000 331 | 747 | 1 |
| 2 608 000 332 | 752 | 1 |
| 2 608 000 333 | 752 | 1 |
| 2 608 000 334 | 752 | 1 |
| 2 608 000 335 | 752 | 1 |
| 2 608 000 349 | 621 | 1 |
| 2 608 000 351 | 621 | 1 |
| 2 608 000 352 | 621 | 1 |
| 2 608 000 426 | 745 | 1 |
| 2 608 000 471 | 751 | 1 |
| 2 608 000 493 | 596 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 000 495 | 513 | 12 |
| 2 608 000 502 | 711 | 1 |
| 2 608 000 547 | 778 | 1 |
| 2 608 000 548 | 778 | 1 |
| 2 608 000 549 | 778 | 1 |
| 2 608 000 550 | 778 | 1 |
| 2 608 000 551 | 778 | 1 |
| 2 608 000 552 | 778 | 1 |
| 2 608 000 553 | 778 | 1 |
| 2 608 000 554 | 779 | 1 |
| 2 608 000 563 | 820 | 1 |
| 2 608 000 565 | 812 | 1 |
| 2 608 000 566 | 812 | 1 |
| 2 608 000 573 | 813 | 1 |
| 2 608 000 575 | 812 | 1 |
| 2 608 000 585 | 814 | 1 |
| 2 608 000 589 | 603 | 1 |
| 2 608 000 590 | 603 | 1 |
| 2 608 000 591 | 658 | 1 |
| 2 608 000 592 | 658 | 1 |
| 2 608 000 593 | 658 | 1 |
| 2 608 000 594 | 658 | 1 |
| 2 608 000 595 | 658 | 1 |
| 2 608 000 596 | 661 | 1 |
| 2 608 000 597 | 661 | 1 |
| 2 608 000 598 | 661 | 1 |
| 2 608 000 599 | 661 | 1 |
| 2 608 000 600 | 661 | 1 |
| 2 608 000 601 | 661 | 1 |
| 2 608 000 602 | 661 | 1 |
| 2 608 000 603 | 661 | 1 |
| 2 608 000 604 | 661 | 1 |
| 2 608 000 605 | 661 | 1 |
| 2 608 000 607 | 661 | 1 |
| 2 608 000 608 | 661 | 1 |
| 2 608 000 609 | 661 | 1 |
| 2 608 000 610 | 661 | 1 |
| 2 608 000 625 | 723 | 1 |
| 2 608 000 626 | 820 | 1 |
| 2 608 000 627 | 820 | 1 |
| 2 608 000 628 | 751 | 1 |
| 2 608 000 632 | 740 | 1 |
| 2 608 000 633 | 722 | 1 |
| 2 608 000 636 | 596 | 1 |
| 2 608 000 638 | 723, 742 | 1 |
| 2 608 000 658 | 810 | 1 |
| 2 608 000 659 | 812 | 1 |
| 2 608 000 660 | 813 | 1 |
| 2 608 000 661 | 809 | 1 |
| 2 608 000 662 | 809 | 1 |
| 2 608 000 663 | 815 | 1 |
| 2 608 000 664 | 816 | 1 |
| 2 608 000 665 | 809 | 1 |
| 2 608 000 666 | 813 | 1 |
| 2 608 000 667 | 810 | 1 |
| 2 608 000 668 | 820 | 1 |
| 2 608 000 669 | 811 | 1 |
| 2 608 000 670 | 810 | 1 |
| 2 608 000 671 | 810 | |
| 2 608 000 672 | 441 | 1 |
| 2 608 000 673 | 441 | 1 |
| 2 608 000 674 | 820 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 000 675 | 823 | 1 |
| 2 608 000 677 | 737 | 1 |
| 2 608 000 678 | 736 | 1 |
| 2 608 000 680 | 738 | 1 |
| 2 608 000 681 | 739 | 1 |
| 2 608 000 684 | 723 | 1 |
| 2 608 000 689 | 624 | 1 |
| 2 608 000 690 | 624 | 1 |
| 2 608 000 691 | 624 | 1 |
| 2 608 000 692 | 624 | 1 |
| 2 608 000 695 | 725 | 1 |
| 2 608 000 696 | 823 | |
| 2 608 000 908 | 484 | 1 |
| 2 608 000 C23 | 722 | 1 |
| 2 608 002 000 | 270 | 1 |
| 2 608 002 001 | 270 | 1 |
| 2 608 005 018 | 745 | 1 |
| 2 608 030 053 | 122 | 1 |
| 2 608 030 055 | 122 | 1 |
| 2 608 030 056 | 122 | 1 |
| 2 608 030 057 | 122 | 1 |
| 2 608 040 289 | 757 | 1 |
| 2 608 120 004 | 123 | 1 |
| 2 608 135 020 | 484 | 1 |
| 2 608 135 021 | 484 | 1 |
| 2 608 135 022 | 484 | 1 |
| 2 608 135 023 | 484 | 1 |
| 2 608 190 016 | 678 | 1 |
| 2 608 190 017 | 678 | 1 |
| 2 608 190 038 | 819 | 1 |
| 2 608 190 039 | 819 | 1 |
| 2 608 190 048 | 252, 542 | 1 |
| 2 608 200 528 | 769 | 1 |
| 2 608 200 529 | 769 | 1 |
| 2 608 200 530 | 769 | 1 |
| 2 608 200 532 | 769 | 1 |
| 2 608 200 533 | 769 | 1 |
| 2 608 200 534 | 769 | 1 |
| 2 608 200 535 | 769 | 1 |
| 2 608 200 536 | 769 | 1 |
| 2 608 201 228 | 238 | 1 |
| 2 608 201 229 | 239 | 1 |
| 2 608 201 230 | 245 | 1 |
| 2 608 201 231 | 247 | 1 |
| 2 608 201 232 | 246 | 1 |
| 2 608 521 108 | 157 | 10 |
| 2 608 521 109 | 157 | 10 |
| 2 608 521 110 | 157 | 10 |
| 2 608 521 112 | 157 | 1 |
| 2 608 521 113 | 157 | 1 |
| 2 608 521 114 | 157 | 5 |
| 2 608 521 115 | 157 | 5 |
| 2 608 521 116 | 157 | 5 |
| 2 608 521 117 | 157 | 5 |
| 2 608 521 118 | 157 | 5 |
| 2 608 521 119 | 157 | 5 |
| 2 608 522 006 | 155 | 10 |
| 2 608 522 007 | 155 | 10 |
| 2 608 522 008 | 155 | 10 |
| 2 608 522 009 | 155 | 10 |
| 2 608 522 010 | 155 | 10 |
| 2 608 522 011 | 155 | 10 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 522 012 | 155 | 10 |
| 2 608 522 013 | 155 | 10 |
| 2 608 522 014 | 155 | 10 |
| 2 608 522 015 | 155 | 10 |
| 2 608 522 068 | 151 | 5 |
| 2 608 522 069 | 152 | 5 |
| 2 608 522 126 | 149 | 12 |
| 2 608 522 127 | 149 | 12 |
| 2 608 522 128 | 150 | 12 |
| 2 608 522 129 | 163 | 12 |
| 2 608 522 131 | 163 | 12 |
| 2 608 522 186 | 151 | 25 |
| 2 608 522 187 | 152 | 25 |
| 2 608 522 301 | 141 | 1 |
| 2 608 522 302 | 141 | 1 |
| 2 608 522 303 | 141 | 1 |
| 2 608 522 304 | 141 | 1 |
| 2 608 522 305 | 141 | 1 |
| 2 608 522 306 | 141 | 1 |
| 2 608 522 307 | 141 | 1 |
| 2 608 522 308 | 141 | 1 |
| 2 608 522 309 | 141 | 1 |
| 2 608 522 310 | 141 | 1 |
| 2 608 522 311 | 141 | 1 |
| 2 608 522 316 | 170 | 1 |
| 2 608 522 317 | 170 | 1 |
| 2 608 522 318 | 170 | 1 |
| 2 608 522 319 | 170 | 1 |
| 2 608 522 320 | 170 | 5 |
| 2 608 522 321 | 170 | 5 |
| 2 608 522 322 | 135 | 5 |
| 2 608 522 323 | 135 | 5 |
| 2 608 522 324 | 135 | 5 |
| 2 608 522 325 | 135 | 5 |
| 2 608 522 326 | 136 | 5 |
| 2 608 522 327 | 136 | 5 |
| 2 608 522 328 | 135 | 5 |
| 2 608 522 329 | 136 | 5 |
| 2 608 522 330 | 136 | 5 |
| 2 608 522 331 | 136 | 5 |
| 2 608 522 332 | 136 | 5 |
| 2 608 522 333 | 137 | 5 |
| 2 608 522 334 | 137 | 5 |
| 2 608 522 335 | 137 | 5 |
| 2 608 522 336 | 137 | 5 |
| 2 608 522 337 | 137 | 5 |
| 2 608 522 338 | 137 | 5 |
| 2 608 522 339 | 137 | 5 |
| 2 608 522 340 | 137 | 5 |
| 2 608 522 341 | 137 | 5 |
| 2 608 522 342 | 137 | 5 |
| 2 608 522 343 | 137 | 5 |
| 2 608 522 344 | 137 | 5 |
| 2 608 522 345 | 137 | 5 |
| 2 608 522 346 | 137 | 5 |
| 2 608 522 347 | 138 | 5 |
| 2 608 522 348 | 137 | 5 |
| 2 608 522 349 | 137 | 5 |
| 2 608 522 350 | 136 | 5 |
| 2 608 522 351 | 140 | 5 |
| 2 608 522 352 | 140 | 5 |
| 2 608 522 353 | 140 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 522 354 | 172 | 5 |
| 2 608 522 358 | 138 | 5 |
| 2 608 522 359 | 138 | 5 |
| 2 608 522 360 | 138 | 5 |
| 2 608 522 361 | 138 | 5 |
| 2 608 522 362 | 131 | 5 |
| 2 608 522 363 | 131 | 5 |
| 2 608 522 364 | 132 | 5 |
| 2 608 522 365 | 133 | 6 |
| 2 608 522 366 | 133 | 6 |
| 2 608 522 376 | 167 | 1 |
| 2 608 522 377 | 167 | 1 |
| 2 608 522 411 | 538, 544 | 1 |
| 2 608 522 412 | 528, 532, 544 | 1 |
| 2 608 550 036 | 708 | 1 |
| 2 608 550 037 | 168 | 5 |
| 2 608 550 039 | 168 | 5 |
| 2 608 550 040 | 168 | 5 |
| 2 608 550 041 | 168 | 5 |
| 2 608 550 057 | 89, 265 | 1 |
| 2 608 550 064 | 89 | 1 |
| 2 608 550 065 | 89 | 1 |
| 2 608 550 068 | 168 | 5 |
| 2 608 550 069 | 168 | 5 |
| 2 608 550 070 | 168 | 5 |
| 2 608 550 071 | 168 | 5 |
| 2 608 550 072 | 168 | 5 |
| 2 608 550 073 | 168 | 5 |
| 2 608 550 074 | 89 | 1 |
| 2 608 550 075 | 89 | 1 |
| 2 608 550 076 | 89 | 1 |
| 2 608 550 077 | 89 | 1 |
| 2 608 550 078 | 89, 265 | 1 |
| 2 608 550 079 | 266 | 1 |
| 2 608 550 080 | 168 | 5 |
| 2 608 550 081 | 168 | 5 |
| 2 608 550 082 | 168 | 5 |
| 2 608 550 090 | 168 | 5 |
| 2 608 550 557 | 168 | 5 |
| 2 608 550 558 | 168 | 5 |
| 2 608 550 559 | 168 | 5 |
| 2 608 550 560 | 168 | 5 |
| 2 608 550 561 | 168 | 5 |
| 2 608 550 562 | 168 | 5 |
| 2 608 550 564 | 168 | 5 |
| 2 608 550 605 | 251 | 1 |
| 2 608 550 606 | 251 | 1 |
| 2 608 550 607 | 251 | 1 |
| 2 608 550 608 | 251 | 1 |
| 2 608 550 609 | 251 | 1 |
| 2 608 550 610 | 251 | 1 |
| 2 608 550 611 | 251 | 1 |
| 2 608 550 612 | 89 | 1 |
| 2 608 550 613 | 89 | 1 |
| 2 608 550 614 | 89 | 1 |
| 2 608 550 615 | 89 | 1 |
| 2 608 550 616 | 89 | 1 |
| 2 608 550 617 | 89 | 1 |
| 2 608 551 029 | 143 | 1 |
| 2 608 551 077 | 169 | 5 |
| 2 608 551 078 | 169 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 551 079 | 169 | 10 |
| 2 608 551 087 | 169 | 5 |
| 2 608 551 095 | 169 | 5 |
| 2 608 551 096 | 143 | 1 |
| 2 608 551 097 | 143 | 1 |
| 2 608 551 098 | 143 | 1 |
| 2 608 551 099 | 143 | 1 |
| 2 608 551 100 | 143 | 1 |
| 2 608 551 101 | 144 | 1 |
| 2 608 551 102 | 143 | 1 |
| 2 608 551 107 | 172 | 5 |
| 2 608 551 108 | 172 | 5 |
| 2 608 551 109 | 172 | 5 |
| 2 608 551 110 | 172 | 5 |
| 2 608 570 008 | 761 | 1 |
| 2 608 570 047 | 749, 761 | 1 |
| 2 608 570 048 | 749, 761 | 1 |
| 2 608 570 049 | 749, 761 | 1 |
| 2 608 570 082 | 761 | 1 |
| 2 608 570 083 | 761 | 1 |
| 2 608 570 084 | 761 | 1 |
| 2 608 570 085 | 761 | 1 |
| 2 608 570 086 | 761 | 1 |
| 2 608 570 100 | 749 | 1 |
| 2 608 570 101 | 749 | 1 |
| 2 608 570 102 | 749 | 1 |
| 2 608 570 103 | 750 | 1 |
| 2 608 570 104 | 750 | 1 |
| 2 608 570 105 | 750 | 1 |
| 2 608 570 106 | 750 | 1 |
| 2 608 570 107 | 750 | 1 |
| 2 608 570 108 | 750 | 1 |
| 2 608 570 109 | 750 | 1 |
| 2 608 570 110 | 750 | 1 |
| 2 608 570 111 | 750 | 1 |
| 2 608 570 112 | 750 | 1 |
| 2 608 570 113 | 750 | 1 |
| 2 608 570 114 | 750 | 1 |
| 2 608 570 125 | 750 | 1 |
| 2 608 570 126 | 750 | 1 |
| 2 608 570 133 | 750 | 1 |
| 2 608 570 134 | 750 | 1 |
| 2 608 570 136 | 761 | 1 |
| 2 608 570 137 | 761 | 1 |
| 2 608 570 138 | 761 | 1 |
| 2 608 570 139 | 761 | 1 |
| 2 608 570 140 | 761 | 1 |
| 2 608 570 141 | 761 | 1 |
| 2 608 570 142 | 750 | 1 |
| 2 608 571 010 | 716 | 1 |
| 2 608 571 020 | 717 | 1 |
| 2 608 571 056 | 710 | 1 |
| 2 608 571 068 | 710 | 1 |
| 2 608 572 053 | 714 | 1 |
| 2 608 572 059 | 709 | 1 |
| 2 608 572 060 | 714 | 1 |
| 2 608 572 062 | 714 | 1 |
| 2 608 572 068 | 714 | 1 |
| 2 608 572 072 | 714 | 1 |
| 2 608 572 075 | 714 | 1 |
| 2 608 572 080 | 714 | 1 |
| 2 608 572 093 | 714 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 572 097 | 126 | 1 |
| 2 608 572 105 | 714 | 1 |
| 2 608 572 112 | 709 | 1 |
| 2 608 572 146 | 709 | 1 |
| 2 608 572 149 | 710 | 1 |
| 2 608 572 150 | 710 | 1 |
| 2 608 572 159 | 709 | 1 |
| 2 608 572 182 | 714 | 1 |
| 2 608 572 183 | 714 | 1 |
| 2 608 572 210 | 711 | 1 |
| 2 608 572 212 | 709 | 1 |
| 2 608 572 213 | 709 | 1 |
| 2 608 572 218 | 714 | 1 |
| 2 608 572 227 | 715 | 1 |
| 2 608 572 247 | 710 | 1 |
| 2 608 572 257 | 710 | 1 |
| 2 608 576 100 | 78 | 1 |
| 2 608 576 101 | 78 | 1 |
| 2 608 576 102 | 78 | 1 |
| 2 608 576 103 | 78 | 1 |
| 2 608 576 104 | 78 | 5 |
| 2 608 576 105 | 78 | 5 |
| 2 608 576 106 | 78 | 5 |
| 2 608 576 107 | 78 | 5 |
| 2 608 576 108 | 78 | 5 |
| 2 608 576 109 | 78 | 1 |
| 2 608 576 110 | 78 | 5 |
| 2 608 576 111 | 78 | 5 |
| 2 608 576 112 | 78 | 5 |
| 2 608 576 113 | 78 | 5 |
| 2 608 576 114 | 78 | 1 |
| 2 608 576 115 | 78 | 1 |
| 2 608 576 116 | 79 | 5 |
| 2 608 576 117 | 79 | 5 |
| 2 608 576 118 | 79 | 5 |
| 2 608 576 119 | 79 | 5 |
| 2 608 576 120 | 79 | 5 |
| 2 608 576 121 | 79 | 1 |
| 2 608 576 122 | 79 | 1 |
| 2 608 576 123 | 79 | 5 |
| 2 608 576 124 | 79 | 5 |
| 2 608 576 125 | 79 | 5 |
| 2 608 576 126 | 79 | 1 |
| 2 608 576 127 | 79 | 1 |
| 2 608 576 128 | 79 | 1 |
| 2 608 576 129 | 79 | 1 |
| 2 608 576 130 | 79 | 5 |
| 2 608 576 131 | 79 | 5 |
| 2 608 576 132 | 79 | 5 |
| 2 608 576 133 | 79 | 5 |
| 2 608 576 134 | 79 | 1 |
| 2 608 576 135 | 79 | 5 |
| 2 608 576 136 | 79 | 1 |
| 2 608 576 137 | 79 | 1 |
| 2 608 576 138 | 79 | 1 |
| 2 608 576 139 | 79 | 1 |
| 2 608 576 140 | 79 | 5 |
| 2 608 576 141 | 79 | 5 |
| 2 608 576 142 | 79 | 5 |
| 2 608 576 143 | 79 | 1 |
| 2 608 576 144 | 79 | 5 |
| 2 608 576 145 | 79 | 1 |
| 2 608 576 146 | 79 | 1 |
| 2 608 576 147 | 79 | 1 |
| 2 608 576 148 | 79 | 1 |
| 2 608 576 149 | 79 | 5 |
| 2 608 576 150 | 79 | 5 |
| 2 608 576 151 | 79 | 5 |
| 2 608 576 152 | 79 | 5 |
| 2 608 576 153 | 79 | 5 |
| 2 608 576 154 | 79 | 1 |
| 2 608 576 155 | 79 | 1 |
| 2 608 576 156 | 79 | 1 |
| 2 608 576 157 | 79 | 1 |
| 2 608 576 158 | 79 | 5 |
| 2 608 576 159 | 79 | 5 |
| 2 608 576 160 | 79 | 5 |
| 2 608 576 161 | 79 | 5 |
| 2 608 576 162 | 79 | 1 |
| 2 608 576 163 | 79 | 1 |
| 2 608 576 164 | 79 | 1 |
| 2 608 576 165 | 79 | 1 |
| 2 608 576 166 | 79 | 1 |
| 2 608 576 167 | 79 | 5 |
| 2 608 576 168 | 79 | 5 |
| 2 608 576 169 | 79 | 1 |
| 2 608 576 170 | 79 | 1 |
| 2 608 576 171 | 80 | 1 |
| 2 608 576 172 | 80 | 1 |
| 2 608 576 173 | 80 | 1 |
| 2 608 576 174 | 80 | 1 |
| 2 608 576 175 | 80 | 1 |
| 2 608 576 176 | 80 | 1 |
| 2 608 576 177 | 80 | 1 |
| 2 608 576 179 | 80 | 1 |
| 2 608 576 180 | 80 | 1 |
| 2 608 576 181 | 80 | 1 |
| 2 608 576 182 | 80 | 1 |
| 2 608 576 183 | 80 | 1 |
| 2 608 576 184 | 80 | 1 |
| 2 608 576 185 | 80 | 1 |
| 2 608 576 186 | 80 | 1 |
| 2 608 576 187 | 80 | 1 |
| 2 608 576 188 | 80 | 1 |
| 2 608 576 189 | 80 | 1 |
| 2 608 576 190 | 80 | 1 |
| 2 608 576 191 | 80 | 1 |
| 2 608 576 192 | 80 | 1 |
| 2 608 576 193 | 80 | 1 |
| 2 608 576 194 | 80 | 1 |
| 2 608 576 195 | 80 | 1 |
| 2 608 576 196 | 80 | 1 |
| 2 608 576 197 | 80 | 1 |
| 2 608 576 198 | 80 | 1 |
| 2 608 576 199 | 81 | 1 |
| 2 608 576 200 | 81 | 1 |
| 2 608 576 201 | 81 | 1 |
| 2 608 576 286 | 86 | 1 |
| 2 608 576 287 | 87 | 1 |
| 2 608 576 288 | 87 | 1 |
| 2 608 576 289 | 87 | 1 |
| 2 608 576 290 | 87 | 1 |
| 2 608 576 291 | 87 | 1 |
| 2 608 576 292 | 94 | 1 |
| 2 608 576 293 | 94 | 1 |
| 2 608 576 294 | 94 | 1 |
| 2 608 576 295 | 94 | 1 |
| 2 608 576 296 | 94 | 1 |
| 2 608 576 297 | 94 | 1 |
| 2 608 576 298 | 94 | 1 |
| 2 608 576 299 | 94 | 1 |
| 2 608 576 300 | 94 | 1 |
| 2 608 576 301 | 94 | 1 |
| 2 608 576 302 | 95 | 1 |
| 2 608 576 779 | 94 | 1 |
| 2 608 577 000 | 61 | 1 |
| 2 608 577 001 | 61 | 1 |
| 2 608 577 002 | 61 | 1 |
| 2 608 577 003 | 61 | 1 |
| 2 608 577 004 | 61 | 1 |
| 2 608 577 005 | 61 | 1 |
| 2 608 577 006 | 61 | 1 |
| 2 608 577 007 | 61 | 1 |
| 2 608 577 008 | 61 | 1 |
| 2 608 577 009 | 61 | 1 |
| 2 608 577 010 | 61 | 1 |
| 2 608 577 011 | 61 | 1 |
| 2 608 577 012 | 61 | 1 |
| 2 608 577 013 | 61 | 1 |
| 2 608 577 014 | 61 | 1 |
| 2 608 577 015 | 61 | 1 |
| 2 608 577 016 | 61 | 1 |
| 2 608 577 017 | 61 | 1 |
| 2 608 577 018 | 61 | 1 |
| 2 608 577 019 | 61 | 1 |
| 2 608 577 020 | 61 | 1 |
| 2 608 577 021 | 61 | 1 |
| 2 608 577 022 | 62 | 1 |
| 2 608 577 045 | 27 | 5 |
| 2 608 577 047 | 27 | 5 |
| 2 608 577 048 | 27 | 5 |
| 2 608 577 049 | 27 | 5 |
| 2 608 577 050 | 27 | 5 |
| 2 608 577 051 | 27 | 5 |
| 2 608 577 052 | 27 | 5 |
| 2 608 577 054 | 27 | 5 |
| 2 608 577 055 | 27 | 5 |
| 2 608 577 056 | 28 | 5 |
| 2 608 577 057 | 28 | 5 |
| 2 608 577 058 | 28 | 5 |
| 2 608 577 059 | 28 | 5 |
| 2 608 577 060 | 28 | 5 |
| 2 608 577 061 | 28 | 5 |
| 2 608 577 062 | 28 | 5 |
| 2 608 577 063 | 28 | 5 |
| 2 608 577 064 | 28 | 5 |
| 2 608 577 065 | 28 | 5 |
| 2 608 577 128 | 28 | 5 |
| 2 608 577 129 | 28 | 5 |
| 2 608 577 130 | 28 | 5 |
| 2 608 577 139 | 28 | 5 |
| 2 608 577 140 | 28 | 5 |
| 2 608 577 141 | 112 | 1 |
| 2 608 577 142 | 116 | 1 |
| 2 608 577 144 | 139 | 5 |
| 2 608 577 145 | 139 | 5 |
| 2 608 577 146 | 29 | 6 |
| 2 608 577 147 | 134 | 6 |
| 2 608 577 148 | 134 | 6 |
| 2 608 577 149 | 28 | 5 |
| 2 608 577 153 | 10 | 5 |
| 2 608 577 154 | 10 | 5 |
| 2 608 577 155 | 10 | 5 |
| 2 608 577 156 | 10 | 5 |
| 2 608 577 157 | 10 | 5 |
| 2 608 577 158 | 10 | 5 |
| 2 608 577 159 | 10 | 5 |
| 2 608 577 160 | 10 | 5 |
| 2 608 577 161 | 10 | 5 |
| 2 608 577 162 | 10 | 5 |
| 2 608 577 163 | 10 | 5 |
| 2 608 577 164 | 11 | 5 |
| 2 608 577 165 | 11 | 5 |
| 2 608 577 166 | 11 | 5 |
| 2 608 577 167 | 11 | 5 |
| 2 608 577 168 | 11 | 5 |
| 2 608 577 169 | 11 | 5 |
| 2 608 577 170 | 11 | 5 |
| 2 608 577 171 | 11 | 5 |
| 2 608 577 172 | 11 | 5 |
| 2 608 577 173 | 11 | 5 |
| 2 608 577 174 | 11 | 5 |
| 2 608 577 175 | 11 | 5 |
| 2 608 577 176 | 11 | 5 |
| 2 608 577 177 | 11 | 5 |
| 2 608 577 178 | 11 | 1 |
| 2 608 577 179 | 11 | 1 |
| 2 608 577 180 | 11 | 1 |
| 2 608 577 181 | 11 | 1 |
| 2 608 577 182 | 11 | 1 |
| 2 608 577 183 | 11 | 1 |
| 2 608 577 184 | 11 | 1 |
| 2 608 577 185 | 11 | 1 |
| 2 608 577 186 | 11 | 1 |
| 2 608 577 187 | 11 | 1 |
| 2 608 577 188 | 11 | 1 |
| 2 608 577 189 | 11 | 1 |
| 2 608 577 190 | 11 | 1 |
| 2 608 577 191 | 11 | 1 |
| 2 608 577 192 | 11 | 1 |
| 2 608 577 193 | 11 | 1 |
| 2 608 577 194 | 11 | 1 |
| 2 608 577 195 | 11 | 1 |
| 2 608 577 196 | 11 | 1 |
| 2 608 577 197 | 11 | 1 |
| 2 608 577 198 | 11 | 1 |
| 2 608 577 199 | 11 | 1 |
| 2 608 577 200 | 11 | 1 |
| 2 608 577 201 | 11 | 1 |
| 2 608 577 202 | 11 | 1 |
| 2 608 577 203 | 11 | 1 |
| 2 608 577 204 | 11 | 1 |
| 2 608 577 205 | 11 | 1 |
| 2 608 577 206 | 11 | 1 |
| 2 608 577 207 | 11 | 1 |
| 2 608 577 208 | 11 | 1 |
| 2 608 577 209 | 11 | 1 |
| 2 608 577 210 | 11 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 577 211 | 11 | 1 |
| 2 608 577 212 | 11 | 1 |
| 2 608 577 213 | 11 | 1 |
| 2 608 577 214 | 11 | 1 |
| 2 608 577 215 | 11 | 1 |
| 2 608 577 216 | 11 | 1 |
| 2 608 577 217 | 11 | 1 |
| 2 608 577 218 | 11 | 1 |
| 2 608 577 219 | 11 | 1 |
| 2 608 577 220 | 11 | 1 |
| 2 608 577 221 | 11 | 1 |
| 2 608 577 222 | 12 | 1 |
| 2 608 577 223 | 12 | 1 |
| 2 608 577 225 | 12 | 1 |
| 2 608 577 226 | 12 | 1 |
| 2 608 577 227 | 12 | 1 |
| 2 608 577 228 | 12 | 1 |
| 2 608 577 229 | 12 | 1 |
| 2 608 577 230 | 12 | 1 |
| 2 608 577 231 | 12 | 1 |
| 2 608 577 232 | 12 | 1 |
| 2 608 577 233 | 12 | 1 |
| 2 608 577 234 | 12 | 1 |
| 2 608 577 235 | 12 | 1 |
| 2 608 577 236 | 12 | 1 |
| 2 608 577 237 | 12 | 1 |
| 2 608 577 238 | 12 | 1 |
| 2 608 577 239 | 12 | 1 |
| 2 608 577 240 | 12 | 1 |
| 2 608 577 241 | 12 | 1 |
| 2 608 577 242 | 12 | 1 |
| 2 608 577 243 | 12 | 1 |
| 2 608 577 244 | 12 | 1 |
| 2 608 577 245 | 12 | 1 |
| 2 608 577 246 | 12 | 1 |
| 2 608 577 247 | 12 | 1 |
| 2 608 577 248 | 12 | 1 |
| 2 608 577 249 | 12 | 1 |
| 2 608 577 250 | 12 | 1 |
| 2 608 577 252 | 12 | 1 |
| 2 608 577 253 | 12 | 1 |
| 2 608 577 254 | 12 | 1 |
| 2 608 577 255 | 12 | 1 |
| 2 608 577 256 | 12 | 1 |
| 2 608 577 257 | 12 | 1 |
| 2 608 577 258 | 12 | 1 |
| 2 608 577 259 | 12 | 1 |
| 2 608 577 260 | 12 | 1 |
| 2 608 577 261 | 12 | 1 |
| 2 608 577 262 | 12 | 1 |
| 2 608 577 263 | 12 | 1 |
| 2 608 577 264 | 12 | 1 |
| 2 608 577 265 | 12 | 1 |
| 2 608 577 266 | 12 | 1 |
| 2 608 577 267 | 12 | 1 |
| 2 608 577 268 | 12 | 1 |
| 2 608 577 269 | 12 | 1 |
| 2 608 577 270 | 12 | 1 |
| 2 608 577 271 | 12 | 1 |
| 2 608 577 272 | 12 | 1 |
| 2 608 577 273 | 12 | 1 |
| 2 608 577 274 | 12 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 577 275 | 12 | 1 |
| 2 608 577 276 | 12 | 1 |
| 2 608 577 277 | 12 | 1 |
| 2 608 577 278 | 12 | 1 |
| 2 608 577 279 | 12 | 1 |
| 2 608 577 280 | 12 | 1 |
| 2 608 577 281 | 12 | 1 |
| 2 608 577 282 | 12 | 1 |
| 2 608 577 283 | 12 | 1 |
| 2 608 577 284 | 13 | 1 |
| 2 608 577 285 | 13 | 1 |
| 2 608 577 286 | 13 | 1 |
| 2 608 577 287 | 13 | 1 |
| 2 608 577 288 | 13 | 1 |
| 2 608 577 289 | 13 | 1 |
| 2 608 577 290 | 13 | 1 |
| 2 608 577 291 | 13 | 1 |
| 2 608 577 292 | 13 | 1 |
| 2 608 577 293 | 13 | 1 |
| 2 608 577 294 | 13 | 1 |
| 2 608 577 295 | 13 | 1 |
| 2 608 577 296 | 13 | 1 |
| 2 608 577 297 | 13 | 1 |
| 2 608 577 298 | 13 | 1 |
| 2 608 577 299 | 13 | 5 |
| 2 608 577 300 | 13 | 5 |
| 2 608 577 301 | 13 | 5 |
| 2 608 577 302 | 13 | 1 |
| 2 608 577 303 | 13 | 1 |
| 2 608 577 304 | 13 | 1 |
| 2 608 577 305 | 13 | 1 |
| 2 608 577 306 | 13 | 1 |
| 2 608 577 307 | 13 | 1 |
| 2 608 577 308 | 13 | 1 |
| 2 608 577 309 | 13 | 1 |
| 2 608 577 310 | 13 | 1 |
| 2 608 577 311 | 13 | 1 |
| 2 608 577 312 | 13 | 1 |
| 2 608 577 313 | 13 | 1 |
| 2 608 577 314 | 13 | 1 |
| 2 608 577 315 | 13 | 1 |
| 2 608 577 345 | 14 | 1 |
| 2 608 577 346 | 14 | 1 |
| 2 608 577 347 | 14 | 1 |
| 2 608 577 348 | 15 | 1 |
| 2 608 577 349 | 15 | 1 |
| 2 608 577 350 | 15 | 1 |
| 2 608 577 351 | 16 | 1 |
| 2 608 577 352 | 16 | 1 |
| 2 608 577 517 | 16 | 5 |
| 2 608 577 518 | 17 | 5 |
| 2 608 577 519 | 17 | 5 |
| 2 608 577 520 | 17 | 5 |
| 2 608 577 521 | 17 | 5 |
| 2 608 577 522 | 17 | 5 |
| 2 608 577 523 | 17 | 5 |
| 2 608 577 524 | 17 | 5 |
| 2 608 577 525 | 17 | 5 |
| 2 608 577 526 | 17 | 5 |
| 2 608 577 527 | 17 | 5 |
| 2 608 577 528 | 17 | 5 |
| 2 608 577 529 | 17 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 577 530 | 17 | 5 |
| 2 608 577 531 | 17 | 5 |
| 2 608 577 532 | 17 | 5 |
| 2 608 577 533 | 17 | 5 |
| 2 608 577 534 | 17 | 5 |
| 2 608 577 535 | 17 | 5 |
| 2 608 577 536 | 17 | 5 |
| 2 608 577 537 | 17 | 5 |
| 2 608 577 538 | 17 | 5 |
| 2 608 577 539 | 17 | 5 |
| 2 608 577 540 | 17 | 1 |
| 2 608 577 541 | 17 | 1 |
| 2 608 577 542 | 17 | 1 |
| 2 608 577 543 | 17 | 1 |
| 2 608 577 544 | 17 | 1 |
| 2 608 577 545 | 17 | 1 |
| 2 608 577 546 | 17 | 1 |
| 2 608 577 547 | 17 | 1 |
| 2 608 577 548 | 17 | 1 |
| 2 608 577 549 | 17 | 1 |
| 2 608 578 602 | 91 | 1 |
| 2 608 578 603 | 91 | 1 |
| 2 608 578 604 | 91 | 1 |
| 2 608 578 605 | 91 | 1 |
| 2 608 578 606 | 91 | 1 |
| 2 608 578 607 | 91 | 1 |
| 2 608 578 608 | 91 | 1 |
| 2 608 578 609 | 91 | 1 |
| 2 608 578 612 | 91 | 1 |
| 2 608 578 613 | 91 | 1 |
| 2 608 578 614 | 91 | 1 |
| 2 608 578 615 | 91 | 1 |
| 2 608 578 619 | 92 | 1 |
| 2 608 578 620 | 92 | 1 |
| 2 608 578 621 | 92 | 1 |
| 2 608 578 622 | 92 | 1 |
| 2 608 578 626 | 92 | 1 |
| 2 608 578 627 | 92 | 1 |
| 2 608 578 628 | 92 | 1 |
| 2 608 578 629 | 92 | 1 |
| 2 608 578 631 | 92 | 1 |
| 2 608 578 632 | 92 | 1 |
| 2 608 578 633 | 92 | 1 |
| 2 608 578 634 | 92 | 1 |
| 2 608 578 636 | 92 | 1 |
| 2 608 578 637 | 92 | 1 |
| 2 608 578 638 | 92 | 1 |
| 2 608 578 639 | 92 | 1 |
| 2 608 578 640 | 92 | 1 |
| 2 608 578 641 | 92 | 1 |
| 2 608 578 643 | 92 | 1 |
| 2 608 578 644 | 92 | 1 |
| 2 608 578 645 | 92 | 1 |
| 2 608 578 646 | 92 | 1 |
| 2 608 578 647 | 92 | 1 |
| 2 608 578 648 | 92 | 1 |
| 2 608 578 650 | 92 | 1 |
| 2 608 578 651 | 92 | 1 |
| 2 608 578 652 | 92 | 1 |
| 2 608 578 653 | 92 | 1 |
| 2 608 578 654 | 92 | 1 |
| 2 608 578 655 | 92 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 578 669 | 92 | 1 |
| 2 608 578 679 | 92 | 1 |
| 2 608 578 680 | 92 | 1 |
| 2 608 578 686 | 92 | 1 |
| 2 608 578 687 | 92 | 1 |
| 2 608 578 693 | 92 | 1 |
| 2 608 578 694 | 92 | 1 |
| 2 608 578 699 | 92 | 1 |
| 2 608 578 704 | 92 | 1 |
| 2 608 578 706 | 92 | 1 |
| 2 608 578 720 | 92 | 1 |
| 2 608 578 962 | 86 | 1 |
| 2 608 578 963 | 86 | 1 |
| 2 608 578 964 | 86 | 1 |
| 2 608 578 965 | 95 | 1 |
| 2 608 579 291 | 86 | 1 |
| 2 608 579 292 | 86 | 1 |
| 2 608 579 293 | 86 | 1 |
| 2 608 579 294 | 86 | 1 |
| 2 608 579 295 | 86 | 1 |
| 2 608 579 296 | 95 | 1 |
| 2 608 579 297 | 95 | 1 |
| 2 608 579 298 | 95 | 1 |
| 2 608 579 299 | 95 | 1 |
| 2 608 579 836 | 111 | 5 |
| 2 608 579 837 | 111 | 5 |
| 2 608 579 838 | 111 | 5 |
| 2 608 579 839 | 111 | 5 |
| 2 608 579 840 [i] | 111 | 5 |
| 2 608 579 988 | 92 | 1 |
| 2 608 579 989 | 92 | 1 |
| 2 608 579 990 | 92 | 1 |
| 2 608 579 991 | 92 | 1 |
| 2 608 579 992 | 92 | 1 |
| 2 608 579 993 | 92 | 1 |
| 2 608 579 994 | 92 | 1 |
| 2 608 580 094 | 547 | 1 |
| 2 608 580 301 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 302 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 304 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 305 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 306 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 307 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 309 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 310 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 313 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 315 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 317 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 319 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 321 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 327 | 252, 542 | 1 |
| 2 608 580 394 | 251, 541 | 1 |
| 2 608 580 518 | 98 | 1 |
| 2 608 580 519 | 98 | 1 |
| 2 608 580 520 | 98 | 1 |
| 2 608 580 521 | 98 | 1 |
| 2 608 580 522 | 98 | 1 |
| 2 608 580 523 | 98 | 1 |
| 2 608 580 524 | 98 | 1 |
| 2 608 580 525 | 98 | 1 |
| 2 608 580 526 | 98 | 1 |
| 2 608 580 527 | 99 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 580 528 | 99 | 1 |
| 2 608 580 529 | 542, 545, 546 | 1 |
| 2 608 580 726 | 530 | 1 |
| 2 608 580 727 | 530 | 1 |
| 2 608 580 728 | 530 | 1 |
| 2 608 580 729 | 530 | 1 |
| 2 608 580 730 | 530 | 1 |
| 2 608 580 731 | 530 | 1 |
| 2 608 580 732 | 530 | 1 |
| 2 608 580 733 | 530 | 1 |
| 2 608 580 734 | 530 | 1 |
| 2 608 580 735 | 530 | 1 |
| 2 608 580 736 | 530 | 1 |
| 2 608 580 737 | 530 | 1 |
| 2 608 580 738 | 530 | 1 |
| 2 608 580 739 | 530 | 1 |
| 2 608 580 740 | 530 | 1 |
| 2 608 580 741 | 530 | 1 |
| 2 608 580 742 | 530 | 1 |
| 2 608 580 743 | 530 | 1 |
| 2 608 580 744 | 530 | 1 |
| 2 608 580 745 | 530 | 1 |
| 2 608 580 746 | 530 | 1 |
| 2 608 580 747 | 530 | 1 |
| 2 608 580 748 | 530 | 1 |
| 2 608 580 749 | 530 | 1 |
| 2 608 580 750 | 530 | 1 |
| 2 608 580 751 | 530 | 1 |
| 2 608 580 752 | 530 | 1 |
| 2 608 580 753 | 530 | 1 |
| 2 608 580 754 | 530 | 1 |
| 2 608 580 755 | 530 | 1 |
| 2 608 580 756 | 530 | 1 |
| 2 608 580 757 | 530 | 1 |
| 2 608 580 758 | 530 | 1 |
| 2 608 580 759 | 530 | 1 |
| 2 608 580 760 | 530 | 1 |
| 2 608 580 761 | 530 | 1 |
| 2 608 580 762 | 530 | 1 |
| 2 608 580 763 | 530 | 1 |
| 2 608 580 764 | 530 | 1 |
| 2 608 580 765 | 530 | 1 |
| 2 608 580 766 | 530 | 1 |
| 2 608 580 767 | 530 | 1 |
| 2 608 580 768 | 530 | 1 |
| 2 608 580 769 | 530 | 1 |
| 2 608 580 869 | 531 | 1 |
| 2 608 580 870 | 531 | 1 |
| 2 608 580 871 | 531 | 1 |
| 2 608 580 881 | 539 | 1 |
| 2 608 580 882 | 540 | 1 |
| 2 608 580 883 | 537 | 1 |
| 2 608 580 884 | 531 | 1 |
| 2 608 580 885 | 551 | 1 |
| 2 608 580 886 | 551 | 1 |
| 2 608 580 887 | 551 | 1 |
| 2 608 580 888 | 551 | 1 |
| 2 608 580 890 | 250 | 1 |
| 2 608 580 892 | 250 | 1 |
| 2 608 580 893 | 250 | 1 |
| 2 608 580 894 | 250 | 1 |
| 2 608 580 895 | 250 | 1 |
| 2 608 584 061 | 556 | 1 |
| 2 608 584 062 | 557 | 1 |
| 2 608 584 063 | 556 | 1 |
| 2 608 584 064 | 556 | 1 |
| 2 608 584 100 | 550 | 1 |
| 2 608 584 101 | 550 | 1 |
| 2 608 584 102 | 550 | 1 |
| 2 608 584 103 | 550 | 1 |
| 2 608 584 104 | 550 | 1 |
| 2 608 584 105 | 550 | 1 |
| 2 608 584 106 | 550 | 1 |
| 2 608 584 107 | 550 | 1 |
| 2 608 584 108 | 550 | 1 |
| 2 608 584 109 | 550 | 1 |
| 2 608 584 110 | 550 | 1 |
| 2 608 584 111 | 550 | 1 |
| 2 608 584 112 | 550 | 1 |
| 2 608 584 113 | 550 | 1 |
| 2 608 584 114 | 550 | 1 |
| 2 608 584 115 | 550 | 1 |
| 2 608 584 116 | 550 | 1 |
| 2 608 584 117 | 550 | 1 |
| 2 608 584 118 | 550 | 1 |
| 2 608 584 119 | 550 | 1 |
| 2 608 584 120 | 550 | 1 |
| 2 608 584 121 | 550 | 1 |
| 2 608 584 122 | 550 | 1 |
| 2 608 584 123 | 550 | 1 |
| 2 608 584 124 | 550 | 1 |
| 2 608 584 125 | 550 | 1 |
| 2 608 584 126 | 550 | 1 |
| 2 608 584 127 | 550 | 1 |
| 2 608 584 128 | 550 | 1 |
| 2 608 584 129 | 550 | 1 |
| 2 608 584 130 | 550 | 1 |
| 2 608 584 131 | 550 | 1 |
| 2 608 584 132 | 550 | 1 |
| 2 608 584 133 | 550 | 1 |
| 2 608 584 134 | 550 | 1 |
| 2 608 584 135 | 550 | 1 |
| 2 608 584 136 | 550 | 1 |
| 2 608 584 137 | 550 | 1 |
| 2 608 584 138 | 550 | 1 |
| 2 608 584 139 | 556 | 1 |
| 2 608 584 140 | 550 | 1 |
| 2 608 584 141 | 550 | 1 |
| 2 608 584 142 | 550 | 1 |
| 2 608 584 143 | 550 | 1 |
| 2 608 584 144 | 550 | 1 |
| 2 608 584 145 | 550 | 1 |
| 2 608 584 147 | 550 | 1 |
| 2 608 584 676 | 546 | 5 |
| 2 608 584 677 | 546 | 5 |
| 2 608 584 681 | 547 | 5 |
| 2 608 584 682 | 548 | 1 |
| 2 608 584 750 | 546 | 5 |
| 2 608 584 752 | 533 | 1 |
| 2 608 584 753 | 533 | 1 |
| 2 608 584 754 | 533 | 1 |
| 2 608 584 755 | 533 | 1 |
| 2 608 584 756 | 533 | 1 |
| 2 608 584 757 | 533 | 1 |
| 2 608 584 758 | 533 | 1 |
| 2 608 584 759 | 533 | 1 |
| 2 608 584 760 | 533 | 1 |
| 2 608 584 761 | 533 | 1 |
| 2 608 584 762 | 533 | 1 |
| 2 608 584 763 | 533 | 1 |
| 2 608 584 764 | 533 | 1 |
| 2 608 584 765 | 533 | 1 |
| 2 608 584 766 | 533 | 1 |
| 2 608 584 767 | 533 | 1 |
| 2 608 584 768 | 533 | 1 |
| 2 608 584 769 | 533 | 1 |
| 2 608 584 770 | 533 | 1 |
| 2 608 584 771 | 533 | 1 |
| 2 608 584 774 | 533 | 1 |
| 2 608 584 775 | 533 | 1 |
| 2 608 584 777 | 265, 533, 546, 552 | 1 |
| 2 608 584 778 | 539 | 1 |
| 2 608 584 779 | 539 | 1 |
| 2 608 584 780 | 539 | 1 |
| 2 608 584 781 | 539 | 1 |
| 2 608 584 782 | 539 | 1 |
| 2 608 584 783 | 539 | 1 |
| 2 608 584 784 | 539 | 1 |
| 2 608 584 785 | 539 | 1 |
| 2 608 584 786 | 539 | 1 |
| 2 608 584 787 | 539 | 1 |
| 2 608 584 788 | 539 | 1 |
| 2 608 584 789 | 539 | 1 |
| 2 608 584 790 | 539 | 1 |
| 2 608 584 791 | 539 | 1 |
| 2 608 584 792 | 539 | 1 |
| 2 608 584 793 | 539 | 1 |
| 2 608 584 794 | 539 | 1 |
| 2 608 584 795 | 539 | 1 |
| 2 608 584 796 | 539 | 1 |
| 2 608 584 797 | 539 | 1 |
| 2 608 584 798 | 539 | 1 |
| 2 608 584 799 | 539 | 1 |
| 2 608 584 800 | 539 | 1 |
| 2 608 584 801 | 539 | 1 |
| 2 608 584 802 | 539 | 1 |
| 2 608 584 803 | 539 | 1 |
| 2 608 584 804 | 539 | 1 |
| 2 608 584 805 | 539 | 1 |
| 2 608 584 806 | 539 | 1 |
| 2 608 584 807 | 539 | 1 |
| 2 608 584 808 | 539 | 1 |
| 2 608 584 809 | 539 | 1 |
| 2 608 584 810 | 539 | 1 |
| 2 608 584 811 | 539 | 1 |
| 2 608 584 816 | 540 | 5 |
| 2 608 584 838 | 550 | 1 |
| 2 608 584 839 | 550 | 1 |
| 2 608 584 840 | 550 | 1 |
| 2 608 584 841 | 550 | 1 |
| 2 608 584 842 | 550 | 1 |
| 2 608 584 843 | 533, 546, 552 | 5 |
| 2 608 584 846 | 550 | 1 |
| 2 608 584 847 | 550 | 1 |
| 2 608 584 848 | 550 | 1 |
| 2 608 584 849 | 550 | 1 |
| 2 608 584 850 | 550 | 1 |
| 2 608 584 851 | 550 | 1 |
| 2 608 584 852 | 550 | 1 |
| 2 608 584 854 | 539 | 1 |
| 2 608 584 855 | 539 | 1 |
| 2 608 585 223 | 113 | 5 |
| 2 608 585 224 | 113 | 5 |
| 2 608 585 225 | 105 | 1 |
| 2 608 585 467 | 20 | 1 |
| 2 608 585 468 | 20 | 1 |
| 2 608 585 470 | 20 | 1 |
| 2 608 585 471 | 20 | 1 |
| 2 608 585 472 | 20 | 1 |
| 2 608 585 473 | 20 | 1 |
| 2 608 585 474 | 20 | 1 |
| 2 608 585 475 | 20 | 1 |
| 2 608 585 476 | 20 | 1 |
| 2 608 585 477 | 20 | 1 |
| 2 608 585 478 | 20 | 1 |
| 2 608 585 481 | 20 | 1 |
| 2 608 585 482 | 20 | 1 |
| 2 608 585 483 | 20 | 1 |
| 2 608 585 484 | 20 | 1 |
| 2 608 585 485 | 20 | 1 |
| 2 608 585 486 | 21 | 1 |
| 2 608 585 488 | 21 | 1 |
| 2 608 585 489 | 21 | 1 |
| 2 608 585 490 | 21 | 1 |
| 2 608 585 491 | 21 | 1 |
| 2 608 585 493 | 21 | 1 |
| 2 608 585 494 | 21 | 1 |
| 2 608 585 495 | 21 | 1 |
| 2 608 585 497 | 21 | 1 |
| 2 608 585 498 | 21 | 1 |
| 2 608 585 500 | 21 | 1 |
| 2 608 585 501 | 21 | 1 |
| 2 608 585 502 | 21 | 1 |
| 2 608 585 503 | 21 | 1 |
| 2 608 585 504 | 21 | 1 |
| 2 608 585 505 | 21 | 1 |
| 2 608 585 506 | 21 | 1 |
| 2 608 585 507 | 21 | 1 |
| 2 608 585 508 | 21 | 1 |
| 2 608 585 509 | 21 | 1 |
| 2 608 585 510 | 21 | 1 |
| 2 608 585 511 | 21 | 1 |
| 2 608 585 512 | 21 | 1 |
| 2 608 585 513 | 21 | 1 |
| 2 608 585 514 | 21 | 1 |
| 2 608 585 515 | 21 | 1 |
| 2 608 585 516 | 21 | 1 |
| 2 608 585 518 | 21 | 1 |
| 2 608 585 519 | 21 | 1 |
| 2 608 585 521 | 21 | 1 |
| 2 608 585 523 | 21 | 1 |
| 2 608 585 524 | 21 | 1 |
| 2 608 585 525 | 21 | 1 |
| 2 608 585 526 | 21 | 1 |
| 2 608 585 527 | 21 | 1 |
| 2 608 585 528 | 21 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 585 529 | 21 | 1 |
| 2 608 585 530 | 22 | 1 |
| 2 608 585 531 | 22 | 1 |
| 2 608 585 532 | 22 | 1 |
| 2 608 585 533 | 22 | 1 |
| 2 608 585 534 | 22 | 1 |
| 2 608 585 536 | 22 | 1 |
| 2 608 585 537 | 22 | 1 |
| 2 608 585 538 | 22 | 1 |
| 2 608 585 539 | 22 | 1 |
| 2 608 585 540 | 22 | 1 |
| 2 608 585 541 | 22 | 1 |
| 2 608 585 542 | 22 | 1 |
| 2 608 585 543 | 22 | 1 |
| 2 608 585 544 | 22 | 1 |
| 2 608 585 545 | 22 | 1 |
| 2 608 585 593 | 22 | 1 |
| 2 608 585 594 | 22 | 1 |
| 2 608 585 595 | 22 | 1 |
| 2 608 585 634 | 105 | 1 |
| 2 608 585 694 | 57 | 1 |
| 2 608 585 695 | 57 | 1 |
| 2 608 585 696 | 57 | 1 |
| 2 608 585 697 | 57 | 1 |
| 2 608 585 698 | 57 | 1 |
| 2 608 585 699 | 57 | 1 |
| 2 608 585 701 | 57 | 1 |
| 2 608 585 702 | 58 | 1 |
| 2 608 585 703 | 58 | 1 |
| 2 608 585 704 | 58 | 1 |
| 2 608 585 705 | 58 | 1 |
| 2 608 585 707 | 58 | 1 |
| 2 608 585 708 | 58 | 1 |
| 2 608 585 709 | 58 | 1 |
| 2 608 585 710 | 58 | 1 |
| 2 608 585 712 | 58 | 1 |
| 2 608 585 713 | 58 | 1 |
| 2 608 585 714 | 58 | 1 |
| 2 608 585 716 | 58 | 1 |
| 2 608 585 717 | 59 | 1 |
| 2 608 585 718 | 59 | 1 |
| 2 608 585 721 | 59 | 1 |
| 2 608 585 722 | 59 | 1 |
| 2 608 585 724 | 59 | 1 |
| 2 608 585 725 | 59 | 1 |
| 2 608 585 726 | 59 | 1 |
| 2 608 585 730 | 58 | 1 |
| 2 608 585 737 | 55 | 1 |
| 2 608 585 738 | 55 | 1 |
| 2 608 585 739 | 55 | 1 |
| 2 608 585 740 | 55 | 1 |
| 2 608 585 741 | 55 | 1 |
| 2 608 585 742 | 55 | 1 |
| 2 608 585 743 | 63 | 1 |
| 2 608 585 744 | 63 | 1 |
| 2 608 585 745 | 63 | 1 |
| 2 608 585 746 | 63 | 1 |
| 2 608 585 748 | 63 | 1 |
| 2 608 585 749 | 63 | 1 |
| 2 608 585 838 | 30 | 5 |
| 2 608 585 839 | 30 | 5 |
| 2 608 585 840 | 30 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 585 841 | 30 | 5 |
| 2 608 585 842 | 30 | 5 |
| 2 608 585 843 | 30 | 5 |
| 2 608 585 844 | 31 | 5 |
| 2 608 585 845 | 31 | 5 |
| 2 608 585 846 | 31 | 5 |
| 2 608 585 847 | 31 | 5 |
| 2 608 585 848 | 31 | 5 |
| 2 608 585 849 | 31 | 5 |
| 2 608 585 850 | 31 | 5 |
| 2 608 585 851 | 31 | 5 |
| 2 608 585 852 | 31 | 1 |
| 2 608 585 853 | 31 | 1 |
| 2 608 585 854 | 31 | 1 |
| 2 608 585 855 | 31 | 1 |
| 2 608 585 856 | 31 | 1 |
| 2 608 585 857 | 31 | 1 |
| 2 608 585 858 | 31 | 1 |
| 2 608 585 859 | 31 | 1 |
| 2 608 585 860 | 31 | 1 |
| 2 608 585 861 | 31 | 1 |
| 2 608 585 862 | 31 | 1 |
| 2 608 585 863 | 31 | 1 |
| 2 608 585 864 | 31 | 1 |
| 2 608 585 865 | 31 | 1 |
| 2 608 585 866 | 31 | 1 |
| 2 608 585 867 | 31 | 1 |
| 2 608 585 868 | 31 | 1 |
| 2 608 585 869 | 31 | 1 |
| 2 608 585 870 | 31 | 1 |
| 2 608 585 871 | 31 | 1 |
| 2 608 585 872 | 31 | 1 |
| 2 608 585 873 | 31 | 1 |
| 2 608 585 874 | 31 | 1 |
| 2 608 585 875 | 31 | 1 |
| 2 608 585 876 | 31 | 1 |
| 2 608 585 877 | 31 | 1 |
| 2 608 585 878 | 31 | 1 |
| 2 608 585 879 | 31 | 1 |
| 2 608 585 880 | 31 | 1 |
| 2 608 585 881 | 31 | 1 |
| 2 608 585 882 | 31 | 1 |
| 2 608 585 883 | 31 | 1 |
| 2 608 585 884 | 31 | 1 |
| 2 608 585 885 | 31 | 1 |
| 2 608 585 886 | 31 | 1 |
| 2 608 585 887 | 31 | 1 |
| 2 608 585 888 | 31 | 1 |
| 2 608 585 889 | 31 | 1 |
| 2 608 585 890 | 31 | 1 |
| 2 608 585 891 | 31 | 1 |
| 2 608 585 892 | 31 | 1 |
| 2 608 585 893 | 31 | 1 |
| 2 608 585 894 | 32 | 1 |
| 2 608 585 895 | 32 | 1 |
| 2 608 585 896 | 32 | 1 |
| 2 608 585 898 | 32 | 1 |
| 2 608 585 899 | 32 | 1 |
| 2 608 585 900 | 32 | 1 |
| 2 608 585 901 | 32 | 1 |
| 2 608 585 903 | 32 | 1 |
| 2 608 585 904 | 32 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 585 905 | 32 | 1 |
| 2 608 585 906 | 19 | 5 |
| 2 608 585 907 | 19 | 5 |
| 2 608 585 908 | 19 | 5 |
| 2 608 585 909 | 19 | 5 |
| 2 608 585 910 | 19 | 5 |
| 2 608 585 911 | 19 | 5 |
| 2 608 585 912 | 19 | 5 |
| 2 608 585 913 | 19 | 5 |
| 2 608 585 914 | 19 | 5 |
| 2 608 585 915 | 20 | 5 |
| 2 608 585 916 | 20 | 5 |
| 2 608 585 917 | 20 | 5 |
| 2 608 585 918 | 20 | 5 |
| 2 608 585 919 | 20 | 5 |
| 2 608 585 920 | 20 | 5 |
| 2 608 585 921 | 20 | 5 |
| 2 608 585 922 | 20 | 5 |
| 2 608 585 923 | 20 | 5 |
| 2 608 585 924 | 20 | 5 |
| 2 608 585 925 | 20 | 5 |
| 2 608 585 926 | 20 | 5 |
| 2 608 585 927 | 20 | 5 |
| 2 608 585 928 | 20 | 5 |
| 2 608 585 929 | 20 | 5 |
| 2 608 585 930 | 20 | 5 |
| 2 608 585 931 | 20 | 5 |
| 2 608 585 932 | 20 | 5 |
| 2 608 585 933 | 20 | 5 |
| 2 608 585 934 | 20 | 5 |
| 2 608 585 935 | 20 | 5 |
| 2 608 585 936 | 20 | 5 |
| 2 608 585 937 | 20 | 5 |
| 2 608 585 938 | 20 | 5 |
| 2 608 585 939 | 20 | 5 |
| 2 608 585 940 | 20 | 5 |
| 2 608 585 941 | 20 | 5 |
| 2 608 585 942 | 20 | 5 |
| 2 608 586 276 | 108 | 1 |
| 2 608 586 749 | 93 | 1 |
| 2 608 586 750 | 93 | 1 |
| 2 608 586 756 | 93 | 1 |
| 2 608 586 757 | 93 | 1 |
| 2 608 586 763 | 93 | 1 |
| 2 608 586 764 | 93 | 1 |
| 2 608 586 796 | 93 | 1 |
| 2 608 586 797 | 93 | 1 |
| 2 608 586 798 | 93 | 1 |
| 2 608 586 799 | 93 | 1 |
| 2 608 586 800 | 93 | 1 |
| 2 608 586 801 | 93 | 1 |
| 2 608 586 802 | 93 | 1 |
| 2 608 586 803 | 93 | 1 |
| 2 608 586 804 | 93 | 1 |
| 2 608 586 805 | 93 | 1 |
| 2 608 586 806 | 93 | 1 |
| 2 608 586 807 | 93 | 1 |
| 2 608 586 994 | 88 | 1 |
| 2 608 586 995 | 88 | 1 |
| 2 608 586 996 | 88 | 1 |
| 2 608 586 997 | 88 | 1 |
| 2 608 586 998 | 88 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 586 999 | 88 | 1 |
| 2 608 587 009 | 66 | 5 |
| 2 608 587 010 | 66 | 5 |
| 2 608 587 011 | 66 | 5 |
| 2 608 587 013 | 24 | 1 |
| 2 608 587 014 | 33 | 1 |
| 2 608 587 015 | 37 | 1 |
| 2 608 587 017 | 25 | 1 |
| 2 608 587 018 | 34 | 1 |
| 2 608 587 019 | 37 | 1 |
| 2 608 587 113 | 255 | 1 |
| 2 608 587 114 | 255 | 1 |
| 2 608 587 115 | 255 | 1 |
| 2 608 587 116 | 255 | 1 |
| 2 608 587 117 | 255 | 1 |
| 2 608 587 119 | 255 | 1 |
| 2 608 587 121 | 255 | 1 |
| 2 608 587 123 | 255 | 1 |
| 2 608 587 124 | 255 | 1 |
| 2 608 587 125 | 255 | 1 |
| 2 608 587 128 | 255 | 1 |
| 2 608 587 129 | 255 | 1 |
| 2 608 587 131 | 255 | 1 |
| 2 608 587 133 | 255 | 1 |
| 2 608 587 135 | 255 | 1 |
| 2 608 587 136 | 257 | 1 |
| 2 608 587 137 | 257 | 1 |
| 2 608 587 139 | 249 | 1 |
| 2 608 587 141 | 249 | 1 |
| 2 608 587 142 | 249 | 1 |
| 2 608 587 143 | 249 | 1 |
| 2 608 587 144 | 249 | 1 |
| 2 608 587 145 | 249 | 1 |
| 2 608 587 146 | 113 | 1 |
| 2 608 587 147 | 113 | 1 |
| 2 608 587 149 | 113 | 1 |
| 2 608 587 151 | 113 | 1 |
| 2 608 587 152 | 113 | 1 |
| 2 608 587 153 | 113 | 1 |
| 2 608 587 155 | 258 | 1 |
| 2 608 587 156 | 258 | 1 |
| 2 608 587 157 | 117 | 5 |
| 2 608 587 158 | 117 | 5 |
| 2 608 587 159 | 117 | 5 |
| 2 608 587 160 | 117 | 5 |
| 2 608 587 161 | 117 | 5 |
| 2 608 587 162 | 117 | 5 |
| 2 608 587 163 | 117 | 5 |
| 2 608 587 164 | 117 | 5 |
| 2 608 587 165 | 117 | 5 |
| 2 608 587 166 | 117 | 5 |
| 2 608 587 167 | 117 | 5 |
| 2 608 587 168 | 117 | 5 |
| 2 608 587 169 | 117 | 1 |
| 2 608 587 184 | 185 | 1 |
| 2 608 587 425 | 40 | 1 |
| 2 608 587 426 | 41 | 1 |
| 2 608 587 427 | 41 | 1 |
| 2 608 587 428 | 41 | 1 |
| 2 608 587 430 | 40 | 1 |
| 2 608 587 431 | 40 | 1 |
| 2 608 587 432 | 41 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 587 433 | 39 | 1 |
| 2 608 587 434 | 41 | 1 |
| 2 608 587 435 | 41 | 1 |
| 2 608 587 520 | 67 | 1 |
| 2 608 588 064 | 40 | 1 |
| 2 608 588 065 | 40 | 1 |
| 2 608 588 066 | 40 | 1 |
| 2 608 588 067 | 40 | 1 |
| 2 608 588 068 | 40 | 1 |
| 2 608 588 069 | 42 | 1 |
| 2 608 588 070 | 39 | 1 |
| 2 608 588 071 | 41 | 1 |
| 2 608 588 072 | 41 | 1 |
| 2 608 588 090 | 31 | 1 |
| 2 608 588 091 | 31 | 1 |
| 2 608 588 092 | 31 | 1 |
| 2 608 588 093 | 31 | 1 |
| 2 608 588 094 | 31 | 1 |
| 2 608 588 096 | 31 | 1 |
| 2 608 588 136 | 103 | 5 |
| 2 608 588 137 | 103 | 5 |
| 2 608 588 138 | 103 | 5 |
| 2 608 588 139 | 103 | 1 |
| 2 608 588 140 | 103 | 5 |
| 2 608 588 141 | 103 | 5 |
| 2 608 588 142 | 103 | 5 |
| 2 608 588 143 | 103 | 1 |
| 2 608 588 144 | 103 | 5 |
| 2 608 588 145 | 103 | 5 |
| 2 608 588 146 | 103 | 1 |
| 2 608 588 147 | 103 | 5 |
| 2 608 588 148 | 103 | 1 |
| 2 608 588 149 | 103 | 5 |
| 2 608 588 150 | 103 | 1 |
| 2 608 588 151 | 103 | 5 |
| 2 608 588 152 | 103 | 5 |
| 2 608 588 153 | 103 | 5 |
| 2 608 588 154 | 103 | 5 |
| 2 608 588 155 | 103 | 5 |
| 2 608 588 156 | 103 | 5 |
| 2 608 588 157 | 103 | 5 |
| 2 608 588 158 | 103 | 5 |
| 2 608 588 159 | 103 | 5 |
| 2 608 588 160 | 103 | 1 |
| 2 608 588 161 | 103 | 1 |
| 2 608 588 162 | 103 | 1 |
| 2 608 588 163 | 103 | 1 |
| 2 608 588 164 | 104 | 1 |
| 2 608 588 165 | 104 | 1 |
| 2 608 588 167 | 104 | 1 |
| 2 608 588 196 | 113 | 1 |
| 2 608 588 199 | 113 | 5 |
| 2 608 588 200 | 113 | 5 |
| 2 608 588 201 | 113 | 5 |
| 2 608 588 202 | 113 | 1 |
| 2 608 588 203 | 113 | 1 |
| 2 608 588 204 | 113 | 1 |
| 2 608 588 205 | 113 | 1 |
| 2 608 588 207 | 113 | 1 |
| 2 608 589 295 | 23 | 1 |
| 2 608 589 296 | 32 | 1 |
| 2 608 589 519 | 115 | 1 |
| 2 608 589 520 | 115 | 1 |
| 2 608 589 521 | 115 | 1 |
| 2 608 589 522 | 115 | 1 |
| 2 608 589 523 | 115 | 1 |
| 2 608 589 524 | 115 | 1 |
| 2 608 589 525 | 115 | 1 |
| 2 608 589 526 | 115 | 1 |
| 2 608 589 527 | 116 | 1 |
| 2 608 589 528 | 116 | 1 |
| 2 608 589 529 | 111 | 1 |
| 2 608 589 530 | 111 | 1 |
| 2 608 594 126 | 554 | 1 |
| 2 608 594 127 | 554 | 1 |
| 2 608 594 128 | 554 | 1 |
| 2 608 594 129 | 554 | 1 |
| 2 608 594 130 | 554 | 1 |
| 2 608 594 131 | 554 | 1 |
| 2 608 594 132 | 554 | 1 |
| 2 608 594 133 | 554 | 1 |
| 2 608 594 134 | 554 | 1 |
| 2 608 594 135 | 554 | 1 |
| 2 608 594 136 | 554 | 1 |
| 2 608 594 137 | 554 | 1 |
| 2 608 594 138 | 554 | 1 |
| 2 608 594 139 | 554 | 1 |
| 2 608 594 140 | 554 | 1 |
| 2 608 594 141 | 554 | 1 |
| 2 608 594 142 | 554 | 1 |
| 2 608 594 143 | 554 | 1 |
| 2 608 594 144 | 554 | 1 |
| 2 608 594 145 | 554 | 1 |
| 2 608 594 146 | 554 | 1 |
| 2 608 594 147 | 554 | 1 |
| 2 608 594 148 | 554 | 1 |
| 2 608 594 149 | 554 | 1 |
| 2 608 594 150 | 554 | 1 |
| 2 608 594 151 | 554 | 1 |
| 2 608 594 152 | 554 | 1 |
| 2 608 594 153 | 554 | 1 |
| 2 608 594 154 | 554 | 1 |
| 2 608 594 155 | 554 | 1 |
| 2 608 594 156 | 554 | 1 |
| 2 608 594 157 | 554 | 1 |
| 2 608 594 158 | 554 | 1 |
| 2 608 594 159 | 554 | 1 |
| 2 608 594 160 | 554 | 20 |
| 2 608 594 161 | 555 | 20 |
| 2 608 594 162 | 555 | 20 |
| 2 608 594 163 | 526 | 1 |
| 2 608 594 164 | 526 | 1 |
| 2 608 594 165 | 526 | 1 |
| 2 608 594 166 | 526 | 1 |
| 2 608 594 167 | 526 | 1 |
| 2 608 594 168 | 526 | 1 |
| 2 608 594 169 | 526 | 1 |
| 2 608 594 170 | 526 | 1 |
| 2 608 594 171 | 526 | 1 |
| 2 608 594 172 | 527 | 1 |
| 2 608 594 173 | 527 | 1 |
| 2 608 594 174 | 527 | 1 |
| 2 608 594 175 | 527 | 1 |
| 2 608 594 176 | 527 | 1 |
| 2 608 594 177 | 527 | 1 |
| 2 608 594 178 | 527 | 1 |
| 2 608 594 179 | 527 | 1 |
| 2 608 594 180 | 527 | 1 |
| 2 608 594 181 | 527 | 1 |
| 2 608 594 182 | 527 | 1 |
| 2 608 594 183 | 528 | 1 |
| 2 608 594 184 | 527 | 1 |
| 2 608 594 185 | 528 | 1 |
| 2 608 594 186 | 527 | 1 |
| 2 608 594 187 | 535 | 1 |
| 2 608 594 188 | 535 | 1 |
| 2 608 594 189 | 535 | 1 |
| 2 608 594 190 | 535 | 1 |
| 2 608 594 191 | 536 | 1 |
| 2 608 594 192 | 536 | 1 |
| 2 608 594 193 | 537 | 1 |
| 2 608 594 194 | 536 | 1 |
| 2 608 594 195 | 534 | 1 |
| 2 608 594 196 | 534 | 1 |
| 2 608 594 197 | 534 | 1 |
| 2 608 594 198 | 534 | 1 |
| 2 608 594 199 | 534 | 1 |
| 2 608 594 200 | 534 | 1 |
| 2 608 594 201 | 534 | 1 |
| 2 608 594 202 | 534 | 1 |
| 2 608 594 203 | 534 | 1 |
| 2 608 594 204 | 534 | 1 |
| 2 608 594 205 | 534 | 1 |
| 2 608 594 206 | 534 | 1 |
| 2 608 594 207 | 534 | 1 |
| 2 608 594 208 | 534 | 1 |
| 2 608 594 209 | 534 | 1 |
| 2 608 594 210 | 534 | 1 |
| 2 608 594 211 | 534 | 1 |
| 2 608 594 212 | 534 | 1 |
| 2 608 594 213 | 534 | 1 |
| 2 608 594 214 | 534 | 1 |
| 2 608 594 215 | 534 | 1 |
| 2 608 594 216 | 534 | 1 |
| 2 608 594 217 | 534 | 1 |
| 2 608 594 218 | 534 | 1 |
| 2 608 594 219 | 534 | 1 |
| 2 608 594 220 | 534 | 1 |
| 2 608 594 221 | 534 | 1 |
| 2 608 594 222 | 534 | 1 |
| 2 608 594 223 | 534 | 1 |
| 2 608 594 224 | 534 | 1 |
| 2 608 594 225 | 534 | 1 |
| 2 608 594 226 | 534 | 1 |
| 2 608 594 227 | 534 | 1 |
| 2 608 594 228 | 534 | 1 |
| 2 608 594 229 | 534 | 1 |
| 2 608 594 230 | 534 | 1 |
| 2 608 594 231 | 534 | 1 |
| 2 608 594 232 | 534 | 1 |
| 2 608 594 233 | 534 | 1 |
| 2 608 594 234 | 534 | 1 |
| 2 608 594 235 | 534 | 1 |
| 2 608 594 236 | 534 | 1 |
| 2 608 594 237 | 534 | 1 |
| 2 608 594 238 | 534 | 1 |
| 2 608 594 239 | 534 | 1 |
| 2 608 594 240 | 534 | 1 |
| 2 608 594 241 | 534 | 1 |
| 2 608 594 242 | 534 | 1 |
| 2 608 594 243 | 534 | 1 |
| 2 608 594 244 | 534 | 1 |
| 2 608 594 245 | 534 | 1 |
| 2 608 594 246 | 534 | 1 |
| 2 608 594 247 | 534 | 1 |
| 2 608 594 248 | 534 | 1 |
| 2 608 594 249 | 534 | 1 |
| 2 608 594 250 | 534 | 1 |
| 2 608 594 251 | 534 | 1 |
| 2 608 594 253 | 538, 544 | 1 |
| 2 608 594 254 | 538, 545 | 5 |
| 2 608 594 255 | 538, 545 | 5 |
| 2 608 594 256 | 540, 544 | 1 |
| 2 608 594 257 | 540, 545 | 5 |
| 2 608 594 258 | 528, 532, 544 | 1 |
| 2 608 594 259 | 528, 532, 545 | 5 |
| 2 608 594 260 | 529, 532, 545 | 5 |
| 2 608 594 261 | 528, 545 | 5 |
| 2 608 594 262 | 544 | 1 |
| 2 608 594 264 | 543 | 1 |
| 2 608 594 265 | 543 | 1 |
| 2 608 594 266 | 544 | 1 |
| 2 608 594 268 | 557 | 1 |
| 2 608 594 301 | 537 | |
| 2 608 595 049 | 20 | 1 |
| 2 608 595 050 | 20 | 1 |
| 2 608 595 051 | 20 | 1 |
| 2 608 595 052 | 20 | 1 |
| 2 608 595 053 | 20 | 1 |
| 2 608 595 054 | 20 | 1 |
| 2 608 595 055 | 20 | 1 |
| 2 608 595 056 | 20 | 1 |
| 2 608 595 057 | 20 | 1 |
| 2 608 595 058 | 20 | 1 |
| 2 608 595 059 | 20 | 1 |
| 2 608 595 060 | 21 | 1 |
| 2 608 595 061 | 21 | 1 |
| 2 608 595 062 | 21 | 1 |
| 2 608 595 063 | 21 | 1 |
| 2 608 595 064 | 21 | 1 |
| 2 608 595 065 | 21 | 1 |
| 2 608 595 066 | 21 | 1 |
| 2 608 595 067 | 21 | 1 |
| 2 608 595 068 | 21 | 1 |
| 2 608 595 069 | 21 | 1 |
| 2 608 595 070 | 21 | 1 |
| 2 608 595 071 | 21 | 1 |
| 2 608 595 072 | 21 | 1 |
| 2 608 595 073 | 21 | 1 |
| 2 608 595 074 | 21 | 1 |
| 2 608 595 075 | 21 | 1 |
| 2 608 595 076 | 21 | 1 |
| 2 608 595 077 | 21 | 1 |
| 2 608 595 078 | 21 | 1 |
| 2 608 595 079 | 21 | 1 |
| 2 608 595 080 | 22 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 595 081 | 22 | 1 |
| 2 608 595 082 | 22 | 1 |
| 2 608 595 083 | 22 | 1 |
| 2 608 595 334 | 21 | 1 |
| 2 608 595 337 | 21 | 1 |
| 2 608 595 338 | 21 | 1 |
| 2 608 595 345 | 54 | 1 |
| 2 608 595 359 | 113 | 5 |
| 2 608 595 360 | 113 | 5 |
| 2 608 595 361 | 113 | 1 |
| 2 608 595 400 | 65 | 5 |
| 2 608 595 401 | 65 | 5 |
| 2 608 595 402 | 65 | 5 |
| 2 608 595 403 | 65 | 5 |
| 2 608 595 404 | 65 | 5 |
| 2 608 595 405 | 65 | 5 |
| 2 608 595 406 | 65 | 5 |
| 2 608 595 407 | 65 | 5 |
| 2 608 595 408 | 65 | 5 |
| 2 608 595 409 | 65 | 5 |
| 2 608 595 410 | 65 | 5 |
| 2 608 595 411 | 65 | 5 |
| 2 608 595 412 | 65 | 5 |
| 2 608 595 413 | 65 | 5 |
| 2 608 595 414 | 65 | 5 |
| 2 608 595 415 | 65 | 5 |
| 2 608 595 416 | 65 | 5 |
| 2 608 595 417 | 65 | 5 |
| 2 608 595 418 | 65 | 5 |
| 2 608 595 419 | 65 | 5 |
| 2 608 595 420 | 65 | 5 |
| 2 608 595 421 | 65 | 5 |
| 2 608 595 422 | 67 | 1 |
| 2 608 595 423 | 67 | 1 |
| 2 608 595 424 | 66 | 1 |
| 2 608 595 425 | 66 | 1 |
| 2 608 595 481 | 64 | 5 |
| 2 608 595 482 | 64 | 5 |
| 2 608 595 483 | 64 | 5 |
| 2 608 595 484 | 64 | 5 |
| 2 608 595 485 | 64 | 5 |
| 2 608 595 486 | 64 | 5 |
| 2 608 595 487 | 64 | 5 |
| 2 608 595 488 | 64 | 5 |
| 2 608 595 489 | 65 | 5 |
| 2 608 595 490 | 65 | 5 |
| 2 608 595 491 | 65 | 5 |
| 2 608 595 492 | 65 | 5 |
| 2 608 595 493 | 65 | 5 |
| 2 608 595 494 | 65 | 5 |
| 2 608 595 495 | 65 | 5 |
| 2 608 595 496 | 65 | 5 |
| 2 608 595 497 | 65 | 5 |
| 2 608 595 498 | 65 | 5 |
| 2 608 595 499 | 65 | 5 |
| 2 608 595 500 | 65 | 5 |
| 2 608 595 501 | 65 | 5 |
| 2 608 595 502 | 65 | 5 |
| 2 608 595 506 | 113 | 5 |
| 2 608 595 507 | 113 | 5 |
| 2 608 595 508 | 113 | 1 |
| 2 608 595 518 | 55 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 595 519 | 55 | 5 |
| 2 608 595 520 | 55 | 5 |
| 2 608 595 521 | 55 | 5 |
| 2 608 595 522 | 55 | 5 |
| 2 608 595 523 | 55 | 5 |
| 2 608 595 524 | 55 | 5 |
| 2 608 595 676 | 26 | 5 |
| 2 608 595 677 | 26 | 5 |
| 2 608 595 678 | 26 | 5 |
| 2 608 595 679 | 26 | 5 |
| 2 608 595 680 | 26 | 5 |
| 2 608 595 681 | 26 | 5 |
| 2 608 595 682 | 26 | 5 |
| 2 608 595 683 | 26 | 5 |
| 2 608 595 684 | 26 | 5 |
| 2 608 595 685 | 26 | 5 |
| 2 608 595 686 | 26 | 5 |
| 2 608 595 687 | 26 | 5 |
| 2 608 595 688 | 26 | 5 |
| 2 608 595 690 | 26 | 5 |
| 2 608 595 692 | 26 | 5 |
| 2 608 595 693 | 26 | 5 |
| 2 608 596 050 | 113 | 5 |
| 2 608 596 051 | 113 | 5 |
| 2 608 596 052 | 113 | 5 |
| 2 608 596 053 | 113 | 5 |
| 2 608 596 054 | 113 | 5 |
| 2 608 596 055 | 113 | 5 |
| 2 608 596 056 | 113 | 5 |
| 2 608 596 057 | 113 | 5 |
| 2 608 596 058 | 113 | 5 |
| 2 608 596 059 | 113 | 5 |
| 2 608 596 060 | 113 | 5 |
| 2 608 596 061 | 113 | 5 |
| 2 608 596 062 | 113 | 5 |
| 2 608 596 063 | 113 | 5 |
| 2 608 596 064 | 113 | 5 |
| 2 608 596 065 | 113 | 5 |
| 2 608 596 076 | 113 | 5 |
| 2 608 596 119 | 553 | 10 |
| 2 608 596 125 | 108 | 5 |
| 2 608 596 126 | 108 | 1 |
| 2 608 596 127 | 108 | 1 |
| 2 608 596 128 | 108 | 5 |
| 2 608 596 129 | 108 | 5 |
| 2 608 596 130 | 108 | 5 |
| 2 608 596 131 | 108 | 5 |
| 2 608 596 132 | 108 | 5 |
| 2 608 596 134 | 108 | 5 |
| 2 608 596 135 | 108 | 1 |
| 2 608 596 136 | 108 | 5 |
| 2 608 596 137 | 108 | 1 |
| 2 608 596 138 | 108 | 5 |
| 2 608 596 140 | 108 | 5 |
| 2 608 596 141 | 108 | 1 |
| 2 608 596 142 | 108 | 1 |
| 2 608 596 143 | 108 | 5 |
| 2 608 596 145 | 108 | 5 |
| 2 608 596 148 | 108 | 5 |
| 2 608 596 149 | 108 | 1 |
| 2 608 596 150 | 108 | 5 |
| 2 608 596 151 | 108 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 596 152 | 108 | 1 |
| 2 608 596 157 | 89 | 5 |
| 2 608 596 295 | 553 | 10 |
| 2 608 596 300 | 52 | 5 |
| 2 608 596 301 | 52 | 5 |
| 2 608 596 302 | 52 | 5 |
| 2 608 596 303 | 52 | 5 |
| 2 608 596 304 | 52 | 5 |
| 2 608 596 305 | 52 | 5 |
| 2 608 596 306 | 52 | 5 |
| 2 608 596 307 | 52 | 5 |
| 2 608 596 308 | 52 | 5 |
| 2 608 596 309 | 52 | 5 |
| 2 608 596 310 | 52 | 1 |
| 2 608 596 311 | 52 | 1 |
| 2 608 596 312 | 52 | 1 |
| 2 608 596 313 | 52 | 1 |
| 2 608 596 333 | 67 | 1 |
| 2 608 596 335 | 68 | 1 |
| 2 608 596 336 | 68 | 1 |
| 2 608 596 337 | 68 | 1 |
| 2 608 596 338 | 68 | 1 |
| 2 608 596 339 | 68 | 1 |
| 2 608 596 340 | 68 | 1 |
| 2 608 596 341 | 68 | 1 |
| 2 608 596 342 | 68 | 1 |
| 2 608 596 343 | 68 | 1 |
| 2 608 596 344 | 68 | 1 |
| 2 608 596 345 | 68 | 1 |
| 2 608 596 346 | 68 | 1 |
| 2 608 596 347 | 68 | 1 |
| 2 608 596 348 | 68 | 1 |
| 2 608 596 357 | 108 | 5 |
| 2 608 596 358 | 108 | 1 |
| 2 608 596 359 | 108 | 5 |
| 2 608 596 361 | 108 | 1 |
| 2 608 596 362 | 108 | 5 |
| 2 608 596 365 | 108 | 5 |
| 2 608 596 366 | 108 | 1 |
| 2 608 596 368 | 108 | 5 |
| 2 608 596 369 | 108 | 1 |
| 2 608 596 371 | 43 | 1 |
| 2 608 596 372 | 43 | 1 |
| 2 608 596 373 | 43 | 1 |
| 2 608 596 391 | 54 | 1 |
| 2 608 596 392 | 54 | 1 |
| 2 608 596 393 | 54 | 1 |
| 2 608 596 394 | 54 | 1 |
| 2 608 596 395 | 54 | 1 |
| 2 608 596 396 | 54 | 1 |
| 2 608 596 397 | 54 | 1 |
| 2 608 596 399 | 46 | 1 |
| 2 608 596 400 | 46 | 1 |
| 2 608 596 401 | 46 | 1 |
| 2 608 596 405 | 43 | 1 |
| 2 608 596 407 | 43 | 1 |
| 2 608 596 408 | 43 | 1 |
| 2 608 596 664 | 43 | 1 |
| 2 608 596 665 | 43 | 1 |
| 2 608 596 666 | 35 | 5 |
| 2 608 596 667 | 44 | 1 |
| 2 608 596 668 | 45 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 596 669 | 45 | 1 |
| 2 608 596 671 | 35 | 5 |
| 2 608 596 676 | 35 | 5 |
| 2 608 596 681 | 35 | 5 |
| 2 608 596 683 | 35 | 5 |
| 2 608 596 686 | 35 | 5 |
| 2 608 596 691 | 35 | 5 |
| 2 608 596 696 | 35 | 5 |
| 2 608 596 701 | 35 | 5 |
| 2 608 596 706 | 35 | 1 |
| 2 608 596 711 | 35 | 1 |
| 2 608 596 716 | 35 | 1 |
| 2 608 596 721 | 35 | 1 |
| 2 608 596 726 | 35 | 1 |
| 2 608 596 731 | 35 | 1 |
| 2 608 596 736 | 35 | 1 |
| 2 608 596 741 | 35 | 1 |
| 2 608 596 746 | 35 | 1 |
| 2 608 596 751 | 35 | 1 |
| 2 608 596 761 | 35 | 1 |
| 2 608 596 771 | 35 | 1 |
| 2 608 596 781 | 35 | 1 |
| 2 608 596 810 | 26 | 1 |
| 2 608 596 812 | 26 | 1 |
| 2 608 596 813 | 26 | 1 |
| 2 608 596 814 | 26 | 1 |
| 2 608 596 816 | 26 | 1 |
| 2 608 596 817 | 26 | 1 |
| 2 608 596 818 | 26 | 1 |
| 2 608 596 819 | 26 | 1 |
| 2 608 596 820 | 26 | 1 |
| 2 608 596 822 | 26 | 1 |
| 2 608 596 824 | 26 | 1 |
| 2 608 596 825 | 26 | 1 |
| 2 608 596 826 | 26 | 1 |
| 2 608 596 827 | 26 | 1 |
| 2 608 596 829 | 26 | 1 |
| 2 608 596 832 | 26 | 1 |
| 2 608 596 833 | 26 | 1 |
| 2 608 596 834 | 26 | 1 |
| 2 608 596 979 | 62 | 1 |
| 2 608 596 980 | 62 | 1 |
| 2 608 596 981 | 62 | 1 |
| 2 608 597 041 | 108 | 1 |
| 2 608 597 044 | 108 | 1 |
| 2 608 597 048 | 108 | 1 |
| 2 608 597 049 | 108 | 1 |
| 2 608 597 051 | 108 | 1 |
| 2 608 597 052 | 108 | 1 |
| 2 608 597 054 | 108 | 1 |
| 2 608 597 055 | 108 | 1 |
| 2 608 597 165 | 68 | 1 |
| 2 608 597 167 | 68 | 1 |
| 2 608 597 169 | 68 | 1 |
| 2 608 597 170 | 68 | 1 |
| 2 608 597 172 | 68 | 1 |
| 2 608 597 173 | 68 | 1 |
| 2 608 597 174 | 68 | 1 |
| 2 608 597 176 | 68 | 1 |
| 2 608 597 177 | 68 | 1 |
| 2 608 597 178 | 68 | 1 |
| 2 608 597 187 | 52 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 597 188 | 52 | 1 |
| 2 608 597 189 | 52 | 1 |
| 2 608 597 190 | 52 | 1 |
| 2 608 597 191 | 52 | 1 |
| 2 608 597 192 | 52 | 1 |
| 2 608 597 193 | 52 | 1 |
| 2 608 597 194 | 53 | 1 |
| 2 608 597 195 | 53 | 1 |
| 2 608 597 196 | 53 | 1 |
| 2 608 597 197 | 53 | 1 |
| 2 608 597 198 | 53 | 1 |
| 2 608 597 199 | 53 | 1 |
| 2 608 597 200 | 53 | 1 |
| 2 608 597 201 | 53 | 1 |
| 2 608 597 202 | 52 | 1 |
| 2 608 597 203 | 52 | 1 |
| 2 608 597 204 | 52 | 1 |
| 2 608 597 205 | 52 | 1 |
| 2 608 597 206 | 52 | 1 |
| 2 608 597 207 | 52 | 1 |
| 2 608 597 208 | 52 | 1 |
| 2 608 597 261 | 62 | 1 |
| 2 608 597 262 | 62 | 1 |
| 2 608 597 263 | 62 | 1 |
| 2 608 597 400 | 69 | 1 |
| 2 608 597 401 | 69 | 1 |
| 2 608 597 402 | 69 | 1 |
| 2 608 597 403 | 69 | 1 |
| 2 608 597 404 | 69 | 1 |
| 2 608 597 405 | 69 | 1 |
| 2 608 597 406 | 69 | 1 |
| 2 608 597 407 | 69 | 1 |
| 2 608 597 408 | 69 | 1 |
| 2 608 597 409 | 69 | 1 |
| 2 608 597 410 | 69 | 1 |
| 2 608 597 411 | 69 | 1 |
| 2 608 597 412 | 69 | 1 |
| 2 608 597 413 | 69 | 1 |
| 2 608 597 414 | 69 | 1 |
| 2 608 597 416 | 69 | 1 |
| 2 608 597 475 | 267 | 1 |
| 2 608 597 476 | 267 | 1 |
| 2 608 597 477 | 267 | 1 |
| 2 608 597 478 | 267 | 1 |
| 2 608 597 479 | 267 | 1 |
| 2 608 597 480 | 267 | 1 |
| 2 608 597 481 | 267 | 1 |
| 2 608 597 482 | 267 | 1 |
| 2 608 597 500 | 43 | 1 |
| 2 608 597 502 | 43 | 1 |
| 2 608 597 503 | 43 | 1 |
| 2 608 597 504 | 44 | 1 |
| 2 608 597 505 | 44 | 1 |
| 2 608 597 506 | 44 | 1 |
| 2 608 597 507 | 44 | 1 |
| 2 608 597 508 | 44 | 1 |
| 2 608 597 509 | 44 | 1 |
| 2 608 597 510 | 44 | 1 |
| 2 608 597 511 | 45 | 1 |
| 2 608 597 512 | 45 | 1 |
| 2 608 597 513 | 45 | 1 |
| 2 608 597 514 | 45 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 597 516 | 46 | 1 |
| 2 608 597 517 | 46 | 1 |
| 2 608 597 519 | 40 | 1 |
| 2 608 597 520 | 40 | 1 |
| 2 608 597 521 | 40 | 1 |
| 2 608 597 522 | 45 | 1 |
| 2 608 597 523 | 45 | 1 |
| 2 608 597 524 | 39 | 1 |
| 2 608 597 525 | 40 | 1 |
| 2 608 597 526 | 40 | 1 |
| 2 608 597 527 | 44 | 1 |
| 2 608 597 528 | 47, 127 | 1 |
| 2 608 597 581 | 38 | 1 |
| 2 608 597 582 | 38 | 1 |
| 2 608 597 583 | 38 | 1 |
| 2 608 597 584 | 38 | 1 |
| 2 608 597 585 | 38 | 1 |
| 2 608 597 589 | 38 | 1 |
| 2 608 597 590 | 38 | 1 |
| 2 608 597 599 | 38 | 1 |
| 2 608 597 600 | 38 | 1 |
| 2 608 597 601 | 60 | 1 |
| 2 608 597 602 | 60 | 1 |
| 2 608 597 603 | 60 | 1 |
| 2 608 597 604 | 60 | 1 |
| 2 608 597 605 | 60 | 1 |
| 2 608 597 606 | 60 | 1 |
| 2 608 597 607 | 60 | 1 |
| 2 608 597 608 | 60 | 1 |
| 2 608 597 609 | 60 | 1 |
| 2 608 597 610 | 60 | 1 |
| 2 608 597 611 | 60 | 1 |
| 2 608 597 612 | 60 | 1 |
| 2 608 597 613 | 60 | 1 |
| 2 608 597 614 | 60 | 1 |
| 2 608 597 615 | 60 | 1 |
| 2 608 597 616 | 60 | 1 |
| 2 608 597 617 | 60 | 1 |
| 2 608 597 618 | 60 | 1 |
| 2 608 597 622 | 58 | 1 |
| 2 608 597 623 | 58 | 1 |
| 2 608 597 624 | 58 | 1 |
| 2 608 597 625 | 58 | 1 |
| 2 608 597 626 | 58 | 1 |
| 2 608 597 627 | 58 | 1 |
| 2 608 597 628 | 58 | 1 |
| 2 608 597 629 | 58 | 1 |
| 2 608 597 630 | 58 | 1 |
| 2 608 597 631 | 58 | 1 |
| 2 608 597 632 | 58 | 1 |
| 2 608 597 633 | 58 | 1 |
| 2 608 597 634 | 58 | 1 |
| 2 608 597 635 | 58 | 1 |
| 2 608 597 636 | 58 | 1 |
| 2 608 597 637 | 58 | 1 |
| 2 608 597 638 | 58 | 1 |
| 2 608 597 639 | 58 | 1 |
| 2 608 597 640 | 58 | 1 |
| 2 608 597 641 | 58 | 1 |
| 2 608 597 642 | 58 | 1 |
| 2 608 597 643 | 58 | 1 |
| 2 608 597 644 | 58 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 597 645 | 58 | 1 |
| 2 608 597 646 | 58 | 1 |
| 2 608 597 647 | 58 | 1 |
| 2 608 597 648 | 58 | 1 |
| 2 608 597 649 | 58 | 1 |
| 2 608 597 650 | 58 | 1 |
| 2 608 597 651 | 58 | 1 |
| 2 608 597 652 | 58 | 1 |
| 2 608 597 655 | 105 | 5 |
| 2 608 597 656 | 105 | 5 |
| 2 608 597 657 | 105 | 5 |
| 2 608 597 658 | 105 | 5 |
| 2 608 597 659 | 105 | 5 |
| 2 608 597 660 | 105 | 5 |
| 2 608 597 661 | 105 | 5 |
| 2 608 597 662 | 105 | 5 |
| 2 608 597 663 | 105 | 5 |
| 2 608 597 664 | 105 | 5 |
| 2 608 597 665 | 105 | 5 |
| 2 608 597 666 | 105 | 5 |
| 2 608 597 667 | 105 | 5 |
| 2 608 597 668 | 105 | 5 |
| 2 608 597 669 | 105 | 5 |
| 2 608 597 670 | 105 | 1 |
| 2 608 597 671 | 105 | 5 |
| 2 608 597 672 | 105 | 1 |
| 2 608 597 673 | 105 | 1 |
| 2 608 597 674 | 105 | 1 |
| 2 608 597 675 | 106 | 1 |
| 2 608 597 677 | 105 | 5 |
| 2 608 597 678 | 105 | 5 |
| 2 608 597 679 | 105 | 5 |
| 2 608 597 680 | 105 | 5 |
| 2 608 597 681 | 105 | 5 |
| 2 608 597 682 | 105 | 5 |
| 2 608 597 683 | 105 | 5 |
| 2 608 597 684 | 105 | 5 |
| 2 608 597 685 | 105 | 5 |
| 2 608 597 686 | 105 | 5 |
| 2 608 597 688 | 105 | 1 |
| 2 608 597 689 | 105 | 1 |
| 2 608 597 690 | 105 | 1 |
| 2 608 597 691 | 105 | 1 |
| 2 608 597 692 | 105 | 1 |
| 2 608 597 693 | 105 | 1 |
| 2 608 597 694 | 105 | 1 |
| 2 608 597 695 | 105 | 1 |
| 2 608 597 696 | 105 | 1 |
| 2 608 597 697 | 105 | 1 |
| 2 608 597 698 | 105 | 1 |
| 2 608 597 699 | 105 | 1 |
| 2 608 597 700 | 105 | 1 |
| 2 608 597 701 | 105 | 1 |
| 2 608 597 702 | 105 | 1 |
| 2 608 597 703 | 105 | 1 |
| 2 608 597 704 | 106 | 1 |
| 2 608 597 705 | 106 | 1 |
| 2 608 597 706 | 106 | 1 |
| 2 608 597 708 | 106 | 1 |
| 2 608 597 709 | 106 | 1 |
| 2 608 597 713 | 106 | 1 |
| 2 608 597 714 | 106 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 597 715 | 106 | 1 |
| 2 608 597 716 | 106 | 1 |
| 2 608 597 718 | 106 | 1 |
| 2 608 597 719 | 106 | 1 |
| 2 608 597 720 | 106 | 1 |
| 2 608 597 721 | 106 | 1 |
| 2 608 597 898 | 105 | 5 |
| 2 608 597 899 | 105 | 5 |
| 2 608 597 904 | 267 | 1 |
| 2 608 597 905 | 267 | 1 |
| 2 608 598 018 | 172 | 1 |
| 2 608 598 019 | 172 | 1 |
| 2 608 598 037 | 172 | 1 |
| 2 608 598 042 | 267 | 1 |
| 2 608 598 043 | 267 | 1 |
| 2 608 598 044 | 268 | 1 |
| 2 608 598 045 | 268 | 1 |
| 2 608 598 046 | 90 | 1 |
| 2 608 598 047 | 90 | 1 |
| 2 608 598 048 | 90 | 1 |
| 2 608 598 109 | 89, 265 | 1 |
| 2 608 598 110 | 89, 265 | 1 |
| 2 608 598 111 | 270 | 1 |
| 2 608 598 123 | 267 | 1 |
| 2 608 598 142 | 253 | 1 |
| 2 608 598 143 | 268 | 1 |
| 2 608 598 144 | 268 | 1 |
| 2 608 598 145 | 267 | 1 |
| 2 608 598 147 | 268 | 1 |
| 2 608 598 150 | 267 | 1 |
| 2 608 598 151 | 267 | 1 |
| 2 608 598 153 | 268 | 1 |
| 2 608 599 011 | 255 | 1 |
| 2 608 599 014 | 254 | 1 |
| 2 608 599 015 | 254 | 1 |
| 2 608 599 016 | 254 | 1 |
| 2 608 599 017 | 254 | 1 |
| 2 608 599 018 | 254 | 1 |
| 2 608 599 019 | 254 | 1 |
| 2 608 599 020 | 254 | 1 |
| 2 608 599 021 | 254 | 1 |
| 2 608 599 022 | 254 | 1 |
| 2 608 599 023 | 254 | 1 |
| 2 608 599 024 | 254 | 1 |
| 2 608 599 025 | 254 | 1 |
| 2 608 599 026 | 254 | 1 |
| 2 608 599 027 | 254 | 1 |
| 2 608 599 028 | 254 | 1 |
| 2 608 599 029 | 254 | 1 |
| 2 608 599 030 | 254 | 1 |
| 2 608 599 031 | 254 | 1 |
| 2 608 599 032 | 254 | 1 |
| 2 608 599 033 | 254 | 1 |
| 2 608 599 034 | 254 | 1 |
| 2 608 599 035 | 254 | 1 |
| 2 608 599 036 | 254 | 1 |
| 2 608 599 037 | 256 | 1 |
| 2 608 599 038 | 254 | 1 |
| 2 608 599 039 | 255 | 1 |
| 2 608 599 040 | 255 | 1 |
| 2 608 599 041 | 255 | 1 |
| 2 608 599 042 | 255 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 599 047 | 265 | 1 |
| 2 608 599 048 | 265 | 1 |
| 2 608 600 004 | 294 | 25 |
| 2 608 600 005 | 291 | 25 |
| 2 608 600 007 | 299 | 10 |
| 2 608 600 029 | 47 | 1 |
| 2 608 600 093 | 285 | 25 |
| 2 608 600 094 | 285 | 25 |
| 2 608 600 095 | 285 | 25 |
| 2 608 600 096 | 285 | 25 |
| 2 608 600 106 | 304 | 1 |
| 2 608 600 109 | 304 | 1 |
| 2 608 600 110 | 304 | 1 |
| 2 608 600 111 | 304 | 1 |
| 2 608 600 112 | 304 | 1 |
| 2 608 600 175 | 302 | 5 |
| 2 608 600 176 | 302 | 5 |
| 2 608 600 177 | 302 | 5 |
| 2 608 600 178 | 302 | 1 |
| 2 608 600 179 | 302 | 5 |
| 2 608 600 180 | 302 | 1 |
| 2 608 600 214 | 290 | 25 |
| 2 608 600 215 | 285 | 25 |
| 2 608 600 218 | 299 | 10 |
| 2 608 600 219 | 290 | 25 |
| 2 608 600 220 | 285 | 25 |
| 2 608 600 221 | 291 | 25 |
| 2 608 600 222 | 294 | 25 |
| 2 608 600 223 | 299 | 10 |
| 2 608 600 225 | 291 | 25 |
| 2 608 600 226 | 291 | 25 |
| 2 608 600 227 | 294 | 25 |
| 2 608 600 228 | 300 | 10 |
| 2 608 600 315 | 300 | 10 |
| 2 608 600 316 | 291 | 25 |
| 2 608 600 317 | 294 | 25 |
| 2 608 600 318 | 290 | 25 |
| 2 608 600 319 | 285 | 25 |
| 2 608 600 320 | 294 | 25 |
| 2 608 600 321 | 290 | 25 |
| 2 608 600 322 | 285 | 25 |
| 2 608 600 323 | 294 | 25 |
| 2 608 600 324 | 290 | 25 |
| 2 608 600 325 | 285 | 25 |
| 2 608 600 326 | 294 | 25 |
| 2 608 600 362 | 302 | 1 |
| 2 608 600 363 | 302 | 1 |
| 2 608 600 364 | 302 | 1 |
| 2 608 600 365 | 302 | 1 |
| 2 608 600 366 | 302 | 1 |
| 2 608 600 367 | 302 | 1 |
| 2 608 600 379 | 300 | 10 |
| 2 608 600 380 | 290 | 10 |
| 2 608 600 382 | 290 | 25 |
| 2 608 600 383 | 294 | 25 |
| 2 608 600 385 | 294 | 25 |
| 2 608 600 386 | 300 | 10 |
| 2 608 600 389 | 300 | 10 |
| 2 608 600 394 | 290 | 25 |
| 2 608 600 537 | 299 | 10 |
| 2 608 600 538 | 300 | 10 |
| 2 608 600 539 | 298 | 10 |
| 2 608 600 540 | 298 | 10 |
| 2 608 600 541 | 298 | 10 |
| 2 608 600 542 | 290 | 10 |
| 2 608 600 543 | 290 | 10 |
| 2 608 600 544 | 290 | 10 |
| 2 608 600 545 | 284 | 25 |
| 2 608 600 546 | 292 | 25 |
| 2 608 600 549 | 284 | 25 |
| 2 608 600 649 | 290 | 10 |
| 2 608 600 706 | 290 | 10 |
| 2 608 600 710 | 284 | 25 |
| 2 608 600 711 | 284 | 25 |
| 2 608 601 005 | 720 | 1 |
| 2 608 601 046 | 720 | 1 |
| 2 608 601 051 | 622 | 1 |
| 2 608 601 052 | 622 | 1 |
| 2 608 601 053 | 622 | 1 |
| 2 608 601 061 | 621 | 1 |
| 2 608 601 062 | 621 | 1 |
| 2 608 601 063 | 621 | 1 |
| 2 608 601 064 | 620 | 1 |
| 2 608 601 065 | 620 | 1 |
| 2 608 601 066 | 620 | 1 |
| 2 608 601 076 | 721 | 1 |
| 2 608 601 077 | 721 | 1 |
| 2 608 601 114 | 622 | 1 |
| 2 608 601 115 | 622 | 1 |
| 2 608 601 116 | 622 | 1 |
| 2 608 601 117 | 621 | 1 |
| 2 608 601 118 | 621 | 1 |
| 2 608 601 119 | 621 | 1 |
| 2 608 601 126 | 628 | 1 |
| 2 608 601 127 | 628 | 1 |
| 2 608 601 129 | 651 | 1 |
| 2 608 601 137 | 639 | 1 |
| 2 608 601 169 | 621 | 1 |
| 2 608 601 171 | 822 | 1 |
| 2 608 601 173 | 621 | 1 |
| 2 608 601 175 | 621 | 1 |
| 2 608 601 179 | 622 | 1 |
| 2 608 601 181 | 638 | 1 |
| 2 608 601 185 | 622 | 1 |
| 2 608 601 209 | 720 | 1 |
| 2 608 601 210 | 720 | 1 |
| 2 608 601 218 | 677 | 1 |
| 2 608 601 270 | 687 | 10 |
| 2 608 601 271 | 687 | 10 |
| 2 608 601 272 | 687 | 10 |
| 2 608 601 273 | 687 | 10 |
| 2 608 601 274 | 687 | 10 |
| 2 608 601 275 | 687 | 10 |
| 2 608 601 276 | 687 | 10 |
| 2 608 601 277 | 687 | 10 |
| 2 608 601 331 | 619 | 1 |
| 2 608 601 332 | 619 | 1 |
| 2 608 601 333 | 620 | 1 |
| 2 608 601 334 | 620 | 1 |
| 2 608 601 335 | 620 | 1 |
| 2 608 601 336 | 620 | 1 |
| 2 608 601 343 | 260 | 1 |
| 2 608 601 344 | 260 | 1 |
| 2 608 601 345 | 260 | 1 |
| 2 608 601 346 | 260 | 1 |
| 2 608 601 347 | 260 | 1 |
| 2 608 601 348 | 260 | 1 |
| 2 608 601 349 | 260 | 1 |
| 2 608 601 350 | 260 | 1 |
| 2 608 601 351 | 260 | 1 |
| 2 608 601 352 | 260 | 1 |
| 2 608 601 353 | 260 | 1 |
| 2 608 601 354 | 260 | 1 |
| 2 608 601 355 | 260 | 1 |
| 2 608 601 356 | 260 | 1 |
| 2 608 601 357 | 260 | 1 |
| 2 608 601 359 | 261 | 1 |
| 2 608 601 360 | 261 | 1 |
| 2 608 601 361 | 261 | 1 |
| 2 608 601 362 | 261 | 1 |
| 2 608 601 363 | 261 | 1 |
| 2 608 601 364 | 261 | 1 |
| 2 608 601 365 | 261 | 1 |
| 2 608 601 366 | 261 | 1 |
| 2 608 601 367 | 261 | 1 |
| 2 608 601 368 | 261 | 1 |
| 2 608 601 369 | 261 | 1 |
| 2 608 601 370 | 261 | 1 |
| 2 608 601 371 | 261 | 1 |
| 2 608 601 372 | 261 | 1 |
| 2 608 601 373 | 261 | 1 |
| 2 608 601 374 | 261 | 1 |
| 2 608 601 375 | 261 | 1 |
| 2 608 601 376 | 261 | 1 |
| 2 608 601 377 | 261 | 1 |
| 2 608 601 378 | 261 | 1 |
| 2 608 601 379 | 261 | 1 |
| 2 608 601 380 | 261 | 1 |
| 2 608 601 381 | 261 | 1 |
| 2 608 601 382 | 261 | 1 |
| 2 608 601 383 | 261 | 1 |
| 2 608 601 402 | 264 | 1 |
| 2 608 601 403 | 264 | 1 |
| 2 608 601 404 | 264 | 1 |
| 2 608 601 405 | 264 | 1 |
| 2 608 601 406 | 264 | 1 |
| 2 608 601 407 | 264 | 1 |
| 2 608 601 408 | 264 | 1 |
| 2 608 601 409 | 264 | 1 |
| 2 608 601 410 | 264 | 1 |
| 2 608 601 411 | 264 | 1 |
| 2 608 601 412 | 264 | 1 |
| 2 608 601 413 | 264 | 1 |
| 2 608 601 414 | 264 | 1 |
| 2 608 601 442 | 650 | 1 |
| 2 608 601 443 | 650 | 1 |
| 2 608 601 444 | 651 | 1 |
| 2 608 601 445 | 651 | 1 |
| 2 608 601 446 | 651 | 1 |
| 2 608 601 447 | 651 | 1 |
| 2 608 601 448 | 651 | 1 |
| 2 608 601 513 | 287 | 50 |
| 2 608 601 514 | 287 | 25 |
| 2 608 601 520 | 301 | 1 |
| 2 608 601 568 | 619 | 1 |
| 2 608 601 569 | 619 | 1 |
| 2 608 601 570 | 619 | 1 |
| 2 608 601 571 | 243 | 1 |
| 2 608 601 572 | 247 | 1 |
| 2 608 601 573 | 243 | 1 |
| 2 608 601 574 | 247 | 1 |
| 2 608 601 575 | 244 | 1 |
| 2 608 601 607 | 621 | 1 |
| 2 608 601 711 | 719 | 1 |
| 2 608 601 712 | 719 | 1 |
| 2 608 601 713 | 719 | 1 |
| 2 608 601 714 | 719 | 1 |
| 2 608 601 715 | 719 | 1 |
| 2 608 601 716 | 719 | 1 |
| 2 608 601 720 | 720 | 1 |
| 2 608 601 721 | 720 | 1 |
| 2 608 601 722 | 720 | 1 |
| 2 608 601 723 | 720 | 1 |
| 2 608 601 724 | 720 | 1 |
| 2 608 601 733 | 262 | 1 |
| 2 608 601 734 | 262 | 1 |
| 2 608 601 735 | 262 | 1 |
| 2 608 601 736 | 263 | 1 |
| 2 608 601 737 | 263 | 1 |
| 2 608 601 738 | 263 | 1 |
| 2 608 601 739 | 263 | 1 |
| 2 608 601 740 | 263 | 1 |
| 2 608 601 741 | 263 | 1 |
| 2 608 601 742 | 263 | 1 |
| 2 608 601 743 | 263 | 1 |
| 2 608 601 744 | 263 | 1 |
| 2 608 601 761 [i] | 241 | 1 |
| 2 608 601 762 | 242 | 1 |
| 2 608 601 763 | 242 | 1 |
| 2 608 601 783 [i] | 721 | 1 |
| 2 608 601 784 [i] | 721 | 1 |
| 2 608 602 201 | 207 | 1 |
| 2 608 602 202 | 207 | 1 |
| 2 608 602 205 | 207 | 1 |
| 2 608 602 217 | 297 | 10 |
| 2 608 602 218 | 297 | 10 |
| 2 608 602 220 | 282 | 25 |
| 2 608 602 221 | 282 | 25 |
| 2 608 602 282 | 215 | 1 |
| 2 608 602 283 | 215 | 1 |
| 2 608 602 384 | 293 | 25 |
| 2 608 602 385 | 293 | 25 |
| 2 608 602 388 | 280 | 25 |
| 2 608 602 389 | 280 | 25 |
| 2 608 602 393 | 214 | 1 |
| 2 608 602 394 | 214 | 1 |
| 2 608 602 397 | 214 | 1 |
| 2 608 602 478 | 205 | 1 |
| 2 608 602 479 | 205 | 1 |
| 2 608 602 488 | 298 | 10 |
| 2 608 602 533 | 216 | 1 |
| 2 608 602 534 | 216 | 1 |
| 2 608 602 538 | 224 | 1 |
| 2 608 602 543 | 227, 235 | 1 |
| 2 608 602 544 | 227, 235 | 1 |
| 2 608 602 545 | 227, 235 | 1 |
| 2 608 602 552 | 242 | 1 |
| 2 608 602 553 | 245 | 1 |


**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 602 554 | 242 | 1 |
| 2 608 602 555 | 209 | 1 |
| 2 608 602 556 | 209 | 1 |
| 2 608 602 559 | 209 | 1 |
| 2 608 602 560 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 561 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 562 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 564 | 212 | 1 |
| 2 608 602 565 | 212 | 1 |
| 2 608 602 566 | 212 | 1 |
| 2 608 602 567 | 212 | 1 |
| 2 608 602 568 | 212 | 1 |
| 2 608 602 570 | 229 | 1 |
| 2 608 602 571 | 229 | 1 |
| 2 608 602 572 | 229 | 1 |
| 2 608 602 573 | 229 | 1 |
| 2 608 602 574 | 212 | 1 |
| 2 608 602 575 | 212 | 1 |
| 2 608 602 576 | 212 | 1 |
| 2 608 602 577 | 212 | 1 |
| 2 608 602 578 | 212 | 1 |
| 2 608 602 579 | 229 | 1 |
| 2 608 602 580 | 229 | 1 |
| 2 608 602 586 | 230 | 1 |
| 2 608 602 587 | 230 | 1 |
| 2 608 602 589 | 208 | 1 |
| 2 608 602 591 | 208 | 1 |
| 2 608 602 592 | 208 | 1 |
| 2 608 602 593 | 225 | 1 |
| 2 608 602 594 | 225 | 1 |
| 2 608 602 595 | 225 | 1 |
| 2 608 602 620 | 232 | 1 |
| 2 608 602 621 | 232 | 1 |
| 2 608 602 622 | 232 | 1 |
| 2 608 602 624 | 233, 236 | 1 |
| 2 608 602 625 | 233, 236 | 1 |
| 2 608 602 626 | 233, 236 | 1 |
| 2 608 602 630 | 206 | 1 |
| 2 608 602 631 | 206 | 1 |
| 2 608 602 633 | 206 | 1 |
| 2 608 602 634 | 206 | 1 |
| 2 608 602 635 | 224 | 1 |
| 2 608 602 636 | 224 | 1 |
| 2 608 602 637 | 224 | 1 |
| 2 608 602 639 | 224 | 1 |
| 2 608 602 640 | 224 | 1 |
| 2 608 602 641 | 208 | 1 |
| 2 608 602 642 | 208 | 1 |
| 2 608 602 643 | 208 | 1 |
| 2 608 602 644 | 208 | 1 |
| 2 608 602 645 | 208 | 1 |
| 2 608 602 647 | 225 | 1 |
| 2 608 602 648 | 225 | 1 |
| 2 608 602 649 | 225 | 1 |
| 2 608 602 650 | 225 | 1 |
| 2 608 602 651 | 209 | 1 |
| 2 608 602 652 | 209 | 1 |
| 2 608 602 653 | 209 | 1 |
| 2 608 602 654 | 209 | 1 |
| 2 608 602 655 | 209 | 1 |
| 2 608 602 657 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 658 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 659 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 660 | 226, 234 | 1 |
| 2 608 602 671 | 211 | 1 |
| 2 608 602 672 | 211 | 1 |
| 2 608 602 673 | 211 | 1 |
| 2 608 602 674 | 211 | 1 |
| 2 608 602 675 | 211 | 1 |
| 2 608 602 677 | 228 | 1 |
| 2 608 602 678 | 228 | 1 |
| 2 608 602 679 | 216 | 1 |
| 2 608 602 680 | 216 | 1 |
| 2 608 602 683 | 216 | 1 |
| 2 608 602 685 | 232 | 1 |
| 2 608 602 687 | 232 | 1 |
| 2 608 602 688 | 232 | 1 |
| 2 608 602 689 | 215 | 1 |
| 2 608 602 690 | 215 | 1 |
| 2 608 602 691 | 215 | 1 |
| 2 608 602 692 | 215 | 1 |
| 2 608 602 693 | 215 | 1 |
| 2 608 602 701 | 231 | 1 |
| 2 608 602 702 | 231 | 1 |
| 2 608 602 767 | 293 | 25 |
| 2 608 603 159 | 291 | 25 |
| 2 608 603 160 | 291 | 25 |
| 2 608 603 161 | 291 | 20 |
| 2 608 603 162 | 291 | 25 |
| 2 608 603 163 | 291 | 25 |
| 2 608 603 164 | 291 | 25 |
| 2 608 603 165 | 291 | 25 |
| 2 608 603 166 | 291 | 25 |
| 2 608 603 167 | 291 | 40 |
| 2 608 603 168 | 291 | 25 |
| 2 608 603 169 | 286 | 25 |
| 2 608 603 170 | 287 | 25 |
| 2 608 603 171 | 286 | 25 |
| 2 608 603 172 | 287 | 25 |
| 2 608 603 173 | 295 | 25 |
| 2 608 603 174 | 295 | 25 |
| 2 608 603 175 | 295 | 20 |
| 2 608 603 176 | 295 | 25 |
| 2 608 603 177 | 294 | 25 |
| 2 608 603 178 | 294 | 25 |
| 2 608 603 179 | 294 | 25 |
| 2 608 603 180 | 294 | 25 |
| 2 608 603 181 | 300 | 10 |
| 2 608 603 182 | 300 | 10 |
| 2 608 603 183 | 300 | 10 |
| 2 608 603 184 | 300 | 10 |
| 2 608 603 254 | 287 | 10 |
| 2 608 603 255 | 287 | 10 |
| 2 608 603 312 | 243 | 1 |
| 2 608 603 313 | 243 | 1 |
| 2 608 603 326 | 240 | 1 |
| 2 608 603 328 | 240 | 1 |
| 2 608 603 394 | 289 | 25 |
| 2 608 603 395 | 290 | 25 |
| 2 608 603 396 | 289 | 25 |
| 2 608 603 397 | 290 | 25 |
| 2 608 603 398 | 290 | 25 |
| 2 608 603 399 | 289 | 25 |
| 2 608 603 400 | 290 | 25 |
| 2 608 603 401 | 291 | 25 |
| 2 608 603 402 | 291 | 25 |
| 2 608 603 403 | 290 | 25 |
| 2 608 603 404 | 290 | 25 |
| 2 608 603 405 | 285 | 25 |
| 2 608 603 406 | 284 | 25 |
| 2 608 603 407 | 284 | 25 |
| 2 608 603 408 | 285 | 25 |
| 2 608 603 447 | 234 | 1 |
| 2 608 603 449 | 234 | 1 |
| 2 608 603 451 | 236 | 1 |
| 2 608 603 486 | 281 | 25 |
| 2 608 603 488 | 281 | 25 |
| 2 608 603 490 | 282 | 25 |
| 2 608 603 491 | 282 | 25 |
| 2 608 603 492 | 282 | 25 |
| 2 608 603 493 | 282 | 25 |
| 2 608 603 494 | 282 | 25 |
| 2 608 603 495 | 283 | 25 |
| 2 608 603 496 | 282 | 25 |
| 2 608 603 497 | 283 | 25 |
| 2 608 603 498 | 282 | 25 |
| 2 608 603 499 | 282 | 25 |
| 2 608 603 500 | 282 | 25 |
| 2 608 603 501 | 282 | 25 |
| 2 608 603 502 | 282 | 25 |
| 2 608 603 503 | 283 | 25 |
| 2 608 603 505 | 283 | 25 |
| 2 608 603 506 | 282 | 25 |
| 2 608 603 507 | 283 | 25 |
| 2 608 603 508 | 282 | 25 |
| 2 608 603 509 | 283 | 25 |
| 2 608 603 510 | 298 | 10 |
| 2 608 603 511 | 298 | 10 |
| 2 608 603 512 | 288 | 25 |
| 2 608 603 513 | 288 | 25 |
| 2 608 603 514 | 288 | 25 |
| 2 608 603 515 | 288 | 25 |
| 2 608 603 516 | 288 | 25 |
| 2 608 603 517 | 288 | 25 |
| 2 608 603 518 | 288 | 25 |
| 2 608 603 519 | 288 | 25 |
| 2 608 603 520 | 288 | 25 |
| 2 608 603 521 | 288 | 25 |
| 2 608 603 522 | 288 | 25 |
| 2 608 603 523 | 288 | 25 |
| 2 608 603 525 | 288 | 25 |
| 2 608 603 526 | 288 | 25 |
| 2 608 603 527 | 288 | 25 |
| 2 608 603 528 | 288 | 25 |
| 2 608 603 530 | 288 | 25 |
| 2 608 603 531 | 289 | 25 |
| 2 608 603 532 | 299 | 10 |
| 2 608 603 533 | 299 | 10 |
| 2 608 603 534 | 299 | 10 |
| 2 608 603 535 | 299 | 10 |
| 2 608 603 597 | 205 | 1 |
| 2 608 603 602 | 224 | 1 |
| 2 608 603 603 | 224 | 1 |
| 2 608 603 629 | 211 | 1 |
| 2 608 603 630 | 211 | 1 |
| 2 608 603 631 | 211 | 1 |
| 2 608 603 632 | 211 | 1 |
| 2 608 603 633 | 211 | 1 |
| 2 608 603 634 | 211 | 1 |
| 2 608 603 635 | 228 | 1 |
| 2 608 603 636 | 228 | 1 |
| 2 608 603 637 | 228 | 1 |
| 2 608 603 638 | 228 | 1 |
| 2 608 603 639 | 232, 236 | 1 |
| 2 608 603 641 | 232, 236 | 1 |
| 2 608 603 642 | 232, 236 | 1 |
| 2 608 603 643 | 232, 236 | 1 |
| 2 608 603 652 | 686 | 10 |
| 2 608 603 653 | 686 | 10 |
| 2 608 603 654 | 686 | 10 |
| 2 608 603 655 | 686 | 10 |
| 2 608 603 656 | 686 | 10 |
| 2 608 603 657 | 686 | 10 |
| 2 608 603 658 | 686 | 10 |
| 2 608 603 659 | 686 | 10 |
| 2 608 603 712 | 686 | 10 |
| 2 608 603 713 | 686 | 10 |
| 2 608 603 714 | 686 | 10 |
| 2 608 603 715 | 686 | 10 |
| 2 608 603 716 | 686 | 10 |
| 2 608 603 717 | 686 | 10 |
| 2 608 603 718 | 686 | 10 |
| 2 608 603 719 | 686 | 10 |
| 2 608 603 746 | 228 | 1 |
| 2 608 604 494 | 598 | 5 |
| 2 608 604 495 | 598 | 5 |
| 2 608 604 496 | 598 | 5 |
| 2 608 604 522 | 626 | 1 |
| 2 608 604 523 | 626 | 1 |
| 2 608 604 524 | 626 | 1 |
| 2 608 605 058 | 613 | 5 |
| 2 608 605 059 | 613 | 5 |
| 2 608 605 060 | 613 | 5 |
| 2 608 605 061 | 613 | 5 |
| 2 608 605 062 | 613 | 5 |
| 2 608 605 063 | 613 | 5 |
| 2 608 605 064 | 613 | 5 |
| 2 608 605 065 | 613 | 5 |
| 2 608 605 066 | 613 | 5 |
| 2 608 605 067 | 614 | 5 |
| 2 608 605 068 | 614 | 5 |
| 2 608 605 069 | 614 | 5 |
| 2 608 605 070 | 614 | 5 |
| 2 608 605 071 | 614 | 5 |
| 2 608 605 072 | 614 | 5 |
| 2 608 605 073 | 614 | 5 |
| 2 608 605 074 | 614 | 5 |
| 2 608 605 075 | 614 | 5 |
| 2 608 605 084 | 614 | 5 |
| 2 608 605 085 | 615 | 5 |
| 2 608 605 086 | 615 | 5 |
| 2 608 605 087 | 615 | 5 |
| 2 608 605 088 | 615 | 5 |
| 2 608 605 089 | 615 | 5 |
| 2 608 605 090 | 615 | 5 |
| 2 608 605 091 | 615 | 5 |
| 2 608 605 092 | 615 | 5 |
| 2 608 605 093 | 615 | 5 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 605 102 | 615 | 5 |
| 2 608 605 103 | 616 | 5 |
| 2 608 605 104 | 616 | 5 |
| 2 608 605 105 | 616 | 5 |
| 2 608 605 106 | 616 | 5 |
| 2 608 605 107 | 616 | 5 |
| 2 608 605 112 | 616 | 5 |
| 2 608 605 113 | 617 | 5 |
| 2 608 605 114 | 617 | 5 |
| 2 608 605 115 | 618 | 5 |
| 2 608 605 116 | 618 | 5 |
| 2 608 605 117 | 618 | 5 |
| 2 608 605 118 | 618 | 5 |
| 2 608 605 119 | 618 | 5 |
| 2 608 605 120 | 618 | 5 |
| 2 608 605 121 | 618 | 5 |
| 2 608 605 122 | 618 | 5 |
| 2 608 605 123 | 618 | 5 |
| 2 608 605 124 | 618 | 5 |
| 2 608 605 125 | 618 | 5 |
| 2 608 605 126 | 618 | 5 |
| 2 608 605 127 | 618 | 5 |
| 2 608 605 128 | 618 | 5 |
| 2 608 605 129 | 618 | 5 |
| 2 608 605 130 | 618 | 5 |
| 2 608 605 131 | 618 | 5 |
| 2 608 605 132 | 618 | 5 |
| 2 608 605 148 | 632 | 5 |
| 2 608 605 149 | 632 | 5 |
| 2 608 605 150 | 632 | 5 |
| 2 608 605 151 | 632 | 5 |
| 2 608 605 152 | 632 | 5 |
| 2 608 605 153 | 632 | 5 |
| 2 608 605 154 | 632 | 5 |
| 2 608 605 155 | 632 | 5 |
| 2 608 605 156 | 632 | 5 |
| 2 608 605 165 | 632 | 5 |
| 2 608 605 166 | 637 | 5 |
| 2 608 605 167 | 637 | 5 |
| 2 608 605 168 | 637 | 5 |
| 2 608 605 169 | 637 | 5 |
| 2 608 605 170 | 637 | 5 |
| 2 608 605 171 | 637 | 5 |
| 2 608 605 182 | 636 | 5 |
| 2 608 605 183 | 636 | 5 |
| 2 608 605 184 | 636 | 5 |
| 2 608 605 185 | 636 | 5 |
| 2 608 605 186 | 636 | 5 |
| 2 608 605 192 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 193 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 194 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 195 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 196 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 197 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 198 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 199 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 200 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 605 225 | 643 | 5 |
| 2 608 605 226 | 643 | 5 |
| 2 608 605 227 | 643 | 5 |
| 2 608 605 228 | 643 | 5 |
| 2 608 605 229 | 643 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 605 230 | 643 | 5 |
| 2 608 605 231 | 643 | 5 |
| 2 608 605 232 | 644 | 5 |
| 2 608 605 233 | 644 | 5 |
| 2 608 605 234 | 644 | 5 |
| 2 608 605 235 | 644 | 5 |
| 2 608 605 236 | 644 | 5 |
| 2 608 605 237 | 644 | 5 |
| 2 608 605 239 | 646 | 5 |
| 2 608 605 240 | 646 | 5 |
| 2 608 605 241 | 646 | 5 |
| 2 608 605 242 | 646 | 5 |
| 2 608 605 243 | 646 | 5 |
| 2 608 605 244 | 646 | 5 |
| 2 608 605 245 | 646 | 5 |
| 2 608 605 246 | 646 | 5 |
| 2 608 605 247 | 646 | 5 |
| 2 608 605 248 | 646 | 5 |
| 2 608 605 249 | 646 | 5 |
| 2 608 605 250 | 646 | 5 |
| 2 608 605 251 | 646 | 5 |
| 2 608 605 253 | 643 | 5 |
| 2 608 605 254 | 643 | 5 |
| 2 608 605 255 | 643 | 5 |
| 2 608 605 256 | 643 | 5 |
| 2 608 605 257 | 643 | 5 |
| 2 608 605 258 | 643 | 5 |
| 2 608 605 259 | 643 | 5 |
| 2 608 605 265 | 645 | 5 |
| 2 608 605 266 | 645 | 5 |
| 2 608 605 267 | 645 | 5 |
| 2 608 605 268 | 645 | 5 |
| 2 608 605 269 | 645 | 5 |
| 2 608 605 270 | 645 | 5 |
| 2 608 605 271 | 645 | 5 |
| 2 608 605 279 | 646 | 5 |
| 2 608 605 280 | 646 | 5 |
| 2 608 605 281 | 646 | 5 |
| 2 608 605 282 | 646 | 5 |
| 2 608 605 283 | 646 | 5 |
| 2 608 605 294 | 647 | 5 |
| 2 608 605 295 | 647 | 5 |
| 2 608 605 296 | 647 | 5 |
| 2 608 605 297 | 647 | 5 |
| 2 608 605 298 | 647 | 5 |
| 2 608 605 300 | 647 | 5 |
| 2 608 605 301 | 647 | 5 |
| 2 608 605 302 | 647 | 5 |
| 2 608 605 303 | 647 | 5 |
| 2 608 605 304 | 647 | 5 |
| 2 608 605 305 | 647 | 5 |
| 2 608 605 306 | 647 | 5 |
| 2 608 605 308 | 647 | 5 |
| 2 608 605 309 | 647 | 5 |
| 2 608 605 310 | 647 | 5 |
| 2 608 605 311 | 648 | 5 |
| 2 608 605 312 | 648 | 5 |
| 2 608 605 313 | 648 | 5 |
| 2 608 605 314 | 648 | 5 |
| 2 608 605 315 | 648 | 5 |
| 2 608 605 316 | 648 | 5 |
| 2 608 605 317 | 648 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 605 318 | 648 | 5 |
| 2 608 605 319 | 648 | 5 |
| 2 608 605 320 | 648 | 5 |
| 2 608 605 322 | 648 | 5 |
| 2 608 605 323 | 649 | 5 |
| 2 608 605 324 | 649 | 5 |
| 2 608 605 325 | 649 | 5 |
| 2 608 605 326 | 649 | 5 |
| 2 608 605 327 | 649 | 5 |
| 2 608 605 341 | 649 | 5 |
| 2 608 605 342 | 649 | 5 |
| 2 608 605 343 | 649 | 5 |
| 2 608 605 344 | 649 | 5 |
| 2 608 605 345 | 649 | 5 |
| 2 608 605 347 | 649 | 5 |
| 2 608 605 348 | 649 | 5 |
| 2 608 605 411 | 669 | 50 |
| 2 608 605 412 | 669 | 50 |
| 2 608 605 413 | 669 | 50 |
| 2 608 605 414 | 669 | 50 |
| 2 608 605 415 | 669 | 50 |
| 2 608 605 416 | 669 | 50 |
| 2 608 605 417 | 669 | 50 |
| 2 608 605 426 | 697 | 5 |
| 2 608 605 427 | 697 | 5 |
| 2 608 605 428 | 697 | 5 |
| 2 608 605 429 | 697 | 5 |
| 2 608 605 430 | 697 | 5 |
| 2 608 605 431 | 697 | 5 |
| 2 608 605 438 | 697 | 5 |
| 2 608 605 439 | 697 | 5 |
| 2 608 605 440 | 697 | 5 |
| 2 608 605 441 | 697 | 5 |
| 2 608 605 442 | 697 | 5 |
| 2 608 605 443 | 697 | 5 |
| 2 608 605 450 | 683 | 10 |
| 2 608 605 451 | 683 | 10 |
| 2 608 605 452 | 683 | 10 |
| 2 608 605 464 | 693 | 50 |
| 2 608 605 466 | 693 | 50 |
| 2 608 605 467 | 693 | 50 |
| 2 608 605 468 | 693 | 50 |
| 2 608 605 469 | 693 | 50 |
| 2 608 605 474 | 693 | 50 |
| 2 608 605 476 | 693 | 50 |
| 2 608 605 477 | 693 | 50 |
| 2 608 605 478 | 693 | 50 |
| 2 608 605 479 | 693 | 50 |
| 2 608 605 484 | 693 | 50 |
| 2 608 605 486 | 693 | 50 |
| 2 608 605 487 | 693 | 50 |
| 2 608 605 488 | 693 | 50 |
| 2 608 605 489 | 693 | 50 |
| 2 608 605 496 | 698 | 5 |
| 2 608 605 497 | 698 | 5 |
| 2 608 605 498 | 698 | 5 |
| 2 608 605 499 | 698 | 5 |
| 2 608 605 500 | 698 | 5 |
| 2 608 605 558 | 617 | 5 |
| 2 608 605 559 | 617 | 5 |
| 2 608 605 560 | 617 | 5 |
| 2 608 605 561 | 617 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 605 562 | 617 | 5 |
| 2 608 605 577 | 636 | 5 |
| 2 608 605 578 | 636 | 5 |
| 2 608 605 583 | 648 | 5 |
| 2 608 605 584 | 648 | 5 |
| 2 608 605 585 | 649 | 5 |
| 2 608 605 640 | 616 | 5 |
| 2 608 605 641 | 616 | 5 |
| 2 608 605 642 | 616 | 5 |
| 2 608 605 643 | 616 | 5 |
| 2 608 605 644 | 616 | 5 |
| 2 608 605 645 | 616 | 5 |
| 2 608 605 657 | 616 | 5 |
| 2 608 605 687 | 644 | 5 |
| 2 608 605 716 | 617 | 5 |
| 2 608 605 717 | 617 | 5 |
| 2 608 605 718 | 617 | 5 |
| 2 608 605 720 | 617 | 5 |
| 2 608 605 721 | 617 | 5 |
| 2 608 605 722 | 617 | 5 |
| 2 608 605 759 | 645 | 5 |
| 2 608 605 847 | 646 | 5 |
| 2 608 605 899 | 643 | 5 |
| 2 608 605 909 | 643 | 5 |
| 2 608 605 910 | 643 | 5 |
| 2 608 605 920 | 644 | 5 |
| 2 608 605 968 | 646 | 5 |
| 2 608 605 979 | 646 | 5 |
| 2 608 606 000 | 654 | 4 |
| 2 608 606 001 | 654 | 4 |
| 2 608 606 002 | 654 | 4 |
| 2 608 606 003 | 654 | 4 |
| 2 608 606 004 | 654 | 4 |
| 2 608 606 005 | 654 | 4 |
| 2 608 606 007 | 654 | 4 |
| 2 608 606 015 | 654 | 4 |
| 2 608 606 016 | 654 | 4 |
| 2 608 606 017 | 654 | 4 |
| 2 608 606 018 | 654 | 4 |
| 2 608 606 019 | 654 | 4 |
| 2 608 606 020 | 654 | 4 |
| 2 608 606 021 | 654 | 4 |
| 2 608 606 022 | 654 | 4 |
| 2 608 606 023 | 654 | 4 |
| 2 608 606 032 | 654 | 4 |
| 2 608 606 033 | 654 | 4 |
| 2 608 606 034 | 654 | 4 |
| 2 608 606 035 | 654 | 4 |
| 2 608 606 036 | 654 | 4 |
| 2 608 606 037 | 654 | 4 |
| 2 608 606 038 | 654 | 4 |
| 2 608 606 039 | 654 | 4 |
| 2 608 606 040 | 654 | 4 |
| 2 608 606 042 | 654 | 4 |
| 2 608 606 043 | 654 | 4 |
| 2 608 606 044 | 654 | 4 |
| 2 608 606 045 | 654 | 4 |
| 2 608 606 046 | 654 | 4 |
| 2 608 606 047 | 654 | 4 |
| 2 608 606 048 | 654 | 4 |
| 2 608 606 049 | 654 | 4 |
| 2 608 606 059 | 654 | 4 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 606 060 | 655 | 4 |
| 2 608 606 061 | 655 | 4 |
| 2 608 606 062 | 655 | 4 |
| 2 608 606 063 | 655 | 4 |
| 2 608 606 064 | 655 | 4 |
| 2 608 606 065 | 655 | 4 |
| 2 608 606 066 | 655 | 4 |
| 2 608 606 067 | 655 | 4 |
| 2 608 606 068 | 655 | 4 |
| 2 608 606 069 | 655 | 4 |
| 2 608 606 070 | 655 | 4 |
| 2 608 606 071 | 655 | 4 |
| 2 608 606 072 | 655 | 4 |
| 2 608 606 073 | 655 | 4 |
| 2 608 606 074 | 655 | 4 |
| 2 608 606 076 | 655 | 4 |
| 2 608 606 078 | 655 | 4 |
| 2 608 606 080 | 655 | 1 |
| 2 608 606 081 | 655 | 1 |
| 2 608 606 082 | 655 | 1 |
| 2 608 606 083 | 655 | 1 |
| 2 608 606 084 | 655 | 1 |
| 2 608 606 085 | 655 | 1 |
| 2 608 606 089 | 655 | 4 |
| 2 608 606 090 | 655 | 4 |
| 2 608 606 091 | 655 | 4 |
| 2 608 606 092 | 655 | 4 |
| 2 608 606 093 | 655 | 4 |
| 2 608 606 094 | 655 | 4 |
| 2 608 606 095 | 655 | 4 |
| 2 608 606 113 | 655 | 4 |
| 2 608 606 114 | 655 | 4 |
| 2 608 606 115 | 655 | 4 |
| 2 608 606 116 | 655 | 4 |
| 2 608 606 117 | 655 | 4 |
| 2 608 606 118 | 655 | 4 |
| 2 608 606 128 | 656 | 4 |
| 2 608 606 129 | 656 | 4 |
| 2 608 606 130 | 656 | 4 |
| 2 608 606 131 | 656 | 4 |
| 2 608 606 132 | 656 | 4 |
| 2 608 606 133 | 656 | 4 |
| 2 608 606 134 | 656 | 1 |
| 2 608 606 135 | 656 | 1 |
| 2 608 606 136 | 656 | 1 |
| 2 608 606 137 | 656 | 1 |
| 2 608 606 138 | 656 | 1 |
| 2 608 606 139 | 656 | 4 |
| 2 608 606 141 | 656 | 4 |
| 2 608 606 142 | 656 | 4 |
| 2 608 606 143 | 656 | 4 |
| 2 608 606 144 | 656 | 4 |
| 2 608 606 145 | 656 | 4 |
| 2 608 606 146 | 656 | 4 |
| 2 608 606 161 | 656 | 4 |
| 2 608 606 162 | 656 | 4 |
| 2 608 606 163 | 656 | 4 |
| 2 608 606 164 | 656 | 4 |
| 2 608 606 165 | 656 | 4 |
| 2 608 606 166 | 656 | 4 |
| 2 608 606 173 | 656 | 4 |
| 2 608 606 203 | 657 | 4 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 606 204 | 657 | 4 |
| 2 608 606 205 | 657 | 4 |
| 2 608 606 217 | 657 | 4 |
| 2 608 606 218 | 657 | 4 |
| 2 608 606 219 | 657 | 4 |
| 2 608 606 515 | 648 | 5 |
| 2 608 606 531 | 648 | 5 |
| 2 608 606 546 | 649 | 5 |
| 2 608 606 706 | 643 | 5 |
| 2 608 606 709 | 645 | 5 |
| 2 608 606 710 | 646 | 5 |
| 2 608 606 711 | 646 | 5 |
| 2 608 606 716 | 685 | 10 |
| 2 608 606 717 | 685 | 10 |
| 2 608 606 718 | 685 | 10 |
| 2 608 606 725 | 692 | 50 |
| 2 608 606 727 | 692 | 50 |
| 2 608 606 728 | 692 | 50 |
| 2 608 606 729 | 692 | 50 |
| 2 608 606 730 | 692 | 50 |
| 2 608 606 731 | 692 | 50 |
| 2 608 606 733 | 692 | 50 |
| 2 608 606 734 | 692 | 50 |
| 2 608 606 735 | 692 | 50 |
| 2 608 606 736 | 692 | 50 |
| 2 608 606 737 | 684 | 10 |
| 2 608 606 738 | 684 | 10 |
| 2 608 606 739 | 684 | 10 |
| 2 608 606 740 | 692 | 50 |
| 2 608 606 742 | 692 | 50 |
| 2 608 606 743 | 692 | 50 |
| 2 608 606 744 | 692 | 50 |
| 2 608 606 745 | 692 | 50 |
| 2 608 606 752 | 685 | 10 |
| 2 608 606 753 | 685 | 10 |
| 2 608 606 754 | 685 | 10 |
| 2 608 606 755 | 698 | 5 |
| 2 608 606 756 | 698 | 5 |
| 2 608 606 757 | 698 | 5 |
| 2 608 606 758 | 698 | 5 |
| 2 608 606 759 | 698 | 5 |
| 2 608 606 802 | 673 | 1 |
| 2 608 606 803 | 673 | 1 |
| 2 608 606 804 | 673 | 1 |
| 2 608 606 805 | 673 | 1 |
| 2 608 606 806 | 673 | 1 |
| 2 608 606 807 | 673 | 1 |
| 2 608 606 817 | 673 | 1 |
| 2 608 606 818 | 673 | 1 |
| 2 608 606 819 | 673 | 1 |
| 2 608 606 820 | 673 | 1 |
| 2 608 606 821 | 673 | 1 |
| 2 608 606 822 | 673 | 1 |
| 2 608 606 863 | 704 | 1 |
| 2 608 606 864 | 704 | 1 |
| 2 608 606 865 | 704 | 1 |
| 2 608 606 866 | 704 | 1 |
| 2 608 606 867 | 704 | 1 |
| 2 608 606 868 | 704 | 1 |
| 2 608 606 869 | 704 | 1 |
| 2 608 606 870 | 704 | 1 |
| 2 608 606 871 | 704 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 606 872 | 704 | 1 |
| 2 608 606 873 | 704 | 1 |
| 2 608 606 874 | 704 | 1 |
| 2 608 606 875 | 319, 704 | 1 |
| 2 608 606 876 | 319, 704 | 1 |
| 2 608 606 877 | 319, 704 | 1 |
| 2 608 606 878 | 319, 704 | 1 |
| 2 608 606 879 | 704 | 1 |
| 2 608 606 880 | 704 | 1 |
| 2 608 606 881 | 704 | 1 |
| 2 608 606 882 | 704 | 1 |
| 2 608 606 916 | 693 | 50 |
| 2 608 606 918 | 693 | 50 |
| 2 608 606 919 | 693 | 50 |
| 2 608 606 920 | 693 | 50 |
| 2 608 606 921 | 693 | 50 |
| 2 608 606 922 | 684 | 10 |
| 2 608 606 923 | 684 | 10 |
| 2 608 606 924 | 684 | 10 |
| 2 608 607 199 | 656 | 1 |
| 2 608 607 200 | 656 | 1 |
| 2 608 607 201 | 656 | 1 |
| 2 608 607 202 | 656 | 1 |
| 2 608 607 228 | 642 | 5 |
| 2 608 607 229 | 642 | 5 |
| 2 608 607 230 | 642 | 5 |
| 2 608 607 231 | 642 | 5 |
| 2 608 607 232 | 642 | 5 |
| 2 608 607 233 | 642 | 5 |
| 2 608 607 234 | 642 | 5 |
| 2 608 607 235 | 642 | 5 |
| 2 608 607 236 | 642 | 5 |
| 2 608 607 246 | 616 | 5 |
| 2 608 607 247 | 617 | 5 |
| 2 608 607 248 | 693 | 50 |
| 2 608 607 249 | 693 | 50 |
| 2 608 607 250 | 693 | 50 |
| 2 608 607 251 | 693 | 50 |
| 2 608 607 254 | 692 | 50 |
| 2 608 607 255 | 692 | 50 |
| 2 608 607 256 | 692 | 50 |
| 2 608 607 258 | 655 | 4 |
| 2 608 607 259 | 655 | 1 |
| 2 608 607 260 | 655 | 4 |
| 2 608 607 261 | 655 | 1 |
| 2 608 607 262 | 656 | 4 |
| 2 608 607 263 | 656 | 1 |
| 2 608 607 319 | 684 | 10 |
| 2 608 607 320 | 684 | 10 |
| 2 608 607 322 | 684 | 10 |
| 2 608 607 323 | 684 | 10 |
| 2 608 607 324 | 684 | 10 |
| 2 608 607 325 | 684 | 10 |
| 2 608 607 326 | 684 | 10 |
| 2 608 607 327 | 684 | 10 |
| 2 608 607 328 | 684 | 10 |
| 2 608 607 329 | 684 | 10 |
| 2 608 607 334 | 684 | 10 |
| 2 608 607 335 | 684 | 10 |
| 2 608 607 336 | 684 | 10 |
| 2 608 607 337 | 684 | 10 |
| 2 608 607 338 | 684 | 10 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 607 339 | 684 | 10 |
| 2 608 607 340 | 684 | 10 |
| 2 608 607 341 | 684 | 10 |
| 2 608 607 342 | 684 | 10 |
| 2 608 607 343 | 684 | 10 |
| 2 608 607 344 | 684 | 10 |
| 2 608 607 346 | 685 | 10 |
| 2 608 607 347 | 685 | 10 |
| 2 608 607 349 | 685 | 10 |
| 2 608 607 350 | 685 | 10 |
| 2 608 607 351 | 685 | 10 |
| 2 608 607 352 | 685 | 10 |
| 2 608 607 353 | 685 | 10 |
| 2 608 607 354 | 685 | 10 |
| 2 608 607 355 | 685 | 10 |
| 2 608 607 356 | 685 | 10 |
| 2 608 607 361 | 685 | 10 |
| 2 608 607 362 | 685 | 10 |
| 2 608 607 363 | 685 | 10 |
| 2 608 607 364 | 686 | 10 |
| 2 608 607 365 | 686 | 10 |
| 2 608 607 366 | 686 | 10 |
| 2 608 607 367 | 686 | 10 |
| 2 608 607 368 | 686 | 10 |
| 2 608 607 402 | 635 | 1 |
| 2 608 607 403 | 635 | 1 |
| 2 608 607 404 | 635 | 1 |
| 2 608 607 405 | 635 | 1 |
| 2 608 607 407 | 636 | 1 |
| 2 608 607 408 | 636 | 1 |
| 2 608 607 409 | 636 | 1 |
| 2 608 607 410 | 636 | 1 |
| 2 608 607 417 | 635 | 1 |
| 2 608 607 419 | 637 | 1 |
| 2 608 607 428 | 637 | 5 |
| 2 608 607 429 | 637 | 5 |
| 2 608 607 430 | 637 | 5 |
| 2 608 607 431 | 637 | 5 |
| 2 608 607 432 | 637 | 5 |
| 2 608 607 455 | 644 | 5 |
| 2 608 607 456 | 644 | 5 |
| 2 608 607 457 | 644 | 5 |
| 2 608 607 458 | 644 | 5 |
| 2 608 607 459 | 644 | 5 |
| 2 608 607 460 | 644 | 5 |
| 2 608 607 632 | 688 | 5 |
| 2 608 607 633 | 688 | 5 |
| 2 608 607 638 | 681 | 10 |
| 2 608 607 639 | 681 | 10 |
| 2 608 607 640 | 681 | 10 |
| 2 608 607 700 | 672 | 1 |
| 2 608 607 701 | 672 | 1 |
| 2 608 607 702 | 672 | 1 |
| 2 608 607 703 | 672 | 1 |
| 2 608 607 704 | 672 | 1 |
| 2 608 607 705 | 672 | 1 |
| 2 608 607 706 | 672 | 1 |
| 2 608 607 707 | 672 | 1 |
| 2 608 607 708 | 672 | 1 |
| 2 608 607 709 | 672 | 1 |
| 2 608 607 710 | 672 | 1 |
| 2 608 607 711 | 672 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 607 772 | 673 | 1 |
| 2 608 607 773 | 673 | 1 |
| 2 608 607 774 | 673 | 1 |
| 2 608 607 775 | 673 | 1 |
| 2 608 607 776 | 673 | 1 |
| 2 608 607 786 | 673 | 1 |
| 2 608 607 787 | 673 | 1 |
| 2 608 607 788 | 673 | 1 |
| 2 608 607 789 | 673 | 1 |
| 2 608 607 824 | 614 | 1 |
| 2 608 607 825 | 614 | 1 |
| 2 608 607 826 | 614 | 1 |
| 2 608 607 827 | 614 | 1 |
| 2 608 607 828 | 614 | 1 |
| 2 608 607 829 | 614 | 1 |
| 2 608 607 830 | 614 | 1 |
| 2 608 607 831 | 614 | 1 |
| 2 608 607 832 | 614 | 1 |
| 2 608 607 833 | 616 | 1 |
| 2 608 607 834 | 616 | 1 |
| 2 608 607 835 | 616 | 1 |
| 2 608 607 836 | 616 | 1 |
| 2 608 607 837 | 616 | 1 |
| 2 608 607 838 | 616 | 1 |
| 2 608 607 839 | 616 | 1 |
| 2 608 607 840 | 616 | 1 |
| 2 608 607 841 | 616 | 1 |
| 2 608 607 878 | 632 | 1 |
| 2 608 607 879 | 632 | 1 |
| 2 608 607 880 | 632 | 1 |
| 2 608 607 881 | 632 | 1 |
| 2 608 607 882 | 632 | 1 |
| 2 608 607 883 | 633 | 1 |
| 2 608 607 884 | 633 | 1 |
| 2 608 607 885 | 633 | 1 |
| 2 608 607 886 | 633 | 1 |
| 2 608 607 922 | 643 | 1 |
| 2 608 607 923 | 643 | 1 |
| 2 608 607 924 | 643 | 1 |
| 2 608 607 925 | 643 | 1 |
| 2 608 607 926 | 643 | 1 |
| 2 608 607 927 | 643 | 1 |
| 2 608 607 930 | 643 | 1 |
| 2 608 607 931 | 645 | 1 |
| 2 608 607 932 | 645 | 1 |
| 2 608 607 933 | 645 | 1 |
| 2 608 607 934 | 645 | 1 |
| 2 608 607 935 | 645 | 1 |
| 2 608 607 936 | 645 | 1 |
| 2 608 607 937 | 645 | 1 |
| 2 608 607 938 | 645 | 1 |
| 2 608 607 939 | 645 | 1 |
| 2 608 607 940 | 697 | 1 |
| 2 608 607 941 | 697 | 1 |
| 2 608 607 942 | 697 | 1 |
| 2 608 607 943 | 697 | 1 |
| 2 608 607 944 | 697 | 1 |
| 2 608 607 945 | 697 | 1 |
| 2 608 607 946 | 697 | 1 |
| 2 608 607 947 | 697 | 1 |
| 2 608 607 948 | 697 | 1 |
| 2 608 607 949 | 697 | 1 |
| 2 608 607 950 | 697 | 1 |
| 2 608 607 951 | 697 | 1 |
| 2 608 607 974 | 643 | 1 |
| 2 608 607 975 | 643 | 1 |
| 2 608 608 211 | 670 | 20 |
| 2 608 608 212 | 670 | 20 |
| 2 608 608 213 | 670 | 20 |
| 2 608 608 214 | 670 | 20 |
| 2 608 608 215 | 675 | 1 |
| 2 608 608 216 | 675 | 1 |
| 2 608 608 217 | 676 | 1 |
| 2 608 608 218 | 676 | 1 |
| 2 608 608 219 | 675 | 1 |
| 2 608 608 220 | 675 | 1 |
| 2 608 608 221 | 676 | 1 |
| 2 608 608 222 | 676 | 1 |
| 2 608 608 223 | 664 | 50 |
| 2 608 608 225 | 665 | 50 |
| 2 608 608 226 | 665 | 50 |
| 2 608 608 228 | 665 | 50 |
| 2 608 608 229 | 665 | 50 |
| 2 608 608 230 | 666 | 50 |
| 2 608 608 231 | 666 | 50 |
| 2 608 608 235 | 656 | 1 |
| 2 608 608 263 | 681 | 10 |
| 2 608 608 264 | 681 | 10 |
| 2 608 608 265 | 681 | 10 |
| 2 608 608 267 | 681 | 10 |
| 2 608 608 268 | 681 | 10 |
| 2 608 608 269 | 681 | 10 |
| 2 608 608 276 | 681 | 10 |
| 2 608 608 277 | 681 | 10 |
| 2 608 608 278 | 681 | 10 |
| 2 608 608 586 | 677 | 1 |
| 2 608 608 587 | 677 | 1 |
| 2 608 608 687 | 668 | 25 |
| 2 608 608 688 | 668 | 50 |
| 2 608 608 689 | 668 | 50 |
| 2 608 608 690 | 668 | 50 |
| 2 608 608 691 | 668 | 50 |
| 2 608 608 692 | 668 | 50 |
| 2 608 608 693 | 668 | 50 |
| 2 608 608 694 | 668 | 50 |
| 2 608 608 695 | 668 | 50 |
| 2 608 608 696 | 668 | 50 |
| 2 608 608 697 | 668 | 50 |
| 2 608 608 709 | 673 | 1 |
| 2 608 608 710 | 673 | 1 |
| 2 608 608 711 | 673 | 1 |
| 2 608 608 712 | 673 | 1 |
| 2 608 608 713 | 673 | 1 |
| 2 608 608 715 | 673 | 1 |
| 2 608 608 717 | 673 | 1 |
| 2 608 608 718 | 673 | 1 |
| 2 608 608 719 | 673 | 1 |
| 2 608 608 731 | 673 | 1 |
| 2 608 608 732 | 673 | 1 |
| 2 608 608 733 | 673 | 1 |
| 2 608 608 734 | 673 | 1 |
| 2 608 608 735 | 673 | 1 |
| 2 608 608 737 | 673 | 1 |
| 2 608 608 739 | 673 | 1 |
| 2 608 608 740 | 673 | 1 |
| 2 608 608 741 | 673 | 1 |
| 2 608 608 784 | 674 | 1 |
| 2 608 608 785 | 674 | 1 |
| 2 608 608 786 | 674 | 1 |
| 2 608 608 787 | 674 | 1 |
| 2 608 608 789 | 674 | 1 |
| 2 608 608 791 | 674 | 1 |
| 2 608 608 792 | 674 | 1 |
| 2 608 608 793 | 674 | 1 |
| 2 608 608 794 | 674 | 1 |
| 2 608 608 795 | 674 | 1 |
| 2 608 608 796 | 674 | 1 |
| 2 608 608 798 | 674 | 1 |
| 2 608 608 800 | 674 | 1 |
| 2 608 608 801 | 674 | 1 |
| 2 608 608 C05 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C06 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C07 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C08 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C09 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C10 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C11 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C12 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C13 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C14 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C15 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C16 | 669 | 25 |
| 2 608 608 C29 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C30 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C31 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C32 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C33 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C35 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C37 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C38 | 675 | 1 |
| 2 608 608 C39 | 675 | 1 |
| 2 608 608 H61 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H62 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H63 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H64 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H65 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H66 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H67 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H68 | 669 | 50 |
| 2 608 608 H69 | 669 | 50 |
| 2 608 608 N23 | 677 | 1 |
| 2 608 608 N24 | 677 | 1 |
| 2 608 608 N25 | 678 | 5 |
| 2 608 608 N26 | 678 | 5 |
| 2 608 608 N28 | 678 | 5 |
| 2 608 608 N29 | 678 | 5 |
| 2 608 608 N30 | 678 | 5 |
| 2 608 608 X71 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X72 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X73 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X74 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X75 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X76 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X77 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X78 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X79 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X80 | 613 | 5 |
| 2 608 608 X81 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X82 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X83 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X84 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X85 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X86 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X87 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X88 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X89 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X90 | 615 | 5 |
| 2 608 608 X97 | 647 | 5 |
| 2 608 608 X98 | 648 | 5 |
| 2 608 608 X99 | 643 | 5 |
| 2 608 608 Y00 | 645 | 5 |
| 2 608 608 Y01 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y05 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y06 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y08 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y10 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y12 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y14 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y15 | 693, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y17 | 694, 699 | 5 |
| 2 608 608 Y19 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y20 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y21 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y22 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y23 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y24 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y25 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y27 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y28 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y29 | 598, 667 | 1 |
| 2 608 608 Y46 | 657 | 1 |
| 2 608 608 Y47 | 657 | 1 |
| 2 608 608 Y48 | 657 | 1 |
| 2 608 608 Y49 | 657 | 1 |
| 2 608 608 Z41 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z42 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z43 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z44 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z45 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z73 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z74 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z75 | 659 | 1 |
| 2 608 608 Z79 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z80 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z81 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z82 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z83 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z84 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z85 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z86 | 660 | 1 |
| 2 608 608 Z93 | 634 | 1 |
| 2 608 608 Z94 | 634 | 1 |
| 2 608 608 Z95 | 634 | 1 |
| 2 608 608 Z96 | 634 | 1 |
| 2 608 608 Z97 | 634 | 1 |
| 2 608 608 Z98 | 634 | 1 |
| 2 608 610 001 | 627 | 1 |
| 2 608 612 005 | 626 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 612 006 | 626 | 1 |
| 2 608 612 023 | 701 | 1 |
| 2 608 612 025 | 701 | 1 |
| 2 608 612 026 | 627, 701 | 1 |
| 2 608 612 027 | 701 | 1 |
| 2 608 613 005 | 627 | 1 |
| 2 608 613 009 | 626 | 1 |
| 2 608 613 016 | 599 | 5 |
| 2 608 615 020 | 206 | 1 |
| 2 608 615 057 | 214 | 1 |
| 2 608 615 059 | 214 | 1 |
| 2 608 615 065 | 214 | 1 |
| 2 608 615 068 | 229 | 1 |
| 2 608 615 069 | 229 | 1 |
| 2 608 615 070 | 229 | 1 |
| 2 608 615 071 | 229 | 1 |
| 2 608 615 075 | 203 | 1 |
| 2 608 615 076 | 203 | 1 |
| 2 608 615 077 | 203 | 1 |
| 2 608 615 131 | 204 | 1 |
| 2 608 615 132 | 204 | 1 |
| 2 608 615 133 | 202 | 1 |
| 2 608 615 134 | 202 | 1 |
| 2 608 615 135 | 202 | 1 |
| 2 608 615 136 | 206 | 1 |
| 2 608 615 137 | 206 | 1 |
| 2 608 615 138 | 206 | 1 |
| 2 608 615 160 | 210 | 1 |
| 2 608 615 161 | 210 | 1 |
| 2 608 615 162 | 205 | 1 |
| 2 608 615 163 | 205 | 1 |
| 2 608 615 164 | 205 | 1 |
| 2 608 615 165 | 213 | 1 |
| 2 608 615 166 | 213 | 1 |
| 2 608 619 153 | 691 | 50 |
| 2 608 619 154 | 691 | 50 |
| 2 608 619 155 | 691 | 50 |
| 2 608 619 156 | 691 | 50 |
| 2 608 619 157 | 691 | 50 |
| 2 608 619 158 | 691 | 50 |
| 2 608 619 159 | 691 | 50 |
| 2 608 619 160 | 691 | 50 |
| 2 608 619 161 | 691 | 50 |
| 2 608 619 162 | 691 | 50 |
| 2 608 619 163 | 691 | 50 |
| 2 608 619 164 | 691 | 50 |
| 2 608 619 165 | 692 | 50 |
| 2 608 619 166 | 692 | 50 |
| 2 608 619 167 | 692 | 50 |
| 2 608 619 168 | 692 | 50 |
| 2 608 619 169 | 692 | 50 |
| 2 608 619 170 | 692 | 50 |
| 2 608 619 171 | 692 | 50 |
| 2 608 619 172 | 692 | 50 |
| 2 608 619 173 | 692 | 50 |
| 2 608 619 174 | 692 | 50 |
| 2 608 619 175 | 692 | 50 |
| 2 608 619 176 | 692 | 50 |
| 2 608 619 177 | 689 | 50 |
| 2 608 619 178 | 689 | 50 |
| 2 608 619 179 | 689 | 50 |
| 2 608 619 180 | 689 | 50 |
| 2 608 619 181 | 689 | 50 |
| 2 608 619 182 | 689 | 50 |
| 2 608 619 183 | 689 | 50 |
| 2 608 619 184 | 689 | 50 |
| 2 608 619 185 | 689 | 50 |
| 2 608 619 186 | 689 | 50 |
| 2 608 619 187 | 689 | 50 |
| 2 608 619 188 | 689 | 50 |
| 2 608 619 197 | 682 | 10 |
| 2 608 619 198 | 682 | 10 |
| 2 608 619 199 | 682 | 10 |
| 2 608 619 200 | 682 | 10 |
| 2 608 619 201 | 682 | 10 |
| 2 608 619 202 | 682 | 10 |
| 2 608 619 203 | 682 | 10 |
| 2 608 619 204 | 682 | 10 |
| 2 608 619 205 | 683 | 10 |
| 2 608 619 206 | 683 | 10 |
| 2 608 619 207 | 683 | 10 |
| 2 608 619 208 | 683 | 10 |
| 2 608 619 209 | 683 | 10 |
| 2 608 619 210 | 683 | 10 |
| 2 608 619 211 | 683 | 10 |
| 2 608 619 212 | 683 | 10 |
| 2 608 619 252 | 289 | 25 |
| 2 608 619 253 | 289 | 25 |
| 2 608 619 254 | 289 | 25 |
| 2 608 619 255 | 289 | 25 |
| 2 608 619 256 | 289 | 25 |
| 2 608 619 257 | 289 | 25 |
| 2 608 619 258 | 299 | 10 |
| 2 608 619 259 | 299 | 10 |
| 2 608 619 260 | 284 | 25 |
| 2 608 619 261 | 285 | 25 |
| 2 608 619 262 | 285 | 25 |
| 2 608 619 263 | 283 | 25 |
| 2 608 619 264 | 283 | 25 |
| 2 608 619 265 | 284 | 25 |
| 2 608 619 266 | 285 | 10 |
| 2 608 619 267 | 286 | 10 |
| 2 608 619 268 | 293 | 25 |
| 2 608 619 269 | 293 | 25 |
| 2 608 619 270 | 293 | 25 |
| 2 608 619 283 | 277 | 1 |
| 2 608 619 284 | 277 | 1 |
| 2 608 619 362 | 286 | 25 |
| 2 608 619 363 | 286 | 25 |
| 2 608 619 365 | 300 | 10 |
| 2 608 619 366 | 300 | 10 |
| 2 608 620 012 | 320 | 1 |
| 2 608 620 014 | 320 | 1 |
| 2 608 620 034 | 704 | 1 |
| 2 608 620 035 | 704 | 1 |
| 2 608 620 036 | 704 | 1 |
| 2 608 620 037 | 704 | 1 |
| 2 608 620 038 | 704 | 1 |
| 2 608 620 202 | 753 | 1 |
| 2 608 620 203 | 753 | 1 |
| 2 608 620 211 | 258 | 1 |
| 2 608 620 212 | 258 | 1 |
| 2 608 620 213 | 258 | 1 |
| 2 608 620 214 | 258 | 1 |
| 2 608 620 215 | 258 | 1 |
| 2 608 620 216 | 258 | 1 |
| 2 608 620 217 | 258 | 1 |
| 2 608 620 218 | 259 | 1 |
| 2 608 620 219 | 259 | 1 |
| 2 608 620 220 | 259 | 1 |
| 2 608 620 691 | 742 | 1 |
| 2 608 620 692 | 742 | 1 |
| 2 608 620 725 | 308 | 1 |
| 2 608 620 726 | 307 | 1 |
| 2 608 620 727 | 307 | 1 |
| 2 608 620 728 | 309 | 1 |
| 2 608 620 729 | 308 | 1 |
| 2 608 620 730 | 309 | 1 |
| 2 608 620 732 | 308 | 1 |
| 2 608 620 733 | 309 | 1 |
| 2 608 621 000 | 614 | 1 |
| 2 608 621 001 | 614 | 1 |
| 2 608 621 002 | 616 | 1 |
| 2 608 621 003 | 616 | 1 |
| 2 608 621 004 | 614 | 1 |
| 2 608 621 005 | 614 | 1 |
| 2 608 621 006 | 614 | 1 |
| 2 608 621 007 | 614 | 1 |
| 2 608 621 008 | 614 | 1 |
| 2 608 621 009 | 614 | 1 |
| 2 608 621 010 | 614 | 1 |
| 2 608 621 011 | 614 | 1 |
| 2 608 621 012 | 614 | 1 |
| 2 608 621 013 | 614 | 1 |
| 2 608 621 014 | 614 | 1 |
| 2 608 621 015 | 615 | 1 |
| 2 608 621 016 | 615 | 1 |
| 2 608 621 017 | 615 | 1 |
| 2 608 621 018 | 615 | 1 |
| 2 608 621 019 | 615 | 1 |
| 2 608 621 020 | 615 | 1 |
| 2 608 621 021 | 615 | 1 |
| 2 608 621 022 | 615 | 1 |
| 2 608 621 023 | 615 | 1 |
| 2 608 621 024 | 615 | 1 |
| 2 608 621 025 | 615 | 1 |
| 2 608 621 026 | 630 | 1 |
| 2 608 621 027 | 630 | 1 |
| 2 608 621 028 | 630 | 1 |
| 2 608 621 029 | 630 | 1 |
| 2 608 621 030 | 630 | 1 |
| 2 608 621 031 | 630 | 1 |
| 2 608 621 032 | 629 | 1 |
| 2 608 621 033 | 629 | 1 |
| 2 608 621 034 | 629 | 1 |
| 2 608 621 035 | 629 | 1 |
| 2 608 621 036 | 629 | 1 |
| 2 608 621 037 | 629 | 1 |
| 2 608 621 038 | 629 | 1 |
| 2 608 621 039 | 629 | 1 |
| 2 608 621 040 | 697 | 1 |
| 2 608 621 041 | 697 | 1 |
| 2 608 621 043 | 697 | 1 |
| 2 608 621 044 | 697 | 1 |
| 2 608 621 045 | 697 | 1 |
| 2 608 621 046 | 697 | 1 |
| 2 608 621 047 | 697 | 1 |
| 2 608 621 048 | 697 | 1 |
| 2 608 621 049 | 697 | 1 |
| 2 608 621 050 | 697 | 1 |
| 2 608 621 051 | 697 | 1 |
| 2 608 621 052 | 697 | 1 |
| 2 608 621 053 | 697 | 1 |
| 2 608 621 054 | 697 | 1 |
| 2 608 621 135 | 611 | 5 |
| 2 608 621 136 | 611 | 5 |
| 2 608 621 137 | 611 | 5 |
| 2 608 621 138 | 611 | 5 |
| 2 608 621 139 | 611 | 5 |
| 2 608 621 140 | 611 | 5 |
| 2 608 621 141 | 611 | 5 |
| 2 608 621 142 | 611 | 5 |
| 2 608 621 143 | 611 | 5 |
| 2 608 621 144 | 612 | 5 |
| 2 608 621 145 | 612 | 5 |
| 2 608 621 146 | 612 | 5 |
| 2 608 621 147 | 612 | 5 |
| 2 608 621 148 | 612 | 5 |
| 2 608 621 149 | 612 | 5 |
| 2 608 621 150 | 612 | 5 |
| 2 608 621 151 | 612 | 5 |
| 2 608 621 152 | 612 | 5 |
| 2 608 621 153 | 612 | 1 |
| 2 608 621 154 | 612 | 1 |
| 2 608 621 155 | 612 | 1 |
| 2 608 621 156 | 612 | 1 |
| 2 608 621 157 | 612 | 1 |
| 2 608 621 158 | 612 | 1 |
| 2 608 621 159 | 612 | 1 |
| 2 608 621 160 | 612 | 1 |
| 2 608 621 161 | 612 | 1 |
| 2 608 621 162 | 612 | 5 |
| 2 608 621 163 | 612 | 5 |
| 2 608 621 164 | 612 | 5 |
| 2 608 621 165 | 612 | 5 |
| 2 608 621 166 | 612 | 5 |
| 2 608 621 167 | 612 | 5 |
| 2 608 621 168 | 612 | 5 |
| 2 608 621 169 | 612 | 5 |
| 2 608 621 170 | 612 | 5 |
| 2 608 621 171 | 612 | 1 |
| 2 608 621 172 | 612 | 1 |
| 2 608 621 173 | 612 | 1 |
| 2 608 621 174 | 613 | 1 |
| 2 608 621 175 | 613 | 1 |
| 2 608 621 176 | 613 | 1 |
| 2 608 621 177 | 613 | 1 |
| 2 608 621 178 | 613 | 1 |
| 2 608 621 179 | 613 | 1 |
| 2 608 621 180 | 629 | 1 |
| 2 608 621 181 | 629 | 1 |
| 2 608 621 182 | 629 | 1 |
| 2 608 621 183 | 629 | 1 |
| 2 608 621 184 | 629 | 1 |
| 2 608 621 185 | 629 | 1 |
| 2 608 621 186 | 629 | 1 |
| 2 608 621 187 | 629 | 1 |
| 2 608 621 188 | 629 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 621 189 | 632 | 5 |
| 2 608 621 190 | 632 | 5 |
| 2 608 621 191 | 632 | 5 |
| 2 608 621 192 | 632 | 5 |
| 2 608 621 193 | 632 | 5 |
| 2 608 621 194 | 632 | 5 |
| 2 608 621 195 | 632 | 5 |
| 2 608 621 196 | 632 | 5 |
| 2 608 621 197 | 632 | 5 |
| 2 608 621 207 | 634 | 5 |
| 2 608 621 208 | 634 | 5 |
| 2 608 621 209 | 634 | 5 |
| 2 608 621 210 | 634 | 5 |
| 2 608 621 211 | 634 | 5 |
| 2 608 621 212 | 634 | 5 |
| 2 608 621 213 | 634 | 5 |
| 2 608 621 214 | 634 | 5 |
| 2 608 621 215 | 634 | 5 |
| 2 608 621 216 | 667 | 5 |
| 2 608 621 217 | 667 | 5 |
| 2 608 621 218 | 667 | 5 |
| 2 608 621 219 | 667 | 5 |
| 2 608 621 220 | 667 | 5 |
| 2 608 621 221 | 667 | 5 |
| 2 608 621 222 | 667 | 5 |
| 2 608 621 223 | 667 | 5 |
| 2 608 621 224 | 667 | 5 |
| 2 608 621 225 | 641 | 5 |
| 2 608 621 226 | 641 | 5 |
| 2 608 621 227 | 641 | 5 |
| 2 608 621 228 | 641 | 5 |
| 2 608 621 229 | 641 | 5 |
| 2 608 621 230 | 641 | 5 |
| 2 608 621 231 | 641 | 5 |
| 2 608 621 232 | 641 | 5 |
| 2 608 621 233 | 641 | 5 |
| 2 608 621 234 | 641 | 5 |
| 2 608 621 235 | 641 | 5 |
| 2 608 621 236 | 641 | 5 |
| 2 608 621 237 | 641 | 5 |
| 2 608 621 238 | 641 | 5 |
| 2 608 621 239 | 641 | 5 |
| 2 608 621 240 | 641 | 5 |
| 2 608 621 241 | 641 | 5 |
| 2 608 621 243 | 641 | 1 |
| 2 608 621 244 | 641 | 1 |
| 2 608 621 245 | 641 | 1 |
| 2 608 621 246 | 641 | 1 |
| 2 608 621 247 | 641 | 1 |
| 2 608 621 248 | 641 | 1 |
| 2 608 621 249 | 641 | 1 |
| 2 608 621 250 | 641 | 1 |
| 2 608 621 251 | 641 | 1 |
| 2 608 621 252 | 664 | 5 |
| 2 608 621 253 | 665 | 5 |
| 2 608 621 254 | 666 | 5 |
| 2 608 621 261 | 642 | 5 |
| 2 608 621 262 | 642 | 5 |
| 2 608 621 263 | 642 | 5 |
| 2 608 621 264 | 642 | 5 |
| 2 608 621 265 | 642 | 5 |
| 2 608 621 266 | 642 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 621 267 | 642 | 5 |
| 2 608 621 268 | 642 | 5 |
| 2 608 621 269 | 642 | 5 |
| 2 608 621 270 | 642 | 1 |
| 2 608 621 271 | 642 | 1 |
| 2 608 621 272 | 642 | 1 |
| 2 608 621 273 | 642 | 1 |
| 2 608 621 274 | 642 | 1 |
| 2 608 621 275 | 642 | 1 |
| 2 608 621 276 | 642 | 1 |
| 2 608 621 277 | 642 | 1 |
| 2 608 621 278 | 642 | 1 |
| 2 608 621 279 | 672 | 1 |
| 2 608 621 280 | 672 | 1 |
| 2 608 621 281 | 672 | 1 |
| 2 608 621 282 | 672 | 1 |
| 2 608 621 283 | 672 | 1 |
| 2 608 621 284 | 672 | 1 |
| 2 608 621 285 | 672 | 1 |
| 2 608 621 286 | 672 | 1 |
| 2 608 621 287 | 672 | 1 |
| 2 608 621 288 | 672 | 1 |
| 2 608 621 289 | 672 | 1 |
| 2 608 621 290 | 672 | 1 |
| 2 608 621 291 | 672 | 1 |
| 2 608 621 292 | 672 | 1 |
| 2 608 621 293 | 672 | 1 |
| 2 608 621 294 | 672 | 1 |
| 2 608 621 295 | 672 | 1 |
| 2 608 621 296 | 672 | 1 |
| 2 608 621 457 | 674 | 1 |
| 2 608 621 458 | 674 | 1 |
| 2 608 621 463 | 674 | 1 |
| 2 608 621 466 | 674 | 1 |
| 2 608 621 467 | 674 | 1 |
| 2 608 621 472 | 674 | 1 |
| 2 608 621 473 | 674 | 1 |
| 2 608 621 474 | 674 | 1 |
| 2 608 621 475 | 674 | 1 |
| 2 608 621 476 | 674 | 1 |
| 2 608 621 478 | 674 | 1 |
| 2 608 621 481 | 674 | 1 |
| 2 608 621 482 | 674 | 1 |
| 2 608 621 483 | 674 | 1 |
| 2 608 621 484 | 674 | 1 |
| 2 608 621 485 | 674 | 1 |
| 2 608 621 487 | 674 | 1 |
| 2 608 621 489 | 674 | 1 |
| 2 608 621 490 | 674 | 1 |
| 2 608 621 591 | 668 | 50 |
| 2 608 621 592 | 668 | 50 |
| 2 608 621 593 | 668 | 50 |
| 2 608 621 594 | 668 | 50 |
| 2 608 621 595 | 668 | 50 |
| 2 608 621 596 | 668 | 50 |
| 2 608 621 597 | 668 | 50 |
| 2 608 621 604 | 690 | 50 |
| 2 608 621 606 | 690 | 50 |
| 2 608 621 607 | 690 | 50 |
| 2 608 621 608 | 690 | 50 |
| 2 608 621 609 | 690 | 50 |
| 2 608 621 610 | 690 | 50 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 621 611 | 690 | 50 |
| 2 608 621 612 | 690 | 50 |
| 2 608 621 613 | 690 | 50 |
| 2 608 621 614 | 690 | 50 |
| 2 608 621 615 | 690 | 50 |
| 2 608 621 616 | 690 | 50 |
| 2 608 621 617 | 690 | 50 |
| 2 608 621 618 | 690 | 50 |
| 2 608 621 619 | 690 | 50 |
| 2 608 621 620 | 690 | 50 |
| 2 608 621 621 | 690 | 50 |
| 2 608 621 684 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 685 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 686 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 687 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 688 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 689 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 690 | 597, 633 | 5 |
| 2 608 621 763 | 682 | 1 |
| 2 608 621 764 | 682 | 1 |
| 2 608 621 765 | 682 | 1 |
| 2 608 621 766 | 682 | 1 |
| 2 608 621 767 | 682 | 1 |
| 2 608 621 768 | 682 | 1 |
| 2 608 621 769 | 682 | 1 |
| 2 608 621 770 | 683 | 1 |
| 2 608 621 791 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 792 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 793 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 794 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 795 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 796 [i] | 690 | 25 |
| 2 608 621 797 [i] | 691 | 25 |
| 2 608 621 798 [i] | 691 | 25 |
| 2 608 621 799 [i] | 691 | 25 |
| 2 608 621 820 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 821 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 822 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 823 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 824 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 825 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 826 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 827 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 828 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 829 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 830 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 831 [i] | 694 | 25 |
| 2 608 621 832 [i] | 687 | 5 |
| 2 608 621 833 [i] | 687 | 5 |
| 2 608 622 006 | 314 | 1 |
| 2 608 622 007 | 315 | 1 |
| 2 608 622 008 | 317 | 1 |
| 2 608 622 009 | 317 | 1 |
| 2 608 622 010 | 310 | 1 |
| 2 608 622 011 | 311 | 1 |
| 2 608 622 022 | 314 | 1 |
| 2 608 622 050 | 314 | 1 |
| 2 608 622 051 | 318 | 1 |
| 2 608 622 052 | 318 | 1 |
| 2 608 622 053 | 315 | 1 |
| 2 608 622 054 | 317 | 1 |
| 2 608 622 055 | 318 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 622 056 | 318 | 1 |
| 2 608 622 057 | 311 | 1 |
| 2 608 622 058 | 311 | 1 |
| 2 608 622 059 | 310 | 1 |
| 2 608 622 060 | 312 | 1 |
| 2 608 622 061 | 312 | 1 |
| 2 608 622 062 | 313 | 1 |
| 2 608 622 063 | 310 | 1 |
| 2 608 622 098 | 310 | 1 |
| 2 608 622 099 | 310 | 1 |
| 2 608 622 100 | 311 | 1 |
| 2 608 622 101 | 311 | 1 |
| 2 608 622 102 | 312 | 1 |
| 2 608 622 103 | 312 | 1 |
| 2 608 622 104 | 312 | 1 |
| 2 608 622 105 | 312 | 1 |
| 2 608 622 106 | 312 | 1 |
| 2 608 622 107 | 312 | 1 |
| 2 608 622 108 | 313 | 1 |
| 2 608 622 109 | 313 | 1 |
| 2 608 622 110 | 315 | 1 |
| 2 608 622 111 | 315 | 1 |
| 2 608 622 112 | 315 | 1 |
| 2 608 622 113 | 314 | 1 |
| 2 608 622 114 | 315 | 1 |
| 2 608 622 115 | 315 | 1 |
| 2 608 622 116 | 315 | 1 |
| 2 608 622 117 | 316 | 1 |
| 2 608 622 118 | 316 | 1 |
| 2 608 622 119 | 316 | 1 |
| 2 608 622 120 | 316 | 1 |
| 2 608 622 121 | 316 | 1 |
| 2 608 622 122 | 316 | 1 |
| 2 608 622 123 | 316 | 1 |
| 2 608 622 124 | 316 | 1 |
| 2 608 622 125 | 316 | 1 |
| 2 608 622 126 | 317 | 1 |
| 2 608 622 127 | 317 | 1 |
| 2 608 622 128 | 316 | 1 |
| 2 608 622 129 | 316 | 1 |
| 2 608 622 130 | 318 | 1 |
| 2 608 622 300 | 141 | 1 |
| 2 608 623 011 | 278, 301 | 1 |
| 2 608 623 012 | 278 | 1 |
| 2 608 623 013 | 278 | 1 |
| 2 608 624 056 | 634 | 1 |
| 2 608 624 057 | 634 | 1 |
| 2 608 624 100 | 671 | 20 |
| 2 608 624 101 | 671 | 20 |
| 2 608 624 102 | 671 | 20 |
| 2 608 624 103 | 671 | 20 |
| 2 608 624 104 | 676 | 1 |
| 2 608 624 105 | 676 | 1 |
| 2 608 624 106 | 676 | 1 |
| 2 608 624 107 | 676 | 1 |
| 2 608 624 108 | 676 | 1 |
| 2 608 624 109 | 676 | 1 |
| 2 608 624 110 | 676 | 1 |
| 2 608 624 111 | 676 | 1 |
| 2 608 624 112 | 676 | 1 |
| 2 608 624 113 | 676 | 1 |
| 2 608 624 115 | 626 | 20 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 624 116 | 626 | 20 |
| 2 608 624 121 | 626 | 20 |
| 2 608 624 124 | 626 | 20 |
| 2 608 624 125 | 626 | 20 |
| 2 608 624 126 | 626 | 20 |
| 2 608 624 127 | 626 | 20 |
| 2 608 624 128 | 695 | 25 |
| 2 608 624 129 | 695 | 25 |
| 2 608 624 130 | 695 | 25 |
| 2 608 624 131 | 695 | 25 |
| 2 608 624 132 | 696 | 25 |
| 2 608 624 133 | 696 | 25 |
| 2 608 624 134 | 696 | 25 |
| 2 608 624 135 | 696 | 25 |
| 2 608 624 136 | 696 | 25 |
| 2 608 624 137 | 696 | 25 |
| 2 608 624 138 | 696 | 25 |
| 2 608 624 139 | 696 | 25 |
| 2 608 628 339 | 417 | 1 |
| 2 608 628 340 | 417 | 1 |
| 2 608 628 341 | 417 | 1 |
| 2 608 628 342 | 417 | 1 |
| 2 608 628 343 | 417 | 1 |
| 2 608 628 344 | 417 | 1 |
| 2 608 628 345 | 417 | 1 |
| 2 608 628 346 | 407 | 1 |
| 2 608 628 347 | 407 | 1 |
| 2 608 628 348 | 407 | 1 |
| 2 608 628 350 | 409 | 1 |
| 2 608 628 351 | 419 | 1 |
| 2 608 628 352 | 419 | 1 |
| 2 608 628 353 | 413 | 1 |
| 2 608 628 354 | 421 | 1 |
| 2 608 628 355 | 430 | 1 |
| 2 608 628 356 | 424 | 1 |
| 2 608 628 357 | 424 | 1 |
| 2 608 628 358 | 424 | 1 |
| 2 608 628 359 | 424 | 1 |
| 2 608 628 360 | 420 | 1 |
| 2 608 628 361 | 414 | 1 |
| 2 608 628 362 | 414 | 1 |
| 2 608 628 363 | 414 | 1 |
| 2 608 628 364 | 414 | 1 |
| 2 608 628 365 | 414 | 1 |
| 2 608 628 367 | 426 | 1 |
| 2 608 628 368 | 426 | 1 |
| 2 608 628 369 | 426 | 1 |
| 2 608 628 370 | 426 | 1 |
| 2 608 628 371 | 408 | 1 |
| 2 608 628 372 | 402 | 1 |
| 2 608 628 373 | 402 | 1 |
| 2 608 628 374 | 402 | 1 |
| 2 608 628 375 | 401 | 1 |
| 2 608 628 376 | 400 | 1 |
| 2 608 628 377 | 400 | 1 |
| 2 608 628 378 | 400 | 1 |
| 2 608 628 379 | 401 | 1 |
| 2 608 628 380 | 401 | 1 |
| 2 608 628 381 | 401 | 1 |
| 2 608 628 382 | 401 | 1 |
| 2 608 628 383 | 401 | 1 |
| 2 608 628 384 | 401 | 1 |
| 2 608 628 385 | 401 | 1 |
| 2 608 628 386 | 401 | 1 |
| 2 608 628 387 | 401 | 1 |
| 2 608 628 388 | 401 | 1 |
| 2 608 628 389 | 401 | 1 |
| 2 608 628 390 | 401 | 1 |
| 2 608 628 391 | 401 | 1 |
| 2 608 628 392 | 401 | 1 |
| 2 608 628 393 | 422 | 1 |
| 2 608 628 394 | 422 | 1 |
| 2 608 628 395 | 422 | 1 |
| 2 608 628 396 | 423 | 1 |
| 2 608 628 397 | 423 | 1 |
| 2 608 628 398 | 430 | 1 |
| 2 608 628 399 | 404 | 1 |
| 2 608 628 401 | 412 | 1 |
| 2 608 628 402 | 412 | 1 |
| 2 608 628 403 | 412 | 1 |
| 2 608 628 404 | 412 | 1 |
| 2 608 628 405 | 429 | 1 |
| 2 608 628 406 | 428 | 1 |
| 2 608 628 407 | 428 | 1 |
| 2 608 628 408 | 410 | 1 |
| 2 608 628 464 | 402 | 1 |
| 2 608 628 465 | 402 | 1 |
| 2 608 628 466 | 402 | 1 |
| 2 608 628 467 | 402 | 1 |
| 2 608 628 468 | 402 | 1 |
| 2 608 628 469 | 402 | 1 |
| 2 608 628 470 | 402 | 1 |
| 2 608 628 471 | 417 | 1 |
| 2 608 628 472 | 426 | 1 |
| 2 608 628 473 | 426 | 1 |
| 2 608 628 474 | 414 | 1 |
| 2 608 629 353 | 399 | 1 |
| 2 608 629 354 | 399 | 1 |
| 2 608 629 355 | 399 | 1 |
| 2 608 629 356 | 399 | 1 |
| 2 608 629 357 | 399 | 1 |
| 2 608 629 358 | 400 | 1 |
| 2 608 629 359 | 400 | 1 |
| 2 608 629 360 | 401 | 1 |
| 2 608 629 361 | 401 | 1 |
| 2 608 629 362 | 401 | 1 |
| 2 608 629 363 | 401 | 1 |
| 2 608 629 364 | 401 | 1 |
| 2 608 629 365 | 401 | 1 |
| 2 608 629 366 | 401 | 1 |
| 2 608 629 367 | 403 | 1 |
| 2 608 629 368 | 425 | 1 |
| 2 608 629 369 | 427 | 1 |
| 2 608 629 370 | 427 | 1 |
| 2 608 629 371 | 415 | 1 |
| 2 608 629 372 | 415 | 1 |
| 2 608 629 373 | 415 | 1 |
| 2 608 629 374 | 415 | 1 |
| 2 608 629 375 | 415 | 1 |
| 2 608 629 376 | 415 | 1 |
| 2 608 629 377 | 415 | 1 |
| 2 608 629 378 | 416 | 1 |
| 2 608 629 379 | 418 | 1 |
| 2 608 629 380 | 406 | 1 |
| 2 608 629 381 | 406 | 1 |
| 2 608 629 382 | 406 | 1 |
| 2 608 629 383 | 406 | 1 |
| 2 608 629 384 | 406 | 1 |
| 2 608 629 385 | 405 | 1 |
| 2 608 629 386 | 411 | 1 |
| 2 608 629 387 | 411 | 1 |
| 2 608 629 388 | 411 | 1 |
| 2 608 629 389 | 411 | 1 |
| 2 608 629 390 | 411 | 1 |
| 2 608 629 391 | 437 | 1 |
| 2 608 629 392 | 400 | 1 |
| 2 608 629 393 | 400 | 1 |
| 2 608 630 014 | 452 | 10 |
| 2 608 630 030 | 452 | 10 |
| 2 608 630 031 | 451 | 10 |
| 2 608 630 032 | 452 | 10 |
| 2 608 630 033 | 454 | 10 |
| 2 608 630 037 | 453 | 10 |
| 2 608 630 040 | 452 | 10 |
| 2 608 630 058 | 453 | 10 |
| 2 608 630 310 | 453 | 10 |
| 2 608 630 557 | 452 | 10 |
| 2 608 630 558 | 452 | 10 |
| 2 608 630 559 | 451 | 10 |
| 2 608 630 560 | 452 | 10 |
| 2 608 630 565 | 471 | 10 |
| 2 608 630 566 | 472 | 10 |
| 2 608 630 568 | 471 | 10 |
| 2 608 630 663 | 463 | 1 |
| 2 608 630 665 | 463 | 1 |
| 2 608 630 808 | 454 | 10 |
| 2 608 630 878 | 453 | 10 |
| 2 608 630 879 | 453 | 10 |
| 2 608 631 010 | 468 | 10 |
| 2 608 631 012 | 464 | 10 |
| 2 608 631 013 | 464 | 10 |
| 2 608 631 014 | 465 | 10 |
| 2 608 631 017 | 465 | 10 |
| 2 608 631 030 | 465 | 10 |
| 2 608 631 032 | 464 | 10 |
| 2 608 631 319 | 464 | 10 |
| 2 608 631 404 | 465 | 10 |
| 2 608 631 507 | 464 | 10 |
| 2 608 631 508 | 465 | 10 |
| 2 608 631 511 | 474 | 10 |
| 2 608 631 512 | 474 | 10 |
| 2 608 631 670 | 468 | 10 |
| 2 608 631 671 | 465 | 10 |
| 2 608 631 672 | 464 | 10 |
| 2 608 631 673 | 465 | 10 |
| 2 608 631 674 | 464 | 10 |
| 2 608 631 706 | 464 | 1 |
| 2 608 631 770 | 474 | 10 |
| 2 608 631 771 | 474 | 10 |
| 2 608 631 808 | 464 | 1 |
| 2 608 631 964 | 464 | 1 |
| 2 608 631 965 | 465 | 1 |
| 2 608 631 966 | 465 | 1 |
| 2 608 632 119 | 519 | 1 |
| 2 608 632 120 | 519 | 1 |
| 2 608 632 122 | 519 | 1 |
| 2 608 632 123 | 519 | 1 |
| 2 608 633 104 | 469 | 1 |
| 2 608 633 105 | 469 | 1 |
| 2 608 633 175 | 469 | 1 |
| 2 608 633 176 | 469 | 1 |
| 2 608 633 523 | 454 | 10 |
| 2 608 633 524 | 454 | 1 |
| 2 608 633 525 | 472 | 10 |
| 2 608 633 528 | 454 | 10 |
| 2 608 633 577 | 452 | 1 |
| 2 608 633 622 | 452 | 1 |
| 2 608 633 623 | 452 | 1 |
| 2 608 633 625 | 452 | 1 |
| 2 608 633 626 | 453 | 1 |
| 2 608 633 779 | 452 | 10 |
| 2 608 633 A31 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A32 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A33 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A34 | 453 | 10 |
| 2 608 633 A35 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A36 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A37 | 451 | 10 |
| 2 608 633 A38 | 454 | 1 |
| 2 608 633 A39 | 451 | 1 |
| 2 608 633 A40 | 451 | 1 |
| 2 608 633 A41 | 454 | 1 |
| 2 608 633 A42 | 451 | 1 |
| 2 608 634 233 | 455 | 10 |
| 2 608 634 234 | 456 | 10 |
| 2 608 634 235 | 456 | 10 |
| 2 608 634 237 | 462 | 10 |
| 2 608 634 241 | 462 | 10 |
| 2 608 634 242 | 463 | 10 |
| 2 608 634 243 | 455 | 10 |
| 2 608 634 486 | 459 | 1 |
| 2 608 634 503 | 463 | 10 |
| 2 608 634 505 | 462 | 10 |
| 2 608 634 567 | 455 | 10 |
| 2 608 634 586 | 463 | 1 |
| 2 608 634 694 | 462 | 10 |
| 2 608 634 774 | 462 | 1 |
| 2 608 634 897 | 456 | 10 |
| 2 608 634 988 | 456 | 1 |
| 2 608 634 989 | 456 | 1 |
| 2 608 634 990 | 455 | 1 |
| 2 608 634 991 | 462 | 1 |
| 2 608 634 992 | 463 | 1 |
| 2 608 634 993 | 459 | 10 |
| 2 608 634 994 | 459 | 10 |
| 2 608 634 995 | 459 | 1 |
| 2 608 635 125 | 767 | 1 |
| 2 608 635 126 | 767 | 1 |
| 2 608 635 177 | 470 | 10 |
| 2 608 635 187 | 470 | 10 |
| 2 608 635 243 | 767 | 1 |
| 2 608 635 350 | 441 | 5 |
| 2 608 635 376 | 441 | 5 |
| 2 608 635 406 | 768 | 1 |
| 2 608 635 407 | 768 | 1 |
| 2 608 635 408 | 768 | 1 |
| 2 608 635 409 | 768 | 1 |
| 2 608 635 410 | 767 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 635 512 | 519 | 1 |
| 2 608 635 521 | 514 | 5 |
| 2 608 635 527 | 510 | 5 |
| 2 608 635 528 | 510 | 5 |
| 2 608 635 529 | 511 | 5 |
| 2 608 636 222 | 455 | 10 |
| 2 608 636 223 | 455 | 10 |
| 2 608 636 224 | 456 | 10 |
| 2 608 636 225 | 455 | 10 |
| 2 608 636 226 | 456 | 10 |
| 2 608 636 227 | 456 | 10 |
| 2 608 636 228 | 456 | 10 |
| 2 608 636 229 | 456 | 10 |
| 2 608 636 230 | 462 | 10 |
| 2 608 636 231 | 462 | 10 |
| 2 608 636 232 | 463 | 10 |
| 2 608 636 233 | 463 | 10 |
| 2 608 636 236 | 473 | 10 |
| 2 608 636 335 | 465 | 10 |
| 2 608 636 429 | 479 | 5 |
| 2 608 636 430 | 481 | 5 |
| 2 608 636 431 | 458 | 10 |
| 2 608 636 432 | 458 | 10 |
| 2 608 636 496 | 463 | 10 |
| 2 608 636 497 | 464 | 10 |
| 2 608 636 498 | 463 | 10 |
| 2 608 636 499 | 464 | 10 |
| 2 608 636 568 | 457 | 10 |
| 2 608 636 569 | 457 | 10 |
| 2 608 636 570 | 457 | 1 |
| 2 608 636 571 | 457 | 1 |
| 2 608 636 639 | 457 | 10 |
| 2 608 636 640 | 457 | 10 |
| 2 608 636 641 | 457 | 1 |
| 2 608 636 695 | 461 | 10 |
| 2 608 636 696 | 461 | 10 |
| 2 608 636 697 | 461 | 1 |
| 2 608 636 698 | 461 | 10 |
| 2 608 636 699 | 461 | 10 |
| 2 608 636 700 | 461 | 1 |
| 2 608 636 701 | 461 | 10 |
| 2 608 636 702 | 461 | 10 |
| 2 608 636 703 | 461 | 1 |
| 2 608 636 704 | 462 | 10 |
| 2 608 636 705 | 462 | 10 |
| 2 608 636 706 | 462 | 10 |
| 2 608 636 707 | 462 | 10 |
| 2 608 636 736 | 458 | 10 |
| 2 608 636 737 | 458 | 10 |
| 2 608 636 780 | 468 | 10 |
| 2 608 636 781 | 468 | 10 |
| 2 608 636 793 | 466 | 5 |
| 2 608 637 559 | 472 | 10 |
| 2 608 637 590 | 452 | 10 |
| 2 608 637 591 | 452 | 10 |
| 2 608 637 723 | 471 | 10 |
| 2 608 637 724 | 471 | 10 |
| 2 608 637 788 | 453 | 10 |
| 2 608 637 876 | 452 | 1 |
| 2 608 637 877 | 452 | 1 |
| 2 608 637 878 | 454 | 1 |
| 2 608 637 879 | 453 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 637 880 | 452 | 1 |
| 2 608 637 881 | 453 | 1 |
| 2 608 637 944 | 453 | 10 |
| 2 608 638 382 | 465 | 1 |
| 2 608 638 470 | 464 | 1 |
| 2 608 638 471 | 465 | 1 |
| 2 608 638 472 | 461 | 10 |
| 2 608 638 473 | 461 | 10 |
| 2 608 638 474 | 461 | 1 |
| 2 608 638 698 | 464 | 10 |
| 2 608 638 699 | 465 | 10 |
| 2 608 638 700 | 461 | 1 |
| 2 608 639 013 | 763 | 1 |
| 2 608 639 016 | 763 | 1 |
| 2 608 639 021 | 765 | 1 |
| 2 608 639 022 | 763 | 1 |
| 2 608 639 023 | 764 | 1 |
| 2 608 639 024 | 764 | 1 |
| 2 608 639 025 | 764 | 1 |
| 2 608 639 026 | 764 | 1 |
| 2 608 639 027 | 763 | 1 |
| 2 608 639 028 | 765 | 1 |
| 2 608 639 900 | 764 | 1 |
| 2 608 639 902 | 765 | 1 |
| 2 608 640 430 | 342 | 1 |
| 2 608 640 431 | 342 | 1 |
| 2 608 640 432 | 342 | 1 |
| 2 608 640 433 | 342 | 1 |
| 2 608 640 434 | 342 | 1 |
| 2 608 640 435 | 342 | 1 |
| 2 608 640 436 | 342 | 1 |
| 2 608 640 437 | 342 | 1 |
| 2 608 640 438 | 342 | 1 |
| 2 608 640 440 | 342 | 1 |
| 2 608 640 441 | 342 | 1 |
| 2 608 640 442 | 342 | 1 |
| 2 608 640 443 | 343 | 1 |
| 2 608 640 444 | 343 | 1 |
| 2 608 640 445 | 383 | 1 |
| 2 608 640 446 | 383 | 1 |
| 2 608 640 447 | 383 | 1 |
| 2 608 640 449 | 383 | 1 |
| 2 608 640 450 | 383 | 1 |
| 2 608 640 451 | 383 | 1 |
| 2 608 640 452 | 383 | 1 |
| 2 608 640 453 | 383 | 1 |
| 2 608 640 501 | 382 | 1 |
| 2 608 640 503 | 382 | 1 |
| 2 608 640 506 | 382 | 1 |
| 2 608 640 507 | 382 | 1 |
| 2 608 640 508 | 382 | 1 |
| 2 608 640 509 | 382 | 1 |
| 2 608 640 510 | 382 | 1 |
| 2 608 640 511 | 382 | 1 |
| 2 608 640 513 | 382 | 1 |
| 2 608 640 514 | 382 | 1 |
| 2 608 640 516 | 383 | 1 |
| 2 608 640 518 | 383 | 1 |
| 2 608 640 519 | 382 | 1 |
| 2 608 640 582 | 340 | 1 |
| 2 608 640 583 | 340 | 1 |
| 2 608 640 586 | 340 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 640 592 | 340 | 1 |
| 2 608 640 593 | 340 | 1 |
| 2 608 640 596 | 340 | 1 |
| 2 608 640 597 | 340 | 1 |
| 2 608 640 602 | 340 | 1 |
| 2 608 640 603 | 340 | 1 |
| 2 608 640 608 | 340 | 1 |
| 2 608 640 609 | 340 | 1 |
| 2 608 640 610 | 340 | 1 |
| 2 608 640 611 | 340 | 1 |
| 2 608 640 612 | 340 | 1 |
| 2 608 640 613 | 340 | 1 |
| 2 608 640 614 | 340 | 1 |
| 2 608 640 615 | 340 | 1 |
| 2 608 640 616 | 340 | 1 |
| 2 608 640 617 | 340 | 1 |
| 2 608 640 618 | 340 | 1 |
| 2 608 640 620 | 340 | 1 |
| 2 608 640 621 | 340 | 1 |
| 2 608 640 622 | 340 | 1 |
| 2 608 640 623 | 340 | 1 |
| 2 608 640 627 | 341 | 1 |
| 2 608 640 628 | 341 | 1 |
| 2 608 640 629 | 341 | 1 |
| 2 608 640 630 | 348 | 1 |
| 2 608 640 632 | 348 | 1 |
| 2 608 640 633 | 348 | 1 |
| 2 608 640 634 | 348 | 1 |
| 2 608 640 635 | 348 | 1 |
| 2 608 640 636 | 348 | 1 |
| 2 608 640 641 | 342 | 1 |
| 2 608 640 642 | 342 | 1 |
| 2 608 640 643 | 342 | 1 |
| 2 608 640 644 | 342 | 1 |
| 2 608 640 645 | 342 | 1 |
| 2 608 640 651 | 343 | 1 |
| 2 608 640 660 | 343 | 1 |
| 2 608 640 665 | 343 | 1 |
| 2 608 640 670 | 343 | 1 |
| 2 608 640 672 | 343 | 1 |
| 2 608 640 673 | 343 | 1 |
| 2 608 640 674 | 343 | 1 |
| 2 608 640 675 | 343 | 1 |
| 2 608 640 680 | 345 | 1 |
| 2 608 640 681 | 345 | 1 |
| 2 608 640 682 | 345 | 1 |
| 2 608 640 683 | 345 | 1 |
| 2 608 640 684 | 345 | 1 |
| 2 608 640 690 | 350 | 1 |
| 2 608 640 691 | 350 | 1 |
| 2 608 640 692 | 350 | 1 |
| 2 608 640 693 | 350 | 1 |
| 2 608 640 694 | 350 | 1 |
| 2 608 640 695 | 350 | 1 |
| 2 608 640 700 | 349 | 1 |
| 2 608 640 701 | 349 | 1 |
| 2 608 640 702 | 349 | 1 |
| 2 608 640 703 | 349 | 1 |
| 2 608 640 704 | 349 | 1 |
| 2 608 640 705 | 349 | 1 |
| 2 608 640 725 | 341 | 1 |
| 2 608 640 727 | 341 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 640 728 | 341 | 1 |
| 2 608 640 729 | 341 | 1 |
| 2 608 640 732 | 340 | 1 |
| 2 608 640 762 | 349 | 1 |
| 2 608 640 770 | 383 | 1 |
| 2 608 640 774 | 344 | 1 |
| 2 608 640 775 | 344 | 1 |
| 2 608 640 781 | 344 | 1 |
| 2 608 640 784 | 344 | 1 |
| 2 608 640 785 | 344 | 1 |
| 2 608 640 786 | 344 | 1 |
| 2 608 640 787 | 344 | 1 |
| 2 608 640 789 | 344 | 1 |
| 2 608 640 795 | 344 | 1 |
| 2 608 640 799 | 344 | 1 |
| 2 608 640 800 | 344 | 1 |
| 2 608 640 801 | 344 | 1 |
| 2 608 640 803 | 344 | 1 |
| 2 608 640 804 | 344 | 1 |
| 2 608 640 805 | 344 | 1 |
| 2 608 640 807 | 344 | 1 |
| 2 608 640 815 | 382 | 1 |
| 2 608 640 817 | 340 | 1 |
| 2 608 640 818 | 340 | 1 |
| 2 608 641 169 | 340 | 1 |
| 2 608 641 170 | 340 | 1 |
| 2 608 641 171 | 340 | 1 |
| 2 608 641 172 | 340 | 1 |
| 2 608 641 173 | 340 | 1 |
| 2 608 641 175 | 340 | 1 |
| 2 608 641 181 | 340 | 1 |
| 2 608 641 184 | 340 | 1 |
| 2 608 641 185 | 340 | 1 |
| 2 608 641 186 | 340 | 1 |
| 2 608 641 187 | 340 | 1 |
| 2 608 641 188 | 340 | 1 |
| 2 608 641 190 | 340 | 1 |
| 2 608 641 192 | 341 | 1 |
| 2 608 641 195 | 382 | 1 |
| 2 608 641 199 | 348 | 1 |
| 2 608 641 200 | 348 | 1 |
| 2 608 641 201 | 348 | 1 |
| 2 608 641 202 | 342 | 1 |
| 2 608 641 204 | 383 | 1 |
| 2 608 641 765 | 342 | 1 |
| 2 608 641 768 | 342 | 1 |
| 2 608 641 769 | 342 | 1 |
| 2 608 641 771 | 343 | 1 |
| 2 608 641 774 | 350 | 1 |
| 2 608 642 096 | 379 | 1 |
| 2 608 642 097 | 379 | 1 |
| 2 608 642 098 | 379 | 1 |
| 2 608 642 099 | 379 | 1 |
| 2 608 642 100 | 325 | 1 |
| 2 608 642 101 | 325 | 1 |
| 2 608 642 102 | 325 | 1 |
| 2 608 642 103 | 325 | 1 |
| 2 608 642 104 | 351 | 1 |
| 2 608 642 105 | 352 | 1 |
| 2 608 642 106 | 351 | 1 |
| 2 608 642 107 | 352 | 1 |
| 2 608 642 108 | 351 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 642 109 | 351 | 1 |
| 2 608 642 110 | 351 | 1 |
| 2 608 642 111 | 326 | 1 |
| 2 608 642 112 | 326 | 1 |
| 2 608 642 113 | 326 | 1 |
| 2 608 642 114 | 326 | 1 |
| 2 608 642 115 | 326 | 1 |
| 2 608 642 116 | 326 | 1 |
| 2 608 642 117 | 326 | 1 |
| 2 608 642 118 | 326 | 1 |
| 2 608 642 119 | 326 | 1 |
| 2 608 642 120 | 326 | 1 |
| 2 608 642 121 | 326 | 1 |
| 2 608 642 122 | 326 | 1 |
| 2 608 642 123 | 326 | 1 |
| 2 608 642 124 | 326 | 1 |
| 2 608 642 125 | 326 | 1 |
| 2 608 642 126 | 353 | 1 |
| 2 608 642 127 | 353 | 1 |
| 2 608 642 128 | 353 | 1 |
| 2 608 642 129 | 353 | 1 |
| 2 608 642 130 | 353 | 1 |
| 2 608 642 131 | 353 | 1 |
| 2 608 642 133 | 360 | 1 |
| 2 608 642 135 | 360 | 1 |
| 2 608 642 137 | 360 | 1 |
| 2 608 642 384 | 324 | 1 |
| 2 608 642 385 | 324 | 1 |
| 2 608 642 386 | 324 | 1 |
| 2 608 642 388 | 378 | 1 |
| 2 608 642 492 | 380 | 1 |
| 2 608 642 493 | 380 | 1 |
| 2 608 642 494 | 380 | 1 |
| 2 608 642 495 | 380 | 1 |
| 2 608 642 496 | 333 | 1 |
| 2 608 642 497 | 333 | 1 |
| 2 608 642 498 | 334 | 1 |
| 2 608 642 499 | 334 | 1 |
| 2 608 642 500 | 335 | 1 |
| 2 608 642 501 | 335 | 1 |
| 2 608 642 502 | 336 | 1 |
| 2 608 642 503 | 336 | 1 |
| 2 608 642 504 | 336 | 1 |
| 2 608 642 505 | 336 | 1 |
| 2 608 642 506 | 336 | 1 |
| 2 608 642 507 | 336 | 1 |
| 2 608 642 508 | 336 | 1 |
| 2 608 642 509 | 336 | 1 |
| 2 608 642 510 | 336 | 1 |
| 2 608 642 511 | 336 | 1 |
| 2 608 642 512 | 336 | 1 |
| 2 608 642 513 | 336 | 1 |
| 2 608 642 514 | 358 | 1 |
| 2 608 642 515 | 358 | 1 |
| 2 608 642 516 | 359 | 1 |
| 2 608 642 517 | 359 | 1 |
| 2 608 642 518 | 359 | 1 |
| 2 608 642 528 | 380 | 1 |
| 2 608 642 529 | 380 | 1 |
| 2 608 642 530 | 334 | 1 |
| 2 608 642 531 | 334 | 1 |
| 2 608 642 600 | 344 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 642 601 | 344 | 1 |
| 2 608 642 602 | 340 | 1 |
| 2 608 642 606 | 354 | 1 |
| 2 608 642 607 | 354 | 1 |
| 2 608 642 608 | 354 | 1 |
| 2 608 642 609 | 354 | 1 |
| 2 608 642 610 | 354 | 1 |
| 2 608 643 054 | 371 | 1 |
| 2 608 643 055 | 371 | 1 |
| 2 608 643 056 | 371 | 1 |
| 2 608 643 057 | 371 | 1 |
| 2 608 643 058 | 371 | 1 |
| 2 608 643 059 | 372 | 1 |
| 2 608 643 060 | 372 | 1 |
| 2 608 643 061 | 372 | 1 |
| 2 608 643 062 | 372 | 1 |
| 2 608 643 063 | 372 | 1 |
| 2 608 643 071 | 340 | 1 |
| 2 608 644 003 | 330 | 1 |
| 2 608 644 004 | 330 | 1 |
| 2 608 644 005 | 330 | 1 |
| 2 608 644 006 | 330 | 1 |
| 2 608 644 007 | 330 | 1 |
| 2 608 644 008 | 330 | 1 |
| 2 608 644 009 | 330 | 1 |
| 2 608 644 010 | 330 | 1 |
| 2 608 644 011 | 330 | 1 |
| 2 608 644 012 | 330 | 1 |
| 2 608 644 013 | 330 | 1 |
| 2 608 644 014 | 330 | 1 |
| 2 608 644 015 | 330 | 1 |
| 2 608 644 016 | 330 | 1 |
| 2 608 644 017 | 330 | 1 |
| 2 608 644 018 | 330 | 1 |
| 2 608 644 019 | 330 | 1 |
| 2 608 644 020 | 330 | 1 |
| 2 608 644 021 | 330 | 1 |
| 2 608 644 022 | 330 | 1 |
| 2 608 644 023 | 330 | 1 |
| 2 608 644 024 | 330 | 1 |
| 2 608 644 025 | 330 | 1 |
| 2 608 644 026 | 330 | 1 |
| 2 608 644 027 | 331 | 1 |
| 2 608 644 028 | 331 | 1 |
| 2 608 644 029 | 331 | 1 |
| 2 608 644 030 | 331 | 1 |
| 2 608 644 031 | 331 | 1 |
| 2 608 644 032 | 331 | 1 |
| 2 608 644 033 | 331 | 1 |
| 2 608 644 034 | 331 | 1 |
| 2 608 644 035 | 331 | 1 |
| 2 608 644 036 | 331 | 1 |
| 2 608 644 038 | 331 | 1 |
| 2 608 644 039 | 331 | 1 |
| 2 608 644 040 | 331 | 1 |
| 2 608 644 041 | 331 | 1 |
| 2 608 644 042 | 331 | 1 |
| 2 608 644 043 | 331 | 1 |
| 2 608 644 044 | 331 | 1 |
| 2 608 644 045 | 331 | 1 |
| 2 608 644 046 | 331 | 1 |
| 2 608 644 047 | 331 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 644 048 | 331 | 1 |
| 2 608 644 049 | 331 | 1 |
| 2 608 644 050 | 331 | 1 |
| 2 608 644 051 | 331 | 1 |
| 2 608 644 052 | 331 | 1 |
| 2 608 644 053 | 331 | 1 |
| 2 608 644 054 | 331 | 1 |
| 2 608 644 055 | 331 | 1 |
| 2 608 644 056 | 331 | 1 |
| 2 608 644 057 | 331 | 1 |
| 2 608 644 058 | 331 | 1 |
| 2 608 644 059 | 331 | 1 |
| 2 608 644 060 | 331 | 1 |
| 2 608 644 061 | 331 | 1 |
| 2 608 644 062 | 331 | 1 |
| 2 608 644 063 | 332 | 1 |
| 2 608 644 064 | 332 | 1 |
| 2 608 644 065 | 332 | 1 |
| 2 608 644 066 | 332 | 1 |
| 2 608 644 067 | 332 | 1 |
| 2 608 644 068 | 332 | 1 |
| 2 608 644 069 | 332 | 1 |
| 2 608 644 070 | 332 | 1 |
| 2 608 644 071 | 332 | 1 |
| 2 608 644 072 | 332 | 1 |
| 2 608 644 073 | 332 | 1 |
| 2 608 644 074 | 332 | 1 |
| 2 608 644 075 | 332 | 1 |
| 2 608 644 076 | 332 | 1 |
| 2 608 644 077 | 332 | 1 |
| 2 608 644 078 | 332 | 1 |
| 2 608 644 079 | 333 | 1 |
| 2 608 644 080 | 334 | 1 |
| 2 608 644 081 | 334 | 1 |
| 2 608 644 082 | 334 | 1 |
| 2 608 644 083 | 335 | 1 |
| 2 608 644 084 | 335 | 1 |
| 2 608 644 085 | 335 | 1 |
| 2 608 644 086 | 335 | 1 |
| 2 608 644 087 | 335 | 1 |
| 2 608 644 088 | 335 | 1 |
| 2 608 644 089 | 335 | 1 |
| 2 608 644 090 | 335 | 1 |
| 2 608 644 091 | 335 | 1 |
| 2 608 644 092 | 365 | 1 |
| 2 608 644 093 | 365 | 1 |
| 2 608 644 094 | 365 | 1 |
| 2 608 644 095 | 365 | 1 |
| 2 608 644 096 | 365 | 1 |
| 2 608 644 097 | 365 | 1 |
| 2 608 644 098 | 365 | 1 |
| 2 608 644 099 | 365 | 1 |
| 2 608 644 100 | 365 | 1 |
| 2 608 644 101 | 365 | 1 |
| 2 608 644 102 | 365 | 1 |
| 2 608 644 103 | 365 | 1 |
| 2 608 644 104 | 365 | 1 |
| 2 608 644 105 | 365 | 1 |
| 2 608 644 106 | 365 | 1 |
| 2 608 644 107 | 365 | 1 |
| 2 608 644 108 | 365 | 1 |
| 2 608 644 109 | 366 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 644 110 | 366 | 1 |
| 2 608 644 111 | 366 | 1 |
| 2 608 644 112 | 366 | 1 |
| 2 608 644 113 | 366 | 1 |
| 2 608 644 114 | 366 | 1 |
| 2 608 644 115 | 366 | 1 |
| 2 608 644 116 | 366 | 1 |
| 2 608 644 117 | 367 | 1 |
| 2 608 644 118 | 367 | 1 |
| 2 608 644 119 | 367 | 1 |
| 2 608 644 120 | 390 | 1 |
| 2 608 644 121 | 390 | 1 |
| 2 608 644 122 | 390 | 1 |
| 2 608 644 123 | 390 | 1 |
| 2 608 644 124 | 390 | 1 |
| 2 608 644 125 | 390 | 1 |
| 2 608 644 126 | 357 | 1 |
| 2 608 644 127 | 357 | 1 |
| 2 608 644 128 | 357 | 1 |
| 2 608 644 129 | 357 | 1 |
| 2 608 644 130 | 357 | 1 |
| 2 608 644 131 | 384 | 1 |
| 2 608 644 132 | 384 | 1 |
| 2 608 644 133 | 384 | 1 |
| 2 608 644 134 | 384 | 1 |
| 2 608 644 135 | 384 | 1 |
| 2 608 644 136 | 346 | 1 |
| 2 608 644 137 | 346 | 1 |
| 2 608 644 138 | 346 | 1 |
| 2 608 644 139 | 346 | 1 |
| 2 608 644 140 | 346 | 1 |
| 2 608 644 141 | 346 | 1 |
| 2 608 644 142 | 387 | 1 |
| 2 608 644 143 | 387 | 1 |
| 2 608 644 144 | 387 | 1 |
| 2 608 644 145 | 387 | 1 |
| 2 608 644 146 | 387 | 1 |
| 2 608 644 147 | 387 | 1 |
| 2 608 644 148 | 387 | 1 |
| 2 608 644 165 | 387 | 1 |
| 2 608 644 225 | 373 | 1 |
| 2 608 644 282 | 376 | 1 |
| 2 608 644 283 | 376 | 1 |
| 2 608 644 284 | 376 | 1 |
| 2 608 644 285 | 376 | 1 |
| 2 608 644 286 | 376 | 1 |
| 2 608 644 287 | 375 | 1 |
| 2 608 644 288 | 375 | 1 |
| 2 608 644 289 | 375 | 1 |
| 2 608 644 338 | 347 | 1 |
| 2 608 644 339 | 347 | 1 |
| 2 608 644 340 | 335 | 1 |
| 2 608 644 341 | 335 | 1 |
| 2 608 644 342 | 335 | 1 |
| 2 608 644 343 | 335 | 1 |
| 2 608 644 344 | 390 | 1 |
| 2 608 644 345 | 390 | 1 |
| 2 608 644 346 | 391 | 1 |
| 2 608 644 347 | 390 | 1 |
| 2 608 644 348 | 390 | 1 |
| 2 608 644 349 | 391 | 1 |
| 2 608 644 350 | 391 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 644 351 | 391 | 1 |
| 2 608 644 352 | 391 | 1 |
| 2 608 644 353 | 391 | 1 |
| 2 608 644 355 | 385 | 1 |
| 2 608 644 356 | 384 | 1 |
| 2 608 644 357 | 384 | 1 |
| 2 608 644 358 | 385 | 1 |
| 2 608 644 359 | 386 | 1 |
| 2 608 644 360 | 385 | 1 |
| 2 608 644 361 | 385 | 1 |
| 2 608 644 362 | 385 | 1 |
| 2 608 644 363 | 386 | 1 |
| 2 608 644 364 | 385 | 1 |
| 2 608 644 365 | 387 | 1 |
| 2 608 644 366 | 387 | 1 |
| 2 608 644 367 | 387 | 1 |
| 2 608 644 368 | 387 | 1 |
| 2 608 644 497 | 327 | 1 |
| 2 608 644 498 | 327 | 1 |
| 2 608 644 499 | 327 | 1 |
| 2 608 644 500 | 327 | 1 |
| 2 608 644 502 | 327 | 1 |
| 2 608 644 503 | 327 | 1 |
| 2 608 644 504 | 327 | 1 |
| 2 608 644 505 | 327 | 1 |
| 2 608 644 506 | 327 | 1 |
| 2 608 644 507 | 327 | 1 |
| 2 608 644 508 | 327 | 1 |
| 2 608 644 509 | 327 | 1 |
| 2 608 644 510 | 327 | 1 |
| 2 608 644 511 | 327 | 1 |
| 2 608 644 512 | 327 | 1 |
| 2 608 644 513 | 327 | 1 |
| 2 608 644 514 | 327 | 1 |
| 2 608 644 515 | 327 | 1 |
| 2 608 644 516 | 329 | 1 |
| 2 608 644 517 | 329 | 1 |
| 2 608 644 518 | 328 | 1 |
| 2 608 644 519 | 328 | 1 |
| 2 608 644 520 | 329 | 1 |
| 2 608 644 521 | 329 | 1 |
| 2 608 644 522 | 328 | 1 |
| 2 608 644 523 | 328 | 1 |
| 2 608 644 524 | 329 | 1 |
| 2 608 644 525 | 329 | 1 |
| 2 608 644 526 | 329 | 1 |
| 2 608 644 527 | 328 | 1 |
| 2 608 644 528 | 328 | 1 |
| 2 608 644 529 | 328 | 1 |
| 2 608 644 530 | 374 | 1 |
| 2 608 644 531 | 374 | 1 |
| 2 608 644 532 | 374 | 1 |
| 2 608 644 533 | 374 | 1 |
| 2 608 644 534 | 362 | 1 |
| 2 608 644 535 | 362 | 1 |
| 2 608 644 536 | 362 | 1 |
| 2 608 644 537 | 362 | 1 |
| 2 608 644 538 | 362 | 1 |
| 2 608 644 539 | 362 | 1 |
| 2 608 644 540 | 362 | 1 |
| 2 608 644 541 | 362 | 1 |
| 2 608 644 542 | 364 | 1 |
| 2 608 644 543 | 363 | 1 |
| 2 608 644 544 | 364 | 1 |
| 2 608 644 545 | 363 | 1 |
| 2 608 644 546 | 364 | 1 |
| 2 608 644 547 | 363 | 1 |
| 2 608 644 548 | 355 | 1 |
| 2 608 644 549 | 355 | 1 |
| 2 608 644 550 | 355 | 1 |
| 2 608 644 551 | 356 | 1 |
| 2 608 644 552 | 356 | 1 |
| 2 608 644 553 | 356 | 1 |
| 2 608 644 554 | 388 | 1 |
| 2 608 644 555 | 388 | 1 |
| 2 608 644 556 | 388 | 1 |
| 2 608 644 557 | 389 | 1 |
| 2 608 644 558 | 389 | 1 |
| 2 608 644 559 | 389 | 1 |
| 2 608 649 000 | 521 | 1 |
| 2 608 649 001 | 521 | 1 |
| 2 608 650 065 | 517 | 1 |
| 2 608 650 354 | 509 | 1 |
| 2 608 650 355 | 509 | 1 |
| 2 608 650 356 | 509 | 1 |
| 2 608 650 414 | 517 | 1 |
| 2 608 650 463 | 506 | 1 |
| 2 608 650 464 | 507 | 1 |
| 2 608 650 465 | 507 | 1 |
| 2 608 650 551 | 507 | 1 |
| 2 608 650 613 | 507 | 5 |
| 2 608 650 614 | 507 | 5 |
| 2 608 650 616 | 507 | 5 |
| 2 608 650 617 | 507 | 5 |
| 2 608 650 673 | 507 | 5 |
| 2 608 650 676 | 507 | 5 |
| 2 608 650 677 | 507 | 5 |
| 2 608 650 678 | 507 | 5 |
| 2 608 650 679 | 508 | 5 |
| 2 608 650 681 | 507 | 5 |
| 2 608 650 682 | 507 | 5 |
| 2 608 650 698 | 507 | 1 |
| 2 608 650 970 | 509 | 1 |
| 2 608 650 971 | 510 | 1 |
| 2 608 650 972 | 510 | 1 |
| 2 608 650 975 | 510 | 1 |
| 2 608 651 780 | 492 | 5 |
| 2 608 651 781 | 493 | 5 |
| 2 608 651 821 | 493 | 5 |
| 2 608 651 944 | 492 | 5 |
| 2 608 652 900 | 511 | 5 |
| 2 608 653 065 | 507 | 1 |
| 2 608 653 066 | 496 | 1 |
| 2 608 653 067 | 494 | 1 |
| 2 608 653 096 | 491, 514 | 1 |
| 2 608 653 097 | 491 | 1 |
| 2 608 653 098 | 492 | 1 |
| 2 608 653 099 | 501 | 1 |
| 2 608 653 100 | 501 | 1 |
| 2 608 653 101 | 502 | 1 |
| 2 608 653 130 | 492 | 1 |
| 2 608 653 131 | 492 | 1 |
| 2 608 653 132 | 492 | 1 |
| 2 608 653 133 | 492 | 1 |
| 2 608 653 140 | 499 | 1 |
| 2 608 653 142 | 499 | 1 |
| 2 608 653 179 | 490 | 1 |
| 2 608 653 180 | 490 | 1 |
| 2 608 653 181 | 490 | 1 |
| 2 608 653 182 | 490 | 1 |
| 2 608 653 183 | 490 | 1 |
| 2 608 653 184 | 490 | 1 |
| 2 608 653 271 | 499 | 1 |
| 2 608 653 272 | 499 | 1 |
| 2 608 653 273 | 499 | 1 |
| 2 608 653 274 | 506 | 1 |
| 2 608 653 275 | 506 | 1 |
| 2 608 653 279 | 492 | 1 |
| 2 608 653 312 | 499 | 1 |
| 2 608 653 387 | 499 | 1 |
| 2 608 653 388 | 499 | 1 |
| 2 608 654 401 | 494 | 5 |
| 2 608 654 402 | 494 | 5 |
| 2 608 654 403 | 506 | 5 |
| 2 608 654 404 | 506 | 5 |
| 2 608 654 405 | 503 | 5 |
| 2 608 654 406 | 503 | 5 |
| 2 608 654 416 | 494 | 1 |
| 2 608 654 417 | 506 | 1 |
| 2 608 654 418 | 503 | 1 |
| 2 608 654 763 | 502 | 5 |
| 2 608 654 820 | 496 | 5 |
| 2 608 654 834 | 502 | 5 |
| 2 608 654 981 | 505 | 5 |
| 2 608 656 010 | 515 | 5 |
| 2 608 656 011 | 515 | 5 |
| 2 608 656 012 | 515 | 5 |
| 2 608 656 013 | 493 | 5 |
| 2 608 656 014 | 494 | 5 |
| 2 608 656 015 | 493 | 5 |
| 2 608 656 016 | 504 | 5 |
| 2 608 656 017 | 505 | 5 |
| 2 608 656 018 | 493 | 5 |
| 2 608 656 019 | 494 | 5 |
| 2 608 656 020 | 493 | 5 |
| 2 608 656 021 | 505 | 5 |
| 2 608 656 022 | 505 | 5 |
| 2 608 656 027 | 494 | 1 |
| 2 608 656 028 | 493 | 1 |
| 2 608 656 032 | 494 | 1 |
| 2 608 656 034 | 505 | 1 |
| 2 608 656 036 | 493 | 5 |
| 2 608 656 037 | 494 | 5 |
| 2 608 656 038 | 493 | 5 |
| 2 608 656 039 | 504 | 5 |
| 2 608 656 040 | 505 | 5 |
| 2 608 656 041 | 494 | 5 |
| 2 608 656 042 | 493 | 5 |
| 2 608 656 043 | 505 | 5 |
| 2 608 656 253 | 515 | 5 |
| 2 608 656 255 | 496 | 5 |
| 2 608 656 258 | 502 | 5 |
| 2 608 656 259 | 502 | 1 |
| 2 608 656 260 | 502 | 5 |
| 2 608 656 261 | 502 | 5 |
| 2 608 656 263 | 511 | 5 |
| 2 608 656 265 | 496 | 5 |
| 2 608 656 267 | 515 | 5 |
| 2 608 656 268 | 515 | 5 |
| 2 608 656 269 | 515 | 5 |
| 2 608 656 270 | 505 | 5 |
| 2 608 656 271 | 502 | 5 |
| 2 608 656 272 | 502 | 5 |
| 2 608 656 273 | 502 | 5 |
| 2 608 656 274 | 511 | 5 |
| 2 608 656 320 | 504 | 1 |
| 2 608 656 567 | 503 | 1 |
| 2 608 656 571 | 496 | 1 |
| 2 608 656 636 | 505 | 1 |
| 2 608 656 931 | 517 | 1 |
| 2 608 656 932 | 517 | 1 |
| 2 608 656 934 | 518 | 1 |
| 2 608 656 973 | 518 | 1 |
| 2 608 657 394 | 494 | 5 |
| 2 608 657 395 | 495 | 5 |
| 2 608 657 396 | 495 | 5 |
| 2 608 657 397 | 495 | 5 |
| 2 608 657 398 | 495 | 5 |
| 2 608 657 406 | 495 | 5 |
| 2 608 657 407 | 495 | 5 |
| 2 608 657 408 | 496 | 5 |
| 2 608 657 409 | 496 | 5 |
| 2 608 657 525 | 498 | 5 |
| 2 608 657 526 | 498 | 5 |
| 2 608 657 527 | 497 | 5 |
| 2 608 657 528 | 497 | 5 |
| 2 608 657 550 | 494 | 1 |
| 2 608 657 551 | 493 | 1 |
| 2 608 657 552 | 494 | 1 |
| 2 608 657 553 | 493 | 1 |
| 2 608 657 554 | 495 | 1 |
| 2 608 657 555 | 495 | 1 |
| 2 608 657 556 | 496 | 1 |
| 2 608 657 557 | 496 | 1 |
| 2 608 657 558 | 505 | 1 |
| 2 608 657 559 | 505 | 1 |
| 2 608 657 560 | 505 | 1 |
| 2 608 657 561 | 502 | 1 |
| 2 608 657 562 | 502 | 1 |
| 2 608 657 608 | 503 | 5 |
| 2 608 657 610 | 503 | 5 |
| 2 608 657 611 | 503 | 1 |
| 2 608 657 612 | 503 | 5 |
| 2 608 657 721 | 515 | 5 |
| 2 608 657 722 | 516 | 5 |
| 2 608 657 723 | 516 | 5 |
| 2 608 657 724 | 515 | 5 |
| 2 608 657 725 | 515 | 5 |
| 2 608 657 932 | 497 | 1 |
| 2 608 657 934 | 498 | 1 |
| 2 608 657 935 | 497 | 1 |
| 2 608 657 937 | 494 | 1 |
| 2 608 657 938 | 503 | 1 |
| 2 608 658 009 | 497 | 5 |
| 2 608 658 010 | 497 | 5 |
| 2 608 658 011 | 497 | 5 |
| 2 608 658 013 | 497 | 5 |
| 2 608 658 027 | 504 | 5 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 658 028 | 504 | 1 |
| 2 608 658 030 | 504 | 5 |
| 2 608 658 031 | 504 | 1 |
| 2 608 658 033 | 504 | 5 |
| 2 608 658 034 | 504 | 1 |
| 2 608 658 036 | 504 | 5 |
| 2 608 658 037 | 504 | 1 |
| 2 608 658 147 | 498 | 5 |
| 2 608 658 148 | 498 | 1 |
| 2 608 658 327 | 500 | 1 |
| 2 608 658 328 | 500 | 1 |
| 2 608 661 200 | 520 | 1 |
| 2 608 661 201 | 520 | 1 |
| 2 608 661 202 | 520 | 1 |
| 2 608 661 203 | 520 | 1 |
| 2 608 661 204 | 520 | 1 |
| 2 608 661 205 | 520 | 1 |
| 2 608 661 626 | 569 | 1 |
| 2 608 661 628 | 572 | 1 |
| 2 608 661 629 | 572 | 1 |
| 2 608 661 630 | 570 | 1 |
| 2 608 661 633 | 575 | 1 |
| 2 608 661 636 | 574 | 4 |
| 2 608 661 637 | 569 | 4 |
| 2 608 661 640 | 572 | 4 |
| 2 608 661 641 | 572 | 1 |
| 2 608 661 642 | 583 | 1 |
| 2 608 661 643 | 571 | 1 |
| 2 608 661 644 | 572 | 4 |
| 2 608 661 645 | 570 | 4 |
| 2 608 661 646 | 589 | 1 |
| 2 608 661 647 | 589 | 1 |
| 2 608 661 688 | 576 | 4 |
| 2 608 661 689 | 583 | 1 |
| 2 608 661 691 | 591 | 1 |
| 2 608 661 692 | 583 | 1 |
| 2 608 661 693 | 589 | 1 |
| 2 608 661 694 | 601 | 1 |
| 2 608 661 695 | 600 | 1 |
| 2 608 661 696 | 601 | 1 |
| 2 608 661 757 | 584 | 1 |
| 2 608 661 758 | 581 | 1 |
| 2 608 661 781 | 573 | 4 |
| 2 608 661 868 | 585 | 1 |
| 2 608 661 901 | 573 | 25 |
| 2 608 661 902 | 572 | 25 |
| 2 608 661 903 | 570 | 25 |
| 2 608 661 904 | 569 | 25 |
| 2 608 661 905 | 576 | 25 |
| 2 608 661 907 | 573 | 1 |
| 2 608 661 908 | 576 | 1 |
| 2 608 661 909 | 591 | 1 |
| 2 608 662 013 | 602 | 1 |
| 2 608 662 017 | 571 | 1 |
| 2 608 662 018 | 576 | 1 |
| 2 608 662 019 | 576 | 1 |
| 2 608 662 031 | 571 | 1 |
| 2 608 662 033 | 576 | 1 |
| 2 608 662 034 | 576 | 1 |
| 2 608 662 036 | 606 | 25 |
| 2 608 662 037 | 606 | 25 |
| 2 608 662 043 | 608 | 1 |
| 2 608 662 312 | 604 | 25 |
| 2 608 662 316 | 604 | 25 |
| 2 608 662 317 | 607 | 25 |
| 2 608 662 342 | 601 | 10 |
| 2 608 662 343 | 601 | 10 |
| 2 608 662 346 | 596 | 1 |
| 2 608 662 350 | 604 | 25 |
| 2 608 662 351 | 605 | 25 |
| 2 608 662 352 | 605 | 25 |
| 2 608 662 353 | 606 | 25 |
| 2 608 662 354 | 571 | 1 |
| 2 608 662 355 | 571 | 1 |
| 2 608 662 357 | 570 | 1 |
| 2 608 662 358 | 570 | 1 |
| 2 608 662 360 | 570 | 1 |
| 2 608 662 361 | 570 | 1 |
| 2 608 662 431 | 590 | 1 |
| 2 608 662 555 | 577 | 1 |
| 2 608 662 558 | 573 | 1 |
| 2 608 662 561 | 569 | 1 |
| 2 608 662 564 | 574 | 1 |
| 2 608 662 567 | 577 | 1 |
| 2 608 662 568 | 569 | 1 |
| 2 608 662 571 | 573 | 1 |
| 2 608 662 574 | 574 | 1 |
| 2 608 662 575 | 591 | 1 |
| 2 608 662 577 | 586 | 1 |
| 2 608 662 578 | 587 | 1 |
| 2 608 662 579 | 592 | 1 |
| 2 608 662 580 | 587 | 1 |
| 2 608 662 581 | 587 | 1 |
| 2 608 662 582 | 588 | 1 |
| 2 608 662 583 | 591 | 1 |
| 2 608 662 610 | 593 | 1 |
| 2 608 662 611 | 593 | 1 |
| 2 608 662 906 | 593 | 1 |
| 2 608 662 907 | 594 | 1 |
| 2 608 662 908 | 595 | 1 |
| 2 608 662 909 | 594 | 1 |
| 2 608 662 910 | 595 | 1 |
| 2 608 662 911 | 595 | 1 |
| 2 608 663 314 | 453 | 10 |
| 2 608 663 750 | 450 | 10 |
| 2 608 663 751 | 450 | 10 |
| 2 608 663 752 | 450 | 1 |
| 2 608 663 753 | 450 | 1 |
| 2 608 663 867 | 450 | 10 |
| 2 608 663 868 | 450 | 10 |
| 2 608 663 869 | 450 | 1 |
| 2 608 664 131 | 600 | 5 |
| 2 608 664 202 | 581 | 1 |
| 2 608 664 203 | 581 | 1 |
| 2 608 664 204 | 581 | 1 |
| 2 608 664 206 | 586 | 1 |
| 2 608 664 209 | 582 | 1 |
| 2 608 664 214 | 579 | 1 |
| 2 608 664 215 | 579 | 1 |
| 2 608 664 216 | 579 | 1 |
| 2 608 664 218 | 579 | 1 |
| 2 608 664 219 | 579 | 1 |
| 2 608 664 220 | 580 | 1 |
| 2 608 664 221 | 580 | 1 |
| 2 608 664 223 | 593 | 1 |
| 2 608 664 224 | 594 | 1 |
| 2 608 664 225 | 595 | 1 |
| 2 608 664 226 | 575 | 1 |
| 2 608 664 227 | 582 | 1 |
| 2 608 664 231 | 590 | 1 |
| 2 608 664 348 | 577 | 1 |
| 2 608 664 349 | 578 | 1 |
| 2 608 664 350 | 579 | 1 |
| 2 608 664 351 | 585 | 1 |
| 2 608 664 352 | 585 | 1 |
| 2 608 664 622 | 600 | 5 |
| 2 608 664 623 | 600 | 5 |
| 2 608 664 624 | 600 | 5 |
| 2 608 665 071 | 450 | 1 |
| 2 608 665 073 | 455 | 1 |
| 2 608 667 394 | 451 | 5 |
| 2 608 667 396 | 470 | 5 |
| 2 608 667 399 | 450 | 10 |
| 2 608 667 400 | 450 | 10 |
| 2 608 667 443 | 467 | 10 |
| 2 608 667 444 | 467 | 10 |
| 2 608 667 445 | 467 | 10 |
| 2 608 667 446 | 467 | 10 |
| 2 608 667 447 | 467 | 10 |
| 2 608 667 448 | 467 | 10 |
| 2 608 667 449 | 468 | 1 |
| 2 608 667 450 | 468 | 1 |
| 2 608 667 562 | 460 | |
| 2 608 667 843 | 467 | 5 |
| 2 608 667 853 | 482 | 5 |
| 2 608 667 855 | 481 | 5 |
| 2 608 667 856 | 478 | 5 |
| 2 608 667 857 | 479 | 5 |
| 2 608 667 858 | 478 | 5 |
| 2 608 690 000 | 185 | 1 |
| 2 608 690 003 | 186 | 1 |
| 2 608 690 004 | 186 | 1 |
| 2 608 690 005 | 186 | 1 |
| 2 608 690 006 | 179 | 1 |
| 2 608 690 007 | 179 | 1 |
| 2 608 690 010 | 180 | 1 |
| 2 608 690 091 | 179 | 1 |
| 2 608 690 097 | 184 | 1 |
| 2 608 690 098 | 185 | 1 |
| 2 608 690 099 | 184 | 1 |
| 2 608 690 100 | 185 | 1 |
| 2 608 690 101 | 179 | 1 |
| 2 608 690 102 | 179 | 1 |
| 2 608 690 106 | 192 | 1 |
| 2 608 690 108 | 192 | 1 |
| 2 608 690 110 | 193 | 1 |
| 2 608 690 111 | 193 | 1 |
| 2 608 690 112 | 193 | 1 |
| 2 608 690 113 | 193 | 1 |
| 2 608 690 114 | 193 | 1 |
| 2 608 690 124 | 184 | 1 |
| 2 608 690 125 | 184 | 1 |
| 2 608 690 126 | 184 | 1 |
| 2 608 690 127 | 184 | 1 |
| 2 608 690 128 | 184 | 1 |
| 2 608 690 129 | 184 | 1 |
| 2 608 690 130 | 184 | 1 |
| 2 608 690 131 | 179 | 1 |
| 2 608 690 132 | 178 | 1 |
| 2 608 690 133 | 179 | 1 |
| 2 608 690 141 | 184 | 1 |
| 2 608 690 142 | 184 | 1 |
| 2 608 690 143 | 185 | 1 |
| 2 608 690 144 | 179 | 1 |
| 2 608 690 145 | 178 | 1 |
| 2 608 690 146 | 179 | 1 |
| 2 608 690 166 | 184 | 1 |
| 2 608 690 167 | 184 | 1 |
| 2 608 690 168 | 184 | 1 |
| 2 608 690 176 | 178 | 1 |
| 2 608 690 177 | 179 | 1 |
| 2 608 690 178 | 179 | 1 |
| 2 608 690 179 | 186 | 1 |
| 2 608 690 180 | 180 | 1 |
| 2 608 690 188 | 191 | 1 |
| 2 608 690 190 | 191 | 1 |
| 2 608 690 192 | 191 | 1 |
| 2 608 690 193 | 191 | 1 |
| 2 608 690 195 | 191 | 1 |
| 2 608 690 198 | 184 | 1 |
| 2 608 690 199 | 184 | 1 |
| 2 608 691 012 | 758 | 1 |
| 2 608 691 013 | 758 | 1 |
| 2 608 691 014 | 758 | 1 |
| 2 608 691 015 | 758 | 1 |
| 2 608 691 019 | 759 | 1 |
| 2 608 691 022 | 759 | 1 |
| 2 608 691 027 | 758 | 1 |
| 2 608 691 062 | 758 | 1 |
| 2 608 691 098 | 758 | 1 |
| 2 608 691 102 | 759 | 1 |
| 2 608 833 771 | 82 | 10 |
| 2 608 833 772 | 82 | 10 |
| 2 608 833 773 | 82 | 5 |
| 2 608 833 774 | 82 | 10 |
| 2 608 833 775 | 82 | 5 |
| 2 608 833 776 | 82 | 1 |
| 2 608 833 777 | 82 | 10 |
| 2 608 833 778 | 82 | 10 |
| 2 608 833 779 | 82 | 10 |
| 2 608 833 780 | 82 | 10 |
| 2 608 833 781 | 82 | 10 |
| 2 608 833 782 | 82 | 10 |
| 2 608 833 783 | 82 | 5 |
| 2 608 833 784 | 82 | 5 |
| 2 608 833 785 | 83 | 10 |
| 2 608 833 786 | 83 | 10 |
| 2 608 833 787 | 83 | 5 |
| 2 608 833 788 | 83 | 10 |
| 2 608 833 789 | 83 | 10 |
| 2 608 833 790 | 83 | 10 |
| 2 608 833 791 | 83 | 10 |
| 2 608 833 792 | 83 | 5 |
| 2 608 833 793 | 83 | 5 |
| 2 608 833 794 | 83 | 5 |
| 2 608 833 795 | 83 | 5 |
| 2 608 833 796 | 83 | 5 |
| 2 608 833 797 | 83 | 10 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 833 798 | 83 | 10 |
| 2 608 833 799 | 83 | 10 |
| 2 608 833 800 | 83 | 10 |
| 2 608 833 801 | 83 | 5 |
| 2 608 833 802 | 83 | 5 |
| 2 608 833 803 | 83 | 5 |
| 2 608 833 804 | 83 | 5 |
| 2 608 833 805 | 83 | 1 |
| 2 608 833 806 | 83 | 5 |
| 2 608 833 807 | 83 | 10 |
| 2 608 833 808 | 83 | 10 |
| 2 608 833 809 | 83 | 10 |
| 2 608 833 810 | 83 | 5 |
| 2 608 833 811 | 83 | 5 |
| 2 608 833 812 | 83 | 5 |
| 2 608 833 813 | 83 | 5 |
| 2 608 833 814 | 83 | 1 |
| 2 608 833 815 | 83 | 5 |
| 2 608 833 816 | 83 | 10 |
| 2 608 833 817 | 83 | 10 |
| 2 608 833 818 | 83 | 10 |
| 2 608 833 819 | 83 | 5 |
| 2 608 833 820 | 83 | 5 |
| 2 608 833 821 | 83 | 5 |
| 2 608 833 822 | 83 | 5 |
| 2 608 833 823 | 83 | 5 |
| 2 608 833 824 | 83 | 1 |
| 2 608 833 825 | 83 | 10 |
| 2 608 833 826 | 83 | 5 |
| 2 608 833 827 | 83 | 5 |
| 2 608 833 828 | 83 | 5 |
| 2 608 833 829 | 83 | 5 |
| 2 608 833 889 | 84 | 1 |
| 2 608 833 890 | 84 | 1 |
| 2 608 833 891 | 84 | 5 |
| 2 608 833 892 | 84 | 5 |
| 2 608 833 893 | 84 | 1 |
| 2 608 833 894 | 84 | 1 |
| 2 608 833 895 | 84 | 1 |
| 2 608 833 896 | 84 | 1 |
| 2 608 833 897 | 84 | 1 |
| 2 608 833 898 | 84 | 1 |
| 2 608 833 899 | 84 | 1 |
| 2 608 833 900 | 84 | 1 |
| 2 608 833 901 | 84 | 1 |
| 2 608 833 902 | 84 | 1 |
| 2 608 833 903 | 84 | 1 |
| 2 608 833 904 | 84 | 1 |
| 2 608 833 905 | 84 | 1 |
| 2 608 833 906 | 84 | 1 |
| 2 608 833 907 | 84 | 1 |
| 2 608 833 908 | 84 | 1 |
| 2 608 833 909 | 84 | 1 |
| 2 608 833 910 | 85 | 5 |
| 2 608 833 911 | 85 | 5 |
| 2 608 833 912 | 85 | 5 |
| 2 608 836 604 | 83 | 5 |
| 2 608 836 605 | 83 | 5 |
| 2 608 836 609 | 82 | 5 |
| 2 608 836 612 | 82 | 5 |
| 2 608 836 613 | 83 | 5 |
| 2 608 836 614 | 83 | 5 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 836 615 | 83 | 5 |
| 2 608 836 616 | 83 | 1 |
| 2 608 836 618 | 83 | 1 |
| 2 608 836 620 | 83 | 1 |
| 2 608 836 623 | 83 | 1 |
| 2 608 836 626 | 83 | 1 |
| 2 608 836 628 | 83 | 5 |
| 2 608 836 629 | 83 | 5 |
| 2 608 836 631 | 83 | 5 |
| 2 608 836 632 | 84 | 1 |
| 2 608 836 633 | 83 | 1 |
| 2 608 836 634 | 83 | 1 |
| 2 608 836 636 | 83 | 5 |
| 2 608 836 637 | 84 | 1 |
| 2 608 836 638 | 84 | 1 |
| 2 608 836 639 | 84 | 5 |
| 2 608 836 640 | 84 | 1 |
| 2 608 836 641 | 84 | 1 |
| 2 608 836 642 | 84 | 1 |
| 2 608 836 644 | 84 | 5 |
| 2 608 836 645 | 84 | 1 |
| 2 608 836 646 | 84 | 1 |
| 2 608 836 647 | 84 | 1 |
| 2 608 836 648 | 84 | 1 |
| 2 608 836 649 | 84 | 1 |
| 2 608 836 650 | 84 | 1 |
| 2 608 836 651 | 84 | 1 |
| 2 608 836 652 | 84 | 1 |
| 2 608 837 666 | 337 | 1 |
| 2 608 837 667 | 337 | 1 |
| 2 608 837 668 | 337 | 1 |
| 2 608 837 669 | 337 | 1 |
| 2 608 837 670 | 337 | 1 |
| 2 608 837 671 | 337 | 1 |
| 2 608 837 672 | 337 | 1 |
| 2 608 837 673 | 337 | 1 |
| 2 608 837 674 | 337 | 1 |
| 2 608 837 675 | 337 | 1 |
| 2 608 837 676 | 337 | 1 |
| 2 608 837 677 | 337 | 1 |
| 2 608 837 678 | 337 | 1 |
| 2 608 837 679 | 337 | 1 |
| 2 608 837 680 | 337 | 1 |
| 2 608 837 681 | 337 | 1 |
| 2 608 837 682 | 337 | 1 |
| 2 608 837 683 | 337 | 1 |
| 2 608 837 684 | 337 | 1 |
| 2 608 837 685 | 337 | 1 |
| 2 608 837 686 | 337 | 1 |
| 2 608 837 687 | 337 | 1 |
| 2 608 837 688 | 337 | 1 |
| 2 608 837 689 | 337 | 1 |
| 2 608 837 690 | 337 | 1 |
| 2 608 837 697 | 337 | 1 |
| 2 608 837 698 | 337 | 1 |
| 2 608 837 699 | 337 | 1 |
| 2 608 837 700 | 338 | 1 |
| 2 608 837 701 | 338 | 1 |
| 2 608 837 702 | 337 | 1 |
| 2 608 837 703 | 337 | 1 |
| 2 608 837 704 | 337 | 1 |
| 2 608 837 705 | 338 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 608 837 706 | 337 | 1 |
| 2 608 837 708 | 337 | 1 |
| 2 608 837 710 | 337 | 1 |
| 2 608 837 711 | 337 | 1 |
| 2 608 837 713 | 339 | 1 |
| 2 608 837 714 | 339 | 1 |
| 2 608 837 721 | 338 | 1 |
| 2 608 837 723 | 338 | 1 |
| 2 608 837 724 | 339 | 1 |
| 2 608 837 726 | 339 | 1 |
| 2 608 837 727 | 338 | 1 |
| 2 608 837 728 | 338 | 1 |
| 2 608 837 733 | 339 | 1 |
| 2 608 837 734 | 339 | 1 |
| 2 608 837 736 | 339 | 1 |
| 2 608 837 741 | 338 | 1 |
| 2 608 837 742 | 338 | 1 |
| 2 608 837 744 | 338 | 1 |
| 2 608 837 745 | 373 | 1 |
| 2 608 837 746 | 373 | 1 |
| 2 608 837 747 | 373 | 1 |
| 2 608 837 748 | 373 | 1 |
| 2 608 837 749 | 373 | 1 |
| 2 608 837 750 | 373 | 1 |
| 2 608 837 752 | 381 | 1 |
| 2 608 837 753 | 368 | 1 |
| 2 608 837 754 | 368 | 1 |
| 2 608 837 755 | 368 | 1 |
| 2 608 837 756 | 368 | 1 |
| 2 608 837 757 | 368 | 1 |
| 2 608 837 758 | 368 | 1 |
| 2 608 837 759 | 368 | 1 |
| 2 608 837 761 | 368 | 1 |
| 2 608 837 762 | 368 | 1 |
| 2 608 837 763 | 368 | 1 |
| 2 608 837 764 | 368 | 1 |
| 2 608 837 766 | 368 | 1 |
| 2 608 837 767 | 369 | 1 |
| 2 608 837 768 | 368 | 1 |
| 2 608 837 769 | 368 | 1 |
| 2 608 837 770 | 369 | 1 |
| 2 608 837 771 | 368 | 1 |
| 2 608 837 773 | 370 | 1 |
| 2 608 837 776 | 369 | 1 |
| 2 608 837 777 | 370 | 1 |
| 2 608 837 778 | 369 | 1 |
| 2 608 837 780 | 370 | 1 |
| 2 608 837 782 | 369 | 1 |
| 2 608 838 409 | 343 | 1 |
| 2 608 838 410 | 343 | 1 |
| 2 608 838 411 | 343 | 1 |
| 2 608 838 412 | 343 | 1 |
| 2 608 900 531 [i] | 279 | 1 |
| 2 608 900 532 [i] | 279 | 1 |
| 2 608 900 533 [i] | 279 | 1 |
| 2 608 900 535 [i] | 279 | 1 |
| 2 608 900 536 [i] | 279 | 1 |
| 2 608 900 537 [i] | 279 | 1 |
| 2 609 200 136 | 781 | 1 |
| 2 609 200 138 | 751 | 1 |
| 2 609 200 139 | 751 | 1 |
| 2 609 200 140 | 751 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 609 200 141 | 751 | 1 |
| 2 609 200 142 | 751 | 1 |
| 2 609 200 143 | 748 | 1 |
| 2 609 200 144 | 748 | 1 |
| 2 609 200 145 | 748 | 1 |
| 2 609 200 183 | 705 | 1 |
| 2 609 200 185 | 705 | 1 |
| 2 609 200 195 | 126 | 1 |
| 2 609 200 197 | 126 | 1 |
| 2 609 200 198 | 126 | 1 |
| 2 609 200 199 | 47, 127 | 1 |
| 2 609 200 200 | 770 | 1 |
| 2 609 200 201 | 770 | 1 |
| 2 609 200 202 | 770 | 1 |
| 2 609 200 203 | 770 | 1 |
| 2 609 200 204 | 771 | 1 |
| 2 609 200 205 | 771 | 1 |
| 2 609 200 206 | 771 | 1 |
| 2 609 200 207 | 771 | 1 |
| 2 609 200 208 | 771 | 1 |
| 2 609 200 209 | 772 | 1 |
| 2 609 200 210 | 772 | 1 |
| 2 609 200 211 | 772 | 1 |
| 2 609 200 212 | 772 | 1 |
| 2 609 200 213 | 772 | 1 |
| 2 609 200 214 | 772 | 1 |
| 2 609 200 215 | 772 | 1 |
| 2 609 200 216 | 772 | 1 |
| 2 609 200 217 | 772 | 1 |
| 2 609 200 218 | 771 | 1 |
| 2 609 200 219 | 771 | 1 |
| 2 609 200 220 | 771 | 1 |
| 2 609 200 221 | 771 | 1 |
| 2 609 200 222 | 771 | 1 |
| 2 609 200 223 | 773 | 1 |
| 2 609 200 224 | 773 | 1 |
| 2 609 200 225 | 773 | 1 |
| 2 609 200 226 | 773 | 1 |
| 2 609 200 228 | 773 | 1 |
| 2 609 200 229 | 771 | 1 |
| 2 609 200 230 | 771 | 1 |
| 2 609 200 231 | 771 | 1 |
| 2 609 200 232 | 771 | 1 |
| 2 609 200 233 | 771 | 1 |
| 2 609 200 234 | 772 | 1 |
| 2 609 200 235 | 772 | 1 |
| 2 609 200 236 | 772 | 1 |
| 2 609 200 237 | 772 | 1 |
| 2 609 200 238 | 772 | 1 |
| 2 609 200 239 | 772 | 1 |
| 2 609 200 240 | 772 | 1 |
| 2 609 200 241 | 772 | 1 |
| 2 609 200 242 | 772 | 1 |
| 2 609 200 243 | 772 | 1 |
| 2 609 200 249 | 774 | 1 |
| 2 609 200 250 | 124 | 1 |
| 2 609 200 251 | 124 | 1 |
| 2 609 200 252 | 124 | 1 |
| 2 609 200 253 | 124 | 1 |
| 2 609 200 254 | 125 | 1 |
| 2 609 200 255 | 125 | 1 |
| 2 609 200 291 | 772 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| 2 609 200 292 | 774 | 1 |
| 2 609 200 306 | 844 | 1 |
| 2 609 200 307 | 844 | 1 |
| 2 609 200 312 | 751 | 1 |
| 2 609 390 034 | 553 | 1 |
| 2 609 390 035 | 553 | 1 |
| 2 609 390 036 | 553 | 1 |
| 2 609 390 038 | 547 | 1 |
| 2 609 390 308 | 269 | 1 |
| 2 609 390 310 | 269 | 1 |
| 2 609 390 311 | 269 | 1 |
| 2 609 390 314 | 271 | 1 |
| 2 609 390 389 | 269 | 1 |
| 2 609 390 391 | 270 | 1 |
| 2 609 390 392 | 811 | 1 |
| 2 609 390 393 | 811 | 1 |
| 2 609 390 394 | 179 | 1 |
| 2 609 390 576 | 178 | 1 |
| 2 609 390 586 | 552 | 1 |
| 2 609 390 587 | 552 | 1 |
| 2 609 390 588 | 552 | 1 |
| 2 609 390 589 | 552 | 1 |
| 2 609 390 590 | 552 | 1 |
| 2 609 390 591 | 552 | 1 |
| 2 609 390 592 | 552 | 1 |
| 3 600 320 014 | 711 | 1 |
| 3 600 552 506 | 173 | 1 |
| 3 601 303 017 | 742 | 1 |
| 3 603 301 011 | 762 | 1 |
| 3 605 411 003 | 824 | 1 |
| 3 607 000 060 | 729 | 1 |
| 3 607 010 028 | 766 | 1 |
| 3 607 950 017 | 724, 743 | 1 |
| 3 608 550 503 | 168 | 5 |
| 3 608 550 504 | 168 | 5 |
| 3 608 550 505 | 168 | 5 |
| 3 608 601 006 | 622 | 1 |
| 3 608 604 000 | 627 | 1 |
| 3 608 604 001 | 626 | 1 |
| 3 608 604 023 | 626 | 1 |
| 3 608 604 024 | 626 | 1 |
| 3 608 604 025 | 626 | 1 |
| 3 608 635 000 | 767 | 1 |
| 3 608 635 002 | 767 | 1 |
| 3 608 641 001 | 438 | 1 |
| 3 608 641 002 | 438 | 1 |
| 3 608 641 008 | 438 | 1 |
| 3 608 641 013 | 438 | 1 |
| 3 609 201 038 | 118 | 1 |
| 3 609 201 039 | 120 | 1 |
| F 00Y 145 188 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 189 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 190 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 191 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 192 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 193 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 194 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 195 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 196 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 197 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 198 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 199 | 98 | 1 |

| NÚMERO DE PEDIDO | PÁGINA | EDE |
|---|---|---|
| F 00Y 145 200 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 201 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 202 | 98 | 1 |
| F 00Y 145 203 | 99 | 5 |
| F 00Y 145 204 | 99 | 1 |

**Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.**

# SISTEMA DE CONTROL
## De pedido y envase de Bosch.

Con el nuevo sistema de control de pedido y de envase resulta aún más sencillo encargar la cantidad correcta y encontrar de un vistazo el tipo de envase.

Las cantidades de pedido se redondean al embalaje de envío (EDE).




Cantidad de pedido | UPE | Embalaje de envío

Las cantidades de pedido deben coincidir con un múltiplo del embalaje de envío: 3, 6, 9 ...




Cantidad de pedido | UPE | Embalaje de envío | Embalaje de envío

**Ejemplo:**

**Paso 1:** en las páginas de los productos se encuentra la indicación del tipo de envase que corresponde a cada número de pedido:




**Paso 2:** en las últimas páginas se recogen imágenes de los distintos tipos de embalaje, así como indicaciones sobre la forma del embalaje y el tipo de suspensión.



**P1p** Caja expositora con europerforación

**P2p** Caja expositora con otra suspensión

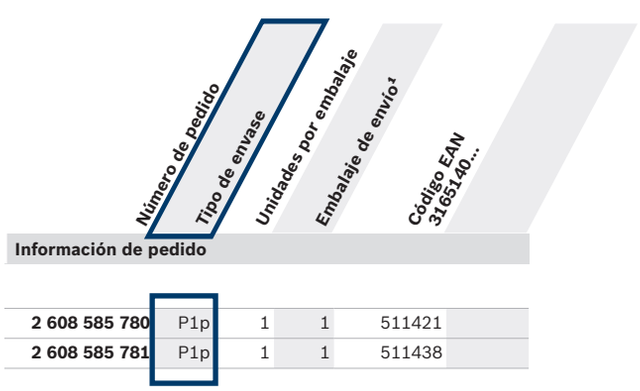**Paso 3:** ¿Cómo se estructura la designación del envase?




**1. Existen seis grupos de materiales diferentes; cada uno se identifica con una letra inicial tomada de la denominación en inglés:**

Embalaje de papel, cartón rígido u ondulado (**C**ardboard)
Embalaje de plástico (**P**lastic)
Embalaje combinado de cartón y plástico (**P**lastic and **C**ardboard)
Embalaje metálico (**M**etal)
Mercancía sin embalar (**U**npacked)
Embalaje de madera (**W**ood)

**2. Se distinguen tres tipos distintos de sistemas para colgar:**

**0** Sin suspensión
**1** Con europerforación
**2** Otro sistema

**3. Dentro de los seis grupos de materiales se distinguen diferentes formas; estas se identifican con letras minúsculas:**

**C** **Embalaje de papel, cartón rígido u ondulado**
- a Caja
- b Caja plegable
- c Estuche semirrígido
- d Estuche de cartón
- e Dispositivo de suspensión
- f Bolsa de papel
- h Casquillo
- k Tarjeta de cartón con banderola

**P** **Embalaje de plástico**
- a Estuche
- b Bolsa
- c Estuche semirrígido
- d Bolsa con lengüeta guía
- e Dispositivo de suspensión
- f Embalaje de lámina
- h Casquillo
- k Casete
- n Banderola
- p Caja expositora

**PC** **Embalaje combinado de cartón y plástico**
- a Blíster
- b Blíster plegable
- c Cartón Skin
- d Tight Pack

**M** **Embalaje metálico**
- a Casete
- b Envase aerosol

**U** **Mercancía sin embalar**
Sin especificación de forma

**W** **Embalaje de madera**
- a Caja

# ENVASE
## Información del embalaje.

### ENVASE DE PAPEL, CARTÓN O CARTÓN CORRUGADO (CARTÓN)








C0a Caja sin suspensión
C1a Caja con Euro perforación
C2a Caja con otra suspensión

C1b Cartón plegado con Euro perforación





C1c Bolsillo con Euro perforación




C1d Bolsa con Euro perforación



C1e Colgante con Euro perforación




C0h Tubo sin suspensión C2h Tubo con otra suspensión



C1k Cartón con banda y Euro perforación

## ENVASE DE PLÁSTICO (PLÁSTICO)



P0a Caja sin suspensión
P1a Caja con Euro perforación
P2a Caja con otra suspensión



P0b Bolsa sin suspensión
P1b Bolsa con Euro perforación



P1c Bolsita con Euro perforación
P2c Bolsita con otra suspensión



P1d Bolsa con tarjeta con pestaña y Euro perforación



P1e Colgador con Euro perforación
P2e Colgador con otra suspensión



P0f Retractilado sin suspensión
P1f Retractilado con Euro perforación



P0h Tubo sin suspensión
P1h Tubo con Euro perforación



P1k Set con Euro perforación



P0n Bolsa sin suspensión



P1p Caja transparente con Euro perforación
P2p Caja transparente con otra suspensión

## ENVASE COMBINADO DE PLÁSTICO/CARTÓN (PLÁSTICO Y CARTÓN)




PC1a Blíster con Euro perforación



PC1b Blíster plegable con Euro perforación




PC1c Cartón retractilado y Euro perforación




M1a Set con Euro perforación

M0b Aerosol sin suspensión

## ENVASE METÁLICO (METAL)




M1a Set con Euro perforación

M0b Aerosol sin suspensión

## PRODUCTO SIN ENVASE (NO ENVASADO)



U0 Sin suspensión

## ENVASE DE MADERA (MADERA)



W0n Estuche sin suspensión

# INFORMACIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES

## MAQUINAS


Sierra circular portátil


Sierra de sobremesa


Sierra de corte vertical


Cortador en seco de mano



Fresadora CNC


Cortadora de juntas


Amoladora de hormigón Eibenstock



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Máquina de corte de baldosas


Sierra de inmersión


Sierra de vaivén


Sierra ingletadora


Fresadora


Amoladora


Sierra de bloque


Amoladora de hormigón


Pulidora


Multifresadora


Sierra de corte horizontal


Ingletadora en seco


Fresadora de banco


Sierra a gasolina


Amoladora de hormigón Hilti



GTR 30 CE


Sierra de sobremesa

## CARACTERISTICAS



microteQ



stabilteQ



Dura Technology



proteQtion



Vástago cilíndrico con aletas



Vástago SDS max



Sistema Power Grip: transmite fuerza 100%



Power-Change



SDS pro



Evita el desgaste de la sujeción


Cuchilla


Tope de profundidad Basic



Grano muy fino



Grano extragrueso



Geometría de diente 2x2



Espaciado de dientes, progresivo



Grano RIFF 30



Longitud/ancho de la hoja de sierra de inmersión RIFF



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Silencioso



Vástago cilíndrico



Vástago hexagonal


2 puntas



SDS plus



Impact Control



Con punta de carburo de tungsteno



Tope profundidad para Ø 100mm


Tope de profundidad Expert



Grano mediano



Grano RIFF (30)



Espaciado de dientes, inverso



Nºdientes por pulgada (TPI) y espaciado



Para trabajos de demolición y rescate



Longitud/ancho del rascador



proteQtion



Control de vibraciones



cleanteQ



Preciso



Vástago SDS plus


activeteq


5 puntas



Diseño del segmento


Sumamente resistente a la rotura



Con punta de carburo (barra)



Tope profundidad para Ø 85mm



Grano fino



Grano grueso



Tecnología de diamante 3D



Espaciado de dientes



Dientes rectificados extraafilados



Longitud/ancho de la hoja de sierra de inmersión

## CARACTERISTICAS



Longitud/ancho del cortador universal de juntas



Diámetro de la hoja de sierra redonda



Espaciado de dientes



Placa triangular


Hoja afilada



Soporte flexible


Limpieza de ranuras


Distribución de presión


Lado del bloque con combinación en punta


Cepillo de láminas con vellón


Cilindro de expansión



Refrigeración


Llave


Torx®


Tri-Wing®



Diámetro de la hoja de sierra segmentada



Diámetro de la hoja de sierra segmentada RIFF



Espaciado de dientes



Placa lijadora


Hoja afilada



Soporte muy flexible


Limpieza de esquinas



Refuerzo lateral


Aplicación en húmedo


Cepillo de vellón


Alambre ondulado = resultado fino



Impermeable


Interno cuadrado


Phillips



Diámetro del extractor de lechada y mortero RIFF



Grosor de la hoja



Espaciado de dientes


No taladrar en modo impacto


Sujeción con sistema de cardillo


Limpieza de bordes


Trabajo en el interior de tubos


Lado del bloque con combinación redonda



Sin disolventes


Cepillo de láminas


Alambre anudado = resultado grueso


Pozidriv®


Tornillo con cabeza ranurada


Torx® de seguridad

## VENTAJAS

| | | |
|---|---|---|
| easy CUT — Cortes sin esfuerzos | clean CUT — Corte limpio | extra clean CUT — Corte muy limpio |
| long LIFE — Larga vida útil | extra long LIFE — Vida útil extralarga | longtime cleanCUT — Cortes limpios a lo largo de toda su vida útil |
| fast CUT — Corte rápido | high SPEED — Trabajo rápido | extra high SPEED — Velocidad muy alta |
| PRECISE — Perforación precisa | long LIFE ×3 — Vida útil 3 veces mayor | fast DRILL — Perforación rápida |
| Smooth Drilling — Perforación fácil | heavy DUTY — Altas prestaciones | HM/CT — Cajas de bisagra con carburo |
| power CUT — Corte grueso, potente | comfort CUT — Corte fino y sin esfuerzo | Anti-Clog — No se pega |
| deep CUT — Corte profundo | perfect FINISH — Muy buen acabado de la superficie | 3 in 1 Cut • Grind • Finish — 3 aplicaciones con un disco |
| SICHERSAFE — Certificado PGM |  — Especial para cortes de inmersión |  — Corte redondo, fino |
|  — Corte redondo, grueso |  — Corte recto, fino |  — Corte recto, grueso |
|  — Cortes sin desgarros |  — Corte en ángulo preciso |  — Corte en ángulo, 90° |
|  — Corte con guía paralela |  — Hoja flexible (bimetálica) para corte al ras |  — Especial para cortes curvos con hojas de sierra sable |
|  — Material, fino y grueso |  — Resultado fino |  — Resultado grueso |
|  — Limpieza de superficies | | |

## MATERIAL


Hormigón


Baldosas


Granito



Acero inoxidable



Latón y aleaciones


Madera blanda


Madera de construcción con clavos y restos


Paneles recubiertos por una o dos caras


Madera laminada comprimida, contrachapado


Suelo laminado, parqué


Plásticos, epoxy


Fibrocemento, adecuado para Eternit©



Perspex


Armado


Mampostería



Aluminio



Metal


Láminas de metal


Madera dura


Planchas para encofrado



Paneles, laminado aglomerado, aglomerado fino


Materiales de fibra, MDF, OSB, paneles MDF


Paneles laminados fenólicos


Acero


Cartón-yeso


Vidrio


Piedra natural


Mármol


Madera dura y blanda


Madera, dura y blanda


Madera de construcción


Cartón-yeso sobre metal


Tablas de virutas (en basto), paneles acústicos


Material compuesto


Contrachapado con núcleo de madera


Hormigón poroso


Paneles sándwich, laminados por una o dos caras


Adecuado para Corian©


Plástico

## SEGURIDAD


Usar gafas de protección


Usar máscara para el polvo


Lea el manual de instrucciones de la máquina


No se permite para desbaste lateral


No usar brocas rotas


No usar productos inflamables


Aplicación en húmedo y en seco permitida


Usar protección auditiva


Usar calzado protector


Siempre usar broca centradora


No usar discos dañados


No usar brocas dobladas


Prohibido el trabajo en directo


Usar guantes de protección


Lea el manual de instrucciones


No se permite el uso en húmedo (solo en seco)


No usar accesorios dañados


No apto para líquidos


Aplicación en húmedo permitida